CATALOGUS 2018 19

makita®

makita®

PROFESSIONALS AT WORK

Uw Makita vakhandel

We bieden u een
VERLENGDE GARANTIE...

De algemene voorwaarden voor deze verlengde garantie zijn na te lezen op onze website www.makita.be

Wilt u van deze extra garantie genieten? Als u bij een erkend verkooppunt in Belgie of Luxemburg een Makita koopt, moet u binnen de 4 weken registreren op onze website www.makita.be

Inhoudstafel

Machines	
ACCU	13
LXT 2x18V = 36V	16
LXT 18V	28
LXT 14,4V	80
CXT 10.8V	86
LXT 36V	102
10.8V - 7.2V - 3.6V	104
BOREN EN SCHROEVEN	107
Boor- en schroefmachines	108
Slagschroevendraaiers	121
Slagmoersleutels	125
Schroefmachines en schroefautomaten	129
Diamantkernboormachines	132
Boor- en schroefmachines - Diversen	133
BOREN EN BREKEN	135
Boor- en combihamers	136
Breekhamers	146
SLIJPEN EN SCHUREN	151
Haakse slijpers	152
Stempelslijpers	163
Motordoorslijpers	165
Slijpmachines - Diversen	167
Vlakschuurmachines	169
Excentrische schuurmachines	171
Bandschuurmachines	173
SNIJDEN	175
Knabbel- en plaatscharen	176
Hydraulische scharen en draadstangsnijders	178
Multi-tool	179
ZAGEN	180
Tafel- en verstekzagen	182
Cirkelzagen	186
Wipzagen	191
Reciprozagen	194
Zaagmachines - Diversen	197
SCHAVEN EN FREZEN	199
Schaafmachines	201
Freesmachines	204
NIETEN EN NAGELEN	207
LASERS	213
STOFAFZUIGING	217
DIVERSEN	225
Mengers	230
Compressoren	231
Generatoren	232
Verwarmde/geventileerde jassen	233
Radio	235
TUIN	237
Grasmaaiers	239
Bosmaaiers en grastrimmers	244
Heggenscharen en grasscharen	251
Hogedrukreinigers	256
Waterpompen	257
Kettingzagen	259
Bladblazers	267
Diversen	269
Combopacks Tuin	271

Inhoudstafel

Accessoires	
Accessoires voor accu boor- en schroefmachines	275
Accessoires voor boor-, combi- en breekhamers	298
Accessoires voor boormachines	333
Accessoires voor schroefmachines en slagmoersleutels	375
Accessoires voor haakse en rechte slijpers	406
Accessoires voor hydraulische, knabbel- en plaatscharen	432
Accessoires voor zaagmachines	441
Accessoires voor schaafmachines	486
Accessoires voor freesmachines	492
Accessoires voor schuur- en poetsmachines	518
Accessoires voor diverse machines	547
Accessoires voor stofzuigers en blazers	563
Accessoires voor machines op luchtdruk en bevestiging	582
Accessoires voor tuinmachines	595
MAKPAC opbergsysteem, gereedschapshouders en persoonlijke beschermingsmiddelen	633
Montage, demontage en onderhoudsgereedschappen	642
Koolborstellijst	
Koolborstellijst	647
Bougielijst	
Bougielijst	650

Index

1	
1100	201
1806B	202
1911BJ	202
2	
2012NB	202
2107FK	197
2704	184
2704W	184
2712	185
3	
3709	205
3710	205
4	
4101RH	168
4114S	168
4131	198
4326	192
4329K	192
4350FCTJ	193
4351FCTJ	193
5	
5008MGJX	188
5103R	188
5143R	189
5704RK	187
5903RKX1	188
6	
6408	116
6413	116
6843J	130
6844	131
6906J	127
7	
7104L	206
7104L-30	206
8	
8406	111
9	
9031	173
9032	173
9046J	170
9237CB	172
9403J	174
9404J	174
9558HNRGK3	154
9558HNRGZ	154
9558PBGY	154
9565CRX1	155
9565PCV01	156
9566PCV01	157
9741J	174
9903J	173
9911J	173
9920J	174
9924DB	173
A	
AC1300	231
AC310H	231
AC640	231
AF500HP	211
AF505N	212
AN943K	212
AT450H	212
AT638	212
B	
BBA520	270
BBC4500	248
BBC5700	248
BHR262RDJ	139
BHR262TRDE	102
BHR262TRDJ	102, 139
BHR262TZJ	102
BHX2501V	267
BHX2501X1	267
BO3711	169
BO4555K	169
BO4556K	169
BO4558	169
BO4565K	169
BO4900VJ	170
BO5031K	171
BO5041K	171
BO6030JX	171
BO6050J	171
BUB142Z	84, 227
C	
CA5000XJ	206
CC301DSMJ	91, 198
CC301DZJ	91
CF100DZ	97, 229
CF101DZ	97, 99, 229
CG100DSAEA	95, 227
CG100DSAEB	96, 227
CG100DZA	95
CJ102ZS-3XL	97, 233
CL102DW	96, 105, 221
CL104DWYX	105, 221
CL107FDZW	97, 222
CL111DWI	105, 221
CLX202SAX2	86
CLX206SAX3	86
CLX400SAJ1	86
CP100DSY1J	96, 227
CP100DZJ	96
CV101DZS-3XL	233
D	
DA3010FJ	118
DA3011FJ	119
DA330DWE	104, 118
DA331DWE	104, 118
DA332DSAJ	98, 117
DA332DSMJ	98, 117
DA333DSAJ	98, 118
DA333DSMJ	98, 118
DA4000LR	119
DA4031	119
DBM080	132
DBM130	132
DBM131	132
DBM131W	132
DBM230W	132
DBN500RTJ	59, 209
DBN500ZJ	59
DBN600RTJ	60, 209
DBN600ZJ	60
DBO180RTJ	64, 171
DBO180ZJ	63
DCF102Z	68, 229
DCF300Z	68, 228
DCG180RA	62, 226
DCG180RAX	63, 226
DCG180ZK	62
DCG180ZXK	62
DCJ200ZS-3XL	71, 233
DCL180ZB	66, 220
DCL182Z	67, 220
DCL501Z	67, 221
DCM500Z	64
DCM501Z	64, 229
DCO180ZJ	49, 197
DCS5121-38-KIT	262
DCS5121-45-KIT	263
DCS520-45	263
DCS551RTJ	54, 190
DCS551ZJ	53
DCS552RTJ	53, 190
DCS552ZJ	53
DCS9010-60	264
DCS9010-74	265
DCU180Z	72, 269
DDA341RMJ	82, 117
DDA350RTJ	47, 117
DDA350ZJ	47
DDA351RTJ	47, 117
DDA351ZJ	47
DDA460ZK	18, 119
DDF083RTJ	34, 112
DDF083ZJ	34
DDF343RYJ	80, 112
DDF343RYX2	80, 113
DDF453RF3J	34, 111
DDF470RM3J	81, 113
DDF470RMJ	80
DDF470ZJ	80
DDF481RT3J	36, 112
DDF481ZJ	35
DDF482RM3J	35, 111, 112
DDF482ZJ	34
DDF483RTJ	34, 111
DDF484RT3J	35, 112
DDF484RTJ	35, 111
DDF484ZJ	35
DF001DW	106, 120
DF012DSE	105, 115,
DF012DSJ	106, 115,
DF031DSAJ	87, 113
DF031DSMJ	87, 113
DF032DSAJ	87, 113
DF032DSMJ	87, 114
DF330DWE	104, 115
DF331DSAJ	87, 114
DF331DSAX1	88, 114
DF331DSMJ	88, 114
DF332DSAJ	88, 114
DF332DSMJ	88, 115
DFJ202ZS-3XL	71, 233
DFJ203ZS - 3XL	71, 233
DFJ300ZS - 3XL	71, 234
DFJ301ZS - 3XL	71, 234
DFJ304ZS - 3XL	72, 234
DFJ400ZS - 3XL	72, 234
DFJ401ZS - 3XL	72, 234
DFR550RTJ	48, 130
DFR550ZJ	48
DFR750RTE	49, 130
DFR750ZK	49
DFS250RTJ	48, 129
DFS250ZJ	47
DFS452RAJ	48, 129
DFS452ZJ	48
DGA506RTJ	55, 152
DGA506ZJ	55
DGA506ZJX1	55
DGA508RTJ	55, 152
DGA508ZJ	55
DGA513RTJ	56, 152
DGA513ZJ	56
DGA514RTJU	57, 152
DGA514ZJU	56
DGA517RTJ	56, 152
DGA517ZJ	56
DGA518RTJU	57, 153
DGA518ZJU	57
DGA900PT2	19, 153
DGA900ZK	18
DGD800RTJ	57, 163
DGD800ZJ	57
DHP448RM3J	81, 109
DHP448ZJ	81
DHP453RFJ	36
DHP453RFX2	36, 108
DHP458ZJ	36
DHP470RMJ	81, 108
DHP481RT3J	37, 108
DHP481RTJ	37, 108
DHP481ZJ	37
DHP483RTJ	36
DHP484RTJ	37, 108
DHP484ZJ	37
DHR164RMJ	83, 138
DHR164ZJ	83
DHR165RTJ	38, 137
DHR165ZJ	38
DHR171RTJ	38, 137
DHR171ZJ	38
DHR202RTJ	39, 137
DHR202ZJ	38
DHR243RTJ	39, 137
DHR243RTJV	39, 137
DHR243ZJ	39
DHR243ZJV	39
DHR264PT2J	17, 136
DHR264ZJ	17
DHR283G2JU	17, 136
DHR283ZJU	17, 136
DHR283ZVJU	17, 136
DHR400PG2U	18, 136
DHR400ZKU	18
DHR400ZKU1	18
DHS630RTJ	53, 186
DHS630ZJ	53
DHS680RTJ	52, 186
DHS680ZJ	52
DHS710PT2J	19, 186
DHS710ZJ	19
DJN161RTJ	60, 176
DJN161ZJ	60
DJR183RTJ	50, 194
DJR183ZJ	50
DJR186RTE	51, 194
DJR186ZK	51
DJR187RTE	52, 194
DJR187ZK	51
DJR188RTJ	51, 194
DJR188ZJ	51
DJR360PT2	21, 194
DJR360ZK	21
DJS130RTJ	61, 176
DJS130ZJ	60
DJV181RTJ	50, 191
DJV181ZJ	49
DJV182RTJ	50, 191
DJV182ZJ	50
DK0040M	165
DK0046X1	159
DK0047GX1	159
DK0050X1	120, 160
DK0065WST	166
DK0069WST	166
DK0073J	120, 193
DK0081TJX2	160
DK6525	224
DK9525	224
DKP180RTJ	54, 201
DKP180ZJ	54
DLM380Z	24, 239
DLM431Z	25, 239

Index

DLS111ZU 20, 182
DLS600RTE 182
DLS714PT2 20, 182
DLS714Z 20
DLX1009TJ1 32
DLX1009TJ2 29
DLX1012TJ1 32
DLX1012TJ2 32
DLX1102TJ1 32
DLX1102TJ2 32
DLX2061MJ1 80
DLX2086TJ 28
DLX2113X1 33, 271
DLX2114X1 33, 272
DLX2121J 28
DLX2127TJ1 28
DLX2157TJ1 28
DLX2174TJ1 28
DLX2189TJ 29
DLX2191TJ 29
DLX2193PTJ 16
DLX2194PTJ 16
DLX2231PTJ 33, 272
DLX2235T3J 29
DLX2236TJ1 29
DLX2245PT1 16
DLX2248PT1 16
DLX3018X1 33, 272
DLX4001FJ1 30
DLX4090TJ1 30
DLX5023TJ 30
DLX6078TJ1 30
DLX6086TJ 30
DLX6086TJ2 31
DLX7015TJ1 31
DLX7015TJ2 31
DLX8022TJ1 31
DLX8022TJ2 31
DLXOPE1X18V 33, 272
DLXOPE2X18V 16, 25, 271
DMR050 235
DMR107 68, 236
DMR108 68, 236
DMR110 69, 236
DMR200 69, 236
DP2011 115
DP4001 116
DP4003 116
DP4011 116
DPB181RME 64, 197
DPB181Z 64
DPJ180RTJ 58, 205
DPJ180ZJ 58
DPT353RTJ 59, 209
DPT353ZJ 59
DRC200PTJ 67, 221
DRC200Z 67
DRT50RTJX3 65, 204
DRT50ZJ 65
DRT50ZJX3 65
DS4012 133, 230
DSC102ZJ 65, 178
DSC162RM 66, 178
DSC162Z 65
DSC191RM 66, 178
DSC191Z 66
DSC250ZK 66, 178
DSD180ZJ 49, 197
DSP600PT2J 19, 189
DSP600PT2J1 20, 189
DSP600ZJ 19
DSP601ZJU 20, 189
DSS501RTJ 52, 186
DSS501ZJ 52
DST111ZJ 83, 210
DST112RTJ 58, 209
DST112ZJ 58
DST220RMJ 83, 210
DST221RTJ 59, 209
DST221ZJ 58
DTD134RMJ 82, 122
DTD134ZJ 81
DTD137RMJ 82, 122
DTD152RT3J 40, 121
DTD152RTJ 40, 121
DTD152ZJ 40
DTD153RTJ 41
DTD153ZJ 41
DTD154RTJ 41, 121
DTD154ZJ 41
DTD155RTJ 40, 121
DTD155ZJ 40
DTD170RTJ 42, 121
DTD170ZJ 41
DTL061RTJ 43, 122
DTL061ZJ 43
DTM51RTJX2 63, 179
DTM51ZJX2 63
DTP141RTJ 42, 109
DTP141ZJ 42
DTS131RMJ 82, 122
DTS141RTJ 42, 122
DTS141ZJ 42
DTW1001RTJ 46, 126
DTW1001ZJ 46
DTW1002RTJ 45, 125
DTW1002ZJ 45
DTW180RTJ 44, 125
DTW180ZJ 44
DTW190RTJ 44, 125
DTW190ZJ 44
DTW280RMJ 83, 126
DTW280ZJ 82
DTW285RTJ 45, 125
DTW285ZJ 44
DTW450RTJ 45, 125
DTW450ZJ 45
DUB182Z 63, 227
DUB362Z 25, 267
DUC122RTE 73, 259
DUC122ZK 72
DUC252Z 23, 259
DUC254Z 73, 259
DUC302Z 23, 259
DUC353Z 23, 259
DUH483RFE 75, 251
DUH483Z 75
DUH501RTE 76, 251
DUH501Z 76
DUH523RFE 76, 251
DUH523Z 76
DUH551Z 24, 251
DUH601RTE 77, 252
DUH601Z 76
DUH651Z 24, 251
DUH751RTE 77, 252
DUH751Z 77
DUM604RFEX 77, 255
DUM604ZX 77
DUP361PM2 25, 269
DUP361Z 25
DUR181RFE 73, 244
DUR181Z 73
DUR182URME 74, 244
DUR182UZ 73
DUR184LRT 74, 244
DUR184LZ 74, 245
DUR187LZ 74, 245
DUR187UZ 74, 245
DUR188LZ 75, 245
DUR189RFE 75, 245
DUR189Z 75
DUR364LZ 23, 244
DUR365UZ 23, 244
DUX60Z 24, 249
DUX60ZM4 24, 250
DVC260Z 21, 220
DVC260ZX 21, 220
DVC350Z 67, 220
DVC860LZ 21, 219
DVC862LZ 22, 219
DVC863LZ 22, 219
DVC864LZ 22, 219
DVC864LZX 22, 219
DVP180Z 68, 229
DVR350RTE 61, 226
DVR350ZK 61
DVR450RTE 61, 226
DVR450ZK 61
DVR850RTE 62, 226
DVR850ZK 62

E

EA3110T30B 261
EA3200S35X 261
EA3201S35X 261
EA3500S35B 262
EA3600F35B 262
EA4300F38C 262
EA4300F45C-KIT 262
EA5000P45E-KIT 263
EA5600F45K 263
EA6100P45E 263
EA7300P45E 264
EA7300P50E 264
EA7900P50E 264
EA7900P60E 264
EB5300TH 268
EB7660TH 268
EBH341UX2 249
EE2650H 250
EG2250A 232
EG2850A 232
EG4550A 232
EG5550A 232
EG6050A 232
EH5000W 254
EH6000W 254
EH7500SX 254
EH7500W 254
EK6100 165
EK7301WS 165
EK7651H 165
EK8100WS 165
ELM3311 239
ELM3711 239
ELM4612 239
ELM4613 240
EM2600L 247
EM2600U 247
EM2651UHX1 248
EM2653LH 249
EM4350RH 249
EM4351UH 249
EN4950H 255
EN4951SH 254
ER2600L 247
ER2650LH 247
EW1050HX 257
EW1060HX 257
EW2050H 257
EW2051H 257
EW3050H 257
EW3051H 258
EX2650LH 250
EX2650LHM1 250
EY2650H25H 265

F

FS2300K 129
FS2500K 129
FS2701K 129
FS4000K 130
FS6300RK 130

G

GA4530RK 153
GA5021C 156
GA5021CY 157
GA5021CYX1 157
GA5030RK 153
GA5030RSP2 153
GA5034 154
GA5040C 155
GA5040CJD 156
GA5040CJD1 156
GA5040RKDJ 155
GA5040RZ 154
GA5041CT01 156
GA5041RZ 155
GA6040C 157
GA7060 157
GA9012C 158
GA9030RF01 158
GA9030SF01 159
GA9040RF01 159
GA9040SF01 159
GA9050 158
GA9060 158
GA9061R 158
GB602W 168
GB801 168
GD0600 163
GD0601 163
GD0603 163
GD0800C 163
GD0801C 164
GD0810C 164
GD0811C 164
GF600SE 211
GN420CSE 211
GN900SE 211
GS5000 164

H

HB500 133
HG5012K 228
HG551VK 228
HG651CK 228
HK0500 146
HK1820 146
HK1820L 146
HM0870C 146
HM0870CV 146
HM0871C 147
HM0871CV 147
HM1101C 147
HM1101CV 147
HM1111C 147
HM1111CV 148
HM1203C 148
HM1203CV 148

Index

HM1213C 148
HM1213CV 148
HM1214C 149
HM1214CV 149
HM1317C 149
HM1400 149
HM1812 149
HP1630K 110
HP1631KSP 110
HP2051FHJ 110
HP2071FJ 110
HP331DSAJ 88, 109
HP331DSMJ 89, 109
HP332DSAJ 89, 109
HP332DSMJ 89, 110
HR140DSAJ 89, 138
HR140DSMJ 89, 138
HR140DWYE1 90, 138
HR166DSMJ 90, 138
HR166DWAE1 90, 139
HR1830 139
HR1841FJ 139
HR2470 141
HR2470FT 141
HR2600 140
HR2630TX12 142
HR2630X7 141
HR2631FT12 142
HR2650 140
HR2651 140
HR2651T 141
HR2651TX12 141
HR2800 142
HR2811FT 142
HR3200C 142
HR3210FCT 143
HR3541FCX 143
HR4013C 143
HR4013CV 143
HR4511C 143
HR4511CV 144
HR5212C 144
HR5212CV 144
HS0600 188
HS301DSAJ 92, 186
HS301DSMJ 92, 187
HS6101J 187
HS6601 187
HS7101JX 188
HS7601J 187
HW1200 256
HW1300 256
HW131 256
HW151 256

J

JN1601 176
JN3201J 176
JR1000FTK 196
JR103DSAJ 94, 195
JR103DSMJ 94, 195
JR3050T 196
JR3060T 196
JR3070CT 196
JS1000 176
JS1601J 177
JS1602J 177
JS3201J 177
JV0600J 192
JV101DSAJ 92, 191
JV102DSAJ 92, 191
JV102DSMJ 93, 191
JV102DZJ 92
JV103DSAJ 93, 192
JV103DSMJ 93, 192
JV103DZJ 93

K

KP0800J 201
KP0810CJ 201
KP0810J 201
KP312S 202

L

LB1200F 197
LC1230 198
LD030P 214
LD050P 214
LD080PI 214
LF1000 184
LH1040F 184
LH1201FL 184
LS0714FLB 182
LS0815FL 182
LS1018L 183
LS1019L 183
LS1040F 183
LS1216FLB 183
LS1219L 183
LW1400X 167

M

MEU029J 198
MLT100 185
MR052 97, 235

P

PC5001C 167
PF0800 258
PF1010 258
PF1100 258
PF1110 258
PJ7000J 206
PLM4120N 240
PLM4620N2 240
PLM4621N2 240
PLM4815 240
PLM4816 241
PLM5113N2 241
PLM5114 241
PLM5115 242
PLM5121N2 242
PLM5600N2 242
PM7651H 269
PO6000C 172
PT354DSAJ 95, 210
PT354DSMJ 95, 211
PT354DZJ 95

R

RBC2500X 247
RBC3100X 248
RBC414U 248
RP0900J 204
RP0910J 204
RP1110CJ 204
RP1800FX1J 205
RP2300FCX1J 205
RT0700CX3J 204

S

SA5040C 155
SA7000C 172
SD100DZJ 93, 198
SG1251J 167
SG150 167
SG181 167
SK103PZ 214
SK104Z 214
SK209GDZ 215
SK312GDZ 215
SKR200Z 215
SP6000J 189
SP6000J1 190
ST113DSAJ 94, 210
ST113DSMJ 94, 210
ST113DZJ 94

T

TD022DSJ 105, 124
TD090DWE 104, 124
TD110DSAJ 90, 123
TD110DSMJ 90, 123
TD111DSAJ 91, 123
TD111DSMJ 91, 123
TD111DZJ 91
TL064DZJ 99, 123
TL065DZJ 99, 127
TM3010CX3J 179
TM30DSAJX3 96, 179
TW0200J 127
TW0350J 127
TW1000 127
TW100DWE 104, 126
TW140DSAJ 99, 126
TW140DSMJ 99, 126
TW140DZJ 98

U

UB0801 267
UB0801V 267
UB1103 228
UC3041A 260
UC3051A 260
UC3541AK 260
UC3551AK 260
UC4041A 260
UC4051AK 261
UC4551A 261
UD2500 270
UH4570 252
UH4861 252
UH5261 252
UH5570 253
UH5580 253
UH6570 253
UH6580 253
UH7580 253
UM600DSAEX 100, 255
UR100DSAEX 100, 246
UR100DSMEX 100, 246
UR3000 246
UR3500 246
UR3501 246
UT1200 230
UT1400 230
UT1401 230
UT1600 230
UV3200 270
UV3600 270

V

VC2012L 222
VC2211MX1 223
VC2510LX1 223
VC2512L 222
VC3011L 222
VC3012L 222
VC3012M 223
VC3210LX1 223
VC3211HX1 224
VC3211MX1 223
VC4210LX 224
VC4210MX 224

Nieuwe machines

DDA460
Hoogkoppel boormachine
haaks 18V x 2 = 36V

DGA900
Slijpmachine 230mm
18V x 2 = 36V

DHR283
Boor- en combihamer SDS-PLUS
18V x 2 = 36V

DHR400
Boor- en breekhamer SDS-Max
18V x 2 = 36V

DLS111
Telescopische dubbel verstek-
zaag 260 mm 18V x 2 = 36V

DSP600 - DSP601
Invalduikzaag
18V x 2 = 36V

DUX60
Combi tool
18V x 2 = 36V

DVC862
Bedrijfsstofzuiger
18V x 2 = 36V

DVC864
Bedrijfsstofzuiger
18V x 2 = 36V

DBN600
Nagelpistool
18V

DCF102
Ventilator
18V

DCM501
Koffiezetapparaat
18V

DCS552
Metaal cirkelzaag
18V

DGA513-514-517-518
Slijpmachine
18V

DJR188
Reciprozaag
18V

DRT50
Bovenfrees en kantenfrees
18V

Nieuwe machines

DSC102
Draadstangsnijder
18V

DTW180
Slagmoersleutel
18V

DUC254
Tophandle kettingzaag
18V

DUH501-601-751
Heggenschaar
18V

DUR189
Grastrimmer
18V

CF101
Ventilator
10.8V

HR140D
Boorhamer
10.8V

TW140D
Slagmoersleutel
10.8V

UR100D
Grastrimmer
10.8V

HR1841
Boor- en breekhamer SDS-plus
230V

HR2650 - HR2651
Boor- en breekhamer SDS-plus
230V

LS1219L
Telescopische dubbel
verstekzaag 305mm 230V

SG181
Sleuvenfrees
230V

VC3012M
Bedrijfsstofzuiger
230V

EA5600F45K
Kettingzaag
Benzine

EB5300TH
Bladblazer
Benzine

Makita®
PROFESSIONALS AT WORK

ONDEK ONZE TECHNOLOGIE

BL MOTOR

BRUSHLESS MOTOR

De BL motor is een motor zonder koolborstels: de stroom gaat rechtstreeks naar de stator (het veld), en de rotor is een permanente magneet. Door dit ontwerp is er veel minder wrijving, en dus minder energieverlies, minder opwarming en een lager energieverbruik. Er kan dus veel langer gewerkt worden met één batterijlading. Door de eenvoudige constructie is de motor bovendien zeer robuust en onderhoudsvrij. In combinatie met modernste elektronica is deze motor ook zeer goed te regelen en te beveiligen.

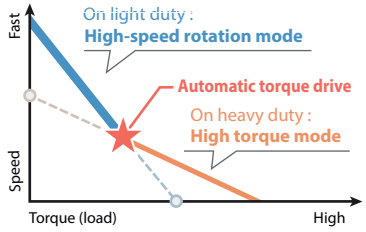

ADT

AUTOMATIC TORQUE DRIVE TECHNOLOGY

Deze technologie meet de weerstand van de motor tijdens een bewerking. Wordt de weerstand te hoog, dan wordt het toerental van de motor elektronisch verlaagd. Daardoor blijft het stroomverbruik beperkt en het toerental optimaal zonder de accu te snel leeg te trekken.

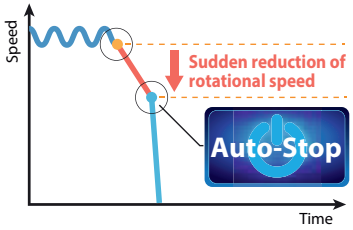

AFT

ACTIVE FEEDBACK SENSING TECHNOLOGY

Electronische schakeling die de motor ogenblikkelijk stopt bij het onverwachts blokkeren van de machine (terugslag).

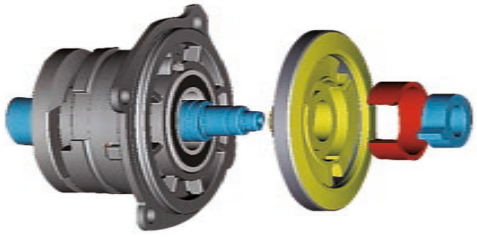

SJSII

SUPER JOINT SYSTEM II

Het gepatenteerde (SJSII) systeem verhoogt de veiligheid bij het gebruik van de haakse slijper en verlaagt de trillingen, dankzij de bladveer die de trillingen en schokken ab-
sorbeert tijdens het slijpen. Deze flexibele verbinding absorbeert de trillingen van de schijf en zorgt er zo voor dat deze trillingen niet op de motoras komen en dus ook
niet doorgegeven worden aan de gebruiker.

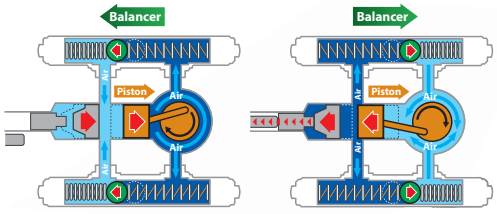

AVT

ACTIVE VIBRATION TECHNOLOGY

Het AVT systeem zorgt voor een actieve schokdemping door gebruik van een systeem met bewegend tegengewicht. Het tegengewicht dat mechanisch of door luchtdruk verplaatst wordt, levert een tegengestelde kracht tijdens het hameren, hetgeen de trillingen voor de gebruiker reduceert. Het AVT systeem werkt onmiddellijk en is efficiënt over het volledige toerentalbereik.

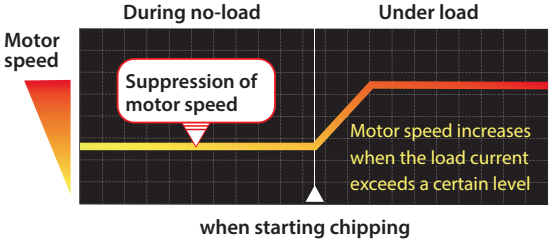

SOFT NO LOAD

SOFT NO LOAD

Deze technologie vermindert de trillingen, in die zin is het een aanvulling op AVT. Soft No Load verlaagt het toerental en daardoor ook de trillingen wanneer de machine onbelast is. Wanneer de machine belast wordt, gaat het toerental van de motor automatisch progressief omhoog. In het geval van een hamerboor maakt dit het ook gemakelijker om op het startpunt te blijven. Een bijkomend voordeel is ook minder slijtage en energieverbruik.

makita®

AWS

AUTO-START WIRELESS SYSTEM

Een op Bluetooth gebaseerde technologie die zorgt voor een draadloze communicatie tussen verschillende machines en een AWS compatibele stofzuiger. Bij het starten van een gereedschap wordt automatisch ook de stofzuiger geactiveerd. Er kunnen tot 10 toestellen gelijktijdig aangemeld zijn.

DXT

DEEP AND EXACT CUTTING TECHNOLOGY

DXT is een combinatie van twee technologische innovaties die toelaten dieper en nauwkeuriger te zagen met een telescopische verstekzaag.

- Door gebruik van een tandwielset met drie tandwielen en een beweegbare beschermkap verhoogt de snijhoogte voor kroonlijsten en plinten aanzienlijk.
- Door 4 korte geleidestangen te gebruiken i.p.v. 2 is de machine stabieler. De trillingen worden gereduceerd, de machine werkt nauwkeuriger en tegelijkertijd maakt deze constructie de machine ook compacter.

MM4

MAKITA MINI 4 STROKE ENGINE

MM4 is een compacte 4-takt motor en wordt gekenmerkt door een laag brandstofverbruik en schone uitlaatgassen.
De MM4 motor is net zo compact en even krachtig als een conventionele 2-takt motor, maar het uitstootniveau van schadelijke stoffen ligt veel lager dan bij een conventionele 2-takt motor. Deze MM4 biedt u hoge prestaties, lage operationele kosten en is makkelijker te onderhouden. De viertakt motor levert een hoog koppel bij lage toerentallen en dit op een laag geluidsniveau. Dit werkt aangenaam en efficiënt.

XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

De eXtreme Protection Technology of XPT technologie zorgt voor een optimale bescherming tegen het binnendringen van stof en water; dankzij een specifieke opbouw van de behuizing. De koelopeningen van de machine zo aangepast, dat stof en waterdruppels niet gemakkelijk naar binnen dringen. Daarnaast is de schakelaar van betere afdichtingen voorzien en ook de elektronica is voorzien van een laag kunsthars, om de print en zijn componenten maximaal te beschermen. XPT is vooral belangrijk voor werken buitenshuis en op stofrijke plaatsen.

SLR

SCAVENGING LOSSES REJECTION

Elke tweetaktmotor heeft spoelverliezen omdat de brandstof inlaat-klep en de uitlaatklep op een bepaald moment gelijktijdig open zijn. Het SLR systeem is een verbeterd ontwerp dat deze spoelverliezen tot een minimum beperkt. Daardoor verbruikt de motor minder en verlaagt de uitstoot van schadelijke stoffen.

makita
PROFESSIONALS AT WORK

AWS

Auto - start Wireless System

DRAADLOZE ACTIVERING

Dankzij het draadloos activeren kan comfortabel en zuiver gewerkt worden. Bij het inschakelen van een compatibel gereedschap start de afzuiging automatisch mee.

1 Draai de stand-by knop op de stofzuiger naar "Auto"

2 Druk op de knop op je stofzuiger voor 3 seconden tot het Wireless activation knopje groen wordt.

3 Daarna druk je op dezelfde manier op de Wireless activation knop van het gereedschap.

ACCU MACHINES

- Dubbel geïsoleerd
- Variabele snelheid
- Elektrische of mechanische rem
- L + R schakelaar
- 2 mechanische snelheden
- 3 mechanische snelheden
- Snelspanboorkop met blokkeerpositie
- Instelbaar koppel / aantal posities 16
- Instelbaar koppel / aantal posities 18
- Instelbaar koppel / aantal posities 21
- SDS-PLUS aansluiting
- SDS-MAX aansluiting
- Zeskant opname17 mm
- Zeskant opname 19mm
- Zeskant opname 21mm
- Zeskant opname 28.6mm
- Steekas profiel
- Zeskant opname 30mm
- Veiligheids- slipkoppeling
- Elektronische toerenregeling
- Soft Start
- Stofafzuiging
- Lichtfunctie
- Koffer

ACCU SDS-MAX COMBIHAMER 40mm

Makita®

DHR400

AWS

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

18v + 18v 36v | BL MOTOR | XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY | AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY | AWS

makita®

PROFESSIONALS AT WORK

2 x18V LITHIUM-ION

18v + 18v → 36v

LXT

LXT 2x18V = 36V Combopack

DLX2193PTJ — Combopack LXT 18V

- Combopack van twee krachtige machines met 2 18V Li-ion batterijen en batterijlader.
- DHR264: compacte SDS+ combihamer met drie functies: boormachine, boorhamer, breekhamer.
- DDF484: robuuste en krachtige allround boor- en schroefmachine voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

Standaard toebehoren:
196933-6: Duo snellader DC18RD, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (4x), 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer, 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer

Bijgeleverde accu's	4 x 5,0Ah
Boor- en schroefmachine	DDF484
SDS-plus boorhamer	DHR264

18V LXT MAK PAC

EAN: 0088381830317

DLX2194PTJ — Combopack LXT 18V

- Combopack van twee krachtige machines met 2 18V Li-ion batterijen en batterijlader.
- DDF484: robuuste en krachtige allround boor- en schroefmachine voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden.
- DHS710: handzame en precieze cirkelzaag met een zaagdiepte van 66mm.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

Standaard toebehoren:
196933-6: Duo snellader DC18RD, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (4x)

Bijgeleverde accu's	4 x 5,0Ah
Boor- en schroefmachine	DDF484
Cirkelzaag	DHS710

18V LXT MAK PAC

EAN: 0088381830331

DLX2245PT1 — Combopack 18V

- Combopack van twee krachtige werktuigen en drie 18V Li-ion batterijen en batterijlader.
- DGA506: lichte, sterke 125mm 18V accu haakse slijper voor slijpwerk in diverse materialen.
- DGA900: uiterst krachtige 2x18V accu haakse slijper 230mm, geschikt voor de meest uiteenlopende slijp- en afbraamwerken.

Standaard toebehoren:
196933-6: Duo snellader DC18RD, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (3x)

Bijgeleverde accu's	3 x 5,0Ah
Haakse slijper 230mm	DGA900
Haakse slijper 125mm	DGA506

18V LXT BL MOTOR XPT

EAN: 0088381852999

DLX2248PT1 — Combopack LXT 18V

- Combopack van twee krachtige werktuigen en drie 18V Li-ion batterijen en batterijlader.
- DVC260: ruggedragen stofzuiger op accu 2 x 18V.
- DCL181: accu stofzuiger 18V.

Standaard toebehoren:
196933-6: Duo snellader DC18RD, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (3x)

Batterijcapaciteit	5,0 Ah
Bijgeleverde accu's	3 x 5,0 Ah
Stofzuiger	DVC260 & DCL181

18V LXT

EAN: 0088381856621

DLXOPE2X18V — Combopack tuin 2x18V

- Combopack van 5 krachtige 18V accumachines.
- DUB362: lichte maar krachtige 2 x 18V Lithium-ion bladblazer, ideaal voor het onderhoud van stadsparken en tuinen in woonwijken, bij scholen of ziekenhuizen of elke andere lawaaigevoelige omgeving.
- DUH651: comfortabele, geluidsarme en professionele Lithium-ion accuheggenschaar met een snijlengte van 65cm, ideaal voor het onderhoud van stadsparken en tuinen in woonwijken, bij scholen of ziekenhuizen of elke andere lawaaigevoelige omgeving.

Standaard toebehoren:
196933-6: Duo snellader DC18RD, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (4x)

Bijgeleverde accu's	4 x 5,0Ah
Heggenschaar	DUH651
Bladblazer	DUB362
Kettingzaag	DUC252
Bosmaaier	DUR365U
Grasmaaier	DLM431

18V LXT

EAN:

LXT 2x18V = 36V

DHR264ZJ

Accu SDS+ combihamer LXT 2x18V

442

- De ideale accuboorhamer voor het boren van ankergaten, maar ook uitstekend geschikt voor boren in hout en constructiestaal.
- Universeel inzetbaar dank zij de drie functies: boormachine met snelspanboorkop, boorhamer, lichte beitelhamer.
- Uitstekende balans en ergonomie: de comfortabele trillingsabsorberende handgreep ligt in lijn achter de boor, en door de achteraan geplaatste batterij ligt het zwaartepunt vlakbij de greep.

Standaard toebehoren:
194079-2: automatische boorkop, 194080-7: SDS+ boorkop snelwissel, 194683-7: borenset (100g), 324219-0: diepteaanslag, 443122-7: reinigingsdoek, 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	0 - 1250 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 5000 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	2,5 J
Max. Ø beton	26 mm
Afmetingen (L x B x H)	350 x 116 x 232 mm
Netto gewicht	4,1 kg

EAN: 0088381663694

DHR264PT2J

Accu SDS+ combihamer LXT 2x18V

442

- De ideale accuboorhamer voor het boren van ankergaten, maar ook uitstekend geschikt voor boren in hout en constructiestaal.
- Uitstekende balans en ergonomie: de comfortabele trillingsabsorberende handgreep ligt in lijn achter de boor, en door de achteraan geplaatste batterij ligt het zwaartepunt vlakbij de greep.
- Handig snelwisselsysteem met SDS-plus kop voor hamerboren en snelspanboorkop met hardmetalen bekken voor hout- en metaalboren.

Standaard toebehoren:
194079-2: automatische boorkop, 194080-7: SDS+ boorkop snelwissel, 194683-7: borenset (100g), 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x), 196933-6: Duo snellader DC18RD, 324219-0: diepteaanslag, 443122-7: reinigingsdoek, 451153-2: beschermkapje voor accu...

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 1250 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 5000 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	2,5 J
Max. Ø beton	26 mm
Afmetingen (L x B x H)	350 x 116 x 232 mm
Netto gewicht	4,1 kg

EAN: 0088381813785

DHR283ZJU

Accu SDS+ combihamer LXT 2x18V

- Lichte en compacte accu-combihamer met drie functies: boormachine, boorhamer, lichte beitelhamer; uitgerust met handig snelwisselsysteem met SDS-plus kop voor hamerboren en snelspanboorkop met hardmetalen bekken voor hout- en metaalboren.
- AWS (Auto-start Wireless System): verbinding tussen machine en stofzuiger via Bluetooth.
- Uitgerust met AVT-systeem (Anti-Vibration Technology) voor een bijzonder laag trillingsniveau.

Standaard toebehoren:
194079-2: automatische boorkop, 194080-7: SDS+ boorkop snelwissel, 324219-0: diepteaanslag, 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	0 - 980 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 5000 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	2,8 J
Max. Ø beton	28 mm
Afmetingen (L x B x H)	404 x 134 x 232 mm
Netto gewicht	4,1 kg

EAN:

DHR283G2JU

Accu SDS+ combihamer LXT 2x18V

- Lichte en compacte accu-combihamer met drie functies: boormachine, boorhamer, lichte beitelhamer; uitgerust met handig snelwisselsysteem met SDS-plus kop voor hamerboren en snelspanboorkop met hardmetalen bekken voor hout- en metaalboren.
- AWS (Auto-start Wireless System): verbinding tussen machine en stofzuiger via Bluetooth.
- Uitgerust met AVT-systeem (Anti-Vibration Technology) voor een bijzonder laag trillingsniveau.

Standaard toebehoren:
194079-2: automatische boorkop, 194080-7: SDS+ boorkop snelwissel, 196933-6: Duo snellader DC18RD, 197422-4: Li-ion accu BL1860B (2x), 324219-0: diepteaanslag, 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 6,0 Ah
Toerental onbelast	0 - 980 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 5000 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	2,8 J
Max. Ø beton	28 mm
Afmetingen (L x B x H)	404 x 134 x 232 mm
Netto gewicht	4,1 kg

EAN: 0088381857918

DHR283ZVJU

Accu SDS+ combihamer LXT 2x18V

- Lichte en compacte accu-combihamer met drie functies: boormachine, boorhamer, lichte beitelhamer; uitgerust met handig snelwisselsysteem met SDS-plus kop voor hamerboren en snelspanboorkop met hardmetalen bekken voor hout- en metaalboren.
- De standaard bijgeleverde stofafzuigingsunit met telescopische zuigmond laat toe volledig stofvrij te werken met boren tot 190 mm
- AWS (Auto-start Wireless System): verbinding tussen machine en stofzuiger via Bluetooth.

Standaard toebehoren:
194079-2: automatische boorkop, 194080-7: SDS+ boorkop snelwissel, 324219-0: diepteaanslag, 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	0 - 980 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 5000 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	2,8 J
Max. Ø beton	28 mm
Afmetingen (L x B x H)	404 x 134 x 232 mm
Netto gewicht	4,1 kg

EAN:

LXT 2x18V = 36V

DHR400ZKU — Accu SDS-MAX combihamer LXT 2x18V

- Uitgerust met gebreveteerd AVT systeem met actief gestuurd tegengewicht en schokabsoberend handvat voor een minimaal trillingsniveau en een hoog gebruikscomfort.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.
- AWS (Auto-start Wireless System): verbinding tussen machine en stofzuiger via Bluetooth.

Standaard toebehoren:
123138-5: rechte zijhandgreep cpl, 194683-7: borenvet (100g), 196792-8: zijhandgreep 73 D-vorm, 198900-7: AWS Bluetooth unit, 331955-1: diepteaanslag, 443122-7: reinigingsdoek, 821746-3: kunststof koffer

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	250 - 500 t.p.m.
Slagfrequentie	1450 - 2900 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	8,0 J
Max. Ø beton	40 mm
Afmetingen (L x B x H)	437 x 120 x 285 mm
Netto gewicht	7,3 kg

EAN: 0088381856171

DHR400ZKU1 — Accu SDS-MAX combihamer LXT 2x18V

- Uitgerust met gebreveteerd AVT systeem met actief gestuurd tegengewicht en schokabsoberend handvat voor een minimaal trillingsniveau en een hoog gebruikscomfort.
- AWS (Auto-start Wireless System): verbinding tussen machine en stofzuiger via Bluetooth.
- Het toerental van de machine wordt automatisch gereduceerd bij nullast om vibraties nog verder te reduceren en om het doelgericht plaatsen van de beitel te vergemakkelijken.

Standaard toebehoren:
123138-5: rechte zijhandgreep cpl, 194683-7: borenvet (100g), 196792-8: zijhandgreep 73 D-vorm, 198900-7: AWS Bluetooth unit, 199142-6: stofafzuigset voor boren, 331955-1: diepteaanslag, 443122-7: reinigingsdoek, 821746-3: kunststof koffer

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	250 - 500 t.p.m.
Slagfrequentie	1450 - 2900 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	8,0 J
Max. Ø beton	40 mm
Afmetingen (L x B x H)	437 x 120 x 285 mm
Netto gewicht	7,3 kg

EAN: 0088381861779

DHR400PG2U — Accu SDS-MAX combihamer LXT 2x18V

- Uitgerust met gebreveteerd AVT systeem met actief gestuurd tegengewicht en schokabsoberend handvat voor een minimaal trillingsniveau en een hoog gebruikscomfort.
- AWS (Auto-start Wireless System): verbinding tussen machine en stofzuiger via Bluetooth.
- Het toerental van de machine wordt automatisch gereduceerd bij nullast om vibraties nog verder te reduceren en om het doelgericht plaatsen van de beitel te vergemakkelijken.

Standaard toebehoren:
123138-5: rechte zijhandgreep cpl, 194683-7: borenvet (100g), 196792-8: zijhandgreep 73 D-vorm, 196933-6: Duo snellader DC18RD, 197422-4: Li-ion accu BL1860B (2x), 198900-7: AWS Bluetooth unit, 331955-1: diepteaanslag, 443122-7: reinigingsdoek, 821746-3: kunststof koffer

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 6,0Ah
Toerental onbelast	250 - 500 t.p.m.
Slagfrequentie	1450 - 2900 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	8,0 J
Max. Ø beton	40 mm
Afmetingen (L x B x H)	437 x 120 x 285 mm
Netto gewicht	7,3 kg

EAN: 0088381856218

DDA460ZK — Accu haakse boormachine LXT 2x18V

- Extreem krachtige boormachine met een hoog koppel voor de zwaarste toepassingen zoals boren met grote slangenboren en klokzagen, mengen van mortel, indraaien van zware houtdraadbouten etc.
- ADT (Automatic torque Drive Technology) wijzigt toerental en koppel van de machine in functie van de belasting.
- De twee mechanische snelheden zorgen voor een brede toepasbaarheid voor zware klussen.

Standaard toebehoren:
783204-6: inbussleutel 6x90mm

Toerental onbelast	0-300 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0-1400 t.p.m.
Max. Ø staal	13 mm
Max. Ø Hout	118 mm
Boorkop	2-13 mm
Links- en rechtsdraaiend	✓
Afmetingen (L x B x H)	538 x 128 x 223 mm
Netto gewicht	5,7 kg

EAN:

DGA900ZK — Accu haakse slijper 230mm LXT 2x18V

- Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark uitbreiden.
- 2x18V machine met dezelfde prestaties als een equivalent gesnoerd toestel.
- (BRAKE): elektrische motorrem verhoogt de veiligheid en de productiviteit.
- ADT (Automatic torque Drive Technology) wijzigt toerental en koppel van de machine in functie van de belasting.
- Soft start: verhoogt het comfort en de veiligheid door een zachte start zonder schokken.

Standaard toebehoren:
122847-3: snelspan beschermkap, 152539-0: zijhandgreep, 197610-3: nokkensleutel, 224447-6: binnenflens, 821717-0: kunststof koffer

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	6000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Slijpschijf	230 mm
Ø Asgat	22,23 mm
Motorrem	✓
Heropstartbeveiliging	✓
Dodemansschakelaar	✓
Afmetingen (L x B x H)	499 x 250 x 158 mm
Netto gewicht	5,2 kg

EAN: 0088381850407

LXT 2x18V = 36V

DGA900PT2 — Accu haakse slijper 230mm LXT 2x18V

- 2x18V machine met dezelfde prestaties als een equivalent gesnoerd toestel.
- (BRAKE): elektrische motorrem verhoogt de veiligheid en de productiviteit.
- ADT (Automatic torque Drive Technology) wijzigt toerental en koppel van de machine in functie van de belasting.
- Soft start: verhoogt het comfort en de veiligheid door een zachte start zonder schokken.

Standaard toebehoren:
122847-3: snelspan beschermkap, 152539-0: zijhandgreep, 196933-6: Duo snellader DC18RD, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 197610-3: nokkensleutel, 224447-6: binnenflens, 821717-0: kunststof koffer

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	6000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Slijpschijf	230 mm
Ø Asgat	22,23 mm
Motorrem	✓
Heropstartbeveiliging	✓
Dodemansschakelaar	✓
Afmetingen (L x B x H)	499 x 250 x 158 mm
Netto gewicht	5,2 kg

EAN: 0088381850445

DHS710ZJ — Accu cirkelzaag 190mm LXT 2x18V

442

- Compacte accucirkelzaag met een capaciteit van 68,5mm voor het verzagen van alle soorten plaatmaterialen en timmerhout tot 2 1/2 duim.
- Door het gebruik van twee 18V batterijen in serie worden voorheen ongeziene prestaties mogelijk met het meest gebruikte batterijtype; een investering in een apart batterijsysteem enkel voor de zwaarste toepassingen wordt daarmee overbodig.
- Uitstekend zicht op de voorkant van het zaagblad, zowel langs links als langs rechts; de kap is langs beide zijden opengewerkt en een krachtige luchtstroom blaast al het stof van de zaaglijn.

Standaard toebehoren:
164095-8: breedtegeleider, 196520-1: adapter voor stofafzuiging, 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Ø Zaagblad	190 mm
Toerental onbelast	4800 t.p.m.
Kantelhoek rechts	50 °
Max. zaagdiepte	66 mm
Zaagdiepte (45°)	49 mm
Ø Asgat	30 mm
Afmetingen (L x B x H)	356 x 217 x 298 mm
Netto gewicht	3,9 kg

EAN: 0088381654579

DHS710PT2J — Accu cirkelzaag 190mm LXT 2x18V

442

- Compacte accucirkelzaag met een capaciteit van 68,5mm voor het verzagen van alle soorten plaatmaterialen en timmerhout tot 2 1/2 duim.
- Door het gebruik van twee 18V batterijen in serie worden voorheen ongeziene prestaties mogelijk met het meest gebruikte batterijtype; een investering in een apart batterijsysteem enkel voor de zwaarste toepassingen wordt daarmee overbodig.
- Uitstekend zicht op de voorkant van het zaagblad, zowel langs links als langs rechts; de kap is langs beide zijden opengewerkt en een krachtige luchtstroom blaast al het stof van de zaaglijn.

Standaard toebehoren:
164095-8: breedtegeleider, 196520-1: adapter voor stofafzuiging, 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x), 196933-6: Duo snellader DC18RD, 450128-8: accubeschermkap (2x), 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Ø Zaagblad	190 mm
Toerental onbelast	4800 t.p.m.
Kantelhoek rechts	50 °
Max. zaagdiepte	68,5 mm
Zaagdiepte (45°)	49 mm
Ø Asgat	30 mm
Afmetingen (L x B x H)	356 x 217 x 298 mm
Netto gewicht	3,9 kg

EAN: 0088381813792

DSP600ZJ — Accu invalzaag 165mm LXT 2x18V

- Invalzaag voor gebruik met geleiderail, ideaal voor het precies op maat zagen van plaatmaterialen of massieve houten panelen en voor het uitzagen van rechte uitsparingen.
- 2x18V machine met dezelfde prestaties als een equivalent gesnoerd toestel.
- Unieke kantelfuncties: kantelbaar van -1° tot 48° met precieze aanslagen op 0°, 22,5° en 45°.
- Voorritsfunctie voor zuivere snedes in brokkelgevoelige materialen.

Standaard toebehoren:
783203-8: inbussleutel 5x80mm, 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer, B-57320: zaagblad SPECIALIZED accu

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Ø Zaagblad	165 mm
Toerental onbelast	2500 - 6300 t.p.m.
Kantelhoek links	1 °
Kantelhoek rechts	48 °
Max. zaagdiepte	56 mm
Zaagdiepte (45°)	40 mm
Ø Asgat	20 mm
Afmetingen (L x B x H)	346 x 241 x 272 mm
Netto gewicht	4,4 kg

EAN: 0088381844291

DSP600PT2J — Accu invalzaag 165mm LXT 2x18V

- Invalzaag voor gebruik met geleiderail, ideaal voor het precies op maat zagen van plaatmaterialen of massieve houten panelen en voor het uitzagen van rechte uitsparingen.
- 2x18V machine met dezelfde prestaties als een equivalent gesnoerd toestel.
- Unieke kantelfuncties: kantelbaar van -1° tot 48° met precieze aanslagen op 0°, 22,5° en 45°.
- Voorritsfunctie voor zuivere snedes in brokkelgevoelige materialen.

Standaard toebehoren:
196933-6: Duo snellader DC18RD, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 783203-8: inbussleutel 5x80mm, 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer, B-57320: zaagblad SPECIALIZED accu

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Ø Zaagblad	165 mm
Toerental onbelast	2500 - 6300 t.p.m.
Kantelhoek links	1 °
Kantelhoek rechts	48 °
Max. zaagdiepte	56 mm
Zaagdiepte (45°)	40 mm
Ø Asgat	20 mm
Afmetingen (L x B x H)	346 x 241 x 272 mm
Netto gewicht	4,4 kg

EAN: 0088381849890

LXT 2x18V = 36V

DSP600PT2J1 — Accu invalzaag 165mm LXT 2x18V

- Invalzaag voor gebruik met geleiderail, ideaal voor het precies op maat zagen van plaatmaterialen of massieve houten panelen en voor het uitzagen van rechte uitsparingen.
- 2x18V machine met dezelfde prestaties als een equivalent gesnoerd toestel.
- Unieke kantelfuncties: kantelbaar van -1° tot 48° met precieze aanslagen op 0°, 22,5° en 45°.
- Voorritsfunctie voor zuivere snedes in brokkelgevoelige materialen.
- In deze set is een geleiderail van 140cm inbegrepen.

Standaard toebehoren:
194368-5: geleiderail voor duikzaag, 196933-6: Duo snellader DC18RD, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 783203-8: inbussleutel 5x80mm, 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer, B-57320: zaagblad SPECIALIZED accu

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Ø Zaagblad	165 mm
Toerental onbelast	2500 - 6300 t.p.m.
Kantelhoek links	1 °
Kantelhoek rechts	48 °
Max. zaagdiepte	56 mm
Zaagdiepte (45°)	40 mm
Ø Asgat	20 mm
Afmetingen (L x B x H)	346 x 241 x 272 mm
Netto gewicht	4,4 kg

EAN: 0088381860079

DSP601ZJU — Accu invalzaag 165mm LXT 2x18V

- Invalzaag voor gebruik met geleiderail, ideaal voor het precies op maat zagen van plaatmaterialen of massieve houten panelen en voor het uitzagen van rechte uitsparingen.
- 2x18V machine met dezelfde prestaties als een equivalent gesnoerd toestel.
- Unieke kantelfuncties: kantelbaar van -1° tot 48° met precieze aanslagen op 0°, 22,5° en 45°.
- Voorritsfunctie voor zuivere snedes in brokkelgevoelige materialen.

Standaard toebehoren:
783203-8: inbussleutel 5x80mm, 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer, B-57320: zaagblad SPECIALIZED accu

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Ø Zaagblad	165 mm
Toerental onbelast	2500 - 6300 t.p.m.
Kantelhoek links	1 °
Kantelhoek rechts	48 °
Max. zaagdiepte	56 mm
Zaagdiepte (45°)	40 mm
Ø Asgat	20 mm
Afmetingen (L x B x H)	346 x 241 x 272 mm
Netto gewicht	4,4 kg

EAN: 0088381851718

DLS714Z — Accu telescopische dubbel-verstekzaag 190mm LXT 2x18V

- Lichtgewicht en compacte telescopische verstekzaag op 2 x 18V batterijen, ideaal voor het plaatsen van parket, tuinterrassen, valse plafonds etc.
- De innovatieve dubbele telescoopbeweging zorgt voor een capaciteit van 52x300mm met een 190mm blad, zonder aan precisie in te boeten.
- Hoogwaardige lagering van alle vier de geleidingsstangen door in totaal vier lijnkogellagers staat garant voor een soepele maar spelingsvrije loop van de radiaalbeweging.

Standaard toebehoren:
122571-8: materiaalklem, verticaal, 122852-0: linnen stofzak, 322312-4: tafelverbreder (2x), 762001-3: afsteldriehoek, B-08604: zaagblad MAKBLADE PLUS

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Ø Zaagblad	190 mm
Ø Asgat	20 mm
Toerental onbelast	5700 t.p.m.
Max. zaagdiepte	52 mm
Zaagdiepte (45°)	40 mm
Zaagbreedte (90°)	300 mm
Zaagbreedte (45°)	212 mm
Afmetingen (L x B x H)	655 x 430 x 445 mm
Netto gewicht	12,6 kg

EAN: 0088381699594

DLS714PT2 — Accu telescopische dubbel-verstekzaag 190mm LXT 2x18V

- Lichtgewicht en compacte telescopische verstekzaag op 2 x 18V batterijen, ideaal voor het plaatsen van parket, tuinterrassen, valse plafonds etc.
- De innovatieve dubbele telescoopbeweging zorgt voor een capaciteit van 52x300mm met een 190mm blad, zonder aan precisie in te boeten.
- Hoogwaardige lagering van alle vier de geleidingsstangen door in totaal vier lijnkogellagers staat garant voor een soepele maar spelingsvrije loop van de radiaalbeweging.

Standaard toebehoren:
122571-8: materiaalklem, verticaal, 122852-0: linnen stofzak, 196933-6: Duo snellader DC18RD, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 322312-4: tafelverbreder (2x), 762001-3: afsteldriehoek, B-08604: zaagblad MAKBLADE PLUS

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Ø Zaagblad	190 mm
Ø Asgat	20 mm
Toerental onbelast	5700 t.p.m.
Max. zaagdiepte	52 mm
Zaagdiepte (45°)	40 mm
Zaagbreedte (90°)	300 mm
Zaagbreedte (45°)	212 mm
Afmetingen (L x B x H)	655 x 430 x 445 mm
Netto gewicht	12,6 kg

EAN: 0088381813549

DLS111ZU — Telescopische dubbel-verstekzaag 260mm LXT 2x18V

- ADT (Automatic torque Drive Technology) wijzigt toerental en koppel van de machine in functie van de belasting.
- Draaibaar tot 60° links en 60° rechts, met klikstops op 0°, 15°, 22.5°, 31.6° en 45°.
- AWS (Auto-start Wireless System): verbinding tussen machine en stofzuiger via Bluetooth.

Standaard toebehoren:
122852-0: linnen stofzak, 126617-2: verticale materiaalklem, 198900-7: AWS Bluetooth unit, 762001-3: afsteldriehoek, 783204-6: inbussleutel 6x90mm, 783208-8: inbussleutel 2,5x60mm, B-08981: zaagblad MAKBLADE

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Ø Zaagblad	260 mm
Ø Asgat	30 mm
Toerental onbelast	4400 t.p.m.
Max. zaagdiepte	91 mm
Zaagdiepte (45°)	58 mm
Zaagbreedte (90°)	310 mm
Zaagbreedte (45°)	218 mm
Afmetingen (L x B x H)	805 x 644 x 660 mm
Netto gewicht	26,6 kg

EAN: 0088381851268

LXT 2x18V = 36V

DJR360ZK — Accu reciprozaag LXT 2x18V

- Handig en betrouwbaar snelspansysteem voor een werktuigloze zaagbladwissel.
- 2x18V machine met dezelfde prestaties als een equivalent gesnoerd toestel.

Standaard toebehoren:
821670-0: kunststof koffer, B-05169: BIM reciprozaagblad voor metaal, B-05175: BiM reciprozaagblad voor hout en metaal

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Aantal zaagbewegingen	0-3000 min^{-1}
Slaglengte	32 mm
Max. zaagcapaciteit hout	255 mm
Capaciteit stalen buis	130 mm
Afmetingen (L x B x H)	449 x 116 x 243 mm
Netto gewicht	4,0 kg

EAN: 0088381806244

DJR360PT2 — Accu reciprozaag LXT 2x18V

- Handig en betrouwbaar snelspansysteem voor een werktuigloze zaagbladwissel.
- 2x18V machine met dezelfde prestaties als een equivalent gesnoerd toestel.

Standaard toebehoren:
196933-6: Duo snellader DC18RD, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 821670-0: kunststof koffer, B-05169: BIM reciprozaagblad voor metaal, B-05175: BiM reciprozaagblad voor hout en metaal

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Aantal zaagbewegingen	0-3000 min^{-1}
Slaglengte	32 mm
Max. zaagcapaciteit hout	255 mm
Capaciteit stalen buis	130 mm
Afmetingen (L x B x H)	449 x 116 x 243 mm
Netto gewicht	4,0 kg

EAN: 0088381806299

DVC260Z — Accu ruggedragen stofzuiger LXT 2x18V

- Voorkeuze voor twee snelheden laat een stillere werking toe en zorgt voor meer autonomie bij werkzaamheden die minder zuigkracht vergen.
- Accu en lader niet inbegrepen!

Standaard toebehoren:
123486-2: vloerzuigmond, 123584-2: telescopische stofzuigerbuis, 123636-9: HEPA filter, 126756-8: gebogen handgreep, 143787-2: stofzuigerslang 28mm 1,0m, 197901-2: rubberen zuigmond, 197903-8: stofzuigerzak

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Debiet	1.5 m³/min
Max. onderdruk	71 mbar
Autonomie hoge snelheid	60 min
Autonomie lage snelheid	90 min
Capaciteit stofzak	2 l
Lengte slang	1 m
Afmetingen (L x B x H)	230 x 152 x 373 mm
Netto gewicht	3,8 kg

EAN: 0088381817400

DVC260ZX — Accu ruggedragen stofzuiger LXT 2x18V

- Voorkeuze voor twee snelheden laat een stillere werking toe en zorgt voor meer autonomie bij werkzaamheden die minder zuigkracht vergen.
- Accu en lader niet inbegrepen!

Standaard toebehoren:
123636-9: HEPA filter, 152992-0: stofzuigerslang 28mm 1,5m, 195545-2: slangadapter machinezijde 38mm, 195546-0: rubberen adapter machinezijde, 195547-8: slangadapter 28mm machinezijde, 197903-8: stofzuigerzak

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Debiet	1.5 m³/min
Max. onderdruk	71 mbar
Autonomie hoge snelheid	60 min
Autonomie lage snelheid	90 min
Capaciteit stofzak	2 l
Lengte slang	1 m
Afmetingen (L x B x H)	230 x 152 x 373 mm
Netto gewicht	3,8 kg

EAN: 0088381832618

DVC860LZ — Hybride stofzuiger AC/DC LXT 2x18V

- Nat- en droogstofzuiger die werkt op netstroom en accu voor het opzuigen van gruis bij het boren, zagen etc. met accumachines.
- Variabele zuigkrachtregeling laat een stillere werking toe en zorgt voor meer autonomie bij werkzaamheden die minder zuigkracht vergen.
- Accu en lader niet inbegrepen!

Standaard toebehoren:
192562-3: gebogen stofzuigerbuis, 192563-1: rechte stofzuigerbuis, 195432-5: plastic opvangzak, 195434-1: stofzuigerslang 38mm 2,5m, 195551-7: vloerzuigmond, 410306-2: kierzuigmond, 417307-1: slangadapter 38mm machinezijde

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Nominaal vermogen	1050 Watt
Debiet	2.1-3.6 m³/min
Max. onderdruk	90 - 240 mbar
Bruto kuipvolume	8 l
Lengte slang	2.5 m
Snoerlengte	5 m
Afmetingen (L x B x H)	366 x 334 x 368 mm
Netto gewicht	8,6 kg

EAN: 0088381694629

LXT 2x18V = 36V

DVC862LZ — Accu stofzuiger LXT 2x18V

- Nat- en droogstofzuiger op accu voor het opzuigen van gruis bij het boren, zagen etc. met accumachines.
- Variabele zuigkrachtregeling laat een stillere werking toe en zorgt voor meer autonomie bij werkzaamheden die minder zuigkracht vergen.
- Accu en lader niet inbegrepen!

Standaard toebehoren:
192562-3: gebogen stofzuigerbuis, 192563-1: rechte stofzuigerbuis, 195432-5: plastic opvangzak, 195434-1: stofzuigerslang 38mm 2,5m, 195551-7: vloerzuigmond, 410306-2: kierzuigmond

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Debiet	1,7-2,1 m³/min
Max. onderdruk	98 mbar
Bruto kuipvolume	8 l
Afmetingen (L x B x H)	366 x 334 x 368 mm
Netto gewicht	7,0 kg

EAN: 0088381841016

DVC863LZ — Accu stofzuiger LXT 2x18V

- Droogstofzuiger die werkt op accu voor het opzuigen van gruis bij het boren, zagen etc. met accumachines.
- Door de HEPA filter worden de kleinste stofdeeltje uit de lucht gefilterd wat zorgt voor een zeer propere luchtuitlaat.
- Variabele zuigkrachtregeling laat een stillere werking toe en zorgt voor meer autonomie bij werkzaamheden die minder zuigkracht vergen.
- Accu en lader niet inbegrepen!

Standaard toebehoren:
192562-3: gebogen stofzuigerbuis, 192563-1: rechte stofzuigerbuis, 195432-5: plastic opvangzak, 195433-3: stofzuigerslang 28mm 3,5m, 195434-1: stofzuigerslang 38mm 2,5m, 195545-2: slangadapter machinezijde 38mm, 195547-8: slangadapter 28mm machinezijde.

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Debiet	2.1 m³/min
Max. onderdruk	98 mbar
Constante werkingsduur	40 min
Bruto kuipvolume	8 l
Lengte slang	2.5 m
Afmetingen (L x B x H)	366 x 334 x 368 mm
Netto gewicht	7,7 kg

EAN: 0088381840941

DVC864LZ — Accu stofzuiger LXT 2x18V

- AWS (Auto-start Wireless System): verbinding tussen machine en stofzuiger via Bluetooth.

Standaard toebehoren:
192562-3: gebogen stofzuigerbuis, 192563-1: rechte stofzuigerbuis, 195432-5: plastic opvangzak, 195433-3: stofzuigerslang 28mm 3,5m, 195434-1: stofzuigerslang 38mm 2,5m, 195545-2: slangadapter machinezijde 38mm, 195546-0: rubberen adapter machinezijde.

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Debiet	2,1 m³/min
Max. onderdruk	98 mbar
Constante werkingsduur	40 min
Bruto kuipvolume	8 l
Lengte slang	2,5 m
Afmetingen (L x B x H)	336 x 334 x 368 mm
Netto gewicht	7,7 kg

EAN: 0088381851589

DVC864LZX — Accu stofzuiger LXT 2x18V

- AWS (Auto-start Wireless System): verbinding tussen machine en stofzuiger via Bluetooth.
- Deze versie is speciaal samengesteld voor stofafzuiging in combinatie met machines

Standaard toebehoren:
195432-5: plastic opvangzak, 195433-3: stofzuigerslang 28mm 3,5m, 195545-2: slangadapter machinezijde 38mm, 195546-0: rubberen adapter machinezijde, 195547-8: slangadapter 28mm machinezijde

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Debiet	2,1 m³/min
Max. onderdruk	98 mbar
Constante werkingsduur	40 min
Bruto kuipvolume	8 l
Lengte slang	2,5 m
Afmetingen (L x B x H)	336 x 334 x 368 mm
Netto gewicht	7,7 kg

EAN: 0088381851596

LXT 2x18V = 36V

DUC252Z — Accu tophandlezaag 25cm 2x18V

442

- Geluidsarme 2 x 18V = 36V Lithium-ion accukettingzaag, ideaal voor het onderhoud van stadsparken en tuinen in woonwijken, bij scholen of ziekenhuizen of elke andere lawaaigevoelige omgeving.
- Professioneel accugereedschap voor een maximale bewegingsvrijheid zonder het lawaai, de uitlaatgassen, de startproblemen en de onderhoudskosten van een benzinemotor.
- Automatische kettingsmering door oliepomp met regelbaar debiet; een kijkvenster op de kettingolie laat een gemakkelijke controle van het oliepeil toe.

Standaard toebehoren:
168408-5: zwaard, 182229-1: flesje olie 100ml, 221526-1: kettingwiel, 452093-7: kettingbescherming, 531492640: zaagketting, 744003-1: kettingvijl

Bijgeleverde accu's	0
Accuspanning	2x18 V
Toerental onbelast	4500 t.p.m.
Kettingsnelheid onbelast	8,3 m/sec
Zwaardlengte	25 cm
Kettingsteek	3/8 "
Groefbreedte	1,3 mm
Type ketting	092
Aantal aandrijfschakels	40
Afmetingen (L x B x H)	545 x 234 x 198 mm
Netto gewicht	3,4 kg

EAN: 0088381670784

DUC302Z — Accu tophandlezaag 30cm 2x18V

442

- Geluidsarme 2 x 18V = 36V Lithium-ion accukettingzaag, ideaal voor het onderhoud van stadsparken en tuinen in woonwijken, bij scholen of ziekenhuizen of elke andere lawaaigevoelige omgeving.
- Professioneel accugereedschap voor een maximale bewegingsvrijheid zonder het lawaai, de uitlaatgassen, de startproblemen en de onderhoudskosten van een benzinemotor.
- Automatische kettingsmering door oliepomp met regelbaar debiet; een kijkvenster op de kettingolie laat een gemakkelijke controle van het oliepeil toe.

Standaard toebehoren:
419288-5: kettingbescherming, 958030611: zwaard, 958291646: zaagketting

Bijgeleverde accu's	0
Accuspanning	2x18 V
Toerental onbelast	4500 t.p.m.
Kettingsnelheid onbelast	8,3 m/sec
Zwaardlengte	30 cm
Kettingsteek	3/8 "
Groefbreedte	1,1 mm
Type ketting	90PX
Aantal aandrijfschakels	46
Afmetingen (L x B x H)	600 x 234 x 198 mm
Netto gewicht	3,5 kg

EAN: 0088381670852

DUC353Z — Accu kettingzaag 35cm 2x18V

- Geluidsarme 2 x 18V = 36V Lithium-ion accukettingzaag, ideaal voor het onderhoud van stadsparken en tuinen in woonwijken, bij scholen of ziekenhuizen of elke andere lawaaigevoelige omgeving.
- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing zorgt voor een concurrentieloos motorrendement en beduidend minder opwarming.
- Professioneel accugereedschap voor een maximale bewegingsvrijheid zonder het lawaai, de uitlaatgassen, de startproblemen en de onderhoudskosten van een benzinemotor.

Standaard toebehoren:
182229-1: flesje olie 100ml, 195246-2: veiligheidsbril, 419288-5: kettingbescherming, 953030020: vijlhouder compleet, 958035611: zwaard , 958291652: zaagketting

Bijgeleverde accu's	0
Accuspanning	2x18 V
Toerental onbelast	4500 t.p.m.
Kettingsnelheid onbelast	20 m/sec
Zwaardlengte	35 cm
Kettingsteek	3/8 "
Groefbreedte	1,1 mm
Type ketting	90PX
Afmetingen (L x B x H)	762 x 215 x 235 mm
Netto gewicht	4,6 kg

EAN: 0088381832724

DUR364LZ — Accu grastrimmer 2x18V

- Professioneel accugereedschap voor een maximale bewegingsvrijheid zonder het lawaai, de uitlaatgassen, de startproblemen en de onderhoudskosten van een benzinemotor.
- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing zorgt voor een concurrentieloos motorrendement en beduidend minder opwarming.
- Vario-schakelaar met voorkeuze voor twee maximumsnelheden laat een nog stillere werking toe en zorgt voor meer autonomie bij lichtere maaiwerkzaamheden.

Standaard toebehoren:
195246-2: veiligheidsbril, 197188-6: kunstsof maaikop, 197297-1: TAP&GO draadkop, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 783203-8: inbussleutel 5x80mm

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	5000 t.p.m.
Toerental onbelast 2	6500 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M8 x 1,25R
Maaibreedte	350 cm
Ø Asgat	25,4 mm
Links- en rechtsdraaiend	✓
Motorrem	✓
Handgreepvorm	D
Dodemansschakelaar	✓
Vibratieniveau	2,5 m/s²

EAN: 0088381689120

DUR365UZ — Accu bosmaaier 2x18V

- Professioneel accugereedschap voor een maximale bewegingsvrijheid zonder het lawaai, de uitlaatgassen, de startproblemen en de onderhoudskosten van een benzinemotor.
- Gereedschapsloos verstelbare stuurboom kan in een handomdraai tegen de maaiboom aan geklapt worden voor een gemakkelijk transport.
- Door het gebruik van twee 18V batterijen in serie worden voorheen ongeziene prestaties mogelijk met het meest gebruikte batterijtype; een investering in een apart batterijsysteem enkel voor de zwaarste toepassingen wordt daarmee overbodig.

Standaard toebehoren:
125516-5: schouderriem, 195246-2: veiligheidsbril, 197296-3: draadkop TAP&GO, 450573-7: transportbescherming snijblad, 783013-3: combisleutel, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 783203-8: inbussleutel 5x80mm, B-14118: 4-tand snijblad 230mm

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	3500 t.p.m.
Toerental onbelast 2	5300 t.p.m.
Toerental onbelast 3	6500 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M10 x 1,25L
Ø Maaiblad (4T)	230 mm
Ø Asgat	25,4 mm
Links- en rechtsdraaiend	✓
Motorrem	✓
Handgreepvorm	U
Dodemansschakelaar	✓

EAN: 0088381693561

LXT 2x18V = 36V

DUH551Z — Accu heggenschaar 55cm 2x18V

442

- Comfortabele, geluidsarme en professionele Lithium-ion accuheggenschaar met een snijlengte van 55cm, ideaal voor het onderhoud van stadsparken en tuinen in woonwijken, bij scholen of ziekenhuizen of elke andere lawaaigevoelige omgeving.
- Professioneel accugereedschap voor een maximale bewegingsvrijheid zonder het lawaai, de uitlaatgassen, de startproblemen en de onderhoudskosten van een benzinemotor.

Standaard toebehoren:
194671-4: snijmessen voor heggenschaar, 450490-1: transportbescherming

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Aantal snijbewegingen	2000 - 3600 min^{-1}
Max. takdikte	18 mm
Mesafstand	28 mm
Geluidsdrukniveau	82 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1065 x 225 x 200 mm
Netto gewicht	4,1 kg

EAN: 0088381670272

DUH651Z — Accu heggenschaar 65cm 2x18V

442

- Comfortabele, geluidsarme en professionele Lithium-ion accuheggenschaar met een snijlengte van 65cm, ideaal voor het onderhoud van stadsparken en tuinen in woonwijken, bij scholen of ziekenhuizen of elke andere lawaaigevoelige omgeving.
- Professioneel accugereedschap voor een maximale bewegingsvrijheid zonder het lawaai, de uitlaatgassen, de startproblemen en de onderhoudskosten van een benzinemotor.

Standaard toebehoren:
194673-0: snijmessen voor heggenschaar, 450490-1: transportbescherming

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Aantal snijbewegingen	2000 - 3600 min^{-1}
Max. takdikte	18 mm
Mesafstand	28 mm
Geluidsdrukniveau	82 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1135 x 225 x 200 mm
Netto gewicht	4,2 kg

EAN: 0088381670333

DUX60Z — Accu power unit 2x18V

- Dit universeel, duurzaam en zuinig gereedschap laat toe om met één enkel toestel verschillende werkzaamheden uit te voeren, naargelang het gemonteerde accessoire.
- De verschillende opzetstukken worden in een handomdraai uitgewisseld dank zij het robuuste en gereedschapsloze snelklemsysteem.
- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.

Standaard toebehoren:
782238-6: dopsleutel 17

Accutype	Li-ion
Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	0 - 5700 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 8200 t.p.m.
Toerental onbelast 3	0 - 9700 t.p.m.
Afmetingen (L x B x H)	1011 x 320 x 216 mm
Netto gewicht	3,1 kg

EAN: 0088381850735

DUX60ZM4 — Accu power unit 2x18V + EM404MP

- Dit universeel, duurzaam en zuinig gereedschap laat toe om met één enkel toestel verschillende werkzaamheden uit te voeren, naargelang het gemonteerde accessoire.
- De verschillende opzetstukken worden in een handomdraai uitgewisseld dank zij het robuuste en gereedschapsloze snelklemsysteem.
- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.

Standaard toebehoren:
198768-1: bosmaaier opzetstuk, 782238-6: dopsleutel 17, B-14118: 4-tand snijblad 230mm

Accutype	Li-ion
Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	0 - 5700 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 8200 t.p.m.
Toerental onbelast 3	0 - 9700 t.p.m.
Afmetingen (L x B x H)	1011 x 320 x 216 mm
Netto gewicht	4,0 kg

EAN: 0088381850759

DLM380Z — Accu grasmaaier 38cm 2x18V

- Lichte en geluidsarme accugrasmaaier met onderhoudsvriendelijk maaidek in polypropyleen, biedt alle voordelen van een elektrische maaier, maar zonder de hinderlijke kabel.
- Optimaal gebruikscomfort voor het onderhoud van beperkte oppervlaktes.
- Door het gebruik van twee 18V batterijen in serie worden voorheen ongeziene prestaties mogelijk met het meest gebruikte batterijtype; een investering in een apart batterijsysteem enkel voor de zwaarste toepassingen wordt daarmee overbodig.
- Eenvoudige en robuuste centrale hoogteverstelling in 6 posities.

Standaard toebehoren:
782238-6: dopsleutel 17

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Maaibreedte	38 cm
Aanbevolen oppervlakte	300 m²
Maaihoogte	6pos. 25 - 75mm
Inhoud opvangbak	40 l
Polypropyleen chassis	✓
Geluidsdrukniveau	81 dB(A)
Netto gewicht	14,5 kg

EAN: 0088381665315

LXT 2x18V = 36V

DLM431Z — Accu grasmaaier 43cm 2x18V

- Lichte en geluidsarme accugrasmaaier met onderhoudsvriendelijk maaidek in polypropyleen, biedt alle voordelen van een elektrische maaier, maar zonder de hinderlijke kabel.
- Optimaal gebruikscomfort voor het onderhoud van beperkte oppervlaktes.
- Eenvoudige en robuuste centrale hoogteverstelling in 13 posities.
- Wielen in lijn met het chassis voor probleemloos maaien langs borders.
- Gelagerde wielen voor een lange levensduur.

Standaard toebehoren:
782238-6: dopsleutel 17

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Maaibreedte	43 cm
Aanbevolen oppervlakte	500 m²
Maaihoogte	13pos. 20 - 75 mm
Inhoud opvangbak	50 l
Polypropyleen chassis	✓
Netto gewicht	17,8 kg

EAN: 0088381806527

DUB362Z — Accu bladblazer LXT 2x18V

- Lichte maar krachtige 2 x 18V Lithium-ion bladblazer, ideaal voor het onderhoud van stadsparken en tuinen in woonwijken, bij scholen of ziekenhuizen of elke andere lawaaigevoelige omgeving.
- Professioneel accugereedschap voor een maximale bewegingsvrijheid zonder het lawaai, de uitlaatgassen, de startproblemen en de onderhoudskosten van een benzinemotor.
- Voorkeuze voor zes snelheden met vario-schakelaar voor een nog stillere werking en meer autonomie bij zwaardere blaaswerkzaamheden.

Standaard toebehoren:
166094-6: schouderriem, 455915-0: rond eindstuk voor accu bladblazer

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Max. luchtsnelheid	194 km/h
Debiet	13,4 m³/min
Toerental onbelast	11400 - 21500 t.p.m.
Geluidsdrukniveau	79,1 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	930 x 205 x 295 mm
Netto gewicht	3,5 kg

EAN: 0088381366519

DUP361Z — Accu snoeischaar 2x18V

- Door het gebruik van twee 18V batterijen in serie worden voorheen ongeziene prestaties mogelijk met het meest gebruikte batterijtype; een investering in een apart batterijsysteem enkel voor de zwaarste toepassingen wordt daarmee overbodig.

Standaard toebehoren:
154511-8: CORD HOLDER CPL UH4260/4860, 161379-5: holster, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 794530-8: DIAMANTVIJL 4603D

Accutype	Li-ion
Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Snijcapaciteit	33 mm
Geluidsdrukniveau	70 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	305 x 43 x 106 mm
Netto gewicht	3,3 kg

EAN: 0088381699945

DUP361PM2 — Accu snoeischaar 2x18V

- Comfortabele en uitzonderlijk geluidsarme 2 x 18V = 36V Lithium-ion accutakkenschaar, ideaal voor het onderhoud van stadsparken en tuinen in woonwijken, bij scholen of ziekenhuizen of elke andere omgeving.
- Geleverd met twee krachtige 4,0Ah Li-ion schuifbatterijen, met elektronische overbelastings-, oververhittings- en diepontlaadbeveiliging en zelfreinigende contacten die garant staan voor een optimale stroomoverdracht.

Standaard toebehoren:
154511-8: CORD HOLDER CPL UH4260/4860, 161379-5: holster, 196399-0: Li-ion accu BL1840 (2x), 196933-6: Duo snellader DC18RD, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 794530-8: DIAMANTVIJL 4603D

Accutype	Li-ion
Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Snijcapaciteit	33 mm
Geluidsdrukniveau	70 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	305 x 43 x 106 mm
Netto gewicht	3,3 kg

EAN: 0088381699976

DLXOPE2X18V — Combopack tuin 2x18V

- Combopack van 5 krachtige 18V accumachines.
- DUB362: lichte maar krachtige 2 x 18V Lithium-ion bladblazer, ideaal voor het onderhoud van stadsparken en tuinen in woonwijken, bij scholen of ziekenhuizen of elke andere lawaaigevoelige omgeving.
- DUH651: comfortabele, geluidsarme en professionele Lithium-ion accuheggenschaar met een snijlengte van 65cm, ideaal voor het onderhoud van stadsparken en tuinen in woonwijken, bij scholen of ziekenhuizen of elke andere lawaaigevoelige omgeving.

Standaard toebehoren:
196933-6: Duo snellader DC18RD, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (4x)

Bijgeleverde accu's	4 x 5,0Ah
Heggenschaar	DUH651
Bladblazer	DUB362
Kettingzaag	DUC252
Bosmaaier	DUR365U
Grasmaaier	DLM431

EAN:

makita

DGA514-DGA518

ACCU HAAKSE SLIJPERS 125MM

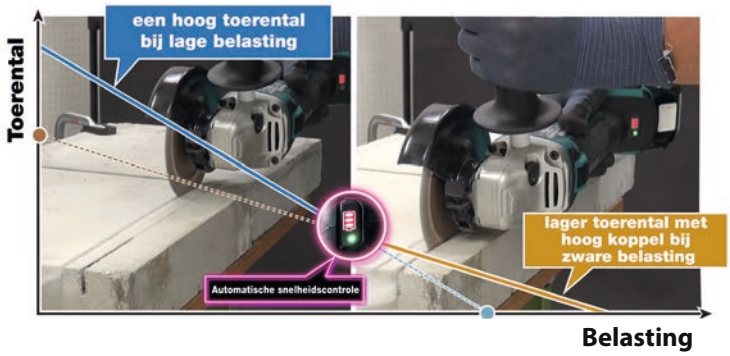

Even krachtig als een gesnoerd toestel!

AWS

AWS (DGA514, 518)

Regelbaar toerental (DGA513, 514, 517, 518)

BL MOTOR XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY ADT AFT LXT AWS

makita®

PROFESSIONALS AT WORK

18V LITHIUM-ION

18V LITHIUM-ION

LXT

LXT 18V Combopack

DLX2086TJ — Combopack LXT 18V

- Combopack van twee krachtige werktuigen en drie 18V Li-ion batterijen en batterijlader.
- DVC860L: nat- en droogstofzuiger die werkt op netstroom en accu voor het opzuigen van gruis bij het boren, zagen etc. met accumachines.
- DGA505: lichte maar krachtige en handige accuslijper voor gebruik met standaard 125mm schijven.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 196845-3: beschermkap met stofafzuiging, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (3x)

Bijgeleverde accu's	3 x 5,0Ah
Haakse slijper 125mm	DGA505
Stofzuiger	DVC860L

EAN: 0088381870306

DLX2121J — Combopack LXT 18V

- Combopack van twee krachtige machines met 2 18V Li-ion batterijen en batterijlader.
- DDF453: allround boor- en schroefmachine voor middelzware werkzaamheden.
- DTD129: uiterst compacte slagschroevendraaier met hoog koppel voor uiteenlopend schroef- en montagewerk.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197599-5: Li-ion accu BL1830B (2x), 763196-5: automatische boorkop 1/2" 1,5-13 mm, 784637-8: dubbelbit PH2 +/- x45mm, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer

Bijgeleverde accu's	2 x 3,0Ah
Boor- en schroefmachine	DDF453
Slagschroevendraaier	DTD129

EAN: 0088381813181

DLX2127TJ1 — Combopack LXT 18V

- Combopack van twee krachtige werktuigen en drie 18V Li-ion batterijen en batterijlader.
- DDF482: robuuste en krachtig boor- en schroefmachine voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden.
- DTD152: uiterst compacte accu slagschroevendraaier met hoog koppel voor uiteenlopend schroef- en montagewerk.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (3x), 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer

Bijgeleverde accu's	3 x 5,0Ah
Boor- en schroefmachine	DDF482
Slagschroevendraaier	DTD152

EAN: 0088381839815

DLX2157TJ1 — Combopack LXT 18V

- Combopack van twee krachtige werktuigen en drie 18V Li-ion batterijen en batterijlader.
- DHP481: extreem krachtige klopboor- en schroefmachine met twee snelheden voor de zwaarste boor- en schroeftoepassingen.
- DGA506: lichte, sterke 125mm 18V accu haakse slijper voor slijpwerk in diverse materialen.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (3x), 763175-3: automatische boorkop 1/2" 1,5-13mm, 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer

Bijgeleverde accu's	3 x 5,0Ah
Boor- en schroefmachine	DHP481
Haakse slijper 125mm	DGA506

EAN: 0088381819114

DLX2174TJ1 — Combopack LXT 18V

- Combopack van twee krachtige werktuigen en drie 18V Li-ion batterijen en batterijlader.
- DHP481: extreem krachtige klopboor- en schroefmachine met twee snelheden voor de zwaarste boor- en schroeftoepassingen.
- DTD153: uiterst compacte en krachtige slagschroevendraaier voor uiteenlopend schroef- en montagewerk.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

Standaard toebehoren:
122576-8: diepteaanslag, 126413-8: handgreep, 195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (3x), 766015-4: automatische boorkop 1/2" 1,5-13 mm, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer

Bijgeleverde accu's	3 x 5,0Ah
Boor- en schroefmachine	DHP481
Slagschroevendraaier	DTD153

EAN: 0088381827676

LXT 18V Combopack

DLX2189TJ — Combopack LXT 18V

- Combopack van twee krachtige machines met 2 18V Li-ion batterijen en batterijlader.
- DDF484: robuuste en krachtige allround boor- en schroefmachine voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden.
- DTD153: uiterst compacte en krachtige slagschroevendraaier voor uiteenlopend schroef- en montagewerk.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 450128-8: accubeschermkap, 763175-3: automatische boorkop 1/2" 1,5-13mm, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer

Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Boor- en schroefmachine	DDF484
Slagschroevendraaier	DTD153

EAN: 0088381830355

18V LXT MAK PAC

DLX1009TJ2 — Combopack LXT 18V

- Combopack van 10 krachtige 18V accumachines.
- DHP481: extreem krachtige klopboor- en schroefmachine met twee snelheden voor de zwaarste boor- en schroeftoepassingen.
- DHR243: compacte SDS+ combihamer met drie functies bruikbaar als boormachine, boorhamer, breekhamer.
- DTM51: accu multitool LXT 18V, ideaal als probleemoplosser bij diverse bouw- en installatiewerkzaamheden waarbij een grote mobiliteit vereist is.
- DTD153: uiterst compacte en krachtige slagschroevendraaier voor uiteenlopend schroef- en montagewerk.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC (2x), 197280-8: Li-ion accu BL1850B (5x), TR00000001: MAKPAC trolley

Bijgeleverde accu's	5 x 5,0Ah
Haakse boormachine	DDA351
Boor- en schroefmachine	DHP481
Slagschroevendraaier	DTD153
Cirkelzaag	DHS680
Reciprozaag	DJR183
Wipzaag	DJV181
SDS-plus boorhamer	DHR243
Haakse slijper 125mm	DGA506
OIS multi tool	DTM51
Schuurmachine	DBO180

EAN: 0088381849821

18V LXT MAK PAC

DLX2191TJ — Combopack LXT 18V

- Combopack van twee krachtige machines met 2 18V Li-ion batterijen en batterijlader.
- DHR243: compacte SDS+ combihamer met drie functies bruikbaar als boormachine, boorhamer, breekhamer.
- DDF484: robuuste en krachtige allround boor- en schroefmachine voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 763175-3: automatische boorkop 1/2" 1,5-13mm, 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer

Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Boor- en schroefmachine	DDF484
SDS-plus boorhamer	DHR243

EAN: 0088381830256

18V LXT MAK PAC

DLX2235T3J — Combopack LXT 18V

- Combopack van twee krachtige werktuigen en drie 18V Li-ion batterijen en batterijlader.
- DDF484: robuuste en krachtige allround boor- en schroefmachine voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden.
- DTM51: accu multitool LXT 18V, ideaal als probleemoplosser bij diverse bouw- en installatiewerkzaamheden waarbij een grote mobiliteit vereist is.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (3x)

Bijgeleverde accu's	3 x 5,0Ah
Boor- en schroefmachine	DDF484
OIS multi tool	DTM51

EAN: 0088381849784

18V LXT MAK PAC

DLX2236TJ1 — Combopack LXT 18V

- Combopack van twee krachtige machines met 2 18V Li-ion batterijen en batterijlader.
- DTD153: uiterst compacte en krachtige slagschroevendraaier voor uiteenlopend schroef- en montagewerk.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (3x), 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer

Bijgeleverde accu's	3 x 5,0Ah
Slagschroevendraaier	2x DTD153

EAN: 0088381849777

18V LXT MAK PAC

LXT 18V Combopack

DLX4001FJ1 — Combopack LXT 18V

- Combopack van twee krachtige werktuigen en vier 18V Li-ion batterijen en batterijlader.
- DDF459: compacte allround boor- en schroefmachine voor lichte tot middelzware boor- en schroefwerkzaamheden.
- DCL182: handige, compacte stofzuiger voor 18V LXT accu met volwaardige prestaties zowel op vloer als op tapijt.
- DML801: een werklamp met inclinerend kopstuk tot 180°, rotatie van het kopstuk tot 270° en uitgerust met een bevestigingshaak. Verlichting: LED lampen met 2 intensiteitsniveau's

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197599-5: Li-ion accu BL1830B (4x), DEAADP05: USB-adapter voor 14,4V/18V batterijen, DEADML801: LED werklamp DML801 LXT

Bijgeleverde accu's	4 x 3,0Ah
Boor- en schroefmachine	DDF459
Werklamp	DML801
Stofzuiger	DCL182
EAN:	

18V LXT MAK PAC

DLX4090TJ1 — Combopack 18V

- Combopack van vier krachtige werktuigen met 3 18V Li-ion batterijen en batterijlader.
- DHP481: extreem krachtige klopboor- en schroefmachine met twee snelheden voor de zwaarste boor- en schroeftoepassingen.
- DTD153: uiterst compacte en krachtige slagschroevendraaier voor uiteenlopend schroef- en montagewerk.
- DGA506: lichte, sterke 125mm 18V accu haakse slijper voor slijpwerk in diverse materialen.
- DHR243: compacte SDS+ combihamer met drie functies bruikbaar als boormachine, boorhamer, breekhamer.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (3x), 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer, 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer

Bijgeleverde accu's	3 x 5,0Ah
Boor- en schroefmachine	DHP481
Slagschroevendraaier	DTD153
SDS-plus boorhamer	DHR243
Haakse slijper 115mm	DGA506
EAN:	0088381836944

18V LXT MAK PAC

DLX5023TJ — Combopack LXT 18V

- Combopack van vijf krachtige werktuigen met 3 18V Li-ion batterijen en batterijlader.
- DGA506: lichte, sterke 125mm 18V accu haakse slijper voor slijpwerk in diverse materialen.
- DHP481: extreem krachtige klopboor- en schroefmachine met twee snelheden voor de zwaarste boor- en schroeftoepassingen.
- DHR243: compacte SDS+ combihamer met drie functies bruikbaar als boormachine, boorhamer, breekhamer.
- DHS680: handzame en precieze cirkelzaag met een zaagdiepte van 57mm.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (3x)

Bijgeleverde accu's	3 x 5,0Ah
Boor- en schroefmachine	DHP481
Slagschroevendraaier	DTD153
Cirkelzaag	DHS680
SDS-plus boorhamer	DHR243
Haakse slijper 125mm	DGA506
EAN:	0088381837767

18V LXT MAK PAC

DLX6078TJ1 — Combopack LXT 18V

- Combopack van zes krachtige machines met 3 18V Li-ion batterijen en batterijlader.
- DHP481: extreem krachtige klopboor- en schroefmachine met twee snelheden voor de zwaarste boor- en schroeftoepassingen.
- DHR243: compacte SDS+ combihamer met drie functies bruikbaar als boormachine, boorhamer, breekhamer.
- DTM51: accu multitool LXT 18V, ideaal als probleemoplosser bij diverse bouw- en installatiewerkzaamheden waarbij een grote mobiliteit vereist is.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (3x)

Bijgeleverde accu's	3 x 5,0Ah
Boor- en schroefmachine	DHP481
Slagschroevendraaier	DTD153
Cirkelzaag	DHS680
SDS-plus boorhamer	DHR243
Haakse slijper 125mm	DGA506
OIS multi tool	DTM51
EAN:	0088381849791

18V LXT MAK PAC

DLX6086TJ — Combopack LXT 18V

- Combopack van zes krachtige machines met 3 18V Li-ion batterijen en batterijlader.
- DGA506: lichte, sterke 125mm 18V accu haakse slijper voor slijpwerk in diverse materialen.
- DHP481: extreem krachtige klopboor- en schroefmachine met twee snelheden voor de zwaarste boor- en schroeftoepassingen.
- DHR243: compacte SDS+ combihamer met drie functies bruikbaar als boormachine, boorhamer, breekhamer.
- DHS680: handzame en precieze cirkelzaag met een zaagdiepte van 57mm.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (3x), 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer (3x), 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer

Bijgeleverde accu's	3 x 5,0Ah
Boor- en schroefmachine	DHP481
Slagschroevendraaier	DTD153
Cirkelzaag	DHS680
Reciprozaag	DJR188
SDS-plus boorhamer	DHR243
Haakse slijper 125mm	DGA506
EAN:	0088381864626

18V LXT MAK PAC

LXT 18V Combopack

DLX6086TJ2 — Combopack LXT 18V

- Combopack van zes krachtige machines met 3 18V Li-ion batterijen en batterijlader.
- DGA506: lichte, sterke 125mm 18V accu haakse slijper voor slijpwerk in diverse materialen.
- DHP481: extreem krachtige klopboor- en schroefmachine met twee snelheden voor de zwaarste boor- en schroeftoepassingen.
- DHR243: compacte SDS+ combihamer met drie functies bruikbaar als boormachine, boorhamer, breekhamer.
- DHS680: handzame en precieze cirkelzaag met een zaagdiepte van 57mm.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (3x), 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer (3x), 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer, TR00000001: MAKPAC trolley

Bijgeleverde accu's	3 x 5,0Ah
Boor- en schroefmachine	DHP481
Slagschroevendraaier	DTD153
Cirkelzaag	DHS680
Reciprozaag	DJR188
SDS-plus boorhamer	DHR243
Haakse slijper 125mm	DGA506

EAN: 0088381864633

DLX7015TJ1 — Combopack 18V

- Combopack van 7 krachtige 18V accumachines.
- DGA506: lichte, sterke 125mm 18V accu haakse slijper voor slijpwerk in diverse materialen.
- DHP481: extreem krachtige klopboor- en schroefmachine met twee snelheden voor de zwaarste boor- en schroeftoepassingen.
- DHR243: compacte SDS+ combihamer met drie functies bruikbaar als boormachine, boorhamer, breekhamer.
- DHS680: handzame en precieze cirkelzaag met een zaagdiepte van 57mm.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (3x), 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer (3x), 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer (2x)

Bijgeleverde accu's	3 x 5,0Ah
Boor- en schroefmachine	DHP481
Slagschroevendraaier	DTD153
Cirkelzaag	DHS680
SDS-plus boorhamer	DHR243
Haakse slijper 125mm	DGA506
OIS multi tool	DTM51ZJX2
Boven/kantenfrees	DRT50ZJX3

EAN: 0088381864640

DLX7015TJ2 — Combopack 18V

- Combopack van 7 krachtige 18V accumachines.
- DGA506: lichte, sterke 125mm 18V accu haakse slijper voor slijpwerk in diverse materialen.
- DHP481: extreem krachtige klopboor- en schroefmachine met twee snelheden voor de zwaarste boor- en schroeftoepassingen.
- DHR243: compacte SDS+ combihamer met drie functies bruikbaar als boormachine, boorhamer, breekhamer.
- DHS680: handzame en precieze cirkelzaag met een zaagdiepte van 57mm.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (3x), 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer (3x), 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer (2x), TR00000001: MAKPAC trolley

Bijgeleverde accu's	3 x 5,0Ah
Boor- en schroefmachine	DHP481
Slagschroevendraaier	DTD153
Cirkelzaag	DHS680
SDS-plus boorhamer	DHR243
Haakse slijper 125mm	DGA506
OIS multi tool	DTM51ZJX2
Boven/kantenfrees	DRT50ZJX3

EAN: 0088381864657

DLX8022TJ1 — Combopack 18V

- Combopack van 8 18V accumachines.
- DGA506: lichte, sterke 125mm 18V accu haakse slijper voor slijpwerk in diverse materialen.
- DHP481: extreem krachtige klopboor- en schroefmachine met twee snelheden voor de zwaarste boor- en schroeftoepassingen.
- DHR243: compacte SDS+ combihamer met drie functies bruikbaar als boormachine, boorhamer, breekhamer.
- DHS680: handzame en precieze cirkelzaag met een zaagdiepte van 57mm.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (3x), 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer (4x), 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer (2x)

Bijgeleverde accu's	4 x 5,0Ah
Boor- en schroefmachine	DHP481
Slagschroevendraaier	DTD153
Cirkelzaag	DHS680
Reciprozaag	DJR188
SDS-plus boorhamer	DHR243
Haakse slijper 125mm	DGA506
OIS multi tool	DTM51ZJX2
Boven/kantenfrees	DRT50ZJX3

EAN: 0088381864664

DLX8022TJ2 — Combopack 18V

- Combopack van 8 18V accumachines.
- DGA506: lichte, sterke 125mm 18V accu haakse slijper voor slijpwerk in diverse materialen.
- DHP481: extreem krachtige klopboor- en schroefmachine met twee snelheden voor de zwaarste boor- en schroeftoepassingen.
- DHR243: compacte SDS+ combihamer met drie functies bruikbaar als boormachine, boorhamer, breekhamer.
- DHS680: handzame en precieze cirkelzaag met een zaagdiepte van 57mm.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (4x), 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer (4x), 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer (2x), TR00000001: MAKPAC trolley

Bijgeleverde accu's	4 x 5,0Ah
Boor- en schroefmachine	DHP481
Slagschroevendraaier	DTD153
Cirkelzaag	DHS680
Reciprozaag	DJR188
SDS-plus boorhamer	DHR243
Haakse slijper 125mm	DGA506
OIS multi tool	DTM51ZJX2
Boven/kantenfrees	DRT50ZJX3

EAN: 0088381864671

LXT 18V Combopack

DLX1009TJ1 — Combopack LXT 18V

- Combopack van 10 krachtige 18V accumachines.
- DHP481: extreem krachtige klopboor- en schroefmachine met twee snelheden voor de zwaarste boor- en schroeftoepassingen.
- DHR243: compacte SDS+ combihamer met drie functies bruikbaar als boormachine, boorhamer, breekhamer.
- DTM51: accu multitool LXT 18V, ideaal als probleemoplosser bij diverse bouw- en installatiewerkzaamheden waarbij een grote mobiliteit vereist is.
- DTD153: uiterst compacte en krachtige slagschroevendraaier voor uiteenlopend schroef- en montagewerk.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC (2x), 197280-8: Li-ion accu BL1850B (5x)

Bijgeleverde accu's	5 x 5,0Ah
Haakse boormachine	DDA351
Boor- en schroefmachine	DHP481
Slagschroevendraaier	DTD153
Cirkelzaag	DHS680
Reciprozaag	DJR183
Wipzaag	DJV181
SDS-plus boorhamer	DHR243
Haakse slijper 125mm	DGA506
OIS multi tool	DTM51
Schuurmachine	DBO180

18V LXT MAK PAC

EAN: 0088381849814

DLX1012TJ1 — Combopack LXT 18V

- Combopack van 10 krachtige 18V accumachines.
- DDA351: zeer compacte haakse boormachine met een hoogte van slechts 88mm.
- DHP481: extreem krachtige klopboor- en schroefmachine met twee snelheden voor de zwaarste boor- en schroeftoepassingen.
- DTD153: uiterst compacte en krachtige slagschroevendraaier voor uiteenlopend schroef- en montagewerk.
- DHS680: handzame en precieze cirkelzaag met een zaagdiepte van 57mm.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC (2x), 197280-8: Li-ion accu BL1850B (5x)

Bijgeleverde accu's	5 x 5,0Ah
Haakse boormachine	DDA351
Boor- en schroefmachine	DHP481
Slagschroevendraaier	DTD153
Cirkelzaag	DHS680
Reciprozaag	DJR188
Wipzaag	DJV181
SDS-plus boorhamer	DHR243
Haakse slijper 125mm	DGA506
OIS multi tool	DTM51
Schuurmachine	DBO180

18V LXT MAK PAC

EAN: 0088381864688

DLX1012TJ2 — Combopack LXT 18V

- Combopack van 10 krachtige 18V accumachines.
- DDA351: zeer compacte haakse boormachine met een hoogte van slechts 88mm.
- DHP481: extreem krachtige klopboor- en schroefmachine met twee snelheden voor de zwaarste boor- en schroeftoepassingen.
- DTD153: uiterst compacte en krachtige slagschroevendraaier voor uiteenlopend schroef- en montagewerk.
- DHS680: handzame en precieze cirkelzaag met een zaagdiepte van 57mm.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC (2x), 197280-8: Li-ion accu BL1850B (5x),
TR00000001: MAKPAC trolley

Bijgeleverde accu's	5 x 5,0Ah
Haakse boormachine	DDA351
Boor- en schroefmachine	DHP481
Slagschroevendraaier	DTD153
Cirkelzaag	DHS680
Reciprozaag	DJR188
Wipzaag	DJV181
SDS-plus boorhamer	DHR243
Haakse slijper 125mm	DGA506
OIS multi tool	DTM51
Schuurmachine	DBO180

18V LXT MAK PAC

EAN: 0088381864895

DLX1102TJ1 — Combopack LXT 18V

- Combopack van 11 krachtige 18V accumachines.
- DDA351: zeer compacte haakse boormachine met een hoogte van slechts 88mm.
- DHP481: extreem krachtige klopboor- en schroefmachine met twee snelheden voor de zwaarste boor- en schroeftoepassingen.
- DTD153: uiterst compacte en krachtige slagschroevendraaier voor uiteenlopend schroef- en montagewerk.
- DHS680: handzame en precieze cirkelzaag met een zaagdiepte van 57mm.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC (2x), 197280-8: Li-ion accu BL1850B (5x)

Bijgeleverde accu's	5 x 5,0Ah
Haakse boormachine	DDA351
Boor- en schroefmachine	DHP481
Slagschroevendraaier	DTD153
Cirkelzaag	DHS680
Reciprozaag	DJR188
Wipzaag	DJV181
SDS-plus boorhamer	DHR243
Haakse slijper 125mm	DGA506
OIS multi tool	DTM51
Schuurmachine	DBO180
Boven/kantenfrees	DRT50

18V LXT MAK PAC

EAN: 0088381864701

DLX1102TJ2 — Combopack LXT 18V

- Combopack van 11 krachtige 18V accumachines.
- DDA351: zeer compacte haakse boormachine met een hoogte van slechts 88mm.
- DHP481: extreem krachtige klopboor- en schroefmachine met twee snelheden voor de zwaarste boor- en schroeftoepassingen.
- DTD153: uiterst compacte en krachtige slagschroevendraaier voor uiteenlopend schroef- en montagewerk.
- DHS680: handzame en precieze cirkelzaag met een zaagdiepte van 57mm.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC (2x), 197280-8: Li-ion accu BL1850B (5x),
TR00000001: MAKPAC trolley

Bijgeleverde accu's	5 x 5,0Ah
Haakse boormachine	DDA351
Boor- en schroefmachine	DHP481
Slagschroevendraaier	DTD153
Cirkelzaag	DHS680
Reciprozaag	DJR188
Wipzaag	DJV181
SDS-plus boorhamer	DHR243
Haakse slijper 125mm	DGA506
OIS multi tool	DTM51
Schuurmachine	DBO180
Boven/kantenfrees	DRT50

18V LXT MAK PAC

EAN: 0088381864718

LXT 18V Combopack

DLXOPE1X18V — Combopack tuin 18V

- Combopack van twee krachtige machines met 2 18V Li-ion batterijen en batterijlader.
- DUR181: accu grastrimmer, ideaal voor het bijwerken van grasranden in privé-tuinen.
- DHP453: allround klopboor- en schroefmachine voor middelzware werkzaamheden.

Bijgeleverde accu's	2 x 3,0Ah
Haakse boormachine	DHP453RFX2
Boor- en schroefmachine	DHP453RFX2
Grastrimmer	DUR181

18V LXT

EAN: 0088381931830

DLX2113X1 — Combopack LXT 18V

- Combopack van twee krachtige machines met 2 18V Li-ion batterijen en batterijlader.
- DUH523: lichte en compacte 18V heggenschaar met een snijlengte van 52cm.
- DHP453: allround klopboor- en schroefmachine voor middelzware werkzaamheden.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197599-5: Li-ion accu BL1830B (2x)

Bijgeleverde accu's	2 x 3,0Ah
Boor- en schroefmachine	DHP453
Heggenschaar	DUH523

18V LXT

EAN: 0088381813167

DLX2114X1 — Combopack LXT 18V

- Combopack van twee krachtige machines met 2 18V Li-ion batterijen en batterijlader.
- DUR181: accu grastrimmer, ideaal voor het bijwerken van grasranden in privé-tuinen.
- DHP453: allround klopboor- en schroefmachine voor middelzware werkzaamheden.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197599-5: Li-ion accu BL1830B (2x)

Bijgeleverde accu's	2 x 3,0Ah
Boor- en schroefmachine	DHP453
Grastrimmer	DUR181

LXT 18V

EAN: 0088381813174

DLX2231PTJ — Combopack tuin LXT 18V

- Combopack van twee krachtige werktuigen en drie 18V Li-ion batterijen en batterijlader.
- DLM431: accu grasmaaier met onderhoudsvriendelijk chassis in polypropyleen, biedt alle voordelen van een elektrische maaier, maar zonder de hinderlijke kabel.
- DUR181: accu grastrimmer, ideaal voor het bijwerken van grasranden in privé-tuinen.

Standaard toebehoren:
196933-6: Duo snellader DC18RD, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer

Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Grastrimmer	DUR181
Grasmaaier	DLM431

18V LXT

EAN: 0088381846066

DLX3018X1 — Combopack tuin LXT 18V

- Combopack van drie accu-tuinmachines op 18V Li-ion batterijen en batterijlader waarmee u verscheidene klussen in de tuin in een handomdraai klaart.
- DUH523: lichte en compacte 18V heggenschaar met een snijlengte van 52cm.
- DUR181: accu grastrimmer, ideaal voor het bijwerken van grasranden in privé-tuinen.

Standaard toebehoren:
125516-5: schouderriem, 195267-4: schaarmes voor grasschaar, 195272-1: snijmessenset voor heggenschaar, 195279-7: opvangkap voor snijafval, 195584-2: snellader DC18RC, 195769-0: snijmessen voor heggenschaar, 196146-9: draadspoel cpl Tap&go...

Bijgeleverde accu's	2 x 3,0Ah
Heggenschaar	DUH523
Grasschaar	DUM168
Grastrimmer	DUR181

18V LXT

EAN: 0088381813198

LXT 18V

DDF083ZJ — Accu boor- en schroefmachine LXT 18V

- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Extreem lichte en compacte boor- en schroefmachine met volwaardige prestaties voor tal van gangbare toepassingen.
- Volledig metalen tandwieloverbrenging staat garant voor een uitstekende duurzaamheid.
- Precisie-koppelinstelling in 20 trappen + boorstand
- Rechtstreekse 1/4" bitopname met vergrendelingskraag.

Standaard toebehoren:
346317-0: draaghaak, 798308-1: dubbelbit PH2x45mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer, 837670-0: MAKPAC inlay

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	0 - 500 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1700 t.p.m.
Max. koppel	40 Nm
Max. koppel (zacht)	23 Nm
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Afmetingen (L x B x H)	124 x 79 x 247 mm
Netto gewicht	1,1 kg

EAN: 0088381824897

DDF083RTJ — Accu boor- en schroefmachine LXT 18V

- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Extreem lichte en compacte boor- en schroefmachine met volwaardige prestaties voor tal van gangbare toepassingen.
- Volledig metalen tandwieloverbrenging staat garant voor een uitstekende duurzaamheid.
- Precisie-koppelinstelling in 20 trappen + boorstand
- Rechtstreekse 1/4" bitopname met vergrendelingskraag.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 346317-0: draaghaak, 798308-1: dubbelbit PH2x45mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 500 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1700 t.p.m.
Max. koppel	40 Nm
Max. koppel (zacht)	23 Nm
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Afmetingen (L x B x H)	124 x 79 x 247 mm
Netto gewicht	1,1 kg

EAN: 0088381824972

DDF483RTJ — Accu boor- en schroefmachine LXT 18V

- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Diverse constructiedetails zoals een volledig waterdichte schakelaar en in hars gegoten elektronische circuits staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 346449-3: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap, 763241-6: automatische boorkop 1,5-13mm, 784637-8: dubbelbit PH2 +/- x45mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 500 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1700 t.p.m.
Max. koppel	40 Nm
Max. koppel (zacht)	23 Nm
Boorkop	1,5-13 mm
Afmetingen (L x B x H)	162 x 79 x 247 mm
Netto gewicht	1,2 kg

EAN: 0088381824811

DDF453RF3J — Accu boor- en schroefmachine LXT 18V

- Allround boorschroefmachine voor middelzware werkzaamheden.
- Volledig metalen twee-snelheden overbrenging staat garant voor efficiënt en betrouwbaar boren en schroeven.
- Uitgerust met solide enkelhulzige 13mm snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige wissel van boren en bits.
- Geleverd met drie schuifbatterijen (18V 3,0Ah) met zelfreinigende contacten die garant staan voor een optimale stroomoverdracht.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197599-5: Li-ion accu BL1830B (3x), 450128-8: accubeschermkap (2x), 766004-9: automatische boorkop 1/2" 1,5-13mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	3 x 3,0Ah
Toerental onbelast	0 - 400 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1300 t.p.m.
Max. koppel	42 Nm
Max. koppel (zacht)	27 Nm
Afmetingen (L x B x H)	239 x 79 x 227 mm
Netto gewicht	1,7 kg

EAN: 0088381811903

DDF482ZJ — Accu boor- en schroefmachine LXT 18V

440

- Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark uitbreiden.
- Robuuste en krachtige allround boorschroefmachine voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden.
- Slanke en krachtige vierpolige motor met hoge-dichtheidsmagneten zorgt voor een in deze machineklasse ongeëvenaard koppel.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.

Standaard toebehoren:
346317-0: draaghaak, 766027-7: automatische boorkop 1/2" 1,5-13mm, 784637-8: dubbelbit PH2 +/- x45mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	0 - 600 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1900 t.p.m.
Max. koppel	62 Nm
Max. koppel (zacht)	36 Nm
Boorkop	1,5-13 mm
Afmetingen (L x B x H)	185 x 79 x 249 mm
Netto gewicht	1,4 kg

EAN: 0088381810289

LXT 18V

DDF482RM3J — Accu boor- en schroefmachine LXT 18V

440

- Robuuste en krachtige allround boorschroefmachine voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden.
- Precisie-koppelinstelling in 21 trappen + boorstand.
- Slanke en krachtige vierpolige motor met hoge-dichtheidsmagneten zorgt voor een in deze machineklasse ongeëvenaard koppel.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197265-4: Li-ion accu BL1840B (3x), 346449-3: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap (2x), 766027-7: automatische boorkop 1/2" 1,5-13mm, 784637-8: dubbelbit PH2 +/- x45mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	3 x 4,0Ah
Toerental onbelast	0 - 600 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1900 t.p.m.
Max. koppel	62 Nm
Max. koppel (zacht)	36 Nm
Boorkop	1,5-13 mm
Afmetingen (L x B x H)	185 x 79 x 249 mm
Netto gewicht	1,4 kg

EAN: 0088381810333

DDF484ZJ — Accu boor- en schroefmachine LXT 18V

- Robuuste en krachtige allround boorschroefmachine voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden.
- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Robuust aluminium carter.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.
- Precisie-koppelinstelling in 21 trappen + boorstand.

Standaard toebehoren:
346449-3: draaghaak, 784637-8: dubbelbit PH2 +/- x45mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	0 - 500 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2000 t.p.m.
Max. koppel	54 Nm
Max. koppel (zacht)	30 Nm
Boorkop	1,5-13 mm
Afmetingen (L x B x H)	172 x 79 x 261 mm
Netto gewicht	1,5 kg

EAN: 0088381826525

DDF484RTJ — Accu boor- en schroefmachine LXT 18V

- Robuuste en krachtige allround boorschroefmachine voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden.
- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Robuust aluminium carter.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 346449-3: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap, 784637-8: dubbelbit PH2 +/- x45mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 500 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2000 t.p.m.
Max. koppel	54 Nm
Max. koppel (zacht)	30 Nm
Boorkop	1,5-13 mm
Afmetingen (L x B x H)	172 x 79 x 261 mm
Netto gewicht	1,5 kg

EAN: 0088381826433

DDF484RT3J — Accu boor- en schroefmachine LXT 18V

- Robuuste en krachtige allround boorschroefmachine voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden.
- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Robuust aluminium carter.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (3x), 346449-3: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap (2x), 784637-8: dubbelbit PH2 +/- x45mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	3 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 500 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2000 t.p.m.
Max. koppel	54 Nm
Max. koppel (zacht)	30 Nm
Boorkop	1,5-13 mm
Afmetingen (L x B x H)	172 x 79 x 261 mm
Netto gewicht	1,5 kg

EAN: 0088381826495

DDF481ZJ — Accu boor- schroefmachine LXT 18V

- Extreem krachtige boor- en schroefmachine met twee snelheden voor de zwaarste boor- en schroeftoepassingen.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.
- Metalen tandwielhuis en dubbel gelagerde boorspindel voor een verhoogde duurzaamheid bij zware mechanische belastingen.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.

Standaard toebehoren:
346449-3: draaghaak, 452947-8: bithouder voor boor- en schroefmachines, 784637-8: dubbelbit PH2 +/- x45mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	0 - 550 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2100 t.p.m.
Max. koppel	115 Nm
Max. koppel (zacht)	60 Nm
Boorkop	1,5-13 mm
Afmetingen (L x B x H)	205 x 79 x 266 mm
Netto gewicht	2,7 kg

EAN: 0088381674706

LXT 18V

DDF481RT3J — Accu boor- schroefmachine LXT 18V

- Extreem krachtige boor- en schroefmachine met twee snelheden voor de zwaarste boor- en schroeftoepassingen.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.
- Metalen tandwielhuis en dubbel gelagerde boorspindel voor een verhoogde duurzaamheid bij zware mechanische belastingen.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (3x), 346449-3: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap (2x), 452947-8: bithouder voor boor- en schroefmachines, 784637-8: dubbelbit PH2 +/- x45mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	3 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 550 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2100 t.p.m.
Max. koppel	115 Nm
Max. koppel (zacht)	60 Nm
Boorkop	1,5-13 mm
Afmetingen (L x B x H)	205 x 79 x 266 mm
Netto gewicht	2,7 kg

EAN: 0088381824507

DHP453RFJ — Accu klopboor- en schroefmachine LXT 18V

- Allround klopboor-/schroefmachine voor middelzware werkzaamheden.
- Volledig metalen twee-snelheden overbrenging staat garant voor efficiënt en betrouwbaar boren en schroeven.
- Uitgerust met solide enkelhulzige 13mm snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige borenwissel.
- Precisie-koppelinstelling in 16 trappen plus boorstand voor een optimale controle van de inschroefdiepte.

Standaard toebehoren:
193533-3: Li-ion accu BL1830 (2x), 195584-2: snellader DC18RC, 450128-8: accubeschermkap, 766004-9: automatische boorkop 1/2" 1,5-13mm, 784637-8: dubbelbit PH2 +/- x45mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 3,0Ah
Toerental onbelast	0 - 400 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1300 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 6000 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 19500 min^{-1}
Max. koppel	42 Nm
Max. koppel (zacht)	27 Nm
Boorkop	1,5-13 mm
Afmetingen (L x B x H)	239 x 79 x 227 mm
Netto gewicht	1,7 kg

EAN: 0088381811927

DHP453RFX2 — Accu klopboor- en schroefmachine LXT 18V

- Allround klopboor-/schroefmachine voor middelzware werkzaamheden.
- Volledig metalen twee-snelheden overbrenging staat garant voor efficiënt en betrouwbaar boren en schroeven.
- Uitgerust met solide enkelhulzige 13mm snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige borenwissel.
- Precisie-koppelinstelling in 16 trappen plus boorstand voor een optimale controle van de inschroefdiepte.

Standaard toebehoren:
193533-3: Li-ion accu BL1830 (2x), 194686-1: alu opbergkoffer met acc, 195584-2: snellader DC18RC, 450128-8: accubeschermkap, 766004-9: automatische boorkop 1/2" 1,5-13mm, 784637-8: dubbelbit PH2 +/- x45mm

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 3,0Ah
Toerental onbelast	0 - 400 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1300 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 6000 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 19500 min^{-1}
Max. koppel	42 Nm
Max. koppel (zacht)	27 Nm
Boorkop	1,5-13 mm
Afmetingen (L x B x H)	239 x 79 x 227 mm
Netto gewicht	1,7 kg

EAN: 0088381811910

DHP458ZJ — Accu klopboor- en schroefmachine LXT 18V

440

- Extreem krachtige klopboor-schroefmachine met twee snelheden voor de zwaarste boor- en schroeftoepassingen.
- De zwaar uitgevoerde vierpolige motor met hoge-dichtheidsmagneten en de grote reductiefactor maken van deze machinereeks de krachtigste die Makita ooit heeft gefabriceerd.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.
- Metalen tandwielhuis en dubbel gelagerde boorspindel voor een verhoogde duurzaamheid bij zware mechanische belastingen.

Standaard toebehoren:
122576-8: diepteaanslag, 126131-8: zijhandgreep, 346449-3: draaghaak, 766015-4: automatische boorkop 1/2" 1,5-13 mm, 784637-8: dubbelbit PH2 +/- x45mm (2x), 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	0-400 t.p.m.
Max. koppel	91 Nm
Max. koppel (zacht)	58 Nm
Boorkop	1,5-13 mm
Afmetingen (L x B x H)	225 x 79 x 259 mm
Netto gewicht	2,2 kg

EAN: 0088381653862

DHP483RTJ — Accu klopboor- en schroefmachine LXT 18V

- Precisie-koppelinstelling in 20 trappen + boorstand.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
346449-3: draaghaak, 763241-6: automatische boorkop 1,5-13mm

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 500 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1700 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 7500 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 25500 min^{-1}
Max. koppel	40 Nm
Max. koppel (zacht)	23 Nm
Boorkop	1,5-13 mm
Afmetingen (L x B x H)	176 x 79 x 247 mm
Netto gewicht	1,3 kg

EAN: 0088381824675

LXT 18V

DHP484ZJ

Accu klopboor- en schroefmachine LXT 18V

- Robuuste en krachtige allround boorschroefmachine voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden, dank zij de klopboorfunctie ook geschikt voor plugboringen in steen.
- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.

Standaard toebehoren:
346449-3: draaghaak, 784637-8: dubbelbit PH2 +/- x45mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	0 - 500 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2000 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 7500 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 30000 min^{-1}
Max. koppel	54 Nm
Max. koppel (zacht)	30 Nm
Boorkop	1,5-13 mm
Afmetingen (L x B x H)	182 x 79 x 261 mm
Netto gewicht	1,6 kg

EAN: 0088381826273

DHP484RTJ

Accu klopboor- en schroefmachine LXT 18V

- Robuuste en krachtige allround boorschroefmachine voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden, dank zij de klopboorfunctie ook geschikt voor plugboringen in steen.
- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 346449-3: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap, 784637-8: dubbelbit PH2 +/- x45mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 500 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2000 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 7500 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 30000 min^{-1}
Max. koppel	54 Nm
Max. koppel (zacht)	30 Nm
Boorkop	1,5-13 mm
Afmetingen (L x B x H)	182 x 79 x 261 mm
Netto gewicht	1,6 kg

EAN: 0088381826228

DHP481ZJ

Accu klopboor- en schroefmachine LXT 18V

- Extreem krachtige klopboor-schroefmachine met twee snelheden voor de zwaarste boor- en schroeftoepassingen.
- De zwaar uitgevoerde vierpolige motor met hoge-dichtheidsmagneten en de grote reductiefactor maken van deze machinereeks de krachtigste die Makita ooit heeft gefabriceerd.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.
- Metalen tandwielhuis en dubbel gelagerde boorspindel voor een verhoogde duurzaamheid bij zware mechanische belastingen.

Standaard toebehoren:
122576-8: diepteaanslag, 126413-8: handgreep, 346449-3: draaghaak, 766015-4: automatische boorkop 1/2" 1,5-13 mm, 784637-8: dubbelbit PH2 +/- x45mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	0 - 550 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2100 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 8250 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 31500 min^{-1}
Max. koppel	115 Nm
Max. koppel (zacht)	60 Nm
Boorkop	1,5-13 mm
Afmetingen (L x B x H)	205 x 79 x 249 mm
Netto gewicht	2,7 kg

EAN: 0088381674836

DHP481RTJ

Accu klopboor- en schroefmachine LXT 18V

- Extreem krachtige klopboor-schroefmachine met twee snelheden voor de zwaarste boor- en schroeftoepassingen.
- De zwaar uitgevoerde vierpolige motor met hoge-dichtheidsmagneten en de grote reductiefactor maken van deze machinereeks de krachtigste die Makita ooit heeft gefabriceerd.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.
- Metalen tandwielhuis en dubbel gelagerde boorspindel voor een verhoogde duurzaamheid bij zware mechanische belastingen.

Standaard toebehoren:
122576-8: diepteaanslag, 126413-8: handgreep, 195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 346449-3: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap (2x), 766015-4: automatische boorkop 1/2" 1,5-13 mm, 784637-8: dubbelbit PH2 +/- x45mm...

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 550 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2100 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 8250 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 31500 min^{-1}
Max. koppel	115 Nm
Max. koppel (zacht)	60 Nm
Boorkop	1,5-13 mm
Afmetingen (L x B x H)	225 x 79 x 259 mm
Netto gewicht	2,7 kg

EAN: 0088381674904

DHP481RT3J

Accu klopboor- en schroefmachine LXT 18V

- Extreem krachtige klopboor-schroefmachine met twee snelheden voor de zwaarste boor- en schroeftoepassingen.
- De zwaar uitgevoerde vierpolige motor met hoge-dichtheidsmagneten en de grote reductiefactor maken van deze machinereeks de krachtigste die Makita ooit heeft gefabriceerd.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.
- Metalen tandwielhuis en dubbel gelagerde boorspindel voor een verhoogde duurzaamheid bij zware mechanische belastingen.

Standaard toebehoren:
122576-8: diepteaanslag, 126413-8: handgreep, 195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (3x), 346449-3: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap (2x), 766015-4: automatische boorkop 1/2" 1,5-13 mm, 784637-8: dubbelbit PH2 +/- x45mm...

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	3 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 550 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2100 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 8250 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 31500 min^{-1}
Max. koppel	115 Nm
Max. koppel (zacht)	60 Nm
Boorkop	1,5-13 mm
Afmetingen (L x B x H)	225 x 79 x 259 mm
Netto gewicht	2,7 kg

EAN: 0088381813761

LXT 18V

DHR165ZJ — Accu SDS+ boorhamer LXT 18V

- Compact en licht van gewicht, hierdoor zeer geschikt voor werken boven het hoofd.
- Uitgerust met slipkoppeling en met slagstop voor boren in hout en metaal.
- De geavanceerde LXT Li-ion batterijen vormen de absolute top op het vlak van kracht/gewicht verhouding.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met comfortabele softgrip bekleding.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
415486-9: diepteaanslag, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	0 - 1600 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 5300 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	1,3 J
Max. Ø beton	16 mm
Afmetingen (L x B x H)	297 x 79 x 253 mm
Netto gewicht	2,3 kg

EAN: 0088381685795

DHR165RTJ — Accu SDS+ boorhamer LXT 18V

- Compact en licht van gewicht, hierdoor zeer geschikt voor werken boven het hoofd.
- Uitgerust met slipkoppeling en met slagstop voor boren in hout en metaal.
- De geavanceerde LXT Li-ion batterijen vormen de absolute top op het vlak van kracht/gewicht verhouding.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 415486-9: diepteaanslag, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 1600 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 5300 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	1,3 J
Max. Ø beton	16 mm
Afmetingen (L x B x H)	297 x 79 x 253 mm
Netto gewicht	2,3 kg

EAN: 0088381813778

DHR171ZJ — Accu SDS+ boorhamer LXT 18V

- Compact en licht van gewicht, hierdoor zeer geschikt voor werken boven het hoofd.
- Uitgerust met slipkoppeling en met slagstop voor boren in hout en metaal.
- De geavanceerde LXT Li-ion batterijen vormen de absolute top op het vlak van kracht/gewicht verhouding.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met comfortabele softgrip bekleding.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
198376-8: stofopvangkap, 415486-9: diepteaanslag, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	0 - 680 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4800 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	1,2 J
Max. Ø beton	17 mm
Afmetingen (L x B x H)	273 x 86 x 194 mm
Netto gewicht	2,1 kg

EAN: 0088381848534

DHR171RTJ — Accu SDS+ boorhamer LXT 18V

- Compact en licht van gewicht, hierdoor zeer geschikt voor werken boven het hoofd.
- Uitgerust met slipkoppeling en met slagstop voor boren in hout en metaal.
- De geavanceerde LXT Li-ion batterijen vormen de absolute top op het vlak van kracht/gewicht verhouding.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met comfortabele softgrip bekleding.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 198376-8: stofopvangkap, 415486-9: diepteaanslag, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 680 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4800 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	1,2 J
Max. Ø beton	17 mm
Afmetingen (L x B x H)	273 x 86 x 194 mm
Netto gewicht	2,1 kg

EAN: 0088381848589

DHR202ZJ — Accu SDS+ combihamer LXT 18V

441

- Universeel inzetbare accu-combihamer met drie functies: boormachine, boorhamer, lichte beitelhamer.
- Uitgerust met hetzelfde slagwerk als het model op netstroom HR2470, ontworpen voor een extreem lange levensduur in de zwaarste omstandigheden.
- Veiligheids-slipkoppeling beschermt motor en gebruiker bij blokkering.
- Afgeveerde batterijophanging voor een betere bestendigheid tegen de machinetrillingen.

Standaard toebehoren:
324219-0: diepteaanslag, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	0 - 1100 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4000 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	2,0 J
Max. Ø beton	20 mm
Afmetingen (L x B x H)	358 x 84 x 259 mm
Netto gewicht	3,2 kg

EAN: 0088381658171

LXT 18V

DHR202RTJ — Accu SDS+ combihamer LXT 18V

441

- Universeel inzetbare accu-combihamer met drie functies: boormachine, boorhamer, lichte beitelhamer.
- Uitgerust met hetzelfde slagwerk als het model op netstroom HR2470, ontworpen voor een extreem lange levensduur in de zwaarste omstandigheden.
- Veiligheids-slipkoppeling beschermt motor en gebruiker bij blokkering.
- Afgeveerde batterijophanging voor een betere bestendigheid tegen de machinetrillingen.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 324219-0: diepteaanslag, 450128-8: accubeschermkap, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 1100 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4000 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	2,0 J
Max. Ø beton	20 mm
Afmetingen (L x B x H)	358 x 84 x 259 mm
Netto gewicht	3,2 kg

EAN: 0088381692069

DHR243ZJ — Accu SDS+ combihamer LXT 18V

- Lichte en compacte accu-combihamer met drie functies: boormachine, boorhamer, lichte beitelhamer; uitgerust met handig snelwisselsysteem met SDS-plus kop voor hamerboren en snelspanboorkop met hardmetalen bekken voor hout- en metaalboren.
- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing zorgt voor een concurrentieloos motorrendement en beduidend minder opwarming.

Standaard toebehoren:
194079-2: automatische boorkop, 194080-7: SDS+ boorkop snelwissel, 324219-0: diepteaanslag, 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	0 - 950 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4700 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	2,0 J
Max. Ø beton	24 mm
Afmetingen (L x B x H)	353 x 85 x 213 mm
Netto gewicht	3,2 kg

EAN: 0088381654777

DHR243RTJ — Accu SDS+ combihamer LXT 18V

- Lichte en compacte accu-combihamer met drie functies: boormachine, boorhamer, lichte beitelhamer; uitgerust met handig snelwisselsysteem met SDS-plus kop voor hamerboren en snelspanboorkop met hardmetalen bekken voor hout- en metaalboren.
- Voorzien van een rollen-slipkoppeling voor meer comfort en een langere levensduur bij het boren in gewapend beton, wereldwijd uniek in deze machineklasse.

Standaard toebehoren:
194079-2: automatische boorkop, 194080-7: SDS+ boorkop snelwissel, 195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 324219-0: diepteaanslag, 450128-8: accubeschermkap, 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 950 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4700 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	2,0 J
Max. Ø beton	24 mm
Afmetingen (L x B x H)	353 x 85 x 213 mm
Netto gewicht	3,2 kg

EAN: 0088381686204

DHR243ZJV — Accu SDS+ boorhamer LXT 18V

- Lichte en compacte accu-combihamer met drie functies: boormachine, boorhamer, lichte beitelhamer; uitgerust met handig snelwisselsysteem met SDS-plus kop voor hamerboren en snelspanboorkop met hardmetalen bekken voor hout- en metaalboren.
- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing zorgt voor een concurrentieloos motorrendement en beduidend minder opwarming.

Standaard toebehoren:
194079-2: automatische boorkop, 194080-7: SDS+ boorkop snelwissel, 324219-0: diepteaanslag, 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	0 - 950 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4700 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	2,0 J
Max. Ø beton	24 mm
Afmetingen (L x B x H)	353 x 85 x 213 mm
Netto gewicht	3,2 kg

EAN: 0088381678384

DHR243RTJV — Accu SDS+ combihamer LXT 18V

- Combinatiepakket van accuboorhamer DHR243 met de stofafzuigunit DX02, voor volledig stofvrij werken met boren tot 160mm lengte.
- Lichte en compacte accu-combihamer met drie functies: boormachine, boorhamer, lichte beitelhamer; uitgerust met handig snelwisselsysteem met SDS-plus kop voor hamerboren en snelspanboorkop met hardmetalen bekken voor hout- en metaalboren.

Standaard toebehoren:
194079-2: automatische boorkop, 194080-7: SDS+ boorkop snelwissel, 195584-2: snellader DC18RC, 195902-4: DX02 stofafzuigsysteem, 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x), 450128-8: accubeschermkap, 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 950 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4700 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	2,0 J
Max. Ø beton	24 mm
Afmetingen (L x B x H)	353 x 85 x 213 mm
Netto gewicht	3,2 kg

EAN: 0088381686211

LXT 18V

DTD155ZJ — Accu slagschroevendraaier LXT 18V

- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Voorzien van een slagmechanisme dat maar liefst 140Nm koppel voortbrengt.
- Geharde hamer en aambeeld staan garant voor een uitstekende duurzaamheid.
- Rechtstreekse 1/4" bitopname met vergrendelingskraag.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
346449-3: draaghaak, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer, 837670-0: MAKPAC inlay

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Max. koppel	140 Nm
Toerental onbelast	0 - 1300 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 3000 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 1600 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 3900 min^{-1}
Capaciteit harde bout	M12
Afmetingen (L x B x H)	135 x 79 x 232 mm
Netto gewicht	1,2 kg

EAN: 088381840699

DTD155RTJ — Accu slagschroevendraaier LXT 18V

- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Voorzien van een slagmechanisme dat maar liefst 140Nm koppel voortbrengt.
- Geharde hamer en aambeeld staan garant voor een uitstekende duurzaamheid.
- Rechtstreekse 1/4" bitopname met vergrendelingskraag.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 346449-3: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer, 837670-0: MAKPAC inlay

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Max. koppel	140 Nm
Toerental onbelast	0 - 1300 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 3000 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 1600 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 3900 min^{-1}
Capaciteit harde bout	M12
Afmetingen (L x B x H)	135 x 79 x 232 mm
Netto gewicht	1,2 kg

EAN: 088381840866

DTD152ZJ — Accu slagschroevendraaier LXT 18V

448

- Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark uitbreiden.
- Uiterst lichte en compacte slagschroevendraaier met hoog koppel voor uiteenlopend schroef- en montagewerk.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.
- Perfecte schroefcontrole door de vario-schakelaar en de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.

Standaard toebehoren:
346317-0: draaghaak, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Max. koppel	165 Nm
Toerental onbelast	0 - 2900 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 3500 min^{-1}
Capaciteit harde bout	M12
Afmetingen (L x B x H)	137 x 79 x 238 mm
Netto gewicht	1,3 kg

EAN: 0088381802925

DTD152RTJ — Accu slagschroevendraaier LXT 18V

448

- Uiterst lichte en compacte slagschroevendraaier met hoog koppel voor uiteenlopend schroef- en montagewerk.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.
- Perfecte schroefcontrole door de vario-schakelaar en de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 346317-0: draaghaak, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Max. koppel	165 Nm
Toerental onbelast	0 - 2900 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 3500 min^{-1}
Capaciteit harde bout	M12
Afmetingen (L x B x H)	137 x 79 x 238 mm
Netto gewicht	1,3 kg

EAN: 0088381813679

DTD152RT3J — Accu slagschroevendraaier LXT 18V

448

- Uiterst lichte en compacte slagschroevendraaier met hoog koppel voor uiteenlopend schroef- en montagewerk.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.
- Perfecte schroefcontrole door de vario-schakelaar en de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (3x), 346317-0: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap (2x), 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	3 x 5,0Ah
Max. koppel	165 Nm
Toerental onbelast	0 - 2900 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 3500 min^{-1}
Capaciteit harde bout	M12
Afmetingen (L x B x H)	137 x 79 x 238 mm
Netto gewicht	1,3 kg

EAN: 0088381825429

LXT 18V

DTD153ZJ

Accu slagschroevendraaier LXT 18V

- Lichte en compacte slagschroevendraaier voor uiteenlopend schroef- en montagewerk.
- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Perfecte schroefcontrole door de vario-schakelaar en de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
346449-3: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Max. koppel	170 Nm
Toerental onbelast	0 - 3400 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 3600 min^{-1}
Capaciteit harde bout	M14
Afmetingen (L x B x H)	126 x 79 x 220 mm
Netto gewicht	1,3 kg

EAN: 0088381824026

DTD153RTJ

Accu slagschroevendraaier LXT 18V

- Lichte en compacte slagschroevendraaier voor uiteenlopend schroef- en montagewerk.
- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Perfecte schroefcontrole door de vario-schakelaar en de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 346449-3: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Max. koppel	170 Nm
Toerental onbelast	0 - 3400 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 3600 min^{-1}
Capaciteit harde bout	M14
Afmetingen (L x B x H)	126 x 79 x 220 mm
Netto gewicht	1,3 kg

EAN: 0088381823975

DTD154ZJ

Accu slagschroevendraaier LXT 18V

- Uiterst lichte en compacte slagschroevendraaier met hoog koppel voor uiteenlopend schroef- en montagewerk.
- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Uitstekend doseerbare slagkracht dank zij de drie-traps elektronische snelheidskeuze en de speciale instelling voor kleine zelftappende schroeven met hoge boorsnelheid maar gereduceerde slagkracht.

Standaard toebehoren:
346449-3: draaghaak, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Max. koppel	175 Nm
Toerental onbelast	0 - 1100 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2100 t.p.m.
Toerental onbelast 3	0 - 3600 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 1100 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 2600 min^{-1}
Slagfrequentie 3	0 - 3800 min^{-1}
Capaciteit harde bout	M14
Afmetingen (L x B x H)	117 x 79 x 218 mm
Netto gewicht	1,3 kg

EAN: 0088381824248

DTD154RTJ

Accu slagschroevendraaier LXT 18V

- Uiterst lichte en compacte slagschroevendraaier met hoog koppel voor uiteenlopend schroef- en montagewerk.
- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Uitstekend doseerbare slagkracht dank zij de drie-traps elektronische snelheidskeuze en de speciale instelling voor kleine zelftappende schroeven met hoge boorsnelheid maar gereduceerde slagkracht.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 346449-3: draaghaak, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Max. koppel	175 Nm
Toerental onbelast	0 - 1100 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2100 t.p.m.
Toerental onbelast 3	0 - 3600 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 1100 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 2600 min^{-1}
Slagfrequentie 3	0 - 3800 min^{-1}
Capaciteit harde bout	M14
Afmetingen (L x B x H)	117 x 79 x 218 mm
Netto gewicht	1,3 kg

EAN: 0088381824200

DTD170ZJ

Accu slagschroevendraaier LXT 18V

- Uiterst lichte en compacte slagschroevendraaier met hoog koppel voor uiteenlopend schroef- en montagewerk.
- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Uitstekend doseerbare slagkracht dank zij de vier-traps elektronische snelheidskeuze en de speciale instelling voor kleine zelftappende schroeven met hoge boorsnelheid maar gereduceerde slagkracht.

Standaard toebehoren:
346449-3: draaghaak, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Max. koppel	175 Nm
Toerental onbelast	0 - 1100 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2100 t.p.m.
Toerental onbelast 3	0 - 3200 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 1100 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 2600 min^{-1}
Slagfrequentie 3	0 - 3600 min^{-1}
Capaciteit harde bout	M14
Afmetingen (L x B x H)	117 x 79 x 218 mm
Netto gewicht	1,2 kg

EAN: 0088381827485

LXT 18V

DTD170RTJ — Accu slagschroevendraaier LXT 18V

- Uiterst lichte en compacte slagschroevendraaier met hoog koppel voor uiteenlopend schroef- en montagewerk.
- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Uitstekend doseerbare slagkracht dank zij de vier-traps elektronische snelheidskeuze en de speciale instelling voor kleine zelftappende schroeven met hoge boorsnelheid maar gereduceerde slagkracht.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 346449-3: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Max. koppel	175 Nm
Toerental onbelast	0 - 1100 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2100 t.p.m.
Toerental onbelast 3	0 - 3200 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 1100 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 2600 min^{-1}
Slagfrequentie 3	0 - 3600 min^{-1}
Capaciteit harde bout	M14
Afmetingen (L x B x H)	117 x 79 x 218 mm
Netto gewicht	1,2 kg

EAN: 0088381827430

DTS141ZJ — Accu hydraulische impulsschroevendraaier 40Nm LXT 18V

- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Comfortabel en geluidsarm werken dankzij het unieke hydraulische impuls-systeem
- Dit uiterst compact toestel laat toe om te werken op plaatsen waar weinig ruimte beschikbaar is
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
346449-3: draaghaak, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Max. koppel	40 Nm
Toerental onbelast	0 - 1200 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2000 t.p.m.
Toerental onbelast 3	0 - 3200 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 1400 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 2200 min^{-1}
Slagfrequentie 3	0 - 2700 min^{-1}
Capaciteit standaard bout	M8
Capaciteit harde bout	M6
Bitopname zeskant	1/4"

EAN: 0088381684491

DTS141RTJ — Hydraulische accu impulsschroevendraaier LXT 18V

- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Comfortabel en geluidsarm werken dankzij het unieke hydraulische impuls-systeem
- Dit uiterst compact toestel laat toe om te werken op plaatsen waar weinig ruimte beschikbaar is
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 346449-3: draaghaak, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Max. koppel	40 Nm
Toerental onbelast	0 - 1200 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2000 t.p.m.
Toerental onbelast 3	0 - 3200 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 1400 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 2200 min^{-1}
Slagfrequentie 3	0 - 2700 min^{-1}
Capaciteit harde bout	M6
Bitopname zeskant	1/4"
Afmetingen (L x B x H)	136 x 79 x 240 mm

EAN: 0088381816526

DTP141ZJ — Accu boor- en (slag)schroevendraaier LXT 18V

- Deze unieke, onklopbaar veelzijdige boorschroefmachine is uitgerust met een tweetraps tandwieloverbrenging, een klopboor- zowel als een slagschroefmechanisme en een elektronische snelheids- en koppelregeling en is daarmee geschikt voor de meest uiteenlopende boor- en schroefwerkzaamheden.
- Schroefmodus met geluidloze elektronische afslag met een zeer breed instelbereik (0,7 – 12Nm) voor een perfecte controle bij diverse schroefwerkzaamheden, gaande van fijne schroefjes in elektrische installatiekasten over zelftappende schroeven in staalplaat tot grote houtschroeven voor timmerwerk.

Standaard toebehoren:
346449-3: draaghaak, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer, B-12790: dubbelbit TORSION PZ2x85mm

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Max. koppel	150 Nm
Toerental onbelast	0 - 1300 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2000 t.p.m.
Toerental onbelast 3	0 - 2700 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 1200 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 2400 min^{-1}
Slagfrequentie 3	0 - 3200 min^{-1}
Afmetingen (L x B x H)	171 x 79 x 252 mm
Netto gewicht	1,5 kg

EAN: 0088381434638

DTP141RTJ — Accu boor- en (slag)schroevendraaier LXT 18V

- Deze unieke, onklopbaar veelzijdige boorschroefmachine is uitgerust met een tweetraps tandwieloverbrenging, een klopboor- zowel als een slagschroefmechanisme en een elektronische snelheids- en koppelregeling en is daarmee geschikt voor de meest uiteenlopende boor- en schroefwerkzaamheden.
- Schroefmodus met geluidloze elektronische afslag met een zeer breed instelbereik (0,7 – 12Nm) voor een perfecte controle bij diverse schroefwerkzaamheden, gaande van fijne schroefjes in elektrische installatiekasten over zelftappende schroeven in staalplaat tot grote houtschroeven voor timmerwerk.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x), 346449-3: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer, B-12790: dubbelbit TORSION PZ2x85mm

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Max. koppel	150 Nm
Toerental onbelast	0 - 1300 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2200 t.p.m.
Toerental onbelast 3	0 - 2700 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 1200 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 2400 min^{-1}
Slagfrequentie 3	0 - 3200 min^{-1}
Afmetingen (L x B x H)	171 x 79 x 252 mm
Netto gewicht	1,5 kg

EAN: 0088381816663

LXT 18V

DTL061ZJ

Accu haakse slagschroevendraaier LXT 18V

- Uiterst compacte haakse slagschroevendraaier met een hoekmaat van slechts 53mm; ideaal voor schroefwerk op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Het ingebouwd slagschroefsysteem zorgt ervoor dat een hoog koppel op de schroef kan worden overgebracht zonder dat men hoeft te drukken en zonder uitslippen van de schroefbit.
- Grote lepelschakelaar en variabel toerental zorgen voor een uitstekende controle over de schroefsnelheid.
- Meer controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.

Standaard toebehoren:
821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Max. koppel	60 Nm
Toerental onbelast	0 - 2000 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 3000 min^{-1}
Capaciteit harde bout	M8
Afmetingen (L x B x H)	387 x 78 x 116 mm
Netto gewicht	1,4 kg
	EAN: 0088381664318

DTL061RTJ

Accu haakse slagschroevendraaier LXT 18V

- Uiterst compacte haakse slagschroevendraaier met een hoekmaat van slechts 53mm; ideaal voor schroefwerk op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Het ingebouwd slagschroefsysteem zorgt ervoor dat een hoog koppel op de schroef kan worden overgebracht zonder dat men hoeft te drukken en zonder uitslippen van de schroefbit.
- Grote lepelschakelaar en variabel toerental zorgen voor een uitstekende controle over de schroefsnelheid.
- Meer controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x), 450128-8: accubeschermkap, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Max. koppel	60 Nm
Toerental onbelast	0 - 2000 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 3000 min^{-1}
Capaciteit harde bout	M8
Afmetingen (L x B x H)	387 x 78 x 116 mm
Netto gewicht	1,4 kg
	EAN: 0088381816656

LXT 18V

DTW180ZJ — Accu 3/8" slagmoersleutel LXT 18V

- Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark uitbreiden.
- Lichte, compacte en handige accu slagmoersleutel. Ideaal voor uiteenlopende montagewerkzaamheden.
- Auto stop modus bij achteruit draaien. Machine stopt automatisch zodra de bout of moer voldoende is losgedraaid.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.

Standaard toebehoren:
821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	0 - 1300 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2400 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 2000 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 3600 min^{-1}
Max. koppel	180 Nm
Afmetingen (L x B x H)	144 x 79 x 235 mm
Netto gewicht	1,2 kg

EAN: 0088381856744

DTW180RTJ — Accu 3/8" slagmoersleutel LXT 18V

- Lichte, compacte en handige accu slagmoersleutel. Ideaal voor uiteenlopende montagewerkzaamheden.
- Auto stop modus bij achteruit draaien. Machine stopt automatisch zodra de bout of moer voldoende is losgedraaid.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 450128-8: accubeschermkap, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 1300 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2400 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 2000 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 3600 min^{-1}
Max. koppel	180 Nm
Afmetingen (L x B x H)	144 x 79 x 235 mm
Netto gewicht	1,2 kg

EAN: 0088381856812

DTW190ZJ — Accu 1/2" slagmoersleutel LXT 18V

- Lichte, compacte en handige accu slagmoersleutel. Ideaal voor uiteenlopende montagewerkzaamheden.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

Standaard toebehoren:
821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	0 - 2300 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 3000 min^{-1}
Max. koppel	190 Nm
Afmetingen (L x B x H)	176 x 79 x 219 mm
Netto gewicht	1,4 kg

EAN: 0088381812139

DTW190RTJ — Accu 1/2" slagmoersleutel LXT 18V

- Lichte, compacte en handige accu slagmoersleutel. Ideaal voor uiteenlopende montagewerkzaamheden.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 2300 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 3000 min^{-1}
Max. koppel	190 Nm
Afmetingen (L x B x H)	176 x 79 x 219 mm
Netto gewicht	1,4 kg

EAN: 0088381812160

DTW285ZJ — Accu 1/2" slagmoersleutel LXT 18V

- Lichte, compacte en handige accu slagmoersleutel. Ideaal voor uiteenlopende montagewerkzaamheden.
- Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark uitbreiden.
- Auto stop modus bij achteruit draaien. Machine stopt automatisch zodra de bout of moer voldoende is losgedraaid.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.

Standaard toebehoren:
821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	0 - 1600 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2100 t.p.m.
Toerental onbelast 3	0 - 2800 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 1800 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 2600 min^{-1}
Slagfrequentie 3	0 - 3500 min^{-1}
Max. koppel	280 Nm
Afmetingen (L x B x H)	147 x 79 x 249 mm
Netto gewicht	1,5 kg

EAN: 0088381831871

LXT 18V

DTW285RTJ — Accu 1/2" slagmoersleutel LXT 18V

- Lichte, compacte en handige accu slagmoersleutel. Ideaal voor uiteenlopende montagewerkzaamheden.
- Auto stop modus bij achteruit draaien. Machine stopt automatisch zodra de bout of moer voldoende is losgedraaid.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 450128-8: accubeschermkap, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 1600 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2100 t.p.m.
Toerental onbelast 3	0 - 2800 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 1800 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 2600 min^{-1}
Slagfrequentie 3	0 - 3500 min^{-1}
Max. koppel	280 Nm
Afmetingen (L x B x H)	147 x 79 x 249 mm
Netto gewicht	1,5 kg

EAN: 0088381831918

DTW450ZJ — Accu 1/2" slagmoersleutel LXT 18V

441

- Krachtige moeraanzetter op accu voor zware montagewerkzaamheid (standaard bouten tot M20).
- Relatief lichte en handzame accumachine levert een koppel van maar liefst 440 Nm.
- Gehard stalen slagwerk in een stevige metalen behuizing.
- Links-/ rechts tuimel-schakelaar voor een vlotte afwisseling van montage en demontage.
- Afgeveerde batterijophanging voor een betere bestendigheid tegen de machinetrillingen.

Standaard toebehoren:
345736-7: draaghaak, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	1600 t.p.m.
Slagfrequentie	2200 min^{-1}
Max. koppel	440 Nm
Afmetingen (L x B x H)	266 x 82 x 290 mm
Netto gewicht	3,1 kg

EAN: 0088381673365

DTW450RTJ — Accu 1/2" slagmoersleutel LXT 18V

441

- Krachtige moeraanzetter op accu voor zware montagewerkzaamheid (standaard bouten tot M20).
- Relatief lichte en handzame accumachine levert een koppel van maar liefst 440 Nm.
- Gehard stalen slagwerk in een stevige metalen behuizing.
- Links-/ rechts tuimel-schakelaar voor een vlotte afwisseling van montage en demontage.
- Afgeveerde batterijophanging voor een betere bestendigheid tegen de machinetrillingen.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 345736-7: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	1600 t.p.m.
Slagfrequentie	2200 min^{-1}
Max. koppel	440 Nm
Afmetingen (L x B x H)	266 x 82 x 290 mm
Netto gewicht	3,1 kg

EAN: 0088381816632

DTW1002ZJ — Accu 1/2" slagmoersleutel LXT 18V

- Krachtige brushless moeraanzetter op accu voor zware montagewerkzaamheid (standaard bouten tot M30).
- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Relatief lichte en handzame accumachine levert een koppel van maar liefst 1000 Nm.
- Uitstekend doseerbare slagkracht dank zij de drie-traps elektronische snelheidskeuze.

Standaard toebehoren:
346949-3: draaghaak, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	0 - 900 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1000 t.p.m.
Toerental onbelast 3	0 - 1800 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 1800 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 2000 min^{-1}
Slagfrequentie 3	0 - 2200 min^{-1}
Max. koppel	1000 Nm
Afmetingen (L x B x H)	229 x 91 x 272 mm
Netto gewicht	3,3 kg

EAN: 0088381803403

DTW1002RTJ — Accu 1/2" slagmoersleutel LXT 18V

- Krachtige brushless moeraanzetter op accu voor zware montagewerkzaamheid (standaard bouten tot M30).
- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Relatief lichte en handzame accumachine levert een koppel van maar liefst 1000 Nm.
- Gehard stalen slagwerk in een stevige metalen behuizing.
- Uitstekend doseerbare slagkracht dank zij de drie-traps elektronische snelheidskeuze.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 346949-3: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 900 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1000 t.p.m.
Toerental onbelast 3	0 - 1800 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 1800 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 2000 min^{-1}
Slagfrequentie 3	0 - 2200 min^{-1}
Max. koppel	1000 Nm
Afmetingen (L x B x H)	229 x 91 x 272 mm
Netto gewicht	3,3 kg

EAN: 0088381803502

LXT 18V

DTW1001ZJ — Accu 3/4" slagmoersleutel LXT 18V

- Relatief lichte en handzame accumachine levert een koppel van maar liefst 1050 Nm.
- Gehard stalen slagwerk in een stevige metalen behuizing.
- Uitstekend doseerbare slagkracht dank zij de drie-traps elektronische snelheidskeuze.
- Afgeveerde batterijophanging voor een betere bestendigheid tegen de machinetrillingen.
- Geïntegreerde dubbele LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
346949-3: draaghaak, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	0 - 900 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1000 t.p.m.
Toerental onbelast 3	0 - 1800 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 1800 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 2000 min^{-1}
Slagfrequentie 3	0 - 2200 min^{-1}
Max. koppel	1050 Nm
Afmetingen (L x B x H)	229 x 91 x 272 mm
Netto gewicht	3,4 kg

EAN: 0088381803229

DTW1001RTJ — Accu 3/4" slagmoersleutel LXT 18V

- Relatief lichte en handzame accumachine levert een koppel van maar liefst 1050 Nm.
- Gehard stalen slagwerk in een stevige metalen behuizing.
- Uitstekend doseerbare slagkracht dank zij de drie-traps elektronische snelheidskeuze.
- Afgeveerde batterijophanging voor een betere bestendigheid tegen de machinetrillingen.
- Geïntegreerde dubbele LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 346949-3: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 900 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1000 t.p.m.
Toerental onbelast 3	0 - 1800 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 1800 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 2000 min^{-1}
Slagfrequentie 3	0 - 2200 min^{-1}
Max. koppel	1050 Nm
Afmetingen (L x B x H)	229 x 91 x 272 mm
Netto gewicht	3,4 kg

EAN: 0088381803380

LXT 18V

DDA350ZJ

Accu haakse boormachine LXT 18V

440

- Zeer compacte haakse boormachine met een hoekmaat van amper 7cm dank zij de verzonken tandkransboorkop.
- De hoge omwentelingssnelheid zorgt voor uitstekende boorprestaties zowel in hout als in staal.
- Extra licht en toch krachtig dank zij de LXT technologie met geavanceerde Li-ion batterijen en vierpolige motor met hoge-dichtheidsmagneten.
- Robuuste constructie met aluminium tandwielhuis.
- Meer controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.

Standaard toebehoren:
153489-2: zijhandgreep, 450688-0: boorkopsleutelhouder, 763174-5: tandkransboorkop, 763415-9: boorkopsleutel S10, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	0 - 1800 t.p.m.
Max. Ø staal	10 mm
Max. Ø Hout	25 mm
Boorkop	1,5-10 mm
Afmetingen (L x B x H)	314 x 79 x 115 mm
Netto gewicht	1,5 kg

EAN: 0088381667913

DDA350RTJ

Accu haakse boormachine LXT 18V

440

- Zeer compacte haakse boormachine met een hoekmaat van amper 7cm dank zij de verzonken tandkransboorkop.
- De hoge omwentelingssnelheid zorgt voor uitstekende boorprestaties zowel in hout als in staal.
- Extra licht en toch krachtig dank zij de LXT technologie met geavanceerde Li-ion batterijen en vierpolige motor met hoge-dichtheidsmagneten.
- Robuuste constructie met aluminium tandwielhuis.

Standaard toebehoren:
153489-2: zijhandgreep, 195584-2: snellader DC18RC, 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x), 450128-8: accubeschermkap, 450688-0: boorkopsleutelhouder, 763174-5: tandkransboorkop, 763415-9: boorkopsleutel S10, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 1800 t.p.m.
Max. Ø staal	10 mm
Max. Ø Hout	25 mm
Boorkop	1,5-10 mm
Afmetingen (L x B x H)	314 x 79 x 115 mm
Netto gewicht	1,5 kg

EAN: 0088381816724

DDA351ZJ

Accu haakse boormachine LXT 18V

440

- Compacte haakse boormachine met snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige borenwissel.
- De hoge omwentelingssnelheid zorgt voor uitstekende boorprestaties zowel in hout als in staal.
- Robuuste constructie met aluminium tandwielhuis.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

Standaard toebehoren:
153489-2: zijhandgreep, 766005-7: automatische boorkop 3/8 0,8-10mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	0 - 1800 t.p.m.
Max. Ø staal	10 mm
Max. Ø Hout	25 mm
Boorkop	1,5-10 mm
Afmetingen (L x B x H)	326 x 79 x 115 mm
Netto gewicht	1,6 kg

EAN: 0088381668101

DDA351RTJ

Accu haakse boormachine LXT 18V

440

- Compacte haakse boormachine met snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige borenwissel.
- Robuuste constructie met aluminium tandwielhuis.
- Geleverd met twee krachtige 5,0Ah Li-ion schuifaccu's, met elektronische overbelastings-, oververhittings- en diepontlaadbeveiliging en zelfreinigende contacten die garant staan voor een optimale stroomoverdracht.
- De krachtige batterijlader bepaalt een individueel laadtraject afhankelijk van de toestand van de batterij en zorgt voor een volledig opgeladen batterij (5.0Ah) in slechts 45 minuten.

Standaard toebehoren:
153489-2: zijhandgreep, 195584-2: snellader DC18RC, 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x), 450128-8: accubeschermkap, 766005-7: automatische boorkop 3/8 0,8-10mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 1800 t.p.m.
Max. Ø staal	10 mm
Max. Ø Hout	25 mm
Boorkop	1,5-10 mm
Afmetingen (L x B x H)	326 x 79 x 115 mm
Netto gewicht	1,6 kg

EAN: 0088381816731

DFS250ZJ

Accu schroevendraaier LXT 18V

- Uitgerust met auto start/stop systeem: motor stopt met draaien zodra bevestiging is gemaakt en start weer zodra de volgende bevestiging gezet moet worden.
- Geluidsarme koppeling zorgt voor een hoger gebruikscomfort bij langdurig seriewerk.
- Direct aangrijpende koppeling in linksloop laat toe om schroeven uit te draaien zonder het neusstuk te verwijderen.
- Riemclip houdt de machine steeds binnen handbereik.
- Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark uitbreiden.

Standaard toebehoren:
346449-3: draaghaak, 784261-7: schroefbit PH2x25mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	0 - 2500 t.p.m.
Max Ø gipsplaatschroef	5 mm
Max Ø zelfborende schroef	6 mm
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Afmetingen (L x B x H)	259 x 79 x 259 mm
Netto gewicht	1,5 kg

EAN: 088381832984

LXT 18V

DFS250RTJ — Accu schroevendraaier LXT 18V

- Uitgerust met auto start/stop systeem: motor stopt met draaien zodra bevestiging is gemaakt en start weer zodra de volgende bevestiging gezet moet worden.
- Geluidsarme koppeling zorgt voor een hoger gebruikscomfort bij langdurig seriewerk.
- Direct aangrijpende koppeling in linksloop laat toe om schroeven uit te draaien zonder het neusstuk te verwijderen.
- Riemclip houdt de machine steeds binnen handbereik.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 346449-3: draaghaak, 784261-7: schroefbit PH2x25mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 2500 t.p.m.
Max Ø gipsplaatschroef	5 mm
Max Ø zelfborende schroef	6 mm
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Afmetingen (L x B x H)	259 x 79 x 259 mm
Netto gewicht	1,5 kg

EAN: 0088381832953

DFS452ZJ — Accu schroevendraaier LXT 18V

- Uiterst lichte en compacte schroevendraaier voor gipsplaat, met hoog toerental voor supersnel seriewerk zowel op houten latwerk als op metalstud.
- Uitgerust met auto start/stop systeem: motor stopt met draaien zodra bevestiging is gemaakt en start weer zodra de volgende bevestiging gezet moet worden.
- Uitstekend hanteerbaar vanwege zijn slank design; de ergonomische vormgeving met grote schakelaar en rubberbekleding laat toe om de machine comfortabel te bedienen en aan te duwen in lijn met de schroef.

Standaard toebehoren:
197025-4: neusstuk, 346449-3: draaghaak, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer, P-05979: magnetische schroefbithouder

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	0 - 4000 t.p.m.
Max Ø gipsplaatschroef	5 mm
Max Ø zelfborende schroef	6 mm
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Afmetingen (L x B x H)	251 x 79 x 259 mm
Netto gewicht	1,5 kg

EAN: 0088381683692

DFS452RAJ — Accu schroevendraaier LXT 18V

- Uiterst lichte en compacte schroevendraaier voor gipsplaat, met hoog toerental voor supersnel seriewerk zowel op houten latwerk als op metalstud.
- Uitgerust met auto start/stop systeem: motor stopt met draaien zodra bevestiging is gemaakt en start weer zodra de volgende bevestiging gezet moet worden.
- Uitstekend hanteerbaar vanwege zijn slank design; de ergonomische vormgeving met grote schakelaar en rubberbekleding laat toe om de machine comfortabel te bedienen en aan te duwen in lijn met de schroef.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197025-4: neusstuk, 197254-9: Li-ion accu BL1820B (2x), 346449-3: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer, P-05979: magnetische schroefbithouder

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Toerental onbelast	0 - 4000 t.p.m.
Max Ø gipsplaatschroef	5 mm
Max Ø zelfborende schroef	6 mm
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Afmetingen (L x B x H)	251 x 79 x 259 mm
Netto gewicht	1,5 kg

EAN: 0088381800525

DFR550ZJ — Accu schroefautomaat LXT 18V

440

- Accuschroefmachine voor schroeven op lint koppelt een bijzonder hoge productiviteit aan een onbelemmerde bewegingsvrijheid bij de montage van gipsplaat op metalen profielen of houten latwerk.
- 18 Volt machine voor meer kracht bij veeleisende toepassingen.
- Extra licht en toch krachtig dank zij de LXT technologie met geavanceerde Li-ion batterijen en vierpolige motor met hoge-dichtheidsmagneten.
- Groot stelwiel voor nauwkeurig instellen van de inschroefdiepte.
- Vrijloopsysteem met geluidsarme koppeling zorgt voor minimale bitslijtage en een hoger gebruikscomfort bij langdurig seriewerk.

Standaard toebehoren:
281217-6: draaghaak, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer, P-67795: schroefbit PH2x157mm

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Max. toerental	4000 t.p.m.
Max Ø gipsplaatschroef	4,2 mm
Shroeflengte	25-55 mm
Bitlengte	157 mm
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Afmetingen (L x B x H)	424 x 80 x 238 mm
Netto gewicht	1.9 kg

EAN: 0088381669535

DFR550RTJ — Accu schroefautomaat LXT 18V

440

- Accuschroefmachine voor schroeven op lint koppelt een bijzonder hoge productiviteit aan een onbelemmerde bewegingsvrijheid bij de montage van gipsplaat op metalen profielen of houten latwerk.
- 18 Volt machine voor meer kracht bij veeleisende toepassingen.
- Extra licht en toch krachtig dank zij de LXT technologie met geavanceerde Li-ion batterijen en vierpolige motor met hoge-dichtheidsmagneten.
- Groot stelwiel voor nauwkeurig instellen van de inschroefdiepte.
- Vrijloopsysteem met geluidsarme koppeling zorgt voor minimale bitslijtage en een hoger gebruikscomfort bij langdurig seriewerk.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x), 281217-6: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer, P-67795: schroefbit PH2x157mm

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Max. toerental	4000 t.p.m.
Max Ø gipsplaatschroef	4,2 mm
Shroeflengte	25-55 mm
Bitlengte	157 mm
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Afmetingen (L x B x H)	424 x 80 x 238 mm
Netto gewicht	2,1 kg

EAN: 0088381816748

LXT 18V

DFR750ZK

Accu schroefautomaat LXT 18V

440

- Accuschroefmachine voor schroeven op lint koppelt een bijzonder hoge productiviteit aan een onbelemmerde bewegingsvrijheid bij de montage van gipsplaat op metalen profielen of houten latwerk.
- Met een schroefcapaciteit van 75mm speciaal geschikt voor de bevestiging van dubbele of driedubbele gipsbeplating en isolerende platen.
- Extra licht en toch krachtig dank zij de LXT technologie met geavanceerde Li-ion batterijen en vierpolige motor met hoge-dichtheidsmagneten.
- Groot stelwiel voor nauwkeurig instellen van de inschroefdiepte.

Standaard toebehoren:
141352-1: kunststof koffer, 281217-6: draaghaak, P-67804: schroefbit PH2

Accuspanning	18 V
Max. toerental	4000 t.p.m.
Max Ø gipsplaatschroef	4,2 mm
Shroeflengte	45-75 mm
Bitlengte	177 mm
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Afmetingen (L x B x H)	464 x 80 x 238 mm
Netto gewicht	1.9 kg

EAN: 3240890389299

18V LXT

DFR750RTE

Accu schroefautomaat LXT 18V

440

- Accuschroefmachine voor schroeven op lint koppelt een bijzonder hoge productiviteit aan een onbelemmerde bewegingsvrijheid bij de montage van gipsplaat op metalen profielen of houten latwerk.
- Met een schroefcapaciteit van 75mm speciaal geschikt voor de bevestiging van dubbele of driedubbele gipsbeplating en isolerende platen.
- Extra licht en toch krachtig dank zij de LXT technologie met geavanceerde Li-ion batterijen en vierpolige motor met hoge-dichtheidsmagneten.
- Groot stelwiel voor nauwkeurig instellen van de inschroefdiepte.

Standaard toebehoren:
141352-1: kunststof koffer, 195584-2: snellader DC18RC, 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x), 281217-6: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap, P-67804: schroefbit PH2

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Max. toerental	4000 t.p.m.
Max Ø gipsplaatschroef	4,2 mm
Shroeflengte	45-75 mm
Bitlengte	177 mm
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Afmetingen (L x B x H)	464 x 80 x 238 mm
Netto gewicht	2,1 kg

EAN: 0088381816670

18V LXT

DSD180ZJ

Accu gipszaag LXT 18V

- Een hoge zaagsnelheid en een uitzonderlijke flexibiliteit garanderen makkelijk snijden in gipsplaten voor o.a. montage van inbouwdozen.
- Afstelling van de zaagdiepte.
- Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark uitbreiden.

Standaard toebehoren:
123559-1: stofafzuigset, 783201-2: Inbussleutel 3x60mm, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer, B-49703: zaagblad voor gips

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Aantal zaagbewegingen	0-6000 min^{-1}
Slaglengte	6 mm
Afmetingen (L x B x H)	263 x 79 x 291 mm
Netto gewicht	1,7 kg

EAN: 0088381826860

18V LXT MAK PAC

DCO180ZJ

Accu gipsfrees LXT 18V

430

- Elektronica controleert de soft start, houdt het gekozen toerental constant onder belasting en beschermt de machine tegen overbelasting.
- Een hoge freessnelheid en een uitzonderlijke flexibiliteit garanderen makkelijk snijden in gipsplaten voor bv montage van inbouwdozen.
- Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark uitbreiden.

Standaard toebehoren:
733229-0: gipsfrees HSS 3,18mm (2x), 763677-9: spantang 3,18mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accutype	Li-ion
Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	30000 t.p.m.
Diameter spantang	6,35 mm
Afmetingen (L x B x H)	296 x 77 x 118 mm
Netto gewicht	1,5 kg

EAN: 0088381674553

18V LXT MAK PAC

DJV181ZJ

Accu wipzaag LXT 18V

- Compacte maar krachtige snoerloze wipzaag met knopgreep voor een perfecte controle over de zaagsnede.
- Dankzij de verhoogde efficiëntie van de koolborstelloze motor met elektronische sturing, levert deze 18V machine bijna dezelfde prestaties als een gesnoerd toestel.
- Uitgerust met pendelbeweging in drie posities voor efficiënt zagen van grotere houtsecties.
- Handig en betrouwbaar snelspansysteem voor een werktuigloze zaagbladwissel.

Standaard toebehoren:
126331-0: adapter voor stofafzuiging, 415524-7: anti splinterplaatje, 417852-6: glijplaat, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer, A-85628: wipzaagblad B-10, A-85737: HSS wipzaagblad B-22, A-85793: Wipzaagblad BR13

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Aantal zaagbewegingen	800-3500 min^{-1}
Slaglengte	26 mm
Max. zaagcapaciteit hout	135 mm
Max. zaagcapaciteit staal	10 mm
Pendelbeweging	✓
Afmetingen (L x B x H)	298x77x189 mm
Netto gewicht	2,3 kg

EAN: 0088381650946

18V BL MOTOR LXT MAK PAC

LXT 18V

DJV181RTJ — Accu wipzaag LXT 18V

- Compacte maar krachtige snoerloze wipzaag met knopgreep voor een perfecte controle over de zaagsnede.
- Dankzij de verhoogde efficiëntie van de koolborstelloze motor met elektronische sturing, levert deze 18V machine bijna dezelfde prestaties als een gesnoerd toestel.
- Uitgerust met pendelbeweging in drie posities voor efficiënt zagen van grotere houtsecties.
- Handig en betrouwbaar snelspansysteem voor een werktuigloze zaagbladwissel.

Standaard toebehoren:
126331-0: adapter voor stofafzuiging, 195584-2: snellader DC18RC, 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x), 415524-7: anti splinterplaatje, 417852-6: glijplaat, 450128-8: accubeschermkap, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer...

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Aantal zaagbewegingen	800-3500 min^{-1}
Slaglengte	26 mm
Max. zaagcapaciteit hout	135 mm
Max. zaagcapaciteit staal	10 mm
Pendelbeweging	✓
Afmetingen (L x B x H)	298x77x189 mm
Netto gewicht	2,3 kg

EAN: 0088381676700

DJV182ZJ — Accu wipzaag LXT 18V

- Compacte maar krachtige snoerloze wipzaag voor alle aanpaswerken in massief hout en plaatmaterialen.
- Dankzij de verhoogde efficiëntie van de koolborstelloze motor met elektronische sturing, levert deze 18V machine bijna dezelfde prestaties als een gesnoerd toestel.
- Uitgerust met pendelbeweging in drie posities voor efficiënt zagen van grotere houtsecties.
- Handig en betrouwbaar snelspansysteem voor een werktuigloze zaagbladwissel.

Standaard toebehoren:
126331-0: adapter voor stofafzuiging, 415524-7: anti splinterplaatje, 417852-6: glijplaat, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer, A-85628: wipzaagblad B-10, A-85737: HSS wipzaagblad B-22, A-85793: Wipzaagblad BR13

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Aantal zaagbewegingen	800-3500 min^{-1}
Slaglengte	26 mm
Max. zaagcapaciteit hout	135 mm
Max. zaagcapaciteit staal	10 mm
Pendelbeweging	✓
Afmetingen (L x B x H)	266x77x208 mm
Netto gewicht	2,4 kg

EAN: 0088381651899

DJV182RTJ — Accu wipzaag LXT 18V

- Compacte maar krachtige snoerloze wipzaag voor alle aanpaswerken in massief hout en plaatmaterialen.
- Dankzij de verhoogde efficiëntie van de koolborstelloze motor met elektronische sturing, levert deze 18V machine bijna dezelfde prestaties als een gesnoerd toestel.
- Uitgerust met pendelbeweging in drie posities voor efficiënt zagen van grotere houtsecties.
- Handig en betrouwbaar snelspansysteem voor een werktuigloze zaagbladwissel.

Standaard toebehoren:
126331-0: adapter voor stofafzuiging, 195584-2: snellader DC18RC, 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x), 415524-7: anti splinterplaatje, 417852-6: glijplaat, 450128-8: accubeschermkap, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer...

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Aantal zaagbewegingen	800-3500 min^{-1}
Slaglengte	26 mm
Max. zaagcapaciteit hout	135 mm
Max. zaagcapaciteit staal	10 mm
Pendelbeweging	✓
Afmetingen (L x B x H)	266x77x208 mm
Netto gewicht	2,4 kg

EAN: 0088381814065

DJR183ZJ — Accu reciprozaag LXT 18V

- Uiterst lichte en compacte accureciprozaag, ideaal voor het loszagen van buizen, stangen, latten etc. op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Ingenieus systeem met twee handgrepen en dubbele vario-schakelaar voor een optimale houding in alle omstandigheden, zowel met één als met twee handen, en een aan elk materiaal aangepaste snelheid.
- Handig en betrouwbaar snelspansysteem voor een werktuigloze zaagbladwissel.

Standaard toebehoren:
783201-2: Inbussleutel 3x60mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Aantal zaagbewegingen	0-3300 min^{-1}
Slaglengte	13 mm
Max. zaagcapaciteit hout	50 mm
Capaciteit stalen buis	50 mm
Afmetingen (L x B x H)	397 x 81 x 220 mm
Netto gewicht	1,5 kg

EAN: 0088381680103

DJR183RTJ — Accu reciprozaag LXT 18V

- Uiterst lichte en compacte accureciprozaag, ideaal voor het loszagen van buizen, stangen, latten etc. op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Ingenieus systeem met twee handgrepen en dubbele vario-schakelaar voor een optimale houding in alle omstandigheden, zowel met één als met twee handen, en een aan elk materiaal aangepaste snelheid.
- Handig en betrouwbaar snelspansysteem voor een werktuigloze zaagbladwissel.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x), 450128-8: accubeschermkap (2x), 783201-2: Inbussleutel 3x60mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Aantal zaagbewegingen	0-3300 min^{-1}
Slaglengte	13 mm
Max. zaagcapaciteit hout	50 mm
Capaciteit stalen buis	50 mm
Afmetingen (L x B x H)	397 x 81 x 220 mm
Netto gewicht	1,5 kg

EAN: 0088381813808

LXT 18V

DJR188ZJ — Accu reciprozaag LXT 18V

- Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark uitbreiden.
- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.
- Allround 18V reciprozaag, ideaal voor lichte afbraakwerken en voor het het loszagen van buizen, stangen, latten etc.

Standaard toebehoren:
821551-8: MAKPAC III opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Aantal zaagbewegingen	0-3000 min^{-1}
Slaglengte	20 mm
Max. zaagcapaciteit hout	255 mm
Capaciteit stalen buis	130 mm
Afmetingen (L x B x H)	316 x 81 x 220 mm
Netto gewicht	2,6 kg

EAN: 0088381851787

DJR188RTJ — Accu reciprozaag LXT 18V

- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.
- Allround 18V reciprozaag, ideaal voor lichte afbraakwerken en voor het het loszagen van buizen, stangen, latten etc.
- Handig en betrouwbaar snelspansysteem voor een werktuigloze zaagbladwissel.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x),
821551-8: MAKPAC III opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Aantal zaagbewegingen	0-3000 min^{-1}
Slaglengte	20 mm
Max. zaagcapaciteit hout	255 mm
Capaciteit stalen buis	130 mm
Afmetingen (L x B x H)	316 x 81 x 220 mm
Netto gewicht	2,6 kg

EAN: 0088381851855

DJR186ZK — Accu reciprozaag LXT 18V

- Allround 18V reciprozaag, ideaal voor lichte afbraakwerken en voor het het loszagen van buizen, stangen, latten etc.
- Handig en betrouwbaar snelspansysteem voor een werktuigloze zaagbladwissel.
- Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark uitbreiden.

Standaard toebehoren:
821620-5: kunststof koffer, B-05169: BIM reciprozaagblad voor metaal,
B-05175: BiM reciprozaagblad voor hout en metaal

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Aantal zaagbewegingen	0-2800 min^{-1}
Slaglengte	32 mm
Max. zaagcapaciteit hout	255 mm
Capaciteit stalen buis	130 mm
Afmetingen (L x B x H)	486 x 81 x 223 mm
Netto gewicht	3,5 kg

EAN: 0088381806671

DJR186RTE — Accu reciprozaag LXT 18V

- Allround 18V reciprozaag, ideaal voor lichte afbraakwerken en voor het het loszagen van buizen, stangen, latten etc.
- Handig en betrouwbaar snelspansysteem voor een werktuigloze zaagbladwissel.
- Geleverd met twee krachtige 5,0Ah Li-ion schuifaccu's, met elektronische overbelastings-, oververhittings- en diepontlaadbeveiliging en zelfreinigende contacten die garant staan voor een optimale stroomoverdracht.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x),
821620-5: kunststof koffer, B-05169: BIM reciprozaagblad voor metaal,
B-05175: BiM reciprozaagblad voor hout en metaal

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Aantal zaagbewegingen	0-2800 min^{-1}
Slaglengte	32 mm
Max. zaagcapaciteit hout	255 mm
Capaciteit stalen buis	130 mm
Afmetingen (L x B x H)	486 x 81 x 223 mm
Netto gewicht	3,5 kg

EAN: 0088381806725

DJR187ZK — Accu reciprozaag LXT 18V

- Allround 18V reciprozaag, ideaal voor lichte afbraakwerken en voor het het loszagen van buizen, stangen, latten etc.
- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing zorgt voor een concurrentieloos motorrendement en beduidend minder opwarming.
- Handig en betrouwbaar snelspansysteem voor een werktuigloze zaagbladwissel.
- Handige wegklapbare haak om de machine eenvoudig op te hangen aan dakbalken, stellingbuizen,...

Standaard toebehoren:
821620-5: kunststof koffer, B-05169: BIM reciprozaagblad voor metaal,
B-05175: BiM reciprozaagblad voor hout en metaal

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Aantal zaagbewegingen	0-3000 min^{-1}
Slaglengte	32 mm
Max. zaagcapaciteit hout	255 mm
Capaciteit stalen buis	130 mm
Afmetingen (L x B x H)	439 x 83 x 231 mm
Netto gewicht	3,4 kg

EAN: 0088381806138

LXT 18V

DJR187RTE — Accu reciprozaag LXT 18V

- Allround 18V reciprozaag, ideaal voor lichte afbraakwerken en voor het het loszagen van buizen, stangen, latten etc.
- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing zorgt voor een concurrentieloos motorrendement en beduidend minder opwarming.
- Handig en betrouwbaar snelspansysteem voor een werktuigloze zaagbladwissel.
- Handige wegklapbare haak om de machine eenvoudig op te hangen aan dakbalken, stellingbuizen,...

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 821620-5: kunststof koffer, B-05169: BIM reciprozaagblad voor metaal, B-05175: BiM reciprozaagblad voor hout en metaal

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Aantal zaagbewegingen	0-3000 min^{-1}
Slaglengte	32 mm
Max. zaagcapaciteit hout	255 mm
Capaciteit stalen buis	130 mm
Afmetingen (L x B x H)	439 x 83 x 231 mm
Netto gewicht	3,4 kg

EAN: 0088381806190

DSS501ZJ — Accu cirkelzaag 136mm LXT 18V

430

- Opmerkelijk zaagvermogen dankzij de hoge snelheid (3600 t/min) en toch zeer licht.
- Universeel bruikbaar door de maximale zaagdiepte van 51 mm en de maximale afschuining van 50 graden en 35 mm diepte.
- Verhoogde veiligheid dankzij de veiligheidshendel die voorkomt dat de spanveer per ongeluk wordt ingedrukt.
- Verhoogde veiligheid dank zij de elektrische rem.
- De dubbele LED-verlichting verlicht de rand van de zaag en vergemakkelijkt het uitlijnen op de zaagsnede.

Standaard toebehoren:
164095-8: breedtegeleider, 194415-2: adapter voor stofafzuiging, 783203-8: inbussleutel 5x80mm, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer, B-10643: cirkelzaagblad SPECIALIZED accu

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Ø Zaagblad	136 mm
Toerental onbelast	3600 t.p.m.
Kantelhoek rechts	52 °
Max. zaagdiepte	51 mm
Zaagdiepte (45°)	35 mm
Ø Asgat	20 mm
Afmetingen (L x B x H)	364 x 183 x 201 mm
Netto gewicht	2,4 kg

EAN: 0088381672948

DSS501RTJ — Accu cirkelzaag 136mm LXT 18V

430

- Opmerkelijk zaagvermogen dankzij de hoge snelheid (3600 t/min) en toch zeer licht.
- Universeel bruikbaar door de maximale zaagdiepte van 51 mm en de maximale afschuining van 50 graden en 35 mm diepte.
- Verhoogde veiligheid dankzij de veiligheidshendel die voorkomt dat de spanveer per ongeluk wordt ingedrukt.
- Verhoogde veiligheid dank zij de elektrische rem.
- De dubbele LED-verlichting verlicht de rand van de zaag en vergemakkelijkt het uitlijnen op de zaagsnede.

Standaard toebehoren:
164095-8: breedtegeleider, 194415-2: adapter voor stofafzuiging, 195584-2: snellader DC18RC, 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x), 783203-8: inbussleutel 5x80mm, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer, B-10643: cirkelzaagblad SPECIALIZED accu

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Ø Zaagblad	136 mm
Toerental onbelast	3600 t.p.m.
Kantelhoek rechts	52 °
Max. zaagdiepte	51 mm
Zaagdiepte (45°)	35 mm
Ø Asgat	20 mm
Afmetingen (L x B x H)	364 x 183 x 201 mm
Netto gewicht	2,4 kg

EAN: 00883816900102

DHS680ZJ — Accu cirkelzaag 165mm LXT 18V

- Dankzij de verhoogde efficiëntie van de koolborstelloze motor met elektronische sturing, levert deze 18V machine bijna dezelfde prestaties als een gesnoerd toestel.
- ADT (Automatic torque Drive Technology) wijzigt toerental en koppel van de machine in functie van de belasting.
- Compacte accucirkelzaag met een uitstekende snedekwaliteit dankzij het hoge toerental.
- Links geplaatst zaagblad voor uitstekend zicht op zaaglijn bij rechtshandig gebruik.

Standaard toebehoren:
164095-8: breedtegeleider, 196961-1: adapter voor stofafzuiging, 783203-8: inbussleutel 5x80mm, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer, B-09173: cirkelzaagblad SPECIALIZED accu

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Ø Zaagblad	165 mm
Toerental onbelast	5000 t.p.m.
Kantelhoek links	52 °
Max. zaagdiepte	57 mm
Zaagdiepte (45°)	41 mm
Zaagdiepte (50°)	37 mm
Ø Asgat	20 mm
Afmetingen (L x B x H)	350 x 170 x 238 mm
Netto gewicht	3,0 kg

EAN: 0088381683234

DHS680RTJ — Accu cirkelzaag 165mm LXT 18V

- Dankzij de verhoogde efficiëntie van de koolborstelloze motor met elektronische sturing, levert deze 18V machine bijna dezelfde prestaties als een gesnoerd toestel.
- ADT (Automatic torque Drive Technology) wijzigt toerental en koppel van de machine in functie van de belasting.
- Compacte accucirkelzaag met een uitstekende snedekwaliteit dankzij het hoge toerental.
- Links geplaatst zaagblad voor uitstekend zicht op zaaglijn bij rechtshandig gebruik.

Standaard toebehoren:
164095-8: breedtegeleider, 195584-2: snellader DC18RC, 196953-0: geleiderailadapter, 196961-1: adapter voor stofafzuiging, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 450128-8: accubeschermkap, 783203-8: inbussleutel 5x80mm, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer...

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Ø Zaagblad	165 mm
Toerental onbelast	5000 t.p.m.
Kantelhoek links	52 °
Max. zaagdiepte	57 mm
Zaagdiepte (45°)	41 mm
Zaagdiepte (50°)	37 mm
Ø Asgat	20 mm
Afmetingen (L x B x H)	350 x 170 x 238 mm
Netto gewicht	3,0 kg

EAN: 0088381684408

LXT 18V

DHS630ZJ — Accu cirkelzaag 165mm LXT 18V

432

- Compacte accucirkelzaag met een capaciteit van 66mm voor het verzagen van alle soorten plaatmaterialen en timmerhout tot 2 1/2 duim.
- De geavanceerde LXT Li-ion batterijen vormen de absolute top op het vlak van kracht/gewicht verhouding.
- Uitstekend zicht op de voorkant van het zaagblad, zowel langs links als langs rechts; de kap is langs beide zijden opengewerkt, de ingebouwde LEDs verlichten het zaagblad en een krachtige luchtstroom blaast al het stof van de zaaglijn.

Standaard toebehoren:
164095-8: breedtegeleider, 783203-8: inbussleutel 5x80mm, 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer, A-47444: adapter voor stofafzuiging

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Ø Zaagblad	165 mm
Toerental onbelast	3100 t.p.m.
Kantelhoek rechts	45 °
Max. zaagdiepte	66 mm
Zaagdiepte (45°)	46 mm
Ø Asgat	20 mm
Afmetingen (L x B x H)	346 x 220 x 247 mm
Netto gewicht	3,0 kg

EAN: 0088381661126

DHS630RTJ — Accu cirkelzaag 165mm LXT 18V

432

- Compacte accucirkelzaag met een capaciteit van 66mm voor het verzagen van alle soorten plaatmaterialen en timmerhout tot 2 1/2 duim.
- De geavanceerde LXT Li-ion batterijen vormen de absolute top op het vlak van kracht/gewicht verhouding.
- Uitstekend zicht op de voorkant van het zaagblad, zowel langs links als langs rechts; de kap is langs beide zijden opengewerkt, de ingebouwde LEDs verlichten het zaagblad en een krachtige luchtstroom blaast al het stof van de zaaglijn.

Standaard toebehoren:
164095-8: breedtegeleider, 195584-2: snellader DC18RC, 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x), 450128-8: accubeschermkap, 783203-8: inbussleutel 5x80mm, 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer, A-47444: adapter voor stofafzuiging

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Ø Zaagblad	165 mm
Toerental onbelast	3100 t.p.m.
Kantelhoek rechts	45 °
Max. zaagdiepte	66 mm
Zaagdiepte (45°)	46 mm
Ø Asgat	20 mm
Afmetingen (L x B x H)	346 x 220 x 247 mm
Netto gewicht	3,0 kg

EAN: 0088381694360

DCS552ZJ — Accu metaalcirkelzaag 136mm LXT 18V

- Lichte maar krachtige snoerloze cirkelzaag voor het snel en precies doorzagen van stalen bouwmaterialen zoals kabelgoten, traanplaat, buizen en profielen etc.
- Beschermkap met geïntegreerde opvang van zaagsel.
- Laag gewicht en uitstekende balans voor comfortabel werken in alle posities.
- Robuuste zoolplaat in roestvrij staal voor een hoge levensduur.
- Dubbele LED voor gerichte verlichting op de zaaglijn.

Standaard toebehoren:
191686-2: veiligheidsbril, 783203-8: inbussleutel 5x80mm, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer, B-07319: handcirkelzaagblad MAK SPECIALIZED STAAL

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	3600 t.p.m.
Max. zaagdiepte	50,5 mm
Ø Zaagblad	136 mm
Ø Asgat	20 mm
Afmetingen (L x B x H)	348 x 198 x 201 mm
Netto gewicht	2,4 kg

EAN: 0088381865654

DCS552RTJ — Accu metaalcirkelzaag 136mm LXT 18V

- Lichte maar krachtige snoerloze cirkelzaag voor het snel en precies doorzagen van stalen bouwmaterialen zoals kabelgoten, traanplaat, buizen en profielen etc.
- Beschermkap met geïntegreerde opvang van zaagsel.
- Laag gewicht en uitstekende balans voor comfortabel werken in alle posities.
- Robuuste zoolplaat in roestvrij staal voor een hoge levensduur.
- Dubbele LED voor gerichte verlichting op de zaaglijn.

Standaard toebehoren:
191686-2: veiligheidsbril, 195584-2: snellader DC18RC, 197624-2: POWERPACK BL1850B (2x), 783203-8: inbussleutel 5x80mm, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer, B-07319: handcirkelzaagblad MAK SPECIALIZED STAAL

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	3600 t.p.m.
Max. zaagdiepte	50,5 mm
Ø Zaagblad	136 mm
Ø Asgat	20 mm
Afmetingen (L x B x H)	348 x 198 x 201 mm
Netto gewicht	2,4 kg

EAN: 0088381865685

DCS551ZJ — Accu metaalcirkelzaag 150mm LXT 18V

- Lichte maar krachtige snoerloze cirkelzaag voor het snel en precies doorzagen van stalen bouwmaterialen zoals kabelgoten, traanplaat, buizen en profielen etc.
- Laag gewicht en uitstekende balans voor comfortabel werken in alle posities.
- Robuuste zoolplaat in roestvrij staal voor een hoge levensduur.
- Tweetraps-schakelaar voor inschakelen van de verlichting bij stilstaande zaag, met beveiliging tegen ongewild inschakelen van de zaag.
- Dubbele LED voor gerichte verlichting op de zaaglijn.

Standaard toebehoren:
191686-2: veiligheidsbril, 783203-8: inbussleutel 5x80mm, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer, B-47151: zaagblad SPECIALIZED metaal

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	3900 t.p.m.
Max. zaagdiepte	57,5 mm
Ø Zaagblad	150 mm
Ø Asgat	20 mm
Afmetingen (L x B x H)	319 x 158 x 231 mm
Netto gewicht	2,5 kg

EAN: 0088381697125

LXT 18V

DCS551RTJ — Accu metaalcirkelzaag 150mm LXT 18V

- Lichte maar krachtige snoerloze cirkelzaag voor het snel en precies doorzagen van stalen bouwmaterialen zoals kabelgoten, traanplaat, buizen en profielen etc.
- Laag gewicht en uitstekende balans voor comfortabel werken in alle posities.
- Robuuste zoolplaat in roestvrij staal voor een hoge levensduur.
- Tweetraps-schakelaar voor inschakelen van de verlichting bij stilstaande zaag, met beveiliging tegen ongewild inschakelen van de zaag.
- Dubbele LED voor gerichte verlichting op de zaaglijn.

Standaard toebehoren:
191686-2: veiligheidsbril, 195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 450128-8: accubeschermkap, 783203-8: inbussleutel 5x80mm, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer, B-47151: zaagblad SPECIALIZED metaal

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	3900 t.p.m.
Max. zaagdiepte	57,5 mm
Ø Zaagblad	150 mm
Ø Asgat	20 mm
Afmetingen (L x B x H)	319 x 158 x 231 mm
Netto gewicht	2,5 kg

EAN: 0088381697156

DKP180ZJ — Accu schaaf 82mm LXT 18V

441

- Robuuste en compacte schaaf op accu, ideaal voor allerlei aanpaswerk op de werf.
- De spaanafname is in één omwenteling in te stellen van 0 tot 2mm in stappen van 0.1mm.
- Aluminium lagerhuis zorgt voor een bijzonder duurzame ophanging van het beitelblok.
- Uitstekende spaanafvoer dank zij de krachtige luchtstroom door het uitwerpkanaal.
- Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark uitbreiden.

Standaard toebehoren:
123062-2: beitelinstelmal, 195055-9: langsgeleider, 782209-3: dopsleutel, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer, 824982-0: kunststof opbergkoffer

Accutype	Li-ion
Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	14000 t.p.m.
Max. schaafbreedte	82 mm
Max. spaanafname	2,0 mm
Max. sponningdiepte	9 mm
Afmetingen (L x B x H)	333 x 157 x 160 mm
Netto gewicht	3,2 kg

EAN: 0088381662703

DKP180RTJ — Accu schaaf 82mm LXT 18V

441

- Robuuste en compacte schaaf op accu, ideaal voor allerlei aanpaswerk op de werf.
- De spaanafname is in één omwenteling in te stellen van 0 tot 2mm in stappen van 0.1mm.
- Aluminium lagerhuis zorgt voor een bijzonder duurzame ophanging van het beitelblok.
- Uitstekende spaanafvoer dank zij de krachtige luchtstroom door het uitwerpkanaal.

Standaard toebehoren:
123062-2: beitelinstelmal, 195055-9: langsgeleider, 195584-2: snellader DC18RC, 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x), 782209-3: dopsleutel, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer, 824982-0: kunststof opbergkoffer

Accutype	Li-ion
Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	14000 t.p.m.
Max. schaafbreedte	82 mm
Max. spaanafname	2,0 mm
Max. sponningdiepte	9 mm
Afmetingen (L x B x H)	333 x 157 x 160 mm
Netto gewicht	3,2 kg

EAN: 0088381813983

LXT 18V

DGA506ZJ — Accu haakse slijper 125mm LXT 18V

- Lichte maar krachtige en handige accuslijper voor gebruik met standaard 125mm schijven.
- Dankzij de verhoogde efficiëntie van de koolborstelloze motor met elektronische sturing, levert deze 18V machine bijna dezelfde prestaties als een gesnoerd toestel.
- ADT (Automatic torque Drive Technology) wijzigt toerental en koppel van de machine in functie van de belasting.
- Soft start: verhoogt het comfort en de veiligheid door een zachte start zonder schokken.

Standaard toebehoren:
123145-8: snelspan beschermkap, 162258-0: anti-vibratie handgreep, 224447-6: binnenflens, 224543-0: sluitmoer, 782423-1: nokkensleutel, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer, P-52984: afbraamschijf metaal 125x6,4x22,23mm

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	8500 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Asgat	22,23 mm
Motorrem	✓
Afmetingen (L x B x H)	362 x 140 x 151 mm
Netto gewicht	2,4 kg

EAN: 0088381814355

DGA506RTJ — Accu haakse slijper 125mm LXT 18V

- Lichte maar krachtige en handige accuslijper voor gebruik met standaard 125mm schijven.
- Dankzij de verhoogde efficiëntie van de koolborstelloze motor met elektronische sturing, levert deze 18V machine bijna dezelfde prestaties als een gesnoerd toestel.
- ADT (Automatic torque Drive Technology) wijzigt toerental en koppel van de machine in functie van de belasting.
- Soft start: verhoogt het comfort en de veiligheid door een zachte start zonder schokken.

Standaard toebehoren:
123145-8: snelspan beschermkap, 162258-0: anti-vibratie handgreep, 195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 224447-6: binnenflens, 224543-0: sluitmoer, 450128-8: accubeschermkap, 782423-1: nokkensleutel, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer...

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	8500 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Asgat	22,23 mm
Motorrem	✓
Afmetingen (L x B x H)	362 x 140 x 151 mm
Netto gewicht	2,4 kg

EAN: 0088381814386

DGA506ZJX1 — Accu haakse slijper 125mm LXT 18V

- Lichte maar krachtige en handige accuslijper voor gebruik met standaard 125mm schijven.
- Dankzij de verhoogde efficiëntie van de koolborstelloze motor met elektronische sturing, levert deze 18V machine bijna dezelfde prestaties als een gesnoerd toestel.
- ADT (Automatic torque Drive Technology) wijzigt toerental en koppel van de machine in functie van de belasting.
- Soft start: verhoogt het comfort en de veiligheid door een zachte start zonder schokken.

Standaard toebehoren:
123145-8: snelspan beschermkap, 162258-0: anti-vibratie handgreep, 224447-6: binnenflens, 224543-0: sluitmoer, 782423-1: nokkensleutel, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer, B-45733: doorslijpschijf INOX 125x0,8x22,23mm (5x), P-52984: afbraamschijf metaal 125x6,4x22,23mm

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	8500 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Asgat	22,23 mm
Motorrem	✓
Afmetingen (L x B x H)	362 x 140 x 151 mm
Netto gewicht	2,4 kg

EAN: 0088381829298

DGA508ZJ — Accu haakse slijper 125mm LXT 18V

- Lichte maar krachtige en handige accuslijper voor gebruik met standaard 125mm schijven.
- Dankzij de verhoogde efficiëntie van de koolborstelloze motor met elektronische sturing, levert deze 18V machine bijna dezelfde prestaties als een gesnoerd toestel.
- ADT (Automatic torque Drive Technology) wijzigt toerental en koppel van de machine in functie van de belasting.
- Soft start: verhoogt het comfort en de veiligheid door een zachte start zonder schokken.

Standaard toebehoren:
123145-8: snelspan beschermkap, 162258-0: anti-vibratie handgreep, 224447-6: binnenflens, 224543-0: sluitmoer, 782423-1: nokkensleutel, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer, P-52984: afbraamschijf metaal 125x6,4x22,23mm

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	8500 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Asgat	22,23 mm
Motorrem	✓
Dodemansschakelaar	✓
Afmetingen (L x B x H)	362 x 140 x 151 mm
Netto gewicht	2,4 kg

EAN: 0088381814768

DGA508RTJ — Accu haakse slijper 125mm LXT 18V

- Lichte maar krachtige en handige accuslijper voor gebruik met standaard 125mm schijven.
- Dankzij de verhoogde efficiëntie van de koolborstelloze motor met elektronische sturing, levert deze 18V machine bijna dezelfde prestaties als een gesnoerd toestel.
- ADT (Automatic torque Drive Technology) wijzigt toerental en koppel van de machine in functie van de belasting.
- Soft start: verhoogt het comfort en de veiligheid door een zachte start zonder schokken.

Standaard toebehoren:
123145-8: snelspan beschermkap, 162258-0: anti-vibratie handgreep, 195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 224447-6: binnenflens, 224543-0: sluitmoer, 450128-8: accubeschermkap, 782423-1: nokkensleutel, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer...

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	8500 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Asgat	22,23 mm
Motorrem	✓
Dodemansschakelaar	✓
Afmetingen (L x B x H)	362 x 140 x 151 mm
Netto gewicht	2,4 kg

EAN: 0088381814799

LXT 18V

DGA513ZJ — Accu haakse slijper 125mm LXT 18V

- Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark uitbreiden.
- Lichte maar krachtige en handige accuslijper voor gebruik met standaard 125mm schijven.
- Variabele snelheidsregelaar: laat toe om het toerental van de machine af te stemmen op het gebruik.
- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	3000 - 8500 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Asgat	22,23 mm
Motorrem	✓
Heropstartbeveiliging	✓
Afmetingen (L x B x H)	362 x 140 x 151 mm
Netto gewicht	2,4 kg

EAN: 0088381853903

DGA513RTJ — Accu haakse slijper 125mm LXT 18V

- Lichte maar krachtige en handige accuslijper voor gebruik met standaard 125mm schijven.
- Variabele snelheidsregelaar: laat toe om het toerental van de machine af te stemmen op het gebruik.
- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Soft start: verhoogt het comfort en de veiligheid door een zachte start zonder schokken.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x)

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	3000 - 8500 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Asgat	22,23 mm
Motorrem	✓
Heropstartbeveiliging	✓
Afmetingen (L x B x H)	362 x 140 x 151 mm
Netto gewicht	2,4 kg

EAN: 0088381853620

DGA517ZJ — Accu haakse slijper 125mm LXT 18V

- Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark uitbreiden.
- Lichte maar krachtige en handige accuslijper voor gebruik met standaard 125mm schijven.
- Variabele snelheidsregelaar: laat toe om het toerental van de machine af te stemmen op het gebruik.
- (BRAKE): elektrische motorrem verhoogt de veiligheid en de productiviteit.
- Soft start: verhoogt het comfort en de veiligheid door een zachte start zonder schokken.

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	3000 - 8500 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Asgat	22,23 mm
Motorrem	✓
Heropstartbeveiliging	✓
Dodemansschakelaar	✓
Afmetingen (L x B x H)	362 x 140 x 151 mm
Netto gewicht	2,4 kg

EAN: 0088381854252

DGA517RTJ — Accu haakse slijper 125mm LXT 18V

- Lichte maar krachtige en handige accuslijper voor gebruik met standaard 125mm schijven.
- Variabele snelheidsregelaar: laat toe om het toerental van de machine af te stemmen op het gebruik.
- (BRAKE): elektrische motorrem verhoogt de veiligheid en de productiviteit.
- Soft start: verhoogt het comfort en de veiligheid door een zachte start zonder schokken.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x)

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	3000 - 8500 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Asgat	22,23 mm
Motorrem	✓
Heropstartbeveiliging	✓
Dodemansschakelaar	✓
Afmetingen (L x B x H)	362 x 140 x 151 mm
Netto gewicht	2,4 kg

EAN: 0088381854078

DGA514ZJU — Accu haakse slijper 125mm LXT 18V

- Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark uitbreiden.
- Lichte maar krachtige en handige accuslijper voor gebruik met standaard 125mm schijven.
- Variabele snelheidsregelaar: laat toe om het toerental van de machine af te stemmen op het gebruik.
- AWS (Auto-start Wireless System): verbinding tussen machine en stofzuiger via Bluetooth.
- (BRAKE): elektrische motorrem verhoogt de veiligheid en de productiviteit.

Standaard toebehoren:
198900-7: AWS Bluetooth unit

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	3000 - 8500 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Asgat	22,23 mm
Motorrem	✓
Heropstartbeveiliging	✓
Afmetingen (L x B x H)	362 x 140 x 151 mm
Netto gewicht	2,4 kg

EAN: 0088381853934

LXT 18V

DGA514RTJU — Accu haakse slijper 125mm LXT 18V

- Lichte maar krachtige en handige accuslijper voor gebruik met standaard 125mm schijven.
- Variabele snelheidsregelaar: laat toe om het toerental van de machine af te stemmen op het gebruik.
- AWS (Auto-start Wireless System): verbinding tussen machine en stofzuiger via Bluetooth.
- (BRAKE): elektrische motorrem verhoogt de veiligheid en de productiviteit.
- Soft start: verhoogt het comfort en de veiligheid door een zachte start zonder schokken.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 198900-7: AWS Bluetooth unit

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	3000 - 8500 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Asgat	22,23 mm
Motorrem	✓
Heropstartbeveiliging	✓
Afmetingen (L x B x H)	362 x 140 x 151 mm
Netto gewicht	2,4 kg

EAN: 0088381853859

DGA518ZJU — Accu haakse slijper 125mm LXT 18V

- Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark uitbreiden.
- Lichte maar krachtige en handige accuslijper voor gebruik met standaard 125mm schijven.
- Variabele snelheidsregelaar: laat toe om het toerental van de machine af te stemmen op het gebruik.
- AWS (Auto-start Wireless System): verbinding tussen machine en stofzuiger via Bluetooth.
- (BRAKE): elektrische motorrem verhoogt de veiligheid en de productiviteit.

Standaard toebehoren:
198900-7: AWS Bluetooth unit

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	3000 - 8500 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Asgat	22,23 mm
Motorrem	✓
Heropstartbeveiliging	✓
Dodemansschakelaar	✓
Afmetingen (L x B x H)	362 x 140 x 151 mm
Netto gewicht	2,4 kg

EAN: 0088381854276

DGA518RTJU — Accu haakse slijper 125mm LXT 18V

- Lichte maar krachtige en handige accuslijper voor gebruik met standaard 125mm schijven.
- Variabele snelheidsregelaar: laat toe om het toerental van de machine af te stemmen op het gebruik.
- AWS (Auto-start Wireless System): verbinding tussen machine en stofzuiger via Bluetooth.
- (BRAKE): elektrische motorrem verhoogt de veiligheid en de productiviteit.
- Soft start: verhoogt het comfort en de veiligheid door een zachte start zonder schokken.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 198900-7: AWS Bluetooth unit

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	3000 - 8500 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Asgat	22,23 mm
Motorrem	✓
Heropstartbeveiliging	✓
Dodemansschakelaar	✓
Afmetingen (L x B x H)	362 x 140 x 151 mm
Netto gewicht	2,4 kg

EAN: 0088381854221

DGD800ZJ — Accu stempelslijper LXT 18V

430

- Accu-stempelslijper met slanke neus voor precies en gevoelvol slijpwerk.
- Robuust aluminium carter met volledige softgrip bekleding en slanke softgrip behuizing voor een comfortabele greep met één of twee handen.
- 43mm euro kraag maakt het mogelijk om een zijhandgreep te monteren voor meer controle.
- Elektronische overbelastingsbescherming en diepontlaadbeveiliging ingebouwd in de machine, met visueel waarschuwingssignaal; ook onverhoeds opstarten bij het wisselen van accu wordt voorkomen.

Standaard toebehoren:
763670-3: spantang 6mm, 781039-9: steeksleutel 13mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	26000 t.p.m.
Diameter spantang	8 mm
Vibratieniveau	?6,5 m/s²
Ø Spanhals	43 mm
Afmetingen (L x B x H)	402 x 82 x 118 mm
Netto gewicht	1,7 kg

EAN: 0088381670425

DGD800RTJ — Accu stempelslijper LXT 18V

430

- Accu-stempelslijper met slanke neus voor precies en gevoelvol slijpwerk.
- Robuust aluminium carter met volledige softgrip bekleding en slanke softgrip behuizing voor een comfortabele greep met één of twee handen.
- 43mm euro kraag maakt het mogelijk om een zijhandgreep te monteren voor meer controle.
- Elektronische overbelastingsbescherming en diepontlaadbeveiliging ingebouwd in de machine, met visueel waarschuwingssignaal; ook onverhoeds opstarten bij het wisselen van accu wordt voorkomen.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x), 450128-8: accubeschermkap, 763670-3: spantang 6mm, 781039-9: steeksleutel 13mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	26000 t.p.m.
Diameter spantang	8 mm
Vibratieniveau	?6,5 m/s²
Ø Spanhals	43 mm
Afmetingen (L x B x H)	402 x 82 x 118 mm
Netto gewicht	1,7 kg

EAN: 0088381814058

LXT 18V

DPJ180ZJ — Accu lamellenfrees LXT 18V

430

- Freesmachine op accu voor het plaatsen van "koekjes", ideaal voor het snel en eenvoudig vervaardigen van onzichtbaar bevestigde hoek- T- en verstekverbindingen.
- Haakse aanslagplaat met tandheugelverstelling voor een snelle en precieze aanpassing aan de materiaaldikte bij verbindingen met ongelijke diktes.
- Groef standaard op 10mm afstand tot zool en aanslagplaat maakt elke instelling overbodig voor de meest courante materiaaldiktes (18-22mm).

Standaard toebehoren:
123149-0: haakse aanslagplaat, 123150-5: stofzak, 224280-6: binnenflens , 224505-8: sluitmoer, 415252-4: adapter voor stofafzuiging, 415579-2: opvulplaat voor verstekverbindingen, 782401-1: nokkensleutel, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer, B-20644: groefzaagblad

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	6500 t.p.m.
Induikdiepte	20 mm
Ø Zaagblad	100 mm
Ø Asgat	22 mm
Afmetingen (L x B x H)	351 x 139 x 149 mm
Gewicht met accu	3,1 kg

EAN: 0088381673181

DPJ180RTJ — Accu lamellenfrees LXT 18V

430

- Freesmachine op accu voor het plaatsen van "koekjes", ideaal voor het snel en eenvoudig vervaardigen van onzichtbaar bevestigde hoek- T- en verstekverbindingen.
- Haakse aanslagplaat met tandheugelverstelling voor een snelle en precieze aanpassing aan de materiaaldikte bij verbindingen met ongelijke diktes.
- Groef standaard op 10mm afstand tot zool en aanslagplaat maakt elke instelling overbodig voor de meest courante materiaaldiktes (18-22mm).

Standaard toebehoren:
123149-0: haakse aanslagplaat, 123150-5: stofzak, 195584-2: snellader DC18RC, 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x), 224280-6: binnenflens, 224505-8: sluitmoer, 415252-4: adapter voor stofafzuiging, 415579-2: opvulplaat voor verstekverbindingen, 782401-1: nokkensleutel...

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	6500 t.p.m.
Induikdiepte	20 mm
Ø Zaagblad	100 mm
Ø Asgat	22 mm
Afmetingen (L x B x H)	351 x 139 x 149 mm
Gewicht met accu	3,1 kg

EAN: 0088381813990

DST112ZJ — Accu nietmachine 10mm LXT 18V

- Accunietpistool met krachtig slagmechanisme door veerdruk voor probleemloos nieten in alle gangbare ondergronden.
- Uitstekende autonomie: met één acculading van 3,0Ah kunnen tot 6000 nieten geschoten worden.
- Veiligheidsneus laat zowel één voor één nieten als "springend" nieten toe.

Standaard toebehoren:
195246-2: veiligheidsbril, 346449-3: draaghaak, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Doorsnede niet	0,5 x 0,7 mm
Rugbreedte niet	10 mm
Lengte niet	7-10 mm
Ladercapaciteit	150 stuks
Afmetingen (L x B x H)	235 x 79 x 170 mm
Netto gewicht	1.3 kg

EAN: 0088381817851

DST112RTJ — Accu nietmachine 10mm LXT 18V

- Accunietpistool met krachtig slagmechanisme door veerdruk voor probleemloos nieten in alle gangbare ondergronden.
- Uitstekende autonomie: met één acculading van 3,0Ah kunnen tot 6000 nieten geschoten worden.
- Veiligheidsneus laat zowel één voor één nieten als "springend" nieten toe.
- Handig anti-droogschietmechanisme.

Standaard toebehoren:
195246-2: veiligheidsbril, 195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 346449-3: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Doorsnede niet	0,5 x 0,7 mm
Rugbreedte niet	10 mm
Lengte niet	7-10 mm
Ladercapaciteit	150 stuks
Afmetingen (L x B x H)	235 x 79 x 170 mm
Netto gewicht	1.3 kg

EAN: 0088381825689

DST221ZJ — Accu nietmachine 10.5mm LXT 18V

- Accunietpistool met krachtig slagmechanisme door veerdruk voor probleemloos nieten in alle gangbare ondergronden.
- Geschikt voor standaard nieten van 10mm breed (Arrow type T50, Rapid type 140).
- Uitstekende autonomie: met één acculading van 3,0Ah kunnen tot 3500 nieten geschoten worden.
- In vier stappen instelbaar voetje laat toe de indrijfdiepte te regelen om de nieten volledig te verzinken dan wel isolatiepapier en dergelijke niet te beschadigen.

Standaard toebehoren:
195246-2: veiligheidsbril, 324705-1: draaghaak, 346317-0: draaghaak, 346449-3: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Doorsnede niet	0,6 x 1,2 mm
Rugbreedte niet	10,5 mm
Lengte niet	10-22 mm
Ladercapaciteit	98 stuks
Afmetingen (L x B x H)	251 x 91 x 212 mm
Netto gewicht	1.8 kg

EAN: 0088381678254

LXT 18V

DST221RTJ

Accu nietmachine 10.5mm LXT 18V

- Accunietpistool met krachtig slagmechanisme door veerdruk voor probleemloos nieten in alle gangbare ondergronden.
- Geschikt voor standaard nieten van 10mm breed (Arrow type T50, Rapid type 140).
- In vier stappen instelbaar voetje laat toe de indrijfdiepte te regelen om de nieten volledig te verzinken dan wel isolatiepapier en dergelijke niet te beschadigen.
- Veiligheidsneus laat zowel één voor één nieten als "springend" nieten toe.

Standaard toebehoren:
195246-2: veiligheidsbril, 195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 324705-1: draaghaak, 346317-0: draaghaak, 346449-3: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Doorsnede niet	0,6 x 1,2 mm
Rugbreedte niet	10,5 mm
Lengte niet	10-22 mm
Ladercapaciteit	98 stuks
Afmetingen (L x B x H)	251 x 91 x 212 mm
Netto gewicht	2,1 kg

EAN: 0088381816649

DPT353ZJ

Accu afwerkingspistool 35mm LXT 18V

- Snoerloos nagelpistool voor het indrijven van fijne "pins" met een dikte van slechts 0.6 mm, die het hout niet doen splijten en zo goed als onzichtbare gaatjes maken.
- Ideaal voor inkaderwerk en voor de bevestiging van fijn lijstwerk en decoratieve details bij meubels en interieurafwerking.
- Uitstekende autonomie: met één acculading van 3,0Ah kunnen tot 3500 pins geschoten worden.
- Zeer fijne neus met een dikte van slechts 3mm laat nagelen in smalle groeven toe, zoals bij het verdekt nagelen van dunne schrootjes.

Standaard toebehoren:
195246-2: veiligheidsbril, 346449-3: draaghaak, 424955-9: neusadapter (2x), 783201-2: Inbussleutel 3x60mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accutype	Li-ion
Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Draadkaliber	23 Ga
Doorsnede nagel	0,6 mm
Lengte nagel	15-35 mm
Ladercapaciteit	120 stuks
Afmetingen (L x B x H)	257 x 79 x 226 mm

EAN: 0088381835381

DPT353RTJ

Accu afwerkingspistool LXT 18V

- Snoerloos nagelpistool voor het indrijven van fijne "pins" met een dikte van slechts 0.6 mm, die het hout niet doen splijten en zo goed als onzichtbare gaatjes maken.
- Ideaal voor inkaderwerk en voor de bevestiging van fijn lijstwerk en decoratieve details bij meubels en interieurafwerking.
- Uitstekende autonomie: met één acculading van 3,0Ah kunnen tot 3500 pins geschoten worden.
- Zeer fijne neus met een dikte van slechts 3mm laat nagelen in smalle groeven toe, zoals bij het verdekt nagelen van dunne schrootjes.

Standaard toebehoren:
195246-2: veiligheidsbril, 195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 346449-3: draaghaak, 424955-9: neusadapter (2x), 450128-8: accubeschermkap, 783201-2: Inbussleutel 3x60mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accutype	Li-ion
Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Draadkaliber	23 Ga
Doorsnede nagel	0,6 mm
Lengte nagel	15-35 mm
Ladercapaciteit	120 stuks
Afmetingen (L x B x H)	257 x 79 x 226 mm

EAN: 0088381835473

DBN500ZJ

Accu minibradpistool 50mm LXT 18V

- Snoerloos nagelpistool voor het indrijven van minibrads tot 50mm.
- Voor toepassingen in zacht hout
- Ideaal voor meubel- en interieurafwerking zoals de bevestiging van kroonlijsten, chambrants en lambrizering.
- Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark uitbreiden.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

Standaard toebehoren:
195246-2: veiligheidsbril, 346317-0: draaghaak, 424121-8: neusadapter, 783201-2: Inbussleutel 3x60mm, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer

Accutype	Li-ion
Accuspanning	18 V
Draadkaliber	18 Ga
Doorsnede nagel	1.2 mm
Lengte nagel	15-50 mm
Ladercapaciteit	110 stuks
Afmetingen (L x B x H)	294 x 97 x 318 mm
Netto gewicht	3,2 kg

EAN: 0088381669924

DBN500RTJ

Accu minibradpistool 50mm LXT 18V

- Snoerloos nagelpistool voor het indrijven van minibrads tot 50mm.
- Voor toepassingen in zacht hout
- Ideaal voor meubel- en interieurafwerking zoals de bevestiging van kroonlijsten, chambrants en lambrizering.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

Standaard toebehoren:
195246-2: veiligheidsbril, 195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 346317-0: draaghaak, 424121-8: neusadapter, 450128-8: accubeschermkap, 783201-2: Inbussleutel 3x60mm, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer

Accutype	Li-ion
Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Draadkaliber	18 Ga
Doorsnede nagel	1.2 mm
Lengte nagel	15-50 mm
Ladercapaciteit	110 stuks
Afmetingen (L x B x H)	294 x 97 x 318 mm

EAN: 0088381816717

LXT 18V

DBN600ZJ — Accu bradpistool 64mm LXT 18V

- Compacte neus om nagels precies in de hoek te kunnen schieten.
- Twee gebruiksmodes: enkelvoudig of sequentieel nagelen.
- Deblokkeren van nagels zonder gereedschap.
- Vergrendeling van de schakelaar ter beveiliging tegen ongewild afgaan, schakelt bij ontgrendeling automatisch de gerichte LED-verlichting in.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

Standaard toebehoren:
195246-2: veiligheidsbril, 346317-0: draaghaak, 424443-6: neusadapter, 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer

Accutype	Li-ion
Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Draadkaliber	16 Ga
Doorsnede nagel	1.2 mm
Lengte nagel	15-64 mm
Ladercapaciteit	110 stuks
Afmetingen (L x B x H)	296x 107 x 318 mm

EAN: 0088381852043

DBN600RTJ — Accu bradpistool 64mm LXT 18V

- Compacte neus om nagels precies in de hoek te kunnen schieten.
- Twee gebruiksmodes: enkelvoudig of sequentieel nagelen.
- Deblokkeren van nagels zonder gereedschap.
- Vergrendeling van de schakelaar ter beveiliging tegen ongewild afgaan, schakelt bij ontgrendeling automatisch de gerichte LED-verlichting in.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

Standaard toebehoren:
195246-2: veiligheidsbril, 195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 346317-0: draaghaak, 424443-6: neusadapter, 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer

Accutype	Li-ion
Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Draadkaliber	16 Ga
Doorsnede nagel	1.2 mm
Lengte nagel	15-64 mm
Ladercapaciteit	110 stuks
Afmetingen (L x B x H)	296x 107 x 318 mm

EAN: 0088381852081

DJN161ZJ — Accu knabbelschaar LXT 18V

430

- Compacte en wendbare snoerloze knabbelschaar met universeelkop, voor het uitsnijden van rechte en gebogen vormen in platte of geprofileerde staalplaat tot 1.6mm dikte.
- Door de verlengde matrijshouder met conische vorm kan de machine schuin gekanteld worden bij het snijden van gebogen staalplaat of profielen.
- De 360° draaibare kop (met vaste stops op elke 90°) laat toe om dak- en gevelplaten met trapeziumprofiel probleemloos te snijden in om het even welke richting ten opzichte van de profilering.

Standaard toebehoren:
781028-4: steeksleutel, 783208-8: inbussleutel 2,5x60mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer, A-15051: matrijs, A-83951: stempel

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Aantal snijbewegingen	1900 min^{-1}
Max. dikte staal 400N/mm2	1,6 mm
Max. dikte inox 600N/mm2	1,2 mm
Max. dikte inox 800N/mm2	0,8 mm
Max. dikte alu 200N/mm2	2,5 mm
Min snijstraal binnenkant	45 mm
Min snijstraal buitenkant	50 mm
Afmetingen (L x B x H)	313 x 78 x 189 mm
Netto gewicht	1,9 kg

EAN: 0088381672160

DJN161RTJ — Accu knabbelschaar LXT 18V

430

- Compacte en wendbare snoerloze knabbelschaar met universeelkop, voor het uitsnijden van rechte en gebogen vormen in platte of geprofileerde staalplaat tot 1.6mm dikte.
- Door de verlengde matrijshouder met conische vorm kan de machine schuin gekanteld worden bij het snijden van gebogen staalplaat of profielen.
- De 360° draaibare kop (met vaste stops op elke 90°) laat toe om dak- en gevelplaten met trapeziumprofiel probleemloos te snijden in om het even welke richting ten opzichte van de profilering.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x), 781028-4: steeksleutel, 783208-8: inbussleutel 2,5x60mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer, A-15051: matrijs, A-83951: stempel

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Aantal snijbewegingen	1900 min^{-1}
Max. dikte staal 400N/mm2	1,6 mm
Max. dikte inox 600N/mm2	1,2 mm
Max. dikte inox 800N/mm2	0,8 mm
Max. dikte alu 200N/mm2	2,5 mm
Min snijstraal binnenkant	45 mm
Min snijstraal buitenkant	50 mm
Afmetingen (L x B x H)	313 x 78 x 189 mm
Netto gewicht	1,9 kg

EAN: 0088381816687

DJS130ZJ — Accu plaatschaar LXT 18V

440

- Snijkop is 360° draaibaar voor knippen op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Zuivere, braamvrije sneden; door dubbelsnijdende functie geen vervorming en slechts een smalle afvalstrook.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met comfortabele softgrip bekleding.
- Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark uitbreiden.

Standaard toebehoren:
281220-7: haak, 450128-8: accubeschermkap, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 824756-9: kunststof koffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Aantal snijbewegingen	2800 min^{-1}
Max. dikte staal 400N/mm2	1,3 mm
Max. dikte inox 600N/mm2	1,0 mm
Afmetingen (L x B x H)	350 x 80 x 193 mm
Netto gewicht	2,3 kg

EAN: 3240890440167

LXT 18V

DJS130RTJ — Accu plaatschaar LXT 18V

440

- Snijkop is 360° draaibaar voor knippen op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Zuivere, braamvrije sneden; door dubbelsnijdende functie geen vervorming en slechts een smalle afvalstrook.
- Revolutionaire Li-ion batterijtechnologie; de krachtige batterijlader bepaalt een individueel laadtraject afhankelijk van de toestand van de batterij en zorgt voor een volledig opgeladen batterij in slechts 36 minuten.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met comfortabele softgrip bekleding.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x), 281220-7: haak, 450128-8: accubeschermkap, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 824756-9: kunststof koffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Aantal snijbewegingen	2800 min^{-1}
Max. dikte staal 400N/mm2	1,3 mm
Max. dikte inox 600N/mm2	1,0 mm
Afmetingen (L x B x H)	350 x 80 x 193 mm
Netto gewicht	2,3 kg

EAN: 0088381816694

18V LXT MAK PAC

DVR350ZK — Accu betontrilnaald LXT 18V

- Snoerloze betontrilnaald laat toe om snel en eenvoudig een luchtbelvrij beton te verkrijgen met een aanzienlijk hogere sterkte.
- Trilnaald van 80 cm lengte voor het efficiënt trillen van beton in alle mogelijke vormen van bekisting.

Standaard toebehoren:
824768-2: kunststof koffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Vibratie frequentie	13000 min^{-1}
Lengte trilnaald	80 cm
Diameter trilnaald	25 mm
Afmetingen (L x B x H)	1083 x 93 x 250 mm
Netto gewicht	2.7 kg

EAN: 3240890389268

18V LXT

DVR350RTE — Accu betontrilnaald LXT 18V

- Snoerloze betontrilnaald laat toe om snel en eenvoudig een luchtbelvrij beton te verkrijgen met een aanzienlijk hogere sterkte.
- Trilnaald van 80 cm lengte voor het efficiënt trillen van beton in alle mogelijke vormen van bekisting.

Standaard toebehoren:
141481-0: kunststof koffer, 195584-2: snellader DC18RC, 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x), 824768-2: kunststof koffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Vibratie frequentie	13000 min^{-1}
Lengte trilnaald	80 cm
Diameter trilnaald	25 mm
Afmetingen (L x B x H)	1083 x 93 x 250 mm
Gewicht met accu	3.3 kg

EAN: 0088381813853

18V LXT

DVR450ZK — Accu betontrilnaald LXT 18V

- Snoerloze betontrilnaald laat toe om snel en eenvoudig een luchtbelvrij beton te verkrijgen met een aanzienlijk hogere sterkte.
- Trilnaald van 120 cm lengte voor het efficiënt trillen van beton in alle mogelijke vormen van bekisting.

Standaard toebehoren:
824768-2: kunststof koffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Vibratie frequentie	13000 min^{-1}
Lengte trilnaald	120 cm
Diameter trilnaald	25 mm
Afmetingen (L x B x H)	1483 x 93 x 250 mm
Netto gewicht	3,2 kg

EAN: 0088381677165

18V LXT

DVR450RTE — Accu betontrilnaald LXT 18V

- Snoerloze betontrilnaald laat toe om snel en eenvoudig een luchtbelvrij beton te verkrijgen met een aanzienlijk hogere sterkte.
- Trilnaald van 120 cm lengte voor het efficiënt trillen van beton in alle mogelijke vormen van bekisting.

Standaard toebehoren:
141481-0: kunststof koffer, 195584-2: snellader DC18RC, 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x), 824768-2: kunststof koffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Vibratie frequentie	13000 min^{-1}
Lengte trilnaald	120 cm
Diameter trilnaald	25 mm
Afmetingen (L x B x H)	1483 x 93 x 250 mm
Netto gewicht	3,3 kg

EAN: 0088381813860

18V LXT

LXT 18V

DVR850ZK — Accu betontrilnaald LXT 18V

- Snoerloze betontrilnaald laat toe om snel en eenvoudig een luchtbelvrij beton te verkrijgen met een aanzienlijk hogere sterkte.
- Trilnaald van 240 cm lengte voor het efficiënt trillen van beton in alle mogelijke vormen van bekisting.

Standaard toebehoren:
824768-2: kunststof koffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Vibratie frequentie	12500 min^{-1}
Lengte trilnaald	240 cm
Diameter trilnaald	25 mm
Afmetingen (L x B x H)	2683 x 93 x 250 mm
Netto gewicht	4.8 kg

18V LXT

EAN: 3240890389275

DVR850RTE — Accu betontrilnaald LXT 18V

- Snoerloze betontrilnaald laat toe om snel en eenvoudig een luchtbelvrij beton te verkrijgen met een aanzienlijk hogere sterkte.
- Trilnaald van 240 cm lengte voor het efficiënt trillen van beton in alle mogelijke vormen van bekisting.

Standaard toebehoren:
141481-0: kunststof koffer, 195584-2: snellader DC18RC, 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x)

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Vibratie frequentie	12500 min^{-1}
Lengte trilnaald	240 cm
Diameter trilnaald	25 mm
Afmetingen (L x B x H)	2683 x 93 x 250 mm
Netto gewicht	4,5 kg

18V LXT

EAN: 0088381813877

DCG180ZK — Accu kitpistool LXT 18V

- Uiterst krachtige en compacte accu kitspuit voor het verwerken van alle types van kit- en lijmkokers.
- Optimale controle over het debiet dank zij de combinatie van een traploos instelbare maximumsnelheid en een vario-schakelaar om de snelheid te doseren bij aanzet en eindpunt of bij het ronden van hoeken.
- Ongeëvenaarde duwkracht en werksnelheid zorgen voor een efficiënte verwerking van alle soorten lijmen en kitten, zelfs hoog visceuze producten.

Standaard toebehoren:
195246-2: veiligheidsbril, 196351-8: kokerhouder 300ml, 821568-1: kunststof koffer

Accutype	Li-ion
Accuspanning	18 V
Extrusiesnelheid	0-28 mm/s
Max. extrusiekracht	5000 N
Aantal kokers/acculading	± 210
Afmetingen (L x B x H)	538 x 108 x 264 mm
Netto gewicht	2,1 kg

18V LXT

EAN: 0088381658768

DCG180RA — Accu kitpistool LXT 18V

- Uiterst krachtige en compacte accu kitspuit voor het verwerken van alle types van kit- en lijmkokers.
- Optimale controle over het debiet dank zij de combinatie van een traploos instelbare maximumsnelheid en een vario-schakelaar om de snelheid te doseren bij aanzet en eindpunt of bij het ronden van hoeken.
- Ongeëvenaarde duwkracht en werksnelheid zorgen voor een efficiënte verwerking van alle soorten lijmen en kitten, zelfs hoog visceuze producten.

Standaard toebehoren:
195246-2: veiligheidsbril, 195584-2: snellader DC18RC, 196351-8: kokerhouder 300ml, 197254-9: Li-ion accu BL1820B, 821568-1: kunststof koffer

Accutype	Li-ion
Accuspanning	18 V
Batterijcapaciteit	2 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	24 min
Bijgeleverde accu's	1
Extrusiesnelheid	0-28 mm/s
Max. extrusiekracht	5000 N
Aantal kokers/acculading	± 210
Afmetingen (L x B x H)	538 x 108 x 264 mm
Netto gewicht	2,1 kg

18V LXT

EAN: 0088381682770

DCG180ZXK — Accu kitpistool LXT 18V

- Uiterst krachtige en compacte accu kitspuit voor het verwerken van alle types van kit- en lijmkokers.
- Optimale controle over het debiet dank zij de combinatie van een traploos instelbare maximumsnelheid en een vario-schakelaar om de snelheid te doseren bij aanzet en eindpunt of bij het ronden van hoeken.
- Ongeëvenaarde duwkracht en werksnelheid zorgen voor een efficiënte verwerking van alle soorten lijmen en kitten, zelfs hoog visceuze producten.

Standaard toebehoren:
195246-2: veiligheidsbril, 196351-8: kokerhouder 300ml, 196352-6: kokerhouder 600ml, 821568-1: kunststof koffer

Accutype	Li-ion
Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Extrusiesnelheid	0-28 mm/s
Max. extrusiekracht	5000 N
Aantal kokers/acculading	± 210
Afmetingen (L x B x H)	538 x 108 x 264 mm
Netto gewicht	2,1 kg

18V LXT

EAN: 0088381694520

LXT 18V

DCG180RAX — Accu kitpistool LXT 18V

- Uiterst krachtige en compacte accu kitspuit voor het verwerken van alle types van kit- en lijmkokers.
- Optimale controle over het debiet dank zij de combinatie van een traploos instelbare maximumsnelheid en een vario-schakelaar om de snelheid te doseren bij aanzet en eindpunt of bij het ronden van hoeken.
- Ongeëvenaarde duwkracht en werksnelheid zorgen voor een efficiënte verwerking van alle soorten lijmen en kitten, zelfs hoog visceuze producten.

Standaard toebehoren:
195246-2: veiligheidsbril, 195584-2: snellader DC18RC, 196351-8: kokerhouder 300ml, 196352-6: kokerhouder 600ml, 197254-9: Li-ion accu BL1820B, 821568-1: kunststof koffer

Accutype	Li-ion
Accuspanning	18 V
Batterijcapaciteit	2 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	24 min
Bijgeleverde accu's	1
Extrusiesnelheid	0-28 mm/s
Max. extrusiekracht	5000 N
Aantal kokers/acculading	± 210
Afmetingen (L x B x H)	538 x 108 x 264 mm
Gewicht met accu	2,1 kg
EAN: 0088381694407	

DUB182Z — Accu blazer LXT 18V

- Krachtige accublazer levert een maximale luchtsnelheid van 80m/sec.
- Luchtdebiet regelbaar door variabele schakelaar met voorkeuze voor drie maximumstanden.
- Mits gebruik van een optionele stofzak ook als zuigapparaat bruikbaar.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met comfortabele softgrip bekleding.

Standaard toebehoren:
132025-7: rubberen blaas/zuigmond

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Max. druk	0,054 bar
Max. luchtsnelheid	288 km/h
Debiet	0-2,6 m³/min
Afmetingen (L x B x H)	525 x 155 x 212 mm
Netto gewicht	1.3 kg
EAN: 0088381675802	

DTM51ZJX2 — Accu multitool LXT 18V

- Multifunctioneel oscillerend gereedschap op LXT 18V batterijen, ideaal als probleemoplosser bij diverse bouw- en installatiewerkzaamheden waarbij een grote mobiliteit vereist is.
- De oscillerende werking maakt zeer nauwkeurige en zuivere sneden mogelijk zonder terugslagrisico, en is met name ideaal voor invalwerk en voor het gelijk afzagen van uitsteeksels.
- Een uitgebreid assortiment aan accessoires voor zagen, snijden, schrapen en schuren maakt de machine geschikt voor de meest uiteenlopende bewerkingen in diverse materialen zoals hout, kunststof, metalen buizen en profielen, isolatiematerialen etc.

Standaard toebehoren:
313248-8: adapter A, 783203-8: inbussleutel 5x80mm, 821538-0: opbergbox voor OIS accessoires, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer, B-21325: BIM segmentzaag TMA006 wood & metal, B-21331: HCS segmentzaag TMA007 wood...

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Oscillatiefrequentie	6000-20000 min^{-1}
Oscillatiehoek	3,2 °
Opname voor OIS	✓
Heropstartbeveiliging	✓
Afmetingen (L x B x H)	326 x 80 x 122 mm
Netto gewicht	2,0 kg
EAN: 0088381667487	

DTM51RTJX2 — Accu multitool LXT 18V

- Multifunctioneel oscillerend gereedschap op LXT 18V batterijen, ideaal als probleemoplosser bij diverse bouw- en installatiewerkzaamheden waarbij een grote mobiliteit vereist is.
- De oscillerende werking maakt zeer nauwkeurige en zuivere sneden mogelijk zonder terugslagrisico, en is met name ideaal voor invalwerk en voor het gelijk afzagen van uitsteeksels.
- Een uitgebreid assortiment aan accessoires voor zagen, snijden, schrapen en schuren maakt de machine geschikt voor de meest uiteenlopende bewerkingen in diverse materialen zoals hout, kunststof, metalen buizen en profielen, isolatiematerialen etc.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x), 313248-8: adapter A, 450128-8: accubeschermkap, 783203-8: inbussleutel 5x80mm, 821538-0: opbergbox voor OIS accessoires, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer...

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Oscillatiefrequentie	6000-20000 min^{-1}
Oscillatiehoek	3,2 °
Opname voor OIS	✓
Heropstartbeveiliging	✓
Afmetingen (L x B x H)	326 x 80 x 122 mm
Netto gewicht	2,0 kg
EAN: 0088381813815	

DBO180ZJ — Accu excentrische schuurmachine 125mm LXT 18V

- Compacte en ergonomische snoerloze excenterschuurmachine, ideaal voor schuurwerk waarbij een grote mobiliteit vereist is zoals bv. bij schilderwerken aan gevels en buitenschrijnwerk.
- De zeer compacte bouwvorm met laag zwaartepunt en gelijkmatige gewichtsverdeling zorgt voor comfortable werken, ook bij het schuren van verticale vlakken.
- Zowel de bovenkant als het centrale machinehuis zijn voorzien als greepvlakken met slipvaste elastomeer bekleding.
- Voorkeuze voor drie snelheden voor een stillere werking en meer autonomie bij lichtere schuurwerkzaamheden.

Standaard toebehoren:
135246-0: stofbox met papieren stofzak, 194746-9: papieren stofopvangzakje, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer, P-43577: Schuurschijf Red velcro

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Aantal schuurbewegingen	14000-22000 min^{-1}
Diameter schuurbeweging	2,8 mm
Ø Schuurpapier	125 mm
Afmetingen (L x B x H)	153 x 123 x 153 mm
Netto gewicht	1.2 kg
EAN: 0088381658638	

LXT 18V

DBO180RTJ — Accu excentrische schuurmachine 125mm LXT 18V

- Compacte en ergonomische snoerloze excenterschuurmachine, ideaal voor schuurwerk waarbij een grote mobiliteit vereist is zoals bv. bij schilderwerken aan gevels en buitenschrijnwerk.
- De zeer compacte bouwvorm met laag zwaartepunt en gelijkmatige gewichtsverdeling zorgt voor comfortable werken, ook bij het schuren van verticale vlakken.
- Zowel de bovenkant als het centrale machinehuis zijn voorzien als greepvlakken met slipvaste elastomeer bekleding.
- Voorkeuze voor drie snelheden voor een stillere werking en meer autonomie bij lichtere schuurwerkzaamheden.

Standaard toebehoren:
135246-0: stofbox met papieren stofzak, 194746-9: papieren stofopvangzakje, 195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 450128-8: accubeschermkap, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer, P-43577: Schuurschijf Red velcro

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Aantal schuurbewegingen	14000-22000 min^{-1}
Diameter schuurbeweging	2,8 mm
Ø Schuurpapier	125 mm
Afmetingen (L x B x H)	153 x 123 x 153 mm
Netto gewicht	1,4 kg

EAN: 0088381694827

DPB181Z — Accu lintzaag LXT 18V

- Zeer compacte acculintzaag, ideaal voor het veilig verzagen van allerlei soorten materialen op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Snelspansysteem om snel en veilig het zaaglint te verwisselen.

Standaard toebehoren:
783202-0: Inbussleutel 4x70mm, B-40559: Zaaglint voor metaal en kunststoffen

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Bandsnelheid	192 m/min
Capaciteit stalen buis	64 mm
Omtrek zaaglint	835 mm
Breedte zaaglint	13 mm
Afmetingen (L x B x H)	468 x 197 x 233 mm
Netto gewicht	3,3 kg

EAN: 0088381654609

DPB181RME — Accu lintzaag LXT 18V

- Zeer compacte acculintzaag, ideaal voor het veilig verzagen van allerlei soorten materialen op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Snelspansysteem om snel en veilig het zaaglint te verwisselen.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 196399-0: Li-ion accu BL1840 (2x), 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, B-40559: Zaaglint voor metaal en kunststoffen

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Bandsnelheid	192 m/min
Capaciteit stalen buis	64 mm
Omtrek zaaglint	835 mm
Breedte zaaglint	13 mm
Afmetingen (L x B x H)	468 x 197 x 233 mm
Netto gewicht	3,3 kg

EAN: 0088381654661

DCM500Z — Accu koffiezetapparaat LXT 18V

- Ideaal voor gebruik op de werf
- Werkt op 18V batterij of netstroom
- Met geintegreerde filter voor gemalen koffie
- Inhoud waterreservoir: 150 ml
- Voor kopjes tot maximaal 88 mm hoog

Accuspanning	18 V
Netto gewicht	1,9 kg

EAN: 0088381677097

DCM501Z — Accu koffiezetapparaat CXT/LXT

- Ideaal voor gebruik op de werf
- Werkt op een 10,8, 14.4 of 18V batterij
- Te gebruiken met koffiepads of gemalen koffie
- Met geintegreerde filter voor gemalen koffie
- Meegeleverde kop die perfect aansluit zodat er geen stof kan binnendringen

Bijgeleverde accu's	0
Afmetingen (L x B x H)	225 x 186 x 217 mm
Netto gewicht	1,9 kg

EAN: 0088381863131

LXT 18V

DRT50ZJ — Accu bovenfrees/kantenfrees LXT 18V

- Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark uitbreiden.
- Regelbaar toerental, constant-elektronica en softstart voor een comfortabele, efficiënte en zuivere verspaning met uiteenlopende freesdiameters en in alle mogelijke houtsoorten en plaatmaterialen.
- Uitgerust met de ronde voetplaat vormt de motor een slanke en zeer handzame afkantfrees met een gewicht van amper 1,8kg en een greepdiameter van slechts 74mm. uitstekend voor alle lichte profileringswerkzaamheden aan werkstukkanten.

Standaard toebehoren:
122965-7: langsgeleider, 195559-1: adapter voor stofafzuiging, 196612-6: ronde voetplaat, 343577-5: kopieerring, 763618-5: spantang 8mm, 781039-9: steeksleutel 13mm, 781043-8: steeksleutel 22mm, 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer, A-86197: spantang 6mm

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	10000 - 30000 t.p.m.
Induikdiepte	0 - 35 mm
Diameter spantang	8 mm
Afmetingen (L x B x H)	134 x 89 x 226 mm
Netto gewicht	1,8 kg

EAN: 0088381846110

DRT50ZJX3 — Accu bovenfrees/kantenfrees LXT 18V

- Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark uitbreiden.
- Regelbaar toerental, constant-elektronica en softstart voor een comfortabele, efficiënte en zuivere verspaning met uiteenlopende freesdiameters en in alle mogelijke houtsoorten en plaatmaterialen.
- Uitgerust met de ronde voetplaat vormt de motor een slanke en zeer handzame afkantfrees met een gewicht van amper 1,8kg en een greepdiameter van slechts 74mm. uitstekend voor alle lichte profileringswerkzaamheden aan werkstukkanten.

Standaard toebehoren:
122965-7: langsgeleider, 153489-2: zijhandgreep, 194733-8: adapter voor stofafzuiging, 195559-1: adapter voor stofafzuiging, 195561-4: kantelvoetstuk, 195562-2: voetstuk met verschoven spindel, 195563-0: induik-voetstuk, 196612-6: ronde voetplaat, 343577-5: kopieerring.

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	10000 - 30000 t.p.m.
Induikdiepte	0 - 35 mm
Diameter spantang	8 mm
Afmetingen (L x B x H)	134 x 89 x 226 mm
Netto gewicht	1,8 kg

EAN: 0088381846134

DRT50RTJX3 — Accu bovenfrees/kantenfrees LXT 18V

- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing zorgt voor een concurrentieloos motorrendement en beduidend minder opwarming.
- Regelbaar toerental, constant-elektronica en softstart voor een comfortabele, efficiënte en zuivere verspaning met uiteenlopende freesdiameters en in alle mogelijke houtsoorten en plaatmaterialen.
- Uitgerust met de ronde voetplaat vormt de motor een slanke en zeer handzame afkantfrees met een gewicht van amper 1,8kg en een greepdiameter van slechts 74mm. uitstekend voor alle lichte profileringswerkzaamheden aan werkstukkanten.

Standaard toebehoren:
195561-4: kantelvoetstuk, 195562-2: voetstuk met verschoven spindel, 195563-0: induik-voetstuk, 195584-2: snellader DC18RC, 196612-6: ronde voetplaat, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x)

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Induikdiepte	0 - 35 mm
Diameter spantang	8 mm
Afmetingen (L x B x H)	134 x 89 x 226 mm
Netto gewicht	1,8 kg

EAN: 0088381846219

DSC102ZJ — Accu draadstangsnijder LXT 18V

- Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark uitbreiden.
- Snijden van draadstangen van M6 tot M10 (RVS tot M8) zonder vonken, stof of lawaai.

Standaard toebehoren:
199083-6: messenset M10, 199085-2: messenset M8, 415486-9: diepteaanslag, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer

Accutype	Li-ion
Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Cap. standaard draadstang	M10
Capaciteit RVS draadstang	M8
Snijcapaciteit	M6, M8, M10 mm
Afmetingen (L x B x H)	199 x 103 x 308 mm
Netto gewicht	2,8 kg

EAN: 0088381857444

DSC162Z — Accu hydraulische schaar LXT 18V

- Voor het afkorten en afsnijden van staafijzer zonder bramen, vonkenregen en zonder extra krachtinspanning.
- Sterke elektro-hydrauliek met oliepompen voor een snelle en zuivere snijbeweging.
- Machine uitermate geschikt voor gebruik in de bouwsector als afkorter van betonstaal.
- Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark uitbreiden.

Standaard toebehoren:
SC09002470: set snijbladen DSC162

Accutype	LI-ion
Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Snijsnelheid	4,0 sec
Max. snijcapaciteit 40-60	16 mm
Afmetingen (L x B x H)	380 x 108 x 265 mm
Netto gewicht	7,1 kg

EAN: 0088381683029

LXT 18V

DSC162RM — Accu hydraulische schaar LXT 18V

- Voor het afkorten en afsnijden van staafijzer zonder bramen, vonkenregen en zonder extra krachtinspanning.
- Sterke elektro-hydrauliek met oliepompen voor een snelle en zuivere snijbeweging.
- Machine uitermate geschikt voor gebruik in de bouwsector als afkorter van betonstaal.
- De krachtige batterijlader bepaalt een individueel laadtraject afhankelijk van de toestand van de batterij en zorgt voor een volledig opgeladen batterij (4.0Ah) in slechts 36 minuten.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197265-4: Li-ion accu BL1840B, SC09002470: set snijbladen DSC162

Accutype	LI-ion
Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	1 x 4,0Ah
Snijsnelheid	4,0 sec
Max. snijcapaciteit 40-60	16 mm
Afmetingen (L x B x H)	380 x 108 x 265 mm
Netto gewicht	7,1 kg

18V LXT

EAN: 0088381683050

DSC191Z — Accu hydraulische schaar LXT 18V

- Voor het afkorten en afsnijden van staafijzer zonder bramen, vonkenregen en zonder extra krachtinspanning.
- Sterke elektro-hydrauliek met oliepompen voor een snelle en zuivere snijbeweging.
- Machine uitermate geschikt voor gebruik in de bouwsector als afkorter van betonstaal.
- Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark uitbreiden.

Standaard toebehoren:
SC09002030: set snijbladen DSC191

Accutype	LI-ion
Accuspanning	18 V
Snijsnelheid	6,5 sec
Max. snijcapaciteit 40-60	20 mm
Afmetingen (L x B x H)	412 x 212 x 284 mm
Netto gewicht	11,1 kg

18V LXT

EAN: 0088381683067

DSC191RM — Accu hydraulische schaar LXT 18V

- Voor het afkorten en afsnijden van staafijzer zonder bramen, vonkenregen en zonder extra krachtinspanning.
- Sterke elektro-hydrauliek met oliepompen voor een snelle en zuivere snijbeweging.
- Machine uitermate geschikt voor gebruik in de bouwsector als afkorter van betonstaal.
- De krachtige batterijlader bepaalt een individueel laadtraject afhankelijk van de toestand van de batterij en zorgt voor een volledig opgeladen batterij (4.0Ah) in slechts 36 minuten.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197265-4: Li-ion accu BL1840B, SC09002030: set snijbladen DSC191

Accutype	LI-ion
Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	1 x 4,0Ah
Snijsnelheid	6,5 sec
Max. snijcapaciteit 40-60	20 mm
Afmetingen (L x B x H)	412 x 212 x 284 mm
Netto gewicht	11,1 kg

18V LXT

EAN: 0088381683098

DSC250ZK — Accu betonstaalzaag LXT 18V

- Machine uitermate geschikt voor gebruik in de bouwsector als afkorter van betonstaal.
- ADT (Automatic torque Drive Technology) wijzigt toerental en koppel van de machine in functie van de belasting.
- Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark uitbreiden.

Standaard toebehoren:
153489-2: zijhandgreep, SC09002890: HM zaagblad 110mm, SC09009190: plastic koffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	2200 t.p.m.
Snijcapaciteit	10 - 25 mm
Ø Zaagblad	110 mm
Afmetingen (L x B x H)	471 x 137 x 139 mm
Netto gewicht	3,9 kg

18V LXT BL MOTOR ADT

EAN: 0088381847070

DCL180ZB — Accu stofzuiger LXT 18V

- Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark uitbreiden.
- Handige, compacte stofzuiger voor 18V LXT accu met volwaardige prestaties zowel op vloer als op tapijt.
- Autonomie: +/- 33 minuten bij continu gebruik (met accu BL1850B)
- Uitstekende geschikt voor voor het tussentijds schoonmaken van vliegtuigen, treinen etc. en voor het opzuigen van stof en gruis na het boren, zagen,...

Standaard toebehoren:
123486-2: vloerzuigmond, 443060-3: stoffilter, 451208-3: voorfilter, 451243-1: kierzuiger, 451244-9: zuigbuis

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Debiet	1,4 m³/min
Max. onderdruk	42 mbar
Capaciteit stofopvang	0,65 l
Afmetingen (L x B x H)	999 x 114 x 152 mm
Netto gewicht	1,2 kg

18V LXT

EAN: 0088381821926

LXT 18V

DCL182Z — Accu stofzuiger LXT 18V

- Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark uitbreiden.
- Handige, compacte stofzuiger voor 18V LXT accu met volwaardige prestaties zowel op vloer als op tapijt.
- Uitstekende geschikt voor voor het tussentijds schoonmaken van vliegtuigen, treinen etc. en voor het opzuigen van stof en gruis na het boren, zagen,...
- Autonomie: tot 66 minuten bij continu gebruik (LOW) (met accu BL1850B)

Standaard toebehoren:
122859-6: vloerborstel, 166084-9: linnen stofzak, 194566-1: papieren stofzakje, 451243-1: kierzuiger, 451244-9: zuigbuis, 451245-7: kierzuigerhouder

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Debiet	1,4 m³/min
Max. onderdruk	54 mbar
Capaciteit stofopvang	0,5 l
Capaciteit stofzak	0,33 l
Afmetingen (L x B x H)	1004 x 115 x 151 mm
Netto gewicht	1,3 kg

EAN: 0088381659420

DVC350Z — Accu stofzuiger LXT 18V

- Snoerloze stofzuiger voor het opzuigen van gruis bij het boren, zagen etc. met accumachines.
- Mits gebruik van de bijgeleverde blaastuit ook als blaasapparaat bruikbaar.
- Voorkeuze voor twee snelheden laat een stillere werking toe en zorgt voor meer autonomie bij werkzaamheden die minder zuigkracht vergen.
- Verstelbare schouderriem standaard bijgeleverd.
- Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark uitbreiden.

Standaard toebehoren:
122918-6: linnen stofopvangzak, 132025-7: rubberen blaas/zuigmond, 140456-6: stofzuigerslang 28mm 2,5m, 166094-6: schouderriem, 195545-2: slangadapter machinezijde 38mm

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Debiet	3.4 m³/min
Max. onderdruk	55 mbar
Capaciteit stofzak	3,0 l
Lengte slang	2,5 m
Afmetingen (L x B x H)	403 x 195 x 226 mm
Netto gewicht	1,9 kg

EAN: 0088381677080

DCL501Z — Accu cycloonstofzuiger LXT 18V

- Handige, compacte en krachtige accu-stofzuiger met koolborstelloze motor die zowel op vloer als tapijt volwaardige prestaties levert.
- Door de cycloonfiltratie is er geen stofzak nodig, het stof verzamelt zich in een afwasbaar opvangbakje, dat zeer eenvoudig en proper kan leeggemaakt worden.
- Voorkeuze voor twee snelheden voor een nog stillere werking en meer autonomie bij lichtere blaaswerkzaamheden.
- De verschillende accessoires kunnen zowel met als zonder de verlengbuis gebruikt worden naargelang de omstandigheden.

Standaard toebehoren:
SH00000034: stofzuigerslang, SH00000042: kierzuigmond, SH00000058: vloerborstel

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Debiet	1,3 m³/min
Max. onderdruk	66 mbar
Capaciteit stofopvang	0,25 l
Afmetingen (L x B x H)	335 x 189 x 252 mm
Netto gewicht	3,1 kg

EAN: 0088381832786

DRC200Z — Robotstofzuiger LXT 18V

- Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark uitbreiden.
- Aangedreven door één 18V accu. Het plaatsen van een tweede accu vergroot de autonomie.
- Uitgerust met 8 ultrasone sensoren (detecteren obstakels), 4 infrarode randsensoren (detecteren afgronden), 1 gyroscoopsensor (zorgt voor een horizontale werking), 1 magneetveldsensor (detecteert wanneer de stofzuiger vast komt te zitten), 2 wielsensoren (werken samen met de magneetveldsensor) en 1 bumpersensor (detecteert contact met obstakels).

Standaard toebehoren:
SH00000063: hoofdborstel, SH00000064: bodemplaat, SH00000065: zijborstels, SH00000213: harmonicafilter, SH00000231: zelfklevende grenstape

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Inhoud opvangbak	2,5 l
Zelfrijdend	✓
Rijsnelheid	1,0 km/h
Afmetingen (L x B x H)	460 x 460 x 180 mm
Netto gewicht	7,8 kg

EAN: 0088381822916

DRC200PTJ — Robotstofzuiger LXT 18V

- Aangedreven door één 18V accu. Het plaatsen van een tweede accu vergroot de autonomie.
- Uitgerust met 8 ultrasone sensoren (detecteren obstakels), 4 infrarode randsensoren (detecteren afgronden), 1 gyroscoopsensor (zorgt voor een horizontale werking), 1 magneetveldsensor (detecteert wanneer de stofzuiger vast komt te zitten), 2 wielsensoren (werken samen met de magneetveldsensor) en 1 bumpersensor (detecteert contact met obstakels).
- LED waarschuwingslamp voor filteronderhoud. Deze zal u waarschuwen wanneer de filter verstopt is.

Standaard toebehoren:
196933-6: Duo snellader DC18RD, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer, SH00000063: hoofdborstel, SH00000064: bodemplaat, SH00000065: zijborstels, SH00000213: harmonicafilter, SH00000231: zelfklevende grenstape

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Inhoud opvangbak	2,5 l
Zelfrijdend	✓
Rijsnelheid	1,0 km/h
Afmetingen (L x B x H)	460 x 460 x 180 mm
Netto gewicht	7,8 kg

EAN: 0088381866057

LXT 18V

DCF102Z — Accu ventilator LXT 14,4-18V

- Instelbare kantelhoek voor het optimaal richten van de koellucht. Kantelbaar per 15°, gaande tot 30°naar achter en 45° naar voor.
- Werkt in stilstand of zwenkend, 360° roteerbaar.
- Drie ventilatie instelingen beschikbaar: hoge, gemiddelde en lage snelheid.
- Timer voor automatische uitschakeling (na 1, 2 of 4 uur).

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Afmetingen (L x B x H)	185 x 272 x 284 mm
Netto gewicht	1,3 kg

14.4V 18V LXT

EAN: 0088381864992

DCF300Z — Accu ventilator LXT 14,4-18V

- Dubbele voeding: werkt op netstroomadapter of op Makita LXT accu's van 14,4 of 18V.
- Instelbare kantelhoek voor het optimaal richten van de koellucht. Kantelbaar per 15°, gaande tot 30°naar achter en 45° naar voor.
- Drie ventilatie instelingen beschikbaar: hoge, gemiddelde en lage snelheid.
- Werkt in stilstand of zwenkend, 360° roteerbaar.
- Timer functie voor automatisch uitschakelen na één, twee of vier uur.

Standaard toebehoren:
TE00000112: AC adapter voor ventilator

Accuspanning	14,4-18 V
Bijgeleverde accu's	0
Afmetingen (L x B x H)	315 x 480 x 600 mm
Netto gewicht	4,4 kg

14.4V 18V LXT

EAN: 0088381656320

DVP180Z — Vacuümpomp LXT 18V

- Eentraps-pomp. Geschikt voor het vacuüm trekken van kleine apparaten.
- Met een 5.0Ah batterij kan u 50 minuten werken.

Standaard toebehoren:
AS00VP050M: flacon olie, AS0Y06110K: adapter 5/16" x 1/4"

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	3840 t.p.m.
Max. debiet	50 l/min
Eindvacuüm	20 Pa
Opname	5/16
Inhoud olietank	115 ml
Afmetingen (L x B x H)	265 x 93 x 175 mm
Netto gewicht	2,9 kg

18V LXT

EAN: 0088381821612

DMR107 — Werfradio

- Werfradio voor gebruik met Makita Li-ion staaf- of schuifaccu's (7,2V - 18V) werkt tevens op netstroom dankzij de bijgeleverde AC adapter.
- Digitale tuner met 5 preselecties en automatisch zenderzoeken.
- Tot 35u speelduur op maximum volume met één batterijlading (5,0Ah).
- Robuuste behuizing met schokdempers op de hoeken en metalen buizen om het bedieningspaneel te beschermen maakt de radio valbestendig (valhoogte 1m).

Standaard toebehoren:
SE00000078: AC adapter

Accuspanning	7,2 - 18 V
Bijgeleverde accu's	0
Frequentiebereik AM	520 - 1710 kHz
Frequentiebereik FM	87,50 - 108 MHz
Constante werkingsduur	7 - 35 uur
Afdichtingsklasse	IP64
Afmetingen (L x B x H)	257 x 163 x 302 mm
Netto gewicht	4,1 kg

18V 14.4V 10.8V 7.2V LXT

EAN: 0088381817660

DMR108 — Werfradio met Bluetooth

- Werfradio voor gebruik met Makita Li-ion staaf- of schuifaccu's (7,2V - 18V) werkt tevens op netstroom dankzij de bijgeleverde AC adapter.
- Digitale tuner met 5 preselecties en automatisch zenderzoeken.
- Tot 35u speelduur op maximum volume met één batterijlading (5,0Ah) bij radio-ontvangst en AUX, tot 20u bij afspelen via Bluetooth en tot 8,5u bij afspelen via Bluetooth terwijl de gekoppelde muziekdrager opgeladen wordt.
- Beschikt over een USB aansluiting voor het makkelijk opladen van mobiele toestellen op de werf.

Standaard toebehoren:
SE00000101: AC adapter

Accuspanning	7,2 - 18 V
Bijgeleverde accu's	0
Frequentiebereik AM	522 - 1710 kHz
Frequentiebereik FM	87,50 - 108 MHz
Constante werkingsduur	0,8 - 35 uur
Afdichtingsklasse	IP64
Afmetingen (L x B x H)	262 x 163 x 294 mm
Netto gewicht	4,4 kg

18V 14.4V 10.8V 7.2V LXT

EAN: 0088381817721

LXT 18V

DMR110 — Werfradio met DAB+

18V | 14.4V | 10.8V | 7.2V | LXT

- Werfradio voor gebruik met Makita Li-ion staaf- of schuifaccu's (7,2V - 18V) werkt tevens op netstroom dankzij de bijgeleverde AC adapter.
- Tot 31u speelduur op maximum volume met één batterijlading (6,0Ah).
- Robuuste behuizing met schokdempers op de hoeken en metalen buizen om het bedieningspaneel te beschermen maakt de radio valbestendig (valhoogte 1m).
- Uitgerust met DAB en DAB+ (Digital Audio Broadcasting) , de wereldstandaard voor ruisvrije ontvangst van digitale radio.

Standaard toebehoren:
SE00000265: AC adapter

Accuspanning	7,2 - 18 V
Bijgeleverde accu's	0
Frequentiebereik FM	87,50 - 108 MHz
Frequentiebereik DAB	174,928 - 239,200 MHz
Frequentiebereik DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Constante werkingsduur	4,5 - 31 uur
Afdichtingsklasse	IP64
Afmetingen (L x B x H)	257 x 163 x 302 mm
Netto gewicht	4,1 kg

EAN: 0088381827898

DMR200 — Bluetooth luidspreker CXT/LXT

10.8V | 14.4V | 18V | CXT | LXT

- Bluetooth luidspreker voor gebruik met Makita Li-ion schuifbatterijen (10.8-18V), werkt tevens op netstroomadapter.
- Tot 32u speelduur op maximum volume met één batterijlading (5,0Ah) bij AUX, tot 31u bij afspelen via Bluetooth en tot 5,5u bij afspelen via Bluetooth terwijl de gekoppelde muziekdrager opgeladen wordt.
- Beschikt over een USB aansluiting voor het makkelijk opladen van mobiele toestellen op de werf.
- Aansluiting 3,5mm jack aan de zijkant voor externe bron zoals MP3 speler, Ipod of discman (aansluitkabeltje niet inbegrepen).

Standaard toebehoren:
SE00000501: AC adapter

Bijgeleverde accu's	0
Constante werkingsduur	1.0 - 32 uur
Afdichtingsklasse	IP64
Afmetingen (L x B x H)	211 x 199 x 203 mm
Netto gewicht	2,9 kg

EAN: 0088381825207

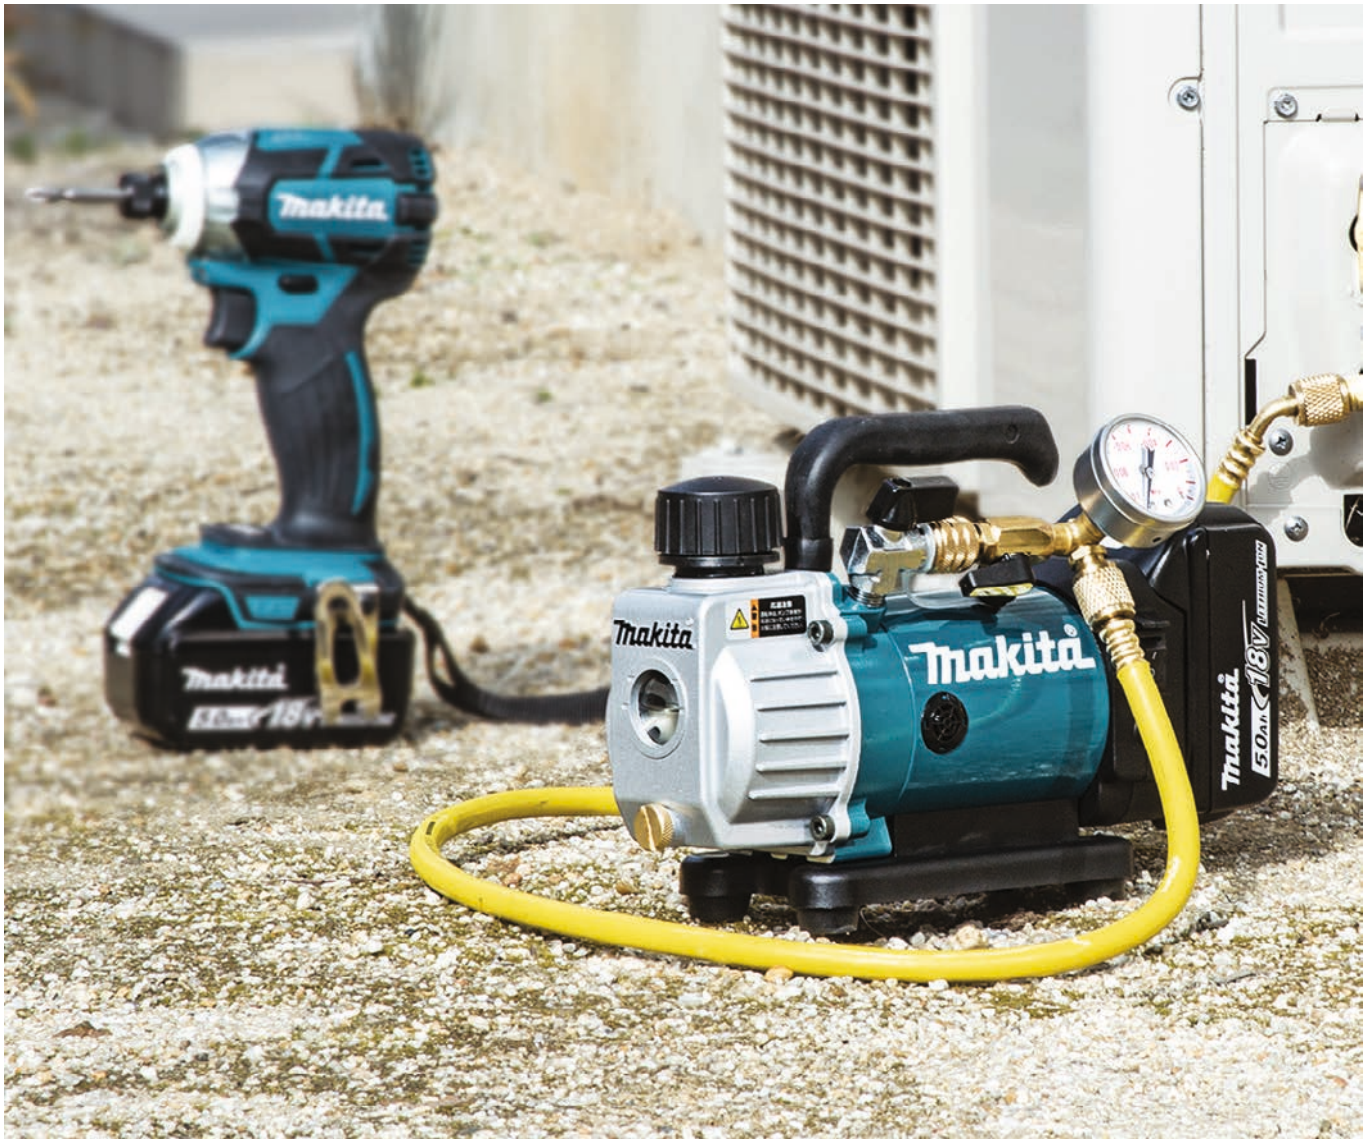

ACCU KRUIWAGEN

DCU180

Electronische snelheidsregeling

Demonteerbare achterwielen

Geïntegreerde led verlichting

Ideaal voor op de werf of landbouwbedrijven

Met frame (optioneel)

Met laadbak (optioneel)

18V LITHIUM-ION

BL MOTOR

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

LXT 18V

DCJ200ZS-3XL — Verwarmde jas LXT 14,4-18V

- Verwarmde jas uit polyester-spandex, compatibel met alle Makita LXT batterijen van 14,4V en 18V.
- Twee verwarmingselementen op de buik en één op de rug zorgen voor een comfortabele verdeling van de warmte.
- Preselectie van drie verwarmingsstanden door knop op de borst met LED-indicatie van de gekozen stand.
- Tot 17,5u warmte-afgifte met één enkele acculading van 18V - 3,0Ah.
- Beschikt over een USB aansluiting voor het makkelijk opladen van mobiele toestellen op de werf.

3

14.4V 18V LXT

Maat	S - 3XL
Accutype	Li-ion
Constante werkingsduur	17,5 uur
EAN:	

DFJ202ZS-3XL — Geventileerde jas LXT & CXT 10.8V/14.4V/18V

- Geventileerde jas uit polyester-spandex, compatibel met alle Makita LXT en CXT batterijen van 10.8V, 14,4V en 18V.
- Voorzien van één ventilator onderaan op de rug.
- Batterijhouder dient apart bijbesteld te worden en is voorzien van een USB-aansluiting om makkelijk mobiele apparaten op te laden.
- Drie koelingsstanden + "turbo" modus.
- Tot 12u koeling met één enkele acculading van 18V - 5,0Ah.

4

10.8V 14.4V 18V LXT CXT

Maat	S - 3XL
Accutype	Li-ion
Accuspanning	18 V
Max. ventilatordebiet (F)	1,4 m³/min
Constante werkingsduur	12 uur
EAN:	

DFJ203ZS - 3XL — Geventileerde jas met capuchon LXT & CXT 10.8V/14.4V/18V

- Geventileerde jas met capuchon uit polyester-spandex, compatibel met Makita LXT & CXT batterijen van 10,8V, 14,4V en 18V.
- Voorzien van één ventilator onderaan op de rug.
- Batterijhouder dient apart bijbesteld te worden en is voorzien van een USB-aansluiting om makkelijk mobiele apparaten op te laden.
- Drie koelingsstanden + "turbo" modus.
- Tot 12u koeling met één enkele acculading van 18V - 5,0Ah.

4

10.8V 14.4V 18V LXT CXT

Maat	S - 3XL
Accuspanning	18 V
Max. ventilatordebiet (F)	1,4 m³/min
Constante werkingsduur	12 uur
EAN:	

DFJ300ZS - 3XL — Geventileerde jas LXT & CXT 10,8V/14,4V/18V

- Geventileerde jas uit katoen voor slijpwerk, compatibel met Makita LXT & CXT batterijen van 10,8V, 14,4V en 18V.
- Voorzien van één ventilator onderaan op de rug.
- Batterijhouder dient apart bijbesteld te worden en is voorzien van een USB-aansluiting om makkelijk mobiele apparaten op te laden.
- Drie koelingsstanden + "turbo" modus.
- Tot 12u koeling met één enkele acculading van 18V - 5,0Ah.

4

LXT CXT 10.8V 14.4V 18V

Maat	S - 3XL
Accuspanning	18 V
Max. ventilatordebiet (F)	1,4 m³/min
Constante werkingsduur	12 uur
EAN:	

DFJ301ZS - 3XL — Geventileerde jas met capuchon LXT & CXT 10.8V/14.4V/18V

- Geventileerde jas met capuchon uit katoen voor slijpwerk, compatibel met Makita LXT & CXT batterijen van 10,8V, 14,4V en 18V.
- Voorzien van één ventilator onderaan op de rug.
- Batterijhouder dient apart bijbesteld te worden en is voorzien van een USB-aansluiting om makkelijk mobiele apparaten op te laden.
- Drie koelingsstanden + "turbo" modus.
- Tot 12u koeling met één enkele acculading van 18V - 5,0Ah.

3

LXT CXT 10.8V 14.4V 18V

Maat	S - 3XL
Accuspanning	18 V
Max. ventilatordebiet (F)	1,4 m³/min
Constante werkingsduur	12 uur
EAN:	

LXT 18V

DFJ304ZS - 3XL — Geventileerde jas CXT & LXT 10,8V/14,4V/18V

- Geventileerde jas uit katoen voor slijpwerk, compatibel met Makita LXT & CXT batterijen van 10,8V, 14,4V en 18V.
- Voorzien van twee zijdelingse ventilatoren
- Met twee extra zakken voor het gebruik van "cool packs".
- Batterijhouder dient apart bijbesteld te worden en is voorzien van een USB-aansluiting om makkelijk mobiele apparaten op te laden.
- Drie koelingsstanden + "turbo" modus.

Maat	2XL
Bijgeleverde accu's	0
Max. ventilatordebiet (F)	2,1 m³/min
Netto gewicht	0,460 kg
EAN:	

DFJ400ZS - 3XL — Geventileerde jas met hoge kraag LXT & CXT 10,8V/14,4V/18V

- Geventileerde jas uit polyester + titanium parelwitte coating - reflecteert infrarode stralen en ultraviolette stralen. Compatibel met Makita LXT & CXT batterijen van 10,8V, 14,4V en 18V.
- Voorzien van één ventilator onderaan op de rug.
- Batterijhouder dient apart bijbesteld te worden en is voorzien van een USB-aansluiting om makkelijk mobiele apparaten op te laden.
- Drie koelingsstanden + "turbo" modus.
- Tot 12u koeling met één enkele acculading van 18V - 5,0Ah.

Maat	S - 3XL
Accuspanning	18 V
Max. ventilatordebiet (F)	1,4 m³/min
Constante werkingsduur	12 uur
EAN:	

DFJ401ZS - 3XL — Geventileerde jas met capuchon LXT & CXT 10,8V/14,4V/18V

- Geventileerde jas uit polyester + titanium parelwitte coating - reflecteert infrarode stralen en ultraviolette stralen. Compatibel met Makita LXT & CXT batterijen van 10,8V, 14,4V en 18V.
- Voorzien van één ventilator onderaan op de rug.
- Batterijhouder dient apart bijbesteld te worden en is voorzien van een USB-aansluiting om makkelijk mobiele apparaten op te laden.
- Drie koelingsstanden + "turbo" modus.
- Tot 12u koeling met één enkele acculading van 18V - 5,0Ah.

Maat	S - 3XL
Accuspanning	18 V
Max. ventilatordebiet (F)	1,4 m³/min
Constante werkingsduur	12 uur
EAN:	

DCU180Z — Accu kruiwagen LXT 18V

- Aangedreven door één 18V accu. Het plaatsen van een tweede accu vergroot de autonomie.
- Nuttig draagvermogen 130kg, ideaal voor gebruik op bouwwerven en bij landbouwbedrijven
- Kan voor allerlei doeleinden gebruikt worden dankzij de optionele kipbak of het optioneel buizenframe.
- Inschakelbare dubbele LED-verlichting voor een betere zichtbaarheid.
- Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark uitbreiden.

Standaard toebehoren:
643890-4: sleutel, 781006-4: steeksleutel 13mm (2x)

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Rijsnelheid	0-3,5 km/h
Netto gewicht	39,3 kg
EAN: 0088381849760	

DUC122ZK — Accu tophandlezaag 11,5cm 18V

430

- Bijzonder lichte en handige LXT accukettingzaag voor het snoeien van takken tot 10cm diameter.
- De kettingspanning wordt in een handomdraai automatisch geregeld door veerdruk; zwaard en ketting kunnen snel en zonder gereedschap verwisseld worden.
- Automatische kettingsmering door oliepomp; een groot kijkvenster laat gemakkelijke controle van het oliepeil toe.
- Gecertificeerd terugslagarme ketting en neusbeschermer op het zwaard zorgen voor veilig werken zonder terugslaggevaar.

Standaard toebehoren:
168450-6: zwaard, 221527-9: kettingwiel, 416311-7: kettingbescherming, 744003-1: kettingvijl, 791284-8: zaagketting, 824820-6: kunststof koffer

Bijgeleverde accu's	0
Accuspanning	18 V
Kettingsnelheid onbelast	5,0 m/sec
Zwaardlengte	11,5 cm
Kettingsteek	1/4 "
Groefbreedte	1,3 mm
Type ketting	025
Aantal aandrijfschakels	42
Afmetingen (L x B x H)	422 x 195 x 215 mm
Netto gewicht	2,1 kg
EAN: 0088381676977	

LXT 18V

DUC122RTE — Accu tophandlezaag 11,5cm 18V

430

- Bijzonder lichte en handige LXT accukettingzaag voor het snoeien van takken tot 10cm diameter.
- De kettingspanning wordt in een handomdraai automatisch geregeld door veerdruk; zwaard en ketting kunnen snel en zonder gereedschap verwisseld worden.
- Automatische kettingsmering door oliepomp; een groot kijkvenster laat gemakkelijke controle van het oliepeil toe.
- Gecertificeerd terugslagarme ketting en neusbeschermer op het zwaard zorgen voor veilig werken zonder terugslaggevaar.

Standaard toebehoren:
168450-6: zwaard, 195584-2: snellader DC18RC, 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x), 221527-9: kettingwiel, 416311-7: kettingbescherming, 450128-8: accubeschermkap, 744003-1: kettingvijl, 791284-8: zaagketting , 824820-6: kunststof koffer

Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Accuspanning	18 V
Kettingsnelheid onbelast	5,0 m/sec
Kettingsteek	1/4 "
Groefbreedte	1,3 mm
Type ketting	025
Aantal aandrijfschakels	42
Afmetingen (L x B x H)	422 x 195 x 215 mm
Netto gewicht	2,1 kg

EAN: 0088381802994

18V LXT

DUC254Z — Accu tophandlezaag 25cm 18V

- Compacte tophandle kettingzaag op accu met een uitstekende vermogen/gewichtsverhouding
- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Automatische kettingsmering door oliepomp; een groot kijkvenster laat gemakkelijke controle van het oliepeil toe.
- Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark uitbreiden.

Standaard toebehoren:
161846-0: zwaard, 199075-5: zaagketting, 452093-7: kettingbescherming

Bijgeleverde accu's	0
Accuspanning	18 V
Kettingsnelheid onbelast	0 - 24 m/sec
Zwaardlengte	25 cm
Kettingsteek	3/8 "
Groefbreedte	1,1 mm
Type ketting	90PX
Aantal aandrijfschakels	40
Afmetingen (L x B x H)	258 x 184 x 191 mm
Netto gewicht	2,8 kg

EAN: 0088381857543

18V LXT BL MOTOR XPT

DUR181Z — Accu grastrimmer 18V

- Grastrimmer op Li-ion accu, ideaal voor het bijwerken van grasranden in privé-tuinen, met alle voordelen van een elektrische trimmer zonder de hinderlijke kabel.
- Licht model met telescopische steel en vrij instelbare zijhandgreep voor een comfortabele werkhouding.
- De snijkop kan zonder gereedschap verticaal gezet worden voor gebruik als boordensnijder.
- In 5 posities kantelbare kop voor gemakkelijker maaien onder obstakels zoals tuinbanken, struiken etc.

Standaard toebehoren:
125516-5: schouderriem, 195246-2: veiligheidsbril, 196146-9: draadspoel cpl Tap&go, DA00000003: nylon draad

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	7800 t.p.m.
Maaibreedte	26 cm
Handgreepvorm	D
Vibratieniveau	2,5 m/s²
Geluidsdrukniveau	82 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1433 x 267 x 257 mm
Netto gewicht	2,8 kg

EAN: 0088381675451

18V LXT

DUR181RFE — Accu grastrimmer 18V

- Grastrimmer op Li-ion accu, ideaal voor het bijwerken van grasranden in privé-tuinen, met alle voordelen van een elektrische trimmer zonder de hinderlijke kabel.
- Licht model met telescopische steel en vrij instelbare zijhandgreep voor een comfortabele werkhouding.
- De snijkop kan zonder gereedschap verticaal gezet worden voor gebruik als boordensnijder.
- In 5 posities kantelbare kop voor gemakkelijker maaien onder obstakels zoals tuinbanken, struiken etc.

Standaard toebehoren:
125516-5: schouderriem, 193533-3: Li-ion accu BL1830 (2x), 195246-2: veiligheidsbril, 195584-2: snellader DC18RC, 196146-9: draadspoel cpl Tap&go, 450128-8: accubeschermkap, DA00000003: nylon draad

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 3,0Ah
Toerental onbelast	7800 t.p.m.
Maaibreedte	26 cm
Handgreepvorm	D
Vibratieniveau	2,5 m/s²
Geluidsdrukniveau	82 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1229 x 267 x 257 mm
Netto gewicht	2,8 kg

EAN: 0088381675512

18V LXT

DUR182UZ — Accu bosmaaier 18V

- Professioneel accugereedschap voor een maximale bewegingsvrijheid zonder het lawaai, de uitlaatgassen, de startproblemen en de onderhoudskosten van een benzinemotor.
- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing zorgt voor een concurrentieloos motorrendement en beduidend minder opwarming.
- Unieke ontwarfunctie: kortstondig draaien in omgekeerde richting laat toe om verstrikt gras eenvoudig en snel van het maaiblad te verwijderen.

Standaard toebehoren:
122906-3: draagriem, 195246-2: veiligheidsbril, 346725-5: draadsnijmesje, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 783203-8: inbussleutel 5x80mm, A-89121: TAP&GO draadkop

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Schroefdraad spindel	M8 x 1,25L
Maaibreedte	26 cm
Links- en rechtsdraaiend	✓
Motorrem	✓
Handgreepvorm	U-
Dodemansschakelaar	✓
Geluidsdrukniveau	79 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1884 x 626 x 478 mm
Netto gewicht	3,9 kg

EAN: 0088381666664

18V LXT BL MOTOR XPT

LXT 18V

DUR182URME — Accu bosmaaier 18V

- Comfortabele en uitzonderlijk geluidsarme 18V Lithium-ion bosmaaier, ideaal voor het onderhoud van tuinen in woonwijken of elke andere lawaaigevoelige omgeving.
- Professioneel accugereedschap voor een maximale bewegingsvrijheid zonder het lawaai, de uitlaatgassen, de startproblemen en de onderhoudskosten van een benzinemotor.
- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing zorgt voor een concurrentieloos motorrendement en beduidend minder opwarming.

Standaard toebehoren:
122906-3: draagriem, 195584-2: snellader DC18RC, 196399-0: Li-ion accu BL1840 (2x), 346725-5: draadsnijmesje, 450128-8: accubeschermkap (2x), 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 783203-8: inbussleutel 5x80mm, A-89121: TAP&GO draadkop

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Schroefdraad spindel	M8 x 1,25L
Maaibreedte	26 cm
Links- en rechtsdraaiend	✓
Motorrem	✓
Handgreepvorm	U
Dodemansschakelaar	✓
Geluidsdrukniveau	79 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1884 x 626 x 478 mm
Netto gewicht	3,9 kg

EAN: 0088381674645

DUR184LZ — Accu grastrimmer 18V

- Comfortabele en uitzonderlijk geluidsarme 18V Lithium-ion grastrimmer, ideaal voor het onderhoud van tuinen in woonwijken of elke andere lawaaigevoelige omgeving.
- Professioneel accugereedschap voor een maximale bewegingsvrijheid zonder het lawaai, de uitlaatgassen, de startproblemen en de onderhoudskosten van een benzinemotor.
- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing zorgt voor een concurrentieloos motorrendement en beduidend minder opwarming.

Standaard toebehoren:
125516-5: schouderriem, 197297-1: TAP&GO draadkop, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 783203-8: inbussleutel 5x80mm

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	5000 t.p.m.
Toerental onbelast 2	6000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M8 x 1,25R
Maaibreedte	30 cm
Links- en rechtsdraaiend	✓
Motorrem	✓
Handgreepvorm	D
Dodemansschakelaar	✓
Geluidsdrukniveau	77 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1534 -1634 x 258 x 417 mm

EAN: 0088381812696

DUR184LRT — Accu grastrimmer 18V

- Comfortabele en uitzonderlijk geluidsarme 18V Lithium-ion grastrimmer, ideaal voor het onderhoud van tuinen in woonwijken of elke andere lawaaigevoelige omgeving.
- Professioneel accugereedschap voor een maximale bewegingsvrijheid zonder het lawaai, de uitlaatgassen, de startproblemen en de onderhoudskosten van een benzinemotor.
- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing zorgt voor een concurrentieloos motorrendement en beduidend minder opwarming.

Standaard toebehoren:
125516-5: schouderriem, 195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B, 197297-1: TAP&GO draadkop, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 783203-8: inbussleutel 5x80mm

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	1 x 5,0Ah
Toerental onbelast	5000 t.p.m.
Toerental onbelast 2	6000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M8 x 1,25R
Maaibreedte	30 cm
Links- en rechtsdraaiend	✓
Motorrem	✓
Handgreepvorm	D
Dodemansschakelaar	✓
Geluidsdrukniveau	77 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1534 -1634 x 258 x 417 mm

EAN: 0088381820554

DUR187LZ — Accu grastrimmer 18V

- Comfortabele en uitzonderlijk geluidsarme 18V Lithium-ion grastrimmer, ideaal voor het onderhoud van tuinen in woonwijken of elke andere lawaaigevoelige omgeving.
- Professioneel accugereedschap voor een maximale bewegingsvrijheid zonder het lawaai, de uitlaatgassen, de startproblemen en de onderhoudskosten van een benzinemotor.
- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing zorgt voor een concurrentieloos motorrendement en beduidend minder opwarming.

Standaard toebehoren:
125516-5: schouderriem, 195246-2: veiligheidsbril, 198385-7: TAP&GO draadkop, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 783203-8: inbussleutel 5x80mm

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	4000 t.p.m.
Toerental onbelast 2	5000 t.p.m.
Toerental onbelast 3	6000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M8 x 1,25L
Maaibreedte	30 cm
Links- en rechtsdraaiend	✓
Motorrem	✓
Handgreepvorm	D
Dodemansschakelaar	✓
Afmetingen (L x B x H)	1805 x 258 x 232 mm

EAN: 0088381835770

DUR187UZ — Accu grastrimmer 18V

- Comfortabele en uitzonderlijk geluidsarme 18V Lithium-ion grastrimmer, ideaal voor het onderhoud van tuinen in woonwijken of elke andere lawaaigevoelige omgeving.
- Professioneel accugereedschap voor een maximale bewegingsvrijheid zonder het lawaai, de uitlaatgassen, de startproblemen en de onderhoudskosten van een benzinemotor.
- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing zorgt voor een concurrentieloos motorrendement en beduidend minder opwarming.

Standaard toebehoren:
198385-7: TAP&GO draadkop, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 783203-8: inbussleutel 5x80mm

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	4000 t.p.m.
Toerental onbelast 2	5000 t.p.m.
Toerental onbelast 3	6000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M8 x 1,25L
Maaibreedte	30 cm
Links- en rechtsdraaiend	✓
Motorrem	✓
Handgreepvorm	U
Dodemansschakelaar	✓
Afmetingen (L x B x H)	1805 x 258 x 232 mm

EAN: 0088381835749

LXT 18V

DUR188LZ — Accu grastrimmer 18V

- Comfortabele en uitzonderlijk geluidsarme 18V Lithium-ion grastrimmer, ideaal voor het onderhoud van tuinen in woonwijken of elke andere lawaaigevoelige omgeving.
- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing zorgt voor een concurrentieloos motorrendement en beduidend minder opwarming.
- ADT (Automatic torque Drive Technology) wijzigt toerental en koppel van de machine in functie van de belasting.
- Om het transport te vergemakkelijken is deze accu grastrimmer uitgerust met een tweedelige schacht.

Standaard toebehoren:
125516-5: schouderriem, 195246-2: veiligheidsbril, 198385-7: TAP&GO draadkop, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 783203-8: inbussleutel 5x80mm

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	4000 t.p.m.
Toerental onbelast 2	5000 t.p.m.
Toerental onbelast 3	6000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M8 x 1,25L
Maaibreedte	30 cm
Links- en rechtsdraaiend	✓
Motorrem	✓
Handgreepvorm	D
Dodemansschakelaar	✓
Afmetingen (L x B x H)	1805 x 258 x 232 mm

EAN: 0088381835862

DUR189Z — Accu grastrimmer 18V

- Comfortabele en uitzonderlijk geluidsarme 18V Lithium-ion grastrimmer, ideaal voor het onderhoud van tuinen in woonwijken of elke andere lawaaigevoelige omgeving.
- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing zorgt voor een concurrentieloos motorrendement en beduidend minder opwarming.
- ADT (Automatic torque Drive Technology) wijzigt toerental en koppel van de machine in functie van de belasting.

Standaard toebehoren:
125516-5: schouderriem, 198971-4: TAP&GO draadkop

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	4000 t.p.m.
Toerental onbelast 2	5000 t.p.m.
Toerental onbelast 3	6000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M8 x 1,25R
Maaibreedte	30 cm
Links- en rechtsdraaiend	✓
Motorrem	✓
Handgreepvorm	D
Dodemansschakelaar	✓
Afmetingen (L x B x H)	1534 -1634 x 258 x 417 mm

EAN: 088381858137

DUR189RFE — Accu grastrimmer 18V

- Comfortabele en uitzonderlijk geluidsarme 18V Lithium-ion grastrimmer, ideaal voor het onderhoud van tuinen in woonwijken of elke andere lawaaigevoelige omgeving.
- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing zorgt voor een concurrentieloos motorrendement en beduidend minder opwarming.
- ADT (Automatic torque Drive Technology) wijzigt toerental en koppel van de machine in functie van de belasting.

Standaard toebehoren:
125516-5: schouderriem, 195584-2: snellader DC18RC, 197599-5: Li-ion accu BL1830B (2x), 198971-4: TAP&GO draadkop

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 3,0Ah
Toerental onbelast	4000 t.p.m.
Toerental onbelast 2	5000 t.p.m.
Toerental onbelast 3	6000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M8 x 1,25R
Maaibreedte	30 cm
Links- en rechtsdraaiend	✓
Motorrem	✓
Handgreepvorm	D
Dodemansschakelaar	✓
Afmetingen (L x B x H)	1534 -1634 x 258 x 417 mm

EAN: 088381858175

DUH483Z — Accu heggenschaar 48cm 18V

- Lichte en compacte heggenschaar op Li-ion accu met een snijlengte van 48cm, ideaal voor lichtere snoeiwerkzaamheden in privé-tuinen.
- Alle voordelen van een elektrische heggenschaar zonder de hinderlijke verlengkabel en het bijhorend risico op doorknippen.
- De verende ophanging van motor, transmissie en mesbalk binnen de behuizing zorgt voor een laag trillingsniveau.
- Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark uitbreiden.

Standaard toebehoren:
195768-2: snijmessen voor heggenschaar, 450128-8: accubeschermkap, 452684-4: transportbescherming

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Aantal snijbewegingen	2700 min^{-1}
Max. takdikte	15 mm
Mesafstand	26 mm
Geluidsdrukniveau	75 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	888 x 195 x 194 mm
Netto gewicht	2,7 kg

EAN: 0088381673563

DUH483RFE — Accu heggenschaar 48cm 18V

- Lichte en compacte heggenschaar op Li-ion accu met een snijlengte van 48cm, ideaal voor lichtere snoeiwerkzaamheden in privé-tuinen.
- Alle voordelen van een elektrische heggenschaar zonder de hinderlijke verlengkabel en het bijhorend risico op doorknippen.
- De verende ophanging van motor, transmissie en mesbalk binnen de behuizing zorgt voor een laag trillingsniveau.
- De batterijlader bepaalt een individueel laadtraject afhankelijk van de toestand van de batterij en zorgt voor een volledig opgeladen batterij in 24 minuten, waardoor met twee batterijen continu werk mogelijk is.

Standaard toebehoren:
193533-3: Li-ion accu BL1830 (2x), 195584-2: snellader DC18RC, 195768-2: snijmessen voor heggenschaar, 450128-8: accubeschermkap, 452684-4: transportbescherming

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 3,0Ah
Aantal snijbewegingen	2700 min^{-1}
Max. takdikte	15 mm
Mesafstand	26 mm
Geluidsdrukniveau	75 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	888 x 195 x 194 mm
Netto gewicht	2,7 kg

EAN: 0088381811651

LXT 18V

DUH523Z — Accu heggenschaar 52cm 18V

- Lichte en compacte heggenschaar op Li-ion accu met een snijlengte van 52cm, ideaal voor lichtere snoeiwerkzaamheden in privé-tuinen.
- Alle voordelen van een elektrische heggenschaar zonder de hinderlijke verlengkabel en het bijhorend risico op doorknippen.
- De verende ophanging van motor, transmissie en mesbalk binnen de behuizing zorgt voor een laag trillingsniveau.
- Overbelastings- en diepontlaadbeveiliging met lichtsignaal: rode LED knippert wanneer de accu bijna opgebruikt is en geeft continu signaal bij lege batterij.

Standaard toebehoren:
195769-0: snijmessen voor heggenschaar, 450128-8: accubeschermkap, 452685-2: transportbescherming

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Aantal snijbewegingen	2700 min^{-1}
Max. takdikte	15 mm
Mesafstand	26 mm
Geluidsdrukniveau	77 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	938 x 195 x 194 mm
Netto gewicht	2,8 kg

EAN: 0088381673686

DUH523RFE — Accu heggenschaar 52cm 18V

- Lichte en compacte heggenschaar op Li-ion accu met een snijlengte van 52cm, ideaal voor lichtere snoeiwerkzaamheden in privé-tuinen.
- Alle voordelen van een elektrische heggenschaar zonder de hinderlijke verlengkabel en het bijhorend risico op doorknippen.
- De verende ophanging van motor, transmissie en mesbalk binnen de behuizing zorgt voor een laag trillingsniveau.
- Overbelastings- en diepontlaadbeveiliging met lichtsignaal: rode LED knippert wanneer de accu bijna opgebruikt is en geeft continu signaal bij lege batterij.

Standaard toebehoren:
193533-3: Li-ion accu BL1830 (2x), 195584-2: snellader DC18RC, 195769-0: snijmessen voor heggenschaar, 450128-8: accubeschermkap, 452685-2: transportbescherming

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 3,0Ah
Aantal snijbewegingen	2700 min^{-1}
Max. takdikte	15 mm
Mesafstand	26 mm
Geluidsdrukniveau	77,5 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	938 x 195 x 194 mm
Netto gewicht	2,8 kg

EAN: 0088381673808

DUH501Z — Accu heggenschaar 50cm 18V

- Lichte en compacte heggenschaar op Li-ion accu met een snijlengte van 52cm, ideaal voor lichtere snoeiwerkzaamheden in privé-tuinen.
- Alle voordelen van een elektrische heggenschaar zonder de hinderlijke verlengkabel en het bijhorend risico op doorknippen.
- De verende ophanging van motor, transmissie en mesbalk binnen de behuizing zorgt voor een laag trillingsniveau.
- Overbelastings- en diepontlaadbeveiliging met lichtsignaal: rode LED knippert wanneer de accu bijna opgebruikt is en geeft continu signaal bij lege batterij.

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Aantal snijbewegingen	0 - 4400 min^{-1}
Max. takdikte	23,5 mm
Mesafstand	35 mm
Geluidsdrukniveau	77,5 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1019 x 226 x 192 mm
Netto gewicht	3,7 kg

EAN: 088381858304

DUH501RTE — Accu heggenschaar 50cm 18V

- Lichte en compacte heggenschaar op Li-ion accu met een snijlengte van 52cm, ideaal voor lichtere snoeiwerkzaamheden in privé-tuinen.
- Alle voordelen van een elektrische heggenschaar zonder de hinderlijke verlengkabel en het bijhorend risico op doorknippen.
- De verende ophanging van motor, transmissie en mesbalk binnen de behuizing zorgt voor een laag trillingsniveau.
- Overbelastings- en diepontlaadbeveiliging met lichtsignaal: rode LED knippert wanneer de accu bijna opgebruikt is en geeft continu signaal bij lege batterij.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x)

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Aantal snijbewegingen	0 - 4400 min^{-1}
Max. takdikte	23,5 mm
Mesafstand	35 mm
Geluidsdrukniveau	77,5 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1019 x 226 x 192 mm
Netto gewicht	3,7 kg

EAN: 088381858328

DUH601Z — Accu heggenschaar 60cm 18V

- Lichte en compacte heggenschaar op Li-ion accu met een snijlengte van 52cm, ideaal voor lichtere snoeiwerkzaamheden in privé-tuinen.
- Alle voordelen van een elektrische heggenschaar zonder de hinderlijke verlengkabel en het bijhorend risico op doorknippen.
- De verende ophanging van motor, transmissie en mesbalk binnen de behuizing zorgt voor een laag trillingsniveau.
- Overbelastings- en diepontlaadbeveiliging met lichtsignaal: rode LED knippert wanneer de accu bijna opgebruikt is en geeft continu signaal bij lege batterij.

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Aantal snijbewegingen	0 - 4400 min^{-1}
Max. takdikte	23,5 mm
Mesafstand	35 mm
Geluidsdrukniveau	77,5 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1019 x 226 x 192 mm
Netto gewicht	3,8 kg

EAN: 088381858342

LXT 18V

DUH601RTE — Accu heggenschaar 60cm 18V

- Lichte en compacte heggenschaar op Li-ion accu met een snijlengte van 52cm, ideaal voor lichtere snoeiwerkzaamheden in privé-tuinen.
- Alle voordelen van een elektrische heggenschaar zonder de hinderlijke verlengkabel en het bijhorend risico op doorknippen.
- De verende ophanging van motor, transmissie en mesbalk binnen de behuizing zorgt voor een laag trillingsniveau.
- Overbelastings- en diepontlaadbeveiliging met lichtsignaal: rode LED knippert wanneer de accu bijna opgebruikt is en geeft continu signaal bij lege batterij.

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Aantal snijbewegingen	0 - 4400 min^{-1}
Max. takdikte	23,5 mm
Mesafstand	35 mm
Geluidsdrukniveau	77,5 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1019 x 226 x 192 mm
Netto gewicht	3,8 kg

EAN: 088381858380

DUH751Z — Accu heggenschaar 75cm 18V

- Lichte en compacte heggenschaar op Li-ion accu met een snijlengte van 52cm, ideaal voor lichtere snoeiwerkzaamheden in privé-tuinen.
- Alle voordelen van een elektrische heggenschaar zonder de hinderlijke verlengkabel en het bijhorend risico op doorknippen.
- De verende ophanging van motor, transmissie en mesbalk binnen de behuizing zorgt voor een laag trillingsniveau.
- Overbelastings- en diepontlaadbeveiliging met lichtsignaal: rode LED knippert wanneer de accu bijna opgebruikt is en geeft continu signaal bij lege batterij.

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Aantal snijbewegingen	0 - 4400 min^{-1}
Max. takdikte	23,5 mm
Mesafstand	35 mm
Geluidsdrukniveau	77,5 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1019 x 226 x 192 mm
Netto gewicht	4,0 kg

EAN: 088381858403

DUH751RTE — Accu heggenschaar 75cm 18V

- Lichte en compacte heggenschaar op Li-ion accu met een snijlengte van 52cm, ideaal voor lichtere snoeiwerkzaamheden in privé-tuinen.
- Alle voordelen van een elektrische heggenschaar zonder de hinderlijke verlengkabel en het bijhorend risico op doorknippen.
- De verende ophanging van motor, transmissie en mesbalk binnen de behuizing zorgt voor een laag trillingsniveau.
- Overbelastings- en diepontlaadbeveiliging met lichtsignaal: rode LED knippert wanneer de accu bijna opgebruikt is en geeft continu signaal bij lege batterij.

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Aantal snijbewegingen	0 - 4400 min^{-1}
Max. takdikte	23,5 mm
Mesafstand	35 mm
Geluidsdrukniveau	77,5 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1019 x 226 x 192 mm
Netto gewicht	4,0 kg

EAN: 088381858434

DUM604ZX — Accu gras- en heggenschaar 18V

- Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark uitbreiden.
- Krachtige grasschaar op Li-ion accu, ideaal voor het bijwerken van grasranden in privé-tuinen en voor de vormsnoei van kleine sierstruiken zoals buxus.
- Eén toestel, twee functies: de machine wordt geleverd met twee eenvoudig uitwisselbare snijgarnituren, één voor vormsnoeiwerk (zijdelings snijdende messen van 20cm lang) en één voor het knippen van grasboorden (voorwaarts snijdende messen van 16cm breed).

Standaard toebehoren:
195267-4: schaarmes voor grasschaar, 198408-1: snijmessenset voor heggenschaar, 451816-0: transportbescherming, 452055-5: mesbescherming

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Aantal snijbewegingen	2500 min^{-1}
Geluidsdrukniveau	78 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	337 x 177 x 131 mm
Netto gewicht	1,1 kg

EAN: 0088381837637

DUM604RFEX — Accu gras- en heggenschaar 18V

- Krachtige grasschaar op Li-ion accu, ideaal voor het bijwerken van grasranden in privé-tuinen en voor de vormsnoei van kleine sierstruiken zoals buxus.
- Eén toestel, twee functies: de machine wordt geleverd met twee eenvoudig uitwisselbare snijgarnituren, één voor vormsnoeiwerk (zijdelings snijdende messen van 20cm lang) en één voor het knippen van grasboorden (voorwaarts snijdende messen van 16cm breed).
- Vuil- en harsafstotende nikkelcoating op beide snijgarnituren houdt de messen langer scherp en proper.

Standaard toebehoren:
195267-4: schaarmes voor grasschaar, 195584-2: snellader DC18RC, 197599-5: Li-ion accu BL1830B (2x), 198408-1: snijmessenset voor heggenschaar, 450128-8: accubeschermkap (2x), 451816-0: transportbescherming, 452055-5: mesbescherming

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 3,0Ah
Aantal snijbewegingen	2500 min^{-1}
Geluidsdrukniveau	78 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	337 x 177 x 131 mm
Netto gewicht	1,1 kg

EAN: 0088381837736

makita
PROFESSIONALS AT WORK

XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

EXTREME BESCHERMING

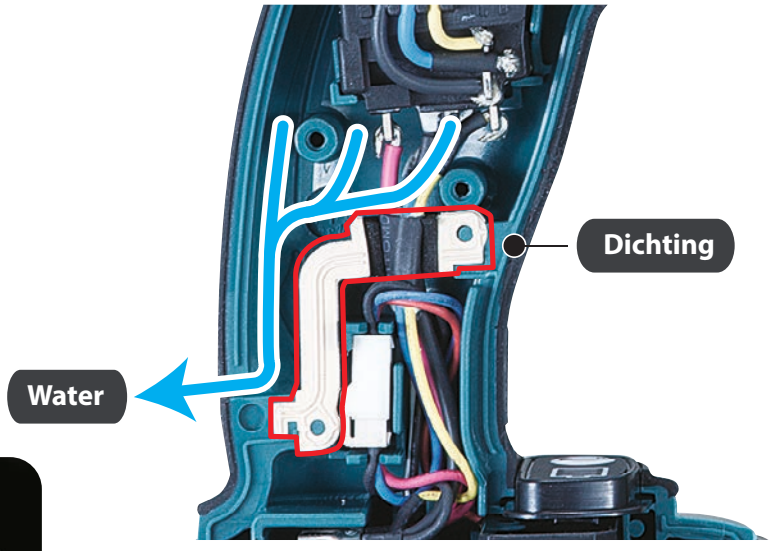

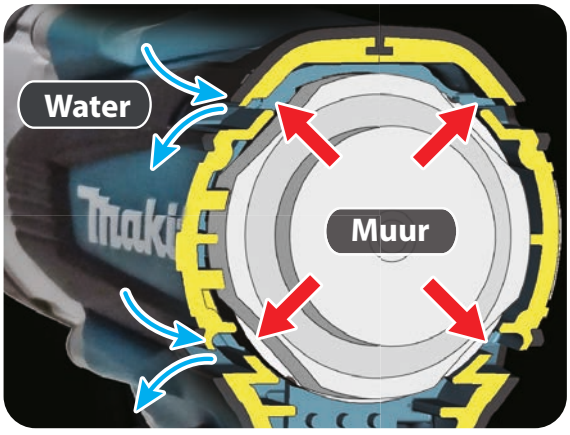

Diverse constructiedetails zoals een volledig waterdichte schakelaar, een interne dichting die de batterij afschermt en in hars gegoten elektronische circuits staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.

GEAVANCEERDE STOF- EN WATERBESTENDIGHEID

makita®

PROFESSIONALS AT WORK

14,4V LITHIUM-ION

14.4V LITHIUM-ION

LXT

LXT 14,4V

DLX2061MJ1 — Combopack LXT 14,4V

- Combopack van twee krachtige machines met 3 14,4V Li-ion batterijen en batterijlader.
- DHP470: extreem krachtige klopboor- en schroefmachine voor de zwaarste boor- en schroeftoepassingen.
- DTD134: uiterst compacte slagschroevendraaier met hoog koppel voor uiteenlopend schroef- en montagewerk.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 196388-5: Li-ion accu BL1440 (3x), 450128-8: accubeschermkap, 763175-3: automatische boorkop 1/2" 1,5-13mm, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer

Bijgeleverde accu's	3 x 4,0Ah
Boor- en schroefmachine	DHP470
Slagschroevendraaier	DTD134
EAN: 0088381682701	

DDF343RYJ — Accu boor- en schroefmachine LXT 14,4V

- Lichte en compacte allround boorschroefmachine voor lichte tot middelzware boor- en schroefwerkzaamheden.
- Volledig metalen twee-snelheden overbrenging staat garant voor efficiënt en betrouwbaar boren en schroeven.
- Uitgerust met enkelhulzige 10mm snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige borenwissel.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 196875-4: Li-ion accu BL1415N (2x), 450128-8: accubeschermkap, 766002-3: automatische boorkop 1/2" 0,8-10mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	14,4 V
Bijgeleverde accu's	2 x 1,5Ah
Toerental onbelast	0 - 400 t.p.m.
Max. koppel	36 Nm
Max. koppel (zacht)	20 Nm
Boorkop	1-10 mm
Afmetingen (L x B x H)	192 x 79 x 226 mm
Netto gewicht	1,2 kg
EAN: 0088381682534	

DDF343RYX2 — Combi-set met accu boor- en schroefmachine LXT 14,4V

- Lichte en compacte allround boorschroefmachine voor lichte tot middelzware boor- en schroefwerkzaamheden.
- Volledig metalen twee-snelheden overbrenging staat garant voor efficiënt en betrouwbaar boren en schroeven.
- Uitgerust met enkelhulzige 10mm snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige borenwissel.
- Geleverd in aluminium gereedschapskoffer, met een lade met enkele handgereedschappen en 59 accessoires voor boren en schroeven.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 196875-4: Li-ion accu BL1415N (2x), 450128-8: accubeschermkap, 766002-3: automatische boorkop 1/2" 0,8-10mm

Accuspanning	14,4 V
Bijgeleverde accu's	2 x 1,5Ah
Toerental onbelast	0 - 400 t.p.m.
Max. koppel	36 Nm
Max. koppel (zacht)	20 Nm
Boorkop	1-10 mm
Afmetingen (L x B x H)	192 x 79 x 226 mm
Netto gewicht	1,2 kg
EAN: 0088381682428	

DDF470ZJ — Accu boor- en schroefmachine LXT 14,4V

- Robuuste en krachtige allround boorschroefmachine voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden.
- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.
- Meer controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.

Standaard toebehoren:
346317-0: draaghaak, 763175-3: automatische boorkop 1/2" 1,5-13mm, 784637-8: dubbelbit PH2 +/- x45mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	14,4 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	0 - 400 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1550 t.p.m.
Max. koppel	46 Nm
Max. koppel (zacht)	30 Nm
Boorkop	1,5-13 mm
Afmetingen (L x B x H)	185 x 79 x 259 mm
Netto gewicht	1,4 kg
EAN: 0088381663243	

DDF470RMJ — Accu boor- en schroefmachine LXT 14,4V

- Robuuste en krachtige allround boorschroefmachine voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden.
- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.
- Meer controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 196388-5: Li-ion accu BL1440 (2x), 346317-0: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap, 763175-3: automatische boorkop 1/2" 1,5-13mm, 784637-8: dubbelbit PH2 +/- x45mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	14,4 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Toerental onbelast	0 - 400 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1550 t.p.m.
Max. koppel	46 Nm
Max. koppel (zacht)	30 Nm
Boorkop	1,5-13 mm
Afmetingen (L x B x H)	185 x 79 x 259 mm
Netto gewicht	1,4 kg
EAN: 0088381679756	

LXT 14,4V

DDF470RM3J — Accu boor- en schroefmachine LXT 14,4V

- Robuuste en krachtige allround boorschroefmachine voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden.
- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 196388-5: Li-ion accu BL1440 (3x), 346317-0: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap, 763175-3: automatische boorkop 1/2" 1,5-13mm, 784637-8: dubbelbit PH2 +/- x45mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	14,4 V
Bijgeleverde accu's	3 x 4,0Ah
Toerental onbelast	0 - 400 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1550 t.p.m.
Max. koppel	46 Nm
Max. koppel (zacht)	30 Nm
Boorkop	1,5-13 mm
Afmetingen (L x B x H)	185 x 79 x 259 mm
Netto gewicht	1,4 kg

EAN: 0088381684897

DHP470RMJ — Accu klopboor- en schroefmachine LXT 14,4V

- Robuuste en krachtige allround boorschroefmachine voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden, dank zij de klopboorfunctie ook geschikt voor plugboringen in steen.
- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 196388-5: Li-ion accu BL1440 (2x), 450128-8: accubeschermkap, 763175-3: automatische boorkop 1/2" 1,5-13mm, 784637-8: dubbelbit PH2 +/- x45mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	14,4 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Toerental onbelast	0 - 400 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 6000 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 23000 min^{-1}
Max. koppel	46 Nm
Max. koppel (zacht)	30 Nm
Boorkop	1,5-13 mm
Afmetingen (L x B x H)	199 x 79 x 259 mm
Netto gewicht	1,5 kg

EAN: 0088381682367

DHP448ZJ — Accu klopboor- en schroefmachine LXT 14,4V

440

- Extreem krachtige klopboor-schroefmachine met twee snelheden voor de zwaarste boor- en schroeftoepassingen.
- De zwaar uitgevoerde vierpolige motor met hoge-dichtheidsmagneten en de grote reductiefactor maken van deze machinereeks de krachtigste die Makita ooit heeft gefabriceerd.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.
- Metalen tandwielhuis en dubbel gelagerde boorspindel voor een verhoogde duurzaamheid bij zware mechanische belastingen.

Standaard toebehoren:
122576-8: diepteaanslag, 126131-8: zijhandgreep, 346449-3: draaghaak, 766015-4: automatische boorkop 1/2" 1,5-13 mm, 784637-8: dubbelbit PH2 +/- x45mm (2x), 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	14,4 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	0 - 350 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 5200 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 27000 min^{-1}
Max. koppel	77 Nm
Max. koppel (zacht)	43 Nm
Boorkop	1,5-13 mm
Afmetingen (L x B x H)	225 x 79 x 259 mm
Netto gewicht	2,2 kg

EAN: 0088381671248

DHP448RM3J — Accu klopboor- en schroefmachine LXT 14,4V

440

- Extreem krachtige klopboor-schroefmachine met twee snelheden voor de zwaarste boor- en schroeftoepassingen.
- De zwaar uitgevoerde vierpolige motor met hoge-dichtheidsmagneten en de grote reductiefactor maken van deze machinereeks de krachtigste die Makita ooit heeft gefabriceerd.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.
- Metalen tandwielhuis en dubbel gelagerde boorspindel voor een verhoogde duurzaamheid bij zware mechanische belastingen.

Standaard toebehoren:
122576-8: diepteaanslag, 126131-8: zijhandgreep, 195584-2: snellader DC18RC, 196388-5: Li-ion accu BL1440 (3x), 346449-3: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap, 766015-4: automatische boorkop 1/2" 1,5-13 mm, 784637-8: dubbelbit PH2 +/- x45mm (2x)...

Accuspanning	14,4 V
Bijgeleverde accu's	3 x 4,0Ah
Toerental onbelast	0 - 350 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 5200 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 27000 min^{-1}
Max. koppel	77 Nm
Max. koppel (zacht)	43 Nm
Boorkop	1,5-13 mm
Afmetingen (L x B x H)	225 x 79 x 259 mm
Netto gewicht	2,2 kg

EAN: 0088381683180

DTD134ZJ — Accu slagschroevendraaier LXT 14,4V

440

- Zeer lichte en compacte slagschroevendraaier met hoog koppel voor uiteenlopend schroef- en montagewerk.
- Gehard stalen slagwerk in een volledig met kunststof beklede metalen behuizing.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.
- Indicatie van de resterende batterijcapaciteit middels lichtsignaal.

Standaard toebehoren:
346449-3: draaghaak, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	14,4 V
Bijgeleverde accu's	0
Max. koppel	155 Nm
Toerental onbelast	0 - 2400 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 3200 min^{-1}
Capaciteit harde bout	M12
Afmetingen (L x B x H)	138 x 79 x 238 mm
Netto gewicht	1,2 kg

EAN: 0088381663151

LXT 14,4V

DTD134RMJ — Accu slagschroevendraaier LXT 14,4V

440

- Zeer lichte en compacte slagschroevendraaier met hoog koppel voor uiteenlopend schroef- en montagewerk.
- Gehard stalen slagwerk in een volledig met kunststof beklede metalen behuizing.
- De geavanceerde LXT Li-ion batterijen vormen de absolute top op het vlak van kracht/gewicht verhouding.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.
- Indicatie van de resterende batterijcapaciteit middels lichtsignaal.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 196388-5: Li-ion accu BL1440 (2x), 346449-3: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	14,4 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Max. koppel	155 Nm
Toerental onbelast	0 - 2400 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 3200 min^{-1}
Capaciteit harde bout	M12
Afmetingen (L x B x H)	138 x 79 x 238 mm
Netto gewicht	1,2 kg

EAN: 0088381666817

DTD137RMJ — Accu slagschroevendraaier LXT 14,4V

- Uiterst lichte en compacte slagschroevendraaier met hoog koppel voor uiteenlopend schroef- en montagewerk.
- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Uitstekend doseerbare slagkracht dank zij de drie-traps elektronische snelheidskeuze en de speciale instelling voor kleine zelftappende schroeven met hoge boorsnelheid maar gereduceerde slagkracht.
- Indicatie van de resterende batterijcapaciteit middels lichtsignaal.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 196388-5: Li-ion accu BL1440 (2x), 346449-3: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	14,4 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Max. koppel	170 Nm
Toerental onbelast	0 - 1100 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2100 t.p.m.
Toerental onbelast 3	0 - 3400 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 1100 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 2600 min^{-1}
Slagfrequentie 3	0 - 3600 min^{-1}
Capaciteit harde bout	M14
Afmetingen (L x B x H)	119 x 79 x 220 mm
Netto gewicht	1,2 kg

EAN: 0088381681384

DTS131RMJ — Hydraulische accu impulsschroevendraaier LXT 14,4V

- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Lichte en gebruiksvriendelijke machine voor bedrijfszeker, soepel en snel schroeven, ook in de zwaarste toepassingen
- Comfortabel en geluidsarm werken dankzij het unieke hydraulische impuls-systeem
- Slanke en krachtige vierpolige motor met hoge-dichtheidsmagneten

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 196388-5: Li-ion accu BL1440 (2x), 346449-3: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	14,4 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Max. koppel	40 Nm
Toerental onbelast	0 - 1200 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2000 t.p.m.
Capaciteit harde bout	M6
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Afmetingen (L x B x H)	136 x 79 x 240 mm
Netto gewicht	1,2 kg

EAN: 0088381684477

DDA341RMJ — Accu haakse boormachine LXT 14,4V

440

- Compacte haakse boormachine met snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige borenwissel.
- De hoge omwentelingssnelheid zorgt voor uitstekende boorprestaties zowel in hout als in staal.
- Extra licht en toch krachtig dank zij de LXT technologie met geavanceerde Li-ion batterijen en vierpolige motor met hoge-dichtheidsmagneten.
- Robuuste constructie met aluminium tandwielhuis.
- Meer controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.

Standaard toebehoren:
153489-2: zijhandgreep, 195584-2: snellader DC18RC, 196388-5: Li-ion accu BL1440 (2x), 450128-8: accubeschermkap, 766005-7: automatische boorkop 3/8 0,8-10mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	14,4 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Toerental onbelast	0 - 1700 t.p.m.
Max. Ø staal	10 mm
Max. Ø Hout	25 mm
Boorkop	1,5-10 mm
Afmetingen (L x B x H)	326 x 79 x 97 mm
Netto gewicht	1,5 kg

EAN: 0088381676067

DTW280ZJ — Accu 1/2" slagmoersleutel LXT 14,4V

- Lichte, compacte en handige accu slagmoersleutel. Ideaal voor uiteenlopende montagewerkzaamheden.
- Genoeg koppel om de wielen van elke personenauto vast te zetten, en dat met een machine van nog geen twee kilo.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.

Standaard toebehoren:
821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	14,4 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	0 - 1600 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2100 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 1800 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 2600 min^{-1}
Slagfrequentie 3	0 - 3500 min^{-1}
Max. koppel	275 Nm
Afmetingen (L x B x H)	147 x 79 x 249 mm
Netto gewicht	1,4 kg

EAN: 0088381668736

LXT 14,4V

DTW280RMJ — Accu 1/2" slagmoersleutel LXT 14,4V

- Lichte, compacte en handige accu slagmoersleutel. Ideaal voor uiteenlopende montagewerkzaamheden.
- Genoeg koppel om de wielen van elke personenauto vast te zetten, en dat met een machine van nog geen twee kilo.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 196388-5: Li-ion accu BL1440 (2x), 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	14,4 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Toerental onbelast	0 - 1600 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2100 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 1800 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 2600 min^{-1}
Slagfrequentie 3	0 - 3500 min^{-1}
Max. koppel	275 Nm
Afmetingen (L x B x H)	147 x 79 x 249 mm
Netto gewicht	1,4 kg

EAN: 0088381668750

DHR164ZJ — Accu SDS+ boorhamer LXT 14,4V

430

- Met een kilo voorsprong de lichtste accuboorhamer op de markt.
- Compact en licht van gewicht, hierdoor zeer geschikt voor werken boven het hoofd.
- Uitgerust met slipkoppeling en met slagstop voor boren in hout en metaal.
- De geavanceerde LXT Li-ion batterijen vormen de absolute top op het vlak van kracht/gewicht verhouding.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met comfortabele softgrip bekleding.

Standaard toebehoren:
324219-0: diepteaanslag, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer

Accuspanning	14,4 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	0 - 1600 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 5300 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	1,3 J
Max. Ø beton	16 mm
Afmetingen (L x B x H)	286 x 79 x 250 mm
Netto gewicht	2,2 kg

EAN: 0088381685856

DHR164RMJ — Accu SDS+ boorhamer LXT 14,4V

430

- Met een kilo voorsprong de lichtste accuboorhamer op de markt.
- Compact en licht van gewicht, hierdoor zeer geschikt voor werken boven het hoofd.
- Uitgerust met slipkoppeling en met slagstop voor boren in hout en metaal.
- De geavanceerde LXT Li-ion batterijen vormen de absolute top op het vlak van kracht/gewicht verhouding.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met comfortabele softgrip bekleding.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 196388-5: Li-ion accu BL1440 (2x), 415486-9: diepteaanslag, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer

Accuspanning	14,4 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Toerental onbelast	0 - 1600 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 5300 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	1,3 J
Max. Ø beton	16 mm
Afmetingen (L x B x H)	286 x 79 x 250 mm
Netto gewicht	2,2 kg

EAN: 0088381685870

DST111ZJ — Accu nietmachine 10mm LXT 14,4V

- Licht en compact accunietpistool voor alle afwerkings- en stofferingswerkzaamheden.
- Door de afwezigheid van een veiligheidsneus kan de machine probleemloos over kwetsbare stoffen en folies geschoven worden zonder deze te scheuren.
- Rubberbekleding van het machinehuis voorkomt krassen op het werkstuk bij neerleggen van het nietpistool.
- Trekker met veiligheidshendel en doorkijk-venster op de nietvoorraad voorkomen het onverhoeds afgaan van de machine en het nieten bij leeg magazijn.

Standaard toebehoren:
195246-2: veiligheidsbril, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	14,4 V
Bijgeleverde accu's	0
Draadkaliber	23 Ga
Doorsnede niet	0,5 x 0,7 mm
Rugbreedte niet	10 mm
Lengte niet	7 - 10 mm
Ladercapaciteit	150 stuks
Afmetingen (L x B x H)	235 x 79 x 159 mm
Netto gewicht	1,0 kg

EAN: 0088381817806

DST220RMJ — Accu nietmachine 10mm LXT 14,4V

- Accunietpistool met krachtig slagmechanisme door veerdruk voor probleemloos nieten in alle gangbare ondergronden.
- Geschikt voor standaard nieten van 10mm breed (Arrow type T50, Rapid type 140).
- In vier stappen instelbaar voetje laat toe de indrijfdiepte te regelen om de nieten volledig te verzinken dan wel isolatiepapier en dergelijke niet te beschadigen.
- Veiligheidsneus laat zowel één voor één nieten als "springend" nieten toe.

Standaard toebehoren:
195246-2: veiligheidsbril, 195584-2: snellader DC18RC, 196388-5: Li-ion accu BL1440 (2x), 324705-1: draaghaak, 346317-0: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	14,4 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Doorsnede niet	0,6 x 1,2 mm
Rugbreedte niet	10,5 mm
Lengte niet	10 - 22 mm
Ladercapaciteit	98 stuks
Afmetingen (L x B x H)	247 x 91 x 212 mm
Netto gewicht	2,2 kg

EAN: 0088381678209

LXT 14,4V

BUB142Z — Accu blaas- en zuigapparaat LXT 14,4V

- Krachtige accublazer levert een maximale luchtsnelheid van 80m/sec.
- Luchtdebiet regelbaar door variabele schakelaar met voorkeuze voor drie maximumstanden.
- Mits gebruik van een optionele stofzak ook als zuigapparaat bruikbaar.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met comfortabele softgrip bekleding.

Standaard toebehoren:
132025-7: rubberen blaas/zuigmond

14.4V LXT

Accutype	Li-ion
Accuspanning	14,4 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	0 - 18000 t.p.m.
Max. druk	0,054 bar
Max. luchtsnelheid	288 km/h
Debiet	0-2,6 m³/min
Afmetingen (L x B x H)	509 x 155 x 212 mm
Netto gewicht	1,6 kg

EAN: 0088381096584

makita®

PROFESSIONALS AT WORK

10,8V & 12V MAX
LITHIUM-ION

12V max LITHIUM-ION

10.8V LITHIUM-ION

CXT

CXT 10.8V Combopack

CLX202SAX2 — Accu combopack CXT

- Combopack van twee compacte CXT accumachines, inclusief drie batterijen en lader in een metalen koffer.
- TD110D: CXT accu slagschroevendraaier met een maximaal koppel van maar liefst 110Nm.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197394-3: CXT accu BL1020B (3x)

Bijgeleverde accu's	3 x 2,0Ah
Boor- en schroefmachine	HP331D
Slagschroevendraaier	TD110D

10.8V CXT

EAN: 0088381806633

CLX206SAX3 — Accu combopack CXT

- Combopack van twee compacte accumachines inclusief twee batterijen en lader.
- DF331D: extreem lichte en compacte CXT accu boor- en schroefmachine met volwaardige prestaties voor tal van gangbare toepassingen.
- TM30D: ideaal als probleemoplosser bij diverse bouw- en installatiewerkzaamheden waarbij een grote mobiliteit vereist is.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197394-3: CXT accu BL1020B (2x), 197766-2: adapter voor stofafzuiging, 346449-3: draaghaak, 783203-8: inbussleutel 5x80mm, 798308-1: dubbelbit PH2x45mm, 821538-0: opbergbox voor OIS accessoires, 831253-8: draagtas

Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Boor- en schroefmachine	DF331D
OIS multi tool	TM30D

10.8V CXT

EAN: 088381836975

CLX400SAJ1 — Accu combopack 10,8V

- Combopack met vier compacte accumachines inclusief drie batterijen en lader.
- DF331D: extreem lichte en compacte CXT accu boor- en schroefmachine met volwaardige prestaties voor tal van gangbare toepassingen.
- TD110D: CXT accu slagschroevendraaier met een maximaal koppel van maar liefst 110Nm.
- HS301D: superlichte en compacte accucirkelzaag voor het verzagen van dunne latten en plaatmaterialen.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197394-3: CXT accu BL1020B (3x), 346449-3: draaghaak (2x), 798308-1: dubbelbit PH2x45mm (2x), 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Bijgeleverde accu's	3 x 2,0Ah
Boor- en schroefmachine	DF331D
Slagschroevendraaier	TD110D
Cirkelzaag	HS301D
Reciprozaag	JR103D

10.8V CXT

EAN: 0088381808958

CXT 10.8V

DF031DSAJ — Accu boor- en schroefmachine CXT

- Extreem lichte en compacte boor- en schroefmachine met volwaardige prestaties voor tal van gangbare toepassingen.
- Verbazend krachtig dank zij de twee mechanische snelheden, met een koppel van 14Nm bij zachte verbinding en 30Nm bij harde verbinding.
- Volledig metalen tandwieloverbrenging staat garant voor een uitstekende duurzaamheid.
- Precisie-koppelinstelling in 18 trappen + boorstand
- Rechtstreekse 1/4" bitopname met vergrendelingskraag.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197394-3: CXT accu BL1020B (2x), 346909-5: draaghaak, 798308-1: dubbelbit PH2x45mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Toerental onbelast	0 - 450 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1700 t.p.m.
Max. koppel	30 Nm
Max. koppel (zacht)	14 Nm
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Afmetingen (L x B x H)	153 x 66 x 209 mm
Netto gewicht	0,94 kg

EAN: 0088381801645

DF031DSMJ — Accu boor- en schroefmachine CXT

- Extreem lichte en compacte boor- en schroefmachine met volwaardige prestaties voor tal van gangbare toepassingen.
- Verbazend krachtig dank zij de twee mechanische snelheden, met een koppel van 14Nm bij zachte verbinding en 30Nm bij harde verbinding.
- Volledig metalen tandwieloverbrenging staat garant voor een uitstekende duurzaamheid.
- Precisie-koppelinstelling in 18 trappen + boorstand
- Rechtstreekse 1/4" bitopname met vergrendelingskraag.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197402-0: CXT accu BL1040B (2x), 346909-5: draaghaak, 798308-1: dubbelbit PH2x45mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Toerental onbelast	0 - 450 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1700 t.p.m.
Max. koppel	30 Nm
Max. koppel (zacht)	14 Nm
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Afmetingen (L x B x H)	153 x 66 x 209 mm
Netto gewicht	0,94 kg

EAN: 0088381801652

DF032DSAJ — Accu boor- en schroefmachine CXT

- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Extreem lichte en compacte boor- en schroefmachine met volwaardige prestaties voor tal van gangbare toepassingen.
- Verbazend krachtig dank zij de twee mechanische snelheden, met een koppel van 21Nm bij zachte verbinding en 35Nm bij harde verbinding.
- Volledig metalen tandwieloverbrenging staat garant voor een uitstekende duurzaamheid.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197394-3: CXT accu BL1020B (2x), 346909-5: draaghaak, 798308-1: dubbelbit PH2x45mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Toerental onbelast	0 - 450 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1500 t.p.m.
Max. koppel	35 Nm
Max. koppel (zacht)	21 Nm
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Afmetingen (L x B x H)	124 x 66 x 217 mm
Netto gewicht	0,88 kg

EAN: 0088381809672

DF032DSMJ — Accu boor- en schroefmachine CXT

- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Extreem lichte en compacte boor- en schroefmachine met volwaardige prestaties voor tal van gangbare toepassingen.
- Verbazend krachtig dank zij de twee mechanische snelheden, met een koppel van 21Nm bij zachte verbinding en 35Nm bij harde verbinding.
- Volledig metalen tandwieloverbrenging staat garant voor een uitstekende duurzaamheid.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197402-0: CXT accu BL1040B (2x), 346909-5: draaghaak, 798308-1: dubbelbit PH2x45mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Toerental onbelast	0 - 450 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1500 t.p.m.
Max. koppel	35 Nm
Max. koppel (zacht)	21 Nm
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Afmetingen (L x B x H)	124 x 66 x 217 mm
Netto gewicht	0,88 kg

EAN: 0088381809689

DF331DSAJ — Accu boor- en schroefmachine CXT

- Extreem lichte en compacte boor- en schroefmachine met volwaardige prestaties voor tal van gangbare toepassingen.
- Universeel inzetbaar door de enkelhulzige 10mm snelspanboorkop; uitgerust met automatische asblokkering voor een eenvoudige werktuigwissel.
- Precisie-koppelinstelling in 18 trappen + boorstand
- Meer controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197394-3: CXT accu BL1020B (2x), 346909-5: draaghaak, 763228-8: automatische boorkop 3/8 0,8-10mm, 798308-1: dubbelbit PH2x45mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Toerental onbelast	0 - 450 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1700 t.p.m.
Max. koppel	30 Nm
Max. koppel (zacht)	14 Nm
Boorkop	1-10 mm
Afmetingen (L x B x H)	189 x 66 x 209 mm
Netto gewicht	1,1 kg

EAN: 0088381801454

CXT 10.8V

DF331DSMJ — Accu boor- en schroefmachine CXT

- Extreem lichte en compacte boor- en schroefmachine met volwaardige prestaties voor tal van gangbare toepassingen.
- Universeel inzetbaar door de enkelhulzige 10mm snelspanboorkop; uitgerust met automatische asblokkering voor een eenvoudige werktuigwissel.
- Precisie-koppelinstelling in 18 trappen + boorstand
- Meer controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197402-0: CXT accu BL1040B (2x), 346909-5: draaghaak, 763228-8: automatische boorkop 3/8 0,8-10mm, 798308-1: dubbelbit PH2x45mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Toerental onbelast	0 - 450 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1700 t.p.m.
Max. koppel	30 Nm
Max. koppel (zacht)	14 Nm
Boorkop	1-10 mm
Afmetingen (L x B x H)	189 x 66 x 209 mm
Netto gewicht	1,1 kg

EAN: 0088381801461

DF331DSAX1 — Accu boor- en schroefmachine CXT

- Extreem lichte en compacte boor- en schroefmachine met volwaardige prestaties voor tal van gangbare toepassingen.
- Universeel inzetbaar door de enkelhulzige 10mm snelspanboorkop; uitgerust met automatische asblokkering voor een eenvoudige werktuigwissel.
- Precisie-koppelinstelling in 18 trappen + boorstand
- Meer controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197394-3: CXT accu BL1020B (2x), 346909-5: draaghaak, 763228-8: automatische boorkop 3/8 0,8-10mm

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Toerental onbelast	0 - 450 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1700 t.p.m.
Max. koppel	30 Nm
Max. koppel (zacht)	14 Nm
Boorkop	1-10 mm
Afmetingen (L x B x H)	189 x 66 x 209 mm
Netto gewicht	1,1 kg

EAN: 0088381806626

DF332DSAJ — Accu boor- en schroefmachine CXT

- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Extreem lichte en compacte boor- en schroefmachine met volwaardige prestaties voor tal van gangbare toepassingen.
- Universeel inzetbaar door de enkelhulzige 10mm snelspanboorkop; uitgerust met automatische asblokkering voor een eenvoudige werktuigwissel.
- Precisie-koppelinstelling in 20 trappen + boorstand

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197394-3: CXT accu BL1020B (2x), 346909-5: draaghaak, 766007-3: automatische boorkop 3/8 0,8-10mm, 784637-8: dubbelbit PH2 +/- x45mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Toerental onbelast	0 - 450 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1500 t.p.m.
Max. koppel	35 Nm
Max. koppel (zacht)	21 Nm
Boorkop	0.8-10 mm
Afmetingen (L x B x H)	154 x 66 x 217 mm
Netto gewicht	1,0 kg

EAN: 0088381809481

DF332DSMJ — Accu boor- en schroefmachine CXT

- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Extreem lichte en compacte boor- en schroefmachine met volwaardige prestaties voor tal van gangbare toepassingen.
- Universeel inzetbaar door de enkelhulzige 10mm snelspanboorkop; uitgerust met automatische asblokkering voor een eenvoudige werktuigwissel.
- Precisie-koppelinstelling in 20 trappen + boorstand

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197402-0: CXT accu BL1040B (2x), 346909-5: draaghaak, 766007-3: automatische boorkop 3/8 0,8-10mm, 784637-8: dubbelbit PH2 +/- x45mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Toerental onbelast	0 - 450 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1500 t.p.m.
Max. koppel	35 Nm
Max. koppel (zacht)	21 Nm
Boorkop	0.8-10 mm
Afmetingen (L x B x H)	154 x 66 x 217 mm
Netto gewicht	1,0 kg

EAN: 0088381809498

HP331DSAJ — Accu klopboor- en schroefmachine CXT

- Extreem lichte en compacte klopboor- en schroefmachine met volwaardige prestaties voor tal van gangbare toepassingen.
- Universeel inzetbaar door de enkelhulzige 10mm snelspanboorkop; uitgerust met automatische asblokkering voor een eenvoudige werktuigwissel.
- Precisie-koppelinstelling in 18 trappen + boor- en klopboorstand
- Meer controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197394-3: CXT accu BL1020B (2x), 346909-5: draaghaak

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Toerental onbelast	0 - 450 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1700 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 6750 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 25500 min^{-1}
Max. koppel	30 Nm
Max. koppel (zacht)	14 Nm
Max. Ø steen	8 mm
Boorkop	1-10 mm
Afmetingen (L x B x H)	201 x 66 x 209 mm
Netto gewicht	1,1 kg

EAN: 0088381801270

CXT 10.8V

HP331DSMJ — Accu klopboor- en schroefmachine CXT

- Extreem lichte en compacte klopboor- en schroefmachine met volwaardige prestaties voor tal van gangbare toepassingen.
- Universeel inzetbaar door de enkelhulzige 10mm snelspanboorkop; uitgerust met automatische asblokkering voor een eenvoudige werktuigwissel.
- Precisie-koppelinstelling in 18 trappen + boor- en klopboorstand
- Meer controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197402-0: CXT accu BL1040B (2x), 346909-5: draaghaak

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Toerental onbelast	0 - 450 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1700 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 6750 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 25500 min^{-1}
Max. koppel	30 Nm
Max. koppel (zacht)	14 Nm
Max. Ø steen	8 mm
Boorkop	1-10 mm
Afmetingen (L x B x H)	201 x 66 x 228 mm
Netto gewicht	1,1 kg

EAN: 0088381801287

HP332DSAJ — Accu klopboor- en schroefmachine CXT

- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Extreem lichte en compacte klopboor- en schroefmachine met volwaardige prestaties voor tal van gangbare toepassingen.
- Universeel inzetbaar door de enkelhulzige 10mm snelspanboorkop; uitgerust met automatische asblokkering voor een eenvoudige werktuigwissel.
- Precisie-koppelinstelling in 20 trappen + boor- en klopboorstand

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197394-3: CXT accu BL1020B (2x), 346909-5: draaghaak, 798308-1: dubbelbit PH2x45mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Toerental onbelast	0 - 450 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1500 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 6750 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 22500 min^{-1}
Max. koppel	35 Nm
Max. koppel (zacht)	21 Nm
Max. Ø steen	8 mm
Boorkop	0.8-10 mm
Afmetingen (L x B x H)	168 x 66 x 217 mm
Netto gewicht	1,1 kg

EAN: 0088381809269

HP332DSMJ — Accu klopboor- en schroefmachine CXT

- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Extreem lichte en compacte klopboor- en schroefmachine met volwaardige prestaties voor tal van gangbare toepassingen.
- Universeel inzetbaar door de enkelhulzige 10mm snelspanboorkop; uitgerust met automatische asblokkering voor een eenvoudige werktuigwissel.
- Precisie-koppelinstelling in 20 trappen + boor- en klopboorstand

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197402-0: CXT accu BL1040B (2x), 346909-5: draaghaak, 798308-1: dubbelbit PH2x45mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Toerental onbelast	0 - 450 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1500 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 6750 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 22500 min^{-1}
Max. koppel	35 Nm
Max. koppel (zacht)	21 Nm
Max. Ø steen	8 mm
Boorkop	0.8-10 mm
Afmetingen (L x B x H)	168 x 66 x 236 mm
Netto gewicht	1,1 kg

EAN: 0088381809276

HR140DSAJ — Accu SDS+ boorhamer CXT

- Compact en licht van gewicht, hierdoor zeer geschikt voor werken boven het hoofd.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197394-3: CXT accu BL1020B (2x), 198376-8: stofopvangkap, 415486-9: diepteaanslag, 456128-6: accubeschermkap, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Toerental onbelast	0 - 850 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4900 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	1,0 J
Max. Ø beton	14 mm
Afmetingen (L x B x H)	246 x 74 x 179 mm
Netto gewicht	1,9 kg

EAN: 0088381849197

HR140DSMJ — Accu SDS+ boorhamer CXT

- Compact en licht van gewicht, hierdoor zeer geschikt voor werken boven het hoofd.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197402-0: CXT accu BL1040B (2x), 198376-8: stofopvangkap, 415486-9: diepteaanslag, 456128-6: accubeschermkap, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Toerental onbelast	0 - 850 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4900 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	1,0 J
Max. Ø beton	14 mm
Afmetingen (L x B x H)	246 x 74 x 179 mm
Netto gewicht	1,9 kg

EAN: 0088381849258

CXT 10.8V

HR140DWYE1 — Accu SDS+ boorhamer CXT

- Compact en licht van gewicht, hierdoor zeer geschikt voor werken boven het hoofd.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 1,5Ah
Toerental onbelast	0 - 850 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4900 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	1,0 J
Max. Ø beton	14 mm
Afmetingen (L x B x H)	246 x 74 x 179 mm
Netto gewicht	1,9 kg

EAN: 088381862103

HR166DSMJ — Accu SDS+ boorhamer CXT

- Lichte en compacte accu-combihamer met twee functies: boormachine en boorhamer.
- Uitstekende balans en ergonomie: de handgreep ligt in lijn achter de boor, en door de achteraan geplaatste batterij ligt het zwaartepunt vlakbij de greep.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197402-0: CXT accu BL1040B (2x), 198376-8: stofopvangkap, 415486-9: diepteaanslag, 456128-6: accubeschermkap, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Toerental onbelast	0 - 680 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4800 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	1,1 J
Max. Ø beton	16 mm
Afmetingen (L x B x H)	250 x 74 x 187 mm
Netto gewicht	1,8 kg

EAN: 0088381838412

HR166DWAE1 — Accu SDS+ boorhamer CXT

- Lichte en compacte accu-combihamer met twee functies: boormachine en boorhamer.
- Uitstekende balans en ergonomie: de handgreep ligt in lijn achter de boor, en door de achteraan geplaatste batterij ligt het zwaartepunt vlakbij de greep.

Standaard toebehoren:
197334-1: oplader DC10WC, 197394-3: CXT accu BL1020B (2x)

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Toerental onbelast	0 - 680 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4800 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	1,1 J
Max. Ø beton	16 mm
Afmetingen (L x B x H)	250 x 74 x 187 mm
Netto gewicht	1,8 kg

EAN: 0088381852852

TD110DSAJ — Accu slagschroevendraaier CXT

- Innovatieve Li-ion batterijtechnologie maakt extreem lichte en compacte boor- en schroefmachines mogelijk met volwaardige prestaties voor tal van gangbare toepassingen.
- Voorzien van een slagmechanisme dat maar liefst 110Nm koppel voortbrengt.
- Geharde hamer en aambeeld staan garant voor een uitstekende duurzaamheid.
- Rechtstreekse 1/4" bitopname met vergrendelingskraag.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197394-3: CXT accu BL1020B (2x), 346909-5: draaghaak, 798308-1: dubbelbit PH2x45mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Max. koppel	110 Nm
Toerental onbelast	0 - 2600 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 3500 min^{-1}
Capaciteit harde bout	M10
Afmetingen (L x B x H)	153 x 66 x 204 mm
Netto gewicht	1,0 kg

EAN: 0088381800730

TD110DSMJ — Accu slagschroevendraaier CXT

- Innovatieve Li-ion batterijtechnologie maakt extreem lichte en compacte boor- en schroefmachines mogelijk met volwaardige prestaties voor tal van gangbare toepassingen.
- Voorzien van een slagmechanisme dat maar liefst 110Nm koppel voortbrengt.
- Geharde hamer en aambeeld staan garant voor een uitstekende duurzaamheid.
- Rechtstreekse 1/4" bitopname met vergrendelingskraag.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197402-0: CXT accu BL1040B (2x), 346909-5: draaghaak, 798308-1: dubbelbit PH2x45mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Max. koppel	110 Nm
Toerental onbelast	0 - 2600 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 3500 min^{-1}
Capaciteit harde bout	M10
Afmetingen (L x B x H)	153 x 66 x 204 mm
Netto gewicht	1,0 kg

EAN: 0088381800747

CXT 10.8V

TD111DZJ — Accu slagschroevendraaier CXT

- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Voorzien van een slagmechanisme dat maar liefst 135Nm koppel voortbrengt.
- Geharde hamer en aambeeld staan garant voor een uitstekende duurzaamheid.
- Rechtstreekse 1/4" bitopname met vergrendelingskraag.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
346909-5: draaghaak, 798308-1: dubbelbit PH2x45mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	0
Max. koppel	135 Nm
Toerental onbelast	0 - 1300 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 3000 t.p.m.
Slagfrequentie	0-1600 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0-3900 min^{-1}
Capaciteit harde bout	M12
Afmetingen (L x B x H)	135 x 66 x 210 mm
Netto gewicht	0,97 kg
	EAN: 0088381829069

TD111DSAJ — Accu slagschroevendraaier CXT

- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Voorzien van een slagmechanisme dat maar liefst 135Nm koppel voortbrengt.
- Geharde hamer en aambeeld staan garant voor een uitstekende duurzaamheid.
- Rechtstreekse 1/4" bitopname met vergrendelingskraag.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197394-3: CXT accu BL1020B (2x), 346909-5: draaghaak, 798308-1: dubbelbit PH2x45mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Max. koppel	135 Nm
Toerental onbelast	0 - 1300 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 3000 t.p.m.
Slagfrequentie	0-1600 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0-3900 min^{-1}
Capaciteit harde bout	M12
Afmetingen (L x B x H)	135 x 66 x 210 mm
Netto gewicht	0,97 kg
	EAN: 0088381828949

TD111DSMJ — Accu slagschroevendraaier CXT

- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Voorzien van een slagmechanisme dat maar liefst 135Nm koppel voortbrengt.
- Geharde hamer en aambeeld staan garant voor een uitstekende duurzaamheid.
- Rechtstreekse 1/4" bitopname met vergrendelingskraag.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197402-0: CXT accu BL1040B (2x), 346909-5: draaghaak, 798308-1: dubbelbit PH2x45mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Max. koppel	135 Nm
Toerental onbelast	0 - 1300 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 3000 t.p.m.
Slagfrequentie	0-1600 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0-3900 min^{-1}
Capaciteit harde bout	M12
Afmetingen (L x B x H)	135 x 66 x 210 mm
Netto gewicht	0,97 kg
	EAN: 0088381828987

CC301DZJ — Accu diamantzaag CXT

- Handige diamantzaagmachine met geïntegreerde waterkoeling voor zuivere snedes in harde materialen zoals keramische tegels of (veiligheids-)glas.
- Ideaal voor aanpassingswerken en voor het uitsnijden van uitsparingen of binnenhoeken.
- Kantelbaar tot 45° voor het snijden van verstekken.
- Nikkelcoating beschermt de voetplaat tegen roest.

Standaard toebehoren:
783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer, B-21098: volleband diamantschijf glas 85x1,8x15mm

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	1600 t.p.m.
Max. zaagdiepte	25,5 mm
Kantelhoek rechts	45 °
Zaagdiepte (45°)	16,5 mm
Ø Zaagblad	85 mm
Ø Asgat	15 mm
Afmetingen (L x B x H)	313 x 170 x 275 mm
Netto gewicht	1,9 kg
	EAN: 0088381822596

CC301DSMJ — Accu diamantzaag CXT

- Handige diamantzaagmachine met geïntegreerde waterkoeling voor zuivere snedes in harde materialen zoals keramische tegels of (veiligheids-)glas.
- Ideaal voor aanpassingswerken en voor het uitsnijden van uitsparingen of binnenhoeken.
- Kantelbaar tot 45° voor het snijden van verstekken.
- Nikkelcoating beschermt de voetplaat tegen roest.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197402-0: CXT accu BL1040B (2x), 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer, B-21098: volleband diamantschijf glas 85x1,8x15mm

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Toerental onbelast	1600 t.p.m.
Max. zaagdiepte	25,5 mm
Kantelhoek rechts	45 °
Zaagdiepte (45°)	16,5 mm
Ø Zaagblad	85 mm
Ø Asgat	15 mm
Afmetingen (L x B x H)	313 x 170 x 275 mm
Netto gewicht	1,9 kg
	EAN: 0088381822763

CXT 10.8V

HS301DSAJ — Accu cirkelzaag 85mm CXT

- Superlichte en compacte accucirkelzaag voor het verzagen van dunne latten en plaatmaterialen.
- Verhoogde veiligheid dankzij de tweetraps-schakelaar die ongewild inschakelen van de zaag voorkomt.
- Uitstekend zicht op de voorkant van het zaagblad zowel langs links als langs rechts.
- Geïntegreerde blaasmond houdt de zaaglijn vrij van stof voor een beter zicht.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197394-3: CXT accu BL1020B, 452237-9: adapter voor stofafzuiging, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer, B-09204: cirkelzaagblad SPECIALIZED accu

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Ø Zaagblad	85 mm
Toerental onbelast	1500 t.p.m.
Kantelhoek rechts	45 °
Max. zaagdiepte	25.5 mm
Zaagdiepte (45°)	16,5 mm
Ø Asgat	15 mm
Afmetingen (L x B x H)	313 x 170 x 155 mm
Netto gewicht	1,6 kg

EAN: 0088381805292

HS301DSMJ — Accu cirkelzaag 85mm CXT

- Superlichte en compacte accucirkelzaag voor het verzagen van dunne latten en plaatmaterialen.
- Verhoogde veiligheid dankzij de tweetraps-schakelaar die ongewild inschakelen van de zaag voorkomt.
- Uitstekend zicht op de voorkant van het zaagblad zowel langs links als langs rechts.
- Geïntegreerde blaasmond houdt de zaaglijn vrij van stof voor een beter zicht.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197402-0: CXT accu BL1040B (2x), 452237-9: adapter voor stofafzuiging, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer, B-09204: cirkelzaagblad SPECIALIZED accu

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Ø Zaagblad	85 mm
Toerental onbelast	1500 t.p.m.
Kantelhoek rechts	45 °
Max. zaagdiepte	25.5 mm
Zaagdiepte (45°)	16,5 mm
Ø Asgat	15 mm
Afmetingen (L x B x H)	313 x 170 x 155 mm
Netto gewicht	1,6 kg

EAN: 0088381805308

JV101DSAJ — Accu wipzaag CXT

- Uiterst lichte en compacte accuwipzaag met pendelbeweging, ideaal voor het zagen van kleine uitsparingen in plaatmaterialen en massief hout van beperkte dikte.
- Vario-schakelaar voor een aan elk materiaal aangepaste snelheid.
- Solide voetplaat in persgietaluminium met plaatstalen inleg, tot 45° kantelbaar naar beide zijden voor het maken van versteksnedes.
- Geïntegreerd afzuigkanaal voor aansluiting van een stofzuiger.

Standaard toebehoren:
192732-4: breedte- en cirkelgeleider, 197355-3: snellader DC10SA, 197394-3: CXT accu BL1020B (2x), 783201-2: Inbussleutel 3x60mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer, A-85628: wipzaagblad B-10

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Aantal zaagbewegingen	0-2900 min^{-1}
Slaglengte	18 mm
Max. zaagcapaciteit hout	65 mm
Max. zaagcapaciteit staal	2 mm
Pendelbeweging	✓
Afmetingen (L x B x H)	232 x 76 x 196 mm
Netto gewicht	1,8 kg

EAN: 0088381818896

JV102DZJ — Accu wipzaag CXT

- Uiterst lichte en compacte accuwipzaag met pendelbeweging, ideaal voor het zagen van kleine uitsparingen in plaatmaterialen en massief hout van beperkte dikte.
- Solide voetplaat in persgietaluminium met plaatstalen inleg, tot 45° kantelbaar naar beide zijden voor het maken van versteksnedes.
- Geïntegreerd afzuigkanaal voor aansluiting van een stofzuiger.

Standaard toebehoren:
457801-1: stofzuigadapter, 457867-1: glijplaatbescherming, 458191-5: transparante beschermkap, 783201-2: Inbussleutel 3x60mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer, A-85628: wipzaagblad B-10

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	0
Aantal zaagbewegingen	800-3000 min^{-1}
Slaglengte	23 mm
Max. zaagcapaciteit hout	90 mm
Max. zaagcapaciteit staal	10 mm
Pendelbeweging	✓
Afmetingen (L x B x H)	237 x 76 x 186 mm
Netto gewicht	1,8 kg

EAN: 0088381848763

JV102DSAJ — Accu wipzaag CXT

- Uiterst lichte en compacte accuwipzaag met pendelbeweging, ideaal voor het zagen van kleine uitsparingen in plaatmaterialen en massief hout van beperkte dikte.
- Solide voetplaat in persgietaluminium met plaatstalen inleg, tot 45° kantelbaar naar beide zijden voor het maken van versteksnedes.
- Geïntegreerd afzuigkanaal voor aansluiting van een stofzuiger.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197394-3: CXT accu BL1020B (2x), 457801-1: stofzuigadapter, 457867-1: glijplaatbescherming, 458191-5: transparante beschermkap, 783201-2: Inbussleutel 3x60mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Aantal zaagbewegingen	800-3000 min^{-1}
Slaglengte	23 mm
Max. zaagcapaciteit hout	90 mm
Max. zaagcapaciteit staal	10 mm
Pendelbeweging	✓
Afmetingen (L x B x H)	237 x 76 x 186 mm
Netto gewicht	1,8 kg

EAN: 0088381848848

CXT 10.8V

JV102DSMJ — Accu wipzaag CXT

- Uiterst lichte en compacte accuwipzaag met pendelbeweging, ideaal voor het zagen van kleine uitsparingen in plaatmaterialen en massief hout van beperkte dikte.
- Solide voetplaat in persgietaluminium met plaatstalen inleg, tot 45° kantelbaar naar beide zijden voor het maken van versteksnedes.
- Geïntegreerd afzuigkanaal voor aansluiting van een stofzuiger.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197402-0: CXT accu BL1040B (2x), 457801-1: stofzuigadapter, 457867-1: glijplaatbescherming, 458191-5: transparante beschermkap, 783201-2: Inbussleutel 3x60mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Aantal zaagbewegingen	800-3000 min^{-1}
Slaglengte	23 mm
Max. zaagcapaciteit hout	90 mm
Max. zaagcapaciteit staal	10 mm
Pendelbeweging	✓
Afmetingen (L x B x H)	237 x 76 x 186 mm
Netto gewicht	1,8 kg

EAN: 0088381848862

JV103DZJ — Accu wipzaag CXT

- Uiterst lichte en compacte accuwipzaag met pendelbeweging, ideaal voor het zagen van kleine uitsparingen in plaatmaterialen en massief hout van beperkte dikte.
- Solide voetplaat in persgietaluminium met plaatstalen inleg, tot 45° kantelbaar naar beide zijden voor het maken van versteksnedes.
- Geïntegreerd afzuigkanaal voor aansluiting van een stofzuiger.

Standaard toebehoren:
457801-1: stofzuigadapter, 457867-1: glijplaatbescherming, 458191-5: transparante beschermkap, 783201-2: Inbussleutel 3x60mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer, A-85628: wipzaagblad B-10

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	0
Aantal zaagbewegingen	800-3000 min^{-1}
Slaglengte	23 mm
Max. zaagcapaciteit hout	90 mm
Max. zaagcapaciteit staal	10 mm
Pendelbeweging	✓
Afmetingen (L x B x H)	237 x 76 x 186 mm
Netto gewicht	1,9 kg

EAN: 0088381848886

JV103DSAJ — Accu wipzaag CXT

- Uiterst lichte en compacte accuwipzaag met pendelbeweging, ideaal voor het zagen van kleine uitsparingen in plaatmaterialen en massief hout van beperkte dikte.
- Solide voetplaat in persgietaluminium met plaatstalen inleg, tot 45° kantelbaar naar beide zijden voor het maken van versteksnedes.
- Geïntegreerd afzuigkanaal voor aansluiting van een stofzuiger.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197394-3: CXT accu BL1020B (2x), 457801-1: stofzuigadapter, 457867-1: glijplaatbescherming, 458191-5: transparante beschermkap, 783201-2: Inbussleutel 3x60mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer, A-85628: wipzaagblad B-10

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Aantal zaagbewegingen	800-3000 min^{-1}
Slaglengte	23 mm
Max. zaagcapaciteit hout	90 mm
Max. zaagcapaciteit staal	10 mm
Pendelbeweging	✓
Afmetingen (L x B x H)	237 x 76 x 186 mm
Netto gewicht	1,9 kg

EAN: 0088381848985

JV103DSMJ — Accu wipzaag CXT

- Uiterst lichte en compacte accuwipzaag met pendelbeweging, ideaal voor het zagen van kleine uitsparingen in plaatmaterialen en massief hout van beperkte dikte.
- Solide voetplaat in persgietaluminium met plaatstalen inleg, tot 45° kantelbaar naar beide zijden voor het maken van versteksnedes.
- Geïntegreerd afzuigkanaal voor aansluiting van een stofzuiger.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197402-0: CXT accu BL1040B (2x), 457801-1: stofzuigadapter, 457867-1: glijplaatbescherming, 458191-5: transparante beschermkap, 783201-2: Inbussleutel 3x60mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer, A-85628: wipzaagblad B-10

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Aantal zaagbewegingen	800-3000 min^{-1}
Slaglengte	23 mm
Max. zaagcapaciteit hout	90 mm
Max. zaagcapaciteit staal	10 mm
Pendelbeweging	✓
Afmetingen (L x B x H)	237 x 76 x 186 mm
Netto gewicht	1,9 kg

EAN: 0088381849036

SD100DZJ — Accu gipszaag CXT

- Een hoge zaagsnelheid en een uitzonderlijke flexibiliteit garanderen makkelijk snijden in gipsplaten voor o.a. montage van inbouwdozen.
- Afstelling van de zaagdiepte.

Standaard toebehoren:
123559-1: stofafzuigset, 783201-2: Inbussleutel 3x60mm, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer, B-49703: zaagblad voor gips

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	0
Aantal zaagbewegingen	0-6000 min^{-1}
Slaglengte	6 mm
Afmetingen (L x B x H)	239 x 79 x 266 mm
Netto gewicht	1,4 kg

EAN: 0088381832267

CXT 10.8V

JR103DSAJ — Accu reciprozaag CXT

- Uiterst lichte en compacte accureciprozaag, ideaal voor het loszagen van buizen, stangen, latten etc. op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Ingenieus systeem met twee handgrepen en dubbele vario-schakelaar voor een optimale houding in alle omstandigheden, zowel met één als met twee handen, en een aan elk materiaal aangepaste snelheid.
- Kan gebruikt worden met gewone reciprozaagbladen.
- Handig en betrouwbaar snelspansysteem voor een werktuigloze zaagbladwissel.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197394-3: CXT accu BL1020B (2x), 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

10.8V CXT MAK PAC

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Aantal zaagbewegingen	0-3300 min^{-1}
Slaglengte	13 mm
Max. zaagcapaciteit hout	50 mm
Capaciteit stalen buis	50 mm
Afmetingen (L x B x H)	376 x 66 x 186 mm
Netto gewicht	1,3 kg

EAN: 0088381800877

JR103DSMJ — Accu reciprozaag CXT

- Uiterst lichte en compacte accureciprozaag, ideaal voor het loszagen van buizen, stangen, latten etc. op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Ingenieus systeem met twee handgrepen en dubbele vario-schakelaar voor een optimale houding in alle omstandigheden, zowel met één als met twee handen, en een aan elk materiaal aangepaste snelheid.
- Kan gebruikt worden met gewone reciprozaagbladen.
- Handig en betrouwbaar snelspansysteem voor een werktuigloze zaagbladwissel.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197402-0: CXT accu BL1040B (2x), 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

10.8V CXT MAK PAC

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Aantal zaagbewegingen	0-3300 min^{-1}
Slaglengte	13 mm
Max. zaagcapaciteit hout	50 mm
Capaciteit stalen buis	50 mm
Afmetingen (L x B x H)	38 x 66 x 200 mm
Netto gewicht	1,3 kg

EAN: 0088381800884

ST113DZJ — Accu nietmachine 10mm CXT

- Accunietpistool met krachtig slagmechanisme door veerdruk voor probleemloos nieten in alle gangbare ondergronden.
- Veiligheidsneus laat zowel één voor één nieten als "springend" nieten toe.
- Handig anti-droogschietmechanisme.

Standaard toebehoren:
195246-2: veiligheidsbril, 346909-5: draaghaak

10.8V CXT XPT MAK PAC

Accuspanning	10.8 V
Bijgeleverde accu's	0
Doorsnede niet	0,5 x 0,7 mm
Rugbreedte niet	10 mm
Lengte niet	7-10 mm
Ladercapaciteit	150 stuks
Afmetingen (L x B x H)	211 x 81 x 159 mm
Netto gewicht	1,3 kg

EAN: 0088381832083

ST113DSAJ — Accu nietmachine 10mm CXT

- Accunietpistool met krachtig slagmechanisme door veerdruk voor probleemloos nieten in alle gangbare ondergronden.
- Veiligheidsneus laat zowel één voor één nieten als "springend" nieten toe.
- Handig anti-droogschietmechanisme.

Standaard toebehoren:
195246-2: veiligheidsbril, 197355-3: snellader DC10SA, 197394-3: CXT accu BL1020B (2x), 346909-5: draaghaak

10.8V CXT XPT MAK PAC

Accuspanning	10.8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Doorsnede niet	0,5 x 0,7 mm
Rugbreedte niet	10 mm
Lengte niet	7-10 mm
Ladercapaciteit	150 stuks
Afmetingen (L x B x H)	211 x 81 x 159 mm
Netto gewicht	1,3 kg

EAN: 0088381832151

ST113DSMJ — Accu nietmachine 10mm CXT

- Accunietpistool met krachtig slagmechanisme door veerdruk voor probleemloos nieten in alle gangbare ondergronden.
- Veiligheidsneus laat zowel één voor één nieten als "springend" nieten toe.
- Handig anti-droogschietmechanisme.

Standaard toebehoren:
195246-2: veiligheidsbril, 197355-3: snellader DC10SA, 197402-0: CXT accu BL1040B (2x), 346909-5: draaghaak

10.8V CXT XPT MAK PAC

Accuspanning	10.8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Doorsnede niet	0,5 x 0,7 mm
Rugbreedte niet	10 mm
Lengte niet	7-10 mm
Ladercapaciteit	150 stuks
Afmetingen (L x B x H)	211 x 81 x 159 mm
Netto gewicht	1,3 kg

EAN: 0088381832168

CXT 10.8V

PT354DZJ

Accu pintacker CXT

- Snoerloos nagelpistool voor het indrijven van fijne "pins" met een dikte van slechts 0.6 mm, die het hout niet doen splijten en zo goed als onzichtbare gaatjes maken.
- Ideaal voor inkaderwerk en voor de bevestiging van fijn lijstwerk en decoratieve details bij meubels en interieurafwerking.
- Zeer fijne neus met een dikte van slechts 3mm laat nagelen in smalle groeven toe, zoals bij het verdekt nagelen van dunne schrootjes.

Standaard toebehoren:
195246-2: veiligheidsbril, 346909-5: draaghaak, 424955-9: neusadapter (2x), 783201-2: Inbussleutel 3x60mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10.8 V
Bijgeleverde accu's	0
Draadkaliber	23 Ga
Doorsnede nagel	0,6 mm
Lengte nagel	15-35 mm
Ladercapaciteit	120 stuks
Afmetingen (L x B x H)	231 x 66 x 226 mm
Netto gewicht	1,8 kg

EAN: 0088381839150

PT354DSAJ

Accu pintacker CXT

- Snoerloos nagelpistool voor het indrijven van fijne "pins" met een dikte van slechts 0.6 mm, die het hout niet doen splijten en zo goed als onzichtbare gaatjes maken.
- Ideaal voor inkaderwerk en voor de bevestiging van fijn lijstwerk en decoratieve details bij meubels en interieurafwerking.
- Zeer fijne neus met een dikte van slechts 3mm laat nagelen in smalle groeven toe, zoals bij het verdekt nagelen van dunne schrootjes.

Standaard toebehoren:
195246-2: veiligheidsbril, 197355-3: snellader DC10SA, 197394-3: CXT accu BL1020B (2x), 346909-5: draaghaak, 424955-9: neusadapter (2x), 456128-6: accubeschermkap, 783201-2: Inbussleutel 3x60mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10.8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Draadkaliber	23 Ga
Doorsnede nagel	0,6 mm
Lengte nagel	15-35 mm
Ladercapaciteit	120 stuks
Afmetingen (L x B x H)	231 x 66 x 226 mm
Netto gewicht	1,8 kg

EAN: 0088381839174

PT354DSMJ

Accu pintacker CXT

- Snoerloos nagelpistool voor het indrijven van fijne "pins" met een dikte van slechts 0.6 mm, die het hout niet doen splijten en zo goed als onzichtbare gaatjes maken.
- Ideaal voor inkaderwerk en voor de bevestiging van fijn lijstwerk en decoratieve details bij meubels en interieurafwerking.
- Zeer fijne neus met een dikte van slechts 3mm laat nagelen in smalle groeven toe, zoals bij het verdekt nagelen van dunne schrootjes.

Standaard toebehoren:
195246-2: veiligheidsbril, 197355-3: snellader DC10SA, 197402-0: CXT accu BL1040B (2x), 346909-5: draaghaak, 424955-9: neusadapter (2x), 783201-2: Inbussleutel 3x60mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10.8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Draadkaliber	23 Ga
Doorsnede nagel	0,6 mm
Lengte nagel	15-35 mm
Ladercapaciteit	120 stuks
Afmetingen (L x B x H)	231 x 66 x 226 mm
Netto gewicht	1,8 kg

EAN: 0088381839198

CG100DZA

Accu kitpistool CXT

- Uiterst krachtige en compacte accu kitspuit voor het verwerken van alle types van kit- en lijmkokers.
- Optimale controle over het debiet dank zij de combinatie van een traploos instelbare maximumsnelheid en een vario-schakelaar om de snelheid te doseren bij aanzet en eindpunt of bij het ronden van hoeken.
- Ongeëvenaarde duwkracht en werksnelheid zorgen voor een efficiënte verwerking van alle soorten lijmen en kitten, zelfs hoog visceuze producten.

Accuspanning	10.8 V
Bijgeleverde accu's	0
Extrusiesnelheid	0-28 mm/s
Max. extrusiekracht	5000 N
Aantal kokers/acculading	± 210
Afmetingen (L x B x H)	404x108x259 mm

EAN: 0088381850001

CG100DSAEA

Accu kitpistool CXT

- Uiterst krachtige en compacte accu kitspuit voor het verwerken van alle types van kit- en lijmkokers.
- Optimale controle over het debiet dank zij de combinatie van een traploos instelbare maximumsnelheid en een vario-schakelaar om de snelheid te doseren bij aanzet en eindpunt of bij het ronden van hoeken.
- Ongeëvenaarde duwkracht en werksnelheid zorgen voor een efficiënte verwerking van alle soorten lijmen en kitten, zelfs hoog visceuze producten.

Standaard toebehoren:
195246-2: veiligheidsbril, 197355-3: snellader DC10SA, 197394-3: CXT accu BL1020B (2x), 821710-4: kunststof koffer

Accuspanning	10.8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Extrusiesnelheid	0 - 28 mm/s
Max. extrusiekracht	5000 N
Aantal kokers/acculading	± 210
Afmetingen (L x B x H)	404 x 108 x 259 mm
Netto gewicht	1,9 kg

EAN: 0088381850070

CXT 10.8V

CG100DSAEB — Accu kitpistool CXT

- Uiterst krachtige en compacte accu kitspuit voor het verwerken van alle types van kit- en lijmkokers.
- Optimale controle over het debiet dank zij de combinatie van een traploos instelbare maximumsnelheid en een vario-schakelaar om de snelheid te doseren bij aanzet en eindpunt of bij het ronden van hoeken.
- Ongeëvenaarde duwkracht en werksnelheid zorgen voor een efficiënte verwerking van alle soorten lijmen en kitten, zelfs hoog visceuze producten.

Standaard toebehoren:
195246-2: veiligheidsbril, 821710-4: kunststof koffer

Accuspanning	10.8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Extrusiesnelheid	0 - 28 mm/s
Slaglengte	350 mm
Max. extrusiekracht	5000 N
Aantal kokers/acculading	± 210
Afmetingen (L x B x H)	404 x 108 x 259 mm
Netto gewicht	1,9 kg

EAN: 0088381850186

TM30DSAJX3 — Accu multitool CXT

- Multifunctioneel oscillerend gereedschap op CXT 10,8V batterijen, ideaal als probleemoplosser bij diverse bouw- en installatiewerkzaamheden waarbij een grote mobiliteit vereist is.
- De oscillerende werking maakt zeer nauwkeurige en zuivere sneden mogelijk zonder terugslagrisico, en is met name ideaal voor invalwerk en voor het gelijk afzagen van uitsteeksels.
- Een uitgebreid assortiment aan accessoires voor zagen, snijden, schrapen en schuren maakt de machine geschikt voor de meest uiteenlopende bewerkingen in diverse materialen zoals hout, kunststof, metalen buizen en profielen, isolatiemateriralen etc.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197394-3: CXT accu BL1020B (2x), 197766-2: adapter voor stofafzuiging, 821538-0: opbergbox voor OIS accessoires, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer, B-46202: velcro schuurzool voor multitool

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Oscillatiefrequentie	6000-20000 min^{-1}
Oscillatiehoek	3,2 °
Opname voor OIS	✓
Heropstartbeveiliging	✓
Afmetingen (L x B x H)	277 x 65 x 98 mm
Netto gewicht	1,1 kg

EAN: 0088381819749

CP100DZJ — Accu multicutter CXT

- De CP100D is veelzijdig inzetbaar voor het snijden van verschillende, flexibele en zachte materialen zoals tapijt, karton en andere stoffen.

Standaard toebehoren:
821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	300 t.p.m.
Snijcapaciteit	6 mm
Afmetingen (L x B x H)	272 x 66 x 77 mm
Netto gewicht	0,72 kg

EAN: 0088381843607

CP100DSY1J — Accu multicutter CXT

- De CP100D is veelzijdig inzetbaar voor het snijden van verschillende, flexibele en zachte materialen zoals tapijt, karton en andere stoffen.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197390-1: CXT Li-ion accu BL1015 10,8V, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	1 x 1,5Ah
Toerental onbelast	300 t.p.m.
Snijcapaciteit	6 mm
Afmetingen (L x B x H)	272 x 66 x 77 mm
Netto gewicht	0,72 kg

EAN: 0088381843669

CL102DW — Accu stofzuiger 10,8V

- Handige, compacte stofzuiger met ingebouwde 10.8V accu.
- Uitstekende geschikt voor het tussentijds schoonmaken van vliegtuigen, treinen etc. en voor het opzuigen van stof en gruis na een kleine boor- of zaagklus.
- Minder vermoeiend door de ontspannen greep op het toestel: dankzij de duimtoetsen voor aan en uit moet men geen schakelaar ingedrukt houden.
- Voorkeuze voor twee snelheden laat een stillere werking toe en zorgt voor meer autonomie bij werkzaamheden die minder zuigkracht vergen.

Standaard toebehoren:
122861-9: vloerzuigmond, 194550-6: Li-ion accu BL1013, 194588-1: Oplader DC10WA, 194597-0: Oplader DC10WA, 416041-0: kierzuiger, 443060-3: stoffilter, 451208-3: voorfilter, 451244-9: zuigbuis, 451245-7: kierzuigerhouder

Accutype	Li-ion
Accuspanning	10,8 V
Batterijcapaciteit	1,3 Ah
Debiet	0,9 m³/min
Max. onderdruk	23 mbar
Autonomie hoge snelheid	13 min
Autonomie lage snelheid	21 min
Capaciteit stofopvang	0,5 l
Capaciteit stofzak	0,33 l
Afmetingen (L x B x H)	984 x 113 x 150 mm
Netto gewicht	1,1 kg

EAN: 0088381613170

CXT 10.8V

CL107FDZW — Accu stofzuiger CXT

- Handige, compacte stofzuiger met 10.8V CXT accu.
- Uitstekende geschikt voor het tussentijds schoonmaken van vliegtuigen, treinen etc. en voor het opzuigen van stof en gruis na een kleine boor- of zaagklus.
- Minder vermoeiend door de ontspannen greep op het toestel: dankzij de duimtoetsen voor aan en uit moet men geen schakelaar ingedrukt houden.

Standaard toebehoren:
123486-2: vloerzuigmond, 194566-1: papieren stofzakje, 416041-0: kierzuiger

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	0
Debiet	1,4 m³/min
Max. onderdruk	50 mbar
Autonomie hoge snelheid	20 min
Autonomie lage snelheid	50 min
Capaciteit stofopvang	0,5 l
Capaciteit stofzak	0,33 l
Afmetingen (L x B x H)	960 x 112 x 150 mm

EAN: 0088381829885

10.8V CXT

CF100DZ — Accu ventilator CXT

- Werfventilator op batterijen brengt verkoeling bij het werken op hete zomerdagen.
- Instelbare kantelhoek voor het optimaal richten van de koellucht. Kantelbaar per 15°, gaande tot 30°naar achter en 45° naar voor.

Standaard toebehoren:
TE00000211: AC adapter voor ventilator

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	0
Afmetingen (L x B x H)	148 x 260 x 252 mm
Netto gewicht	1,2 kg

EAN: 0088381847063

10.8V CXT

CF101DZ — Accu ventilator CXT

- Instelbare kantelhoek voor het optimaal richten van de koellucht. Kantelbaar per 15°, gaande tot 30°naar achter en 45° naar voor.
- Werkt in stilstand of zwenkend, 360° roteerbaar.
- Drie ventilatie instelingen beschikbaar: hoge, gemiddelde en lage snelheid.
- Timer voor automatische uitschakeling (na 1, 2 of 4 uur).

Accuspanning	10.8 V
Bijgeleverde accu's	0
Afmetingen (L x B x H)	185 x 272 x 284 mm
Netto gewicht	1,3 kg

EAN: 0088381865005

CXT

CJ102ZS-3XL — Verwarmde jas CXT 10,8V

- Verwarmde jas uit polyester-spandex voor gebruik met 10,8V Li-ion batterijen.
- Twee verwarmingselementen op de buik en één op de rug zorgen voor een comfortabele verdeling van de warmte.
- Preselectie van drie verwarmingsstanden door knop op de borst met LED-indicatie van de gekozen stand.
- Tot 14u warmte-afgifte met één enkele acculading van 4.0Ah.

Maat	S - 3XL
Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	0
Constante werkingsduur	4 - 14 uur

EAN:

10.8V CXT

MR052 — Accu radio CXT

- Tot 30u speelduur op maximum volume met één batterijlading (4,0Ah).
- 3,5mm jack vooraan voor aansluiten van een externe bron (aansluitkabeltje niet inbegrepen).
- Luidsprekers, ø36 mm, 2 stuks
- Oortelefoonaansluiting.
- Automatisch zoeken naar zenders (zoeken omhoog/omlaag).

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	0
Frequentiebereik FM	87,50 - 108 MHz
Constante werkingsduur	11 - 30 uur
Afmetingen (L x B x H)	169 x 73 x 74 mm
Netto gewicht	0,56 kg

EAN: 0088381825115

10.8V CXT

CXT 10.8V

DA332DSAJ — Accu haakse boor- en schroefmachine CXT

- De matige omwentelingssnelheid maakt deze machine zowel geschikt voor het indraaien van schroeven als voor het boren van gaten in hout en staal.
- Robuuste constructie met aluminium tandwielhuis.
- Vingervriendelijk door het ergonomische ontwerp van de inschakelhendel.

Standaard toebehoren:
197334-1: oplader DC10WC, 197394-3: CXT accu BL1020B (2x), 346909-5: draaghaak, 784244-7: dubbelbit PH2, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Toerental onbelast	0 - 1200 t.p.m.
Max. Ø staal	10 mm
Max. Ø Hout	12 mm
Boorkop	1,5-10 mm
Afmetingen (L x B x H)	313 x 68 x 86 mm
Netto gewicht	1,2 kg

EAN: 0088381850902

DA332DSMJ — Accu haakse boor- en schroefmachine CXT

- De matige omwentelingssnelheid maakt deze machine zowel geschikt voor het indraaien van schroeven als voor het boren van gaten in hout en staal.
- Robuuste constructie met aluminium tandwielhuis.
- Vingervriendelijk door het ergonomische ontwerp van de inschakelhendel.

Standaard toebehoren:
197334-1: oplader DC10WC, 197402-0: CXT accu BL1040B (2x), 346909-5: draaghaak, 784244-7: dubbelbit PH2, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Toerental onbelast	0 - 1200 t.p.m.
Max. Ø staal	10 mm
Max. Ø Hout	12 mm
Boorkop	1,5-10 mm
Afmetingen (L x B x H)	313 x 68 x 86 mm
Netto gewicht	1,2 kg

EAN: 0088381850940

DA333DSAJ — Accu haakse boor- en schroefmachine CXT

- De matige omwentelingssnelheid maakt deze machine zowel geschikt voor het indraaien van schroeven als voor het boren van gaten in hout en staal.
- Robuuste constructie met aluminium tandwielhuis.
- Vingervriendelijk door het ergonomische ontwerp van de inschakelhendel.
- Compacte haakse boormachine met snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige borenwissel.

Standaard toebehoren:
197334-1: oplader DC10WC, 197394-3: CXT accu BL1020B (2x), 346909-5: draaghaak, 784244-7: dubbelbit PH2, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Toerental onbelast	0 - 1100 t.p.m.
Max. Ø staal	10 mm
Max. Ø Hout	12 mm
Boorkop	1,5-10 mm
Afmetingen (L x B x H)	313 x 68 x 86 mm
Netto gewicht	1,2 kg

EAN: 0088381851077

DA333DSMJ — Accu haakse boor- en schroefmachine CXT

- De matige omwentelingssnelheid maakt deze machine zowel geschikt voor het indraaien van schroeven als voor het boren van gaten in hout en staal.
- Robuuste constructie met aluminium tandwielhuis.
- Vingervriendelijk door het ergonomische ontwerp van de inschakelhendel.
- Compacte haakse boormachine met snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige borenwissel.

Standaard toebehoren:
197334-1: oplader DC10WC, 197402-0: CXT accu BL1040B (2x), 346909-5: draaghaak, 784244-7: dubbelbit PH2, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Toerental onbelast	0 - 1100 t.p.m.
Max. Ø staal	10 mm
Max. Ø Hout	12 mm
Boorkop	1,5-10 mm
Afmetingen (L x B x H)	313 x 68 x 86 mm
Netto gewicht	1,2 kg

EAN: 0088381851121

TW140DZJ — Accu 3/8" slagmoersleutel CXT 10,8V

- Ergonomische handgreep met ribbelprofiel softgrip bekleding zorgt voor een optimaal gebruikscomfort
- De ingebouwde LED-verlichting met preglow en afterglow functie garandeert een goede zichtbaarheid.
- Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark uitbreiden.

Standaard toebehoren:
346909-5: draaghaak, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	0
Max. koppel	140 Nm
Toerental onbelast	0 - 2600 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 3200 min^{-1}
Afmetingen (L x B x H)	161 x 66 x 224 mm
Netto gewicht	1,0 kg

EAN: 0088381860468

CXT 10.8V

TW140DSAJ — Accu 3/8" slagmoersleutel CXT 10,8V

- Ergonomische handgreep met ribbelprofiel softgrip bekleding zorgt voor een optimaal gebruikscomfort
- De ingebouwde LED-verlichting met preglow en afterglow functie garandeert een goede zichtbaarheid.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197394-3: CXT accu BL1020B (2x), 346909-5: draaghaak, 456128-6: accubeschermkap, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Max. koppel	140 Nm
Toerental onbelast	0 - 2600 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 3200 min^{-1}
Afmetingen (L x B x H)	161 x 66 x 205 mm
Netto gewicht	1,0 kg

EAN: 0088381860574

TW140DSMJ — Accu 3/8" slagmoersleutel CXT 10,8V

- Ergonomische handgreep met ribbelprofiel softgrip bekleding zorgt voor een optimaal gebruikscomfort
- De ingebouwde LED-verlichting met preglow en afterglow functie garandeert een goede zichtbaarheid.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197402-0: CXT accu BL1040B (2x), 346909-5: draaghaak, 456128-6: accubeschermkap, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Max. koppel	140 Nm
Toerental onbelast	0 - 2600 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 3200 min^{-1}
Afmetingen (L x B x H)	161 x 66 x 224 mm
Netto gewicht	1,0 kg

EAN: 0088381860635

TL064DZJ — Accu haakse slagschroevendraaier CXT

- Het ingebouwd slagschroefsysteem zorgt ervoor dat een hoog koppel op de schroef kan worden overgebracht zonder dat men hoeft te drukken en zonder uitslippen van de schroefbit.
- Grote lepelschakelaar en variabel toerental zorgen voor een uitstekende controle over de schroefsnelheid.
- Meer controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
346909-5: draaghaak, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10.8 V
Bijgeleverde accu's	0
Max. koppel	60 Nm
Afmetingen (L x B x H)	361 x 66 x 86 mm
Netto gewicht	1,2 kg

EAN: 0088381842914

TL065DZJ — Accu 3/8" haakse slagmoersleutel CXT

- Het ingebouwd slagschroefsysteem zorgt ervoor dat een hoog koppel op de schroef kan worden overgebracht zonder dat men hoeft te drukken en zonder uitslippen van de schroefbit.
- Grote lepelschakelaar en variabel toerental zorgen voor een uitstekende controle over de schroefsnelheid.
- Meer controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
346909-5: draaghaak, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10.8 V
Bijgeleverde accu's	0
Max. koppel	60 Nm
Afmetingen (L x B x H)	361 x 66 x 86 mm
Netto gewicht	1.2 kg

EAN: 0088381843126

CF101DZ — Accu ventilator CXT

- Instelbare kantelhoek voor het optimaal richten van de koellucht. Kantelbaar per 15°, gaande tot 30°naar achter en 45° naar voor.
- Werkt in stilstand of zwenkend, 360° roteerbaar.
- Drie ventilatie instelingen beschikbaar: hoge, gemiddelde en lage snelheid.
- Timer voor automatische uitschakeling (na 1, 2 of 4 uur).

Accuspanning	10.8 V
Bijgeleverde accu's	0
Afmetingen (L x B x H)	185 x 272 x 284 mm
Netto gewicht	1,3 kg

EAN: 0088381865005

CXT 10.8V

UR100DSAEX — Accu grastrimmer 10,8V

- Grastrimmer op Li-ion accu, ideaal voor het bijwerken van grasranden in privé-tuinen, met alle voordelen van een elektrische trimmer zonder de hinderlijke kabel.
- Licht model met telescopische steel en vrij instelbare zijhandgreep voor een comfortabele werkhouding.
- Gereedschapsloos verwijderbare draadkop met "bump feed": de draad wordt automatisch verlengd wanneer men met de snijkop op de grond tikt.

Standaard toebehoren:
125516-5: schouderriem, 198848-3: kunststof maaikop, 198851-4: vervangmesjes, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Toerental onbelast	10000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M8 x 1,25R
Handgreepvorm	D
Dodemansschakelaar	✓
Geluidsdrukniveau	75,8 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1195 x 267 x 315 mm
Netto gewicht	1,9 kg

EAN: 0088381854474

UR100DSMEX — Accu grastrimmer 10,8V

- Grastrimmer op Li-ion accu, ideaal voor het bijwerken van grasranden in privé-tuinen, met alle voordelen van een elektrische trimmer zonder de hinderlijke kabel.
- Licht model met telescopische steel en vrij instelbare zijhandgreep voor een comfortabele werkhouding.
- Gereedschapsloos verwijderbare draadkop met "bump feed": de draad wordt automatisch verlengd wanneer men met de snijkop op de grond tikt.

Standaard toebehoren:
125516-5: schouderriem, 198848-3: kunststof maaikop, 198851-4: vervangmesjes, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Toerental onbelast	10000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M8 x 1,25R
Handgreepvorm	D
Dodemansschakelaar	✓
Geluidsdrukniveau	75,8 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1195 x 267 x 315 mm
Netto gewicht	1,9 kg

EAN: 0088381854504

UM600DSAEX — Accu gras- en heggenschaar CXT

- Eén toestel, twee functies: de machine wordt geleverd met twee eenvoudig uitwisselbare snijgarnituren, één voor vormsnoeiwerk (zijdelings snijdende messen van 20cm lang) en één voor het knippen van grasboorden (voorwaarts snijdende messen van 16cm breed).
- Vuil- en harsafstotende nikkelcoating op beide snijgarnituren houdt de messen langer scherp en proper.
- Overbelastings- en diepontlaadbeveiliging met lichtsignaal: rode LED knippert wanneer de accu bijna opgebruikt is en geeft continu signaal bij overbelasting of bij lege batterij.

Standaard toebehoren:
195267-4: schaarmes voor grasschaar, 197355-3: snellader DC10SA, 197394-3: CXT accu BL1020B (2x), 198408-1: snijmessenset voor heggenschaar, 451816-0: transportbescherming, 452055-5: mesbescherming

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Aantal snijbewegingen	2500 min^{-1}
Max. takdikte	8 mm
Mesafstand	26 mm
Geluidsdrukniveau	75 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	329 x 177 x 131 mm
Netto gewicht	1,3 kg

EAN: 0088381837422

makita®

PROFESSIONALS AT WORK

36V
LITHIUM-ION

36V LITHIUM-ION

36V

BHR262TRDE — Accu boorhamer LXT 36V voor SDS-PLUS

442

- De ideale accuboorhamer voor het boren van ankergaten, maar ook uitstekend geschikt voor boren in hout en constructiestaal.
- Universeel inzetbaar dank zij de drie functies: boormachine met snelspanboorkop, boorhamer, lichte beitelhamer.
- Uitstekende balans en ergonomie: de comfortabele trillingsabsorberende handgreep ligt in lijn achter de boor, en door de achteraan geplaatste batterij ligt het zwaartepunt vlakbij de greep.

Standaard toebehoren:
194079-2: automatische boorkop, 194080-7: SDS+ boorkop snelwissel, 194683-7: borenset (100g), 194863-5: Snellader DC36RA, 194873-2: Li-ion accu BL3626 (2x), 324219-0: diepteaanslag, 443122-7: reinigingsdoek, 451153-2: beschermkapje voor accu, 824874-3: kunststof koffer

Accuspanning	36 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,6Ah
Slagenergie (EPTA)	2,5 J
Max. Ø beton	26 mm
Afmetingen (L x B x H)	387 x 104 x 235 mm

EAN: 0088381631648

BHR262TRDJ — Accu SDS+ combihamer LXT 36V

442

- De ideale accuboorhamer voor het boren van ankergaten, maar ook uitstekend geschikt voor boren in hout en constructiestaal.
- Universeel inzetbaar dank zij de drie functies: boormachine met snelspanboorkop, boorhamer, lichte beitelhamer.
- Uitstekende balans en ergonomie: de comfortabele trillingsabsorberende handgreep ligt in lijn achter de boor, en door de achteraan geplaatste batterij ligt het zwaartepunt vlakbij de greep.

Standaard toebehoren:
194079-2: automatische boorkop, 194080-7: SDS+ boorkop snelwissel, 194683-7: borenset (100g), 194863-5: Snellader DC36RA, 194873-2: Li-ion accu BL3626 (2x), 324219-0: diepteaanslag, 443122-7: reinigingsdoek, 451153-2: beschermkapje voor accu, 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer

Accuspanning	36 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,6Ah
Toerental onbelast	0 - 1200 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4800 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	2,5 J
Max. Ø beton	26 mm
Afmetingen (L x B x H)	363 x 104 x 235 mm
Netto gewicht	4,6 kg

EAN: 0088381639828

BHR262TZJ — Accu SDS+ combihamer LXT 36V

442

- De ideale accuboorhamer voor het boren van ankergaten, maar ook uitstekend geschikt voor boren in hout en constructiestaal.
- Universeel inzetbaar dank zij de drie functies: boormachine met snelspanboorkop, boorhamer, lichte beitelhamer.
- Uitstekende balans en ergonomie: de comfortabele trillingsabsorberende handgreep ligt in lijn achter de boor, en door de achteraan geplaatste batterij ligt het zwaartepunt vlakbij de greep.

Standaard toebehoren:
194079-2: automatische boorkop, 194080-7: SDS+ boorkop snelwissel, 194683-7: borenset (100g), 324219-0: diepteaanslag, 443122-7: reinigingsdoek, 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer

Accuspanning	36 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	0 - 1200 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4800 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	2,5 J
Max. Ø beton	26 mm
Afmetingen (L x B x H)	363 x 104 x 235 mm
Netto gewicht	4,6 kg

EAN: 0088381658508

makita®

PROFESSIONALS AT WORK

10,8V - 7,2V - 3,6V
LITHIUM-ION

7.2V LITHIUM-ION

10.8V LITHIUM-ION

10.8V - 7.2V - 3.6V

DF330DWE — Accu boor- en schroefmachine 10,8V Li-ion

- Extreem lichte en compacte boor- en schroefmachine met volwaardige prestaties voor tal van gangbare toepassingen.
- Verbazend krachtig dank zij de twee mechanische snelheden, met een koppel van 14Nm bij zachte verbinding en 24Nm bij harde verbinding.
- Universeel inzetbaar door de enkelhulzige 10mm snelspanboorkop; uitgerust met automatische asblokkering voor een eenvoudige werktuigwissel.
- Precisie-koppelinstelling in 18 trappen + boorstand

Standaard toebehoren:
168467-9: holster voor compacte boor- en schroefmachines, 194550-6: Li-ion accu BL1013 (2x), 194588-1: Oplader DC10WA, 763228-8: automatische boorkop 3/8 0,8-10mm, 766007-3: automatische boorkop 3/8 0,8-10mm, 824781-0: plastiek opbergdoosje voor acc...

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 1,3Ah
Toerental onbelast	0 - 350 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1300 t.p.m.
Max. koppel	24 Nm
Max. koppel (zacht)	14 Nm
Boorkop	1-10 mm
Afmetingen (L x B x H)	189 x 53 x 183 mm
Netto gewicht	1,0 kg

EAN: 0088381097314

10.8V

DA330DWE — Accu haakse boormachine 10,8V

- Uiterst compacte haakse boormachine met een hoekmaat van amper 7cm dank zij de verzonken tandkransboorkop.
- De matige omwentelingssnelheid maakt deze machine zowel geschikt voor het indraaien van schroeven als voor het boren van gaten in hout en staal.
- Robuuste constructie met aluminium tandwielhuis.
- Vingervriendelijk door het ergonomische ontwerp van de inschakelhendel.

Standaard toebehoren:
194550-6: Li-ion accu BL1013 (2x), 194588-1: Oplader DC10WA, 763415-9: boorkopsleutel S10, 766018-8: tandkransboorkop, 784637-8: dubbelbit PH2 +/- x45mm, 821556-8: kunststof koffer

Accutype	Li-ion
Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 1,3Ah
Toerental onbelast	0 - 800 t.p.m.
Max. Ø staal	10 mm
Max. Ø Hout	12 mm
Boorkop	1,5-10 mm
Afmetingen (L x B x H)	298 x 52 x 77 mm
Netto gewicht	1,1 kg

EAN: 0088381637268

10.8V

DA331DWE — Accu haakse boormachine 10,8V

- Compacte haakse boormachine met snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige borenwissel.
- De matige omwentelingssnelheid maakt deze machine zowel geschikt voor het indraaien van schroeven als voor het boren van gaten in hout en staal.
- Robuuste constructie met aluminium tandwielhuis.
- Vingervriendelijk door het ergonomische ontwerp van de inschakelhendel.

Standaard toebehoren:
194550-6: Li-ion accu BL1013 (2x), 194588-1: Oplader DC10WA, 766007-3: automatische boorkop 3/8 0,8-10mm, 784637-8: dubbelbit PH2 +/- x45mm, 821556-8: kunststof koffer

Accutype	Li-ion
Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 1,3Ah
Toerental onbelast	0 - 800 t.p.m.
Max. Ø staal	10 mm
Max. Ø Hout	12 mm
Boorkop	0,8-10 mm
Afmetingen (L x B x H)	310 x 52 x 88 mm
Netto gewicht	1,1 kg

EAN: 0088381637336

10.8V

TD090DWE — Accu slagschroevendraaier 10,8V Li-ion

- Innovatieve Li-ion batterijtechnologie maakt extreem lichte en compacte boor- en schroefmachines mogelijk met volwaardige prestaties voor tal van gangbare toepassingen.
- Voorzien van een slagmechanisme dat maar liefst 90Nm koppel voortbrengt.
- Geharde hamer en aambeeld staan garant voor een uitstekende duurzaamheid.
- Rechtstreekse 1/4" bitopname met vergrendelingskraag.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
168467-9: holster voor compacte boor- en schroefmachines, 194550-6: Li-ion accu BL1013 (2x), 194588-1: Oplader DC10WA, 194597-0: Oplader DC10WA, 824781-0: plastiek opbergdoosje voor acc, 824842-6: kunststof koffer, P-38613: schroefbit Philips diamant

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 1,3Ah
Max. koppel	90 Nm
Toerental onbelast	0 - 2400 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 3000 min^{-1}
Capaciteit harde bout	M10
Afmetingen (L x B x H)	155 x 54 x 178 mm
Netto gewicht	0,92 kg

EAN: 0088381091237

10.8V

TW100DWE — Accu 3/8" slagmoersleutel Li-ion 10,8V

- Innovatieve Li-ion batterijtechnologie maakt extreem lichte en compacte machines mogelijk met volwaardige prestaties voor tal van gangbare toepassingen.
- Voorzien van een slagmechanisme dat maar liefst 110Nm koppel voortbrengt.
- Geharde hamer en aambeeld staan garant voor een uitstekende duurzaamheid.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
194550-6: Li-ion accu BL1013 (2x), 194588-1: Oplader DC10WA, 824842-6: kunststof koffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 1,3Ah
Toerental onbelast	0 - 2300 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 3000 min^{-1}
Max. koppel	110 Nm
Afmetingen (L x B x H)	163 x 54 x 178 mm
Netto gewicht	0,95 kg

EAN: 0088381617529

10.8V

10.8V - 7.2V - 3.6V

CL102DW — Accu stofzuiger 10,8V

- Handige, compacte stofzuiger met ingebouwde 10.8V accu.
- Uitstekende geschikt voor het tussentijds schoonmaken van vliegtuigen, treinen etc. en voor het opzuigen van stof en gruis na een kleine boor- of zaagklus.
- Minder vermoeiend door de ontspannen greep op het toestel: dankzij de duimtoetsen voor aan en uit moet men geen schakelaar ingedrukt houden.
- Voorkeuze voor twee snelheden laat een stillere werking toe en zorgt voor meer autonomie bij werkzaamheden die minder zuigkracht vergen.

Standaard toebehoren:
122861-9: vloerzuigmond, 194550-6: Li-ion accu BL1013, 194588-1: Oplader DC10WA, 194597-0: Oplader DC10WA, 416041-0: kierzuiger, 443060-3: stoffilter, 451208-3: voorfilter, 451244-9: zuigbuis, 451245-7: kierzuigerhouder

Accutype	Li-ion
Accuspanning	10,8 V
Batterijcapaciteit	1,3 Ah
Debiet	0,9 m³/min
Max. onderdruk	23 mbar
Autonomie hoge snelheid	13 min
Autonomie lage snelheid	21 min
Capaciteit stofopvang	0,5 l
Capaciteit stofzak	0,33 l
Afmetingen (L x B x H)	984 x 113 x 150 mm
Netto gewicht	1,1 kg

EAN: 0088381613170

10.8V

CL104DWYX — Accu stofzuiger 10,8V

- Handige, compacte stofzuiger met ingebouwde 10.8V accu.
- Uitstekende geschikt voor het tussentijds schoonmaken van vliegtuigen, treinen etc. en voor het opzuigen van stof en gruis na een kleine boor- of zaagklus.
- Minder vermoeiend door de ontspannen greep op het toestel: dankzij de duimtoetsen voor aan en uit moet men geen schakelaar ingedrukt houden.
- Voorkeuze voor twee snelheden laat een stillere werking toe en zorgt voor meer autonomie bij werkzaamheden die minder zuigkracht vergen.

Standaard toebehoren:
122859-6: vloerborstel, 194566-1: papieren stofzakje, 451243-1: kierzuiger, 451244-9: zuigbuis

Accutype	Li-ion
Accuspanning	10,8 V
Batterijcapaciteit	1,5 Ah
Debiet	1,1 m³/min
Max. onderdruk	33 mbar
Autonomie hoge snelheid	15 min
Autonomie lage snelheid	30 min
Afmetingen (L x B x H)	446 x 113 x 136 mm
Gewicht met accu	1,1 kg

EAN: 0088381673945

10.8V

CL111DWI — Accu stofzuiger 10,8V

- Handige, compacte stofzuiger met ingebouwde 10.8V accu.
- Uitstekende geschikt voor het tussentijds schoonmaken van vliegtuigen, treinen etc. en voor het opzuigen van stof en gruis na een kleine boor- of zaagklus.
- Minder vermoeiend door de ontspannen greep op het toestel: dankzij de duimtoetsen voor aan en uit moet men geen schakelaar ingedrukt houden.
- Voorkeuze voor twee snelheden laat een stillere werking toe en zorgt voor meer autonomie bij werkzaamheden die minder zuigkracht vergen.

Standaard toebehoren:
416041-0: kierzuiger

Accutype	Li-ion
Accuspanning	10,8 V
Batterijcapaciteit	1,5 Ah
Debiet	1,4 m³/min
Max. onderdruk	34 mbar
Autonomie hoge snelheid	15 min
Autonomie lage snelheid	30 min
Afmetingen (L x B x H)	412 x 102 x 109 mm
Gewicht met accu	0.94 kg

EAN: 0088381845250

10.8V

TD022DSJ — Accu impact schroevendraaier 7,2V

- Snoerloze inline-schroevendraaier met slagschroefmechanisme, waardoor een in deze klasse ongezien koppel wordt bereikt.
- Tuimelschakelaar voor vlotte links/rechts start in één beweging: tijdsbesparend en minder vermoeiend bij afwisselende montage- en demontagewerkzaamheden.
- Veiligheidsvergrendeling tegen onverhoeds inschakelen.
- Ergonomische handgreep met comfortabele softgrip bekleding.
- Apart inschakelbare LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
168435-2: holster voor penpact schroevendraaier, 194588-1: Oplader DC10WA, 198000-3: Li-ion accu BL0715 (2x), 798308-1: dubbelbit PH2x45mm

Accuspanning	7,2 V
Bijgeleverde accu's	2 x 1,5Ah
Max. koppel	25 Nm
Toerental onbelast	0 - 2450 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 3000 min^{-1}
Capaciteit harde bout	M6
Afmetingen (L x B x H)	227 x 42 x 142 mm
Netto gewicht	0,55 kg

EAN: 0088381833288

7.2V MAX PAC

DF012DSE — Accu boor- en schroefmachine 7,2V

- Accuschroevendraaier met twee snelheden voor fijne montagewerkzaamheden zoals elektrische installatiekasten e.d.
- Precisie-koppelinstelling in 21 trappen; de motor schakelt automatisch uit bij het bereiken van het ingestelde koppel.
- Tuimelschakelaar voor vlotte links/rechts start in één beweging: tijdsbesparend en minder vermoeiend bij afwisselende montage- en demontagewerkzaamheden.
- Ergonomische handgreep met comfortabele softgrip bekleding.

Standaard toebehoren:
158775-6: kunststof koffer, 194588-1: Oplader DC10WA, 198000-3: Li-ion accu BL0715 (2x), 784244-7: dubbelbit PH2, 784245-5: dubbelbit PH1

Accuspanning	7,2 V
Bijgeleverde accu's	2 x 1,5Ah
Toerental onbelast	200 t.p.m.
Toerental onbelast 2	650 t.p.m.
Max. koppel	5,6 Nm
Max. koppel (zacht)	3,6 Nm
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Afmetingen (L x B x H)	273 x 44 x 142 mm
Netto gewicht	0,53 kg

EAN: 0088381838009

7.2V

10.8V - 7.2V - 3.6V

DF012DSJ — Accu boor- en schroefmachine 7,2V

7.2V MAK PAC

- Accuschroevendraaier met twee snelheden voor fijne montagewerkzaamheden zoals elektrische installatiekasten e.d.
- Precisie-koppelinstelling in 21 trappen; de motor schakelt automatisch uit bij het bereiken van het ingestelde koppel.
- Tuimelschakelaar voor vlotte links/rechts start in één beweging: tijdsbesparend en minder vermoeiend bij afwisselende montage- en demontagewerkzaamheden.
- Ergonomische handgreep met comfortabele softgrip bekleding.

Standaard toebehoren:
194588-1: Oplader DC10WA, 198000-3: Li-ion accu BL0715 (2x), 784244-7: dubbelbit PH2, 784245-5: dubbelbit PH1, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	7,2 V
Bijgeleverde accu's	2 x 1,5Ah
Toerental onbelast	200 t.p.m.
Toerental onbelast 2	650 t.p.m.
Max. koppel	5,6 Nm
Max. koppel (zacht)	3,6 Nm
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Afmetingen (L x B x H)	273 x 44 x 142 mm
Netto gewicht	0,53 kg

EAN: 0088381838047

DF001DW — Accu schroevendraaier 3,6V

- Tuimelschakelaar voor vlotte links/rechts start in één beweging: tijdsbesparend en minder vermoeiend bij afwisselende montage- en demontagewerkzaamheden.
- Ergonomische handgreep.
- Apart inschakelbare LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Accuspanning	3,6 V
Max. koppel	4,0 Nm
Max. koppel (zacht)	3,0 Nm
Toerental onbelast	220 t.p.m.
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Afmetingen (L x B x H)	287 x 47 x 51 mm
Netto gewicht	0,36 kg

EAN: 0088381833837

BOREN EN SCHROEVEN

- Dubbel geïsoleerd
- Variabele snelheid
- Elektrische of mechanische rem
- L + R schakelaar
- 2 mechanische snelheden
- 3 mechanische snelheden
- 2 elektrische snelheden
- 3 elektrische snelheden
- Snelspanboorkop met blokkeerpositie
- Instelbaar koppel / aantal posities 6
- Instelbaar koppel / aantal posities 9
- Instelbaar koppel / aantal posities 16
- Instelbaar koppel / aantal posities 18
- Instelbaar koppel / aantal posities 21
- Veiligheids- / slipkoppeling
- Soft Start
- Lichtfunctie
- Koffer

Boor- en schroefmachines

DHP453RFX2 — Accu klopboor- en schroefmachine LXT 18V

18V LXT

- Allround klopboor-/schroefmachine voor middelzware werkzaamheden.
- Volledig metalen twee-snelheden overbrenging staat garant voor efficiënt en betrouwbaar boren en schroeven.
- Uitgerust met solide enkelhulzige 13mm snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige borenwissel.
- Precisie-koppelinstelling in 16 trappen plus boorstand voor een optimale controle van de inschroefdiepte.

Standaard toebehoren:
193533-3: Li-ion accu BL1830 (2x), 194686-1: alu opbergkoffer met acc, 195584-2: snellader DC18RC, 450128-8: accubeschermkap, 766004-9: automatische boorkop 1/2" 1,5-13mm, 784637-8: dubbelbit PH2 +/- x45mm

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 3,0Ah
Toerental onbelast	0 - 400 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1300 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 6000 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 19500 min^{-1}
Max. koppel	42 Nm
Max. koppel (zacht)	27 Nm
Boorkop	1,5-13 mm
Afmetingen (L x B x H)	239 x 79 x 227 mm
Netto gewicht	1,7 kg

EAN: 0088381811910

DHP484RTJ — Accu klopboor- en schroefmachine LXT 18V

18V LXT BL MOTOR XPT MAK PAC

- Robuuste en krachtige allround boorschroefmachine voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden, dank zij de klopboorfunctie ook geschikt voor plugboringen in steen.
- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 346449-3: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap, 784637-8: dubbelbit PH2 +/- x45mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 500 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2000 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 7500 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 30000 min^{-1}
Max. koppel	54 Nm
Max. koppel (zacht)	30 Nm
Boorkop	1,5-13 mm
Afmetingen (L x B x H)	182 x 79 x 261 mm
Netto gewicht	1,6 kg

EAN: 0088381826228

DHP481RTJ — Accu klopboor- en schroefmachine LXT 18V

18V LXT BL MOTOR XPT MAK PAC

- Extreem krachtige klopboor-schroefmachine met twee snelheden voor de zwaarste boor- en schroeftoepassingen.
- De zwaar uitgevoerde vierpolige motor met hoge-dichtheidsmagneten en de grote reductiefactor maken van deze machinereeks de krachtigste die Makita ooit heeft gefabriceerd.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.
- Metalen tandwielhuis en dubbel gelagerde boorspindel voor een verhoogde duurzaamheid bij zware mechanische belastingen.

Standaard toebehoren:
122576-8: diepteaanslag, 126413-8: handgreep, 195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 346449-3: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap (2x), 766015-4: automatische boorkop 1/2" 1,5-13 mm, 784637-8: dubbelbit PH2 +/- x45mm...

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 550 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2100 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 8250 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 31500 min^{-1}
Max. koppel	115 Nm
Max. koppel (zacht)	60 Nm
Boorkop	1,5-13 mm
Afmetingen (L x B x H)	225 x 79 x 259 mm
Netto gewicht	2,7 kg

EAN: 0088381674904

DHP481RT3J — Accu klopboor- en schroefmachine LXT 18V

18V LXT BL MOTOR XPT MAK PAC

- Extreem krachtige klopboor-schroefmachine met twee snelheden voor de zwaarste boor- en schroeftoepassingen.
- De zwaar uitgevoerde vierpolige motor met hoge-dichtheidsmagneten en de grote reductiefactor maken van deze machinereeks de krachtigste die Makita ooit heeft gefabriceerd.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.
- Metalen tandwielhuis en dubbel gelagerde boorspindel voor een verhoogde duurzaamheid bij zware mechanische belastingen.

Standaard toebehoren:
122576-8: diepteaanslag, 126413-8: handgreep, 195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (3x), 346449-3: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap (2x), 766015-4: automatische boorkop 1/2" 1,5-13 mm, 784637-8: dubbelbit PH2 +/- x45mm...

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	3 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 550 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2100 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 8250 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 31500 min^{-1}
Max. koppel	115 Nm
Max. koppel (zacht)	60 Nm
Boorkop	1,5-13 mm
Afmetingen (L x B x H)	225 x 79 x 259 mm
Netto gewicht	2,7 kg

EAN: 0088381813761

DHP470RMJ — Accu klopboor- en schroefmachine LXT 14,4V

14.4V LXT BL MOTOR XPT MAK PAC

- Robuuste en krachtige allround boorschroefmachine voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden, dank zij de klopboorfunctie ook geschikt voor plugboringen in steen.
- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 196388-5: Li-ion accu BL1440 (2x), 450128-8: accubeschermkap, 763175-3: automatische boorkop 1/2" 1,5-13mm, 784637-8: dubbelbit PH2 +/- x45mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	14,4 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Toerental onbelast	0 - 400 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 6000 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 23000 min^{-1}
Max. koppel	46 Nm
Max. koppel (zacht)	30 Nm
Boorkop	1,5-13 mm
Afmetingen (L x B x H)	199 x 79 x 259 mm
Netto gewicht	1,5 kg

EAN: 0088381682367

Boor- en schroefmachines

DHP448RM3J — Accu klopboor- en schroefmachine LXT 14,4V

440

14.4V LXT XPT MAK PAC

- Extreem krachtige klopboor-schroefmachine met twee snelheden voor de zwaarste boor- en schroeftoepassingen.
- De zwaar uitgevoerde vierpolige motor met hoge-dichtheidsmagneten en de grote reductiefactor maken van deze machinereeks de krachtigste die Makita ooit heeft gefabriceerd.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.
- Metalen tandwielhuis en dubbel gelagerde boorspindel voor een verhoogde duurzaamheid bij zware mechanische belastingen.

Standaard toebehoren:
122576-8: diepteaanslag, 126131-8: zijhandgreep, 195584-2: snellader DC18RC, 196388-5: Li-ion accu BL1440 (3x), 346449-3: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap, 766015-4: automatische boorkop 1/2" 1,5-13 mm, 784637-8: dubbelbit PH2 +/- x45mm (2x)...

Accuspanning	14,4 V
Bijgeleverde accu's	3 x 4,0Ah
Toerental onbelast	0 - 350 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 5200 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 27000 min^{-1}
Max. koppel	77 Nm
Max. koppel (zacht)	43 Nm
Boorkop	1,5-13 mm
Afmetingen (L x B x H)	225 x 79 x 259 mm
Netto gewicht	2,2 kg

EAN: 0088381683180

DTP141RTJ — Accu boor- en (slag)schroevendraaier LXT 18V

18V LXT BL MOTOR MAK PAC

- Deze unieke, onklopbaar veelzijdige boorschroefmachine is uitgerust met een tweetraps tandwieloverbrenging, een klopboor- zowel als een slagschroefmechanisme en een elektronische snelheids- en koppelregeling en is daarmee geschikt voor de meest uiteenlopende boor- en schroefwerkzaamheden.
- Schroefmodus met geluidloze elektronische afslag met een zeer breed instelbereik (0,7 – 12Nm) voor een perfecte controle bij diverse schroefwerkzaamheden, gaande van fijne schroefjes in elektrische installatiekasten over zelftappende schroeven in staalplaat tot grote houtschroeven voor timmerwerk.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x), 346449-3: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer, B-12790: dubbelbit TORSION PZ2x85mm

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Max. koppel	150 Nm
Toerental onbelast	0 - 1300 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2200 t.p.m.
Toerental onbelast 3	0 - 2700 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 1200 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 2400 min^{-1}
Slagfrequentie 3	0 - 3200 min^{-1}
Afmetingen (L x B x H)	171 x 79 x 252 mm
Netto gewicht	1,5 kg

EAN: 0088381816663

HP331DSAJ — Accu klopboor- en schroefmachine CXT

10.8V CXT MAK PAC

- Extreem lichte en compacte klopboor- en schroefmachine met volwaardige prestaties voor tal van gangbare toepassingen.
- Universeel inzetbaar door de enkelhulzige 10mm snelspanboorkop; uitgerust met automatische asblokkering voor een eenvoudige werktuigwissel.
- Precisie-koppelinstelling in 18 trappen + boor- en klopboorstand
- Meer controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197394-3: CXT accu BL1020B (2x), 346909-5: draaghaak

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Toerental onbelast	0 - 450 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1700 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 6750 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 25500 min^{-1}
Max. koppel	30 Nm
Max. koppel (zacht)	14 Nm
Max. Ø steen	8 mm
Boorkop	1-10 mm
Afmetingen (L x B x H)	201 x 66 x 209 mm
Netto gewicht	1,1 kg

EAN: 0088381801270

HP331DSMJ — Accu klopboor- en schroefmachine CXT

10.8V CXT MAK PAC

- Extreem lichte en compacte klopboor- en schroefmachine met volwaardige prestaties voor tal van gangbare toepassingen.
- Universeel inzetbaar door de enkelhulzige 10mm snelspanboorkop; uitgerust met automatische asblokkering voor een eenvoudige werktuigwissel.
- Precisie-koppelinstelling in 18 trappen + boor- en klopboorstand
- Meer controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197402-0: CXT accu BL1040B (2x), 346909-5: draaghaak

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Toerental onbelast	0 - 450 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1700 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 6750 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 25500 min^{-1}
Max. koppel	30 Nm
Max. koppel (zacht)	14 Nm
Max. Ø steen	8 mm
Boorkop	1-10 mm
Afmetingen (L x B x H)	201 x 66 x 228 mm
Netto gewicht	1,1 kg

EAN: 0088381801287

HP332DSAJ — Accu klopboor- en schroefmachine CXT

10.8V CXT BL MOTOR MAK PAC

- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Extreem lichte en compacte klopboor- en schroefmachine met volwaardige prestaties voor tal van gangbare toepassingen.
- Universeel inzetbaar door de enkelhulzige 10mm snelspanboorkop; uitgerust met automatische asblokkering voor een eenvoudige werktuigwissel.
- Precisie-koppelinstelling in 20 trappen + boor- en klopboorstand

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197394-3: CXT accu BL1020B (2x), 346909-5: draaghaak, 798308-1: dubbelbit PH2x45mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Toerental onbelast	0 - 450 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1500 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 6750 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 22500 min^{-1}
Max. koppel	35 Nm
Max. koppel (zacht)	21 Nm
Max. Ø steen	8 mm
Boorkop	0.8-10 mm
Afmetingen (L x B x H)	168 x 66 x 217 mm
Netto gewicht	1,1 kg

EAN: 0088381809269

Boor- en schroefmachines

HP332DSMJ — Accu klopboor- en schroefmachine CXT

- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Extreem lichte en compacte klopboor- en schroefmachine met volwaardige prestaties voor tal van gangbare toepassingen.
- Universeel inzetbaar door de enkelhulzige 10mm snelspanboorkop; uitgerust met automatische asblokkering voor een eenvoudige werktuigwissel.
- Precisie-koppelinstelling in 20 trappen + boor- en klopboorstand

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197402-0: CXT accu BL1040B (2x), 346909-5: draaghaak, 798308-1: dubbelbit PH2x45mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Toerental onbelast	0 - 450 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1500 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 6750 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 22500 min^{-1}
Max. koppel	35 Nm
Max. koppel (zacht)	21 Nm
Max. Ø steen	8 mm
Boorkop	0.8-10 mm
Afmetingen (L x B x H)	168 x 66 x 236 mm
Netto gewicht	1,1 kg

EAN: 0088381809276

HP1630K — Klopboormachine 710 Watt

85

- Bijzonder compacte en krachtige klopboormachine.
- Robuuste constructie met metalen tandwielhuis voor een uitstekende warmteafvoer en buisvormige motorbehuizing voor extra rigiditeit.
- Vario-schakelaar voor een optimale booraanzet zonder verglijden.
- Comfortabele softgrip handgreep.

Standaard toebehoren:
134943-5: zijhandgreep, 135302-6: rechte zijhandgreep cpl, 192541-1: tandkransboorkop, 196008-1: tandkransboorkop, 418163-2: sleutelhouder , 763440-0: boorkopsleutel 13mm

Nominaal vermogen	710 Watt
Toerental onbelast	0 - 3200 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 48000 min^{-1}
Max. Ø staal	13 mm
Max. Ø Hout	30 mm
Max. Ø steen	16 mm
Boorkop	1,5-13 mm
Ø Spanhals	43 mm
Afmetingen (L x B x H)	296 x 75 x 204 mm
Gewicht zonder kabel	2,0 kg

EAN: 0088381093125

HP1631KSP — Klopboormachine 710 Watt

85

- Bijzonder compacte en krachtige klopboormachine.
- Robuuste constructie met metalen tandwielhuis voor een uitstekende warmteafvoer en buisvormige motorbehuizing voor extra rigiditeit.
- Uitgerust met 13mm snelspanboorkop.
- Vario-schakelaar voor een optimale booraanzet zonder verglijden.
- Comfortabele softgrip handgreep.

Standaard toebehoren:
134943-5: zijhandgreep, 135302-6: rechte zijhandgreep cpl, 192692-0: automatische boorkop 1/2" 1,5-13mm, 196193-0: automatische boorkop 1/2" 1,5-13mm, 196564-1: automatische boorkop 1/2" 1,5-13mm, 824811-7: kunststof koffer, D-08660: borenset voor hout, steen en metaal

Nominaal vermogen	710 Watt
Toerental onbelast	0 - 3200 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 48000 min^{-1}
Max. Ø staal	13 mm
Max. Ø Hout	30 mm
Max. Ø steen	16 mm
Boorkop	1,5-13 mm
Ø Spanhals	43 mm
Afmetingen (L x B x H)	296 x 75 x 204 mm
Gewicht zonder kabel	2,0 kg

EAN: 0088381604970

HP2051FHJ — Klopboormachine 720 Watt

419

- Universeel inzetbare klopboormachine met krachtige motor en twee mechanische snelheden, voor uiteenlopende boorwerkzaamheden in hout, metaal en steenachtige materialen.
- De ingebouwde slipkoppeling staat garant voor een verhoogd comfort en veiligheid bij plots klemmende boren.
- Goed hanteerbaar vanwege zijn compact en slank design.
- Uitgerust met 13mm snelspanboorkop met hardmetalen bekken.
- Robuuste constructie met metalen carter voor een uitstekende warmteafvoer en buisvormige motorbehuizing voor extra rigiditeit.

Standaard toebehoren:
134943-5: zijhandgreep, 135302-6: rechte zijhandgreep cpl, 192664-5: automatische boorkop 1/2" 1,5-13mm, 194254-0: automatische boorkop 1/2" 1,5-13mm, 324219-0: diepteaanslag, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Nominaal vermogen	720 Watt
Toerental onbelast	0 - 1200 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2900 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 24000 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 58000 min^{-1}
Max. Ø staal	13 mm
Max. Ø Hout	40 mm
Max. Ø steen	20 mm
Boorkop	1,5-13 mm
Ø Spanhals	43 mm
Afmetingen (L x B x H)	360 x 70 x 220 mm
Gewicht zonder kabel	2,5 kg

EAN: 0088381645454

HP2071FJ — Klopboormachine 1010 Watt

419

- Universeel inzetbare klopboormachine met uiterst krachtige motor en twee mechanische snelheden, voor uiteenlopende boorwerkzaamheden in hout, metaal en steenachtige materialen.
- Elektronica controleert de soft start, houdt het gekozen toerental constant onder belasting en geeft lichtsignaal bij overbelasting.
- Omkeerbrug met symmetrische koolborstelverschuiving zorgt voor een maximaal koppel bij linksomloop en een langere levensduur van de koolborstels.
- De ingebouwde slipkoppeling staat garant voor een verhoogd comfort en veiligheid bij plots klemmende boren.

Standaard toebehoren:
135302-6: rechte zijhandgreep cpl, 194254-0: automatische boorkop 1/2" 1,5-13mm, 324219-0: diepteaanslag, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Nominaal vermogen	1010 Watt
Toerental onbelast	0 - 1200 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2900 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 24000 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 58000 min^{-1}
Max. Ø staal	18 mm
Max. Ø Hout	40 mm
Max. Ø steen	20 mm
Boorkop	1,5-13 mm
Ø Spanhals	43 mm
Afmetingen (L x B x H)	362 x 70 x 220 mm
Gewicht zonder kabel	2,6 kg

EAN: 0088381645928

Boor- en schroefmachines

8406 — Klopboormachine 850 Watt

106

- Machine uitgevoerd met slipkoppeling ter bescherming van machine en gebruiker
- Snelboren in metaal, beton en steen

Standaard toebehoren:
824608-4: kunststof opbergkoffer

Nominaal vermogen	850 Watt
Toerental onbelast	0 - 1500 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 22500 min^{-1}
Max. Ø staal	13 mm
Max. Ø Hout	30 mm
Max. Ø steen	20 mm
Boorkop	1,5-13 mm
Afmetingen (L x B x H)	400 x 80 x 150 mm
Gewicht zonder kabel	3,7 kg

EAN: 0088381008778

DDF453RF3J — Accu boor- en schroefmachine LXT 18V

18V LXT MAK PAC

- Allround boorschroefmachine voor middelzware werkzaamheden.
- Volledig metalen twee-snelheden overbrenging staat garant voor efficiënt en betrouwbaar boren en schroeven.
- Uitgerust met solide enkelhulzige 13mm snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige wissel van boren en bits.
- Geleverd met drie schuifbatterijen (18V 3,0Ah) met zelfreinigende contacten die garant staan voor een optimale stroomoverdracht.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197599-5: Li-ion accu BL1830B (3x), 450128-8: accubeschermkap (2x), 766004-9: automatische boorkop 1/2" 1,5-13mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	3 x 3,0Ah
Toerental onbelast	0 - 400 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1300 t.p.m.
Max. koppel	42 Nm
Max. koppel (zacht)	27 Nm
Afmetingen (L x B x H)	239 x 79 x 227 mm
Netto gewicht	1,7 kg

EAN: 0088381811903

DDF482RM3J — Accu boor- en schroefmachine LXT 18V

440

18V LXT XPT MAK PAC

- Robuuste en krachtige allround boorschroefmachine voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden.
- Precisie-koppelinstelling in 21 trappen + boorstand.
- Slanke en krachtige vierpolige motor met hoge-dichtheidsmagneten zorgt voor een in deze machineklasse ongeëvenaard koppel.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197265-4: Li-ion accu BL1840B (3x), 346449-3: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap (2x), 766027-7: automatische boorkop 1/2" 1,5-13mm, 784637-8: dubbelbit PH2 +/- x45mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	3 x 4,0Ah
Toerental onbelast	0 - 600 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1900 t.p.m.
Max. koppel	62 Nm
Max. koppel (zacht)	36 Nm
Boorkop	1,5-13 mm
Afmetingen (L x B x H)	185 x 79 x 249 mm
Netto gewicht	1,4 kg

EAN: 0088381810333

DDF483RTJ — Accu boor- en schroefmachine LXT 18V

18V LXT BL MOTOR XPT MAK PAC

- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Diverse constructiedetails zoals een volledig waterdichte schakelaar en in hars gegoten elektronische circuits staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 346449-3: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap, 763241-6: automatische boorkop 1,5-13mm, 784637-8: dubbelbit PH2 +/- x45mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 500 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1700 t.p.m.
Max. koppel	40 Nm
Max. koppel (zacht)	23 Nm
Boorkop	1,5-13 mm
Afmetingen (L x B x H)	162 x 79 x 247 mm
Netto gewicht	1,2 kg

EAN: 0088381824811

DDF484RTJ — Accu boor- en schroefmachine LXT 18V

18V LXT BL MOTOR XPT MAK PAC

- Robuuste en krachtige allround boorschroefmachine voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden.
- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Robuust aluminium carter.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 346449-3: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap, 784637-8: dubbelbit PH2 +/- x45mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 500 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2000 t.p.m.
Max. koppel	54 Nm
Max. koppel (zacht)	30 Nm
Boorkop	1,5-13 mm
Afmetingen (L x B x H)	172 x 79 x 261 mm
Netto gewicht	1,5 kg

EAN: 0088381826433

Boor- en schroefmachines

DDF484RT3J — Accu boor- en schroefmachine LXT 18V

18V LXT BL MOTOR XPT MAK PAC

- Robuuste en krachtige allround boorschroefmachine voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden.
- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Robuust aluminium carter.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (3x), 346449-3: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap (2x), 784637-8: dubbelbit PH2 +/- x45mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	3 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 500 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2000 t.p.m.
Max. koppel	54 Nm
Max. koppel (zacht)	30 Nm
Boorkop	1,5-13 mm
Afmetingen (L x B x H)	172 x 79 x 261 mm
Netto gewicht	1,5 kg

EAN: 0088381826495

DDF083RTJ — Accu boor- en schroefmachine LXT 18V

18V BL MOTOR LXT XPT MAK PAC

- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Extreem lichte en compacte boor- en schroefmachine met volwaardige prestaties voor tal van gangbare toepassingen.
- Volledig metalen tandwieloverbrenging staat garant voor een uitstekende duurzaamheid.
- Precisie-koppelinstelling in 20 trappen + boorstand
- Rechtstreekse 1/4" bitopname met vergrendelingskraag.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 346317-0: draaghaak, 798308-1: dubbelbit PH2x45mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 500 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1700 t.p.m.
Max. koppel	40 Nm
Max. koppel (zacht)	23 Nm
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Afmetingen (L x B x H)	124 x 79 x 247 mm
Netto gewicht	1,1 kg

EAN: 0088381824972

DDF481RT3J — Accu boor- schroefmachine LXT 18V

18V LXT BL MOTOR XPT MAK PAC

- Extreem krachtige boor- en schroefmachine met twee snelheden voor de zwaarste boor- en schroeftoepassingen.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.
- Metalen tandwielhuis en dubbel gelagerde boorspindel voor een verhoogde duurzaamheid bij zware mechanische belastingen.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (3x), 346449-3: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap (2x), 452947-8: bithouder voor boor- en schroefmachines, 784637-8: dubbelbit PH2 +/- x45mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	3 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 550 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2100 t.p.m.
Max. koppel	115 Nm
Max. koppel (zacht)	60 Nm
Boorkop	1,5-13 mm
Afmetingen (L x B x H)	205 x 79 x 266 mm
Netto gewicht	2,7 kg

EAN: 0088381824507

DDF482RM3J — Accu boor- en schroefmachine LXT 18V

440

18V LXT XPT MAK PAC

- Robuuste en krachtige allround boorschroefmachine voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden.
- Precisie-koppelinstelling in 21 trappen + boorstand.
- Slanke en krachtige vierpolige motor met hoge-dichtheidsmagneten zorgt voor een in deze machineklasse ongeëvenaard koppel.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197265-4: Li-ion accu BL1840B (3x), 346449-3: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap (2x), 766027-7: automatische boorkop 1/2" 1,5-13mm, 784637-8: dubbelbit PH2 +/- x45mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	3 x 4,0Ah
Toerental onbelast	0 - 600 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1900 t.p.m.
Max. koppel	62 Nm
Max. koppel (zacht)	36 Nm
Boorkop	1,5-13 mm
Afmetingen (L x B x H)	185 x 79 x 249 mm
Netto gewicht	1,4 kg

EAN: 0088381810333

DDF343RYJ — Accu boor- en schroefmachine LXT 14,4V

14.4V LXT MAK PAC

- Lichte en compacte allround boorschroefmachine voor lichte tot middelzware boor- en schroefwerkzaamheden.
- Volledig metalen twee-snelheden overbrenging staat garant voor efficiënt en betrouwbaar boren en schroeven.
- Uitgerust met enkelhulzige 10mm snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige borenwissel.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 196875-4: Li-ion accu BL1415N (2x), 450128-8: accubeschermkap, 766002-3: automatische boorkop 1/2" 0,8-10mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	14,4 V
Bijgeleverde accu's	2 x 1,5Ah
Toerental onbelast	0 - 400 t.p.m.
Max. koppel	36 Nm
Max. koppel (zacht)	20 Nm
Boorkop	1-10 mm
Afmetingen (L x B x H)	192 x 79 x 226 mm
Netto gewicht	1,2 kg

EAN: 0088381682534

Boor- en schroefmachines

DDF343RYX2 — Combi-set met accu boor- en schroefmachine LXT 14,4V

- Lichte en compacte allround boorschroefmachine voor lichte tot middelzware boor- en schroefwerkzaamheden.
- Volledig metalen twee-snelheden overbrenging staat garant voor efficiënt en betrouwbaar boren en schroeven.
- Uitgerust met enkelhulzige 10mm snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige borenwissel.
- Geleverd in aluminium gereedschapskoffer, met een lade met enkele handgereedschappen en 59 accessoires voor boren en schroeven.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 196875-4: Li-ion accu BL1415N (2x), 450128-8: accubeschermkap, 766002-3: automatische boorkop 1/2" 0,8-10mm

Accuspanning	14,4 V
Bijgeleverde accu's	2 x 1,5Ah
Toerental onbelast	0 - 400 t.p.m.
Max. koppel	36 Nm
Max. koppel (zacht)	20 Nm
Boorkop	1-10 mm
Afmetingen (L x B x H)	192 x 79 x 226 mm
Netto gewicht	1,2 kg

EAN: 0088381682428

DDF470RM3J — Accu boor- en schroefmachine LXT 14,4V

- Robuuste en krachtige allround boorschroefmachine voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden.
- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 196388-5: Li-ion accu BL1440 (3x), 346317-0: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap, 763175-3: automatische boorkop 1/2" 1,5-13mm, 784637-8: dubbelbit PH2 +/- x45mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	14,4 V
Bijgeleverde accu's	3 x 4,0Ah
Toerental onbelast	0 - 400 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1550 t.p.m.
Max. koppel	46 Nm
Max. koppel (zacht)	30 Nm
Boorkop	1,5-13 mm
Afmetingen (L x B x H)	185 x 79 x 259 mm
Netto gewicht	1,4 kg

EAN: 0088381684897

DF031DSAJ — Accu boor- en schroefmachine CXT

- Extreem lichte en compacte boor- en schroefmachine met volwaardige prestaties voor tal van gangbare toepassingen.
- Verbazend krachtig dank zij de twee mechanische snelheden, met een koppel van 14Nm bij zachte verbinding en 30Nm bij harde verbinding.
- Volledig metalen tandwieloverbrenging staat garant voor een uitstekende duurzaamheid.
- Precisie-koppelinstelling in 18 trappen + boorstand
- Rechtstreekse 1/4" bitopname met vergrendelingskraag.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197394-3: CXT accu BL1020B (2x), 346909-5: draaghaak, 798308-1: dubbelbit PH2x45mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Toerental onbelast	0 - 450 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1700 t.p.m.
Max. koppel	30 Nm
Max. koppel (zacht)	14 Nm
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Afmetingen (L x B x H)	153 x 66 x 209 mm
Netto gewicht	0,94 kg

EAN: 0088381801645

DF031DSMJ — Accu boor- en schroefmachine CXT

- Extreem lichte en compacte boor- en schroefmachine met volwaardige prestaties voor tal van gangbare toepassingen.
- Verbazend krachtig dank zij de twee mechanische snelheden, met een koppel van 14Nm bij zachte verbinding en 30Nm bij harde verbinding.
- Volledig metalen tandwieloverbrenging staat garant voor een uitstekende duurzaamheid.
- Precisie-koppelinstelling in 18 trappen + boorstand
- Rechtstreekse 1/4" bitopname met vergrendelingskraag.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197402-0: CXT accu BL1040B (2x), 346909-5: draaghaak, 798308-1: dubbelbit PH2x45mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Toerental onbelast	0 - 450 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1700 t.p.m.
Max. koppel	30 Nm
Max. koppel (zacht)	14 Nm
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Afmetingen (L x B x H)	153 x 66 x 209 mm
Netto gewicht	0,94 kg

EAN: 0088381801652

DF032DSAJ — Accu boor- en schroefmachine CXT

- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Extreem lichte en compacte boor- en schroefmachine met volwaardige prestaties voor tal van gangbare toepassingen.
- Verbazend krachtig dank zij de twee mechanische snelheden, met een koppel van 21Nm bij zachte verbinding en 35Nm bij harde verbinding.
- Volledig metalen tandwieloverbrenging staat garant voor een uitstekende duurzaamheid.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197394-3: CXT accu BL1020B (2x), 346909-5: draaghaak, 798308-1: dubbelbit PH2x45mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Toerental onbelast	0 - 450 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1500 t.p.m.
Max. koppel	35 Nm
Max. koppel (zacht)	21 Nm
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Afmetingen (L x B x H)	124 x 66 x 217 mm
Netto gewicht	0,88 kg

EAN: 0088381809672

Boor- en schroefmachines

DF032DSMJ — Accu boor- en schroefmachine CXT

10.8V CXT BL MOTOR MAK PAC

- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Extreem lichte en compacte boor- en schroefmachine met volwaardige prestaties voor tal van gangbare toepassingen.
- Verbazend krachtig dank zij de twee mechanische snelheden, met een koppel van 21Nm bij zachte verbinding en 35Nm bij harde verbinding.
- Volledig metalen tandwieloverbrenging staat garant voor een uitstekende duurzaamheid.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197402-0: CXT accu BL1040B (2x), 346909-5: draaghaak, 798308-1: dubbelbit PH2x45mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Toerental onbelast	0 - 450 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1500 t.p.m.
Max. koppel	35 Nm
Max. koppel (zacht)	21 Nm
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Afmetingen (L x B x H)	124 x 66 x 217 mm
Netto gewicht	0,88 kg

EAN: 0088381809689

DF331DSAJ — Accu boor- en schroefmachine CXT

10.8V CXT MAK PAC

- Extreem lichte en compacte boor- en schroefmachine met volwaardige prestaties voor tal van gangbare toepassingen.
- Universeel inzetbaar door de enkelhulzige 10mm snelspanboorkop; uitgerust met automatische asblokkering voor een eenvoudige werktuigwissel.
- Precisie-koppelinstelling in 18 trappen + boorstand
- Meer controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197394-3: CXT accu BL1020B (2x), 346909-5: draaghaak, 763228-8: automatische boorkop 3/8 0,8-10mm, 798308-1: dubbelbit PH2x45mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Toerental onbelast	0 - 450 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1700 t.p.m.
Max. koppel	30 Nm
Max. koppel (zacht)	14 Nm
Boorkop	1-10 mm
Afmetingen (L x B x H)	189 x 66 x 209 mm
Netto gewicht	1,1 kg

EAN: 0088381801454

DF331DSAX1 — Accu boor- en schroefmachine CXT

10.8V CXT

- Extreem lichte en compacte boor- en schroefmachine met volwaardige prestaties voor tal van gangbare toepassingen.
- Universeel inzetbaar door de enkelhulzige 10mm snelspanboorkop; uitgerust met automatische asblokkering voor een eenvoudige werktuigwissel.
- Precisie-koppelinstelling in 18 trappen + boorstand
- Meer controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197394-3: CXT accu BL1020B (2x), 346909-5: draaghaak, 763228-8: automatische boorkop 3/8 0,8-10mm

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Toerental onbelast	0 - 450 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1700 t.p.m.
Max. koppel	30 Nm
Max. koppel (zacht)	14 Nm
Boorkop	1-10 mm
Afmetingen (L x B x H)	189 x 66 x 209 mm
Netto gewicht	1,1 kg

EAN: 0088381806626

DF331DSMJ — Accu boor- en schroefmachine CXT

10.8V CXT MAK PAC

- Extreem lichte en compacte boor- en schroefmachine met volwaardige prestaties voor tal van gangbare toepassingen.
- Universeel inzetbaar door de enkelhulzige 10mm snelspanboorkop; uitgerust met automatische asblokkering voor een eenvoudige werktuigwissel.
- Precisie-koppelinstelling in 18 trappen + boorstand
- Meer controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197402-0: CXT accu BL1040B (2x), 346909-5: draaghaak, 763228-8: automatische boorkop 3/8 0,8-10mm, 798308-1: dubbelbit PH2x45mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Toerental onbelast	0 - 450 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1700 t.p.m.
Max. koppel	30 Nm
Max. koppel (zacht)	14 Nm
Boorkop	1-10 mm
Afmetingen (L x B x H)	189 x 66 x 209 mm
Netto gewicht	1,1 kg

EAN: 0088381801461

DF332DSAJ — Accu boor- en schroefmachine CXT

10.8V MAK PAC CXT BL MOTOR

- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Extreem lichte en compacte boor- en schroefmachine met volwaardige prestaties voor tal van gangbare toepassingen.
- Universeel inzetbaar door de enkelhulzige 10mm snelspanboorkop; uitgerust met automatische asblokkering voor een eenvoudige werktuigwissel.
- Precisie-koppelinstelling in 20 trappen + boorstand

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197394-3: CXT accu BL1020B (2x), 346909-5: draaghaak, 766007-3: automatische boorkop 3/8 0,8-10mm, 784637-8: dubbelbit PH2 +/- x45mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Toerental onbelast	0 - 450 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1500 t.p.m.
Max. koppel	35 Nm
Max. koppel (zacht)	21 Nm
Boorkop	0.8-10 mm
Afmetingen (L x B x H)	154 x 66 x 217 mm
Netto gewicht	1,0 kg

EAN: 0088381809481

Boor- en schroefmachines

DF332DSMJ — Accu boor- en schroefmachine CXT

10.8V CXT BL MOTOR MAK PAC

- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Extreem lichte en compacte boor- en schroefmachine met volwaardige prestaties voor tal van gangbare toepassingen.
- Universeel inzetbaar door de enkelhulzige 10mm snelspanboorkop; uitgerust met automatische asblokkering voor een eenvoudige werktuigwissel.
- Precisie-koppelinstelling in 20 trappen + boorstand

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197402-0: CXT accu BL1040B (2x), 346909-5: draaghaak, 766007-3: automatische boorkop 3/8 0,8-10mm, 784637-8: dubbelbit PH2 +/- x45mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Toerental onbelast	0 - 450 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1500 t.p.m.
Max. koppel	35 Nm
Max. koppel (zacht)	21 Nm
Boorkop	0.8-10 mm
Afmetingen (L x B x H)	154 x 66 x 217 mm
Netto gewicht	1,0 kg

EAN: 0088381809498

DF330DWE — Accu boor- en schroefmachine 10,8V Li-ion

10.8V

- Extreem lichte en compacte boor- en schroefmachine met volwaardige prestaties voor tal van gangbare toepassingen.
- Verbazend krachtig dank zij de twee mechanische snelheden, met een koppel van 14Nm bij zachte verbinding en 24Nm bij harde verbinding.
- Universeel inzetbaar door de enkelhulzige 10mm snelspanboorkop; uitgerust met automatische asblokkering voor een eenvoudige werktuigwissel.
- Precisie-koppelinstelling in 18 trappen + boorstand

Standaard toebehoren:
168467-9: holster voor compacte boor- en schroefmachines, 194550-6: Li-ion accu BL1013 (2x), 194588-1: Oplader DC10WA, 763228-8: automatische boorkop 3/8 0,8-10mm, 766007-3: automatische boorkop 3/8 0,8-10mm, 824781-0: plastiek opbergdoosje voor acc...

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 1,3Ah
Toerental onbelast	0 - 350 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1300 t.p.m.
Max. koppel	24 Nm
Max. koppel (zacht)	14 Nm
Boorkop	1-10 mm
Afmetingen (L x B x H)	189 x 53 x 183 mm
Netto gewicht	1,0 kg

EAN: 0088381097314

DF012DSE — Accu boor- en schroefmachine 7,2V

7.2V

- Accuschroevendraaier met twee snelheden voor fijne montagewerkzaamheden zoals elektrische installatiekasten e.d.
- Precisie-koppelinstelling in 21 trappen; de motor schakelt automatisch uit bij het bereiken van het ingestelde koppel.
- Tuimelschakelaar voor vlotte links/rechts start in één beweging: tijdsbesparend en minder vermoeiend bij afwisselende montage- en demontagewerkzaamheden.
- Ergonomische handgreep met comfortabele softgrip bekleding.

Standaard toebehoren:
158775-6: kunststof koffer, 194588-1: Oplader DC10WA, 198000-3: Li-ion accu BL0715 (2x), 784244-7: dubbelbit PH2, 784245-5: dubbelbit PH1

Accuspanning	7,2 V
Bijgeleverde accu's	2 x 1,5Ah
Toerental onbelast	200 t.p.m.
Toerental onbelast 2	650 t.p.m.
Max. koppel	5,6 Nm
Max. koppel (zacht)	3,6 Nm
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Afmetingen (L x B x H)	273 x 44 x 142 mm
Netto gewicht	0,53 kg

EAN: 0088381838009

DF012DSJ — Accu boor- en schroefmachine 7,2V

7.2V MAK PAC

- Accuschroevendraaier met twee snelheden voor fijne montagewerkzaamheden zoals elektrische installatiekasten e.d.
- Precisie-koppelinstelling in 21 trappen; de motor schakelt automatisch uit bij het bereiken van het ingestelde koppel.
- Tuimelschakelaar voor vlotte links/rechts start in één beweging: tijdsbesparend en minder vermoeiend bij afwisselende montage- en demontagewerkzaamheden.
- Ergonomische handgreep met comfortabele softgrip bekleding.

Standaard toebehoren:
194588-1: Oplader DC10WA, 198000-3: Li-ion accu BL0715 (2x), 784244-7: dubbelbit PH2, 784245-5: dubbelbit PH1, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	7,2 V
Bijgeleverde accu's	2 x 1,5Ah
Toerental onbelast	200 t.p.m.
Toerental onbelast 2	650 t.p.m.
Max. koppel	5,6 Nm
Max. koppel (zacht)	3,6 Nm
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Afmetingen (L x B x H)	273 x 44 x 142 mm
Netto gewicht	0,53 kg

EAN: 0088381838047

DP2011 — Boormachine 370 Watt

419

- Uiterst lichte en compacte boormachine, ideaal voor licht boorwerk in hout en voor gaten tot 6mm in staal.
- Dankzij het hoge toerental van 4200 t.p.m. is deze machine onovertroffen voor het snel boren van kleine gaten.
- Duurzame mechanische constructie met dubbelzijdig gelagerde spindel.
- Vario-schakelaar voor een optimale booraanzet zonder wegglijden.
- Ergonomische vormgeving met grote schakelaar en rubberbekleding laat toe om de machine met één hand comfortabel te bedienen en aan te duwen in lijn met de boor.

Standaard toebehoren:
193203-4: automatische boorkop 3/8 0,8-6,5mm, 322177-4: diepteaanslag

Nominaal vermogen	370 Watt
Toerental onbelast	0 - 4200 t.p.m.
Max. Ø staal	6,5 mm
Max. Ø Hout	15 mm
Boorkop	0,8-6,5 mm
Afmetingen (L x B x H)	222 x 64 x 175 mm
Gewicht zonder kabel	1,1 kg

EAN: 0088381645911

Boor- en schroefmachines

6413 Boormachine 450 Watt

64

- Lichte en compacte boormachine voor allerlei boorwerk in hout en voor gaten tot 8mm in staal.
- Duurzame mechanische constructie met dubbelzijdig gelagerde spindel.
- Vario-schakelaar voor een optimale booraanzet zonder wegglijden.
- Ergonomische vormgeving met grote schakelaar en rubberbekleding laat toe om de machine met één hand comfortabel te bedienen en aan te duwen in lijn met de boor.
- Uitgerust met 10mm snelspanboorkop.

Standaard toebehoren:
763180-0: automatische boorkop 3/8 10mm

Nominaal vermogen	450 Watt
Toerental onbelast	0 - 3400 t.p.m.
Max. Ø staal	8 mm
Max. Ø Hout	25 mm
Boorkop	1-10 mm
Afmetingen (L x B x H)	234 x 64 x 183 mm
Gewicht zonder kabel	1,3 kg

EAN: 0088381081177

6408 Boormachine 530 Watt

419

- Universele boormachine voor allerlei boorwerk in hout en voor gaten tot 10mm in staal.
- Duurzame mechanische constructie met dubbelzijdig gelagerde spindel.
- Vario-schakelaar voor een optimale booraanzet zonder wegglijden.
- Riemclip houdt de machine steeds binnen handbereik.
- Uitgerust met 10mm snelspanboorkop.

Standaard toebehoren:
763132-1: automatische boorkop 3/8 0.8-10mm

Nominaal vermogen	530 Watt
Toerental onbelast	0 - 2500 t.p.m.
Max. Ø staal	10 mm
Max. Ø Hout	25 mm
Boorkop	1-10 mm
Ø Spanhals	43 mm
Afmetingen (L x B x H)	261 x 68 x 199 mm
Gewicht zonder kabel	1,4 kg

EAN: 0088381020558

DP4011 Tweetoerige boormachine 720 Watt

419

- Krachtige maar uiterst slanke en compacte boormachine met twee mechanische snelheden voor een breed inzetbereik.
- Betere rondloopnauwkeurigheid dan bij een klopboormachine door de perspassing van de spindel in lagers vooraan en achteraan.
- De ingebouwde slipkoppeling zorgt voor een verhoogd comfort en veiligheid bij plots klemmende boren.
- Robuuste constructie met metalen carter voor een uitstekende warmteafvoer en buisvormige motorbehuizing voor extra rigiditeit.
- Gefreesde tandwielen staan garant voor een uitstekende levensduur van de overbrenging.

Standaard toebehoren:
135302-6: rechte zijhandgreep cpl, 194254-0: automatische boorkop 1/2" 1,5-13mm, 324219-0: diepteaanslag

Nominaal vermogen	720 Watt
Toerental onbelast	0 - 1200 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2900 t.p.m.
Max. Ø staal	13 mm
Max. Ø Hout	40 mm
Boorkop	1,5-13 mm
Ø Spanhals	43 mm
Afmetingen (L x B x H)	347 x 70 x 220 mm
Gewicht zonder kabel	2,3 kg

EAN: 0088381084901

DP4001 Hoogkoppel boormachine 750 Watt

419

- De krachtige motor en de vrij grote reductiefactor zorgen voor een hoog koppel (52 Nm) bij een toerental van 950 t.p.m.
- Voorzien van een verlengde zijhandgreep met metalen basis voor een veilige en comfortabele beheersing van het hoge koppel.
- Robuuste constructie met metalen carter voor een uitstekende warmteafvoer en buisvormige motorbehuizing voor extra rigiditeit.
- Schuivende schakelaarblokkering in beschermde positie laat toe om comfortabel continu te werken, maar vermijdt het per ongeluk activeren van de blokkering.
- Handige, inklapbare riemclip.

Standaard toebehoren:
134903-7: handgreep, 192956-2: automatische boorkop 1/2" 1,5-13mm

Nominaal vermogen	750 Watt
Toerental onbelast	0 - 950 t.p.m.
Max. continu koppel	52 Nm
Max. Ø staal	13 mm
Max. Ø Hout	38 mm
Boorkop	1,5-13 mm
Ø Spanhals	43 mm
Afmetingen (L x B x H)	308 x 72 x 196 mm
Gewicht zonder kabel	2,3 kg

EAN: 0088381036498

DP4003 Hoogkoppel boormachine 750 Watt

419

- De krachtige motor en de grote reductiefactor zorgen voor een zeer hoog koppel (73 Nm) bij een laag toerental.
- Voorzien van een verlengde zijhandgreep met metalen basis voor een veilige en comfortabele beheersing van het hoge koppel.
- Robuuste constructie met metalen carter voor een uitstekende warmteafvoer en buisvormige motorbehuizing voor extra rigiditeit.
- Schuivende schakelaarblokkering in beschermde positie laat toe om comfortabel continu te werken, maar vermijdt het per ongeluk activeren van de blokkering.
- Handige, inklapbare riemclip.

Standaard toebehoren:
134910-0: handgreep, 192956-2: automatische boorkop 1/2" 1,5-13mm

Nominaal vermogen	750 Watt
Toerental onbelast	0 - 700 t.p.m.
Max. continu koppel	73 Nm
Max. Ø staal	13 mm
Max. Ø Hout	38 mm
Boorkop	1,5-13 mm
Ø Spanhals	43 mm
Afmetingen (L x B x H)	308 x 72 x 196 mm
Gewicht zonder kabel	2,4 kg

EAN: 0088381036511

Boor- en schroefmachines

DDA350RTJ — Accu haakse boormachine LXT 18V

440

- Zeer compacte haakse boormachine met een hoekmaat van amper 7cm dank zij de verzonken tandkransboorkop.
- De hoge omwentelingssnelheid zorgt voor uitstekende boorprestaties zowel in hout als in staal.
- Extra licht en toch krachtig dank zij de LXT technologie met geavanceerde Li-ion batterijen en vierpolige motor met hoge-dichtheidsmagneten.
- Robuuste constructie met aluminium tandwielhuis.

Standaard toebehoren:
153489-2: zijhandgreep, 195584-2: snellader DC18RC, 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x), 450128-8: accubeschermkap, 450688-0: boorkopsleutelhouder, 763174-5: tandkransboorkop, 763415-9: boorkopsleutel S10, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

18V LXT MAK PAC

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 1800 t.p.m.
Max. Ø staal	10 mm
Max. Ø Hout	25 mm
Boorkop	1,5-10 mm
Afmetingen (L x B x H)	314 x 79 x 115 mm
Netto gewicht	1,5 kg

EAN: 0088381816724

DDA351RTJ — Accu haakse boormachine LXT 18V

440

- Compacte haakse boormachine met snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige borenwissel.
- Robuuste constructie met aluminium tandwielhuis.
- Geleverd met twee krachtige 5,0Ah Li-ion schuifaccu's, met elektronische overbelastings-, oververhittings- en diepontlaadbeveiliging en zelfreinigende contacten die garant staan voor een optimale stroomoverdracht.
- De krachtige batterijlader bepaalt een individueel laadtraject afhankelijk van de toestand van de batterij en zorgt voor een volledig opgeladen batterij (5.0Ah) in slechts 45 minuten.

Standaard toebehoren:
153489-2: zijhandgreep, 195584-2: snellader DC18RC, 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x), 450128-8: accubeschermkap, 766005-7: automatische boorkop 3/8 0,8-10mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

18V LXT MAK PAC

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 1800 t.p.m.
Max. Ø staal	10 mm
Max. Ø Hout	25 mm
Boorkop	1,5-10 mm
Afmetingen (L x B x H)	326 x 79 x 115 mm
Netto gewicht	1,6 kg

EAN: 0088381816731

DDA341RMJ — Accu haakse boormachine LXT 14,4V

440

- Compacte haakse boormachine met snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige borenwissel.
- De hoge omwentelingssnelheid zorgt voor uitstekende boorprestaties zowel in hout als in staal.
- Extra licht en toch krachtig dank zij de LXT technologie met geavanceerde Li-ion batterijen en vierpolige motor met hoge-dichtheidsmagneten.
- Robuuste constructie met aluminium tandwielhuis.
- Meer controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.

Standaard toebehoren:
153489-2: zijhandgreep, 195584-2: snellader DC18RC, 196388-5: Li-ion accu BL1440 (2x), 450128-8: accubeschermkap, 766005-7: automatische boorkop 3/8 0,8-10mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

14.4V LXT MAK PAC

Accuspanning	14,4 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Toerental onbelast	0 - 1700 t.p.m.
Max. Ø staal	10 mm
Max. Ø Hout	25 mm
Boorkop	1,5-10 mm
Afmetingen (L x B x H)	326 x 79 x 97 mm
Netto gewicht	1,5 kg

EAN: 0088381676067

DA332DSAJ — Accu haakse boor- en schroefmachine CXT

- De matige omwentelingssnelheid maakt deze machine zowel geschikt voor het indraaien van schroeven als voor het boren van gaten in hout en staal.
- Robuuste constructie met aluminium tandwielhuis.
- Vingervriendelijk door het ergonomische ontwerp van de inschakelhendel.

Standaard toebehoren:
197334-1: oplader DC10WC, 197394-3: CXT accu BL1020B (2x), 346909-5: draaghaak, 784244-7: dubbelbit PH2, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

10.8V CXT MAK PAC

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Toerental onbelast	0 - 1200 t.p.m.
Max. Ø staal	10 mm
Max. Ø Hout	12 mm
Boorkop	1,5-10 mm
Afmetingen (L x B x H)	313 x 68 x 86 mm
Netto gewicht	1,2 kg

EAN: 0088381850902

DA332DSMJ — Accu haakse boor- en schroefmachine CXT

- De matige omwentelingssnelheid maakt deze machine zowel geschikt voor het indraaien van schroeven als voor het boren van gaten in hout en staal.
- Robuuste constructie met aluminium tandwielhuis.
- Vingervriendelijk door het ergonomische ontwerp van de inschakelhendel.

Standaard toebehoren:
197334-1: oplader DC10WC, 197402-0: CXT accu BL1040B (2x), 346909-5: draaghaak, 784244-7: dubbelbit PH2, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

10.8V CXT MAK PAC

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Toerental onbelast	0 - 1200 t.p.m.
Max. Ø staal	10 mm
Max. Ø Hout	12 mm
Boorkop	1,5-10 mm
Afmetingen (L x B x H)	313 x 68 x 86 mm
Netto gewicht	1,2 kg

EAN: 0088381850940

Boor- en schroefmachines

DA333DSAJ — Accu haakse boor- en schroefmachine CXT

- De matige omwentelingssnelheid maakt deze machine zowel geschikt voor het indraaien van schroeven als voor het boren van gaten in hout en staal.
- Robuuste constructie met aluminium tandwielhuis.
- Vingervriendelijk door het ergonomische ontwerp van de inschakelhendel.
- Compacte haakse boormachine met snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige borenwissel.

Standaard toebehoren:
197334-1: oplader DC10WC, 197394-3: CXT accu BL1020B (2x), 346909-5: draaghaak, 784244-7: dubbelbit PH2, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

10.8V CXT MAKPAC

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Toerental onbelast	0 - 1100 t.p.m.
Max. Ø staal	10 mm
Max. Ø Hout	12 mm
Boorkop	1,5-10 mm
Afmetingen (L x B x H)	313 x 68 x 86 mm
Netto gewicht	1,2 kg

EAN: 0088381851077

DA333DSMJ — Accu haakse boor- en schroefmachine CXT

- De matige omwentelingssnelheid maakt deze machine zowel geschikt voor het indraaien van schroeven als voor het boren van gaten in hout en staal.
- Robuuste constructie met aluminium tandwielhuis.
- Vingervriendelijk door het ergonomische ontwerp van de inschakelhendel.
- Compacte haakse boormachine met snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige borenwissel.

Standaard toebehoren:
197334-1: oplader DC10WC, 197402-0: CXT accu BL1040B (2x), 346909-5: draaghaak, 784244-7: dubbelbit PH2, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

10.8V CXT MAKPAC

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Toerental onbelast	0 - 1100 t.p.m.
Max. Ø staal	10 mm
Max. Ø Hout	12 mm
Boorkop	1,5-10 mm
Afmetingen (L x B x H)	313 x 68 x 86 mm
Netto gewicht	1,2 kg

EAN: 0088381851121

DA330DWE — Accu haakse boormachine 10,8V

- Uiterst compacte haakse boormachine met een hoekmaat van amper 7cm dank zij de verzonken tandkransboorkop.
- De matige omwentelingssnelheid maakt deze machine zowel geschikt voor het indraaien van schroeven als voor het boren van gaten in hout en staal.
- Robuuste constructie met aluminium tandwielhuis.
- Vingervriendelijk door het ergonomische ontwerp van de inschakelhendel.

Standaard toebehoren:
194550-6: Li-ion accu BL1013 (2x), 194588-1: Oplader DC10WA, 763415-9: boorkopsleutel S10, 766018-8: tandkransboorkop, 784637-8: dubbelbit PH2 +/- x45mm, 821556-8: kunststof koffer

10.8V

Accutype	Li-ion
Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 1,3Ah
Toerental onbelast	0 - 800 t.p.m.
Max. Ø staal	10 mm
Max. Ø Hout	12 mm
Boorkop	1,5-10 mm
Afmetingen (L x B x H)	298 x 52 x 77 mm
Netto gewicht	1,1 kg

EAN: 0088381637268

DA331DWE — Accu haakse boormachine 10,8V

- Compacte haakse boormachine met snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige borenwissel.
- De matige omwentelingssnelheid maakt deze machine zowel geschikt voor het indraaien van schroeven als voor het boren van gaten in hout en staal.
- Robuuste constructie met aluminium tandwielhuis.
- Vingervriendelijk door het ergonomische ontwerp van de inschakelhendel.

Standaard toebehoren:
194550-6: Li-ion accu BL1013 (2x), 194588-1: Oplader DC10WA, 766007-3: automatische boorkop 3/8 0,8-10mm, 784637-8: dubbelbit PH2 +/- x45mm, 821556-8: kunststof koffer

10.8V

Accutype	Li-ion
Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 1,3Ah
Toerental onbelast	0 - 800 t.p.m.
Max. Ø staal	10 mm
Max. Ø Hout	12 mm
Boorkop	0,8-10 mm
Afmetingen (L x B x H)	310 x 52 x 88 mm
Netto gewicht	1,1 kg

EAN: 0088381637336

DA3010FJ — Haakse boormachine 450W

419

- Zeer compacte haakse boormachine met een hoekmaat van amper 7cm dank zij de verzonken tandkransboorkop.
- De hoge omwentelingssnelheid zorgt voor uitstekende boorprestaties zowel in hout als in staal.
- Robuuste constructie met aluminium tandwielhuis.
- Vario-schakelaar met voorinstelling door draaiknop.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
763174-5: tandkransboorkop, 763415-9: boorkopsleutel S10, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

MAKPAC

Nominaal vermogen	450 Watt
Toerental onbelast	0 - 2400 t.p.m.
Max. Ø staal	10 mm
Max. Ø Hout	25 mm
Boorkop	1-10 mm
Afmetingen (L x B x H)	270 x 61 x 79 mm
Gewicht zonder kabel	1,6 kg

EAN: 0088381664707

Boor- en schroefmachines

DA3011FJ — Haakse boormachine 450W

419

- Compacte haakse boormachine met een hoekmaat van goed 9cm.
- Uitgerust met 10mm snelspanboorkop.
- De hoge omwentelingssnelheid zorgt voor uitstekende boorprestaties zowel in hout als in staal.
- Robuuste constructie met aluminium tandwielhuis.
- Vario-schakelaar met voorinstelling door draaiknop.

Standaard toebehoren:
763132-1: automatische boorkop 3/8 0.8-10mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Nominaal vermogen	450 Watt
Toerental onbelast	0 - 2400 t.p.m.
Max. Ø staal	10 mm
Max. Ø Hout	25 mm
Boorkop	1-10 mm
Afmetingen (L x B x H)	282 x 61 x 93 mm
Gewicht zonder kabel	1,6 kg

EAN: 00883810664721

DA4000LR — Haakse boormachine 710W

303

- Bijzonder krachtig en veelzijdig toestel met drie mechanische versnellingen.
- Door eenvoudig omdraaien van het haakse voorzetstuk kan men wisselen tussen eerste en derde versnelling; zonder het voorzetstuk bekomt men de tweede versnelling.
- In laagste versnelling bereikt deze machine een zeer hoog koppel van 123 Nm.
- In hoog toerental (900 t.p.m.) levert het toestel nog steeds een koppel van 55 Nm.

Standaard toebehoren:
152892-4: zijhandgreep, 763432-9: boorkopsleutel, 783203-8: inbussleutel 5x80mm, 824646-6: kunststof koffer

Nominaal vermogen	710 Watt
Toerental onbelast	0 - 400 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 900 t.p.m.
Max. Ø staal	13 mm
Max. Ø Hout	38 mm
Boorkop	2-13 mm
Afmetingen (L x B x H)	413 x 153 x 83 mm
Gewicht zonder kabel	4,0 kg

EAN: 0088381039499

DDA460ZK — Accu haakse boormachine LXT 2x18V

- Extreem krachtige boormachine met een hoog koppel voor de zwaarste toepassingen zoals boren met grote slangenboren en klokzagen, mengen van mortel, indraaien van zware houtdraadbouten etc.
- ADT (Automatic torque Drive Technology) wijzigt toerental en koppel van de machine in functie van de belasting.
- De twee mechanische snelheden zorgen voor een brede toepasbaarheid voor zware klussen.

Standaard toebehoren:
783204-6: inbussleutel 6x90mm

Toerental onbelast	0-300 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0-1400 t.p.m.
Max. Ø staal	13 mm
Max. Ø Hout	118 mm
Boorkop	2-13 mm
Links- en rechtsdraaiend	✓
Afmetingen (L x B x H)	538 x 128 x 223 mm
Netto gewicht	5,7 kg

EAN:

DA4031 — Haakse hoogkoppel boormachine

303

- Extreem krachtige boormachine met een hoog koppel voor de zwaarste toepassingen zoals boren met grote slangenboren en klokzagen, mengen van mortel, indraaien van zware houtdraadbouten etc.
- Door de haakse vorm kan men de machine dicht bij het lichaam houden en heeft men een grote krachthefboom om het uitzonderlijk hoge koppel van de machine goed onder controle te houden.
- Bij 1200 t.p.m. haalt deze boormachine nog steeds een koppel van 80 Nm.

Standaard toebehoren:
273654-8: handgreep, 763432-9: boorkopsleutel, 783204-6: inbussleutel 6x90mm, 824647-4: kunststof koffer

Nominaal vermogen	1050 Watt
Toerental onbelast	300 t.p.m.
Toerental onbelast 2	1200 t.p.m.
Max. continu koppel	145 Nm
Max. Ø staal	13 mm
Max. Ø Hout	118 mm
Boorkop	2-13 mm
Afmetingen (L x B x H)	462 x 102 x 148 mm
Gewicht zonder kabel	6,3 kg

EAN: 0088381040754

DF012DSE — Accu boor- en schroefmachine 7,2V

- Accuschroevendraaier met twee snelheden voor fijne montagewerkzaamheden zoals elektrische installatiekasten e.d.
- Precisie-koppelinstelling in 21 trappen; de motor schakelt automatisch uit bij het bereiken van het ingestelde koppel.
- Tuimelschakelaar voor vlotte links/rechts start in één beweging: tijdsbesparend en minder vermoeiend bij afwisselende montage- en demontagewerkzaamheden.
- Ergonomische handgreep met comfortabele softgrip bekleding.

Standaard toebehoren:
158775-6: kunststof koffer, 194588-1: Oplader DC10WA, 198000-3: Li-ion accu BL0715 (2x), 784244-7: dubbelbit PH2, 784245-5: dubbelbit PH1

Accuspanning	7,2 V
Bijgeleverde accu's	2 x 1,5Ah
Toerental onbelast	200 t.p.m.
Toerental onbelast 2	650 t.p.m.
Max. koppel	5,6 Nm
Max. koppel (zacht)	3,6 Nm
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Afmetingen (L x B x H)	273 x 44 x 142 mm
Netto gewicht	0,53 kg

EAN: 0088381838009

Boor- en schroefmachines

DF012DSJ — Accu boor- en schroefmachine 7,2V

7.2V MAK PAC

- Accuschroevendraaier met twee snelheden voor fijne montagewerkzaamheden zoals elektrische installatiekasten e.d.
- Precisie-koppelinstelling in 21 trappen; de motor schakelt automatisch uit bij het bereiken van het ingestelde koppel.
- Tuimelschakelaar voor vlotte links/rechts start in één beweging: tijdsbesparend en minder vermoeiend bij afwisselende montage- en demontagewerkzaamheden.
- Ergonomische handgreep met comfortabele softgrip bekleding.

Standaard toebehoren:
194588-1: Oplader DC10WA, 198000-3: Li-ion accu BL0715 (2x), 784244-7: dubbelbit PH2, 784245-5: dubbelbit PH1, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	7,2 V
Bijgeleverde accu's	2 x 1,5Ah
Toerental onbelast	200 t.p.m.
Toerental onbelast 2	650 t.p.m.
Max. koppel	5,6 Nm
Max. koppel (zacht)	3,6 Nm
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Afmetingen (L x B x H)	273 x 44 x 142 mm
Netto gewicht	0,53 kg

EAN: 0088381838047

DF001DW — Accu schroevendraaier 3,6V

- Tuimelschakelaar voor vlotte links/rechts start in één beweging: tijdsbesparend en minder vermoeiend bij afwisselende montage- en demontagewerkzaamheden.
- Ergonomische handgreep.
- Apart inschakelbare LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Accuspanning	3,6 V
Max. koppel	4,0 Nm
Max. koppel (zacht)	3,0 Nm
Toerental onbelast	220 t.p.m.
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Afmetingen (L x B x H)	287 x 47 x 51 mm
Netto gewicht	0,36 kg

EAN: 0088381833837

DK0050X1 — Combopack klopboormachine + haakse slijper

- HP1631: Bijzonder compacte en krachtige klopboormachine.
- GA5030R Uitzonderlijk slank en ergonomisch gevormd machinehuis met een diameter van slechts 57mm en een afgeronde achterkant voor het grootst mogelijke gebruikscomfort bij het slijpen met één hand. Ook voorzien van een heropstartbeveiliging.
- D-08660: Makita boren set voor hout, steen en metaal.

Standaard toebehoren:
824943-0: kunststof koffer

Klopboormachine	HP1631
Haakse slijper 125mm	GA5030R
Borenset	D-08660

EAN: 0088381811026

DK0073J — Combopack klopboormachine + wipzaag

MAK PAC

- HP1640: Bijzonder compacte en krachtige klopboormachine.
- 4329: lichte en compacte wipzaag met pendelbeweging voor het zagen van plaatmaterialen en massief hout van beperkte dikte.

Standaard toebehoren:
153503-4: GRIP 36 MT812, 324219-0: diepteaanslag, 763448-4: boorkopsleutel 13mm, 783201-2: Inbussleutel 3x60mm, 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer, A-85628: wipzaagblad B-10

Wipzaag	4329
Klopboormachine	HP1640

EAN: 0088381834841

Slagschroevendraaiers

DTD155RTJ — Accu slagschroevendraaier LXT 18V

- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Voorzien van een slagmechanisme dat maar liefst 140Nm koppel voortbrengt.
- Geharde hamer en aambeeld staan garant voor een uitstekende duurzaamheid.
- Rechtstreekse 1/4" bitopname met vergrendelingskraag.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 346449-3: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer, 837670-0: MAKPAC inlay

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Max. koppel	140 Nm
Toerental onbelast	0 - 1300 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 3000 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 1600 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 3900 min^{-1}
Capaciteit harde bout	M12
Afmetingen (L x B x H)	135 x 79 x 232 mm
Netto gewicht	1,2 kg

EAN: 088381840866

DTD152RTJ — Accu slagschroevendraaier LXT 18V

448

- Uiterst lichte en compacte slagschroevendraaier met hoog koppel voor uiteenlopend schroef- en montagewerk.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.
- Perfecte schroefcontrole door de vario-schakelaar en de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 346317-0: draaghaak, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Max. koppel	165 Nm
Toerental onbelast	0 - 2900 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 3500 min^{-1}
Capaciteit harde bout	M12
Afmetingen (L x B x H)	137 x 79 x 238 mm
Netto gewicht	1,3 kg

EAN: 0088381813679

DTD152RT3J — Accu slagschroevendraaier LXT 18V

448

- Uiterst lichte en compacte slagschroevendraaier met hoog koppel voor uiteenlopend schroef- en montagewerk.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.
- Perfecte schroefcontrole door de vario-schakelaar en de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (3x), 346317-0: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap (2x), 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	3 x 5,0Ah
Max. koppel	165 Nm
Toerental onbelast	0 - 2900 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 3500 min^{-1}
Capaciteit harde bout	M12
Afmetingen (L x B x H)	137 x 79 x 238 mm
Netto gewicht	1,3 kg

EAN: 0088381825429

DTD154RTJ — Accu slagschroevendraaier LXT 18V

- Uiterst lichte en compacte slagschroevendraaier met hoog koppel voor uiteenlopend schroef- en montagewerk.
- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Uitstekend doseerbare slagkracht dank zij de drie-traps elektronische snelheidskeuze en de speciale instelling voor kleine zelftappende schroeven met hoge boorsnelheid maar gereduceerde slagkracht.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 346449-3: draaghaak, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Max. koppel	175 Nm
Toerental onbelast	0 - 1100 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2100 t.p.m.
Toerental onbelast 3	0 - 3600 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 1100 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 2600 min^{-1}
Slagfrequentie 3	0 - 3800 min^{-1}
Capaciteit harde bout	M14
Afmetingen (L x B x H)	117 x 79 x 218 mm
Netto gewicht	1,3 kg

EAN: 0088381824200

DTD170RTJ — Accu slagschroevendraaier LXT 18V

- Uiterst lichte en compacte slagschroevendraaier met hoog koppel voor uiteenlopend schroef- en montagewerk.
- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Uitstekend doseerbare slagkracht dank zij de vier-traps elektronische snelheidskeuze en de speciale instelling voor kleine zelftappende schroeven met hoge boorsnelheid maar gereduceerde slagkracht.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 346449-3: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Max. koppel	175 Nm
Toerental onbelast	0 - 1100 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2100 t.p.m.
Toerental onbelast 3	0 - 3200 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 1100 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 2600 min^{-1}
Slagfrequentie 3	0 - 3600 min^{-1}
Capaciteit harde bout	M14
Afmetingen (L x B x H)	117 x 79 x 218 mm
Netto gewicht	1,2 kg

EAN: 0088381827430

Slagschroevendraaiers

DTD134RMJ — Accu slagschroevendraaier LXT 14,4V

440

- Zeer lichte en compacte slagschroevendraaier met hoog koppel voor uiteenlopend schroef- en montagewerk.
- Gehard stalen slagwerk in een volledig met kunststof beklede metalen behuizing.
- De geavanceerde LXT Li-ion batterijen vormen de absolute top op het vlak van kracht/gewicht verhouding.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.
- Indicatie van de resterende batterijcapaciteit middels lichtsignaal.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 196388-5: Li-ion accu BL1440 (2x), 346449-3: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	14,4 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Max. koppel	155 Nm
Toerental onbelast	0 - 2400 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 3200 min^{-1}
Capaciteit harde bout	M12
Afmetingen (L x B x H)	138 x 79 x 238 mm
Netto gewicht	1,2 kg

EAN: 0088381666817

DTD137RMJ — Accu slagschroevendraaier LXT 14,4V

- Uiterst lichte en compacte slagschroevendraaier met hoog koppel voor uiteenlopend schroef- en montagewerk.
- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Uitstekend doseerbare slagkracht dank zij de drie-traps elektronische snelheidskeuze en de speciale instelling voor kleine zelftappende schroeven met hoge boorsnelheid maar gereduceerde slagkracht.
- Indicatie van de resterende batterijcapaciteit middels lichtsignaal.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 196388-5: Li-ion accu BL1440 (2x), 346449-3: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	14,4 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Max. koppel	170 Nm
Toerental onbelast	0 - 1100 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2100 t.p.m.
Toerental onbelast 3	0 - 3400 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 1100 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 2600 min^{-1}
Slagfrequentie 3	0 - 3600 min^{-1}
Capaciteit harde bout	M14
Afmetingen (L x B x H)	119 x 79 x 220 mm
Netto gewicht	1,2 kg

EAN: 0088381681384

DTS141RTJ — Hydraulische accu impulsschroevendraaier LXT 18V

- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Comfortabel en geluidsarm werken dankzij het unieke hydraulische impuls-systeem
- Dit uiterst compact toestel laat toe om te werken op plaatsen waar weinig ruimte beschikbaar is
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 346449-3: draaghaak, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Max. koppel	40 Nm
Toerental onbelast	0 - 1200 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2000 t.p.m.
Toerental onbelast 3	0 - 3200 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 1400 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 2200 min^{-1}
Slagfrequentie 3	0 - 2700 min^{-1}
Capaciteit harde bout	M6
Bitopname zeskant	1/4"
Afmetingen (L x B x H)	136 x 79 x 240 mm

EAN: 0088381816526

DTS131RMJ — Hydraulische accu impulsschroevendraaier LXT 14,4V

- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Lichte en gebruiksvriendelijke machine voor bedrijfszeker, soepel en snel schroeven, ook in de zwaarste toepassingen
- Comfortabel en geluidsarm werken dankzij het unieke hydraulische impuls-systeem
- Slanke en krachtige vierpolige motor met hoge-dichtheidsmagneten

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 196388-5: Li-ion accu BL1440 (2x), 346449-3: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	14,4 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Max. koppel	40 Nm
Toerental onbelast	0 - 1200 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2000 t.p.m.
Capaciteit harde bout	M6
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Afmetingen (L x B x H)	136 x 79 x 240 mm
Netto gewicht	1,2 kg

EAN: 0088381684477

DTL061RTJ — Accu haakse slagschroevendraaier LXT 18V

- Uiterst compacte haakse slagschroevendraaier met een hoekmaat van slechts 53mm; ideaal voor schroefwerk op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Het ingebouwd slagschroefsysteem zorgt ervoor dat een hoog koppel op de schroef kan worden overgebracht zonder dat men hoeft te drukken en zonder uitslippen van de schroefbit.
- Grote lepelschakelaar en variabel toerental zorgen voor een uitstekende controle over de schroefsnelheid.
- Meer controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x), 450128-8: accubeschermkap, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Max. koppel	60 Nm
Toerental onbelast	0 - 2000 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 3000 min^{-1}
Capaciteit harde bout	M8
Afmetingen (L x B x H)	387 x 78 x 116 mm
Netto gewicht	1,4 kg

EAN: 0088381816656

Slagschroevendraaiers

TL064DZJ — Accu haakse slagschroevendraaier CXT

- Het ingebouwd slagschroefsysteem zorgt ervoor dat een hoog koppel op de schroef kan worden overgebracht zonder dat men hoeft te drukken en zonder uitslippen van de schroefbit.
- Grote lepelschakelaar en variabel toerental zorgen voor een uitstekende controle over de schroefsnelheid.
- Meer controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
346909-5: draaghaak, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10.8 V
Bijgeleverde accu's	0
Max. koppel	60 Nm
Afmetingen (L x B x H)	361 x 66 x 86 mm
Netto gewicht	1,2 kg

EAN: 0088381842914

TD110DSAJ — Accu slagschroevendraaier CXT

- Innovatieve Li-ion batterijtechnologie maakt extreem lichte en compacte boor- en schroefmachines mogelijk met volwaardige prestaties voor tal van gangbare toepassingen.
- Voorzien van een slagmechanisme dat maar liefst 110Nm koppel voortbrengt.
- Geharde hamer en aambeeld staan garant voor een uitstekende duurzaamheid.
- Rechtstreekse 1/4" bitopname met vergrendelingskraag.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197394-3: CXT accu BL1020B (2x), 346909-5: draaghaak, 798308-1: dubbelbit PH2x45mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Max. koppel	110 Nm
Toerental onbelast	0 - 2600 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 3500 min^{-1}
Capaciteit harde bout	M10
Afmetingen (L x B x H)	153 x 66 x 204 mm
Netto gewicht	1,0 kg

EAN: 0088381800730

TD110DSMJ — Accu slagschroevendraaier CXT

- Innovatieve Li-ion batterijtechnologie maakt extreem lichte en compacte boor- en schroefmachines mogelijk met volwaardige prestaties voor tal van gangbare toepassingen.
- Voorzien van een slagmechanisme dat maar liefst 110Nm koppel voortbrengt.
- Geharde hamer en aambeeld staan garant voor een uitstekende duurzaamheid.
- Rechtstreekse 1/4" bitopname met vergrendelingskraag.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197402-0: CXT accu BL1040B (2x), 346909-5: draaghaak, 798308-1: dubbelbit PH2x45mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Max. koppel	110 Nm
Toerental onbelast	0 - 2600 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 3500 min^{-1}
Capaciteit harde bout	M10
Afmetingen (L x B x H)	153 x 66 x 204 mm
Netto gewicht	1,0 kg

EAN: 0088381800747

TD111DSAJ — Accu slagschroevendraaier CXT

- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Voorzien van een slagmechanisme dat maar liefst 135Nm koppel voortbrengt.
- Geharde hamer en aambeeld staan garant voor een uitstekende duurzaamheid.
- Rechtstreekse 1/4" bitopname met vergrendelingskraag.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197394-3: CXT accu BL1020B (2x), 346909-5: draaghaak, 798308-1: dubbelbit PH2x45mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Max. koppel	135 Nm
Toerental onbelast	0 - 1300 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 3000 t.p.m.
Slagfrequentie	0-1600 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0-3900 min^{-1}
Capaciteit harde bout	M12
Afmetingen (L x B x H)	135 x 66 x 210 mm
Netto gewicht	0,97 kg

EAN: 0088381828949

TD111DSMJ — Accu slagschroevendraaier CXT

- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Voorzien van een slagmechanisme dat maar liefst 135Nm koppel voortbrengt.
- Geharde hamer en aambeeld staan garant voor een uitstekende duurzaamheid.
- Rechtstreekse 1/4" bitopname met vergrendelingskraag.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197402-0: CXT accu BL1040B (2x), 346909-5: draaghaak, 798308-1: dubbelbit PH2x45mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Max. koppel	135 Nm
Toerental onbelast	0 - 1300 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 3000 t.p.m.
Slagfrequentie	0-1600 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0-3900 min^{-1}
Capaciteit harde bout	M12
Afmetingen (L x B x H)	135 x 66 x 210 mm
Netto gewicht	0,97 kg

EAN: 0088381828987

Slagschroevendraaiers

TD090DWE — Accu slagschroevendraaier 10,8V Li-ion

10.8V

- Innovatieve Li-ion batterijtechnologie maakt extreem lichte en compacte boor- en schroefmachines mogelijk met volwaardige prestaties voor tal van gangbare toepassingen.
- Voorzien van een slagmechanisme dat maar liefst 90Nm koppel voortbrengt.
- Geharde hamer en aambeeld staan garant voor een uitstekende duurzaamheid.
- Rechtstreekse 1/4" bitopname met vergrendelingskraag.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
168467-9: holster voor compacte boor- en schroefmachines, 194550-6: Li-ion accu BL1013 (2x), 194588-1: Oplader DC10WA, 194597-0: Oplader DC10WA, 824781-0: plastiek opbergdoosje voor acc, 824842-6: kunststof koffer, P-38613: schroefbit Philips diamant

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 1,3Ah
Max. koppel	90 Nm
Toerental onbelast	0 - 2400 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 3000 min^{-1}
Capaciteit harde bout	M10
Afmetingen (L x B x H)	155 x 54 x 178 mm
Netto gewicht	0,92 kg
	EAN: 0088381091237

TD022DSJ — Accu impact schroevendraaier 7,2V

7.2V MAK PAC

- Snoerloze inline-schroevendraaier met slagschroefmechanisme, waardoor een in deze klasse ongezien koppel wordt bereikt.
- Tuimelschakelaar voor vlotte links/rechts start in één beweging: tijdsbesparend en minder vermoeiend bij afwisselende montage- en demontagewerkzaamheden.
- Veiligheidsvergrendeling tegen onverhoeds inschakelen.
- Ergonomische handgreep met comfortabele softgrip bekleding.
- Apart inschakelbare LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
168435-2: holster voor penpact schroevendraaier, 194588-1: Oplader DC10WA, 198000-3: Li-ion accu BL0715 (2x), 798308-1: dubbelbit PH2x45mm

Accuspanning	7,2 V
Bijgeleverde accu's	2 x 1,5Ah
Max. koppel	25 Nm
Toerental onbelast	0 - 2450 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 3000 min^{-1}
Capaciteit harde bout	M6
Afmetingen (L x B x H)	227 x 42 x 142 mm
Netto gewicht	0,55 kg
	EAN: 0088381833288

Slagmoersleutels

DTW180RTJ — Accu 3/8" slagmoersleutel LXT 18V

- Lichte, compacte en handige accu slagmoersleutel. Ideaal voor uiteenlopende montagewerkzaamheden.
- Auto stop modus bij achteruit draaien. Machine stopt automatisch zodra de bout of moer voldoende is losgedraaid.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 450128-8: accubeschermkap, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 1300 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2400 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 2000 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 3600 min^{-1}
Max. koppel	180 Nm
Afmetingen (L x B x H)	144 x 79 x 235 mm
Netto gewicht	1,2 kg

EAN: 0088381856812

DTW190RTJ — Accu 1/2" slagmoersleutel LXT 18V

- Lichte, compacte en handige accu slagmoersleutel. Ideaal voor uiteenlopende montagewerkzaamheden.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 2300 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 3000 min^{-1}
Max. koppel	190 Nm
Afmetingen (L x B x H)	176 x 79 x 219 mm
Netto gewicht	1,4 kg

EAN: 0088381812160

DTW285RTJ — Accu 1/2" slagmoersleutel LXT 18V

- Lichte, compacte en handige accu slagmoersleutel. Ideaal voor uiteenlopende montagewerkzaamheden.
- Auto stop modus bij achteruit draaien. Machine stopt automatisch zodra de bout of moer voldoende is losgedraaid.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 450128-8: accubeschermkap, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 1600 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2100 t.p.m.
Toerental onbelast 3	0 - 2800 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 1800 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 2600 min^{-1}
Slagfrequentie 3	0 - 3500 min^{-1}
Max. koppel	280 Nm
Afmetingen (L x B x H)	147 x 79 x 249 mm
Netto gewicht	1,5 kg

EAN: 0088381831918

DTW450RTJ — Accu 1/2" slagmoersleutel LXT 18V

441

- Krachtige moeraanzetter op accu voor zware montagewerkzaamheid (standaard bouten tot M20).
- Relatief lichte en handzame accumachine levert een koppel van maar liefst 440 Nm.
- Gehard stalen slagwerk in een stevige metalen behuizing.
- Links-/ rechts tuimel-schakelaar voor een vlotte afwisseling van montage en demontage.
- Afgeveerde batterijophanging voor een betere bestendigheid tegen de machinetrillingen.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 345736-7: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	1600 t.p.m.
Slagfrequentie	2200 min^{-1}
Max. koppel	440 Nm
Afmetingen (L x B x H)	266 x 82 x 290 mm
Netto gewicht	3,1 kg

EAN: 0088381816632

DTW1002RTJ — Accu 1/2" slagmoersleutel LXT 18V

- Krachtige brushless moeraanzetter op accu voor zware montagewerkzaamheid (standaard bouten tot M30).
- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Relatief lichte en handzame accumachine levert een koppel van maar liefst 1000 Nm.
- Gehard stalen slagwerk in een stevige metalen behuizing.
- Uitstekend doseerbare slagkracht dank zij de drie-traps elektronische snelheidskeuze.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 346949-3: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 900 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1000 t.p.m.
Toerental onbelast 3	0 - 1800 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 1800 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 2000 min^{-1}
Slagfrequentie 3	0 - 2200 min^{-1}
Max. koppel	1000 Nm
Afmetingen (L x B x H)	229 x 91 x 272 mm
Netto gewicht	3,3 kg

EAN: 0088381803502

Slagmoersleutels

DTW1001RTJ — Accu 3/4" slagmoersleutel LXT 18V

- Relatief lichte en handzame accumachine levert een koppel van maar liefst 1050 Nm.
- Gehard stalen slagwerk in een stevige metalen behuizing.
- Uitstekend doseerbare slagkracht dank zij de drie-traps elektronische snelheidskeuze.
- Afgeveerde batterijophanging voor een betere bestendigheid tegen de machinetrillingen.
- Geïntegreerde dubbele LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 346949-3: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 900 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1000 t.p.m.
Toerental onbelast 3	0 - 1800 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 1800 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 2000 min^{-1}
Slagfrequentie 3	0 - 2200 min^{-1}
Max. koppel	1050 Nm
Afmetingen (L x B x H)	229 x 91 x 272 mm
Netto gewicht	3,4 kg

EAN: 0088381803380

DTW280RMJ — Accu 1/2" slagmoersleutel LXT 14,4V

- Lichte, compacte en handige accu slagmoersleutel. Ideaal voor uiteenlopende montagewerkzaamheden.
- Genoeg koppel om de wielen van elke personenauto vast te zetten, en dat met een machine van nog geen twee kilo.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 196388-5: Li-ion accu BL1440 (2x), 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	14,4 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Toerental onbelast	0 - 1600 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2100 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 1800 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 2600 min^{-1}
Slagfrequentie 3	0 - 3500 min^{-1}
Max. koppel	275 Nm
Afmetingen (L x B x H)	147 x 79 x 249 mm
Netto gewicht	1,4 kg

EAN: 0088381668750

TW140DSAJ — Accu 3/8" slagmoersleutel CXT 10,8V

- Ergonomische handgreep met ribbelprofiel softgrip bekleding zorgt voor een optimaal gebruikscomfort
- De ingebouwde LED-verlichting met preglow en afterglow functie garandeert een goede zichtbaarheid.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197394-3: CXT accu BL1020B (2x), 346909-5: draaghaak, 456128-6: accubeschermkap, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Max. koppel	140 Nm
Toerental onbelast	0 - 2600 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 3200 min^{-1}
Afmetingen (L x B x H)	161 x 66 x 205 mm
Netto gewicht	1,0 kg

EAN: 0088381860574

TW140DSMJ — Accu 3/8" slagmoersleutel CXT 10,8V

- Ergonomische handgreep met ribbelprofiel softgrip bekleding zorgt voor een optimaal gebruikscomfort
- De ingebouwde LED-verlichting met preglow en afterglow functie garandeert een goede zichtbaarheid.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197402-0: CXT accu BL1040B (2x), 346909-5: draaghaak, 456128-6: accubeschermkap, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Max. koppel	140 Nm
Toerental onbelast	0 - 2600 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 3200 min^{-1}
Afmetingen (L x B x H)	161 x 66 x 224 mm
Netto gewicht	1,0 kg

EAN: 0088381860635

TW100DWE — Accu 3/8" slagmoersleutel Li-ion 10,8V

- Innovatieve Li-ion batterijtechnologie maakt extreem lichte en compacte machines mogelijk met volwaardige prestaties voor tal van gangbare toepassingen.
- Voorzien van een slagmechanisme dat maar liefst 110Nm koppel voortbrengt.
- Geharde hamer en aambeeld staan garant voor een uitstekende duurzaamheid.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
194550-6: Li-ion accu BL1013 (2x), 194588-1: Oplader DC10WA, 824842-6: kunststof koffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 1,3Ah
Toerental onbelast	0 - 2300 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 3000 min^{-1}
Max. koppel	110 Nm
Afmetingen (L x B x H)	163 x 54 x 178 mm
Netto gewicht	0,95 kg

EAN: 0088381617529

Slagmoersleutels

TL065DZJ — Accu 3/8" haakse slagmoersleutel CXT

- Het ingebouwd slagschroefsysteem zorgt ervoor dat een hoog koppel op de schroef kan worden overgebracht zonder dat men hoeft te drukken en zonder uitslippen van de schroefbit.
- Grote lepelschakelaar en variabel toerental zorgen voor een uitstekende controle over de schroefsnelheid.
- Meer controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
346909-5: draaghaak, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

10.8V CXT MAK PAC

Accuspanning	10.8 V
Bijgeleverde accu's	0
Max. koppel	60 Nm
Afmetingen (L x B x H)	361 x 66 x 86 mm
Netto gewicht	1.2 kg

EAN: 0088381843126

TW0200J — 1/2" slagmoersleutel 380W

411

- Behuizing slagmechanisme van aluminium
- Compact model: slechts 251 mm lang
- Ergonomisch ontworpen, zachte handgreep
- Grote ophangclip
- Afzonderlijke links-/ rechtsschakelaar

Standaard toebehoren:
134841-3: kracht dop 1/2 DIN, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

MAK PAC

Nominaal vermogen	380 Watt
Toerental onbelast	0 - 2200 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 2200 min^{-1}
Max. koppel	200 Nm
Afmetingen (L x B x H)	251 x 72 x 220 mm
Gewicht zonder kabel	2,2 kg

EAN: 0088381658485

TW0350J — 1/2" slagmoersleutel 400W

411

- relatief lichte en compacte machine levert een koppel van maar liefst 350 Nm.
- Aluminium behuizing van het slagmechanisme zorgt voor stevigheid en goede warmrteafvoer.
- Ergonomisch ontworpen handgreep met softgrip bekleding.
- Links-/ rechts tuimel-schakelaar voor een vlotte afwisseling van montage en demontage.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

Standaard toebehoren:
134841-3: kracht dop 1/2 DIN, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

MAK PAC

Nominaal vermogen	400 Watt
Toerental onbelast	2000 t.p.m.
Slagfrequentie	2000 min^{-1}
Max. koppel	350 Nm
Afmetingen (L x B x H)	282 x 87 x 234 mm
Gewicht zonder kabel	3,0 kg

EAN: 0088381659123

6906J — 3/4" slagmoersleutel 850W

100

- Krachtige slagmoeraanzetter voor zware bevestigingen (standaard bouten tot M24).
- Links-/ rechts tuimel-schakelaar voor een vlotte afwisseling van montage en demontage.
- Zeer robuust slagmechanisme voor een maximale levensduur.
- Rubberbekleding van het carter en van de achterkant van het machinehuis vorkomt beschadigingen bij neerleggen van de machine.

Standaard toebehoren:
122464-9: handgreep, 134871-4: krachtdop 3/4 DIN, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

MAK PAC

Nominaal vermogen	650 Watt
Toerental onbelast	1700 t.p.m.
Slagfrequentie	1600 min^{-1}
Max. koppel	588 Nm
Afmetingen (L x B x H)	327 x 95 x 237 mm
Gewicht zonder kabel	5,6 kg

EAN: 0088381669603

TW1000 — 1" slagmoersleutel 1300W

153

- Extreem krachtige slagmoeraanzetter voor de zwaarste bevestigingen (standaard bouten tot M30).
- Links-/ rechts tuimel-schakelaar voor een vlotte afwisseling van montage en demontage.
- Zeer robuust slagmechanisme voor een maximale levensduur.
- Rubberbekleding van het carter en van de achterkant van het machinehuis vorkomt beschadigingen bij neerleggen van de machine.
- Voorzien van een ophangoog voor gebruik van een balancer.

Standaard toebehoren:
134872-2: krachtdop 1", 824737-3: kunststof koffer

Nominaal vermogen	1300 Watt
Toerental onbelast	1400 t.p.m.
Slagfrequentie	1500 min^{-1}
Max. koppel	1000 Nm
Afmetingen (L x B x H)	375 x 110 x 290 mm
Gewicht zonder kabel	8,6 kg

EAN: 0088381062855

Overzicht: accumachines LXT 18V

ACCU (KLOP)BOOR- EN SCHROEFMACHINES LXT 18V					
Model	Toerental onbelast Snelheid 1/2 (rpm)	Aantal mechanische snelheden	Instelbaar koppel Aantal posities	Maximum koppel Hard / Zacht (Nm)	Brushless motor
DDF083	0-500 / 0-1700	2	20	40 / 23	✔
DDF483	0-500 / 0-1700	2	20	40 / 23	✔
DDF453	0-400 / 0-1300	2	16	42 / 27	-
DDF482	0-600 / 0-1900	2	21	62 / 36	-
DDF481	0-400 / 0-2000	2	21	115 / 60	✔
DHP484	0-500 / 0-2000	2	21	54 / 36	✔
DHP481	0-550 / 0-2100	2	21	115 / 60	✔
DHP458	0-2000/0-400	2	21	91/58	-
DHP453	0-1300/0-400	2	16	42/27	-
DHP483	0-1700/0-500	2	20	40/23	✔

ACCU SLAGSCHROEVENDRAAIERS LXT 18V					
Model	Toerental onbelast Snelheid 1/2/3/4 (rpm)	Aantal elektronische snelheden	Maximum Hard koppel (Nm)	Brushless motor	A-mode T-mode
DTD152	0-2900	1	165	-	/
DTD153	0-3400	1	170	✔	/
DTD154	0-1100 / 0-2100 / 0-3600	3	175	✔	T-mode
DTD155	0-1300 / 0-3000	2	140	✔	A-mode
DTD170	0-1100 / 0-2600 / 0-3200 / 0-3600	4	175	✔	T & A-mode
DTS141	0-1000 / 0-2100 / 0-2700	3	40	✔	T-mode
DTP141	0-1300 / 0-2200 / 0-2700	3	150	✔	/

ACCU SLAGMOERSLEUTELS LXT 18V					
Model	Dopaansluiting	Toerental onbelast Snelheid 1/2 (rpm)	Aantal elektronische snelheden	Maximum Hard koppel (Nm)	Brushless motor
DTW180	3/8″	0-1300 / 0-2400	2	180	✔
DTW190	1/2″	0-2300	1	190	-
DTW285	1/2″	0-1600 / 0-2100 / 0-2800	3	280	✔
DTW450	1/2″	0-1600	1	440	-
DTW1001	3/4″	0-900 / 0-1000 / 0-1800	3	1050	✔
DTW1002	1/2″	0-900 / 0-1000 / 0-1800	3	1000	✔

Schroefmachines en schroefautomaten

DFS250RTJ — Accu schroevendraaier LXT 18V

- Uitgerust met auto start/stop systeem: motor stopt met draaien zodra bevestiging is gemaakt en start weer zodra de volgende bevestiging gezet moet worden.
- Geluidsarme koppeling zorgt voor een hoger gebruikscomfort bij langdurig seriewerk.
- Direct aangrijpende koppeling in linksloop laat toe om schroeven uit te draaien zonder het neusstuk te verwijderen.
- Riemclip houdt de machine steeds binnen handbereik.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 346449-3: draaghaak, 784261-7: schroefbit PH2x25mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 2500 t.p.m.
Max Ø gipsplaatschroef	5 mm
Max Ø zelfborende schroef	6 mm
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Afmetingen (L x B x H)	259 x 79 x 259 mm
Netto gewicht	1,5 kg

EAN: 0088381832953

DFS452RAJ — Accu schroevendraaier LXT 18V

- Uiterst lichte en compacte schroevendraaier voor gipsplaat, met hoog toerental voor supersnel seriewerk zowel op houten latwerk als op metalstud.
- Uitgerust met auto start/stop systeem: motor stopt met draaien zodra bevestiging is gemaakt en start weer zodra de volgende bevestiging gezet moet worden.
- Uitstekend hanteerbaar vanwege zijn slank design; de ergonomische vormgeving met grote schakelaar en rubberbekleding laat toe om de machine comfortabel te bedienen en aan te duwen in lijn met de schroef.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197025-4: neusstuk, 197254-9: Li-ion accu BL1820B (2x), 346449-3: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer, P-05979: magnetische schroefbithouder

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Toerental onbelast	0 - 4000 t.p.m.
Max Ø gipsplaatschroef	5 mm
Max Ø zelfborende schroef	6 mm
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Afmetingen (L x B x H)	251 x 79 x 259 mm
Netto gewicht	1,5 kg

EAN: 0088381800525

FS2300K — Schroefmachine voor gipsplaat

419

- Compacte en ergonomische schroefmachine met diepteinstelling voor het bevestigen van gipsplaten op houten latwerk.
- Gemakkelijke en vlotte instelling van de inschroefdiepte tot op 1/8mm precies zorgt voor perfect verzonken schroeven zonder het dekpapier te scheuren.
- Ergonomische vormgeving met grote schakelaar en rubberbekleding laat toe om de machine comfortabel te bedienen en aan te duwen in lijn met de schroef.
- Geluidsarme koppeling zorgt voor een hoger gebruikscomfort bij langdurig seriewerk.

Standaard toebehoren:
197025-4: neusstuk, 824890-5: kunststof koffer, P-05979: magnetische schroefbithouder, P-38582: schroefbit Philips diamant

Nominaal vermogen	570 Watt
Max. toerental	0-2500 t.p.m.
Max Ø gipsplaatschroef	5 mm
Max Ø zelfborende schroef	6,5 mm
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Afmetingen (L x B x H)	290 x 70 x 207 mm
Gewicht zonder kabel	1,7 kg

EAN: 0088381603201

FS2500K — Schroefmachine met diepteinstelling

419

- Compacte en ergonomische schroefmachine met diepteinstelling voor uiteenlopend serieschroefwerk.
- Standaard uitgerust met neusstuk voor schroeven met zeskantkop; neusstuk voor gipsplaatschroeven als optie beschikbaar.
- Gemakkelijke en vlotte instelling van de inschroefdiepte tot op 1/8mm precies.
- Ergonomische vormgeving met grote schakelaar en rubberbekleding laat toe om de machine comfortabel te bedienen en krachtig aan te duwen in lijn met de schroef.
- Vario-schakelaar voor een optimale schroefaanzet.

Standaard toebehoren:
450968-4: LOCATOR, 784806-1: dopsleutel magnetisch, 824890-5: kunststof koffer

Nominaal vermogen	570 Watt
Max. toerental	0-2500 t.p.m.
Max Ø gipsplaatschroef	5 mm
Max Ø zelfborende schroef	6,5 mm
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Afmetingen (L x B x H)	280 x 70 x 207 mm
Gewicht zonder kabel	1,6 kg

EAN: 0088381603232

FS2701K — Schroefmachine met koppelinstelling

419

- Compacte en ergonomische schroefmachine met koppelinstelling voor uiteenlopend serieschroefwerk.
- Aanduwkoppeling met in 6 stappen instelbare doorslipweerstand voor een efficiënte verwerking van uiteenlopende soorten schroeven en boutjes, zij het houtschroeven of metrische, zelftappende of zelfborende schroeven.
- De koppelregeling is met name onmisbaar voor het verschroeven van harde verbindingen.

Standaard toebehoren:
824890-5: kunststof koffer

Nominaal vermogen	570 Watt
Max. toerental	0-2500 t.p.m.
Max. koppel	10 Nm
Max Ø zelfborende schroef	6,5 mm
Capaciteit standaard bout	M8
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Afmetingen (L x B x H)	283 x 70 x 207 mm
Gewicht zonder kabel	1,7 kg

EAN: 0088381603317

Schroefmachines en schroefautomaten

FS4000K — Schroefmachine voor gipsplaat 570W

419

- Zeer compacte en ergonomische schroefmachine met diepteinstelling voor het snel bevestigen van gipsplaat op metalen profielen of houten latwerk.
- Gemakkelijke en vlotte instelling van de inschroefdiepte tot op 1/8mm precies zorgt voor perfect verzonken schroeven zonder het dekpapier te scheuren.
- Ergonomische vormgeving met grote schakelaar en rubberbekleding laat toe om de machine comfortabel te bedienen en aan te duwen in lijn met de schroef.
- Geleverd in een stevige kunststof opbergkoffer.

Standaard toebehoren:
158875-2: neusstuk voor schroefmachine, 197025-4: neusstuk, P-05979: magnetische schroefbithouder, P-38582: schroefbit Philips diamant

Nominaal vermogen	570 Watt
Max. toerental	0-4000 t.p.m.
Max Ø gipsplaatschroef	5 mm
Max Ø zelfborende schroef	6 mm
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Afmetingen (L x B x H)	269 x 65 x 207 mm
Gewicht zonder kabel	1,3 kg

EAN: 0088381600866

FS6300RK — Schroefmachine voor gipsplaat 570W

419

- Compacte en ergonomische schroefmachine met diepteinstelling voor het razendsnel bevestigen van gipsplaat op metalen profielen of houten latwerk.
- Met 6.000 t.p.m. is dit de snelste gipsplaatschroevendraaier op de markt; het hoge toerental maakt de machine echter ongeschikt voor zelftappende schroeven.
- Gemakkelijke en vlotte instelling van de inschroefdiepte tot op 1/8mm precies zorgt voor perfect verzonken schroeven zonder het dekpapier te scheuren.

Standaard toebehoren:
197025-4: neusstuk, 824890-5: kunststof koffer, P-05979: magnetische schroefbithouder, P-38582: schroefbit Philips diamant

Nominaal vermogen	570 Watt
Max. toerental	0-6000 t.p.m.
Max Ø gipsplaatschroef	4 mm
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Afmetingen (L x B x H)	279 x 65 x 207 mm
Gewicht zonder kabel	1,4 kg

EAN: 0088381600965

DFR550RTJ — Accu schroefautomaat LXT 18V

440

- Accuschroefmachine voor schroeven op lint koppelt een bijzonder hoge productiviteit aan een onbelemmerde bewegingsvrijheid bij de montage van gipsplaat op metalen profielen of houten latwerk.
- 18 Volt machine voor meer kracht bij veeleisende toepassingen.
- Extra licht en toch krachtig dank zij de LXT technologie met geavanceerde Li-ion batterijen en vierpolige motor met hoge-dichtheidsmagneten.
- Groot stelwiel voor nauwkeurig instellen van de inschroefdiepte.
- Vrijloopsysteem met geluidsarme koppeling zorgt voor minimale bitslijtage en een hoger gebruikscomfort bij langdurig seriewerk.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x), 281217-6: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer, P-67795: schroefbit PH2x157mm

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Max. toerental	4000 t.p.m.
Max Ø gipsplaatschroef	4,2 mm
Shroeflengte	25-55 mm
Bitlengte	157 mm
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Afmetingen (L x B x H)	424 x 80 x 238 mm
Netto gewicht	2,1 kg

EAN: 0088381816748

DFR750RTE — Accu schroefautomaat LXT 18V

440

- Accuschroefmachine voor schroeven op lint koppelt een bijzonder hoge productiviteit aan een onbelemmerde bewegingsvrijheid bij de montage van gipsplaat op metalen profielen of houten latwerk.
- Met een schroefcapaciteit van 75mm speciaal geschikt voor de bevestiging van dubbele of driedubbele gipsbeplating en isolerende platen.
- Extra licht en toch krachtig dank zij de LXT technologie met geavanceerde Li-ion batterijen en vierpolige motor met hoge-dichtheidsmagneten.
- Groot stelwiel voor nauwkeurig instellen van de inschroefdiepte.

Standaard toebehoren:
141352-1: kunststof koffer, 195584-2: snellader DC18RC, 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x), 281217-6: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap, P-67804: schroefbit PH2

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Max. toerental	4000 t.p.m.
Max Ø gipsplaatschroef	4,2 mm
Shroeflengte	45-75 mm
Bitlengte	177 mm
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Afmetingen (L x B x H)	464 x 80 x 238 mm
Netto gewicht	2,1 kg

EAN: 0088381816670

6843J — Schroefautomaat 6000 t.p.m.

411

- Met 6000 t.p.m. de snelste schroefautomaat op de markt.
- Gemakkelijke éénhandsbediening door licht gewicht en goede balans.
- Groot stelwiel voor nauwkeurig instellen van de inschroefdiepte.
- Extra robuust neusstuk met torsievrije kokerconstructie uit aluminium voor een optimale duurzaamheid onder belastende werfomstandigheden.
- Vrijloopsysteem met geluidsarme koppeling zorgt voor minimale bitslijtage en een hoger gebruikscomfort bij langdurig seriewerk.

Standaard toebehoren:
345831-3: draaghaak, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer, P-67795: schroefbit PH2x157mm

Nominaal vermogen	470 Watt
Max. toerental	6000 t.p.m.
Max Ø gipsplaatschroef	4,2 mm
Shroeflengte	25-55 mm
Bitlengte	157 mm
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Afmetingen (L x B x H)	400 x 75 x 243 mm
Gewicht zonder kabel	2,0 kg

EAN: 0088381660440

Schroefmachines en schroefautomaten

6844 Schroefautomaat 3000 t.p.m.

411

- Schroefmachine op netstroom voor schroeven op lint garandeert een zeer hoge productiviteit bij de montage van gipsplaat op metalen profielen of houten latwerk.
- Met een schroefcapaciteit van 75mm speciaal geschikt voor de bevestiging van dubbele of driedubbele gipsbeplating en isolerende platen.
- Gemakkelijke éénhandsbediening door licht gewicht en goede balans.
- Groot stelwiel voor nauwkeurig instellen van de inschroefdiepte.

Standaard toebehoren:
345831-3: draaghaak, 824808-6: kunststof koffer, P-67804: schroefbit PH2

Nominaal vermogen	470 Watt
Max. toerental	3000 t.p.m.
Max Ø gipsplaatschroef	4,2 mm
Shroeflengte	45-75 mm
Bitlengte	177 mm
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Afmetingen (L x B x H)	440 x 75 x 243 mm
Gewicht zonder kabel	2,0 kg

EAN: 0088381081993

Diamantkernboormachines

DBM080 — Diamantboormachine droog 1300W

EE80700013

- Compacte machine met één toerental voor het droog boren van gaten tot Ø 82 mm in baksteenmetselwerk, schuimbeton, kalkzandsteen en ander abrasief materiaal.
- Drievoudig beveiligd door slipkoppeling, elektronische stroombegrenzer met overbelastingsindicatie via LED bij overmatige aandrukkracht en thermische beveiliging die de motor uitschakelt bij langdurige overbelasting.
- Vario-schakelaar vergemakkelijkt een precieze booraanzet.
- Eenvoudige en efficiënte dosering van de aanduwkracht dank zij visueel signaal bij overbelasting,

Standaard toebehoren:
P-45135: metalen koffer

Nominaal vermogen	1300 Watt
Toerental onbelast	0 - 3400 t.p.m.
Max. Ø beton	82 mm
Schroefdraad spindel	M18
Thermische beveiliging	✓
Ø Spanhals	46 mm
Afdichtingsklasse	IP20
Afmetingen (L x B x H)	430 x 90 x 140 mm
Gewicht zonder kabel	3,8 kg

EAN: 0088381043793

DBM130 — Diamantkernboormachine droog gebruik

EE80700019

- Voor het droog boren van gaten tot 132mm in baksteenmetselwerk, kalkzandsteen en ander abrasief materiaal
- Tweede versnelling voor een optimaal rendement bij boringen tot 70mm.
- Vario-schakelaar vergemakkelijkt een precieze booraanzet.
- Drievoudig beveiligd door slipkoppeling, elektronische stroombegrenzer met overbelastingsindicatie via LED bij overmatige aandrukkracht en thermische beveiliging die de motor uitschakelt bij langdurige overbelasting.

Standaard toebehoren:
P-45141: metalen koffer

Nominaal vermogen	1700 Watt
Toerental onbelast	0 - 1500 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 3000 t.p.m.
Max. Ø beton	132 mm
Schroefdraad spindel	M18
Thermische beveiliging	✓
Ø Spanhals	53 mm
Afdichtingsklasse	IP20
Afmetingen (L x B x H)	515 x 90 x 125 mm
Gewicht zonder kabel	5,6 kg

EAN: 0088381043809

DBM131 — Diamantboormachine 1700W

EE80700019

- Multifunctionele diamantboormachine voor het uit de vrije hand boren met de courantste diameters in steen en beton, zowel droog als nat.
- Standaard uitgerust met spoelkop voor het boren met waterkoeling, voorzien van Gardena-compatibele snelkoppeling en doseerhendel die men kan bedienen zonder de handgreep los te laten.
- Vario-schakelaar vergemakkelijkt een precieze booraanzet.
- Tweede versnelling voor een optimaal rendement bij boringen tot 70mm.

Standaard toebehoren:
P-45141: metalen koffer

Nominaal vermogen	1700 Watt
Toerental onbelast	0 - 1100 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2300 t.p.m.
Max. Ø beton	132 mm
Schroefdraad spindel	M18
Thermische beveiliging	✓
Ø Spanhals	53 mm
Afdichtingsklasse	IP20
Afmetingen (L x B x H)	515 x 90 x 125 mm
Gewicht zonder kabel	6,1 kg

EAN: 0088381043816

DBM131W — Diamantboormachine 1700W

EE80700019

- Multifunctionele diamantboormachine voor het boren met de courantste diameters in steen en beton, zowel droog als nat, uit de vrije hand of met statief.
- Geleverd met kantelbaar boorstatief.
- Standaard uitgerust met spoelkop voor het boren met waterkoeling, voorzien van Gardena-compatibele snelkoppeling en doseerhendel die men kan bedienen zonder de handgreep los te laten.
- Vario-schakelaar vergemakkelijkt een precieze booraanzet.

Standaard toebehoren:
P-40082: boorstandaard voor diamantboormachine, P-45141: metalen koffer

Nominaal vermogen	1700 Watt
Toerental onbelast	0 - 1100 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2300 t.p.m.
Max. Ø beton	132 mm
Schroefdraad spindel	M18
Thermische beveiliging	✓
Ø Spanhals	53 mm
Afdichtingsklasse	IP20
Afmetingen (L x B x H)	515 x 90 x 125 mm
Gewicht zonder kabel	6,1 kg

EAN: 0088381045650

DBM230W — Diamantboormachine 2500W

EE80700019

- Krachtige diamantkernboormachine op statief, speciaal ontworpen voor het boren met waterkoeling van gaten met grote diameters (tot 230mm).
- Krachtige 2500W motor met zachtaanloop, drievoudig beveiligd door slipkoppeling, elektronische stroombegrenzer met overbelastingsindicatie via LED bij overmatige aandrukkracht en thermische beveiliging die de motor uitschakelt bij langdurige overbelasting.
- Kantelbare geleidingskolom uit torsievrij aluminium, met duidelijk afleesbare schaal voor hellingshoek en boordiepte.

Standaard toebehoren:
P-54190: boorstandaard voor diamantboormachine

Nominaal vermogen	2500 Watt
Toerental onbelast	390 t.p.m.
Toerental onbelast 2	1040 t.p.m.
Toerental onbelast 3	1700 t.p.m.
Max. Ø beton	230 mm
Schroefdraad spindel	5/4" UNC
Thermische beveiliging	✓
Afdichtingsklasse	IP20
Afmetingen (L x B x H)	610 x 140 x 190 mm
Gewicht zonder kabel	11,2 kg

EAN: 3240890389305

Boor- en schroefmachines - Diversen

DS4012 — Boormachine 750W

- Traagdraaiende boormachine voor zware boortoepassingen in hout en staal en voor het mengen van dikvloeibare materialen,
- Links- / rechtsloop door tuimelschakelaar vergemakkelijkt een vlotte afwisseling tussen beide draairichtingen, bijvoorbeeld bij seriematig boorwerk met slangenboren.
- Grote, met twee vingers bedienbare vario-schakelaar zorgt voor een optimale booraanzet zonder verglijden en maakt de machine ook geschikt voor schroefwerk.

Standaard toebehoren:
152492-0: zijhandgreep, 193822-6: tandkransboorkop, 763440-0: boorkopsleutel 13mm

Nominaal vermogen	750 Watt
Toerental onbelast	0 - 600 t.p.m.
Max. Ø staal	13 mm
Max. Ø Hout	36 mm
Boorkop	2-13 mm
Ø Spanhals	43 mm
Afmetingen (L x B x H)	340 x 83 x 390 mm
Gewicht zonder kabel	2,8 kg

EAN: 0088381690720

HB500 — Kernboormachine met magneetvoet 1150W

EIB106C

- Kernboormachine met magneetvoet voor het snel en efficiënt boren van gaten tot 50mm diameter in stalen platen en profielen vanaf 6mm dikte.
- Uitgerust met gereedschapsloos snelspansysteem voor ringfrezen met 19,05mm (3/4") Weldon schacht.
- Twee-snelheden aandrijfwerk in oliebad voor een optimale verspaningssnelheid met zowel kleinere als grotere diameters.

Nominaal vermogen	1150 Watt
Toerental onbelast	350 t.p.m.
Toerental onbelast 2	650 t.p.m.
Max. Ø staal	50 mm
Magneetkracht	9300 N
Opname Weldon schacht	✓
Inhoud snijvloeistoftank	350 ml
Afmetingen (L x B x H)	290 x 150 x 450 mm
Gewicht zonder kabel	18,5 kg

EAN: 0088381622981

makita®
PROFESSIONALS AT WORK

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

ANTI VIBRATIE TECHNOLOGIE

Het nieuwe, nog verder doorgedreven anti-vibratie systeem ontkoppelt niet enkel de achterste handgreep maar de gehele behuizing van motor en slagwerk.

VIBRATIE ABSORBERENDE BEHUIZING

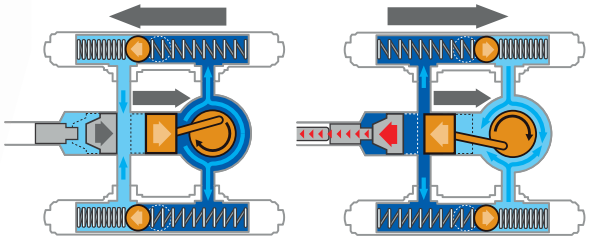

Het verbeterde dempingssysteem zorgt voor nog lagere vibratiewaardes en dit met een smal machineontwerp voor een optimaal gebruiksgemak.

ACTIEVE SCHOKDEMPING DOOR BEWEGEND TEGENGEWICHT

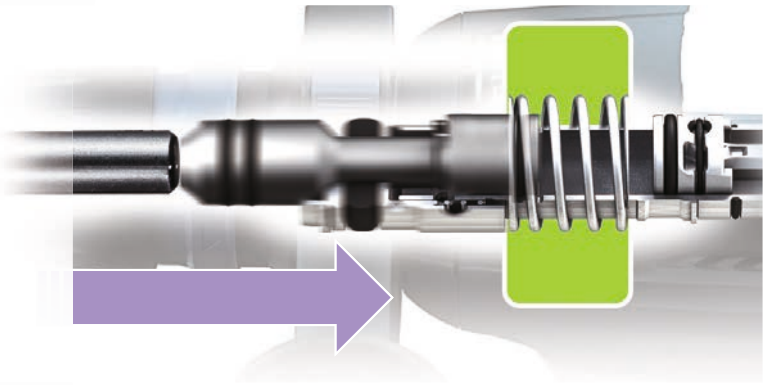

Een aparte veer vangt bij elke slag de reactiekracht van de boor of beitel op.

TERUGSLAGDEMPING

MACHINES

BOREN EN BREKEN

- Dubbel geïsoleerd
- Variabele snelheid
- Elektrische of mechanische rem
- L + R schakelaar
- 2 mechanische snelheden
- 3 mechanische snelheden
- Snelspanboorkop met blokkeerpositie
- Instelbaar koppel / aantal posities 16
- Instelbaar koppel / aantal posities 18
- Instelbaar koppel / aantal posities 21
- SDS-PLUS aansluiting
- SDS-MAX aansluiting
- Zeskant opname17 mm
- Zeskant opname 19mm
- Zeskant opname 21mm
- Zeskant opname 28.6mm
- Steekas profiel
- Zeskant opname 30mm
- Veiligheids- slipkoppeling
- Elektronische toerenregeling
- Soft Start
- Stofafzuiging
- Lichtfunctie
- Koffer

Boor- en combihamers

DHR264PT2J — Accu SDS+ combihamer LXT 2x18V

442

- De ideale accuboorhamer voor het boren van ankergaten, maar ook uitstekend geschikt voor boren in hout en constructiestaal.
- Uitstekende balans en ergonomie: de comfortabele trillingsabsorberende handgreep ligt in lijn achter de boor, en door de achteraan geplaatste batterij ligt het zwaartepunt vlakbij de greep.
- Handig snelwisselsysteem met SDS-plus kop voor hamerboren en snelspanboorkop met hardmetalen bekken voor hout- en metaalboren.

Standaard toebehoren:
194079-2: automatische boorkop, 194080-7: SDS+ boorkop snelwissel, 194683-7: borenvet (100g), 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x), 196933-6: Duo snellader DC18RD, 324219-0: diepteaanslag, 443122-7: reinigingsdoek, 451153-2: beschermkapje voor accu...

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 1250 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 5000 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	2,5 J
Max. Ø beton	26 mm
Afmetingen (L x B x H)	350 x 116 x 232 mm
Netto gewicht	4,1 kg

EAN: 0088381813785

DHR283ZJU — Accu SDS+ combihamer LXT 2x18V

- Lichte en compacte accu-combihamer met drie functies: boormachine, boorhamer, lichte beitelhamer; uitgerust met handig snelwisselsysteem met SDS-plus kop voor hamerboren en snelspanboorkop met hardmetalen bekken voor hout- en metaalboren.
- AWS (Auto-start Wireless System): verbinding tussen machine en stofzuiger via Bluetooth.
- Uitgerust met AVT-systeem (Anti-Vibration Technology) voor een bijzonder laag trillingsniveau.

Standaard toebehoren:
194079-2: automatische boorkop, 194080-7: SDS+ boorkop snelwissel, 324219-0: diepteaanslag, 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	0 - 980 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 5000 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	2,8 J
Max. Ø beton	28 mm
Afmetingen (L x B x H)	404 x 134 x 232 mm
Netto gewicht	4,1 kg

EAN:

DHR283G2JU — Accu SDS+ combihamer LXT 2x18V

- Lichte en compacte accu-combihamer met drie functies: boormachine, boorhamer, lichte beitelhamer; uitgerust met handig snelwisselsysteem met SDS-plus kop voor hamerboren en snelspanboorkop met hardmetalen bekken voor hout- en metaalboren.
- AWS (Auto-start Wireless System): verbinding tussen machine en stofzuiger via Bluetooth.
- Uitgerust met AVT-systeem (Anti-Vibration Technology) voor een bijzonder laag trillingsniveau.

Standaard toebehoren:
194079-2: automatische boorkop, 194080-7: SDS+ boorkop snelwissel, 196933-6: Duo snellader DC18RD, 197422-4: Li-ion accu BL1860B (2x), 324219-0: diepteaanslag, 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 6,0 Ah
Toerental onbelast	0 - 980 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 5000 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	2,8 J
Max. Ø beton	28 mm
Afmetingen (L x B x H)	404 x 134 x 232 mm
Netto gewicht	4,1 kg

EAN: 0088381857918

DHR283ZVJU — Accu SDS+ combihamer LXT 2x18V

- Lichte en compacte accu-combihamer met drie functies: boormachine, boorhamer, lichte beitelhamer; uitgerust met handig snelwisselsysteem met SDS-plus kop voor hamerboren en snelspanboorkop met hardmetalen bekken voor hout- en metaalboren.
- De standaard bijgeleverde stofafzuigingsunit met telescopische zuigmond laat toe volledig stofvrij te werken met boren tot 190 mm
- AWS (Auto-start Wireless System): verbinding tussen machine en stofzuiger via Bluetooth.

Standaard toebehoren:
194079-2: automatische boorkop, 194080-7: SDS+ boorkop snelwissel, 324219-0: diepteaanslag, 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	0 - 980 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 5000 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	2,8 J
Max. Ø beton	28 mm
Afmetingen (L x B x H)	404 x 134 x 232 mm
Netto gewicht	4,1 kg

EAN:

DHR400PG2U — Accu SDS-MAX combihamer LXT 2x18V

- Uitgerust met gebreveteerd AVT systeem met actief gestuurd tegengewicht en schokabsoberend handvat voor een minimaal trillingsniveau en een hoog gebruikscomfort.
- AWS (Auto-start Wireless System): verbinding tussen machine en stofzuiger via Bluetooth.
- Het toerental van de machine wordt automatisch gereduceerd bij nullast om vibraties nog verder te reduceren en om het doelgericht plaatsen van de beitel te vergemakkelijken.

Standaard toebehoren:
123138-5: rechte zijhandgreep cpl, 194683-7: borenvet (100g), 196792-8: zijhandgreep 73 D-vorm, 196933-6: Duo snellader DC18RD, 197422-4: Li-ion accu BL1860B (2x), 198900-7: AWS Bluetooth unit, 331955-1: diepteaanslag, 443122-7: reinigingsdoek, 821746-3: kunststof koffer

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 6,0Ah
Toerental onbelast	250 - 500 t.p.m.
Slagfrequentie	1450 - 2900 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	8,0 J
Max. Ø beton	40 mm
Afmetingen (L x B x H)	437 x 120 x 285 mm
Netto gewicht	7,3 kg

EAN: 0088381856218

Boor- en combihamers

DHR165RTJ — Accu SDS+ boorhamer LXT 18V

- Compact en licht van gewicht, hierdoor zeer geschikt voor werken boven het hoofd.
- Uitgerust met slipkoppeling en met slagstop voor boren in hout en metaal.
- De geavanceerde LXT Li-ion batterijen vormen de absolute top op het vlak van kracht/gewicht verhouding.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 415486-9: diepteaanslag, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 1600 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 5300 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	1,3 J
Max. Ø beton	16 mm
Afmetingen (L x B x H)	297 x 79 x 253 mm
Netto gewicht	2,3 kg

EAN: 0088381813778

DHR171RTJ — Accu SDS+ boorhamer LXT 18V

- Compact en licht van gewicht, hierdoor zeer geschikt voor werken boven het hoofd.
- Uitgerust met slipkoppeling en met slagstop voor boren in hout en metaal.
- De geavanceerde LXT Li-ion batterijen vormen de absolute top op het vlak van kracht/gewicht verhouding.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met comfortabele softgrip bekleding.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 198376-8: stofopvangkap, 415486-9: diepteaanslag, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 680 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4800 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	1,2 J
Max. Ø beton	17 mm
Afmetingen (L x B x H)	273 x 86 x 194 mm
Netto gewicht	2,1 kg

EAN: 0088381848589

DHR202RTJ — Accu SDS+ combihamer LXT 18V

441

- Universeel inzetbare accu-combihamer met drie functies: boormachine, boorhamer, lichte beitelhamer.
- Uitgerust met hetzelfde slagwerk als het model op netstroom HR2470, ontworpen voor een extreem lange levensduur in de zwaarste omstandigheden.
- Veiligheids-slipkoppeling beschermt motor en gebruiker bij blokkering.
- Afgeveerde batterijophanging voor een betere bestendigheid tegen de machinetrillingen.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 324219-0: diepteaanslag, 450128-8: accubeschermkap, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 1100 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4000 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	2,0 J
Max. Ø beton	20 mm
Afmetingen (L x B x H)	358 x 84 x 259 mm
Netto gewicht	3,2 kg

EAN: 0088381692069

DHR243RTJ — Accu SDS+ combihamer LXT 18V

- Lichte en compacte accu-combihamer met drie functies: boormachine, boorhamer, lichte beitelhamer; uitgerust met handig snelwisselsysteem met SDS-plus kop voor hamerboren en snelspanboorkop met hardmetalen bekken voor hout- en metaalboren.
- Voorzien van een rollen-slipkoppeling voor meer comfort en een langere levensduur bij het boren in gewapend beton, wereldwijd uniek in deze machineklasse.

Standaard toebehoren:
194079-2: automatische boorkop, 194080-7: SDS+ boorkop snelwissel, 195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 324219-0: diepteaanslag, 450128-8: accubeschermkap, 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 950 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4700 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	2,0 J
Max. Ø beton	24 mm
Afmetingen (L x B x H)	353 x 85 x 213 mm
Netto gewicht	3,2 kg

EAN: 0088381686204

DHR243RTJV — Accu SDS+ combihamer LXT 18V

- Combinatiepakket van accuboorhamer DHR243 met de stofafzuigunit DX02, voor volledig stofvrij werken met boren tot 160mm lengte.
- Lichte en compacte accu-combihamer met drie functies: boormachine, boorhamer, lichte beitelhamer; uitgerust met handig snelwisselsysteem met SDS-plus kop voor hamerboren en snelspanboorkop met hardmetalen bekken voor hout- en metaalboren.

Standaard toebehoren:
194079-2: automatische boorkop, 194080-7: SDS+ boorkop snelwissel, 195584-2: snellader DC18RC, 195902-4: DX02 stofafzuigsysteem, 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x), 450128-8: accubeschermkap, 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 950 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4700 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	2,0 J
Max. Ø beton	24 mm
Afmetingen (L x B x H)	353 x 85 x 213 mm
Netto gewicht	3,2 kg

EAN: 0088381686211

Boor- en combihamers

DHR164RMJ — Accu SDS+ boorhamer LXT 14,4V

430

- Met een kilo voorsprong de lichtste accuboorhamer op de markt.
- Compact en licht van gewicht, hierdoor zeer geschikt voor werken boven het hoofd.
- Uitgerust met slipkoppeling en met slagstop voor boren in hout en metaal.
- De geavanceerde LXT Li-ion batterijen vormen de absolute top op het vlak van kracht/gewicht verhouding.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met comfortabele softgrip bekleding.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 196388-5: Li-ion accu BL1440 (2x), 415486-9: diepteaanslag, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer

14.4V XPT MAK PAC

Accuspanning	14,4 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Toerental onbelast	0 - 1600 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 5300 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	1,3 J
Max. Ø beton	16 mm
Afmetingen (L x B x H)	286 x 79 x 250 mm
Netto gewicht	2,2 kg

EAN: 0088381685870

HR140DSAJ — Accu SDS+ boorhamer CXT

- Compact en licht van gewicht, hierdoor zeer geschikt voor werken boven het hoofd.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197394-3: CXT accu BL1020B (2x), 198376-8: stofopvangkap, 415486-9: diepteaanslag, 456128-6: accubeschermkap, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

10.8V CXT MAK PAC

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Toerental onbelast	0 - 850 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4900 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	1,0 J
Max. Ø beton	14 mm
Afmetingen (L x B x H)	246 x 74 x 179 mm
Netto gewicht	1,9 kg

EAN: 0088381849197

HR140DSMJ — Accu SDS+ boorhamer CXT

- Compact en licht van gewicht, hierdoor zeer geschikt voor werken boven het hoofd.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197402-0: CXT accu BL1040B (2x), 198376-8: stofopvangkap, 415486-9: diepteaanslag, 456128-6: accubeschermkap, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

10.8V CXT MAK PAC

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Toerental onbelast	0 - 850 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4900 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	1,0 J
Max. Ø beton	14 mm
Afmetingen (L x B x H)	246 x 74 x 179 mm
Netto gewicht	1,9 kg

EAN: 0088381849258

HR140DWYE1 — Accu SDS+ boorhamer CXT

- Compact en licht van gewicht, hierdoor zeer geschikt voor werken boven het hoofd.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

10.8V CXT

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 1,5Ah
Toerental onbelast	0 - 850 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4900 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	1,0 J
Max. Ø beton	14 mm
Afmetingen (L x B x H)	246 x 74 x 179 mm
Netto gewicht	1,9 kg

EAN: 088381862103

HR166DSMJ — Accu SDS+ boorhamer CXT

- Lichte en compacte accu-combihamer met twee functies: boormachine en boorhamer.
- Uitstekende balans en ergonomie: de handgreep ligt in lijn achter de boor, en door de achteraan geplaatste batterij ligt het zwaartepunt vlakbij de greep.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197402-0: CXT accu BL1040B (2x), 198376-8: stofopvangkap, 415486-9: diepteaanslag, 456128-6: accubeschermkap, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

10.8V CXT BL MOTOR BRAKE MAK PAC

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Toerental onbelast	0 - 680 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4800 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	1,1 J
Max. Ø beton	16 mm
Afmetingen (L x B x H)	250 x 74 x 187 mm
Netto gewicht	1,8 kg

EAN: 0088381838412

Boor- en combihamers

HR166DWAE1 — Accu SDS+ boorhamer CXT

- Lichte en compacte accu-combihamer met twee functies: boormachine en boorhamer.
- Uitstekende balans en ergonomie: de handgreep ligt in lijn achter de boor, en door de achteraan geplaatste batterij ligt het zwaartepunt vlakbij de greep.

Standaard toebehoren:
197334-1: oplader DC10WC, 197394-3: CXT accu BL1020B (2x)

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Toerental onbelast	0 - 680 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4800 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	1,1 J
Max. Ø beton	16 mm
Afmetingen (L x B x H)	250 x 74 x 187 mm
Netto gewicht	1,8 kg

EAN: 0088381852852

BHR262RDJ — Accu SDS+ combihamer LXT 36V

442

- De ideale accuboorhamer voor het boren van ankergaten.
- Universeel inzetbaar dank zij de drie functies: boormachine, boorhamer, lichte beitelhamer.
- Energie-efficiënt slagwerk zorgt voor meer slagkracht en een snellere boorprogressie dan bij het vergelijkbare model op netstroom.
- Uitstekende balans en ergonomie: de comfortabele trillingsabsorberende handgreep ligt in lijn achter de boor, en door de achteraan geplaatste batterij ligt het zwaartepunt vlakbij de greep.

Standaard toebehoren:
194683-7: borenset (100g), 194863-5: Snellader DC36RA, 194873-2: Li-ion accu BL3626 (2x), 324219-0: diepteaanslag, 443122-7: reinigingsdoek, 451153-2: beschermkapje voor accu, 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer

Accuspanning	36 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,6Ah
Toerental onbelast	0 - 1200 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4800 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	2,5 J
Max. Ø beton	26 mm
Afmetingen (L x B x H)	363 x 104 x 235 mm
Netto gewicht	4,6 kg

EAN: 0088381639804

BHR262TRDJ — Accu SDS+ combihamer LXT 36V

442

- De ideale accuboorhamer voor het boren van ankergaten, maar ook uitstekend geschikt voor boren in hout en constructiestaal.
- Universeel inzetbaar dank zij de drie functies: boormachine met snelspanboorkop, boorhamer, lichte beitelhamer.
- Uitstekende balans en ergonomie: de comfortabele trillingsabsorberende handgreep ligt in lijn achter de boor, en door de achteraan geplaatste batterij ligt het zwaartepunt vlakbij de greep.

Standaard toebehoren:
194079-2: automatische boorkop, 194080-7: SDS+ boorkop snelwissel, 194683-7: borenset (100g), 194863-5: Snellader DC36RA, 194873-2: Li-ion accu BL3626 (2x), 324219-0: diepteaanslag, 443122-7: reinigingsdoek, 451153-2: beschermkapje voor accu, 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer

Accuspanning	36 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,6Ah
Toerental onbelast	0 - 1200 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4800 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	2,5 J
Max. Ø beton	26 mm
Afmetingen (L x B x H)	363 x 104 x 235 mm
Netto gewicht	4,6 kg

EAN: 0088381639828

HR1830 — SDS+ boorhamer 440W

419

- Gespecialiseerde machine voor het seriematig boren van bevestigingsgaten met kleine diameters.
- Geoptimaliseerd slagmechanisme voor een hoog boorrendement.
- Super licht en compact voor nog comfortabel boren boven het hoofd en op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Uitgerust met slipkoppeling en met slagstop voor boren in hout en metaal.

Standaard toebehoren:
415486-9: diepteaanslag, 824650-5: kunststof koffer

Nominaal vermogen	440 Watt
Toerental onbelast	0 - 1500 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 5000 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	1,2 J
Optimale Ø beton	4-8 mm
Max. Ø beton	18 mm
Opname voor SDS-PLUS	✓
Vibratieniveau hamerboren	14 m/s²
Afmetingen (L x B x H)	279 x 66 x 208 mm
Gewicht zonder kabel	1,9 kg

EAN: 0088381074506

HR1841FJ — SDS+ boorhamer 470W

- Gespecialiseerde machine voor het seriematig boren van bevestigingsgaten met kleine diameters.
- Uitgerust met AVT-systeem (Anti-Vibration Technology) voor een bijzonder laag trillingsniveau.
- Geoptimaliseerd slagmechanisme voor een hoog boorrendement.
- Super licht en compact voor nog comfortabel boren boven het hoofd en op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Uitgerust met slipkoppeling en met slagstop voor boren in hout en metaal.

Standaard toebehoren:
415486-9: diepteaanslag, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Nominaal vermogen	470 Watt
Toerental onbelast	0 - 2100 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4800 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	1,4 J
Max. Ø beton	18 mm
Opname voor SDS-PLUS	✓
Vibratieniveau hamerboren	7,5 m/s²
Afmetingen (L x B x H)	285 x 75 x 208 mm
Gewicht zonder kabel	2,0 kg

EAN: 0088381844864

Boor- en combihamers

HR2600 — SDS+ boorhamer 800W

325

- Compacte boorhamer voor het boren van bevestigingsgaten en kleine doorvoerboringen, dank zij de slagstop ook geschikt voor het boren in hout en metaal (met optionele boorkop).
- Onovertroffen boorprestaties met de meest gebruikte diameters 6mm en 8mm dank zij de hoge omwentelingssnelheid en slagfrequentie (tot 1200 toeren en 4600 slagen /minuut).
- Voorzien van een rollen-slipkoppeling voor meer comfort en een langere levensduur bij het boren in gewapend beton, wereldwijd uniek in deze machineklasse.

Standaard toebehoren:
122878-2: rechte zijhandgreep cpl, 331886-4: diepteaanslag, 824914-7: kunststof koffer

Nominaal vermogen	800 Watt
Toerental onbelast	0 - 1200 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4600 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	2,4 J
Optimale Ø beton	6-18 mm
Max. Ø beton	26 mm
Opname voor SDS-PLUS	✓
Vibratieniveau hamerboren	15,5 m/s^2
Afmetingen (L x B x H)	361 x 77 x 209 mm
Gewicht zonder kabel	3,0 kg

EAN: 0088381606561

HR2650 — SDS+ combihamer 800W

325

HEPA filter

- Universeel inzetbare combihamer met drie functies: boormachine, boorhamer, lichte beitelhamer.
- Onovertroffen boorprestaties met de meest gebruikte diameters 6mm en 8mm dank zij de hoge omwentelingssnelheid en slagfrequentie (tot 1200 toeren en 4600 slagen /minuut).
- De standaard bijgeleverde stofafzuigingsunit met telescopische zuigmond laat toe volledig stofvrij te werken met boren tot 190 mm
- Verwisselbare HEPA filter met een efficiëntie van 99,75% garandeert een zuivere omgevingslucht

Standaard toebehoren:
122878-2: rechte zijhandgreep cpl, 194080-7: SDS+ boorkop snelwissel, 196165-5: HEPA filter, 331886-4: diepteaanslag, 824914-7: kunststof koffer

Nominaal vermogen	800 Watt
Toerental onbelast	0 - 1200 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4600 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	2,2 J
Optimale Ø beton	6-18 mm
Max. Ø beton	26 mm
Opname voor SDS-PLUS	✓
Vibratieniveau hamerboren	12.5 m/s^2
Vibratieniveau beitelen	9,5 m/s^2
Afmetingen (L x B x H)	604 x 89 x 228 mm
Gewicht zonder kabel	4,1 kg

EAN: 0088381845915

HR2651 — SDS+ combihamer 800W

325

AVT HEPA filter

- Universeel inzetbare combihamer met drie functies: boormachine, boorhamer, lichte beitelhamer.
- Onovertroffen boorprestaties met de meest gebruikte diameters 6mm en 8mm dank zij de hoge omwentelingssnelheid en slagfrequentie (tot 1200 toeren en 4600 slagen /minuut).
- De standaard bijgeleverde stofafzuigingsunit met telescopische zuigmond laat toe volledig stofvrij te werken met boren tot 190 mm
- Verwisselbare HEPA filter met een efficiëntie van 99,75% garandeert een zuivere omgevingslucht

Standaard toebehoren:
122878-2: rechte zijhandgreep cpl, 194080-7: SDS+ boorkop snelwissel, 331886-4: diepteaanslag, 824914-7: kunststof koffer

Nominaal vermogen	800 Watt
Toerental onbelast	0 - 1200 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4600 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	2,2 J
Optimale Ø beton	6-18 mm
Max. Ø beton	26 mm
Opname voor SDS-PLUS	✓
Vibratieniveau hamerboren	11.5 m/s^2
Vibratieniveau beitelen	9,0 m/s^2
Afmetingen (L x B x H)	604x 89x 228 mm
Gewicht zonder kabel	4,2 kg

EAN: 0088381845762

Boor- en combihamers

HR2651T — SDS+ combihamer 800W

325

- Universeel inzetbare combihamer met drie functies: boormachine, boorhamer, lichte beitelhamer; uitgerust met handig snelwisselsysteem met SDS-plus kop voor hamerboren en snelspanboorkop met hardmetalen bekken voor hout- en metaalboren.
- Onovertroffen boorprestaties met de meest gebruikte diameters 6mm en 8mm dank zij de hoge omwentelingssnelheid en slagfrequentie (tot 1200 toeren en 4600 slagen /minuut).

Standaard toebehoren:
122878-2: rechte zijhandgreep cpl, 194079-2: automatische boorkop, 194080-7: SDS+ boorkop snelwissel, 331886-4: diepteaanslag, 824914-7: kunststof koffer

Nominaal vermogen	800 Watt
Toerental onbelast	0 - 1200 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4600 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	2,2 J
Optimale Ø beton	6-18 mm
Max. Ø beton	26 mm
Opname voor SDS-PLUS	✓
Vibratieniveau hamerboren	11.5 m/s^2
Vibratieniveau beitelen	9,0 m/s^2
Afmetingen (L x B x H)	604 x 89 x 228 mm
Gewicht zonder kabel	4,4 kg

EAN: 0088381845823

HR2651TX12 — SDS+ combihamer 800W

325

- Universeel inzetbare combihamer met drie functies: boormachine, boorhamer, lichte beitelhamer; uitgerust met handig snelwisselsysteem met SDS-plus kop voor hamerboren en snelspanboorkop met hardmetalen bekken voor hout- en metaalboren.
- Onovertroffen boorprestaties met de meest gebruikte diameters 6mm en 8mm dank zij de hoge omwentelingssnelheid en slagfrequentie (tot 1200 toeren en 4600 slagen /minuut).

Standaard toebehoren:
122878-2: rechte zijhandgreep cpl, 194079-2: automatische boorkop, 194080-7: SDS+ boorkop snelwissel, 196165-5: HEPA filter, 331886-4: diepteaanslag, 824914-7: kunststof koffer

Nominaal vermogen	800 Watt
Toerental onbelast	0 - 1200 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4600 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	2,2 J
Optimale Ø beton	6-18 mm
Max. Ø beton	26 mm
Opname voor SDS-PLUS	✓
Vibratieniveau hamerboren	11.5 m/s^2
Vibratieniveau beitelen	9,0 m/s^2
Afmetingen (L x B x H)	604 x 89 x 228 mm
Gewicht zonder kabel	4,4 kg

EAN: 088381845885

HR2470 — SDS+ combihamer 780W

325

- Verbeterd slagwerk ontworpen voor een extreem lange levensduur in de zwaarste omstandigheden.
- Grote koelwaaier en zigzag-coating op het anker zorgen voor een uitzonderlijke temperatuur- en stofbestendigheid van de motor.
- Omkeerbrug met symmetrische koolborstelverschuiving zorgt voor een maximaal koppel bij linksomloop en een langere levensduur van de koolborstels.
- Koppelbegrenzer beschermt motor en gebruiker bij blokkering.

Standaard toebehoren:
135302-6: rechte zijhandgreep cpl, 324219-0: diepteaanslag, 824799-1: kunststof koffer

Nominaal vermogen	780 Watt
Toerental onbelast	0 - 1100 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4500 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	2,4 J
Optimale Ø beton	8-18 mm
Max. Ø beton	24 mm
Opname voor SDS-PLUS	✓
Vibratieniveau hamerboren	15,5 m/s^2
Vibratieniveau beitelen	12,5 m/s^2
Afmetingen (L x B x H)	370 x 84 x 214 mm
Gewicht zonder kabel	2,9 kg

EAN: 0088381081658

HR2470FT — SDS+ combihamer 780W

325

- Handig snelwisselsysteem met SDS-plus kop voor hamerboren en snelspanboorkop met hardmetalen bekken voor hout- en metaalboren.
- Verbeterd slagwerk ontworpen voor een extreem lange levensduur in de zwaarste omstandigheden.
- Grote koelwaaier en zigzag-coating op het anker zorgen voor een uitzonderlijke temperatuur- en stofbestendigheid van de motor.
- Omkeerbrug met symmetrische koolborstelverschuiving zorgt voor een maximaal koppel bij linksomloop en een langere levensduur van de koolborstels.

Standaard toebehoren:
135302-6: rechte zijhandgreep cpl, 194079-2: automatische boorkop, 194080-7: SDS+ boorkop snelwissel, 324219-0: diepteaanslag, 824799-1: kunststof koffer

Nominaal vermogen	780 Watt
Toerental onbelast	0 - 1100 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4500 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	2,4 J
Optimale Ø beton	8-18 mm
Max. Ø beton	24 mm
Opname voor SDS-PLUS	✓
Vibratieniveau hamerboren	15,5 m/s^2
Vibratieniveau beitelen	12,5 m/s^2
Afmetingen (L x B x H)	394 x 84 x 214 mm
Gewicht zonder kabel	3,0 kg

EAN: 0088381081641

HR2630X7 — SDS+ combihamer 800W

325

- Universeel inzetbare combihamer met drie functies: boormachine, boorhamer, lichte beitelhamer; uitgerust met handig snelwisselsysteem met SDS-plus kop voor hamerboren en snelspanboorkop met hardmetalen bekken voor hout- en metaalboren.
- Onovertroffen boorprestaties met de meest gebruikte diameters 6mm en 8mm dank zij de hoge omwentelingssnelheid en slagfrequentie (tot 1200 toeren en 4600 slagen /minuut).

Standaard toebehoren:
122878-2: rechte zijhandgreep cpl, 194079-2: automatische boorkop, 194080-7: SDS+ boorkop snelwissel, 331886-4: diepteaanslag, 824914-7: kunststof koffer

Nominaal vermogen	800 Watt
Toerental onbelast	0 - 1200 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4600 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	2,4 J
Optimale Ø beton	6-18 mm
Max. Ø beton	26 mm
Opname voor SDS-PLUS	✓
Vibratieniveau hamerboren	15 m/s^2
Vibratieniveau beitelen	9,5 m/s^2
Afmetingen (L x B x H)	385 x 77 x 209 mm
Gewicht zonder kabel	3,0 kg

EAN: 0088381811385

Boor- en combihamers

HR2630TX12 — SDS+ combihamer 800W

325

- Universeel inzetbare combihamer met drie functies: boormachine, boorhamer, lichte beitelhamer; uitgerust met handig snelwisselsysteem met SDS-plus kop voor hamerboren en snelspanboorkop met hardmetalen bekken voor hout- en metaalboren.
- Onovertroffen boorprestaties met de meest gebruikte diameters 6mm en 8mm dank zij de hoge omwentelingssnelheid en slagfrequentie (tot 1200 toeren en 4600 slagen /minuut).

Standaard toebehoren:
122878-2: rechte zijhandgreep cpl, 194079-2: automatische boorkop, 194080-7: SDS+ boorkop snelwissel, 331886-4: diepteaanslag, 824916-3: kunststof koffer

Nominaal vermogen	800 Watt
Toerental onbelast	0 - 1200 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4600 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	2,4 J
Optimale Ø beton	6-18 mm
Max. Ø beton	26 mm
Opname voor SDS-PLUS	✓
Vibratieniveau hamerboren	15 m/s^2
Vibratieniveau beitelen	9,5 m/s^2
Afmetingen (L x B x H)	385 x 77 x 209 mm
Gewicht zonder kabel	3,0 kg

EAN: 0088381687416

HR2631FT12 — SDS+ combihamer 800W

325

- Universeel inzetbare combihamer met drie functies: boormachine, boorhamer, lichte beitelhamer; uitgerust met handig snelwisselsysteem met SDS-plus kop voor hamerboren en snelspanboorkop met hardmetalen bekken voor hout- en metaalboren.
- AVT-systeem zorgt voor een vibratieniveau van slechts 11,5 m/s^2 bij hamerboren in beton, zodat de toelaatbare werkduur bijna verdubbeld is ten opzichte van het voorgaande model HR2470FT.

Standaard toebehoren:
122878-2: rechte zijhandgreep cpl, 194079-2: automatische boorkop, 194080-7: SDS+ boorkop snelwissel, 331886-4: diepteaanslag, 824916-3: kunststof koffer

Nominaal vermogen	800 Watt
Toerental onbelast	0 - 1200 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4600 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	2,4 J
Optimale Ø beton	6-18 mm
Max. Ø beton	26 mm
Opname voor SDS-PLUS	✓
Vibratieniveau hamerboren	11,5 m/s^2
Vibratieniveau beitelen	8,5 m/s^2
Afmetingen (L x B x H)	385 x 77 x 209 mm
Gewicht zonder kabel	3,1 kg

EAN: 0088381687232

HR2800 — SDS+ boorhamer 800W

325

- Uiterst compact en gebruiksvriendelijk twee-in-één gereedschap (boormachine en boorhamer).
- Duurzaam hamersysteem in volledig metalen krukashuis.
- Koppelbegrenzer beschermt motor en gebruiker bij blokkering.
- Ergonomische met rubber beklede greep voor meer comfort.

Standaard toebehoren:
324219-0: diepteaanslag, 824789-4: kunststof koffer

Nominaal vermogen	800 Watt
Toerental onbelast	0 - 1100 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4500 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	2,8 J
Optimale Ø beton	8-18 mm
Max. Ø beton	28 mm
Opname voor SDS-PLUS	✓
Vibratieniveau hamerboren	20 m/s^2
Afmetingen (L x B x H)	314 x 89 x 225 mm
Gewicht zonder kabel	3,4 kg

EAN: 0088381083850

HR2811FT — SDS+ combihamer 800W

325

- Uiterst compact en gebruiksvriendelijk drie-in-één gereedschap (boormachine, boorhamer, beitelhamer).
- Handig snelwisselsysteem met SDS-plus kop voor hamerboren en snelspanboorkop met hardmetalen bekken voor hout- en metaalboren.
- Duurzaam hamersysteem in volledig metalen krukashuis.
- Koppelbegrenzer beschermt motor en gebruiker bij blokkering; de verhoogde doorslipweerstand maakt deze machine uitstekend geschikt voor het gebruik van dozenboren.
- Ergonomische trillingsabsorberende greep voor meer comfort.

Standaard toebehoren:
194079-2: automatische boorkop, 194080-7: SDS+ boorkop snelwissel, 324219-0: diepteaanslag, 824789-4: kunststof koffer

Nominaal vermogen	800 Watt
Toerental onbelast	0 - 1100 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4500 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	2,9 J
Optimale Ø beton	8-18 mm
Max. Ø beton	28 mm
Opname voor SDS-PLUS	✓
Vibratieniveau hamerboren	15 m/s^2
Vibratieniveau beitelen	11,5 m/s^2
Afmetingen (L x B x H)	320 x 89 x 225 mm
Gewicht zonder kabel	3,6 kg

EAN: 0088381083898

HR3200C — SDS+ combihamer 850W

350

- Met voorsprong de krachtigste SDS-plus hamer op de markt.
- Voorzien van een rollen-slipkoppeling voor meer comfort en een langere levensduur bij het boren in gewapend beton.
- De verbeterde structuur van het krukashuis zorgt voor een optimale smering van het slagwerk, waardoor de machine vanaf de eerste seconden een maximale slagkracht ontwikkelt.
- Elektronisch regelbare slagkracht en slagfrequentie.
- Asynchrone slagverdeling zorgt voor een hogere boorprogressie en een gemakkelijker doorboren van wapeningen.

Standaard toebehoren:
135197-7: rechte zijhandgreep cpl, 181573-3: borenvet, 824819-1: kunststof koffer

Nominaal vermogen	850 Watt
Toerental onbelast	315 - 630 t.p.m.
Slagfrequentie	1650 - 3300 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	5,1 J
Optimale Ø beton	10-22 mm
Max. Ø beton	32 mm
Opname voor SDS-PLUS	✓
Vibratieniveau hamerboren	18 m/s^2
Vibratieniveau beitelen	12,5 m/s^2
Afmetingen (L x B x H)	398 x 109 x 240 mm
Gewicht zonder kabel	4,8 kg

EAN: 0088381088732

Boor- en combihamers

HR3210FCT — SDS+ combihamer 850W

350

- Met voorsprong de krachtigste SDS-plus hamer op de markt, en dit bij een ongekend gebruikscomfort.
- Handig snelwisselsysteem met SDS-plus kop voor hamerboren en snelspanboorkop met hardmetalen bekken voor hout- en metaalboren.
- Uitgerust met gebreveteerd AVT systeem met actief gestuurd tegengewicht en schokabsoberend handvat voor een minimaal trillingsniveau en een hoog gebruikscomfort.
- Asynchrone slagverdeling zorgt voor een hogere boorprogressie en een gemakkelijker doorboren van wapeningen.

Standaard toebehoren:
135197-7: rechte zijhandgreep cpl, 194568-7: automatische boorkop, 194578-4: SDS+ boorkop snelwissel, 194683-7: borenvet (100g), 824825-6: kunststof koffer

Nominaal vermogen	850 Watt
Toerental onbelast	315 - 630 t.p.m.
Slagfrequentie	1650 - 3300 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	4,9 J
Optimale Ø beton	10-22 mm
Max. Ø beton	32 mm
Opname voor SDS-PLUS	✓
Vibratieniveau hamerboren	10 m/s²
Vibratieniveau beitelen	8 m/s²
Afmetingen (L x B x H)	424 x 114 x 240 mm
Gewicht zonder kabel	5,4 kg

EAN: 0088381088756

HR3541FCX — SDS-MAX combihamer 850W

350

- Uiterst lichte en compacte SDS-max boorhamer, ideaal voor intensief boren van ankergaten.
- Combihamer met 3 functies: boren zonder slag, hamerboren, beitelen.
- Uitgerust met gebreveteerd AVT systeem met actief gestuurd tegengewicht en schokabsoberend handvat voor een minimaal trillingsniveau en een hoog gebruikscomfort.
- Drukverliessysteem vermijdt de werking van het hamermechanisme bij nullast en beschermt zo machine en gebruiker.

Standaard toebehoren:
122829-5: adapter SDSmax met automatische boorkop, 135209-6: rechte zijhandgreep cpl, 194683-7: borenvet (100g), 824825-6: kunststof koffer

Nominaal vermogen	850 Watt
Toerental onbelast	315 - 630 t.p.m.
Slagfrequentie	1650 - 3300 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	5,7 J
Optimale Ø beton	14-25 mm
Max. Ø beton	36 mm
Max. Ø kroonboor	90 mm
Opname voor SDS-MAX	✓
Afmetingen (L x B x H)	439 x 114 x 239 mm
Gewicht zonder kabel	5,6 kg

EAN: 0088381093569

HR4013C — SDS-MAX combihamer 1100W

350

- Lichte en compacte SDS-max boorhamer, ideaal voor courante doorvoerboringen bij elektrische of sanitaire installatiewerken.
- Uitgerust met gebreveteerd AVT systeem met actief gestuurd tegengewicht, terugslagdemping en volledig afgeveerde behuizing voor een concurrentieloos laag trillingsniveau en een hoog gebruikscomfort.
- Nieuw inschakelsysteem met dodemansknop in boorstand en keuze tussen dodemansknop of aan/uit knop in beitelstand.
- Regelbare elektronica controleert de zachtaanloop en houdt de gekozen snelheid en slagkracht constant onder belasting.

Standaard toebehoren:
123138-5: rechte zijhandgreep cpl, 194683-7: borenvet (100g), 196531-6: kunststof opbergkoffer, 196792-8: zijhandgreep 73 D-vorm, 331955-1: diepteaanslag, 443122-7: reinigingsdoek

Nominaal vermogen	1100 Watt
Toerental onbelast	250 - 500 t.p.m.
Slagfrequentie	1450 - 2900 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	8,0 J
Optimale Ø beton	16-30 mm
Max. Ø beton	40 mm
Max. Ø kroonboor	105 mm
Opname voor SDS-MAX	✓
Afmetingen (L x B x H)	479 x 112 x 263 mm
Gewicht zonder kabel	6,8 kg

EAN: 0088381651332

HR4013CV — SDS-MAX combihamer 1100W

350

- Lichte en compacte SDS-max boorhamer, ideaal voor courante doorvoerboringen bij elektrische of sanitaire installatiewerken.
- Uitgerust met gebreveteerd AVT systeem met actief gestuurd tegengewicht, terugslagdemping en volledig afgeveerde behuizing voor een concurrentieloos laag trillingsniveau en een hoog gebruikscomfort.
- Nieuw inschakelsysteem met dodemansknop in boorstand en keuze tussen dodemansknop of aan/uit knop in beitelstand.
- Regelbare elektronica controleert de zachtaanloop en houdt de gekozen snelheid en slagkracht constant onder belasting.

Standaard toebehoren:
123138-5: rechte zijhandgreep cpl, 194683-7: borenvet (100g), 196531-6: kunststof opbergkoffer, 196535-8: stofafzuigset voor boor- en breekhamers, 196792-8: zijhandgreep 73 D-vorm, 331955-1: diepteaanslag, 443122-7: reinigingsdoek

Nominaal vermogen	1100 Watt
Toerental onbelast	250 - 500 t.p.m.
Slagfrequentie	1450 - 2900 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	8,0 J
Optimale Ø beton	16-30 mm
Max. Ø beton	40 mm
Max. Ø kroonboor	105 mm
Opname voor SDS-MAX	✓
Afmetingen (L x B x H)	479 x 112 x 263 mm
Gewicht zonder kabel	6,8 kg

EAN: 0088381651356

HR4511C — SDS-MAX combihamer 1350W

175

- Zeer veelzijdige SDS-Max boor- en breekhamer met een uitstekende slagkracht / gewicht / vibratie verhouding.
- Uitgerust met gebreveteerd AVT systeem met actief gestuurd tegengewicht en schokabsoberend handvat voor een minimaal trillingsniveau en een hoog gebruikscomfort.
- Drukverliessysteem vermijdt de werking van het hamermechanisme bij nullast en beschermt zo machine en gebruiker.
- Zwaar uitgevoerde rollen-slipkoppeling zorgt voor meer comfort en een langere levensduur bij het boren in gewapend beton.

Standaard toebehoren:
134890-0: zijhandgreep 68 D-vorm, 135209-6: rechte zijhandgreep cpl, 140765-3: kunststof opbergkoffer, 158131-0: GRIP 36, 194683-7: borenvet (100g), 196188-3: kunststof opbergkoffer, 443122-7: reinigingsdoek, 824801-0: kunststof koffer

Nominaal vermogen	1350 Watt
Toerental onbelast	130 - 280 t.p.m.
Slagfrequentie	1250 - 2750 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	9,4 J
Optimale Ø beton	20-35 mm
Max. Ø beton	45 mm
Max. Ø kroonboor	125 mm
Opname voor SDS-MAX	✓
Afmetingen (L x B x H)	458 x 136 x 288 mm
Gewicht zonder kabel	9,0 kg

EAN: 0088381084956

Boor- en combihamers

HR4511CV — SDS-MAX combihamer 1350W

175

- Zeer veelzijdige SDS-Max boor- en breekhamer met een uitstekende slagkracht / gewicht / vibratie verhouding.
- Uitgerust met gebreveteerd AVT systeem met actief gestuurd tegengewicht en schokabsoberend handvat voor een minimaal trillingsniveau en een hoog gebruikscomfort.
- Drukverliessysteem vermijdt de werking van het hamermechanisme bij nullast en beschermt zo machine en gebruiker.
- Zwaar uitgevoerde rollen-slipkoppeling zorgt voor meer comfort en een langere levensduur bij het boren in gewapend beton.

Standaard toebehoren:
134890-0: zijhandgreep 68 D-vorm, 135209-6: rechte zijhandgreep cpl, 140765-3: kunststof opbergkoffer, 158131-0: GRIP 36, 194683-7: borenvet (100g), 195866-2: stofafzuigset voor boor- en breekhamers, 196188-3: kunststof opbergkoffer, 443122-7: reinigingsdoek...

Nominaal vermogen	1350 Watt
Toerental onbelast	130 - 280 t.p.m.
Slagfrequentie	1250 - 2750 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	9,4 J
Optimale Ø beton	20-35 mm
Max. Ø beton	45 mm
Max. Ø kroonboor	125 mm
Opname voor SDS-MAX	✓
Afmetingen (L x B x H)	458 x 136 x 288 mm
Gewicht zonder kabel	9,0 kg

EAN: 0088381634069

HR5212C — SDS-MAX combihamer 1500W

175

- Krachtige SDS-Max boor- en breekhamer met een uitstekende slagkracht / gewicht / vibratie verhouding.
- Uitgerust met gebreveteerd AVT systeem met actief gestuurd tegengewicht, terugslagdemping en volledig afgeveerde behuizing voor een concurrentieloos laag trillingsniveau en een hoog gebruikscomfort.
- Nieuw inschakelsysteem met dodemansknop in boorstand en keuze tussen dodemansknop of aan/uit knop in beitelstand.
- Regelbare elektronica controleert de zachtaanloop en houdt de gekozen snelheid en slagkracht constant onder belasting.

Standaard toebehoren:
135283-4: zijhandgreep 90 D-vorm, 135629-4: rechte zijhandgreep cpl, 194683-7: borenvet (100g), 196553-6: kunststof opbergkoffer, 331955-1: diepteaanslag, 443122-7: reinigingsdoek

Nominaal vermogen	1510 Watt
Toerental onbelast	150 - 310 t.p.m.
Slagfrequentie	1100 - 2250 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	19,1 J
Optimale Ø beton	25-40 mm
Max. Ø beton	52 mm
Max. Ø kroonboor	160 mm
Opname voor SDS-MAX	✓
Afmetingen (L x B x H)	599 x 140 x 287 mm
Gewicht zonder kabel	11,9 kg

EAN: 0088381677578

HR5212CV — SDS-MAX combihamer 1500W

175

- Krachtige SDS-Max boor- en breekhamer met een uitstekende slagkracht / gewicht / vibratie verhouding.
- Uitgerust met gebreveteerd AVT systeem met actief gestuurd tegengewicht, terugslagdemping en volledig afgeveerde behuizing voor een concurrentieloos laag trillingsniveau en een hoog gebruikscomfort.
- Nieuw inschakelsysteem met dodemansknop in boorstand en keuze tussen dodemansknop of aan/uit knop in beitelstand.
- Regelbare elektronica controleert de zachtaanloop en houdt de gekozen snelheid en slagkracht constant onder belasting.

Standaard toebehoren:
135283-4: zijhandgreep 90 D-vorm, 135629-4: rechte zijhandgreep cpl, 194683-7: borenvet (100g), 196553-6: kunststof opbergkoffer, 196861-5: stofafzuigsysteem, 331955-1: diepteaanslag, 443122-7: reinigingsdoek

Nominaal vermogen	1510 Watt
Toerental onbelast	150 - 310 t.p.m.
Slagfrequentie	1100 - 2250 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	19,1 J
Optimale Ø beton	25-40 mm
Max. Ø beton	52 mm
Max. Ø kroonboor	160 mm
Opname voor SDS-MAX	✓
Afmetingen (L x B x H)	599 x 140 x 287 mm
Gewicht zonder kabel	11,9 kg

EAN: 3240890389244

Overzicht: boor- en combihamers

ACCU BOOR- EN COMBIHAMERS

Model	SDS-PLUS	SDS-MAX	Functies *Boormachine (1) Boorhamer (2) Beitelhamer (3)*	Maximale boordiameter in beton (mm)	Optimale boordiamater in beton (mm)	Accu-spanning	Slagenergie in joule (EPTA 05/2009)	Gewicht (kg)	AVT	Soft No Load	AWS
DHR164	✔	-	1 - 2	16	8	14,4V	1,2	2,5	-	-	-
DHR165	✔	-	1 - 2	16	8	18V	1,3	2,5	-	-	-
DHR202	✔	-	1 - 2 - 3	20	10	18V	2	3,5	-	-	-
DHR243	✔	-	1 - 2 - 3	24	12	18V	2	3,4	-	-	-
DHR243RTJV	✔	-	1 - 2 - 3	24	12	18V	2	4,8	-	-	-
DHR283	✔	-	1 - 2 - 3	28	16	2 x 18V = 36V	2,8	4,1	✔	-	✔
DHR264	✔	-	1 - 2 - 3	26	16	2 x 18V = 36V	2,5	4,7	-	-	-
BHR262	✔	-	1 - 2 - 3	26	16	36V	2,5	4,6	-	-	-
BHR262T	✔	-	1 - 2 - 3	26	16	36V	2,5	4,8	-	-	-
DHR400		✔	1 - 2 - 3	40	22	2 x 18V = 36V	8	7,3	✔	-	✔

BOOR- EN COMBIHAMERS 230V

Model	SDS-PLUS	SDS-MAX	Functies *Boormachine (1) Boorhamer (2) Beitelhamer (3)*	Maximale boordiameter in beton (mm)	Optimale boordiamater in beton (mm)	Nominaal opgenomen vermogen (Watt)	Slagenergie in joule (EPTA 05/2009)	Gewicht (kg)	AVT	Soft No Load
HR1830	✔	-	1 - 2	18	8	440	1,2	1,9	-	-
HR1841	✔	-	1-2	18	8	470	1,4	2	✔	-
HR2600	✔	-	1 - 2	26	18	800	2,4	2,8	-	-
HR2650	✔	-	1 - 2 - 3	26	18	800	2,2	4,1	-	-
HR2651	✔	-	1 - 2 - 3	26	18	800	2,2	4,2	✔	-
HR2800	✔	-	1 - 2	28	18	800	2,8	3,4	-	-
HR2470	✔	-	1 - 2 - 3	24	18	780	2,4	3	-	-
HR2470FT	✔	-	1 - 2 - 3	24	18	780	2,4	2,9	-	-
HR2630	✔	-	1 - 2 - 3	26	18	800	2,4	2,8	-	-
HR2630T	✔	-	1 - 2 - 3	26	18	800	2,4	2,9	-	-
HR2631FT	✔	-	1 - 2 - 3	26	18	800	2,4	3	✔	-
HR2811FT	✔	-	1 - 2 - 3	28	18	800	2,9	3,6	-	-
HR3200C	✔	-	1 - 2 - 3	32	22	850	5,1	4,8	-	-
HR3210FCT	✔	-	1 - 2 - 3	32	22	850	4,9	5,4	✔	-
HR3541FC	-	✔	1 - 2 - 3	35	25	850	5,7	5,6	✔	✔
HR4013C	-	✔	1 - 2 - 3	40	30	1100	8	6,8	✔	✔
HR4511C	-	✔	1 - 2 - 3	45	35	1350	9,4	8,8	✔	-
HR5212C	-	✔	1 - 2 - 3	52	40	1500	18,9	12,1	✔	✔

Breekhamers

HK0500 — SDS+ bikhamer 550W

113

- Lichte en slanke afbikhamer met lange hals en D-greep laat zeer precies en gericht werken toe.
- Snelheid en dus slagkracht elektronisch instelbaar met voorkeuze-wieltje voor gedoseerd werken.
- SDS-Plus beitelopname met instelling van 12 verschillende beitelhoeken.

Standaard toebehoren:
824523-2: kunststof koffer, A-30483: SDS-plus platbeitel

Nominaal vermogen	550 Watt
Slagfrequentie	2000 - 3500 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	1,8 J
Opname voor SDS-PLUS	✓
Afmetingen (L x B x H)	468 x 83 x 174 mm
Gewicht zonder kabel	3,2 kg

EAN: 0088381028066

HK1820 — SDS+ bikhamer 550W

350

- Krachtige maar lichte en compacte afbikhamer.
- Laag trillingsniveau dank zij de afgeveerde handgreep.
- De rubberbekleding van handgreep en machinehals en de blokkeerbare schakelaar zorgen voor een zekere maar ontspannen greep op de machine.
- Elektronisch regelbare slagkracht en slagfrequentie.
- SDS-Plus beitelopname met instelling van 12 verschillende beitelhoeken.

Standaard toebehoren:
158024-1: klem voor verlengsnoer, 824789-4: kunststof koffer, D-08713: SDS-plus puntbeitel, D-08729: SDS-plus koudbeitel

Nominaal vermogen	550 Watt
Slagfrequentie	0 - 3200 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	3,1 J
Opname voor SDS-PLUS	✓
Afmetingen (L x B x H)	351 x 102 x 203 mm
Gewicht zonder kabel	3,4 kg

EAN: 0088381088619

HK1820L — SDS+ vloerschraper 550W

350

- Afbikhamer met lange steel, speciaal ontworpen voor het snel en gemakkelijk afsteken van vloerbedekkingen.
- SDS-Plus beitelopname met instelling van 12 verschillende beitelhoeken.

Standaard toebehoren:
783203-8: inbussleutel 5x80mm

Nominaal vermogen	550 Watt
Slagfrequentie	0 - 3100 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	2,5 J
Opname voor SDS-PLUS	✓
Afmetingen (L x B x H)	1.293 x 116 x 386 mm
Gewicht zonder kabel	5,3 kg

EAN: 0088381090742

HM0870C — SDS-MAX breekhamer 1100W

350

- Compacte en handzame breekhamer voor aanpassingswerken en licht sloopwerk, zowel horizontaal als verticaal.
- Regelbare elektronica controleert de zachtaanloop en houdt de gekozen slagkracht constant onder belasting.
- Drukverliessysteem vermijdt de werking van het hamermechanisme bij nullast en beschermt zo machine en gebruiker.
- Gepatenteerde zigzag-coating beschermt de ankerwikkelingen tegen beschadigingen door gruis in het koelluchtcircuit.
- Voorzien van een uitschakelsysteem bij versleten koolborstels en service-indicatie vóór de uitval.

Standaard toebehoren:
134909-5: zijhandgreep 60 D-vorm, 194683-7: borenvet (100g), 443122-7: reinigingsdoek, 824904-0: kunststof koffer, 824905-8: kunststof koffer

Nominaal vermogen	1100 Watt
Slagfrequentie	1100 - 2650 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	7,6 J
Opname voor SDS-MAX	✓
Vibratieniveau beitelen	11,5 m/s²
Afmetingen (L x B x H)	449 x 109 x 230 mm
Gewicht zonder kabel	5,1 kg

EAN: 0088381605311

HM0870CV — SDS-MAX breekhamer 1100W

350

- Compacte en handzame breekhamer voor aanpassingswerken en licht sloopwerk, zowel horizontaal als verticaal.
- Regelbare elektronica controleert de zachtaanloop en houdt de gekozen slagkracht constant onder belasting.
- Drukverliessysteem vermijdt de werking van het hamermechanisme bij nullast en beschermt zo machine en gebruiker.
- Gepatenteerde zigzag-coating beschermt de ankerwikkelingen tegen beschadigingen door gruis in het koelluchtcircuit.
- Voorzien van een uitschakelsysteem bij versleten koolborstels en service-indicatie vóór de uitval.

Standaard toebehoren:
134909-5: zijhandgreep 60 D-vorm, 194683-7: borenvet (100g), 196572-2: stofafzuigset voor breekhamers, 443122-7: reinigingsdoek, 824904-0: kunststof koffer, 824905-8: kunststof koffer

Nominaal vermogen	1100 Watt
Slagfrequentie	1100 - 2650 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	7,6 J
Opname voor SDS-MAX	✓
Vibratieniveau beitelen	11,5 m/s²
Afmetingen (L x B x H)	449 x 109 x 230 mm
Gewicht zonder kabel	5,1 kg

EAN: 3240890389176

Breekhamers

HM0871C — SDS-MAX breekhamer 1100W

350

- Compacte en handzame breekhamer voor aanpassingswerken en licht sloopwerk, zowel horizontaal als verticaal.
- Uitgerust met gebreveteerd AVT systeem met actief, luchtdrukgestuurd tegengewicht en schokabsoberend handvat voor een minimaal trillingsniveau en een hoog gebruikscomfort.
- Het toerental van de machine wordt automatisch gereduceerd bij nullast om vibraties nog verder te reduceren en om het doelgericht plaatsen van de beitel te vergemakkelijken.
- Regelbare elektronica controleert de zachtaanloop en houdt de gekozen slagkracht constant onder belasting.

Standaard toebehoren:
134909-5: zijhandgreep 60 D-vorm, 194683-7: borenvet (100g), 443122-7: reinigingsdoek, 824904-0: kunststof koffer

Nominaal vermogen	1100 Watt
Slagfrequentie	1100 - 2650 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	8,1 J
Opname voor SDS-MAX	✓
Vibratieniveau beitelen	8 m/s²
Afmetingen (L x B x H)	466 x 116 x 230 mm
Gewicht zonder kabel	5,8 kg

EAN: 0088381605335

HM0871CV — SDS-MAX breekhamer 1100W

350

- Compacte en handzame breekhamer voor aanpassingswerken en licht sloopwerk, zowel horizontaal als verticaal.
- Uitgerust met gebreveteerd AVT systeem met actief, luchtdrukgestuurd tegengewicht en schokabsoberend handvat voor een minimaal trillingsniveau en een hoog gebruikscomfort.
- Het toerental van de machine wordt automatisch gereduceerd bij nullast om vibraties nog verder te reduceren en om het doelgericht plaatsen van de beitel te vergemakkelijken.
- Regelbare elektronica controleert de zachtaanloop en houdt de gekozen slagkracht constant onder belasting.

Standaard toebehoren:
134909-5: zijhandgreep 60 D-vorm, 194683-7: borenvet (100g), 196572-2: stofafzuigset voor breekhamers, 443122-7: reinigingsdoek, 824904-0: kunststof koffer

Nominaal vermogen	1100 Watt
Slagfrequentie	1100 - 2650 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	8,1 J
Opname voor SDS-MAX	✓
Vibratieniveau beitelen	8 m/s²
Afmetingen (L x B x H)	466 x 116 x 230 mm
Gewicht zonder kabel	5,8 kg

EAN: 3240890389183

HM1101C — SDS-MAX breekhamer 1300W

175

- Handzame universele breekhamer voor diverse aanpassingswerken en sloopwerk, zowel horizontaal als verticaal.
- Regelbare elektronica controleert de zachtaanloop en houdt de gekozen slagkracht constant onder belasting.
- Drukverliessysteem vermijdt de werking van het hamermechanisme bij nullast en beschermt zo machine en gebruiker.
- Gepatenteerde zigzag-coating beschermt de ankerwikkelingen tegen beschadigingen door gruis in het koelluchtcircuit.
- Voorzien van een uitschakelsysteem bij versleten koolborstels en service-indicatie vóór de uitval.

Standaard toebehoren:
134890-0: zijhandgreep 68 D-vorm, 194683-7: borenvet (100g), 443122-7: reinigingsdoek, 824876-9: kunststof koffer, P-16237: SDS-MAX puntbeitel 280mm

Nominaal vermogen	1300 Watt
Slagfrequentie	1100 - 2650 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	11,5 J
Opname voor SDS-MAX	✓
Vibratieniveau beitelen	13,5 m/s²
Afmetingen (L x B x H)	528 x 115 x 247 mm
Gewicht zonder kabel	7,0 kg

EAN: 0088381609364

HM1101CV — SDS-MAX breekhamer 1300W

175

- Handzame universele breekhamer voor diverse aanpassingswerken en sloopwerk, zowel horizontaal als verticaal.
- Regelbare elektronica controleert de zachtaanloop en houdt de gekozen slagkracht constant onder belasting.
- Drukverliessysteem vermijdt de werking van het hamermechanisme bij nullast en beschermt zo machine en gebruiker.
- Gepatenteerde zigzag-coating beschermt de ankerwikkelingen tegen beschadigingen door gruis in het koelluchtcircuit.
- Voorzien van een uitschakelsysteem bij versleten koolborstels en service-indicatie vóór de uitval.

Standaard toebehoren:
134890-0: zijhandgreep 68 D-vorm, 194683-7: borenvet (100g), 196572-2: stofafzuigset voor breekhamers, 443122-7: reinigingsdoek, 824876-9: kunststof koffer, P-16237: SDS-MAX puntbeitel 280mm

Nominaal vermogen	1300 Watt
Slagfrequentie	1100 - 2650 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	11,5 J
Opname voor SDS-MAX	✓
Vibratieniveau beitelen	13,5 m/s²
Afmetingen (L x B x H)	528 x 115 x 247 mm
Gewicht zonder kabel	7,0 kg

EAN: 3240890389190

HM1111C — SDS-MAX breekhamer 1300W

175

- Handzame universele breekhamer voor diverse aanpassingswerken en sloopwerk, zowel horizontaal als verticaal.
- Uitgerust met gebreveteerd AVT systeem met actief, luchtdrukgestuurd tegengewicht en schokabsoberend handvat voor een minimaal trillingsniveau en een hoog gebruikscomfort.
- Het toerental van de machine wordt automatisch gereduceerd bij nullast om vibraties nog verder te reduceren en om het doelgericht plaatsen van de beitel te vergemakkelijken.
- Regelbare elektronica controleert de zachtaanloop en houdt de gekozen slagkracht constant onder belasting.

Standaard toebehoren:
134890-0: zijhandgreep 68 D-vorm, 194683-7: borenvet (100g), 443122-7: reinigingsdoek, 824908-2: kunststof koffer, P-16237: SDS-MAX puntbeitel 280mm

Nominaal vermogen	1300 Watt
Slagfrequentie	1100 - 2650 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	11,2 J
Opname voor SDS-MAX	✓
Vibratieniveau beitelen	8 m/s²
Afmetingen (L x B x H)	528 x 126 x 247 mm
Gewicht zonder kabel	7,7 kg

EAN: 0088381609388

Breekhamers

HM1111CV — SDS-MAX breekhamer 1300W

175

- Handzame universele breekhamer voor diverse aanpassingswerken en sloopwerk, zowel horizontaal als verticaal.
- Uitgerust met gebreveteerd AVT systeem met actief, luchtdrukgestuurd tegengewicht en schokabsoberend handvat voor een minimaal trillingsniveau en een hoog gebruikscomfort.
- Het toerental van de machine wordt automatisch gereduceerd bij nullast om vibraties nog verder te reduceren en om het doelgericht plaatsen van de beitel te vergemakkelijken.
- Regelbare elektronica controleert de zachtaanloop en houdt de gekozen slagkracht constant onder belasting.

Standaard toebehoren:
134890-0: zijhandgreep 68 D-vorm, 194683-7: borenvet (100g), 196572-2: stofafzuigset voor breekhamers, 443122-7: reinigingsdoek, 824908-2: kunststof koffer, P-16237: SDS-MAX puntbeitel 280mm

Nominaal vermogen	1300 Watt
Slagfrequentie	1100 - 2650 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	11,2 J
Opname voor SDS-MAX	✓
Vibratieniveau beitelen	8 m/s²
Afmetingen (L x B x H)	528 x 126 x 247 mm
Gewicht zonder kabel	7,7 kg

EAN: 3240890389206

HM1203C — SDS-MAX breekhamer 1510W

175

- Universele breekhamer voor diverse afbraakwerken, zowel horizontaal als verticaal.
- Optimaal bedieningsgemak door de in 12 posities instelbare beitel, de 360° draaibare zijhandgreep en de blokkeerbare schakelaar.
- Regelbare elektronica controleert de zachtaanloop en houdt de gekozen slagkracht constant onder belasting.
- Drukverliessysteem vermijdt de werking van het hamermechanisme bij nullast en beschermt zo machine en gebruiker.
- Duurzaam vergrendelingssysteem van de beitelstand met stalen nokken.

Standaard toebehoren:
135269-8: zijhandgreep 82 D-vorm, 194683-7: borenvet (100g), 443122-7: reinigingsdoek, 824876-9: kunststof koffer, P-16237: SDS-MAX puntbeitel 280mm

Nominaal vermogen	1510 Watt
Slagfrequentie	950 - 1900 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	19,1 J
Opname voor SDS-MAX	✓
Afmetingen (L x B x H)	576 x 128 x 265 mm
Gewicht zonder kabel	9,7 kg

EAN: 0088381601986

HM1203CV — SDS-MAX breekhamer 1510W

175

- Universele breekhamer voor diverse afbraakwerken, zowel horizontaal als verticaal.
- Optimaal bedieningsgemak door de in 12 posities instelbare beitel, de 360° draaibare zijhandgreep en de blokkeerbare schakelaar.
- Regelbare elektronica controleert de zachtaanloop en houdt de gekozen slagkracht constant onder belasting.
- Drukverliessysteem vermijdt de werking van het hamermechanisme bij nullast en beschermt zo machine en gebruiker.
- Duurzaam vergrendelingssysteem van de beitelstand met stalen nokken.

Standaard toebehoren:
135269-8: zijhandgreep 82 D-vorm, 194683-7: borenvet (100g), 196572-2: stofafzuigset voor breekhamers, 443122-7: reinigingsdoek, 824876-9: kunststof koffer, P-16237: SDS-MAX puntbeitel 280mm

Nominaal vermogen	1510 Watt
Slagfrequentie	950 - 1900 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	19,1 J
Opname voor SDS-MAX	✓
Afmetingen (L x B x H)	576 x 128 x 265 mm
Gewicht zonder kabel	9,7 kg

EAN: 3240890389213

HM1213C — SDS-MAX breekhamer 1510W

175

- Universele breekhamer voor diverse afbraakwerken, zowel horizontaal als verticaal.
- Uitgerust met gebreveteerd AVT systeem met actief gestuurd tegengewicht en schokabsoberend handvat voor een minimaal trillingsniveau en een hoog gebruikscomfort.
- Binnen de geldende normen kan met deze machine tot vijfmaal langer gewerkt worden dan met andere, vergelijkbare machines.
- Optimaal bedieningsgemak door de in 12 posities instelbare beitel, de 360° draaibare zijhandgreep en de blokkeerbare schakelaar.

Standaard toebehoren:
135269-8: zijhandgreep 82 D-vorm, 194683-7: borenvet (100g), 443122-7: reinigingsdoek, 824908-2: kunststof koffer, P-16237: SDS-MAX puntbeitel 280mm

Nominaal vermogen	1510 Watt
Slagfrequentie	950 - 1900 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	18,6 J
Opname voor SDS-MAX	✓
Afmetingen (L x B x H)	576 x 149 x 265 mm
Gewicht zonder kabel	10,8 kg

EAN: 0088381602181

HM1213CV — SDS-MAX breekhamer 1510W

175

- Universele breekhamer voor diverse afbraakwerken, zowel horizontaal als verticaal.
- Uitgerust met gebreveteerd AVT systeem met actief gestuurd tegengewicht en schokabsoberend handvat voor een minimaal trillingsniveau en een hoog gebruikscomfort.
- Binnen de geldende normen kan met deze machine tot vijfmaal langer gewerkt worden dan met andere, vergelijkbare machines.
- Optimaal bedieningsgemak door de in 12 posities instelbare beitel, de 360° draaibare zijhandgreep en de blokkeerbare schakelaar.

Standaard toebehoren:
135269-8: zijhandgreep 82 D-vorm, 194683-7: borenvet (100g), 196572-2: stofafzuigset voor breekhamers, 443122-7: reinigingsdoek, 824908-2: kunststof koffer, P-16237: SDS-MAX puntbeitel 280mm

Nominaal vermogen	1510 Watt
Slagfrequentie	950 - 1900 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	18,6 J
Opname voor SDS-MAX	✓
Afmetingen (L x B x H)	576 x 149 x 265 mm
Gewicht zonder kabel	10,8 kg

EAN: 3240890389220

Breekhamers

HM1214C — SDS-MAX breekhamer 1510W

175

- Robuuste, krachtige en slanke inline-breekhamer met achter het slagsysteem gemonteerde motor, ideaal voor verticaal gebruik zoals het uitbreken van vloeren.
- Uitgerust met een nieuw soort AVT-systeem met ringvormig tegengewicht dat actief gestuurd wordt door mechanische impulsen, voor een minimaal trillingsniveau en een hoog gebruikscomfort.

Standaard toebehoren:
135283-4: zijhandgreep 90 D-vorm, 194683-7: borenvet (100g), 443122-7: reinigingsdoek, 824882-4: kunststof koffer, P-16237: SDS-MAX puntbeitel 280mm

Nominaal vermogen	1510 Watt
Slagfrequentie	950 - 1900 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	19,9 J
Opname voor SDS-MAX	✓
Afmetingen (L x B x H)	700 x 129 x 265 mm
Gewicht zonder kabel	12,3 kg

EAN: 0088381603669

HM1214CV — SDS-MAX breekhamer 1510W

175

- Robuuste, krachtige en slanke inline-breekhamer met achter het slagsysteem gemonteerde motor, ideaal voor verticaal gebruik zoals het uitbreken van vloeren.
- Uitgerust met een nieuw soort AVT-systeem met ringvormig tegengewicht dat actief gestuurd wordt door mechanische impulsen, voor een minimaal trillingsniveau en een hoog gebruikscomfort.

Standaard toebehoren:
135283-4: zijhandgreep 90 D-vorm, 194683-7: borenvet (100g), 196572-2: stofafzuigset voor breekhamers, 443122-7: reinigingsdoek, 824882-4: kunststof koffer, P-16237: SDS-MAX puntbeitel 280mm

Nominaal vermogen	1510 Watt
Slagfrequentie	950 - 1900 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	19,9 J
Opname voor SDS-MAX	✓
Afmetingen (L x B x H)	700 x 129 x 265 mm
Gewicht zonder kabel	12,3 kg

EAN: 3240890389237

HM1317C — Breekhamer 1510W

175

- Robuuste en zeer krachtige inline-breekhamer, ideaal voor verticaal gebruik zoals het uitbreken van vloeren.
- Uitgerust met een nieuw soort AVT-systeem met ringvormig tegengewicht dat actief gestuurd wordt door mechanische impulsen, voor een minimaal trillingsniveau en een hoog gebruikscomfort.
- Het toerental van de machine wordt automatisch gereduceerd bij nullast om vibraties nog verder te reduceren en om het doelgericht plaatsen van de beitel te vergemakkelijken.

Standaard toebehoren:
824897-1: kunststof koffer met wieltjes, D-15285: puntbeitel SW30

Nominaal vermogen	1510 Watt
Slagfrequentie	730 - 1450 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	25,0 J
Zeskant opname	30 mm
Afmetingen (L x B x H)	715 x 129 x 266 mm
Gewicht zonder kabel	17,0 kg

EAN: 0088381604628

HM1400 — Sloophamer 1240W

155

- Makita zeskant aansluiting 30 mm
- Voor het opbreken van wegdekken, funderingen, het afbreken van betonpijlers
- Onmiddellijke start, ook bij koud weer
- Uitgerust met automatische koolborstels

Standaard toebehoren:
783204-6: inbussleutel 6x90mm

Nominaal vermogen	1240 Watt
Slagfrequentie	1200 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	29,5 J
Zeskant opname	30 mm
Afmetingen (L x B x H)	613 x 213 x 510 mm
Gewicht zonder kabel	18,1 kg

EAN: 0088381003865

HM1812 — Sloophamer 2000W

218

- Het krachtige elektropneumatische slagsysteem van deze sloophamer ontwikkelt een bijzonder grote slagkracht van 72,8J (volgens EPTA procedure 05/2009).
- Vergelijkbare prestaties met die van perslucht breekhamers, maar door de elektrische voeding eenvoudig inzetbaar waar een compressor niet aangewezen is, bijvoorbeeld bij kleinere reparatiewerken aan wegen.
- Uitgerust met AVT-systeem (Anti-Vibration Technology) voor een bijzonder laag trillingsniveau.

Standaard toebehoren:
B-10372: zelf-aanscherpende puntbeitel 400mm HEX28,6mm

Nominaal vermogen	2000 Watt
Slagfrequentie	870 min^{-1}
Slagenergie (EPTA)	72,8 J
Zeskant opname	28,6 mm
Afmetingen (L x B x H)	843 x 210 x 608 mm
Gewicht zonder kabel	31,3 kg

EAN: 0088381693349

Overzicht: breekhamers

BREEKHAMERS 230V					
Model	Nominaal opgenomen vermogen (Watt)	Slagenergie in Joule (EPTA 05/2009)	Gewicht (kg)	AVT	Soft No Load
SDS-MAX					
HM0870C	1100	7,6	5,1	-	-
HM0871C	1100	8,1	5,8	✔	✔
HM1101C	1300	11,5	7	-	-
HM1111C	1300	11,2	7,7	✔	✔
HM1203C	1510	19,1	9,7	-	-
HM1213C	1510	18,6	10,8	✔	✔
HM1214C	1510	19,9	12,3	✔	✔
30 MM HEX					
HM1317C	1510	25	17	✔	✔
HM1400	1240	29,5	18,1	-	-
28,6 MM HEX					
HM1812	2000	72,8	31,3	✔	✔

MACHINES

SLIJPEN EN SCHUREN

- Dubbel geïsoleerd
- Variabele snelheid
- Elektrische of mechanische rem
- 2 elektrische snelheden
- 3 elektrische snelheden
- Veiligheids- / slipkoppeling
- Elektronische toerenregeling
- Soft Start
- Velcro bevestiging
- Stofafzuiging
- Lichtfunctie
- Koffer

Haakse slijpers

DGA506RTJ — Accu haakse slijper 125mm LXT 18V

- Lichte maar krachtige en handige accuslijper voor gebruik met standaard 125mm schijven.
- Dankzij de verhoogde efficiëntie van de koolborstelloze motor met elektronische sturing, levert deze 18V machine bijna dezelfde prestaties als een gesnoerd toestel.
- ADT (Automatic torque Drive Technology) wijzigt toerental en koppel van de machine in functie van de belasting.
- Soft start: verhoogt het comfort en de veiligheid door een zachte start zonder schokken.

Standaard toebehoren:
123145-8: snelspan beschermkap, 162258-0: anti-vibratie handgreep, 195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 224447-6: binnenflens, 224543-0: sluitmoer, 450128-8: accubeschermkap, 782423-1: nokkensleutel, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer...

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	8500 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Asgat	22,23 mm
Motorrem	✓
Afmetingen (L x B x H)	362 x 140 x 151 mm
Netto gewicht	2,4 kg

EAN: 0088381814386

DGA508RTJ — Accu haakse slijper 125mm LXT 18V

- Lichte maar krachtige en handige accuslijper voor gebruik met standaard 125mm schijven.
- Dankzij de verhoogde efficiëntie van de koolborstelloze motor met elektronische sturing, levert deze 18V machine bijna dezelfde prestaties als een gesnoerd toestel.
- ADT (Automatic torque Drive Technology) wijzigt toerental en koppel van de machine in functie van de belasting.
- Soft start: verhoogt het comfort en de veiligheid door een zachte start zonder schokken.

Standaard toebehoren:
123145-8: snelspan beschermkap, 162258-0: anti-vibratie handgreep, 195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 224447-6: binnenflens, 224543-0: sluitmoer, 450128-8: accubeschermkap, 782423-1: nokkensleutel, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer...

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	8500 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Asgat	22,23 mm
Motorrem	✓
Dodemansschakelaar	✓
Afmetingen (L x B x H)	362 x 140 x 151 mm
Netto gewicht	2,4 kg

EAN: 0088381814799

DGA513RTJ — Accu haakse slijper 125mm LXT 18V

- Lichte maar krachtige en handige accuslijper voor gebruik met standaard 125mm schijven.
- Variabele snelheidsregelaar: laat toe om het toerental van de machine af te stemmen op het gebruik.
- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Soft start: verhoogt het comfort en de veiligheid door een zachte start zonder schokken.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x)

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	3000 - 8500 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Asgat	22,23 mm
Motorrem	✓
Heropstartbeveiliging	✓
Afmetingen (L x B x H)	362 x 140 x 151 mm
Netto gewicht	2,4 kg

EAN: 0088381853620

DGA517RTJ — Accu haakse slijper 125mm LXT 18V

- Lichte maar krachtige en handige accuslijper voor gebruik met standaard 125mm schijven.
- Variabele snelheidsregelaar: laat toe om het toerental van de machine af te stemmen op het gebruik.
- (BRAKE): elektrische motorrem verhoogt de veiligheid en de productiviteit.
- Soft start: verhoogt het comfort en de veiligheid door een zachte start zonder schokken.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x)

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	3000 - 8500 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Asgat	22,23 mm
Motorrem	✓
Heropstartbeveiliging	✓
Dodemansschakelaar	✓
Afmetingen (L x B x H)	362 x 140 x 151 mm
Netto gewicht	2,4 kg

EAN: 0088381854078

DGA514RTJU — Accu haakse slijper 125mm LXT 18V

- Lichte maar krachtige en handige accuslijper voor gebruik met standaard 125mm schijven.
- Variabele snelheidsregelaar: laat toe om het toerental van de machine af te stemmen op het gebruik.
- AWS (Auto-start Wireless System): verbinding tussen machine en stofzuiger via Bluetooth.
- (BRAKE): elektrische motorrem verhoogt de veiligheid en de productiviteit.
- Soft start: verhoogt het comfort en de veiligheid door een zachte start zonder schokken.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 198900-7: AWS Bluetooth unit

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	3000 - 8500 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Asgat	22,23 mm
Motorrem	✓
Heropstartbeveiliging	✓
Afmetingen (L x B x H)	362 x 140 x 151 mm
Netto gewicht	2,4 kg

EAN: 0088381853859

Haakse slijpers

DGA518RTJU — Accu haakse slijper 125mm LXT 18V

- Lichte maar krachtige en handige accuslijper voor gebruik met standaard 125mm schijven.
- Variabele snelheidsregelaar: laat toe om het toerental van de machine af te stemmen op het gebruik.
- AWS (Auto-start Wireless System): verbinding tussen machine en stofzuiger via Bluetooth.
- (BRAKE): elektrische motorrem verhoogt de veiligheid en de productiviteit.
- Soft start: verhoogt het comfort en de veiligheid door een zachte start zonder schokken.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 198900-7: AWS Bluetooth unit

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	3000 - 8500 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Asgat	22,23 mm
Motorrem	✓
Heropstartbeveiliging	✓
Dodemansschakelaar	✓
Afmetingen (L x B x H)	362 x 140 x 151 mm
Netto gewicht	2,4 kg

EAN: 0088381854221

DGA900PT2 — Accu haakse slijper 230mm LXT 2x18V

- 2x18V machine met dezelfde prestaties als een equivalent gesnoerd toestel.
- (BRAKE): elektrische motorrem verhoogt de veiligheid en de productiviteit.
- ADT (Automatic torque Drive Technology) wijzigt toerental en koppel van de machine in functie van de belasting.
- Soft start: verhoogt het comfort en de veiligheid door een zachte start zonder schokken.

Standaard toebehoren:
122847-3: snelspan beschermkap, 152539-0: zijhandgreep, 196933-6: Duo snellader DC18RD, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 197610-3: nokkensleutel, 224447-6: binnenflens, 821717-0: kunststof koffer

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	6000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Slijpschijf	230 mm
Ø Asgat	22,23 mm
Motorrem	✓
Heropstartbeveiliging	✓
Dodemansschakelaar	✓
Afmetingen (L x B x H)	499 x 250 x 158 mm
Netto gewicht	5,2 kg

EAN: 0088381850445

GA4530RK — Haakse slijper 115mm 720W

459

- Uitzonderlijk slank en ergonomisch gevormd machinehuis met een diameter van slechts 57mm en een afgeronde achterkant voor het grootst mogelijke gebruikscomfort bij het slijpen met één hand.
- Tandwielhuis met bijzonder laag profiel geeft toegang tot slijpzones die met andere slijpers onbereikbaar zijn.
- Gefreesde helicoïdale tandwielen staan garant voor een gelijkmatige krachtoverdracht, een geluidsarme werking en een in deze machineklasse ongeziene levensduur van de overbrenging.
- Aan beide zijden gelagerde spindel zorgt voor een spelingsvrije loop en een uitstekende weerstand tegen radiale belasting.

Standaard toebehoren:
122886-3: standaard beschermkap conform EN60745, 153489-2: zijhandgreep, 224415-9: binnenflens, 224543-0: sluitmoer, 782423-1: nokkensleutel, 824985-4: kunststof koffer, P-52978: afbraamschijf metaal 115x6,4x22,23mm

Nominaal vermogen	720 Watt
Toerental onbelast	11000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Slijpschijf	115 mm
Ø Asgat	22,23 mm
Heropstartbeveiliging	✓
Vibratieniveau	7,5 m/s²
Afmetingen (L x B x H)	266 x 128 x 103 mm
Gewicht zonder kabel	1,8 kg

EAN: 0088381808521

GA5030RK — Haakse slijper 125mm 720W

459

- Uitzonderlijk slank en ergonomisch gevormd machinehuis met een diameter van slechts 57mm en een afgeronde achterkant voor het grootst mogelijke gebruikscomfort bij het slijpen met één hand.
- Verhoogde veiligheid dank zij de elektronische startbeveiliging die na een stroomonderbreking het onverwacht opstarten verhindert.
- Tandwielhuis met bijzonder laag profiel geeft toegang tot slijpzones die met andere slijpers onbereikbaar zijn.
- Gefreesde helicoïdale tandwielen staan garant voor een gelijkmatige krachtoverdracht, een geluidsarme werking en een in deze machineklasse ongeziene levensduur van de overbrenging.

Standaard toebehoren:
123099-9: beschermkap, 153489-2: zijhandgreep, 224415-9: binnenflens, 224543-0: sluitmoer, 782423-1: nokkensleutel, 824985-4: kunststof koffer , P-52984: afbraamschijf metaal 125x6,4x22,23mm

Nominaal vermogen	720 Watt
Toerental onbelast	11000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Asgat	22,23 mm
Heropstartbeveiliging	✓
Vibratieniveau	8,5 m/s²
Afmetingen (L x B x H)	266 x 138 x 103 mm
Gewicht zonder kabel	1,8 kg

EAN: 0088381808576

GA5030RSP2 — Haakse slijper 125mm 720w

459

- Uitzonderlijk slank en ergonomisch gevormd machinehuis met een diameter van slechts 57mm en een afgeronde achterkant voor het grootst mogelijke gebruikscomfort bij het slijpen met één hand.
- Verhoogde veiligheid dank zij de elektronische startbeveiliging die na een stroomonderbreking het onverwacht opstarten verhindert.
- Tandwielhuis met bijzonder laag profiel geeft toegang tot slijpzones die met andere slijpers onbereikbaar zijn.
- Gefreesde helicoïdale tandwielen staan garant voor een gelijkmatige krachtoverdracht, een geluidsarme werking en een in deze machineklasse ongeziene levensduur van de overbrenging.

Standaard toebehoren:
122905-5: snelspan beschermkap voor snijschijven conform EN60745, 123145-8: snelspan beschermkap, 153489-2: zijhandgreep, 197610-3: nokkensleutel, 224415-9: binnenflens, 224543-0: sluitmoer, 782407-9: nokkensleutel, B-16916: diamantschijf DIAMAK+ 125x22,23mm...

Nominaal vermogen	720 Watt
Toerental onbelast	11000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Asgat	22,23 mm
Heropstartbeveiliging	✓
Vibratieniveau	8,5 m/s²
Afmetingen (L x B x H)	266 x 138 x 103 mm
Gewicht zonder kabel	1,8 kg

EAN: 0088381808590

Haakse slijpers

GA5034 — Haakse slijper 125mm 720W

459

- Uitzonderlijk slank en ergonomisch gevormd machinehuis met een basisdiameter van slechts 57mm en een afgeronde achterkant voor het grootst mogelijke gebruikscomfort bij het slijpen met één hand.
- Uitgerust met gemakkelijk te bedienen lepelschakelaar van het dodemanstype (niet blokkeerbaar in de aan-stand).
- Tandwielhuis met bijzonder laag profiel geeft toegang tot slijpzones die met andere slijpers onbereikbaar zijn.
- Gefreesde helicoïdale tandwielen staan garant voor een gelijkmatige krachtoverdracht, een geluidsarme werking en een in deze machineklasse ongeziene levensduur van de overbrenging.

Standaard toebehoren:
123099-9: beschermkap, 153489-2: zijhandgreep, 224415-9: binnenflens, 224543-0: sluitmoer, 782423-1: nokkensleutel, P-52984: afbraamschijf metaal 125x6,4x22,23mm

Nominaal vermogen	720 Watt
Toerental onbelast	11000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Asgat	22,23 mm
Dodemansschakelaar	✓
Vibratieniveau	8,0 m/s²
Afmetingen (L x B x H)	265 x 139 x 103 mm
Gewicht zonder kabel	1,9 kg

EAN: 0088381606202

9558HNRGK3 — Haakse slijper 125mm 840W

325

- Extra sterke motor met hoge hittebestendigheid voor intensief slijpwerk in steen.
- Slanke behuizing voor een comfortabele greep.
- Anker met beschermende zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen, ook bij slijpwerk in steen; labyrint-systeem beschermt lagers tegen stof en gruis.
- Deze haakse slijper is uitgerust met een heropstartbeveiliging.

Standaard toebehoren:
153489-2: zijhandgreep, 188627-7: metalen koffer, 782423-1: nokkensleutel, D-61139: diamantschijf DIAMAK DS (2x), P-45761: diamantschijf DIAMAK DS 125x22,23mm (2x), P-52984: afbraamschijf metaal 125x6,4x22,23mm

Nominaal vermogen	840 Watt
Toerental onbelast	11000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Asgat	22,23 mm
Vibratieniveau	8,5 m/s²
Afmetingen (L x B x H)	271 x 139 x 106 mm
Gewicht zonder kabel	2,1 kg

EAN: 0088381811712

9558HNRGZ — Haakse slijper 125mm 840W

325

- Extra sterke motor met hoge hittebestendigheid voor intensief slijpwerk in steen.
- Slanke behuizing voor een comfortabele greep.
- Anker met beschermende zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen, ook bij slijpwerk in steen; labyrint-systeem beschermt lagers tegen stof en gruis.
- Gefreesde helicoïdale tandwielen staan garant voor een gelijkmatige krachtoverdracht, een geluidsarme werking en een in deze machineklasse ongeziene levensduur van de overbrenging.

Standaard toebehoren:
123099-9: beschermkap, 153489-2: zijhandgreep, 224415-9: binnenflens, 224543-0: sluitmoer, 782423-1: nokkensleutel

Nominaal vermogen	840 Watt
Toerental onbelast	11000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Asgat	22,23 mm
Heropstartbeveiliging	✓
Vibratieniveau	8,5 m/s²
Afmetingen (L x B x H)	271 x 139 x 106 mm
Gewicht zonder kabel	2,1 kg

EAN: 0088381808842

9558PBGY — Haakse slijper 125mm 840W

325

- Extra sterke motor met hoge hittebestendigheid voor intensief slijpwerk in steen.
- Slanke behuizing voor een comfortabele greep.
- Uitgerust met gemakkelijk te bedienen lepelschakelaar van het dodemanstype (niet blokkeerbaar in de aan-stand).
- Anker met beschermende zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen, ook bij slijpwerk in steen; labyrint-systeem beschermt lagers tegen stof en gruis.

Standaard toebehoren:
123099-9: beschermkap, 153489-2: zijhandgreep, 224415-9: binnenflens, 224543-0: sluitmoer, 782423-1: nokkensleutel, P-52984: afbraamschijf metaal 125x6,4x22,23mm

Nominaal vermogen	840 Watt
Toerental onbelast	11000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Asgat	22,23 mm
Dodemansschakelaar	✓
Vibratieniveau	9 m/s²
Afmetingen (L x B x H)	271 x 139 x106 mm
Gewicht zonder kabel	2,1 kg

EAN: 0088381636186

GA5040RZ — Haakse slijper 125mm 1100W

325

- Robuuste en krachtige 125mm slijper voor betrouwbaar slijpwerk in diverse materialen.
- De levensduur van de tandwielen wordt verzekerd door het gepatenteerde SJS-II systeem dat de schokken tijdens het slijpen opvangt.
- Verhoogde veiligheid dank zij de elektronische startbeveiliging die na een stroomonderbreking het onverwacht opstarten verhindert.

Standaard toebehoren:
123099-9: beschermkap, 153489-2: zijhandgreep, 197610-3: nokkensleutel, 224415-9: binnenflens, 224543-0: sluitmoer, 782407-9: nokkensleutel

Nominaal vermogen	1100 Watt
Toerental onbelast	11000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Asgat	22,23 mm
Vibratieniveau	7.0 m/s²
Afmetingen (L x B x H)	303 x 140 x 116 mm
Gewicht zonder kabel	2,5 kg

EAN: 0088381688314

Haakse slijpers

GA5040RKDJ — Haakse slijper 125mm 1100W

325

- Robuuste en krachtige 125mm slijper voor betrouwbaar slijpwerk in diverse materialen.
- De levensduur van de tandwielen wordt verzekerd door het gepatenteerde SJS-II systeem dat de schokken tijdens het slijpen opvangt.
- Verhoogde veiligheid dank zij de elektronische startbeveiliging die na een stroomonderbreking het onverwacht opstarten verhindert.

Standaard toebehoren:
123099-9: beschermkap, 153489-2: zijhandgreep, 197610-3: nokkensleutel, 224415-9: binnenflens, 224543-0: sluitmoer, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer, D-61139: diamantschijf DIAMAK DS (2x)

Nominaal vermogen	1100 Watt
Toerental onbelast	11000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Asgat	22,23 mm
Heropstartbeveiliging	✓
Vibratieniveau	7.0 m/s²
Afmetingen (L x B x H)	303 x 140 x 116 mm
Gewicht zonder kabel	2,5 kg

EAN: 0088381688345

GA5041RZ — Haakse slijper 125mm 1100W

325

- Robuuste en krachtige 125mm slijper voor betrouwbaar slijpwerk in diverse materialen.
- De levensduur van de tandwielen wordt verzekerd door het gepatenteerde SJS-II systeem dat de schokken tijdens het slijpen opvangt.
- Verhoogde veiligheid dank zij de elektronische startbeveiliging die na een stroomonderbreking het onverwacht opstarten verhindert.

Standaard toebehoren:
123145-8: snelspan beschermkap, 197610-3: nokkensleutel

Nominaal vermogen	1100 Watt
Toerental onbelast	11000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Asgat	22,23 mm
Motorrem	✓
Vibratieniveau	7.0 m/s²
Afmetingen (L x B x H)	325 x 140 x 121 mm
Gewicht zonder kabel	2,7 kg

EAN: 0088381688383

9565CRX1 — Haakse slijper 125mm 1400W

318

- Robuuste en krachtige 125mm slijper voor betrouwbaar slijpwerk in diverse materialen.
- Elektronica controleert de zachtaanloop, houdt het toerental constant onder belasting en begrenst de stroom bij overbelasting om de machine te beschermen tegen doorbranden.
- De levensduur van de tandwielen wordt verzekerd door het gepatenteerde super joint systeem (SJS) met spiraalveer-overbrenging, dat de schokken tijdens het slijpen opvangt.
- Verhoogde veiligheid dank zij de elektronische startbeveiliging die na een stroomonderbreking het onverwacht opstarten verhindert.

Standaard toebehoren:
123145-8: snelspan beschermkap, 153489-2: zijhandgreep, 224415-9: binnenflens, 224543-0: sluitmoer, 782423-1: nokkensleutel, P-05848: afbraamschijf staal, P-52984: afbraamschijf metaal 125x6,4x22,23mm

Nominaal vermogen	1400 Watt
Toerental onbelast	11000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Asgat	22,23 mm
Heropstartbeveiliging	✓
Vibratieniveau	7,5 m/s²
Afmetingen (L x B x H)	299 x 139 x 103 mm
Gewicht zonder kabel	2,6 kg

EAN: 0088381819329

SA5040C — Haakse schuurmachine 125mm 1400W

318

- Krachtige en traagdraaiende slijp-, schuur- en polijstmachine, ideaal voor de bewerking van roestvast staal.
- Dank zij de grote reductiefactor en het instelbaar toerental laat deze machine niet enkel delicaat slijpwerk toe, maar leent ze zich ook voor schuurtoepassingen.
- Elektronica controleert de zachtaanloop, houdt het toerental constant onder belasting en begrenst de stroom bij overbelasting om de machine te beschermen tegen doorbranden.
- Verhoogde veiligheid dank zij de elektronische startbeveiliging die na een stroomonderbreking het onverwacht opstarten verhindert.

Standaard toebehoren:
153489-2: zijhandgreep, 743060-6: steunschijf, P-33358: Schuurschijf White velcro

Nominaal vermogen	1400 Watt
Toerental onbelast	2000 - 7800 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Asgat	22,23 mm
Vibratieniveau	4,0 m/s²
Afmetingen (L x B x H)	315 x 115 x 121 mm
Gewicht zonder kabel	2,2 kg

EAN: 0088381628228

GA5040C — Haakse slijper 125mm 1400W

318

- Krachtige 125mm slijper met instelbaar toerental voor zware belastingen zowel als gevoelvol slijpwerk, bijvoorbeeld bij de bewerking van roestvast staal.
- Elektronica controleert de zachtaanloop, houdt het gekozen toerental constant onder belasting en begrenst de stroom bij overbelasting om de machine te beschermen tegen doorbranden.
- Het nieuwe gepatenteerde Super Joint System II (SJSII) van Makita verlaagt de trillingen en verhoogt zo de veiligheid bij het gebruik van de haakse slijper.

Standaard toebehoren:
123145-8: snelspan beschermkap, 153489-2: zijhandgreep, 224415-9: binnenflens, 224543-0: sluitmoer, 782423-1: nokkensleutel, P-52984: afbraamschijf metaal 125x6,4x22,23mm

Nominaal vermogen	1400 Watt
Toerental onbelast	2800 - 11000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Asgat	22,23 mm
Heropstartbeveiliging	✓
Vibratieniveau	5.0 m/s²
Afmetingen (L x B x H)	303 x 140 x 116 mm
Gewicht zonder kabel	2,6 kg

EAN: 0088381629140

Haakse slijpers

GA5040CJD1 — Haakse slijper 125mm 1400W

318

- Krachtige 125mm slijper met instelbaar toerental voor zware belastingen zowel als gevoelvol slijpwerk, bijvoorbeeld bij de bewerking van roestvast staal.
- Elektronica controleert de zachtaanloop, houdt het gekozen toerental constant onder belasting en begrenst de stroom bij overbelasting om de machine te beschermen tegen doorbranden.
- De levensduur van de tandwielen wordt verzekerd door het gepatenteerde SJS-II systeem dat de schokken tijdens het slijpen opvangt.

Standaard toebehoren:
123145-8: snelspan beschermkap, 153489-2: zijhandgreep, 196845-3: beschermkap met stofafzuiging, 224415-9: binnenflens, 224543-0: sluitmoer, 782423-1: nokkensleutel, 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer

Nominaal vermogen	1400 Watt
Toerental onbelast	2800 - 11000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Asgat	22,23 mm
Heropstartbeveiliging	✓
Vibratieniveau	5.0 m/s²
Afmetingen (L x B x H)	303 x 140 x 116 mm
Gewicht zonder kabel	2,6 kg

EAN: 0088381809054

GA5040CJD — Haakse slijper 125mm 1400W

318

- Krachtige 125mm slijper met instelbaar toerental voor zware belastingen zowel als gevoelvol slijpwerk, bijvoorbeeld bij de bewerking van roestvast staal.
- Elektronica controleert de zachtaanloop, houdt het gekozen toerental constant onder belasting en begrenst de stroom bij overbelasting om de machine te beschermen tegen doorbranden.
- De levensduur van de tandwielen wordt verzekerd door het gepatenteerde SJS-II systeem dat de schokken tijdens het slijpen opvangt.

Standaard toebehoren:
123145-8: snelspan beschermkap, 153489-2: zijhandgreep, 224415-9: binnenflens, 224543-0: sluitmoer, 782423-1: nokkensleutel, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer, D-61139: diamantschijf DIAMAK DS (2x), P-45761: diamantschijf DIAMAK DS 125x22,23mm (2x)

Nominaal vermogen	1400 Watt
Toerental onbelast	2800 - 11000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Asgat	22,23 mm
Heropstartbeveiliging	✓
Vibratieniveau	5.0 m/s²
Afmetingen (L x B x H)	303 x 140 x 116 mm
Gewicht zonder kabel	2,6 kg

EAN: 0088381671859

GA5041CT01 — Haakse slijper 125mm 1400W

318

- Krachtige 125mm slijper met instelbaar toerental voor zware belastingen zowel als gevoelvol slijpwerk, bijvoorbeeld bij de bewerking van roestvast staal.
- Voorzien van een mechanische motorrem die de slijpschijf bij loslaten van de schakelaar onmiddellijk sterk vertraagt en in slechts twee seconden compleet tot stilstand brengt.
- Elektronica controleert de zachtaanloop, houdt het gekozen toerental constant onder belasting en begrenst de stroom bij overbelasting om de machine te beschermen tegen doorbranden.

Standaard toebehoren:
123145-8: snelspan beschermkap, 162258-0: anti-vibratie handgreep, 195354-9: Ezynut sluitmoer M14, 197610-3: nokkensleutel, 224447-6: binnenflens, 782407-9: nokkensleutel, P-52984: afbraamschijf metaal 125x6,4x22,23mm

Nominaal vermogen	1400 Watt
Toerental onbelast	2800 - 11000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Asgat	22,23 mm
Heropstartbeveiliging	✓
Vibratieniveau	7.0 m/s²
Afmetingen (L x B x H)	325 x 140 x 121 mm
Gewicht zonder kabel	2,7 kg

EAN: 0088381627672

9565PCV01 — Haakse slijper 125mm 1400W

318

- Krachtige 125mm slijper met instelbaar toerental voor zware belastingen zowel als gevoelvol slijpwerk, bijvoorbeeld bij de bewerking van roestvast staal.
- Uitgerust met gemakkelijk te bedienen lepelschakelaar van het dodemanstype (niet blokkeerbaar in de aan-stand).
- De levensduur van de tandwielen wordt verzekerd door het gepatenteerde super joint systeem (SJS) met spiraalveer-overbrenging, dat de schokken tijdens het slijpen opvangt.

Standaard toebehoren:
123145-8: snelspan beschermkap, 162258-0: anti-vibratie handgreep, 224415-9: binnenflens, 224543-0: sluitmoer, 782423-1: nokkensleutel, D-18465: afbraamschijf 125x6

Nominaal vermogen	1400 Watt
Toerental onbelast	2800 - 11500 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Asgat	22,23 mm
Dodemansschakelaar	✓
Vibratieniveau	8,5 m/s²
Afmetingen (L x B x H)	307 x 139 x 103 mm
Gewicht zonder kabel	2,6 kg

EAN: 0088381085328

GA5021C — Haakse slijper 125mm 1450W

253

- Krachtige maar lichte 125mm slijper, handig en comfortabel voor tweehandig gebruik dankzij de volwaardige achterhandgreep en de slanke tandwielkast.
- De levensduur van de tandwielen wordt verzekerd door het gepatenteerde super joint systeem (SJS) met spiraalveer-overbrenging, dat de schokken tijdens het slijpen opvangt.
- Verhoogde veiligheid dank zij de elektronische startbeveiliging die na een stroomonderbreking het onverwacht opstarten verhindert.

Standaard toebehoren:
123145-8: snelspan beschermkap, 153489-2: zijhandgreep, 224415-9: binnenflens, 224543-0: sluitmoer, 782423-1: nokkensleutel, P-52984: afbraamschijf metaal 125x6,4x22,23mm

Nominaal vermogen	1450 Watt
Toerental onbelast	10000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Asgat	22,23 mm
Heropstartbeveiliging	✓
Vibratieniveau	8,5 m/s²
Afmetingen (L x B x H)	390 x 139 x 120 mm
Gewicht zonder kabel	3,0 kg

EAN: 0088381085984

Haakse slijpers

GA5021CY — Haakse slijper 125mm 1450W

253

- Krachtige maar lichte 125mm slijper, handig en comfortabel voor tweehandig gebruik dankzij de volwaardige achterhandgreep en de slanke tandwielkast.
- De levensduur van de tandwielen wordt verzekerd door het gepatenteerde super joint systeem (SJS) met spiraalveer-overbrenging, dat de schokken tijdens het slijpen opvangt.
- Verhoogde veiligheid dank zij de dodemansschakelaar en de elektronische startbeveiliging die na een stroomonderbreking het onverwacht opstarten verhindert.

Standaard toebehoren:
123145-8: snelspan beschermkap, 153489-2: zijhandgreep, 224415-9: binnenflens, 224543-0: sluitmoer, 782423-1: nokkensleutel, P-52984: afbraamschijf metaal 125x6,4x22,23mm

Nominaal vermogen	1450 Watt
Toerental onbelast	10000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Asgat	22,23 mm
Heropstartbeveiliging	✓
Dodemansschakelaar	✓
Vibratieniveau	8,5 m/s²
Afmetingen (L x B x H)	390 x 139 x 120 mm
Gewicht zonder kabel	3,0 kg

EAN: 0088381086455

GA5021CYX1 — Haakse slijper 125mm 1450W

253

- Krachtige maar lichte 125mm slijper, handig en comfortabel voor tweehandig gebruik dankzij de volwaardige achterhandgreep en de slanke tandwielkast.
- De levensduur van de tandwielen wordt verzekerd door het gepatenteerde super joint systeem (SJS) met spiraalveer-overbrenging, dat de schokken tijdens het slijpen opvangt.
- Verhoogde veiligheid dank zij de dodemansschakelaar en de elektronische startbeveiliging die na een stroomonderbreking het onverwacht opstarten verhindert.

Standaard toebehoren:
162258-0: anti-vibratie handgreep, 195354-9: Ezynut sluitmoer M14, 782423-1: nokkensleutel, A-80656: AFBRAAMSCHIJF RVS 125X6X22 MM

Nominaal vermogen	1450 Watt
Toerental onbelast	10000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Asgat	22,23 mm
Heropstartbeveiliging	✓
Dodemansschakelaar	✓
Vibratieniveau	8,5 m/s²
Afmetingen (L x B x H)	390 x 139 x 120 mm
Gewicht zonder kabel	3,0 kg

EAN: 0088381804479

GA6040C — Haakse slijper 150mm 1400W

318

- Robuuste en krachtige 150mm slijper voor betrouwbaar slijpwerk in diverse materialen.
- Elektronica controleert de zachtaanloop, houdt het gekozen toerental constant onder belasting en begrenst de stroom bij overbelasting om de machine te beschermen tegen doorbranden.
- Het nieuwe gepatenteerde Super Joint System II (SJSII) van Makita verlaagt de trillingen en verhoogt zo de veiligheid bij het gebruik van de haakse slijper.

Standaard toebehoren:
123146-6: snelspan beschermkap conform EN60745, 153489-2: zijhandgreep, 197610-3: nokkensleutel, 224415-9: binnenflens, 224543-0: sluitmoer, 782407-9: nokkensleutel

Nominaal vermogen	1400 Watt
Toerental onbelast	4000 - 9000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Slijpschijf	150 mm
Ø Asgat	22,23 mm
Heropstartbeveiliging	✓
Vibratieniveau	5.0 m/s²
Afmetingen (L x B x H)	303 x 140 x 116 mm
Gewicht zonder kabel	2,6 kg

EAN: 0088381629232

9566PCV01 — Haakse slijper 150mm 1400W

318

- Krachtige 150mm slijper met instelbaar toerental voor zware belastingen zowel als gevoelvol slijpwerk, bijvoorbeeld bij de bewerking van roestvast staal.
- Uitgerust met gemakkelijk te bedienen lepelschakelaar van het dodemanstype (niet blokkeerbaar in de aan-stand).
- De levensduur van de tandwielen wordt verzekerd door het gepatenteerde super joint systeem (SJS) met spiraalveer-overbrenging, dat de schokken tijdens het slijpen opvangt.

Standaard toebehoren:
122896-0: snelspan beschermkap conform EN60745, 162258-0: anti-vibratie handgreep, 224415-9: binnenflens, 224543-0: sluitmoer, 782423-1: nokkensleutel, P-52990: afbraamschijf metaal 150x6,4x22,23mm

Nominaal vermogen	1400 Watt
Toerental onbelast	4000 - 10000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Slijpschijf	150 mm
Ø Asgat	22,23 mm
Dodemansschakelaar	✓
Vibratieniveau	8,5 m/s²
Afmetingen (L x B x H)	307 x 169 x 103 mm
Gewicht zonder kabel	2,7 kg

EAN: 0088381085342

GA7060 — Haakse slijper 180mm 2200W

- Robuuste allround slijper met verhoogde veiligheid dank zij de dodemansschakelaar.
- Gefreesde helicoïdale tandwielen staan garant voor een gelijkmatige krachtoverdracht, een geluidsarme werking en een uitstekende levensduur van de overbrenging.
- De lagers zijn volledig afgeschermd van stof en gruis dank zij het labyrinth-systeem.
- Anker met beschermende zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen, ook bij slijpwerk in steen

Nominaal vermogen	2200 Watt
Toerental onbelast	8500 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Slijpschijf	180 mm
Ø Asgat	22,23 mm
Dodemansschakelaar	✓
Vibratieniveau	7,5 m/s²
Afmetingen (L x B x H)	450 x 200 x 144 mm
Gewicht zonder kabel	5,3 kg

EAN: 0088381809825

Haakse slijpers

GA9012C — Haakse slijper 230mm 1800W

204

- Met amper vierenhalve kilo is dit met voorsprong de lichtste professionele 230mm slijper ter wereld.
- Elektronica controleert de zachtaanloop, houdt het toerental constant onder belasting en begrenst de stroom bij overbelasting om de machine te beschermen tegen doorbranden.
- Verhoogde veiligheid dank zij de elektronische startbeveiliging die na een stroomonderbreking het onverwacht opstarten verhindert.
- Gefreesde helicoïdale tandwielen staan garant voor een gelijkmatige krachtoverdracht, een geluidsarme werking en een uitstekende levensduur van de overbrenging.

Standaard toebehoren:
122847-3: snelspan beschermkap, 152539-0: zijhandgreep, 197610-3: nokkensleutel, 224415-9: binnenflens, 224543-0: sluitmoer, 782407-9: nokkensleutel

Nominaal vermogen	1800 Watt
Toerental onbelast	6000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Slijpschijf	230 mm
Ø Asgat	22,23 mm
Heropstartbeveiliging	✓
Vibratieniveau	6 m/s²
Afmetingen (L x B x H)	453 x 250 x 137 mm
Gewicht zonder kabel	4,5 kg

EAN: 0088381605953

GA9050 — Haakse slijper 230mm 2000W

204

- Lichte en handzame allround slijper met verhoogde veiligheid dank zij de dodemansschakelaar.
- Tandwielhuis met bijzonder laag profiel geeft toegang tot slijpzones die met andere slijpers onbereikbaar zijn.
- Gefreesde helicoïdale tandwielen staan garant voor een gelijkmatige krachtoverdracht, een geluidsarme werking en een uitstekende levensduur van de overbrenging.
- Hittebestendige motor met automatisch uitschakelende koolborstels ter bescherming van de collector.

Standaard toebehoren:
122891-0: standaard beschermkap conform EN60745, 152539-0: zijhandgreep, 197610-3: nokkensleutel, 224415-9: binnenflens, 224543-0: sluitmoer, 782407-9: nokkensleutel

Nominaal vermogen	2000 Watt
Toerental onbelast	6600 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Slijpschijf	230 mm
Ø Asgat	22,23 mm
Dodemansschakelaar	✓
Vibratieniveau	5,5 m/s²
Afmetingen (L x B x H)	432 x 250 x 132 mm
Gewicht zonder kabel	4,7 kg

EAN: 0088381606073

GA9060 — Haakse slijper 230mm 2200W

- Robuuste allround slijper met verhoogde veiligheid dank zij de dodemansschakelaar.
- Gefreesde helicoïdale tandwielen staan garant voor een gelijkmatige krachtoverdracht, een geluidsarme werking en een uitstekende levensduur van de overbrenging.
- De lagers zijn volledig afgeschermd van stof en gruis dank zij het labyrinth-systeem.
- Anker met beschermende zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen, ook bij slijpwerk in steen

Standaard toebehoren:
122891-0: standaard beschermkap conform EN60745, 152539-0: zijhandgreep, 197610-3: nokkensleutel, 224415-9: binnenflens, 224543-0: sluitmoer, 782407-9: nokkensleutel

Nominaal vermogen	2200 Watt
Toerental onbelast	6600 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Slijpschijf	230 mm
Ø Asgat	22,23 mm
Dodemansschakelaar	✓
Vibratieniveau	5,5 m/s²
Afmetingen (L x B x H)	450 x 250 x 144 mm
Gewicht zonder kabel	5,6 kg

EAN: 0088381809979

GA9061R — Haakse slijper 230mm 2200W

218

- Krachtige en robuuste allround slijper met soft start.
- Anker met gepatenteerde zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen door gruis.
- Verhoogde veiligheid dank zij de elektronische startbeveiliging die na een stroomonderbreking het onverwacht opstarten verhindert.
- Het gepatenteerde Super Joint System II (SJSII) van Makita verlaagt de trillingen en verhoogt zo de veiligheid bij het gebruik van de haakse slijper.

Standaard toebehoren:
122891-0: standaard beschermkap conform EN60745, 152539-0: zijhandgreep, 197610-3: nokkensleutel, 782407-9: nokkensleutel

Nominaal vermogen	2200 Watt
Toerental onbelast	6600 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Slijpschijf	230 mm
Ø Asgat	22,23 mm
Heropstartbeveiliging	✓
Vibratieniveau	6.5 m/s²
Afmetingen (L x B x H)	450 x 250 x 144 mm
Gewicht zonder kabel	5,7 kg

EAN: 0088381810050

GA9030RF01 — Haakse slijper 230mm 2400W

204

- Zeer krachtige haakse slijper met zachtaanloop voor comfortabel werken in de zwaarste omstandigheden.
- Verhoogde veiligheid dank zij de elektronische startbeveiliging die na een stroomonderbreking het onverwacht opstarten verhindert.
- De levensduur van de overbrenging en de veiligheid van de gebruiker worden verzekerd door de koppelbegrenzer die de aandrijving ontkoppelt in geval van een plotse blokkering van de schijf.
- Automatisch uitschakelende koolborstels ter bescherming van de collector.

Standaard toebehoren:
122891-0: standaard beschermkap conform EN60745, 162264-5: anti-vibratie handgreep, 192227-7: super binnenflens, 197610-3: nokkensleutel , 224543-0: sluitmoer, 782407-9: nokkensleutel

Nominaal vermogen	2400 Watt
Toerental onbelast	6600 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Slijpschijf	230 mm
Ø Asgat	22,23 mm
Heropstartbeveiliging	✓
Vibratieniveau	5,5 m/s²
Afmetingen (L x B x H)	503 x 250 x 140 mm
Gewicht zonder kabel	6,5 kg

EAN: 0088381607483

Haakse slijpers

GA9030SF01 — Haakse slijper 230mm 2400W

204

- Zeer krachtige haakse slijper met zachtaanloop voor comfortabel werken in de zwaarste omstandigheden.
- Verhoogde veiligheid dank zij de dodemansschakelaar.
- De lagers zijn volledig afgeschermd van stof en gruis dank zij het labyrinth-systeem.
- De levensduur van de overbrenging en de veiligheid van de gebruiker worden verzekerd door de koppelbegrenzer die de aandrijving ontkoppelt in geval van een plotse blokkering van de schijf.

Standaard toebehoren:
122891-0: standaard beschermkap conform EN60745, 162264-5: anti-vibratie handgreep, 192227-7: super binnenflens, 197610-3: nokkensleutel , 224543-0: sluitmoer, 782407-9: nokkensleutel

Nominaal vermogen	2400 Watt
Toerental onbelast	6600 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Slijpschijf	230 mm
Ø Asgat	22,23 mm
Dodemansschakelaar	✓
Vibratieniveau	6,5 m/s²
Afmetingen (L x B x H)	511 x 249 x 140 mm
Gewicht zonder kabel	6,3 kg

EAN: 0088381072953

GA9040RF01 — Haakse slijper 230mm 2600W

204

- Uiterst krachtige haakse slijper met zachtaanloop voor comfortabel werken in de zwaarste omstandigheden.
- Verhoogde veiligheid dank zij de elektronische startbeveiliging die na een stroomonderbreking het onverwacht opstarten verhindert.
- De levensduur van de overbrenging en de veiligheid van de gebruiker worden verzekerd door de koppelbegrenzer die de aandrijving ontkoppelt in geval van een plotse blokkering van de schijf.
- Automatisch uitschakelende koolborstels ter bescherming van de collector.

Standaard toebehoren:
122891-0: standaard beschermkap conform EN60745, 162264-5: anti-vibratie handgreep, 192227-7: super binnenflens, 197610-3: nokkensleutel , 224543-0: sluitmoer, 782407-9: nokkensleutel

Nominaal vermogen	2600 Watt
Toerental onbelast	6600 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Slijpschijf	230 mm
Ø Asgat	22,23 mm
Heropstartbeveiliging	✓
Vibratieniveau	6,0 m/s²
Afmetingen (L x B x H)	503 x 250 x 140 mm
Gewicht zonder kabel	6,9 kg

EAN: 0088381607490

GA9040SF01 — Haakse slijper 230mm 2600W

204

- Uiterst krachtige haakse slijper met zachtaanloop voor comfortabel werken in de zwaarste omstandigheden.
- Verhoogde veiligheid dank zij de dodemansschakelaar.
- De lagers zijn volledig afgeschermd van stof en gruis dank zij het labyrinth-systeem.
- De levensduur van de overbrenging en de veiligheid van de gebruiker worden verzekerd door de koppelbegrenzer die de aandrijving ontkoppelt in geval van een plotse blokkering van de schijf.

Standaard toebehoren:
122891-0: standaard beschermkap conform EN60745, 162264-5: anti-vibratie handgreep, 192227-7: super binnenflens, 197610-3: nokkensleutel , 224543-0: sluitmoer, 782407-9: nokkensleutel

Nominaal vermogen	2600 Watt
Toerental onbelast	6600 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Slijpschijf	230 mm
Ø Asgat	22,23 mm
Vibratieniveau	5,5 m/s²
Afmetingen (L x B x H)	511 x 249 x 140 mm
Gewicht zonder kabel	6,7 kg

EAN: 0088381072960

DK0047GX1 — Combopack haakse slijpers

- Met deze combinatie beschikt u over een degelijke slijper voor zowel het fijnere als het zwaardere slijpwerk.
- Beide machines zijn dank zij de motor met hoge hitte bestendigheid,het labyrint-systeem en de zig-zag ankercoating uiterst goed bestand tegen stof en gruis bij het slijpen van steenachtige materialen.
- Gefreesde helicoïdale tandwielen staan garant voor een gelijkmatige krachtoverdracht, een geluidsarme werking en een uitstekende levensduur van de overbrenging.
- Geleverd met een diamantschijf voor beide machines.

Standaard toebehoren:
122891-0: standaard beschermkap conform EN60745, 123099-9: beschermkap, 153489-2: zijhandgreep, 162264-5: anti-vibratie handgreep, 197610-3: nokkensleutel, 224415-9: binnenflens (2x), 224543-0: sluitmoer (2x), 824984-6: kunststof opbergkoffer...

Haakse slijper 230mm	GA9060
Haakse slijper 125mm	9558HNRG
Diamantslijpschijf	2x Diamak DS

EAN: 0088381817097

DK0046X1 — Combopack haakse slijpers

- Met deze combinatie beschikt u over een degelijke maar handzame 125mm slijper voor het fijnere werk en een krachtige 230mm slijper voor het zwaardere werk.
- Beide machines zijn dank zij de motor met hoge hitte bestendigheid,het labyrint-systeem en de zig-zag ankercoating uiterst goed bestand tegen stof en gruis bij het slijpen van steenachtige materialen.
- De GA9061R (2200W) is uitgerust met zachtaanloop en heropstartbeveiliging en met een gelagerde binnenflens voor snel en gemakkelijk verwisselen van de slijpschijf.

Standaard toebehoren:
122891-0: standaard beschermkap conform EN60745, 123099-9: beschermkap, 152539-0: zijhandgreep, 153489-2: zijhandgreep, 192227-7: super binnenflens, 197610-3: nokkensleutel, 224415-9: binnenflens, 224543-0: sluitmoer (2x), 782407-9: nokkensleutel.

Haakse slijper 230mm	GA9061R
Haakse slijper 125mm	GA5040RZ
Diamantslijpschijf	2x Diamak DS

EAN: 0088381817080

Haakse slijpers

DK0081TJX2 Combopack haakse slijpers

- DGA506: lichte, sterke 125mm 18V accu haakse slijper voor slijpwerk in diverse materialen.
- De GA5040R (1100W) is een robuuste maar handzame eenhandslijper voor betrouwbaar slijpwerk in diverse materialen; de levensduur van de tandwielen wordt verzekerd door het gepatenteerde super joint systeem (SJS) en de zigzag-coating beschermt de motor tegen beschadigingen door gruis.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 782407-9: nokkensleutel, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer, B-45733: doorslijpschijf INOX 125x0,8x22,23mm (5x)

Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Haakse slijper 125mm	GA5040R
Haakse slijper 125mm	DGA506RTJ

EAN: 0088381841160

DK0050X1 Combopack klopboormachine + haakse slijper

- HP1631: Bijzonder compacte en krachtige klopboormachine.
- GA5030R Uitzonderlijk slank en ergonomisch gevormd machinehuis met een diameter van slechts 57mm en een afgeronde achterkant voor het grootst mogelijke gebruikscomfort bij het slijpen met één hand. Ook voorzien van een heropstartbeveiliging.
- D-08660: Makita boren set voor hout, steen en metaal.

Standaard toebehoren:
824943-0: kunststof koffer

Klopboormachine	HP1631
Haakse slijper 125mm	GA5030R
Borenset	D-08660

EAN: 0088381811026

Overzicht: haakse slijpers

HAAKSE SLIJPERS LXT 18V						
Model	Ø slijpschijf (mm)	Accuspanning	Toerental onbelast (rpm)	Type Schakelaar	AWS	Gewicht (kg)
125 MM						
DGA506	125	18V	8500	schuifschakelaar	-	2,5 kg
DGA508	125	18V	8500	dodemansschakelaar	-	2,5 kg
DGA513	125	18V	3000-8500	schuifschakelaar	-	3 kg
DGA514	125	18V	3000-8500	schuifschakelaar	✔	3 kg
DGA517	125	18V	3000-8500	dodemansschakelaar	-	3 kg
DGA518	125	18V	3000-8500	dodemansschakelaar	✔	3 kg
230 MM						
DGA900	230	2x18V	6000	dodemansschakelaar	-	5,2 kg

HAAKSE SLIJPERS 230V												
Model	Ø slijpschijf (mm)	Nominaal opgenomen vermogen (Watt)-Accu	Toerental onbelast (rpm)	Gewicht (kg)	Schakelaar	Herop-start- be-veiliging	SJS	SJSII	Variabele snelheid	Rem	Constant toerental	Soft Start
115 MM												
GA4530RK	115	720	11000	1,8	Schuifschakelaar	✔	-	-	-	-	-	✔
125 MM												
GA5030RK	125	720	11000	1,8	Schuifschakelaar	✔	-	-	-	-	-	✔
GA5030RSP2	125	720	11000	1,8	Schuifschakelaar	✔	-	-	-	-	-	✔
GA5034	125	720	11000	1,9	Dodemansschakelaar	-	-	-	-	-	-	-
9558HNRGK3	125	840	11000	2,1	Schuifschakelaar	✔	-	-	-	-	-	-
9558HNRGZ	125	840	11000	2,1	Schuifschakelaar	✔	-	-	-	-	-	-
9558PBGY	125	840	11000	2,1	Dodemansschakelaar	-	-	-	-	-	-	-
GA5040RZ	125	1100	11000	2,4	Schuifschakelaar	✔	-	✔	-	-	-	-
GA5040RKDJ	125	1100	11000	2,4	Schuifschakelaar	✔	-	✔	-	-	-	-
GA5041RZ	125	1100	11000	2,7	Schuifschakelaar	✔	-	✔	-	✔	-	-
9565CRX1	125	1400	11000	2,6	Schuifschakelaar	✔	✔	-	-	-	✔	✔
GA5040C	125	1400	2800-11000	2,4	Schuifschakelaar	✔	-	✔	✔	-	✔	✔
GA5040CJD1	125	1400	2800-11000	2,4	Schuifschakelaar	✔	-	✔	✔	-	✔	✔
GA5040CJD	125	1400	2800-11000	2,4	Schuifschakelaar	✔	-	✔	✔	-	✔	✔
GA5041CT01	125	1400	2800-11000	2,7	Schuifschakelaar	✔	-	✔	✔	✔	✔	✔
9565PCV01	125	1400	2800-11500	2,6	Dodemansschakelaar	-	✔	-	✔	-	✔	✔
GA5021C	125	1450	10000	3	Vergrendelbare hendel	✔	✔	-	-	-	✔	✔
GA5021CY	125	1450	10000	3	Dodemansschakelaar	✔	✔	-	-	-	✔	✔
GA5021CYX1	125	1450	10000	3	Dodemansschakelaar	✔	✔	-	-	-	✔	✔
150 MM												
GA6040C	150	1400	4000-9000	2,6	Schuifschakelaar	✔	-	✔	✔	-	✔	✔
9566PCV01	150	1400	4000-10000	2,7	Dodemansschakelaar	-	✔	-	✔	-	✔	✔
180 MM												
GA7060	180	2200	8500	5,3	Dodemansschakelaar	-	-	-	-	-	-	-
230 MM												
GA9060	230	2200	6600	5,6	Dodemansschakelaar	-	-	-	-	-	-	-
GA9050	230	2000	6600	4,7	Dodemansschakelaar	-	-	-	-	-	-	-
GA9012C	230	1800	6000	4,5	Vergrendelbare hendel	✔	-	-	-	-	✔	✔
GA9061R	230	2200	6600	5,7	Vergrendelbare hendel	✔	-	✔	-	-	-	✔
GA9030RF01	230	2400	6600	6,5	Vergrendelbare hendel	✔	-	-	-	-	-	✔
GA9030SF01	230	2400	6600	6,3	Dodemansschakelaar	-	-	-	-	-	-	✔
GA9040RF01	230	2600	6600	6,9	Vergrendelbare hendel	✔	-	-	-	-	-	✔
GA9040SF01	230	2600	6600	6,7	Dodemansschakelaar	-	-	-	-	-	-	✔

Alle accu haakse slijpers beschikken over BL motor, AFT, ADT, elektrische rem en heropstartbeveiliging.

makita
PROFESSIONALS AT WORK

SJS II
SUPER JOINT SYSTEM

ONDERDRUKKEN VAN TRILLINGEN

Zonder SJS

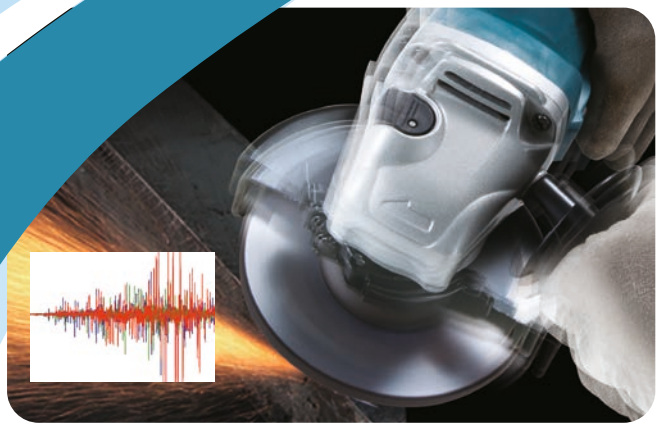

Met SJS

Bladveer absorbeert trillingen en schokken tijdens het slijpen

HET MECHANISME

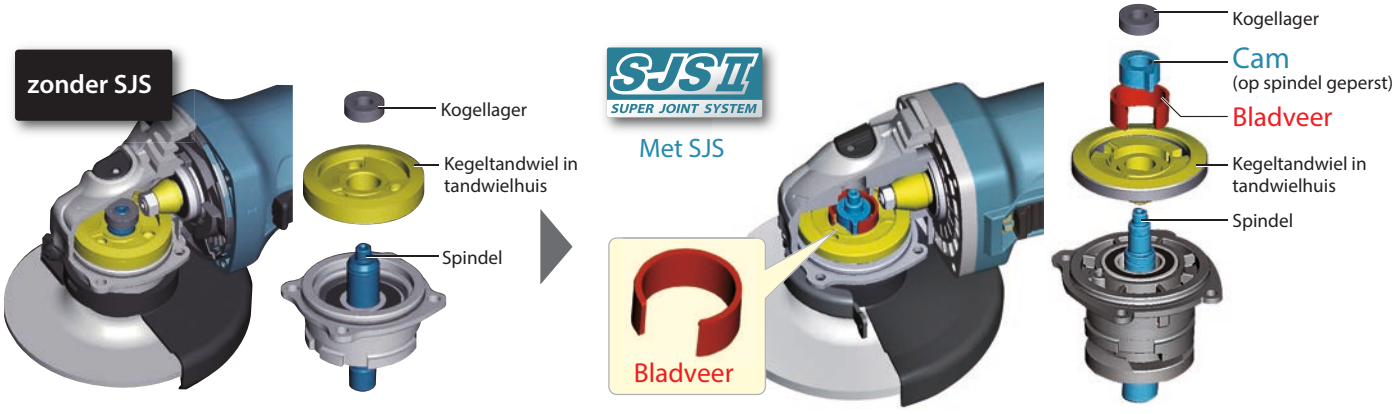

HET WERKINGSPRINCIPE

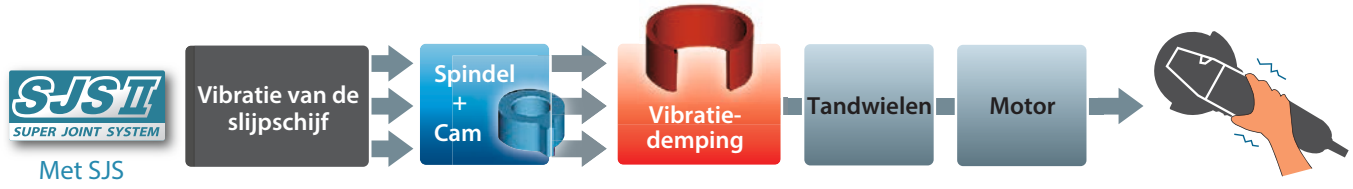

Stempelslijpers

DGD800RTJ — Accu stempelslijper LXT 18V

430

- Accu-stempelslijper met slanke neus voor precies en gevoelvol slijpwerk.
- Robuust aluminium carter met volledige softgrip bekleding en slanke softgrip behuizing voor een comfortabele greep met één of twee handen.
- 43mm euro kraag maakt het mogelijk om een zijhandgreep te monteren voor meer controle.
- Elektronische overbelastingsbescherming en diepontlaadbeveiliging ingebouwd in de machine, met visueel waarschuwingssignaal; ook onverhoeds opstarten bij het wisselen van accu wordt voorkomen.

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	26000 t.p.m.
Diameter spantang	8 mm
Vibratieniveau	?6,5 m/s²
Ø Spanhals	43 mm
Afmetingen (L x B x H)	402 x 82 x 118 mm
Netto gewicht	1,7 kg

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x), 450128-8: accubeschermkap, 763670-3: spantang 6mm, 781039-9: steeksleutel 13mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

EAN: 0088381814058

GD0603 — Stempelslijper 240W

64

- Robuust aluminium carter met volledige softgrip bekleding voor meer comfort.
- De lagers zijn volledig afgeschermd van stof en gruis dank zij het labyrinth-systeem.
- Vingervriendelijk door het ergonomische ontwerp van de inschakelhendel.
- Afgeronde spantang veroorzaakt geen terugslag of beschadigingen indien ze het werkstuk raakt.

Nominaal vermogen	240 Watt
Diameter spantang	6 mm
Vibratieniveau	?2,5 m/s²
Afmetingen (L x B x H)	289 x 64 x 67 mm
Gewicht zonder kabel	0.97 kg

Standaard toebehoren:
741614-3: slijpstift cilindrisch, 741615-1: slijpstift conisch, 763620-8: losse spantang 6mm, 781003-0: steeksleutel 10mm

EAN: 0088381801089

GD0600 — Stempelslijper 400W

325

- Robuust aluminium carter met volledige softgrip bekleding voor meer comfort.
- De lagers zijn volledig afgeschermd van stof en gruis dank zij het labyrinth-systeem.
- Vingervriendelijk door het ergonomische ontwerp van de inschakelhendel.
- 43mm euro kraag laat bevestiging toe in boorstandaard of -klem.
- Afgeronde spantang veroorzaakt geen terugslag of beschadigingen indien ze het werkstuk raakt.

Nominaal vermogen	400 Watt
Diameter spantang	6,35 mm
Vibratieniveau	≤2,5 m/s²
Ø Spanhals	43 mm
Afmetingen (L x B x H)	285 x 74 x 74 mm
Gewicht zonder kabel	1,7 kg

Standaard toebehoren:
763620-8: losse spantang 6mm, 781039-9: steeksleutel 13mm

EAN: 0088381073318

GD0601 — Stempelslijper 400W

325

- Robuust aluminium carter met volledige softgrip bekleding voor meer comfort.
- De lagers zijn volledig afgeschermd van stof en gruis dank zij het labyrinth-systeem.
- 43mm euro kraag laat bevestiging toe in boorstandaard of -klem.
- Afgeronde spantang veroorzaakt geen terugslag of beschadigingen indien ze het werkstuk raakt.

Nominaal vermogen	400 Watt
Diameter spantang	6,35 mm
Vibratieniveau	≤2,5 m/s²
Ø Spanhals	43 mm
Afmetingen (L x B x H)	359 x 82 x 82 mm
Gewicht zonder kabel	1,7 kg

Standaard toebehoren:
763620-8: losse spantang 6mm, 781039-9: steeksleutel 13mm

EAN: 0088381078696

GD0800C — Stempelslijper 750W

318

- Sneldraaiende stempelslijper, ideaal voor ontbraam- en aanpaswerkzaamheden met slijpstiften of hardmetalen frezen.
- Elektronica controleert de soft start, houdt het gekozen toerental constant onder belasting en beschermt de machine tegen overbelasting.
- De levensduur van de tandwielen wordt verzekerd door het gepatenteerde super joint systeem (SJS) met spiraalveer-overbrenging, dat de schokken tijdens het slijpen opvangt.

Nominaal vermogen	750 Watt
Diameter spantang	8 mm
Vibratieniveau	2,5 m/s²
Ø Spanhals	43 mm
Afmetingen (L x B x H)	371 x 75 x 75 mm
Gewicht zonder kabel	1,7 kg

Standaard toebehoren:
193012-1: spantang 6 met moer, 781006-4: steeksleutel 13mm, 781206-6: steeksleutel 19mm

EAN: 0088381034579

Stempelslijpers

GD0801C — Stempelslijper 750W

318

- Sneldraaiende stempelslijper, ideaal voor ontbraam- en aanpaswerkzaamheden met slijpstiften of hardmetalen frezen.
- Uitgerust met gemakkelijk te bedienen lepelschakelaar van het dodemanstype (niet blokkeerbaar in de aan-stand).
- Elektronica controleert de soft start, houdt het gekozen toerental constant onder belasting en beschermt de machine tegen overbelasting.
- De levensduur van de tandwielen wordt verzekerd door het gepatenteerde super joint systeem (SJS) met spiraalveer-overbrenging, dat de schokken tijdens het slijpen opvangt.

Standaard toebehoren:
192985-5: rechte zijhandgreep cpl, 193012-1: spantang 6 met moer, 763646-0: spantang 6mm, 781006-4: steeksleutel 13mm, 781206-6: steeksleutel 19mm

Nominaal vermogen	750 Watt
Diameter spantang	8 mm
Afmetingen (L x B x H)	390 x 75 x 88 mm
Gewicht zonder kabel	2,0 kg

EAN: 0088381682466

GD0810C — Stempelslijper 750W

318

- Laagtoerige stempelslijper met hoog koppel voor een optimaal rendement bij gebruik van schuurborstels.
- Elektronica controleert de soft start, houdt het gekozen toerental constant onder belasting en beschermt de machine tegen overbelasting.
- De levensduur van de tandwielen wordt verzekerd door het gepatenteerde super joint systeem (SJS) met spiraalveer-overbrenging, dat de schokken tijdens het slijpen opvangt.

Standaard toebehoren:
193012-1: spantang 6 met moer, 781006-4: steeksleutel 13mm, 781206-6: steeksleutel 19mm

Nominaal vermogen	750 Watt
Diameter spantang	8 mm
Vibratieniveau	≤2,5 m/s²
Ø Spanhals	43 mm
Afmetingen (L x B x H)	371 x 75 x 75 mm
Gewicht zonder kabel	1,7 kg

EAN: 0088381034586

GD0811C — Stempelslijper 750W

318

- Laagtoerige stempelslijper met hoog koppel voor een optimaal rendement bij gebruik van schuurborstels.
- Uitgerust met gemakkelijk te bedienen lepelschakelaar van het dodemanstype (niet blokkeerbaar in de aan-stand).
- Elektronica controleert de soft start, houdt het gekozen toerental constant onder belasting en beschermt de machine tegen overbelasting.
- De levensduur van de tandwielen wordt verzekerd door het gepatenteerde super joint systeem (SJS) met spiraalveer-overbrenging, dat de schokken tijdens het slijpen opvangt.

Standaard toebehoren:
192985-5: rechte zijhandgreep cpl, 193012-1: spantang 6 met moer, 763646-0: spantang 6mm, 781006-4: steeksleutel 13mm, 781206-6: steeksleutel 19mm

Nominaal vermogen	750 Watt
Diameter spantang	8 mm
Afmetingen (L x B x H)	390 x 75 x 88 mm
Gewicht zonder kabel	2,0 kg

EAN: 0088381682480

GS5000 — Rechte slijper

204

- Robuuste rechte slijper, ideaal voor ontbramen en vlakslijpen van grotere metalen werkstukken.
- Hittebestendige motor met automatisch uitschakelende koolborstels ter bescherming van de collector.
- Verhoogde veiligheid dank zij de dodemansschakelaar.
- Gefreesde helicoïdale tandwielen staan garant voor een gelijkmatige krachtoverdracht, een geluidsarme werking en een uitstekende levensduur van de overbrenging.

Standaard toebehoren:
123199-5: beschermkap voor rechte slijper, 224457-3: binnenflens, 224583-8: sluitmoer, 410047-0: sleutelhouder, 782423-1: nokkensleutel, 783204-6: inbussleutel 6x90mm

Nominaal vermogen	750 Watt
Schroefdraad spindel	M14
Ø Slijpsteen	125 mm
Max. dikte slijpsteen	20 mm
Ø Asgat	20 mm
Dodemansschakelaar	✓
Afmetingen (L x B x H)	590 x 189 x 116 mm
Gewicht zonder kabel	5,0 kg

EAN: 0088381642262

Motordoorslijpers

EK6100 — 2-takt motordoorslijper 60,7cc 305mm

NGK BPMR7A

- Bijzonder wendbare 300mm motordoorslijper door het lage gewicht en de perfecte balans.
- Tot 20% lager brandstofverbruik dan een klassieke tweetaktmotor en verminderde uitstootwaarden in overeenstemming met 2002/88/EC dank zij de SAS-technologie met spoeling van de verbrande gassen door zuivere lucht.
- Uitstekende kracht / gewicht verhouding door het geavanceerde cylinderontwerp met viervoudige, gesloten spoelpoorten.

Standaard toebehoren:
394228121: verloopring 20x25,4mm, 940827000: torx sleutel, 941719141: combisleutel, 957341040: watertoevoerset voor motordoorslijper, 980008606: 2-takt motorolie

2-taktmotor	✓
Cilinderinhoud	60,7 cc
Vermogen kW / pk	3,2 / 4,4
Max. toerental	10000 t.p.m.
Max. spindeltoerental	5100 t.p.m.
Max. omtreksnelheid	80 m/sec
Max. slijpdiepte	110 mm
Ø Slijpschijf	305 mm
Ø Asgat	20 mm
Inhoud brandstoftank	0,7 l
Afmetingen (L x B x H)	705 x 252 x 362 mm
Netto gewicht	8,5 kg

EAN: 4002829804766

EK7301WS — 2-takt motordoorslijper 72,6cc 355mm

NGK BPMR7A

SLR

- Compacte 350mm motordoorslijper, goed wendbaar door het lage gewicht en de perfecte balans.
- Tot 15% lager brandstofverbruik dan het voorgaande model en verminderde uitstootwaarden in overeenstemming met 2002/88/EC dank zij de uitlaat met SLR-technologie, die onverbrande gassen terugstoot naar de cylinder.
- Uitstekende kracht / gewicht verhouding door het geavanceerde cylinderontwerp met viervoudige, gesloten spoelpoorten.
- De snijarm kan in enkele ogenblikken zijdelings gemonteerd worden voor het slijpen langs muren of andere obstakels.

Standaard toebehoren:
394228121: verloopring 20x25,4mm, 394365102: watertoevoerset compleet voor motordoorslijpers, 940827000: torx sleutel, 941719141: combisleutel, 957173611: filterset voor motordoorslijper., 980008606: 2-takt motorolie

2-taktmotor	✓
Cilinderinhoud	72,6 cc
Vermogen kW / pk	3,8 / 5,1
Max. toerental	9350 t.p.m.
Max. spindeltoerental	4300 t.p.m.
Max. omtreksnelheid	80 m/sec
Max. slijpdiepte	122 mm
Ø Slijpschijf	355 mm
Ø Asgat	20 mm
Inhoud brandstoftank	1,1 l
Decompressieklep	✓
Afmetingen (L x B x H)	800 x 290 x 380 mm

EAN: 4002829797402

EK7651H — MM4 motordoorslijper 75,6cc 355mm

NGK CMR6H

MM4

- Zeer duurzame en gebruiksvriendelijke 350mm motordoorslijper, wereldwijd uniek door het gebruik van een viertaktmotor op dit type van machine.
- Hoogwaardige Makita MM4 viertaktmotor heeft een opvallend lager verbruik, minder uitstoot, draait rustiger en heeft een langere levensduur dan een vergelijkbare tweetaktmotor.

Standaard toebehoren:
195532-1: 4-takt motorolie 220ml, 195534-7: watertoevoerset voor motordoorslijper, 195945-6: voorfilter, 198172-4: voorfilter

4-takt (OHV)	✓
Cilinderinhoud	75,6 cc
Vermogen kW / pk	3,0 / 4,1
Max. toerental	9100 t.p.m.
Max. spindeltoerental	4300 t.p.m.
Max. omtreksnelheid	80 m/sec
Max. slijpdiepte	122 mm
Ø Slijpschijf	355 mm
Ø Asgat	20 / 25,4 mm
Inhoud brandstoftank	1,1 l
Decompressieklep	✓
Afmetingen (L x B x H)	780 x 310 x 455 mm

EAN: 0088381620017

EK8100WS — 2-takt motordoorslijper 80,7cc 405mm

NGK BPMR7A

SLR

- Compacte 400mm motordoorslijper, goed wendbaar door het lage gewicht en de perfecte balans.
- Tot 15% lager brandstofverbruik dan het voorgaande model en verminderde uitstootwaarden in overeenstemming met 2002/88/EC dank zij de uitlaat met SLR-technologie, die onverbrande gassen terugstoot naar de cylinder.
- Uitstekende kracht / gewicht verhouding door het geavanceerde cylinderontwerp met viervoudige, gesloten spoelpoorten.
- De snijarm kan in enkele ogenblikken zijdelings gemonteerd worden voor het slijpen langs muren of andere obstakels.

Standaard toebehoren:
394228121: verloopring 20x25,4mm, 394365102: watertoevoerset compleet voor motordoorslijpers, 940827000: torx sleutel, 941719141: combisleutel, 957173611: filterset voor motordoorslijper., 980008606: 2-takt motorolie

Cilinderinhoud	80,7 cc
Vermogen kW / pk	4,2 / 5,7
Max. toerental	9350 t.p.m.
Max. spindeltoerental	3820 t.p.m.
Max. omtreksnelheid	80 m/sec
Max. slijpdiepte	147 mm
Ø Slijpschijf	405 mm
Ø Asgat	20 mm
Inhoud brandstoftank	1,1 l
Decompressieklep	✓
Afmetingen (L x B x H)	830 x 290 x 370 mm
Netto gewicht	10,6 kg

EAN: 4002829828458

DK0040M — Combopack accu haakse slijper 125mm + motordoorslijper

- Met dit combopack beschikt u over een krachtige 125mm accu haakse slijper voor het fijnere werk en een 4-takt 350mm motordoorslijper voor het zware werk.
- De DGA504 is een robuuste maar handzame 18V accuhandslijper voor betrouwbaar slijpwerk in diverse materialen; door de brushless motor wordt een hoge kracht en een lange levensduur gegarandeerd.
- De EK7651H is een zeer duurzame en gebruiksvriendelijke 350mm motordoorslijper, wereldwijd uniek door het gebruik van een viertaktmotor op dit type van machine.

Standaard toebehoren:
195532-1: 4-takt motorolie 220ml, 195584-2: snellader DC18RC, 196399-0: Li-ion accu BL1840, 198172-4: voorfilter, 224415-9: binnenflens, 224543-0: sluitmoer, 450128-8: accubeschermkap, 782423-1: nokkensleutel

Bijgeleverde accu's	1 x 4,0Ah
Haakse slijper 125mm	DGA504
Motordoorslijper	EK7651H

EAN: 0088381695428

Motordoorslijpers

DK0065WST — Combopack accu haakse slijper 125mm + motordoorslijper

- Met dit combopack beschikt u over een krachtige 125mm accu haakse slijper voor het fijnere werk en een 4-takt 350mm motordoorslijper voor het zware werk.
- DGA506: lichte, sterke 125mm 18V accu haakse slijper voor slijpwerk in diverse materialen.
- De EK7301WS is een zeer duurzame en gebruiksvriendelijke 350mm motordoorslijper.

Bijgeleverde accu's	1 x 5,0Ah
Haakse slijper 125mm	DGA506
Motordoorslijper	EK7301WS

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B, 224415-9: binnenflens, 224543-0: sluitmoer, 450128-8: accubeschermkap, 782423-1: nokkensleutel

EAN: 0088381821391

DK0069WST — Combopack accu haakse slijper 125mm + motordoorslijper

- Met deze combinatie beschikt u over een degelijke maar handzame 125mm accu slijper voor het fijnere werk en een krachtige 400mm motordoorslijper voor het zware werk.
- DGA506: lichte, sterke 125mm 18V accu haakse slijper voor slijpwerk in diverse materialen.
- De EK8100WS is een zeer duurzame en gebruiksvriendelijke 400mm motordoorslijper.

Bijgeleverde accu's	1 x 5,0Ah
Haakse slijper 125mm	DGA506
Motordoorslijper	EK8100WS

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B, 224415-9: binnenflens, 224543-0: sluitmoer, 450128-8: accubeschermkap, 782423-1: nokkensleutel

EAN: 0088381821407

Slijpmachines - Diversen

SG1251J — Sleuvenslijper 125mm 1400W

318

- Compacte sleuvenslijper, ideaal voor elektrische en sanitaire installatiewerken van beperkte omvang.
- Snijbreedte in 9 trappen instelbaar door het invoegen van pasringen van 3 mm en/of 6 mm dikte
- De levensduur van de tandwielen wordt verzekerd door het gepatenteerde super joint systeem (SJS) met spiraalveer-overbrenging, dat de schokken tijdens het slijpen opvangt.
- Elektronica controleert de zachtaanloop, houdt het toerental constant onder belasting en begrenst de stroom bij overbelasting om de machine te beschermen tegen doorbranden.

Standaard toebehoren:
197610-3: nokkensleutel, 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer

Nominaal vermogen	1400 Watt
Toerental onbelast	10000 t.p.m.
Max. slijpdiepte	30 mm
Sleufbreedte	6-30 mm
Ø Slijpschijf	125 mm
Ø Asgat	22,23 mm
Afmetingen (L x B x H)	350 x 151 x 178 mm
Gewicht zonder kabel	4,3 kg

EAN: 0088381682060

SG150 — Sleuvenslijper 150mm 1800W

B45872

- De ideale machine voor het infrezen van de meest voorkomende elektrische en sanitaire leidingen.
- Door het compacte ontwerp van de kap kan men tot op 15mm langsheen binnenhoeken slijpen, en sleuven eindigen op 25mm van de vloer (bij volle diepte).
- Elektronica controleert de zachtaanloop, houdt het toerental constant onder belasting en begrenst de stroom bij overbelasting om de machine te beschermen tegen doorbranden.
- Eenvoudige en efficiënte dosering van de aanduwkracht dank zij het lichtsignaal bij overbelasting,

Standaard toebehoren:
781204-0: steeksleutel 13-17mm, B50856: koffer

Nominaal vermogen	1800 Watt
Toerental onbelast	7800 t.p.m.
Max. slijpdiepte	45 mm
Sleufbreedte	7-35 mm
Ø Slijpschijf	150 mm
Ø Asgat	22,23 mm
Snoerlengte	5 m
Afmetingen (L x B x H)	410 x 195 mm
Gewicht zonder kabel	5,7 kg

EAN: 0088381028240

SG181 — Sleuvenslijper 180mm 2150W

B45872

- Sleuvenfrees voor sanitaire installaties, geschikt voor het verdekt inwerken van afvoerbuizen tot 40mm en van leidingen tot 1 1/4".
- Door het compacte ontwerp van de kap kan men tot op 15mm langsheen binnenhoeken slijpen, en sleuven eindigen op 25mm van de vloer (bij volle diepte).
- Elektronica controleert de zachtaanloop, houdt het toerental constant onder belasting en begrenst de stroom bij overbelasting om de machine te beschermen tegen doorbranden.
- Eenvoudige en efficiënte dosering van de aanduwkracht dank zij het lichtsignaal bij overbelasting.

Standaard toebehoren:
781204-0: steeksleutel 13-17mm, B06337: metalen opbergkoffer, B44669: adapter voor stofafzuiging

Nominaal vermogen	2150 Watt
Toerental onbelast	7200 t.p.m.
Max. slijpdiepte	60 mm
Sleufbreedte	7-43 mm
Ø Slijpschijf	180 mm
Ø Asgat	22,23 mm
Snoerlengte	5 m
Afmetingen (L x B x H)	504 x 197 x 250 mm
Gewicht zonder kabel	6,0 kg

EAN: 0088381856065

LW1400X — Afkortslijpmachine 355mm 2200W

203

- Krachtige afkortslijpmachine voor het snel haaks of onder verstek afkorten van diverse metaalprofielen.
- Bij ruim 20mm radiale slijtage (35% van de nuttige schijfoppervlakte opgebruikt) heeft deze machine nog een afkortcapaciteit van 50x230 mm of 100x80 mm.
- De robuuste afkort- en verstekaanslag kan op drie verschillende posities gemonteerd worden om met elke slijtagetoestand van de schijf een maximale capaciteit te bereiken hetzij in de lengte hetzij in de breedte.

Standaard toebehoren:
B-10665: doorslijpschijf staal 355x3,0x25,4mm (5x)

Nominaal vermogen	2200 Watt
Toerental onbelast	3800 t.p.m.
Max. zaagdiepte	115 mm
Zaagbreedte (90°)	233 mm
Ø Slijpschijf	355 mm
Ø Asgat	25,4 mm
Afmetingen (L x B x H)	530 x 295 x 640 mm
Gewicht zonder kabel	18,7 kg

EAN: 0088381807906

PC5001C — Betonschaaf 125mm 1400W

253

- Diamantschuurmachine met geleidezool voor het nauwkeurig vlakken van alle steenachtige materialen.
- Uitermate geschikt voor het opschonen van vervuilde beton - of natuursteenvlakken, het wegslijpen van doorgelekte bekistingsranden of andere oneffenheden en het gecontroleerd afschuinen van hoeken.
- De grote voetplaat en de steunrol vooraan zorgen voor een veilige en stabiele geleiding en een nauwkeurig doseerbare afnamedikte.
- De afsluitborstel onderaan de beschermkap en de geïntegreerde turbine staan garant voor een optimale stofafvoer.

Standaard toebehoren:
122853-8: linnen stofzak, 140073-2: metalen koffer, 194921-7: borstelset voor stofafdichting, 410047-0: sleutelhouder, 782426-5: nokkensleutel gebogen, 783203-8: inbussleutel 5x80mm, B-12289: diamant komschijf 125x22,23mm

Nominaal vermogen	1400 Watt
Toerental onbelast	10000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Slijpschijf	125 mm
Ø Asgat	22,23 mm
Heropstartbeveiliging	✓
Afmetingen (L x B x H)	479 x 182 x 195 mm
Gewicht zonder kabel	5,1 kg

EAN: 0088381099134

Slijpmachines - Diversen

4101RH — Diamantzaag 125mm 860W

303

- Gesloten band / diamantschijf voor nat gebruik en een perfecte zaagsnede
- Stroomkabel voorzien van aardlekschakelaar (PRCD)
- Traploze instelling van de slijpdiepte van 0-41,5 mm

Standaard toebehoren:
781043-8: steeksleutel 22mm, 783203-8: inbussleutel 5x80mm, B-21951: volleband diamantschijf beton 125x20mm

Nominaal vermogen	860 Watt
Ø Slijpschijf	125 mm
Toerental onbelast	12000 t.p.m.
Max. zaagdiepte	41,5 mm
Zaagdiepte (45°)	26 mm
Ø Asgat	20 mm
Afmetingen (L x B x H)	236 x 223 x 158 mm
Gewicht zonder kabel	3,0 kg

EAN: 0088381026574

4114S — Diamantzaag 350mm 2400W

204

- 125mm snijcapaciteit voor het zwaardere doorslijpwerk.
- De levensduur van de tandwielen wordt verzekerd door het gepatenteerde super joint systeem (SJS) met spiraalveer-overbrenging, dat de schokken tijdens het slijpen opvangt.
- Grote voetplaat voor een stabiel aanvoeren van de machine.
- Zachtaanloop voor meer gebruikerscomfort.
- Aansluiting voor stofzuiger laat stofvrij werken toe.

Standaard toebehoren:
782238-6: dopsleutel 17

Nominaal vermogen	2400 Watt
Max. slijpdiepte	125 mm
Ø Slijpschijf	350 mm
Ø Asgat	25,4 mm
Afmetingen (L x B x H)	673 x 240 x 329 mm
Gewicht zonder kabel	10,8 kg

EAN: 0088381073554

GB602W — Slijpmolen 150mm 250W

- Uitgerust met een WA60 steen voor algemeen slijpwerk; de afgeschuinde A60 steen aan de linkerzijde kan in combinatie met de bijgeleverde slijpinrichting gebruikt worden voor het naslijpen van zaagbladen voor bosmaaiers etc.
- Geschikt voor plaatstalen zaagbladen (zonder hardmetalen tanden) met een diameter van 200 tot 300mm en een asgat van 12.7 tot 25.4mm.
- Vlot verstelbare vonkschermen voor een optimale veiligheid.
- Geïntegreerde verlichting boven beide slijpstenen en loupe boven de rechter steen maakt het gemakkelijk om accuraat te werken.

Standaard toebehoren:
B-51895: slijpsteen 150x6,4x12,7mm A60M, B-51926: slijpsteen 150x16,0x12,7mm WA60K

Nominaal vermogen	250 Watt
Toerental onbelast	2850 t.p.m.
Ø Slijpsteen	150 mm
Max. dikte slijpsteen	16 mm
Ø Asgat	12,7 mm
Afmetingen (L x B x H)	375 x 205 x 286 mm
Gewicht zonder kabel	9,3 kg

EAN: 0088381075770

GB801 — Slijpmolen 205mm 550W

- Slijpmolen voor eenvoudige werkzaamheden zoals ontbramen en ontroesten en voor het uit de vrije hand slijpen van snijdende gereedschappen.
- Uitgerust met een WA60 steen voor algemeen slijpwerk en een GC120 steen voor een fijnere afwerking.
- Vlot verstelbare vonkschermen voor een optimale veiligheid.
- Dank zij het ingebouwd schuifje voor koelvloeistof wordt overhitting van de werkstukken voorkomen.
- Geïntegreerde verlichting boven beide slijpstenen en loupe boven de rechter steen maakt het gemakkelijk om accuraat te werken.

Standaard toebehoren:
A-47254: slijpsteen, A-47260: slijpsteen, B-51960: slijpsteen 205x19,0x15,88mm WA60K, B-51976: slijpsteen 205x19,0x15,88mm GC120H

Nominaal vermogen	550 Watt
Toerental onbelast	2850 t.p.m.
Ø Slijpsteen	205 mm
Max. dikte slijpsteen	20 mm
Ø Asgat	15,88 mm
Afmetingen (L x B x H)	395 x 265 x 333 mm
Gewicht zonder kabel	19,9 kg

EAN: 0088381075787

Vlakschuurmachines

BO4556K — Vlakschuurmachine 112x102mm 200W

419

- Compacte en ergonomische vlakschuurmachine, ontworpen voor comfortabele bediening met één hand.
- Zowel de bovenkant als het centrale machinehuis zijn uitgevoerd als greepvlakken met slipvaste elastomeer bekleding.
- Stofdichte schakelaar, zwenkcilinders in aluminium en verbeterde bevestiging van de veldspoel zorgen voor een uitstekende levensduur.
- Schuurzool voorzien van klemmen laat het gebruik van schuurpapier aan de lopende meter toe.

Standaard toebehoren:
192352-4: set schuurpapier, 193712-3: papieren stofzak, 450066-4: perforatieplaat, 824806-0: kunststof koffer

Nominaal vermogen	200 Watt
Aantal schuurbewegingen	14000 min^{-1}
Diameter schuurbeweging	1,5 mm
Formaat schuurpapier	114x140 mm
Afmetingen (L x B x H)	131 x 112 x 141 mm
Gewicht zonder kabel	1,1 kg

EAN: 0088381082044

BO4555K — Vlakschuurmachine 112x102mm 200W

419

- Compacte en ergonomische vlakschuurmachine, ontworpen voor comfortabele bediening met één hand.
- Zowel de bovenkant als het centrale machinehuis zijn uitgevoerd als greepvlakken met slipvaste elastomeer bekleding.
- Stofdichte schakelaar, zwenkcilinders in aluminium en verbeterde bevestiging van de veldspoel zorgen voor een uitstekende levensduur.
- Schuurzool voorzien van klemmen en velcro laat het gebruik van alle soorten schuurpapier toe.

Standaard toebehoren:
192352-4: set schuurpapier, 193712-3: papieren stofzak, 450066-4: perforatieplaat, 824806-0: kunststof koffer

Nominaal vermogen	200 Watt
Aantal schuurbewegingen	14000 min^{-1}
Diameter schuurbeweging	1,5 mm
Velcro-schuurpapier	114 x 102 mm
Formaat schuurpapier	114x140 mm
Afmetingen (L x B x H)	131 x 112 x 141 mm
Gewicht zonder kabel	1,1 kg

EAN: 0088381081733

BO4558 — Vlakschuurmachine 112x102mm 200W

419

- Compacte en ergonomische vlakschuurmachine, ontworpen voor comfortabele bediening met één hand.
- Zowel de bovenkant als het centrale machinehuis zijn uitgevoerd als greepvlakken met slipvaste elastomeer bekleding.
- Voetplaat en zwenkcilinders in aluminium, stofdichte schakelaar en verbeterde bevestiging van de veldspoel zorgen voor een uitstekende levensduur.
- Schuurzool voorzien van klemmen laat het gebruik van schuurpapier aan de lopende meter toe.

Standaard toebehoren:
135246-0: stofbox met papieren stofzak, 194746-9: papieren stofopvangzakje, 450066-4: perforatieplaat, P-32932: schuurvel Red

Nominaal vermogen	200 Watt
Aantal schuurbewegingen	14000 min^{-1}
Diameter schuurbeweging	1,5 mm
Formaat schuurpapier	114x140 mm
Afmetingen (L x B x H)	131 x 112 x 141 mm
Gewicht zonder kabel	1,2 kg

EAN: 0088381604765

BO4565K — Vlakschuurmachine 112x190mm 200W

419

- Compacte en ergonomische vlakschuurmachine, ontworpen voor comfortabele bediening met één hand.
- Zowel de bovenkant als het centrale machinehuis zijn uitgevoerd als greepvlakken met slipvaste elastomeer bekleding.
- Stofdichte schakelaar, zwenkcilinders in aluminium en verbeterde bevestiging van de veldspoel zorgen voor een uitstekende levensduur.
- Velcro-schuurzool met driehoekige, tweezijdig met schuurpapier beklede punt voor een perfecte afwerking van zelfs de moeilijkst toegankelijke vlakken.

Standaard toebehoren:
135246-0: stofbox met papieren stofzak, 192352-4: set schuurpapier, 194746-9: papieren stofopvangzakje, 824806-0: kunststof koffer

Nominaal vermogen	200 Watt
Aantal schuurbewegingen	14000 min^{-1}
Diameter schuurbeweging	1,5 mm
Velcro-schuurpapier	114 x 102 mm
Afmetingen (L x B x H)	219 x 112 x 139 mm
Gewicht zonder kabel	1,2 kg

EAN: 0088381081764

BO3711 — Vlakschuurmachine 93x185mm 190W

64

- Lichte en handzame vlakschuurmachine met kleine uitslag voor een extra fijne afwerking.
- Compact en ergonomisch ontwerp laat een comfortabele bediening toe met één of twee handen.
- Variabel toerental zorgt voor een aan elk materiaal aangepaste snelheid.
- Schuurzool voorzien van klemmen laat het gebruik van schuurpapier aan de lopende meter toe.
- Grote papierklemmen met veer vergemakkelijken de papierwissel en verzekeren een vaste klemming.

Standaard toebehoren:
135246-0: stofbox met papieren stofzak, 168557-8: filterzak voor stofbox, 192989-7: perforatieplaat

Nominaal vermogen	190 Watt
Aantal schuurbewegingen	4000-11000 min^{-1}
Diameter schuurbeweging	2,0 mm
Formaat schuurpapier	93x228 mm
Afmetingen (L x B x H)	253 x 92 x 154 mm
Gewicht zonder kabel	1,6 kg

EAN: 0088381603294

Vlakschuurmachines

BO4900VJ — Vlakschuurmachine 115x229mm 330W

419

- Minder trillingen, dus verhoogd gebruiksgemak
- Ook voorzien van papierklemmen voor gebruik normaal schuurpapier
- Regelbaar toerental en soft-grip
- Standaard geleverd met papieren stofzak; een textielstofzak is als optie verkrijgbaar.
- Velcro bevestiging

Standaard toebehoren:
193294-5: stofzak + houder, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer, P-33211: Schuurvel Red velcro

Nominaal vermogen	330 Watt
Aantal schuurbewegingen	4000-10000 min^{-1}
Diameter schuurbeweging	2,6 mm
Velcro-schuurpapier	115 x 229 mm
Formaat schuurpapier	115x280 mm
Afmetingen (L x B x H)	289 x 115 x 190 mm
Gewicht zonder kabel	2,7 kg

EAN: 0088381640664

9046J — Vlakschuurmachine 115x229mm 600W

419

- Nagenoeg trillingsvrij door het nieuw ontwikkelde dempingssysteem
- Ook voorzien van papierklemmen voor gebruik normaal schuurpapier
- Standaard geleverd met papieren stofzak; een textielstofzak is als optie verkrijgbaar.
- Velcro bevestiging
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

Standaard toebehoren:
193294-5: stofzak + houder, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer, P-33015: Schuurvel Red geperforeerd, P-33037: Schuurvel Red geperforeerd, P-33059: Schuurvel Red geperforeerd

Nominaal vermogen	600 Watt
Aantal schuurbewegingen	6000 min^{-1}
Diameter schuurbeweging	5,0 mm
Velcro-schuurpapier	115 x 229 mm
Formaat schuurpapier	115x280 mm
Afmetingen (L x B x H)	283 x 115 x 219 mm
Gewicht zonder kabel	3,1 kg

EAN: 0088381669610

Excentrische schuurmachines

DBO180RTJ — Accu excentrische schuurmachine 125mm LXT 18V

18V LXT MAK PAC

- Compacte en ergonomische snoerloze excenterschuurmachine, ideaal voor schuurwerk waarbij een grote mobiliteit vereist is zoals bv. bij schilderwerken aan gevels en buitenschrijnwerk.
- De zeer compacte bouwvorm met laag zwaartepunt en gelijkmatige gewichtsverdeling zorgt voor comfortable werken, ook bij het schuren van verticale vlakken.
- Zowel de bovenkant als het centrale machinehuis zijn voorzien als greepvlakken met slipvaste elastomeer bekleding.
- Voorkeuze voor drie snelheden voor een stillere werking en meer autonomie bij lichtere schuurwerkzaamheden.

Standaard toebehoren:
135246-0: stofbox met papieren stofzak, 194746-9: papieren stofopvangzakje, 195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 450128-8: accubeschermkap, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer, P-43577: Schuurschijf Red velcro

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Aantal schuurbewegingen	14000-22000 min^{-1}
Diameter schuurbeweging	2,8 mm
Ø Schuurpapier	125 mm
Afmetingen (L x B x H)	153 x 123 x 153 mm
Netto gewicht	1,4 kg

EAN: 0088381694827

BO5031K — Excentrische schuurmachine 125mm 300W

419

- Compacte en ergonomische excenterschuurmachine, ontworpen voor comfortabele bediening met één hand.
- Krachtige 300W motor met variabele snelheid zorgt voor een uitstekende afnamecapaciteit en een aan elk materiaal aangepaste snelheid.
- Zowel de bovenkant als het centrale machinehuis zijn voorzien als greepvlakken met slipvaste elastomeer bekleding.
- Geïntegreerde stofafzuiging staat garant voor zuiver en efficiënt schuren.

Standaard toebehoren:
135246-0: stofbox met papieren stofzak, 183782-0: kunststof koffer

Nominaal vermogen	300 Watt
Aantal schuurbewegingen	4000-12000 min^{-1}
Diameter schuurbeweging	2,8 mm
Ø Schuurpapier	125 mm
Afmetingen (L x B x H)	153 x 123 x 153 mm
Gewicht zonder kabel	1,3 kg

EAN: 0088381097703

BO5041K — Excentrische schuurmachine 125mm 300W

64

- Compacte en ergonomische excenterschuurmachine, ontworpen voor comfortabele bediening met één of twee handen.
- Krachtige 300W motor met variabele snelheid zorgt voor een uitstekende afnamecapaciteit en een aan elk materiaal aangepaste snelheid.
- De voorste handgreep is 360° draaibaar rond de machine voor een optimaal gebruiksgemak in alle posities.
- Geïntegreerde stofafzuiging staat garant voor zuiver en efficiënt schuren.

Standaard toebehoren:
125779-3: zijhandgreep, 135246-0: stofbox met papieren stofzak, 194746-9: papieren stofopvangzakje, 824562-2: kunststof koffer, P-43577: Schuurschijf Red velcro

Nominaal vermogen	300 Watt
Aantal schuurbewegingen	4000-12000 min^{-1}
Diameter schuurbeweging	2,8 mm
Ø Schuurpapier	125 mm
Afmetingen (L x B x H)	218 x 123 x 153 mm
Gewicht zonder kabel	1,4 kg

EAN: 0088381607322

BO6030JX — Excentrische schuurmachine 150mm 310W

419

MAK PAC

- Krachtige allround excenterschuurmachine, ontworpen voor comfortabele bediening met één of twee handen.
- Ideaal voor het snel bereiken van fijne schuurresultaten op massief hout en voor het afschuren van verflagen.
- Krachtige 300W motor met variabele snelheid zorgt voor een uitstekende afnamecapaciteit en een aan elk materiaal aangepaste snelheid.
- Compatibel met velcroschuurpapier met 6 gaten zowel als 8 gaten voor stofafzuiging.

Standaard toebehoren:
193294-5: stofzak + houder, 783203-8: inbussleutel 5x80mm, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer, A-87812: schuurzool, P-31952: Schuurschijf Red velcro

Nominaal vermogen	310 Watt
Aantal schuurbewegingen	4000-10000 min^{-1}
Diameter schuurbeweging	3 mm
Ø Schuurpapier	150 mm
Afmetingen (L x B x H)	309 x 150 x 181 mm
Gewicht zonder kabel	2,4 kg

EAN: 0088381648455

BO6050J — Excentrische schuurmachine 150mm 750W

325

MAK PAC

- Zeer krachtige excenterschuurmachine met twee standen: vrij rotatie voor de fijnste afwerking en geforceerde rotatie voor maximale afnamecapaciteit.
- Dank zij de regelbare snelheid, de twee schuurstanden en de beschikbaarheid van diverse schuurzolen en inpoetsschijven met verschillende hardheid en celstructuur is deze machine inzetbaar voor nagenoeg alle schuur- of polijstwerkzaamheden in de meubelmakerij, bewerking van kunststoffen, schilderwerken, carosserie etc.

Standaard toebehoren:
143328-4: zijhandgreep, 197314-7: zachte schuurzool, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer, B-39316: schuurschijf velcro multi-gebruik, B-39344: schuurschijf velcro multi-gebruik, B-39350: schuurschijf velcro multi-gebruik

Nominaal vermogen	750 Watt
Aantal schuurbewegingen	3200-13600 min^{-1}
Diameter schuurbeweging	5,5 mm
Ø Schuurpapier	150 mm
Afmetingen (L x B x H)	330 x 155 x 145 mm
Gewicht zonder kabel	2,6 kg

EAN: 0088381804592

Excentrische schuurmachines

PO6000C — Excenter-polijstmachine 150mm 890W

318

- Flexibele regeling van de snelheid door vario-schakelaar en preselectie van het maximumtoerental (0-780 t.p.m.).
- Regelbaar toerental, constant-elektronica en softstart voor comfortabel en efficiënt polijsten.
- Comfortabele softgrip bekleding van de achterhandgreep.

Standaard toebehoren:
198043-5: zijhandgreep, 783203-8: inbussleutel 5x80mm

Nominaal vermogen	890 Watt
Toerental onbelast	0 - 780 t.p.m.
Aantal schuurbewegingen	0-13600 min^{-1}
Diameter schuurbeweging	5,5 mm
Ø Schuurpapier	150 mm
Afmetingen (L x B x H)	451 x 148 x 126 mm
Gewicht zonder kabel	2,7 kg

EAN: 0088381822879

9237CB — Schuur- en polijstmachine 180mm 1200W

303

- Schuren, poetsen en polijsten van diverse materialen
- Standaard geleverd met velcro steunschijf en velcro wollen poetsschijf
- Flexibele regeling van de snelheid door vario-schakelaar en preselectie van het maximumtoerental (600-3000 t.p.m.).
- Regelbaar toerental, constant-elektronica en softstart voor comfortabel en efficiënt polijsten en schuren.
- Comfortabele softgrip bekleding van de achterhandgreep.

Standaard toebehoren:
192629-7: wollen polijstschijf 180mm velcro, 262542-4: centreerbus, 783204-6: inbussleutel 6x90mm

Nominaal vermogen	1200 Watt
Toerental onbelast	0 - 3200 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Schuurpapier	180 mm
Afmetingen (L x B x H)	431 x 198 x 187 mm
Gewicht zonder kabel	3,2 kg

EAN: 0088381679336

SA7000C — Haakse schuurmachine 180mm 1600W

204

- Krachtige 1600W motor met hoge hittebestendigheid voor continu gebruik in industriële omstandigheden
- Uitstekende verhouding van vermogen en gewicht
- Flexibele regeling van de snelheid door vario-schakelaar en preselectie van het maximumtoerental (1500-4000 t.p.m.).

Standaard toebehoren:
152539-0: zijhandgreep, 197610-3: nokkensleutel, 743012-7: rubberen steunschijf 170mm, 782407-9: nokkensleutel

Nominaal vermogen	1600 Watt
Toerental onbelast	0 - 4000 t.p.m.
Ø Schuurpapier	180 mm
Afmetingen (L x B x H)	452 x 170 x 136 mm
Gewicht zonder kabel	3,5 kg

EAN: 0088381056472

Bandschuurmachines

9032 Bandschuurmachine 9x533mm 500W

411

- 9 mm bandbreedte; aanpasbaar naar 6 of 13 mm mits gebruik van optionele arm van 6 mm of 13 mm
- Probleemloos schuren op moeilijk bereikbare plaatsen is mogelijk dankzij de smalle schuurarm
- Schuurarm kan 10° opwaarts en 90° neerwaarts draaien

Standaard toebehoren:
122652-8: adapter voor stofafzuiging, 125158-5: schuurarm, P-43278: Schuurband Red

Nominaal vermogen	500 Watt
Bandsnelheid	300 - 1700 m/min
Lengte van de schuurarm	110 mm
Formaat schuurband	9 x533 mm
Afmetingen (L x B x H)	420 x 158 x 78 mm
Gewicht zonder kabel	1,6 kg

EAN: 0088381041348

9031 Bandschuurmachine 30x533mm 550W

411

- Bandsnelheid met draaiknop instelbaar naargelang het te bewerken materiaal
- Probleemloos schuren op moeilijk bereikbare plaatsen is mogelijk dankzij de smalle schuurarm
- Te gebruiken voor het schuren van metaal, glas, keramiek, hout, kunststoffen, enz.

Standaard toebehoren:
P-36675: Schuurband Red, P-36681: Schuurband Red, P-36697: Schuurband Red, P-36706: Schuurband Red, P-36712: Schuurband Red

Nominaal vermogen	550 Watt
Bandsnelheid	200 - 1000 m/min
Formaat schuurband	30 x533 mm
Afmetingen (L x B x H)	380 x 170 x 90 mm
Gewicht zonder kabel	2,1 kg

EAN: 0088381016254

9911J Bandschuurmachine 75x457mm 650W

411

- Zeer lichte en compacte bandschuurmachine voor occasionele schuurwerkzaamheden, waarbij toch een grote afname gewenst is.
- Variabel toerental zorgt voor een aan elk materiaal aangepaste snelheid.
- Ontwerp met vlakke zijkant en gelijkliggende schuurband voor schuren tot tegen opstaande randen.
- Met behulp van de optionele set spanklemmen kan de machine ook stationair gebruikt worden voor schuurwerk aan kleinere werkstukken.

Standaard toebehoren:
122548-3: linnen stofzak, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer, P-37116: schuurband Red

Nominaal vermogen	650 Watt
Bandsnelheid	75 - 270 m/min
Formaat schuurband	76x457 mm
Afmetingen (L x B x H)	262 x 132 x 141 mm
Gewicht zonder kabel	2,7 kg

EAN: 0088381641166

9924DB Bandschuurmachine 76x610mm 850W

100

- Robuuste bandschuurmachine met 75mm bandbreedte, ideaal voor het voorschuren van vergaringen met beperkte breedte zoals meubelkaders, vensters en deuren in de ambachtelijke of industriële houtbewerking.
- Gunstige gewichtsverdeling voor zuiver, spoorvrij schuren.
- Met behulp van de optionele kleminrichting met kantelbare aanslag kan de machine ook stationair gebruikt worden voor voor het precies vormgeven van kleine of gebogen werkstukken.

Standaard toebehoren:
122296-4: linnen stofzak, P-37334: schuurband Red

Nominaal vermogen	850 Watt
Bandsnelheid	400 m/min
Formaat schuurband	76x610 mm
Afmetingen (L x B x H)	355 x 160 x 155 mm
Gewicht zonder kabel	4,8 kg

EAN: 0088381001144

9903J Bandschuurmachine 75x533mm 1010W

303

- Compacte bandschuurmachine met metalen carter voor middelzware schuurwerkzaamheden.
- Automatische bandloopcorrectie zorgt voor maximaal gebruiksgemak.
- Variabel toerental zorgt voor een aan elk materiaal aangepaste snelheid.
- Zeer efficiënte stofafvoer naar de stofzak door het afvoerkanaal met eigen aanzuigwaaier.

Standaard toebehoren:
122591-2: linnen stofzak, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer, P-37194: schuurband Red

Nominaal vermogen	1010 Watt
Bandsnelheid	210 - 440 m/min
Formaat schuurband	76x533 mm
Afmetingen (L x B x H)	296 x 143 x 157 mm
Gewicht zonder kabel	4,3 kg

EAN: 0088381662451

Bandschuurmachines

9920J — Bandschuurmachine 76x610mm 1010W

303

- Bandschuurmachine met metalen carter voor middelzware schuurwerkzaamheden.
- Automatische bandloopcorrectie zorgt voor maximaal gebruiksgemak.
- Variabel toerental zorgt voor een aan elk materiaal aangepaste snelheid.
- Zeer efficiënte stofafvoer naar de stofzak door het afvoerkanaal met eigen aanzuigwaaier.

Standaard toebehoren:
122591-2: linnen stofzak, 423313-6: kurkplaat, P-37334: schuurband Red

Nominaal vermogen	1010 Watt
Bandsnelheid	210 - 440 m/min
Formaat schuurband	76x610 mm
Afmetingen (L x B x H)	334 x 143 x 157 mm
Gewicht zonder kabel	4,5 kg

EAN: 0088381662079

9404J — Bandschuurmachine 100x610mm 1010W

303

- Bandschuurmachine met metalen carter voor middelzware schuurwerkzaamheden.
- Automatische bandloopcorrectie zorgt voor maximaal gebruiksgemak.
- Variabel toerental zorgt voor een aan elk materiaal aangepaste snelheid.
- Zeer efficiënte stofafvoer naar de stofzak door het afvoerkanaal met eigen aanzuigwaaier.

Standaard toebehoren:
122591-2: linnen stofzak, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer, P-36902: Schuurband Red

Nominaal vermogen	1010 Watt
Bandsnelheid	210 - 440 m/min
Formaat schuurband	100 x610 mm
Afmetingen (L x B x H)	334 x 143 x 157 mm
Gewicht zonder kabel	4,8 kg

EAN: 0088381640893

9403J — Bandschuurmachine 100x610mm 1200W

303

- Zeer krachtige bandschuurmachine, ideaal voor intensief schuurwerk op grotere vlakken in schrijnwerk en meubelmakerij.
- Gemoderniseerde versie van het legendarische model 9402, met hoger afnamevermogen bij lager gewicht en minder geluidsontwikkeling.
- Gunstige gewichtsverdeling en grote grondplaat voor zuiver, spoorvrij schuren.
- Ontwerp met vlakke zijkant en gelijkliggende schuurband voor schuren tot tegen opstaande randen.

Standaard toebehoren:
122562-9: linnen stofzak, 421093-8: kurkplaat, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer, P-36902: Schuurband Red

Nominaal vermogen	1200 Watt
Bandsnelheid	500 m/min
Formaat schuurband	100 x610 mm
Afmetingen (L x B x H)	353 x 164 x 157 mm
Gewicht zonder kabel	5,7 kg

EAN: 0088381640763

9741J — Borstelschuurmachine 860W

113

- Aansluiting op stofzuiger mogelijk
- Apparaat met veelzijdige toepassingen, voor het schuren, structureren, reinigen en polijsten van de meest uiteenlopende materialen
- Instelbare schuurdiepte

Standaard toebehoren:
410899-9: adapter voor stofafzuiging, 783204-6: inbussleutel 6x90mm, P-04438: nylon borstel

Nominaal vermogen	860 Watt
Toerental onbelast	3500 t.p.m.
Afmetingen schuurborstel	100x120 mm
Afmetingen (L x B x H)	310 x 185 x 182 mm
Gewicht zonder kabel	4,2 kg

EAN: 0088381669627

MACHINES

SNIJDEN

- Dubbel geïsoleerd
- Variabele snelheid
- Elektrische of mechanische rem
- Veiligheids- / slipkoppeling
- Elektronische toerenregeling
- Soft Start
- Pendelbeweging
- Zaagbladopname enkelnokkenschacht
- Lichtfunctie
- Verstekzagen L45
- Stofafzuiging
- Koffer

Knabbel- en plaatscharen

DJN161RTJ — Accu knabbelschaar LXT 18V

430

18V LXT MAK PAC

- Compacte en wendbare snoerloze knabbelschaar met universeelkop, voor het uitsnijden van rechte en gebogen vormen in platte of geprofileerde staalplaat tot 1.6mm dikte.
- Door de verlengde matrijshouder met conische vorm kan de machine schuin gekanteld worden bij het snijden van gebogen staalplaat of profielen.
- De 360° draaibare kop (met vaste stops op elke 90°) laat toe om dak- en gevelplaten met trapeziumprofiel probleemloos te snijden in om het even welke richting ten opzichte van de profilering.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x), 781028-4: steeksleutel, 783208-8: inbussleutel 2,5x60mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer, A-15051: matrijs, A-83951: stempel

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Aantal snijbewegingen	1900 min^{-1}
Max. dikte staal 400N/mm2	1,6 mm
Max. dikte inox 600N/mm2	1,2 mm
Max. dikte inox 800N/mm2	0,8 mm
Max. dikte alu 200N/mm2	2,5 mm
Min snijstraal binnenkant	45 mm
Min snijstraal buitenkant	50 mm
Afmetingen (L x B x H)	313 x 78 x 189 mm
Netto gewicht	1,9 kg

EAN: 0088381816687

JN1601 — Knabbelschaar 550W

411

- Compacte en wendbare knabbelschaar met universeelkop, voor het uitsnijden van rechte en gebogen vormen in platte of geprofileerde staalplaat tot 1.6mm dikte.
- Door de verlengde matrijshouder met conische vorm kan de machine schuin gekanteld worden bij het snijden van gebogen staalplaat of profielen.
- De 360° draaibare kop (met vaste stops op elke 90°) laat toe om dak- en gevelplaten met trapeziumprofiel probleemloos te snijden in om het even welke richting ten opzichte van de profilering.

Standaard toebehoren:
781028-4: steeksleutel, 783208-8: inbussleutel 2,5x60mm, A-15051: matrijs, A-83951: stempel

Nominaal vermogen	550 Watt
Aantal snijbewegingen	2200 min^{-1}
Max. dikte staal 400N/mm2	1,6 mm
Max. dikte inox 600N/mm2	1,2 mm
Max. dikte inox 800N/mm2	0,8 mm
Max. dikte alu 200N/mm2	2,5 mm
Min snijstraal binnenkant	45 mm
Min snijstraal buitenkant	50 mm
Afmetingen (L x B x H)	261 x 75 x 177,5 mm
Gewicht zonder kabel	1,6 kg

EAN: 0088381015448

JN3201J — Knabbelschaar 710W

303

MAK PAC

- Krachtige knabbelschaar voor het uitsnijden van rechte en gebogen vormen in vlakke staalplaat tot 3.2mm dikte.
- De richtneus als snijbreedte-indicatie en de zijdelings uitgespaarde matrijshouder zorgen voor een goed zicht en een precieze snede langsheen vooraf afgetekende lijnen.
- Geïntegreerde meetsleuf voor een snelle en eenvoudige controle van de plaatdikte, waardoor schade door overbelasting van de snijkop wordt vermeden.
- Bijzonder robuuste aandrijfmechaniek met zwaar uitgevoerde excentriek en drijfstang, volledig gemonteerd op naaldlagers.

Standaard toebehoren:
341796-7: matrijshoogte stelring, 781019-5: haaksleutel, 783201-2: Inbussleutel 3x60mm, 792292-2: matrijs, 792728-1: stempel, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Nominaal vermogen	710 Watt
Aantal snijbewegingen	1300 min^{-1}
Max. dikte staal 400N/mm2	3,2 mm
Max. dikte inox 600N/mm2	2,5 mm
Max. dikte inox 800N/mm2	1,0 mm
Max. dikte alu 200N/mm2	3,5 mm
Min snijstraal binnenkant	120 mm
Min snijstraal buitenkant	128 mm
Afmetingen (L x B x H)	225 x 90 x 254 mm
Gewicht zonder kabel	3,4 kg

EAN: 0088381637763

DJS130RTJ — Accu plaatschaar LXT 18V

440

18V LXT MAK PAC

- Snijkop is 360° draaibaar voor knippen op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Zuivere, braamvrije sneden; door dubbelsnijdende functie geen vervorming en slechts een smalle afvalstrook.
- Revolutionaire Li-ion batterijtechnologie; de krachtige batterijlader bepaalt een individueel laadtraject afhankelijk van de toestand van de batterij en zorgt voor een volledig opgeladen batterij in slechts 36 minuten.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met comfortabele softgrip bekleding.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x), 281220-7: haak, 450128-8: accubeschermkap, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 824756-9: kunststof koffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Aantal snijbewegingen	2800 min^{-1}
Max. dikte staal 400N/mm2	1,3 mm
Max. dikte inox 600N/mm2	1,0 mm
Afmetingen (L x B x H)	350 x 80 x 193 mm
Netto gewicht	2,3 kg

EAN: 0088381816694

JS1000 — Bochtenplaatschaar 380W

459

- Bijzonder lichte en wendbare plaatschaar voor het snijden van bochten (minimale snijstraal 30mm) van dun plaatmateriaal, ideaal voor carosseriewerk etc.
- Het verspaande materiaal wordt zijdelings en spiraalvormig opgerold, zonder krassen te veroorzaken op het oppervlak.
- Uitzonderlijk slank en ergonomisch gevormd machinehuis met een diameter van slechts 57mm en een afgeronde achterkant voor het grootst mogelijke gebruikscomfort.
- De solide overbrenging met tweezijdige lagering van excentriek en tandwiel staat garant voor een uitstekende levensduur.

Standaard toebehoren:
783201-2: Inbussleutel 3x60mm, 792536-0: zijmessen set, 792537-8: middenmes

Nominaal vermogen	380 Watt
Aantal snijbewegingen	4500 min^{-1}
Max. dikte staal 400N/mm2	1,0 mm
Max. dikte inox 600N/mm2	0,7 mm
Max. dikte inox 800N/mm2	0,5 mm
Max. dikte alu 200N/mm2	2,5 mm
Min snijstraal binnenkant	30 mm
Afmetingen (L x B x H)	322 x 70 x 78 mm
Gewicht zonder kabel	1,4 kg

EAN: 0088381609166

Knabbel- en plaatscharen

JS1601J — Plaatschaar 380W

459

- Bijzonder lichte en handzame plaatschaar voor het min of meer rechtdoor snijden (minimale snijstraal 250mm) van dun tot middelsterk plaatmateriaal.
- Het verspaande materiaal wordt zijdelings en spiraalvormig opgerold, zonder krassen te veroorzaken op het oppervlak.
- Uitzonderlijk slank en ergonomisch gevormd machinehuis met een diameter van slechts 57mm en een afgeronde achterkant voor het grootst mogelijke gebruikscomfort.
- De solide overbrenging met tweezijdige lagering van excentriek en tandwiel staat garant voor een uitstekende levensduur.

Standaard toebehoren:
762013-6: diktemeter, 783201-2: Inbussleutel 3x60mm, 792533-6: zijmessen set, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Nominaal vermogen	380 Watt
Aantal snijbewegingen	4500 min^{-1}
Max. dikte staal 400N/mm2	1,6 mm
Max. dikte inox 600N/mm2	1,2 mm
Max. dikte inox 800N/mm2	0,8 mm
Max. dikte alu 200N/mm2	2,5 mm
Min snijstraal binnenkant	250 mm
Afmetingen (L x B x H)	320 x 70 x 78 mm
Gewicht zonder kabel	1,4 kg

EAN: 0088381670722

JS1602J — Plaatschaar 380W

459

- Compacte en handzame plaatschaar voor het snijden van dun tot middelsterk plaatmateriaal.
- Uitzonderlijk slank en ergonomisch gevormd machinehuis met een diameter van slechts 57mm en een afgeronde achterkant voor het grootst mogelijke gebruikscomfort.
- Geïntegreerde meetsleuf voor een snelle en eenvoudige controle van de plaatdikte, waardoor schade door overbelasting van de snijkop wordt vermeden.
- Robuuste constructie met buisvormige motorbehuizing voor extra rigiditeit.

Standaard toebehoren:
191383-0: schaarmessen set, 783201-2: Inbussleutel 3x60mm

Nominaal vermogen	380 Watt
Aantal snijbewegingen	4000 min^{-1}
Max. dikte staal 400N/mm2	1,6 mm
Max. dikte inox 600N/mm2	1,2 mm
Max. dikte inox 800N/mm2	0,8 mm
Max. dikte alu 200N/mm2	2,5 mm
Snoerlengte	4,0 m
Afmetingen (L x B x H)	255 x 74 x 146 mm
Gewicht zonder kabel	1,6 kg

EAN: 0088381664684

JS3201J — Plaatschaar 710W

303

- Krachtige plaatschaar voor het snel uitsnijden van rechte en gebogen vormen in vlakke staalplaat tot 3.2mm dikte.
- In vergelijking met knabbelscharen bieden plaatscharen een hogere snijsnelheid, een langere standtijd en een schonere werkomgeving doordat de messen niet gesmeerd dienen te worden en er geen spanen worden gevormd.
- De schaarmessen zijn langs vier zijden te gebruiken, voor een totale standtijd van ca. 2000m.

Standaard toebehoren:
762007-1: diktemeter, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 792287-5: schaarmessen set, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Nominaal vermogen	710 Watt
Aantal snijbewegingen	1600 min^{-1}
Max. dikte staal 400N/mm2	3,2 mm
Max. dikte inox 600N/mm2	2,5 mm
Max. dikte inox 800N/mm2	1,5 mm
Max. dikte alu 200N/mm2	4,0 mm
Afmetingen (L x B x H)	213 x 90 x 239 mm
Gewicht zonder kabel	3,4 kg

EAN: 0088381637725

Hydraulische scharen en draadstangsnijders

DSC102ZJ — Accu draadstangsnijder LXT 18V

- Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark uitbreiden.
- Snijden van draadstangen van M6 tot M10 (RVS tot M8) zonder vonken, stof of lawaai.

Standaard toebehoren:
199083-6: messenset M10, 199085-2: messenset M8, 415486-9: diepteaanslag, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer

Accutype	Li-ion
Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Cap. standaard draadstang	M10
Capaciteit RVS draadstang	M8
Snijcapaciteit	M6, M8, M10 mm
Afmetingen (L x B x H)	199 x 103 x 308 mm
Netto gewicht	2,8 kg

EAN: 0088381857444

DSC162RM — Accu hydraulische schaar LXT 18V

- Voor het afkorten en afsnijden van staafijzer zonder bramen, vonkenregen en zonder extra krachtinspanning.
- Sterke elektro-hydrauliek met oliepompen voor een snelle en zuivere snijbeweging.
- Machine uitermate geschikt voor gebruik in de bouwsector als afkorter van betonstaal.
- De krachtige batterijlader bepaalt een individueel laadtraject afhankelijk van de toestand van de batterij en zorgt voor een volledig opgeladen batterij (4.0Ah) in slechts 36 minuten.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197265-4: Li-ion accu BL1840B, SC09002470: set snijbladen DSC162

Accutype	LI-ion
Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	1 x 4,0Ah
Snijsnelheid	4,0 sec
Max. snijcapaciteit 40-60	16 mm
Afmetingen (L x B x H)	380 x 108 x 265 mm
Netto gewicht	7,1 kg

EAN: 0088381683050

DSC191RM — Accu hydraulische schaar LXT 18V

- Voor het afkorten en afsnijden van staafijzer zonder bramen, vonkenregen en zonder extra krachtinspanning.
- Sterke elektro-hydrauliek met oliepompen voor een snelle en zuivere snijbeweging.
- Machine uitermate geschikt voor gebruik in de bouwsector als afkorter van betonstaal.
- De krachtige batterijlader bepaalt een individueel laadtraject afhankelijk van de toestand van de batterij en zorgt voor een volledig opgeladen batterij (4.0Ah) in slechts 36 minuten.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197265-4: Li-ion accu BL1840B, SC09002030: set snijbladen DSC191

Accutype	LI-ion
Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	1 x 4,0Ah
Snijsnelheid	6,5 sec
Max. snijcapaciteit 40-60	20 mm
Afmetingen (L x B x H)	412 x 212 x 284 mm
Netto gewicht	11,1 kg

EAN: 0088381683098

DSC250ZK — Accu betonstaalzaag LXT 18V

- Machine uitermate geschikt voor gebruik in de bouwsector als afkorter van betonstaal.
- ADT (Automatic torque Drive Technology) wijzigt toerental en koppel van de machine in functie van de belasting.
- Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark uitbreiden.

Standaard toebehoren:
153489-2: zijhandgreep, SC09002890: HM zaagblad 110mm, SC09009190: plastic koffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	2200 t.p.m.
Snijcapaciteit	10 - 25 mm
Ø Zaagblad	110 mm
Afmetingen (L x B x H)	471 x 137 x 139 mm
Netto gewicht	3,9 kg

EAN: 0088381847070

Multi-tool

DTM51RTJX2 — Accu multitool LXT 18V

- Multifunctioneel oscillerend gereedschap op LXT 18V batterijen, ideaal als probleemoplosser bij diverse bouw- en installatiewerkzaamheden waarbij een grote mobiliteit vereist is.
- De oscillerende werking maakt zeer nauwkeurige en zuivere sneden mogelijk zonder terugslagrisico, en is met name ideaal voor invalwerk en voor het gelijk afzagen van uitsteeksels.
- Een uitgebreid assortiment aan accessoires voor zagen, snijden, schrapen en schuren maakt de machine geschikt voor de meest uiteenlopende bewerkingen in diverse materialen zoals hout, kunststof, metalen buizen en profielen, isolatiematerialen etc.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x), 313248-8: adapter A, 450128-8: accubeschermkap, 783203-8: inbussleutel 5x80mm, 821538-0: opbergbox voor OIS accessoires, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer...

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Oscillatiefrequentie	6000-20000 min^{-1}
Oscillatiehoek	3,2 °
Opname voor OIS	✓
Heropstartbeveiliging	✓
Afmetingen (L x B x H)	326 x 80 x 122 mm
Netto gewicht	2,0 kg

EAN: 0088381813815

TM30DSAJX3 — Accu multitool CXT

- Multifunctioneel oscillerend gereedschap op CXT 10,8V batterijen, ideaal als probleemoplosser bij diverse bouw- en installatiewerkzaamheden waarbij een grote mobiliteit vereist is.
- De oscillerende werking maakt zeer nauwkeurige en zuivere sneden mogelijk zonder terugslagrisico, en is met name ideaal voor invalwerk en voor het gelijk afzagen van uitsteeksels.
- Een uitgebreid assortiment aan accessoires voor zagen, snijden, schrapen en schuren maakt de machine geschikt voor de meest uiteenlopende bewerkingen in diverse materialen zoals hout, kunststof, metalen buizen en profielen, isolatiematerialen etc.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197394-3: CXT accu BL1020B (2x), 197766-2: adapter voor stofafzuiging, 821538-0: opbergbox voor OIS accessoires, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer, B-46202: velcro schuurzool voor multitool

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Oscillatiefrequentie	6000-20000 min^{-1}
Oscillatiehoek	3,2 °
Opname voor OIS	✓
Heropstartbeveiliging	✓
Afmetingen (L x B x H)	277 x 65 x 98 mm
Netto gewicht	1,1 kg

EAN: 0088381819749

TM3010CX3J — Multitool 320W

459

- Multifunctioneel oscillerend gereedschap, ideaal als probleemoplosser bij diverse bouw- en installatiewerkzaamheden.
- Handig en betrouwbaar snelspansysteem met hendel voor een werktuigloze wissel van de accessoires.
- Een uitgebreid assortiment aan accessoires voor zagen, snijden, schrapen en schuren maakt de machine geschikt voor de meest uiteenlopende bewerkingen in diverse materialen zoals hout, kunststof, metalen buizen en profielen, isolatiematerialen etc.

Standaard toebehoren:
196550-2: stofzuigadapter, 313248-8: adapter A, 821538-0: opbergbox voor OIS accessoires, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer, 821591-6: opbergbox voor OIS accessoires (3x), B-21325: BIM segmentzaag TMA006 wood & metal, B-21331: HCS segmentzaag TMA007 wood...

Nominaal vermogen	320 Watt
Oscillatiefrequentie	6000-20000 min^{-1}
Oscillatiehoek	3,2 °
Opname voor OIS	✓
Afmetingen (L x B x H)	283 x 68 x 87 mm
Gewicht zonder kabel	1,6 kg

EAN: 0088381651240

makita
PROFESSIONALS AT WORK

DXT

Deep and Exact Cutting Technology

DIEP EN EXACT ZAGEN

DIEP ZAGEN

Deze radiaal afkortzagen zagen hoge kroonlijsten en plinten. Dit is mogelijk door de verhoogde tandwielset en de beweegbare beschermkap.

LS1219

LS1019L

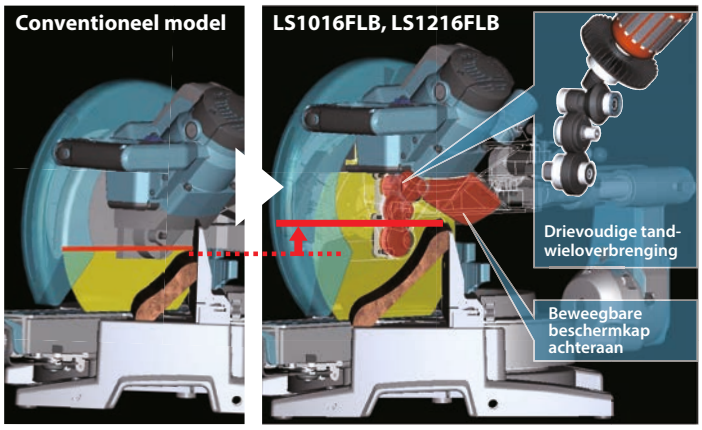

203mm
kroonlijst

165mm
plint



EXACT ZAGEN

Door 4 korte geleidestangen in plaats van 2 lange geleidestangen te gebruiken zijn er minder trillingen, en kan meer precies en nauwkeurig gezaagd worden. De machine is daardoor ook veel compacter.

DUBBELE TELESCOOP GELEIDING

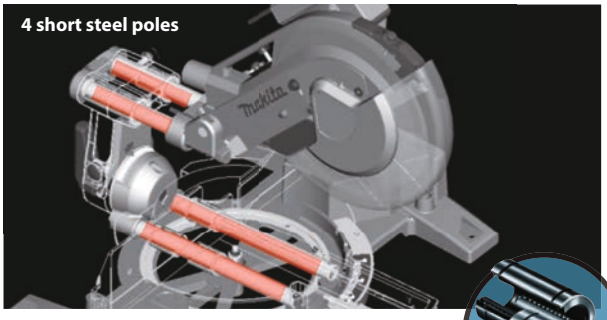



6 lineaire kogellagers worden gebruikt om de 4 geleidestangen soepel te laten geleiden.

De bovenste en onderste aanslagen zorgen voor extra gemak. Ze schuiven onafhankelijk. De bovenste schuiven naar buiten voor schuine zaag-snedes in hoog materiaal. De onderste aanslagen blijven staan voor laag materiaal.

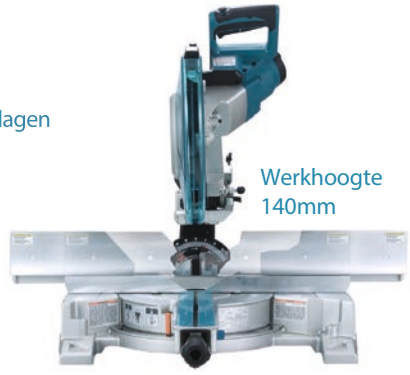

Werkhoogte
140mm

DUBBEL OPENSLAANDE AANSLAGEN

MACHINES

ZAGEN

- Dubbel geïsoleerd
- Variabele snelheid
- Elektrische of mechanische rem
- 2 mechanische snelheden
- Elektronische toerenregeling
- Soft Start
- Verstekzagen
- Verstekzagen L45
- Verstekzagen L+R
- Verstekzagen L45 R5
- Pendelbeweging
- Zaagbladopname Makita schacht
- Zaagbladopname enkelnokkenschacht
- Laser
- Stofafzuiging
- lichtfunctie
- Koffer

Tafel- en verstekzagen

DLS714PT2 — Accu telescopische dubbel-verstekzaag 190mm LXT 2x18V

- Lichtgewicht en compacte telescopische verstekzaag op 2 x 18V batterijen, ideaal voor het plaatsen van parket, tuinterrassen, valse plafonds etc.
- De innovatieve dubbele telescoopbeweging zorgt voor een capaciteit van 52x300mm met een 190mm blad, zonder aan precisie in te boeten.
- Hoogwaardige lagering van alle vier de geleidingsstangen door in totaal vier lijnkogellagers staat garant voor een soepele maar spelingsvrije loop van de radiaalbeweging.

Standaard toebehoren:
122571-8: materiaalklem, verticaal, 122852-0: linnen stofzak, 196933-6: Duo snellader DC18RD, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 322312-4: tafelverbreder (2x), 762001-3: afsteldriehoek, B-08604: zaagblad MAKBLADE PLUS

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Ø Zaagblad	190 mm
Ø Asgat	20 mm
Toerental onbelast	5700 t.p.m.
Max. zaagdiepte	52 mm
Zaagdiepte (45°)	40 mm
Zaagbreedte (90°)	300 mm
Zaagbreedte (45°)	212 mm
Afmetingen (L x B x H)	655 x 430 x 445 mm
Netto gewicht	12,6 kg

EAN: 0088381813549

DLS111ZU — Telescopische dubbel-verstekzaag 260mm LXT 2x18V

- ADT (Automatic torque Drive Technology) wijzigt toerental en koppel van de machine in functie van de belasting.
- Draaibaar tot 60° links en 60° rechts, met klikstops op 0°, 15°, 22.5°, 31.6° en 45°.
- AWS (Auto-start Wireless System): verbinding tussen machine en stofzuiger via Bluetooth.

Standaard toebehoren:
122852-0: linnen stofzak, 126617-2: verticale materiaalklem, 198900-7: AWS Bluetooth unit, 762001-3: afsteldriehoek, 783204-6: inbussleutel 6x90mm, 783208-8: inbussleutel 2,5x60mm, B-08981: zaagblad MAKBLADE

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Ø Zaagblad	260 mm
Ø Asgat	30 mm
Toerental onbelast	4400 t.p.m.
Max. zaagdiepte	91 mm
Zaagdiepte (45°)	58 mm
Zaagbreedte (90°)	310 mm
Zaagbreedte (45°)	218 mm
Afmetingen (L x B x H)	805 x 644 x 660 mm
Netto gewicht	26,6 kg

EAN: 0088381851268

DLS600RTE — Accu dubbel-verstekzaag 165mm LXT 18V

- Draaibaar tot 52° links en 52° rechts.
- ADT (Automatic torque Drive Technology) wijzigt toerental en koppel van de machine in functie van de belasting.

Standaard toebehoren:
122884-7: linnen stofzak, 122940-3: verticale materiaalklem, 126695-2: materiaal aanslag, 195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 762001-3: afsteldriehoek, 783203-8: inbussleutel 5x80mm, 783208-8: inbussleutel 2,5x60mm, B-56502: zaagblad MAKBLADE PLUS

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Ø Zaagblad	165 mm
Ø Asgat	20 mm
Toerental onbelast	5000 t.p.m.
Max. zaagdiepte	46 mm
Zaagdiepte (45°)	30 mm
Zaagbreedte (90°)	90 mm
Zaagbreedte (45°)	65 mm
Afmetingen (L x B x H)	340 x 400 x 440 mm
Netto gewicht	6,3 kg

EAN: 0088381850643

LS0714FLB — Telescopische dubbel-verstekzaag 190mm 1010W

303

- Lichtgewicht en compacte telescopische verstekzaag die een capaciteit van 45x300mm bereikt met een 190mm blad, dank zij de innovatieve dubbele telescoopbeweging.
- De ideale machine voor het plaatsen van parket, tuinterrassen, valse plafonds etc.
- Volledig naar links kantelbaar voor dubbele versteksnedes; kantelt ook 5° naar rechts voor paswerk bij niet zuiver rechte hoeken.
- Hoogwaardige lagering van alle vier de geleidingsstangen door in totaal vier lijnkogellagers staat garant voor een soepele maar spelingsvrije loop van de radiaalbeweging.

Standaard toebehoren:
194175-6: stofopvangbak, 322312-4: tafelverbreder (2x), 762001-3: afsteldriehoek, 783208-8: inbussleutel 2,5x60mm, B-08604: zaagblad MAKBLADE PLUS

Nominaal vermogen	1010 Watt
Ø Zaagblad	190 mm
Ø Asgat	20 mm
Toerental onbelast	6000 t.p.m.
Max. zaagdiepte	52 mm
Kantelhoek links	45 °
Kantelhoek rechts	5 °
Zaagdiepte (45°)	45 mm
Zaagbreedte (90°)	300 mm
Zaagbreedte (45°)	212 mm
Afmetingen (L x B x H)	430 x 670 x 458 mm
Gewicht zonder kabel	13,4 kg

EAN: 0088381069618

LS0815FL — Telescopische dubbel-verstekzaag 216mm 1400W

303

- De ideale machine voor het verzagen van dakspanten van beperkte dikte en voor het plaatsen van parket, tuinterrassen, valse plafonds etc.
- Geïntegreerde verlichting en laserlijn voor een goed zicht op de zaaglijn en een nauwkeurige aanduiding van het snijvlak
- De in deze prijsklasse unieke lagering van beide geleidingsstangen door in totaal drie lijnkogellagers staat garant voor een soepele maar spelingsvrije loop van de radiaalbeweging.

Standaard toebehoren:
782230-2: dopsleutel, B-08969: zaagblad MAKBLADE, JM23000127: tafelverbreder, JM23100197: dopsleutel, JM23510009: materiaalklem, verticaal, JM23510010: stofzak, JM27000328: afsteldriehoek

Nominaal vermogen	1400 Watt
Ø Zaagblad	216 mm
Ø Asgat	30 mm
Toerental onbelast	5000 t.p.m.
Max. zaagdiepte	65 mm
Kantelhoek links	48 °
Kantelhoek rechts	5 °
Zaagdiepte (45°)	50 mm
Zaagbreedte (90°)	305 mm
Zaagbreedte (45°)	215 mm
Afmetingen (L x B x H)	705 x 450 x 483 mm
Gewicht zonder kabel	14.2 kg

EAN: 0088381662352

Tafel- en verstekzagen

LS1018L — Telescopische dubbel-verstekzaag 260mm 1430W

JM23100183

- De in deze prijsklasse unieke lagering van beide geleidingsstangen door in totaal drie lijnkogellagers staat garant voor een soepele maar spelingsvrije loop van de radiaalbeweging.
- Balken tot 91x225 kunnen in enkel verstek (tafel 45° gedraaid) worden doorgezaagd.
- Een onafhankelijk bedienbare laser op batterijvoeding (2xAA) duidt de zaaglijn aan, ongeacht of het zaagblad draait of niet.

Standaard toebehoren:
B-08981: zaagblad MAKBLADE, JM23100197: dopsleutel, JM23100500: tafelverbreder, JM23100501: stofzak, JM23100502: materiaalklem, verticaal, JM27000328: afsteldriehoek

Nominaal vermogen	1430 Watt
Ø Zaagblad	260 mm
Ø Asgat	30 mm
Toerental onbelast	4300 t.p.m.
Max. zaagdiepte	95 mm
Kantelhoek links	45 °
Kantelhoek rechts	45 °
Zaagdiepte (45°)	50 mm
Zaagbreedte (90°)	320 mm
Zaagbreedte (45°)	225 mm
Afmetingen (L x B x H)	536 x 825 x 633 mm
Gewicht zonder kabel	19,9 kg

EAN: 0088381608268

LS1019L — Telescopische dubbel-verstekzaag 260mm 1510W

153

- De gepatenteerde constructie met drievoudige tandwieloverbrenging en uitsparing achter de flens laat toe om een groter deel van het zaagblad te benutten, waardoor plinten tot 125mm hoogte verticaal kunnen worden afgekort of in verstek gezaagd.
- De innovatieve dubbele telescoopbeweging zorgt voor een zaagbreedte van 310mm (bij 73mm hoogte) of 280mm (bij 94mm hoogte) zonder aan precisie in te boeten.

Standaard toebehoren:
122852-0: linnen stofzak, 126617-2: verticale materiaalklem, 762001-3: afsteldriehoek, 783204-6: inbussleutel 6x90mm, 783208-8: inbussleutel 2,5x60mm, B-09020: zaagblad MAKBLADE

Nominaal vermogen	1510 Watt
Ø Zaagblad	260 mm
Ø Asgat	30 mm
Toerental onbelast	3200 t.p.m.
Max. zaagdiepte	91 mm
Kantelhoek links	48 °
Kantelhoek rechts	48 °
Zaagdiepte (45°)	58 mm
Zaagbreedte (90°)	310 mm
Zaagbreedte (45°)	218 mm
Afmetingen (L x B x H)	805 x 644 x 660 mm
Gewicht zonder kabel	26,1 kg

EAN: 0088381843997

LS1216FLB — Telescopische dubbel-verstekzaag 305mm 1650W

153

- De gepatenteerde constructie met drievoudige tandwieloverbrenging en uitsparing achter de flens laat toe om een groter deel van het zaagblad te benutten, waardoor plinten tot 165mm hoogte verticaal kunnen worden afgekort of in verstek gezaagd.
- De innovatieve dubbele telescoopbeweging zorgt voor een indrukwekkende zaagbreedte van 382mm (bij 87mm hoogte) of 367mm (bij 102mm hoogte) zonder aan precisie in te boeten.

Standaard toebehoren:
122854-6: materiaalklem, verticaal, 194175-6: stofopvangbak, 195240-4: tafelverbreder (set), 419277-0: koppelstuk voor stofafzuiging, 762001-3: afsteldriehoek, 783204-6: inbussleutel 6x90mm, 783208-8: inbussleutel 2,5x60mm, B-08735: zaagblad MAKBLADE PLUS

Nominaal vermogen	1650 Watt
Ø Zaagblad	305 mm
Ø Asgat	30 mm
Toerental onbelast	3200 t.p.m.
Max. zaagdiepte	102 mm
Kantelhoek links	45 °
Kantelhoek rechts	45 °
Zaagdiepte (45°)	69 mm
Zaagbreedte (90°)	382 mm
Zaagbreedte (45°)	268 mm
Afmetingen (L x B x H)	806 x 640 x 721 mm
Gewicht zonder kabel	26,6 kg

EAN: 0088381612012

LS1219L — Telescopische dubbel-verstekzaag 305mm 1800W

153

- De gepatenteerde constructie met drievoudige tandwieloverbrenging en uitsparing achter de flens laat toe om een groter deel van het zaagblad te benutten, waardoor plinten tot 125mm hoogte verticaal kunnen worden afgekort of in verstek gezaagd.
- De innovatieve dubbele telescoopbeweging zorgt voor een zaagbreedte van 310mm (bij 73mm hoogte) of 280mm (bij 94mm hoogte) zonder aan precisie in te boeten.

Standaard toebehoren:
122852-0: linnen stofzak, 126617-2: verticale materiaalklem, 762001-3: afsteldriehoek, 783208-8: inbussleutel 2,5x60mm, B-08735: zaagblad MAKBLADE PLUS

Nominaal vermogen	1800 Watt
Ø Zaagblad	305 mm
Ø Asgat	30 mm
Toerental onbelast	3200 t.p.m.
Max. zaagdiepte	107 mm
Kantelhoek links	48 °
Kantelhoek rechts	48 °
Zaagdiepte (45°)	107 mm
Zaagbreedte (90°)	363 mm
Zaagbreedte (45°)	255 mm
Afmetingen (L x B x H)	898 x 644 x 725 mm
Gewicht zonder kabel	29,5 kg

EAN: 0088381854634

LS1040F — Dubbel-verstekzaag 260mm 1650W

153

- Handige afkortzaag met een capaciteit van 91x95mm of 69x130mm bij haaks afkorten.
- Uiterst licht en compact model van slechts 11 kg.
- Uitstekende snedekwaliteit dankzij het hoge toerental.
- Zeer krachtige motor van 1650 Watt.

Standaard toebehoren:
122523-9: linnen stofzak, 192621-3: tafelverbreder (set), 762001-3: afsteldriehoek, 782212-4: dopsleutel, B-08925: zaagblad MAKBLADE

Nominaal vermogen	1650 Watt
Ø Zaagblad	260 mm
Ø Asgat	30 mm
Toerental onbelast	4600 t.p.m.
Max. zaagdiepte	91 mm
Kantelhoek links	45 °
Zaagdiepte (45°)	48 mm
Zaagbreedte (90°)	130 mm
Zaagbreedte (45°)	92 mm
Afmetingen (L x B x H)	530 x 476 x 532 mm
Gewicht zonder kabel	12,4 kg

EAN: 0088381048408

Tafel- en verstekzagen

LH1040F — Tafel-, afkort- en verstekzaag 260mm 1650W

153

- Zeer compacte combinatiemachine met verstekzaag- en tafelzaagfunctie, voor het afkorten van secties tot 91x95mm of 69x130mm en het schulpen van secties tot 40mm x 130mm.
- Door de combinatie van langs- en dwarszagen in één enkele, lichte en gemakkelijk verplaatsbare machine, is dit het ideale toestel voor het plaatsen van planchetten, plinten, moulures etc.
- Kantelbare kop voor het zagen van dubbele verstekken.
- Verhoogde veiligheid dank zij de elektronische startbeveiliging die na een stroomonderbreking het onverwacht opstarten verhindert.

Standaard toebehoren:
122472-0: materiaalaanslag, 122523-9: linnen stofzak, 122707-9: langsgeleider, 192621-3: tafelverbreder (set), 192625-5: materiaalklem, verticaal, B-03486: zaagblad MAKBLADE

Nominaal vermogen	1650 Watt
Zaaghoogte (90°)	40 mm
Max. zaagdiepte	91 mm
Kantelhoek links	45 °
Zaagbreedte (90°)	130 mm
Zaagbreedte (45°)	85 mm
Ø Zaagblad	260 mm
Ø Asgat	30 mm
Afmetingen (L x B x H)	530 x 476 x 535 mm
Gewicht zonder kabel	14,3 kg

EAN: 0088381056984

LH1201FL — Tafel-, afkort- en verstekzaag 305mm 1650W

JM23300083

- Compacte combinatiemachine met verstekzaag- en tafelzaagfunctie, voor het afkorten van secties tot 95x155mm of 62x200mm en het schulpen van secties tot 52x165mm.
- Door de combinatie van langs- en dwarszagen in één enkele, lichte en gemakkelijk verplaatsbare machine, is dit het ideale toestel voor het plaatsen van planchetten, plinten, moulures etc.
- Kantelbare kop voor het zagen van dubbele verstekken.

Standaard toebehoren:
416772-1: duwhout, 762001-3: afsteldriehoek, B-08997: zaagblad MAKBLADE, JM23100197: dopsleutel, JM23100500: tafelverbreder, JM23100501: stofzak, JM23100502: materiaalklem, verticaal, JM23300008: langsgeleider, JM23300217: beschermkap

Nominaal vermogen	1650 Watt
Zaaghoogte (90°)	52 mm
Max. zaagdiepte	95 mm
Kantelhoek links	45 °
Zaagbreedte (90°)	200 mm
Zaagbreedte (45°)	125 mm
Ø Zaagblad	305 mm
Ø Asgat	30 mm
Afmetingen (L x B x H)	530 x 476 x 535 mm
Gewicht zonder kabel	20,7 kg

EAN: 0088381808224

LF1000 — Flipover tafel- en verstekzaag 260mm 1650W

153

- Mobiele combinatiemachine met verstekzaag- en tafelzaagfunctie, voor het afkorten van secties tot 180x30mm of 155x68mm en het schulpen van secties tot 70mm x 175mm, ideaal voor interieurinrichting en andere afwerkingswerkzaamheden.
- Snelle en gereedschapsloze ombouw van tafel- naar afkortzaagfunctie door eenvoudig omkantelen van de machinetafel, die daarbij steeds op een comfortabele werkhoogte blijft.
- Kantelbare kop voor het zagen van dubbele verstekken in afkort-modus en voor schuine snedes in langszaag-modus.

Standaard toebehoren:
122728-1: materiaalklem, verticaal, 122729-9: langsgeleider, 122852-0: linnen stofzak, 419043-5: duw lepel, 783204-6: inbussleutel 6x90mm, B-09020: zaagblad MAKBLADE, JM23100197: dopsleutel

Nominaal vermogen	1650 Watt
Zaaghoogte (90°)	72 mm
Max. zaagdiepte	70 mm
Kantelhoek links	45 °
Zaagbreedte (90°)	180 mm
Zaagbreedte (45°)	95 mm
Ø Zaagblad	260 mm
Ø Asgat	30 mm
Afmetingen (L x B x H)	630 x 630 x 890 mm
Gewicht zonder kabel	36,0 kg

EAN: 0088381063302

2704 — Tafelzaag 260mm 1650W

153

- Robuuste tafelzaag met een maximale zaagcapaciteit van ruim 9cm.
- Bijzonder krachtige motor laat toe om probleemloos de maximale zaagcapaciteit te benutten, ook bij het schulpen van massief hout.
- Zaagblad tot 45° kantelbaar voor het zagen van prismatische stukken en dubbele verstekken.
- Optimale precisie door de naregelbaarheid van alle instellingen.
- Geïntegreerde tafelverbreding voor werkstukken tot 62 cm breed, voor- en achteraan vergrendeld vanaf de voorkant van de machine.

Standaard toebehoren:
122734-6: verstekgeleider, 122739-6: langsgeleider, 416772-1: duwhout, 419093-0: adapter voor stofafzuiging, 781038-1: steeksleutel 19, 783203-8: inbussleutel 5x80mm, B-21989: zaagblad MAKBLADE

Nominaal vermogen	1650 Watt
Zaaghoogte (90°)	91 mm
Zaaghoogte (45°)	63 mm
Ø Zaagblad	260 mm
Ø Asgat	30 mm
Afmetingen (L x B x H)	686 x 560 x 380 mm
Gewicht zonder kabel	34,9 kg

EAN: 0088381063524

2704W — Tafelzaag 260mm 1650W met onderstel

153

- Bijzonder krachtige motor laat toe om probleemloos de maximale zaagcapaciteit te benutten, ook bij het schulpen van massief hout.
- Geïntegreerde tafelverbreding voor werkstukken tot 62 cm breed, voor- en achteraan vergrendeld vanaf de voorkant van de machine.
- Langsgeleider met soepele zijdelingse verplaatsing over de gehele werkbreedte, die in één beweging zowel vooraan als achteraan wordt vastgeklemd.
- Tafelverlenging standaard inbegrepen voor het ondersteunen van werkstukken tot ca. 120 cm lang.

Standaard toebehoren:
122734-6: verstekgeleider, 122739-6: langsgeleider, 194093-8: onderstel met wielen, 416772-1: duwhout, 419093-0: adapter voor stofafzuiging, 781038-1: steeksleutel 19, 783203-8: inbussleutel 5x80mm, B-21989: zaagblad MAKBLADE

Nominaal vermogen	1650 Watt
Zaaghoogte (90°)	91 mm
Zaaghoogte (45°)	63 mm
Ø Zaagblad	260 mm
Ø Asgat	30 mm
Afmetingen (L x B x H)	686 x 560 x 380 mm
Gewicht zonder kabel	34,9 kg

EAN: 3240890389329

Tafel- en verstekzagen

MLT100 — Tafelzaag 260mm 1500W

JM2300012

- Prijsgunstige, veelzijdige tafelzaag met een maximale zaagcapaciteit van ruim 9cm.
- Slede met verstekgeleider voor het afkorten van werkstukken tot 50cm breed.
- Langsgeleider met excenterklemming en geïntegreerde tafelverbreding voor het zagen van werkstukken tot 53 cm breed.
- Tafelverlenging standaard inbegrepen voor het ondersteunen van werkstukken tot ca. 120 cm lang.
- 1500W motor met softstart en elektrische rem.

Standaard toebehoren:
416772-1: duwhout, 762001-3: afsteldriehoek, B-03545: zaagblad MAKBLADE, JM27000090: adapter voor stofafzuiging, JM27000202: langsgeleider, JM27000224: verstekgeleider

Nominaal vermogen	1500 Watt
Zaaghoogte (90°)	91 mm
Zaaghoogte (45°)	63 mm
Ø Zaagblad	260 mm
Ø Asgat	30 mm
Afmetingen (L x B x H)	726 x 984 x 333 mm
Gewicht zonder kabel	34,7 kg

EAN: 0088381095082

2712 — Bouwcirkelzaag 315mm 2000W

- Robuuste bouwzaag, ideaal voor het verzagen van bekistingshout, recuperatie brandhout en voor andere zaagwerkzaamheden waarbij de snelheid primeert op de nauwkeurigheid.
- Tafelverlenging standaard inbegrepen voor het ondersteunen van werkstukken tot ca. 2m lang.
- Wielenset en uitklapbare handgrepen voor een gemakkelijk transport.
- Voorzien van onderhoudsvrije inductiemotor

Standaard toebehoren:
B-46187: zaagblad MAKBLADE, JM27100063: adapter voor stofafzuiging, JM27110005: langsgeleider

Nominaal vermogen	2000 Watt
Toerental onbelast	2950 t.p.m.
Zaaghoogte (90°)	85 mm
Zaaghoogte (45°)	58 mm
Ø Zaagblad	315 mm
Ø Asgat	30 mm
Afmetingen (L x B x H)	700 x 1670 x 810 mm
Gewicht zonder kabel	52,9 kg

EAN: 0088381673242

Cirkelzagen

DHS710PT2J — Accu cirkelzaag 190mm LXT 2x18V

442

- Compacte accucirkelzaag met een capaciteit van 68,5mm voor het verzagen van alle soorten plaatmaterialen en timmerhout tot 2 1/2 duim.
- Door het gebruik van twee 18V batterijen in serie worden voorheen ongeziene prestaties mogelijk met het meest gebruikte batterijtype; een investering in een apart batterijsysteem enkel voor de zwaarste toepassingen wordt daarmee overbodig.
- Uitstekend zicht op de voorkant van het zaagblad, zowel langs links als langs rechts; de kap is langs beide zijden opengewerkt en een krachtige luchtstroom blaast al het stof van de zaaglijn.

Standaard toebehoren:
164095-8: breedtegeleider, 196520-1: adapter voor stofafzuiging, 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x), 196933-6: Duo snellader DC18RD, 450128-8: accubeschermkap (2x), 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Ø Zaagblad	190 mm
Toerental onbelast	4800 t.p.m.
Kantelhoek rechts	50 °
Max. zaagdiepte	68,5 mm
Zaagdiepte (45°)	49 mm
Ø Asgat	30 mm
Afmetingen (L x B x H)	356 x 217 x 298 mm
Netto gewicht	3,9 kg

EAN: 0088381813792

DSS501RTJ — Accu cirkelzaag 136mm LXT 18V

430

- Opmerkelijk zaagvermogen dankzij de hoge snelheid (3600 t/min) en toch zeer licht.
- Universeel bruikbaar door de maximale zaagdiepte van 51 mm en de maximale afschuining van 50 graden en 35 mm diepte.
- Verhoogde veiligheid dankzij de veiligheidshendel die voorkomt dat de spanveer per ongeluk wordt ingedrukt.
- Verhoogde veiligheid dank zij de elektrische rem.
- De dubbele LED-verlichting verlicht de rand van de zaag en vergemakkelijkt het uitlijnen op de zaagsnede.

Standaard toebehoren:
164095-8: breedtegeleider, 194415-2: adapter voor stofafzuiging, 195584-2: snellader DC18RC, 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x), 783203-8: inbussleutel 5x80mm, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer, B-10643: cirkelzaagblad SPECIALIZED accu

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Ø Zaagblad	136 mm
Toerental onbelast	3600 t.p.m.
Kantelhoek rechts	52 °
Max. zaagdiepte	51 mm
Zaagdiepte (45°)	35 mm
Ø Asgat	20 mm
Afmetingen (L x B x H)	364 x 183 x 201 mm
Netto gewicht	2,4 kg

EAN: 00883816900102

DHS680RTJ — Accu cirkelzaag 165mm LXT 18V

- Dankzij de verhoogde efficiëntie van de koolborstelloze motor met elektronische sturing, levert deze 18V machine bijna dezelfde prestaties als een gesnoerd toestel.
- ADT (Automatic torque Drive Technology) wijzigt toerental en koppel van de machine in functie van de belasting.
- Compacte accucirkelzaag met een uitstekende snedekwaliteit dankzij het hoge toerental.
- Links geplaatst zaagblad voor uitstekend zicht op zaaglijn bij rechtshandig gebruik.

Standaard toebehoren:
164095-8: breedtegeleider, 195584-2: snellader DC18RC, 196953-0: geleiderailadapter, 196961-1: adapter voor stofafzuiging, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 450128-8: accubeschermkap, 783203-8: inbussleutel 5x80mm, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer...

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Ø Zaagblad	165 mm
Toerental onbelast	5000 t.p.m.
Kantelhoek links	52 °
Max. zaagdiepte	57 mm
Zaagdiepte (45°)	41 mm
Zaagdiepte (50°)	37 mm
Ø Asgat	20 mm
Afmetingen (L x B x H)	350 x 170 x 238 mm
Netto gewicht	3,0 kg

EAN: 0088381684408

DHS630RTJ — Accu cirkelzaag 165mm LXT 18V

432

- Compacte accucirkelzaag met een capaciteit van 66mm voor het verzagen van alle soorten plaatmaterialen en timmerhout tot 2 1/2 duim.
- De geavanceerde LXT Li-ion batterijen vormen de absolute top op het vlak van kracht/gewicht verhouding.
- Uitstekend zicht op de voorkant van het zaagblad, zowel langs links als langs rechts; de kap is langs beide zijden opengewerkt, de ingebouwde LEDs verlichten het zaagblad en een krachtige luchtstroom blaast al het stof van de zaaglijn.

Standaard toebehoren:
164095-8: breedtegeleider, 195584-2: snellader DC18RC, 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x), 450128-8: accubeschermkap, 783203-8: inbussleutel 5x80mm, 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer, A-47444: adapter voor stofafzuiging

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Ø Zaagblad	165 mm
Toerental onbelast	3100 t.p.m.
Kantelhoek rechts	45 °
Max. zaagdiepte	66 mm
Zaagdiepte (45°)	46 mm
Ø Asgat	20 mm
Afmetingen (L x B x H)	346 x 220 x 247 mm
Netto gewicht	3,0 kg

EAN: 0088381694360

HS301DSAJ — Accu cirkelzaag 85mm CXT

- Superlichte en compacte accucirkelzaag voor het verzagen van dunne latten en plaatmaterialen.
- Verhoogde veiligheid dankzij de tweetraps-schakelaar die ongewild inschakelen van de zaag voorkomt.
- Uitstekend zicht op de voorkant van het zaagblad zowel langs links als langs rechts.
- Geïntegreerde blaasmond houdt de zaaglijn vrij van stof voor een beter zicht.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197394-3: CXT accu BL1020B, 452237-9: adapter voor stofafzuiging, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer, B-09204: cirkelzaagblad SPECIALIZED accu

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Ø Zaagblad	85 mm
Toerental onbelast	1500 t.p.m.
Kantelhoek rechts	45 °
Max. zaagdiepte	25.5 mm
Zaagdiepte (45°)	16,5 mm
Ø Asgat	15 mm
Afmetingen (L x B x H)	313 x 170 x 155 mm
Netto gewicht	1,6 kg

EAN: 0088381805292

Cirkelzagen

HS301DSMJ — Accu cirkelzaag 85mm CXT

- Superlichte en compacte accucirkelzaag voor het verzagen van dunne latten en plaatmaterialen.
- Verhoogde veiligheid dankzij de tweetraps-schakelaar die ongewild inschakelen van de zaag voorkomt.
- Uitstekend zicht op de voorkant van het zaagblad zowel langs links als langs rechts.
- Geïntegreerde blaasmond houdt de zaaglijn vrij van stof voor een beter zicht.

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Ø Zaagblad	85 mm
Toerental onbelast	1500 t.p.m.
Kantelhoek rechts	45 °
Max. zaagdiepte	25.5 mm
Zaagdiepte (45°)	16,5 mm
Ø Asgat	15 mm
Afmetingen (L x B x H)	313 x 170 x 155 mm
Netto gewicht	1,6 kg

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197402-0: CXT accu BL1040B (2x), 452237-9: adapter voor stofafzuiging, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer, B-09204: cirkelzaagblad SPECIALIZED accu

EAN: 0088381805308

HS6601 — Cirkelzaag 165mm 1050W

303

- De cirkelzaag voor alle lichte zaagwerkzaamheden
- Laag geluidsniveau verhoogt het werkplezier

Nominaal vermogen	1050 Watt
Ø Zaagblad	165 mm
Toerental onbelast	5200 t.p.m.
Kantelhoek rechts	45 °
Max. zaagdiepte	54,5 mm
Zaagdiepte (45°)	37,5 mm
Ø Asgat	20 mm
Afmetingen (L x B x H)	296 x 232 x 243 mm
Gewicht zonder kabel	3,7 kg

Standaard toebehoren:
164095-8: breedtegeleider, 783203-8: inbussleutel 5x80mm, D-03327: handcirkelzaagblad STANDARD

EAN: 0088381806404

HS6101J — Cirkelzaag 165mm 1100W

174

- Zeer lichte en compacte spouwmesloze cirkelzaag met gesloten beschermkap.
- Uiterst comfortabel in gebruik door de ergonomische vorm en plaatsing van de handgrepen, door het perfect uitgebalanceerde zwaartepunt en door de rubberbekleding van de handgrepen en bedieningshendels.
- Uitstekend zicht op de voorkant van het zaagblad, zowel langs links als langs rechts; de kap is langs beide zijden opengewerkt, de ingebouwde LEDs verlichten het zaagblad en een krachtige luchtstroom blaast al het stof van de zaaglijn.

Nominaal vermogen	1100 Watt
Ø Zaagblad	165 mm
Toerental onbelast	5500 t.p.m.
Kantelhoek rechts	50 °
Max. zaagdiepte	54,5 mm
Zaagdiepte (45°)	39,5 mm
Zaagdiepte (50°)	35,5 mm
Ø Asgat	20 mm
Afmetingen (L x B x H)	297 x 246 x 246 mm
Gewicht zonder kabel	3,7 kg

Standaard toebehoren:
164095-8: breedtegeleider, 453289-3: adapter voor stofafzuiging, 783204-6: inbussleutel 6x90mm, 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer, D-09628: handcirkelzaagblad STANDAARD

EAN: 0088381636544

5704RK — Cirkelzaag 190mm 1200W

303

- Aansluitbaar op stofzuiger
- Anti-terugslag spouwmes
- Geleverd in een stevige kunststof opbergkoffer.
- Zeer stille werking en zeer weinig trillingen voor machine in deze klasse

Nominaal vermogen	1200 Watt
Ø Zaagblad	190 mm
Toerental onbelast	4900 t.p.m.
Kantelhoek rechts	45 °
Max. zaagdiepte	66 mm
Zaagdiepte (45°)	46 mm
Ø Asgat	30 mm
Spouwmes	✓
Afmetingen (L x B x H)	345 x 238 x 253 mm
Gewicht zonder kabel	5,7 kg

Standaard toebehoren:
164095-8: breedtegeleider, 415517-4: adapter voor stofafzuiging, 783203-8: inbussleutel 5x80mm, 824554-1: kunststof koffer, D-09634: handcirkelzaagblad STANDAARD

EAN: 0088381038683

HS7601J — Cirkelzaag 190mm 1200W

303

- Zeer stille werking en zeer weinig trillingen voor machine in deze klasse
- Aansluitbaar op stofzuiger
- Geleverd in een stevige kunststof opbergkoffer.

Nominaal vermogen	1200 Watt
Ø Zaagblad	190 mm
Toerental onbelast	5200 t.p.m.
Kantelhoek rechts	45 °
Max. zaagdiepte	66 mm
Zaagdiepte (45°)	46 mm
Ø Asgat	30 mm
Afmetingen (L x B x H)	309 x 232 x 255 mm
Gewicht zonder kabel	4,0 kg

Standaard toebehoren:
164095-8: breedtegeleider, 196520-1: adapter voor stofafzuiging, 783203-8: inbussleutel 5x80mm, 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer, B-07945: cirkelzaagblad M-FORCE

EAN: 0088381686129

Cirkelzagen

HS7101JX — Cirkelzaag 190mm 1400W

174

- Zeer lichte en compacte spouwmesloze cirkelzaag met gesloten beschermkap.
- Uiterst comfortabel in gebruik door de ergonomische vorm en plaatsing van de handgrepen, door het perfect uitgebalanceerde zwaartepunt en door de rubberbekleding van de handgrepen en bedieningshendels.
- Uitstekend zicht op de voorkant van het zaagblad, zowel langs links als langs rechts; de kap is langs beide zijden opengewerkt, de ingebouwde LEDs verlichten het zaagblad en een krachtige luchtstroom blaast al het stof van de zaaglijn.

Standaard toebehoren:
164095-8: breedtegeleider, 453289-3: adapter voor stofafzuiging, 783204-6: inbussleutel 6x90mm, 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer, B-13683: handcirkelzaagblad SPECIALIZED construction (2x), D-03903: handcirkelzaagblad STANDAARD

Nominaal vermogen	1400 Watt
Ø Zaagblad	190 mm
Toerental onbelast	5500 t.p.m.
Kantelhoek rechts	50 °
Max. zaagdiepte	67 mm
Zaagdiepte (45°)	48,5 mm
Zaagdiepte (50°)	43,5 mm
Ø Asgat	30 mm
Afmetingen (L x B x H)	310 x 246 x 258 mm
Gewicht zonder kabel	4,0 kg

EAN: 0088381652643

5008MGJX — Cirkelzaag 210mm 1800W

153

- De ideale dakdekkers- en bekisterszaag met een bijzonder laag gewicht dank zij het gebruik van hoogwaardige magnesium onderdelen.
- Compacte en robuuste spouwmesloze machine met gesloten beschermkap.
- Uitstekend zicht op de voorkant van het zaagblad, zowel langs links als langs rechts; de kap is langs beide zijden opengewerkt, de ingebouwde LEDs verlichten het zaagblad en een krachtige luchtstroom blaast al het stof van de zaaglijn.

Standaard toebehoren:
164095-8: breedtegeleider, 450079-5: adapter voor stofafzuiging, 783204-6: inbussleutel 6x90mm, 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer, D-29050: cirkelzaagblad

Nominaal vermogen	1800 Watt
Ø Zaagblad	210 mm
Toerental onbelast	5200 t.p.m.
Kantelhoek rechts	50 °
Max. zaagdiepte	75,5 mm
Zaagdiepte (45°)	57 mm
Zaagdiepte (50°)	51,5 mm
Ø Asgat	30 mm
Afmetingen (L x B x H)	332 x 243 x 277 mm
Gewicht zonder kabel	5,1 kg

EAN: 0088381652421

5903RKX1 — Cirkelzaag 235mm 2000W

203

- Een echte klassieker onder de cirkelzagen, die reeds gedurende meer dan tien jaar een ijzersterke reputatie geniet bij dakwerkers en bekisters.
- Robuuste machine met een laag gewicht door het gebruik van magnesium spuitgietwerk voor tandwielhuis en pendelkap.
- Krachtige en hittebestendige motor met aanloopstroombegrenzer voor een verhoogd gebruikscomfort.
- Uitgevoerd met elektrische motorrem ter bescherming van de gebruiker.

Standaard toebehoren:
165084-6: breedtegeleider, 193196-5: kunststof koffer, 415426-7: adapter voor stofafzuiging, 783204-6: inbussleutel 6x90mm, B-13699: handcirkelzaagblad MAK SPECIALIZED CONSTRUCTION (2x), D-03925: handcirkelzaagblad STANDAARD

Nominaal vermogen	2000 Watt
Ø Zaagblad	235 mm
Toerental onbelast	4500 t.p.m.
Kantelhoek rechts	45 °
Max. zaagdiepte	85 mm
Zaagdiepte (45°)	64 mm
Ø Asgat	30 mm
Spouwmes	✓
Afmetingen (L x B x H)	400 x 185 x 286 mm
Gewicht zonder kabel	7,2 kg

EAN: 0088381615457

HS0600 — Cirkelzaag 270mm 2000W

154

- Handgreep pal boven het zwaartepunt maakt de machine gemakkelijk draagbaar.
- Vlakke zijkant van het motorhuis en geïntegreerde inbussleutel voor een vlotte zaagbladwissel.
- Aansluitbaar op stofzuiger
- Zeer stille werking en zeer weinig trillingen voor machine in deze klasse

Standaard toebehoren:
164367-1: breedtegeleider, 198263-1: stofzuigadapter, 783204-6: inbussleutel 6x90mm, B-08268: zaagblad MAKFORCE

Nominaal vermogen	2000 Watt
Ø Zaagblad	270 mm
Toerental onbelast	4300 t.p.m.
Kantelhoek rechts	45 °
Max. zaagdiepte	101 mm
Zaagdiepte (45°)	71 mm
Zaagdiepte (50°)	63 mm
Ø Asgat	30 mm
Afmetingen (L x B x H)	418 x 273 x 324 mm
Gewicht zonder kabel	6,9 kg

EAN: 0088381836029

5103R — Cirkelzaag 270mm 2100W

203

- SJS-systeem met dubbele torsieveer vangt de schokken op tussen zaagblad en overbrenging.
- Aanloopstroombegrenzer en elektrische motorrem voor een rustige start en een zeer korte uitlooptijd.
- Handgreep pal boven het zwaartepunt maakt de machine gemakkelijk draagbaar.
- Robuust tandwielhuis, beschermkap en zoolplaat uit alumnium persgietwerk.
- Vlakke zijkant van het motorhuis en geïntegreerde inbussleutel voor een vlotte zaagbladwissel.

Standaard toebehoren:
165084-6: breedtegeleider, 415426-7: adapter voor stofafzuiging, 783204-6: inbussleutel 6x90mm, B-04232: handcirkelzaagblad MAKFORCE , B-08268: zaagblad MAKFORCE

Nominaal vermogen	2100 Watt
Ø Zaagblad	270 mm
Toerental onbelast	3800 t.p.m.
Kantelhoek rechts	45 °
Max. zaagdiepte	100 mm
Zaagdiepte (45°)	73 mm
Ø Asgat	30 mm
Spouwmes	✓
Afmetingen (L x B x H)	442 x 315 x 322 mm
Gewicht zonder kabel	9,4 kg

EAN: 0088381018289

Cirkelzagen

5143R — Cirkelzaag 355mm 2200W

203

- Krachtige en robuuste handcirkelzaag voor het verzagen van zware houtsecties, tot 12cm dik.
- SJS-systeem met dubbele torsieveer vangt de schokken op tussen zaagblad en overbrenging.
- Elektronische aanloopstroombegrenzer en elektrische motorrem voor een rustige start en een zeer korte uitlooptijd.
- Optimale verstekinstelling tot 60°
- Handgreep pal boven het zwaartepunt maakt de machine gemakkelijk draagbaar.

Standaard toebehoren:
152498-8: breedtegeleider, 415816-4: adapter voor stofafzuiging, 783204-6: inbussleutel 6x90mm, B-04254: handcirkelzaagblad MAKFORCE , B-08274: MAKFORCE handcirkelzaagblad

Nominaal vermogen	2200 Watt
Ø Zaagblad	355 mm
Toerental onbelast	2700 t.p.m.
Kantelhoek rechts	60 °
Max. zaagdiepte	130 mm
Zaagdiepte (45°)	90 mm
Zaagdiepte (60°)	60 mm
Ø Asgat	30 mm
Spouwmes	✓
Afmetingen (L x B x H)	607 x 323 x 416 mm
Gewicht zonder kabel	14,0 kg

EAN: 0088381018241

DSP600PT2J1 — Accu invalzaag 165mm LXT 2x18V

- Invalzaag voor gebruik met geleiderail, ideaal voor het precies op maat zagen van plaatmaterialen of massieve houten panelen en voor het uitzagen van rechte uitsparingen.
- 2x18V machine met dezelfde prestaties als een equivalent gesnoerd toestel.
- Unieke kantelfuncties: kantelbaar van -1° tot 48° met precieze aanslagen op 0°, 22,5° en 45°.
- Voorritsfunctie voor zuivere snedes in brokkelgevoelige materialen.
- In deze set is een geleiderail van 140cm inbegrepen.

Standaard toebehoren:
194368-5: geleiderail voor duikzaag, 196933-6: Duo snellader DC18RD, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 783203-8: inbussleutel 5x80mm, 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer, B-57320: zaagblad SPECIALIZED accu

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Ø Zaagblad	165 mm
Toerental onbelast	2500 - 6300 t.p.m.
Kantelhoek links	1 °
Kantelhoek rechts	48 °
Max. zaagdiepte	56 mm
Zaagdiepte (45°)	40 mm
Ø Asgat	20 mm
Afmetingen (L x B x H)	346 x 241 x 272 mm
Netto gewicht	4,4 kg

EAN: 0088381860079

DSP600PT2J — Accu invalzaag 165mm LXT 2x18V

- Invalzaag voor gebruik met geleiderail, ideaal voor het precies op maat zagen van plaatmaterialen of massieve houten panelen en voor het uitzagen van rechte uitsparingen.
- 2x18V machine met dezelfde prestaties als een equivalent gesnoerd toestel.
- Unieke kantelfuncties: kantelbaar van -1° tot 48° met precieze aanslagen op 0°, 22,5° en 45°.
- Voorritsfunctie voor zuivere snedes in brokkelgevoelige materialen.

Standaard toebehoren:
196933-6: Duo snellader DC18RD, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 783203-8: inbussleutel 5x80mm, 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer, B-57320: zaagblad SPECIALIZED accu

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Ø Zaagblad	165 mm
Toerental onbelast	2500 - 6300 t.p.m.
Kantelhoek links	1 °
Kantelhoek rechts	48 °
Max. zaagdiepte	56 mm
Zaagdiepte (45°)	40 mm
Ø Asgat	20 mm
Afmetingen (L x B x H)	346 x 241 x 272 mm
Netto gewicht	4,4 kg

EAN: 0088381849890

DSP601ZJU — Accu invalzaag 165mm LXT 2x18V

- Invalzaag voor gebruik met geleiderail, ideaal voor het precies op maat zagen van plaatmaterialen of massieve houten panelen en voor het uitzagen van rechte uitsparingen.
- 2x18V machine met dezelfde prestaties als een equivalent gesnoerd toestel.
- Unieke kantelfuncties: kantelbaar van -1° tot 48° met precieze aanslagen op 0°, 22,5° en 45°.
- Voorritsfunctie voor zuivere snedes in brokkelgevoelige materialen.

Standaard toebehoren:
783203-8: inbussleutel 5x80mm, 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer, B-57320: zaagblad SPECIALIZED accu

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Ø Zaagblad	165 mm
Toerental onbelast	2500 - 6300 t.p.m.
Kantelhoek links	1 °
Kantelhoek rechts	48 °
Max. zaagdiepte	56 mm
Zaagdiepte (45°)	40 mm
Ø Asgat	20 mm
Afmetingen (L x B x H)	346 x 241 x 272 mm
Netto gewicht	4,4 kg

EAN: 0088381851718

SP6000J — Invalzaag 165mm 1300W

303

- Invalzaag voor gebruik met geleiderail, ideaal voor het precies op maat zagen van plaatmaterialen of massieve houten panelen en voor het uitzagen van rechte uitsparingen.
- Unieke kantelfuncties: kantelbaar van -1° tot 48° met precieze aanslagen op 0°, 22,5° en 45°.
- Voorritsfunctie voor zuivere snedes in brokkelgevoelige materialen.

Standaard toebehoren:
783203-8: inbussleutel 5x80mm, 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer, B-09298: zaagblad SPECIALIZED duikzagen

Nominaal vermogen	1300 Watt
Ø Zaagblad	165 mm
Toerental onbelast	2000 - 5800 t.p.m.
Kantelhoek links	1 °
Kantelhoek rechts	48 °
Max. zaagdiepte	57 mm
Zaagdiepte (45°)	40 mm
Ø Asgat	20 mm
Afmetingen (L x B x H)	346 x 225 x 252 mm
Gewicht zonder kabel	4,4 kg

EAN: 0088381638999

Cirkelzagen

SP6000J1 — Invalzaag 165mm 1300W

303

- Invalzaag voor gebruik met geleiderail, ideaal voor het precies op maat zagen van plaatmaterialen of massieve houten panelen en voor het uitzagen van rechte uitsparingen.
- Unieke kantelfuncties: kantelbaar van -1° tot 48° met precieze aanslagen op 0°, 22,5° en 45°.
- Voorritsfunctie voor zuivere snedes in brokkelgevoelige materialen.
- In deze set is een geleiderail van 140cm inbegrepen.

Standaard toebehoren:
194368-5: geleiderail voor duikzaag, 783203-8: inbussleutel 5x80mm, 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer, B-09298: zaagblad SPECIALIZED duikzagen

Nominaal vermogen	1300 Watt
Ø Zaagblad	165 mm
Toerental onbelast	2000 - 5800 t.p.m.
Kantelhoek links	1 °
Kantelhoek rechts	48 °
Max. zaagdiepte	57 mm
Zaagdiepte (45°)	40 mm
Ø Asgat	20 mm
Afmetingen (L x B x H)	346 x 225 x 252 mm
Gewicht zonder kabel	4,4 kg

EAN: 3240890389312

DCS552RTJ — Accu metaalcirkelzaag 136mm LXT 18V

- Lichte maar krachtige snoerloze cirkelzaag voor het snel en precies doorzagen van stalen bouwmaterialen zoals kabelgoten, traanplaat, buizen en profielen etc.
- Beschermkap met geïntegreerde opvang van zaagsel.
- Laag gewicht en uitstekende balans voor comfortabel werken in alle posities.
- Robuuste zoolplaat in roestvrij staal voor een hoge levensduur.
- Dubbele LED voor gerichte verlichting op de zaaglijn.

Standaard toebehoren:
191686-2: veiligheidsbril, 195584-2: snellader DC18RC, 197624-2: POWERPACK BL1850B (2x), 783203-8: inbussleutel 5x80mm, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer, B-07319: handcirkelzaagblad MAK SPECIALIZED STAAL

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	3600 t.p.m.
Max. zaagdiepte	50,5 mm
Ø Zaagblad	136 mm
Ø Asgat	20 mm
Afmetingen (L x B x H)	348 x 198 x 201 mm
Netto gewicht	2,4 kg

EAN: 0088381865685

DCS551RTJ — Accu metaalcirkelzaag 150mm LXT 18V

- Lichte maar krachtige snoerloze cirkelzaag voor het snel en precies doorzagen van stalen bouwmaterialen zoals kabelgoten, traanplaat, buizen en profielen etc.
- Laag gewicht en uitstekende balans voor comfortabel werken in alle posities.
- Robuuste zoolplaat in roestvrij staal voor een hoge levensduur.
- Tweetraps-schakelaar voor inschakelen van de verlichting bij stilstaande zaag, met beveiliging tegen ongewild inschakelen van de zaag.
- Dubbele LED voor gerichte verlichting op de zaaglijn.

Standaard toebehoren:
191686-2: veiligheidsbril, 195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 450128-8: accubeschermkap, 783203-8: inbussleutel 5x80mm, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer, B-47151: zaagblad SPECIALIZED metaal

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	3900 t.p.m.
Max. zaagdiepte	57,5 mm
Ø Zaagblad	150 mm
Ø Asgat	20 mm
Afmetingen (L x B x H)	319 x 158 x 231 mm
Netto gewicht	2,5 kg

EAN: 0088381697156

Wipzagen

DJV181RTJ — Accu wipzaag LXT 18V

- Compacte maar krachtige snoerloze wipzaag met knopgreep voor een perfecte controle over de zaagsnede.
- Dankzij de verhoogde efficiëntie van de koolborstelloze motor met elektronische sturing, levert deze 18V machine bijna dezelfde prestaties als een gesnoerd toestel.
- Uitgerust met pendelbeweging in drie posities voor efficiënt zagen van grotere houtsecties.
- Handig en betrouwbaar snelspansysteem voor een werktuigloze zaagbladwissel.

Standaard toebehoren:
126331-0: adapter voor stofafzuiging, 195584-2: snellader DC18RC, 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x), 415524-7: anti splinterplaatje, 417852-6: glijplaat, 450128-8: accubeschermkap, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer...

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Aantal zaagbewegingen	800-3500 min^{-1}
Slaglengte	26 mm
Max. zaagcapaciteit hout	135 mm
Max. zaagcapaciteit staal	10 mm
Pendelbeweging	✓
Afmetingen (L x B x H)	298x77x189 mm
Netto gewicht	2,3 kg

EAN: 0088381676700

DJV182RTJ — Accu wipzaag LXT 18V

- Compacte maar krachtige snoerloze wipzaag voor alle aanpaswerken in massief hout en plaatmaterialen.
- Dankzij de verhoogde efficiëntie van de koolborstelloze motor met elektronische sturing, levert deze 18V machine bijna dezelfde prestaties als een gesnoerd toestel.
- Uitgerust met pendelbeweging in drie posities voor efficiënt zagen van grotere houtsecties.
- Handig en betrouwbaar snelspansysteem voor een werktuigloze zaagbladwissel.

Standaard toebehoren:
126331-0: adapter voor stofafzuiging, 195584-2: snellader DC18RC, 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x), 415524-7: anti splinterplaatje, 417852-6: glijplaat, 450128-8: accubeschermkap, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer...

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Aantal zaagbewegingen	800-3500 min^{-1}
Slaglengte	26 mm
Max. zaagcapaciteit hout	135 mm
Max. zaagcapaciteit staal	10 mm
Pendelbeweging	✓
Afmetingen (L x B x H)	266x77x208 mm
Netto gewicht	2,4 kg

EAN: 0088381814065

JV101DSAJ — Accu wipzaag CXT

- Uiterst lichte en compacte accuwipzaag met pendelbeweging, ideaal voor het zagen van kleine uitsparingen in plaatmaterialen en massief hout van beperkte dikte.
- Vario-schakelaar voor een aan elk materiaal aangepaste snelheid.
- Solide voetplaat in persgietaluminium met plaatstalen inleg, tot 45° kantelbaar naar beide zijden voor het maken van versteksnedes.
- Geïntegreerd afzuigkanaal voor aansluiting van een stofzuiger.

Standaard toebehoren:
192732-4: breedte- en cirkelgeleider, 197355-3: snellader DC10SA, 197394-3: CXT accu BL1020B (2x), 783201-2: Inbussleutel 3x60mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer, A-85628: wipzaagblad B-10

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Aantal zaagbewegingen	0-2900 min^{-1}
Slaglengte	18 mm
Max. zaagcapaciteit hout	65 mm
Max. zaagcapaciteit staal	2 mm
Pendelbeweging	✓
Afmetingen (L x B x H)	232 x 76 x 196 mm
Netto gewicht	1,8 kg

EAN: 0088381818896

JV102DSAJ — Accu wipzaag CXT

- Uiterst lichte en compacte accuwipzaag met pendelbeweging, ideaal voor het zagen van kleine uitsparingen in plaatmaterialen en massief hout van beperkte dikte.
- Solide voetplaat in persgietaluminium met plaatstalen inleg, tot 45° kantelbaar naar beide zijden voor het maken van versteksnedes.
- Geïntegreerd afzuigkanaal voor aansluiting van een stofzuiger.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197394-3: CXT accu BL1020B (2x), 457801-1: stofzuigadapter, 457867-1: glijplaatbescherming, 458191-5: transparante beschermkap, 783201-2: Inbussleutel 3x60mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Aantal zaagbewegingen	800-3000 min^{-1}
Slaglengte	23 mm
Max. zaagcapaciteit hout	90 mm
Max. zaagcapaciteit staal	10 mm
Pendelbeweging	✓
Afmetingen (L x B x H)	237 x 76 x 186 mm
Netto gewicht	1,8 kg

EAN: 0088381848848

JV102DSMJ — Accu wipzaag CXT

- Uiterst lichte en compacte accuwipzaag met pendelbeweging, ideaal voor het zagen van kleine uitsparingen in plaatmaterialen en massief hout van beperkte dikte.
- Solide voetplaat in persgietaluminium met plaatstalen inleg, tot 45° kantelbaar naar beide zijden voor het maken van versteksnedes.
- Geïntegreerd afzuigkanaal voor aansluiting van een stofzuiger.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197402-0: CXT accu BL1040B (2x), 457801-1: stofzuigadapter, 457867-1: glijplaatbescherming, 458191-5: transparante beschermkap, 783201-2: Inbussleutel 3x60mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Aantal zaagbewegingen	800-3000 min^{-1}
Slaglengte	23 mm
Max. zaagcapaciteit hout	90 mm
Max. zaagcapaciteit staal	10 mm
Pendelbeweging	✓
Afmetingen (L x B x H)	237 x 76 x 186 mm
Netto gewicht	1,8 kg

EAN: 0088381848862

Wipzagen

JV103DSAJ — Accu wipzaag CXT

- Uiterst lichte en compacte accuwipzaag met pendelbeweging, ideaal voor het zagen van kleine uitsparingen in plaatmaterialen en massief hout van beperkte dikte.
- Solide voetplaat in persgietaluminium met plaatstalen inleg, tot 45° kantelbaar naar beide zijden voor het maken van versteksnedes.
- Geïntegreerd afzuigkanaal voor aansluiting van een stofzuiger.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197394-3: CXT accu BL1020B (2x), 457801-1: stofzuigadapter, 457867-1: glijplaatbescherming, 458191-5: transparante beschermkap, 783201-2: Inbussleutel 3x60mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer, A-85628: wipzaagblad B-10

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Aantal zaagbewegingen	800-3000 min^{-1}
Slaglengte	23 mm
Max. zaagcapaciteit hout	90 mm
Max. zaagcapaciteit staal	10 mm
Pendelbeweging	✓
Afmetingen (L x B x H)	237 x 76 x 186 mm
Netto gewicht	1,9 kg

EAN: 0088381848985

JV103DSMJ — Accu wipzaag CXT

- Uiterst lichte en compacte accuwipzaag met pendelbeweging, ideaal voor het zagen van kleine uitsparingen in plaatmaterialen en massief hout van beperkte dikte.
- Solide voetplaat in persgietaluminium met plaatstalen inleg, tot 45° kantelbaar naar beide zijden voor het maken van versteksnedes.
- Geïntegreerd afzuigkanaal voor aansluiting van een stofzuiger.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197402-0: CXT accu BL1040B (2x), 457801-1: stofzuigadapter, 457867-1: glijplaatbescherming, 458191-5: transparante beschermkap, 783201-2: Inbussleutel 3x60mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer, A-85628: wipzaagblad B-10

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Aantal zaagbewegingen	800-3000 min^{-1}
Slaglengte	23 mm
Max. zaagcapaciteit hout	90 mm
Max. zaagcapaciteit staal	10 mm
Pendelbeweging	✓
Afmetingen (L x B x H)	237 x 76 x 186 mm
Netto gewicht	1,9 kg

EAN: 0088381849036

4326 — Wipzaag 450W

64

- Lichte en compacte wipzaag met pendelbeweging voor het zagen van plaatmaterialen en massief hout van beperkte dikte.
- De voetplaat is tot 45° kantelbaar naar beide zijden voor het maken van versteksnedes.
- Geïntegreerd afzuigkanaal voor aansluiting van een stofzuiger.

Standaard toebehoren:
783201-2: Inbussleutel 3x60mm, A-85628: wipzaagblad B-10

Nominaal vermogen	450 Watt
Aantal zaagbewegingen	3100 min^{-1}
Slaglengte	18 mm
Max. zaagcapaciteit hout	65 mm
Max. zaagcapaciteit staal	6 mm
Pendelbeweging	✓
Afmetingen (L x B x H)	224 x 77 x 197 mm
Gewicht zonder kabel	1,8 kg

EAN: 0088381082525

4329K — Wipzaag 450W

64

- Lichte en compacte wipzaag met pendelbeweging voor het zagen van plaatmaterialen en massief hout van beperkte dikte.
- Regelbaar toerental voor het doeltreffend zagen van uiteenlopende materialen, of het nu gaat om hout, plastic, staal of non-ferro metalen.
- Solide voetplaat in persgietaluminium met plaatstalen inleg, tot 45° kantelbaar naar beide zijden voor het maken van versteksnedes.
- Geïntegreerd afzuigkanaal voor aansluiting van een stofzuiger.
- Geleverd in kunststof koffer.

Standaard toebehoren:
783201-2: Inbussleutel 3x60mm, 824572-9: kunststof koffer, A-85628: wipzaagblad B-10

Nominaal vermogen	450 Watt
Aantal zaagbewegingen	500-3100 min^{-1}
Slaglengte	18 mm
Max. zaagcapaciteit hout	65 mm
Max. zaagcapaciteit staal	6 mm
Pendelbeweging	✓
Afmetingen (L x B x H)	224 x 77 x 197 mm
Gewicht zonder kabel	1,9 kg

EAN: 0088381083300

JV0600J — Wipzaag 650W

64

- Compacte maar krachtige wipzaag met beugelgreep, speciaal ontworpen voor een gemakkelijk gebruik met één hand en voor comfortabel zagen langs de onderkant van het werkstuk.
- Behuizing met aluminium basis zorgt voor een stabiele verbinding met de voetplaat.
- Uitstekende zichtbaarheid van de zaaglijn door de compacte constructie: de snede van het zaagblad ligt op slechts 10mm van de voorkant van de machinebehuizing.
- Handig en betrouwbaar snelspansysteem voor een werktuigloze zaagbladwissel.

Standaard toebehoren:
783201-2: Inbussleutel 3x60mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer, A-85628: wipzaagblad B-10

Nominaal vermogen	650 Watt
Aantal zaagbewegingen	500-3100 min^{-1}
Slaglengte	23 mm
Max. zaagcapaciteit hout	90 mm
Max. zaagcapaciteit staal	10 mm
Pendelbeweging	✓
Afmetingen (L x B x H)	236 x 77 x 199 mm
Gewicht zonder kabel	2,4 kg

EAN: 0088381640947

Wipzagen

4350FCTJ — Wipzaag 720W

419

- Slanke maar uiterst krachtige wipzaag met beugelgreep voor een gemakkelijk hanteren van de machine met één hand.
- Elektronica houdt het gekozen toerental constant onder belasting en zorgt voor een indrukwekkend hoge zaagnselheid.
- Uitgerust met pendelbeweging in drie posities voor efficiënt zagen van grotere houtsecties.
- Handig en betrouwbaar snelspansysteem voor een werktuigloze zaagbladwissel.
- Een bewegend tegengewicht staat garant voor een uiterst laag trillingsniveau.

Standaard toebehoren:
415524-7: anti splinterplaatje, 417852-6: glijplaat, 417853-4: adapter voor stofafzuiging, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Nominaal vermogen	720 Watt
Aantal zaagbewegingen	800-2800 min^{-1}
Slaglengte	26 mm
Max. zaagcapaciteit hout	135 mm
Max. zaagcapaciteit staal	10 mm
Pendelbeweging	✓
Afmetingen (L x B x H)	236 x 73 x 207 mm
Gewicht zonder kabel	2,6 kg

EAN: 0088381639125

4351FCTJ — Wipzaag 720W

419

- Slanke maar uiterst krachtige wipzaag met knopgreep voor een perfecte controle over de zaagsnede.
- Elektronica houdt het gekozen toerental constant onder belasting en zorgt voor een indrukwekkend hoge zaagnselheid.
- Uitgerust met pendelbeweging in drie posities voor efficiënt zagen van grotere houtsecties.
- Een bewegend tegengewicht staat garant voor een uiterst laag trillingsniveau.
- Handig en betrouwbaar snelspansysteem voor een werktuigloze zaagbladwissel.

Standaard toebehoren:
415524-7: anti splinterplaatje, 417852-6: glijplaat, 417853-4: adapter voor stofafzuiging, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer, A-85628: wipzaagblad B-10, A-85737: HSS wipzaagblad B-22, A-85793: Wipzaagblad BR13

Nominaal vermogen	720 Watt
Aantal zaagbewegingen	800-2800 min^{-1}
Slaglengte	26 mm
Max. zaagcapaciteit hout	135 mm
Max. zaagcapaciteit staal	10 mm
Pendelbeweging	✓
Afmetingen (L x B x H)	271 x 73 x 187 mm
Gewicht zonder kabel	2,5 kg

EAN: 0088381639224

DK0073J — Combopack klopboormachine + wipzaag

- HP1640: Bijzonder compacte en krachtige klopboormachine.
- 4329: lichte en compacte wipzaag met pendelbeweging voor het zagen van plaatmaterialen en massief hout van beperkte dikte.

Standaard toebehoren:
153503-4: GRIP 36 MT812, 324219-0: diepteaanslag, 763448-4: boorkopsleutel 13mm, 783201-2: Inbussleutel 3x60mm, 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer, A-85628: wipzaagblad B-10

Wipzaag	4329
Klopboormachine	HP1640

EAN: 0088381834841

Reciprozagen

DJR360PT2 — Accu reciprozaag LXT 2x18V

- Handig en betrouwbaar snelspansysteem voor een werktuigloze zaagbladwissel.
- 2x18V machine met dezelfde prestaties als een equivalent gesnoerd toestel.

Standaard toebehoren:
196933-6: Duo snellader DC18RD, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 821670-0: kunststof koffer, B-05169: BIM reciprozaagblad voor metaal, B-05175: BiM reciprozaagblad voor hout en metaal

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Aantal zaagbewegingen	0-3000 min^{-1}
Slaglengte	32 mm
Max. zaagcapaciteit hout	255 mm
Capaciteit stalen buis	130 mm
Afmetingen (L x B x H)	449 x 116 x 243 mm
Netto gewicht	4,0 kg

EAN: 0088381806299

DJR183RTJ — Accu reciprozaag LXT 18V

- Uiterst lichte en compacte accureciprozaag, ideaal voor het loszagen van buizen, stangen, latten etc. op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Ingenieus systeem met twee handgrepen en dubbele vario-schakelaar voor een optimale houding in alle omstandigheden, zowel met één als met twee handen, en een aan elk materiaal aangepaste snelheid.
- Handig en betrouwbaar snelspansysteem voor een werktuigloze zaagbladwissel.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x), 450128-8: accubeschermkap (2x), 783201-2: Inbussleutel 3x60mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Aantal zaagbewegingen	0-3300 min^{-1}
Slaglengte	13 mm
Max. zaagcapaciteit hout	50 mm
Capaciteit stalen buis	50 mm
Afmetingen (L x B x H)	397 x 81 x 220 mm
Netto gewicht	1,5 kg

EAN: 0088381813808

DJR188RTJ — Accu reciprozaag LXT 18V

- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.
- Allround 18V reciprozaag, ideaal voor lichte afbraakwerken en voor het het loszagen van buizen, stangen, latten etc.
- Handig en betrouwbaar snelspansysteem voor een werktuigloze zaagbladwissel.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Aantal zaagbewegingen	0-3000 min^{-1}
Slaglengte	20 mm
Max. zaagcapaciteit hout	255 mm
Capaciteit stalen buis	130 mm
Afmetingen (L x B x H)	316 x 81 x 220 mm
Netto gewicht	2,6 kg

EAN: 0088381851855

DJR186RTE — Accu reciprozaag LXT 18V

- Allround 18V reciprozaag, ideaal voor lichte afbraakwerken en voor het het loszagen van buizen, stangen, latten etc.
- Handig en betrouwbaar snelspansysteem voor een werktuigloze zaagbladwissel.
- Geleverd met twee krachtige 5,0Ah Li-ion schuifaccu's, met elektronische overbelastings-, oververhittings- en diepontlaadbeveiliging en zelfreinigende contacten die garant staan voor een optimale stroomoverdracht.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 821620-5: kunststof koffer, B-05169: BIM reciprozaagblad voor metaal, B-05175: BiM reciprozaagblad voor hout en metaal

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Aantal zaagbewegingen	0-2800 min^{-1}
Slaglengte	32 mm
Max. zaagcapaciteit hout	255 mm
Capaciteit stalen buis	130 mm
Afmetingen (L x B x H)	486 x 81 x 223 mm
Netto gewicht	3,5 kg

EAN: 0088381806725

DJR187RTE — Accu reciprozaag LXT 18V

- Allround 18V reciprozaag, ideaal voor lichte afbraakwerken en voor het het loszagen van buizen, stangen, latten etc.
- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing zorgt voor een concurrentieloos motorrendement en beduidend minder opwarming.
- Handig en betrouwbaar snelspansysteem voor een werktuigloze zaagbladwissel.
- Handige wegklapbare haak om de machine eenvoudig op te hangen aan dakbalken, stellingbuizen,...

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 821620-5: kunststof koffer, B-05169: BIM reciprozaagblad voor metaal, B-05175: BiM reciprozaagblad voor hout en metaal

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Aantal zaagbewegingen	0-3000 min^{-1}
Slaglengte	32 mm
Max. zaagcapaciteit hout	255 mm
Capaciteit stalen buis	130 mm
Afmetingen (L x B x H)	439 x 83 x 231 mm
Netto gewicht	3,4 kg

EAN: 0088381806190

Reciprozagen

JR103DSMJ — Accu reciprozaag CXT

- Uiterst lichte en compacte accureciprozaag, ideaal voor het loszagen van buizen, stangen, latten etc. op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Ingenieus systeem met twee handgrepen en dubbele vario-schakelaar voor een optimale houding in alle omstandigheden, zowel met één als met twee handen, en een aan elk materiaal aangepaste snelheid.
- Kan gebruikt worden met gewone reciprozaagbladen.
- Handig en betrouwbaar snelspansysteem voor een werktuigloze zaagbladwissel.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197402-0: CXT accu BL1040B (2x),
821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Aantal zaagbewegingen	0-3300 min^{-1}
Slaglengte	13 mm
Max. zaagcapaciteit hout	50 mm
Capaciteit stalen buis	50 mm
Afmetingen (L x B x H)	38 x 66 x 200 mm
Netto gewicht	1,3 kg

EAN: 0088381800884

JR103DSAJ — Accu reciprozaag CXT

- Uiterst lichte en compacte accureciprozaag, ideaal voor het loszagen van buizen, stangen, latten etc. op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Ingenieus systeem met twee handgrepen en dubbele vario-schakelaar voor een optimale houding in alle omstandigheden, zowel met één als met twee handen, en een aan elk materiaal aangepaste snelheid.
- Kan gebruikt worden met gewone reciprozaagbladen.
- Handig en betrouwbaar snelspansysteem voor een werktuigloze zaagbladwissel.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197394-3: CXT accu BL1020B (2x),
821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Aantal zaagbewegingen	0-3300 min^{-1}
Slaglengte	13 mm
Max. zaagcapaciteit hout	50 mm
Capaciteit stalen buis	50 mm
Afmetingen (L x B x H)	376 x 66 x 186 mm
Netto gewicht	1,3 kg

EAN: 0088381800877

Reciprozagen

JR1000FTK — Reciprozaag 340W

419

- De lichtste reciprozaag uit het gamma, als het ware een langwerpige wipzaag voor zaagwerk op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Kan gebruikt worden met gewone wipzaagbladen type enkelnokkenschacht.
- Gereedschapsloze zaagbladwissel.
- Regelbaar toerental voor het doeltreffend zagen van uiteenlopende materialen.
- Met ingebouwde LED voor werk op slecht verlichte plaatsen.

Standaard toebehoren:
824722-6: kunststof koffer, A-40945: ronde vijl, A-40951: platte vijl, A-40967: schuurarm 22x95mm, A-80416: HCS wipzaagblad B-K

Nominaal vermogen	340 Watt
Aantal zaagbewegingen	0-4800 min^{-1}
Slaglengte	14 mm
Max. zaagcapaciteit hout	55 mm
Capaciteit stalen buis	23 mm
Afmetingen (L x B x H)	345 x 65 x 96 mm
Gewicht zonder kabel	1,6 kg

EAN: 0088381065368

JR3050T — Reciprozaag 1010W

303

- Uitgebalanceerde reciprozaag voor middelzwaar werk
- Krachtige motor voor een snelle zaagvooruitgang
- Dubbele stofkerende werking door gerichte uitblaaslucht en rubberen afdichting
- Rubberen bekleding van de handgreep voor meer gebruikerscomfort
- Werktuigloze zaagbladwissel; het gebruikte zaagblad wordt door een veer uitgeworpen

Standaard toebehoren:
792003-5: set reciprozaagbladen (nr. 21/22/23), 821621-3: kunststof koffer, 824734-9: kunststof koffer

Nominaal vermogen	1010 Watt
Aantal zaagbewegingen	0-2800 min^{-1}
Slaglengte	28 mm
Max. zaagcapaciteit hout	255 mm
Capaciteit stalen buis	130 mm
Afmetingen (L x B x H)	452 x 97 x 170 mm
Gewicht zonder kabel	3,3 kg

EAN: 0088381061407

JR3060T — Reciprozaag 1250W

303

- Rubberen bekleding van de handgreep voor meer gebruikerscomfort
- Werktuigloze zaagbladwissel; het gebruikte zaagblad wordt door een veer uitgeworpen
- Drie pendelstanden voor sneller doorzagen van dikkere materialen

Standaard toebehoren:
792003-5: set reciprozaagbladen (nr. 21/22/23), 821621-3: kunststof koffer, 824734-9: kunststof koffer

Nominaal vermogen	1250 Watt
Aantal zaagbewegingen	0-2800 min^{-1}
Slaglengte	32 mm
Max. zaagcapaciteit hout	255 mm
Capaciteit stalen buis	130 mm
Pendelbeweging	✓
Afmetingen (L x B x H)	485 x 99 x 181 mm
Gewicht zonder kabel	4,4 kg

EAN: 0088381061315

JR3070CT — Reciprozaag 1510W

303

- Anti Vibratie Technologie: een bewegend tegengewicht vermindert de trillingen met meer dan 50% ten opzichte van het voorgaande model
- Rubberen bekleding van de handgreep voor meer gebruikerscomfort
- Werktuigloze zaagbladwissel; het gebruikte zaagblad wordt door een veer uitgeworpen
- Drie pendelstanden voor sneller doorzagen van dikkere materialen

Standaard toebehoren:
792003-5: set reciprozaagbladen (nr. 21/22/23), 821621-3: kunststof koffer, 824734-9: kunststof koffer

Nominaal vermogen	1510 Watt
Aantal zaagbewegingen	0-2800 min^{-1}
Slaglengte	32 mm
Max. zaagcapaciteit hout	255 mm
Capaciteit stalen buis	130 mm
Pendelbeweging	✓
Afmetingen (L x B x H)	485 x 99 x 181 mm
Gewicht zonder kabel	4,6 kg

EAN: 0088381061322

Zaagmachines - Diversen

DPB181RME — Accu lintzaag LXT 18V

- Zeer compacte acculintzaag, ideaal voor het veilig verzagen van allerlei soorten materialen op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Snelspansysteem om snel en veilig het zaaglint te verwisselen.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 196399-0: Li-ion accu BL1840 (2x), 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, B-40559: Zaaglint voor metaal en kunststoffen

18V LXT

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Bandsnelheid	192 m/min
Capaciteit stalen buis	64 mm
Omtrek zaaglint	835 mm
Breedte zaaglint	13 mm
Afmetingen (L x B x H)	468 x 197 x 233 mm
Netto gewicht	3,3 kg

EAN: 0088381654661

2107FK — Draagbare lintzaag 710W

303

- Draagbare lintzaag, ideaal voor het veilig verzagen van allerlei soorten materialen op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Ingebouwde verlichting vergemakkelijkt het werken op slecht verlichte plaatsen.
- Snelheidsregeling zodat verschillende soorten materialen kunnen verwerkt worden zoals staal, aluminium en kunststof.
- Snelspansysteem om snel en veilig het zaaglint te verwisselen.
- Geleverd in een stevige kunststof opbergkoffer.

Standaard toebehoren:
273628-9: handgreep, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 792559-8: Zaaglint voor metaal en kunststoffen

Nominaal vermogen	710 Watt
Bandsnelheid	60 - 108 m/min
Capaciteit stalen buis	120 mm
Max. zaagcapaciteit staal	30 mm
Omtrek zaaglint	1140 mm
Breedte zaaglint	13 mm
Afmetingen (L x B x H)	508 x 188 x 256 mm
Gewicht zonder kabel	6,0 kg

EAN: 0088381061681

LB1200F — Lintzaagmachine 900W

- Compacte en veelzijdige lintzaag voor rechte of golvende snedes met minimaal zaagverlies, zowel in hout als in plastic en non-ferro metalen.
- De zeer dunne zaagsnede (1,3mm) met een minimale buigstraal van 15mm (bij gebruik van een 6mm zaagblad) en de maximale zaaghoogte van 165mm maken de machine geschikt zowel voor op maat zagen van zware houtsecties als voor fijn bochtenwerk.

Standaard toebehoren:
416772-1: duwhout, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 783203-8: inbussleutel 5x80mm, B-16667: zaaglint, B-16673: zaaglint, B-16689: zaaglint, B-16695: zaaglint, JM21080230: langsgeleider, JM21080260: haakse geleider, JM27000090: adapter voor stofafzuiging

Nominaal vermogen	900 Watt
Max. zaagsnelheid	800 m/min
Zaagsnelheid gereduceerd	400 m/min
Zaaghoogte (90°)	165 mm
Zaaghoogte (45°)	100 mm
Kantelhoek rechts	46 °
Uitlading	305 mm
Omtrek zaaglint	2240 mm
Breedte zaaglint	6-16 mm
Afmetingen (L x B x H)	615 x 775 x 1600 mm
Gewicht zonder kabel	81,2 kg

EAN: 0088381612128

DSD180ZJ — Accu gipszaag LXT 18V

- Een hoge zaagsnelheid en een uitzonderlijke flexibiliteit garanderen makkelijk snijden in gipsplaten voor o.a. montage van inbouwdozen.
- Afstelling van de zaagdiepte.
- Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark uitbreiden.

Standaard toebehoren:
123559-1: stofafzuigset, 783201-2: Inbussleutel 3x60mm, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer, B-49703: zaagblad voor gips

18V LXT MAK PAC

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Aantal zaagbewegingen	0-6000 min^{-1}
Slaglengte	6 mm
Afmetingen (L x B x H)	263 x 79 x 291 mm
Netto gewicht	1,7 kg

EAN: 0088381826860

DCO180ZJ — Accu gipsfrees LXT 18V

430

- Elektronica controleert de soft start, houdt het gekozen toerental constant onder belasting en beschermt de machine tegen overbelasting.
- Een hoge freessnelheid en een uitzonderlijke flexibiliteit garanderen makkelijk snijden in gipsplaten voor bv montage van inbouwdozen.
- Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark uitbreiden.

Standaard toebehoren:
733229-0: gipsfrees HSS 3,18mm (2x), 763677-9: spantang 3,18mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

18V LXT MAK PAC

Accutype	Li-ion
Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	30000 t.p.m.
Diameter spantang	6,35 mm
Afmetingen (L x B x H)	296 x 77 x 118 mm
Netto gewicht	1,5 kg

EAN: 0088381674553

Zaagmachines - Diversen

SD100DZJ — Accu gipszaag CXT

- Een hoge zaagsnelheid en een uitzonderlijke flexibiliteit garanderen makkelijk snijden in gipsplaten voor o.a. montage van inbouwdozen.
- Afstelling van de zaagdiepte.

Standaard toebehoren:
123559-1: stofafzuigset, 783201-2: Inbussleutel 3x60mm, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer, B-49703: zaagblad voor gips

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	0
Aantal zaagbewegingen	0-6000 min^{-1}
Slaglengte	6 mm
Afmetingen (L x B x H)	239 x 79 x 266 mm
Netto gewicht	1,4 kg

EAN: 0088381832267

4131 — Metaal cirkelzaag 185mm 1100W

303

- Duikhendel om de veiligheidskap te openen voor eenvoudig inzetten bij het duikzagen.
- Heavy duty motor die bestand is tegen zeer hoge temperaturen om zo de zwaarste toepassingen aan te kunnen.
- Snelwisselsysteem voor beschermkap om metaalzaagsel te verwijderen of zaagblad te vervangen.

Standaard toebehoren:
192219-6: veiligheidsbril, 783203-8: inbussleutel 5x80mm, B-09743: cirkelzaagblad SPECIALIZED metaal

Nominaal vermogen	1100 Watt
Max. zaagdiepte	63 mm
Ø Zaagblad	185 mm
Ø Asgat	30 mm
Afmetingen (L x B x H)	280x273x358 mm
Gewicht zonder kabel	5,1 kg

EAN: 0088381056519

LC1230 — Metaal afkortzaag 305mm 1750W

203

- Metaalcirkelzaag voor het koel, vonk- en braamvrij afkorten van stalen profielen, buizen en kabelgoten.
- Aanzienlijke tijdswinst door de snelle en zuivere zaagsnede die nauwelijks nabewerking vereist.
- Maximale zaagcapaciteit van 75x150mm of 100x100mm bij 90° en 85x85mm bij 45°,
- Geïntegreerde materiaalklem met snelontgrendeling: hendel linksom draaien en de schroefdraad schuift vrij, rechtsom draaien en hij wordt vergrendeld.

Standaard toebehoren:
191686-2: veiligheidsbril, 782238-6: dopsleutel 17, A-86723: zaagblad SPECIALIZED staal

Nominaal vermogen	1750 Watt
Toerental onbelast	1300 t.p.m.
Max. zaagdiepte	100 mm
Zaagbreedte (90°)	150 mm
Zaagbreedte (45°)	85 mm
Capaciteit stalen buis	100 mm
Ø Zaagblad	305 mm
Ø Asgat	25,4 mm
Afmetingen (L x B x H)	516 x 306 x 603 mm
Gewicht zonder kabel	19,3 kg

EAN: 0088381029506

CC301DSMJ — Accu diamantzaag CXT

- Handige diamantzaagmachine met geïntegreerde waterkoeling voor zuivere snedes in harde materialen zoals keramische tegels of (veiligheids-)glas.
- Ideaal voor aanpassingswerken en voor het uitsnijden van uitsparingen of binnenhoeken.
- Kantelbaar tot 45° voor het snijden van verstekken.
- Nikkelcoating beschermt de voetplaat tegen roest.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197402-0: CXT accu BL1040B (2x), 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer, B-21098: volleband diamantschijf glas 85x1,8x15mm

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Toerental onbelast	1600 t.p.m.
Max. zaagdiepte	25,5 mm
Kantelhoek rechts	45 °
Zaagdiepte (45°)	16,5 mm
Ø Zaagblad	85 mm
Ø Asgat	15 mm
Afmetingen (L x B x H)	313 x 170 x 275 mm
Netto gewicht	1,9 kg

EAN: 0088381822763

MEU029J — Combopack invalzaag + wipzaag

- Ideale comboset voor de interieurafwerker, keukenbouwer etc.
- Invalzaag en wipzaag in twee stapelbare koffers, compleet met geleidingsrail voor de invalzaag in cordura draagtas, extra cirkelzaagblad en set wipzaagbladjes.
- Bevat invalzaag SP6000J en wipzaag met beugelgreep 4351FCTJ.
- De SP6000J heeft een aantal unieke functies: ze is kantelbaar van -1° tot 48° met aanslagen op 0°, 22,5° en 45° en heeft een voorritsfunctie voor zuivere snedes in brokkelgevoelige materialen.

Standaard toebehoren:
194368-5: geleiderail voor duikzaag, 415524-7: anti splinterplaatje, 417852-6: glijplaat, 417853-4: adapter voor stofafzuiging, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 783203-8: inbussleutel 5x80mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer, 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer...

Duikzaag	SP6000J1
Wipzaag	4351FCTJ
Geleidingsrail 1400mm	194368-5
Extra cirkelzaagblad	A-89632
Wipzaagbladjes	5

EAN: 0088381640046

MACHINES

SCHAVEN EN FREZEN

- Dubbel geïsoleerd
- Variabele snelheid
- Elektrische of mechanische rem
- Elektronische toerenregeling
- Soft Start
- Stofafzuiging
- Lichtfunctie
- Houten koffer
- Koffer

makita
5.0Ah 18V LITHIUM-ION
makita
0.2
0
5

Schaafmachines

DKP180RTJ — Accu schaaf 82mm LXT 18V

441

- Robuuste en compacte schaaf op accu, ideaal voor allerlei aanpaswerk op de werf.
- De spaanafname is in één omwenteling in te stellen van 0 tot 2mm in stappen van 0.1mm.
- Aluminium lagerhuis zorgt voor een bijzonder duurzame ophanging van het beitelblok.
- Uitstekende spaanafvoer dank zij de krachtige luchtstroom door het uitwerpkanaal.

Standaard toebehoren:
123062-2: beitelinstelmal, 195055-9: langsgeleider, 195584-2: snellader DC18RC, 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x), 782209-3: dopsleutel, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer, 824982-0: kunststof opbergkoffer

Accutype	Li-ion
Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	14000 t.p.m.
Max. schaafbreedte	82 mm
Max. spaanafname	2,0 mm
Max. sponningdiepte	9 mm
Afmetingen (L x B x H)	333 x 157 x 160 mm
Netto gewicht	3,2 kg

EAN: 0088381813983

KP0800J — Schaaf 82mm 620W

411

- Robuuste en compacte schaaf voor licht tot middelzwaar aanpaswerk.
- De spaanafname is in één omwenteling in te stellen van 0 tot 2.5mm in stappen van 0.1mm.
- Aluminium lagerhuis zorgt voor een bijzonder duurzame ophanging van het beitelblok.
- Wegklappend voetje laat toe de machine neer te zetten zonder dat de messen het werkstuk of de werkbank raken.

Standaard toebehoren:
123062-2: beitelinstelmal, 195055-9: langsgeleider, 782209-3: dopsleutel, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer, D-07945: HM wisselbeitels

Nominaal vermogen	620 Watt
Toerental onbelast	17000 t.p.m.
Max. schaafbreedte	82 mm
Max. spaanafname	2,5 mm
Max. sponningdiepte	9 mm
Afmetingen (L x B x H)	285 x 158 x 158 mm
Gewicht zonder kabel	2,6 kg

EAN: 0088381641869

KP0810J — Schaaf 82mm 850W

132

- Universele schaaf voor alle mogelijke aanpaswerkzaamheden.
- Diepte-instelling via excenter laat toe om de spaanafname in één handomdraai in te stellen van 0 tot 4mm, en dit tot op 0.1mm nauwkeurig.
- Naar links of naar rechts instelbare spaanuitwerp bevordert het comfort van de gebruiker.
- Wegklappend voetje laat toe de machine neer te zetten zonder dat de messen het werkstuk of de werkbank raken.
- Ergonomische handgreep met comfortabele softgrip bekleding.

Standaard toebehoren:
122785-9: langsgeleider, 123062-2: beitelinstelmal, 782209-3: dopsleutel, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer

Nominaal vermogen	850 Watt
Toerental onbelast	16000 t.p.m.
Max. schaafbreedte	82 mm
Max. spaanafname	4,0 mm
Max. sponningdiepte	25 mm
Afmetingen (L x B x H)	290 x 168 x 176 mm
Gewicht zonder kabel	3,3 kg

EAN: 0088381642002

KP0810CJ — Schaaf 82mm 1050W

132

- Krachtige 1050 W motor maakt een spaanafname van 4mm mogelijk over de gehele zoolbreedte.
- Diepte-instelling via excenter laat toe om de spaanafname in één handomdraai in te stellen van 0 tot 4mm, en dit tot op 0.1mm nauwkeurig.
- Elektronische toerentalregeling zorg voor een constante snelheid onder belasting en een merkelijk lager geluidsniveau.
- De elektronica zorgt voor een softstart en vermijdt schokken.
- Naar links of naar rechts instelbare spaanuitwerp bevordert het comfort van de gebruiker.

Standaard toebehoren:
122785-9: langsgeleider, 123062-2: beitelinstelmal, 345768-4: Geleiderhouder., 782209-3: dopsleutel, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer

Nominaal vermogen	1050 Watt
Toerental onbelast	12000 t.p.m.
Max. schaafbreedte	82 mm
Max. spaanafname	4,0 mm
Max. sponningdiepte	25 mm
Afmetingen (L x B x H)	290 x 168 x 176 mm
Gewicht zonder kabel	3,4 kg

EAN: 0088381642019

1100 — Schaaf 82mm 950W

100

- De lange schaafzool garandeert een nauwkeurige afwerking en een vaste geleiding
- Regelbare sponningdiepte
- Uitstekende verhouding gewicht / kracht levert krachtige resultaten op

Standaard toebehoren:
123062-2: beitelinstelmal, 161046-2: langsgeleider, 181790-5: stalen koffer, 782209-3: dopsleutel, D-07945: HM wisselbeitels

Nominaal vermogen	950 Watt
Toerental onbelast	16000 t.p.m.
Max. schaafbreedte	82 mm
Max. spaanafname	3,0 mm
Max. sponningdiepte	20 mm
Afmetingen (L x B x H)	415 x 125 x 140 mm
Gewicht zonder kabel	5,1 kg

EAN: 0088381000017

Schaafmachines

1911BJ — Schaaf 110mm 900W

106

- Grote V-gleuf in de voorzool voor gemakkelijke aanzet bij kanten breken
- Hoog toerental van de beitelwals zorgt voor een onberispelijke afwerking
- Schaafbreedte van 110 mm
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

Standaard toebehoren:
191455-1: langsgeleider, 782209-3: dopsleutel, 793008-8: HSS schaafbeitels, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer, JPA122275: slangadapter

Nominaal vermogen	900 Watt
Toerental onbelast	16000 t.p.m.
Max. schaafbreedte	110 mm
Max. spaanafname	2,0 mm
Afmetingen (L x B x H)	355 x 160 x 172 mm
Gewicht zonder kabel	4,3 kg

EAN: 0088381662468

1806B — Schaaf 170mm 1200W

153

- 170 mm schaafbreedte
- Laag zwaartepunt voor moeiteloos werken
- Onberispelijke afwerking door hoge toerental van de beitelwals

Standaard toebehoren:
122397-8: adapter voor stofafzuiging, 123006-2: beitelslijphouder, 762001-3: afsteldriehoek, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 793186-4: HSS schaafbeitels, D-63666: HSS schaafbeitels

Nominaal vermogen	1200 Watt
Toerental onbelast	18000 t.p.m.
Max. schaafbreedte	170 mm
Max. spaanafname	2,0 mm
Afmetingen (L x B x H)	529 x 240 x 150 mm
Gewicht zonder kabel	9,0 kg

EAN: 0088381003957

KP312S — Schaaf 312mm 2200W

203

- Aanloopstroombegrenzer voor een rustige aanloop
- Schaaft tot maar liefst 312 mm weg
- Zeer efficiënte spaanuitwerping: zodanig ontworpen dat houtspaanders van natte materialen niet tot verstopping kunnen leiden
- Wegklappend voetje laat toe de machine neer te zetten zonder dat de messen het werkstuk raken.

Standaard toebehoren:
193733-5: adapter voor stofafzuiging, 410300-4: JOINT 70 KP312S, 762001-3: afsteldriehoek, B-02870: HSS schaafbeitels

Nominaal vermogen	2200 Watt
Toerental onbelast	12000 t.p.m.
Max. schaafbreedte	312 mm
Max. spaanafname	3,5 mm
Afmetingen (L x B x H)	551 x 391 x 219 mm
Gewicht zonder kabel	18,4 kg

EAN: 0088381048132

2012NB — Vandiktebank 1650W

153

- Lichte en compacte vandikteschaafmachine, ideaal voor op de werf, in de vrachtwagen of in de artisanale werkplaats.
- Uitstekende oppervlaktekwaliteit door de hoge omwentelingssnelheid van de beitelwals.
- Interna-lock systeem: de spelingsvrije ophanging van de schaafkop vermijdt de typische uitholling aan begin of einde van het werkstuk.
- Krachtige werkstukaanvoer met rubberen in- en uitvoerrollen, die geen enkele aftekening nalaten op het werkstuk.

Standaard toebehoren:
193036-7: adapter voor stofafzuiging, 783208-8: inbussleutel 2,5x60mm, 793346-8: HSS schaafbeitels

Nominaal vermogen	1650 Watt
Toerental onbelast	8500 t.p.m.
Doorvoersnelheid	8,5 m/min
Max. schaafbreedte	304 mm
Max. doorlaathoogte	155 mm
Max. spaanafname	3,0 mm
Afmetingen (L x B x H)	483 x 771 x 401 mm
Gewicht zonder kabel	28,1 kg

EAN: 0088381032858

ACCU BOVEN- & KANTENFREES

Makita

DRT50

De kracht van gesnoerd, het gemak van accu

1

Met de ronde voetplaat vormt de motor een zeer handzame afkantkfrees.

2

Met behulp van een induik-voetstuk verandert dit toestel in een oogwenk in een volwaardige bovenfrees.

3

Met het kantelvoetstuk kan de frees in beide richtingen schuin gesteld worden (-30 tot -45°)

DRT50ZJX3

4

Het voetstuk met een ver-schuifbaar spindel laat toe om dicht langs obstakels te frezen

BL MOTOR LXT 18V LITHIUM-ION

Freesmachines

DRT50RTJX3 — Accu bovenfrees/kantenfrees LXT 18V

- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing zorgt voor een concurrentieloos motorrendement en beduidend minder opwarming.
- Regelbaar toerental, constant-elektronica en softstart voor een comfortabele, efficiënte en zuivere verspaning met uiteenlopende freesdiameters en in alle mogelijke houtsoorten en plaatmaterialen.
- Uitgerust met de ronde voetplaat vormt de motor een slanke en zeer handzame afkantfrees met een gewicht van amper 1,8kg en een greepdiameter van slechts 74mm. uitstekend voor alle lichte profileringswerkzaamheden aan werkstukkanten.

Standaard toebehoren:
195561-4: kantelvoetstuk, 195562-2: voetstuk met verschoven spindel, 195563-0: induik-voetstuk, 195584-2: snellader DC18RC, 196612-6: ronde voetplaat, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x)

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Induikdiepte	0 - 35 mm
Diameter spantang	8 mm
Afmetingen (L x B x H)	134 x 89 x 226 mm
Netto gewicht	1,8 kg

EAN: 0088381846219

RT0700CX3J — Boven- en kantenfrees 710W

411

- Combinatieset met een compacte maar krachte freesmotor en vier verschillende voetstukken met onderling uitwisselbare onderdelen zorgt voor een optimale configuratie bij elke bewerking, van het afwerken van kanten tot het plaatsen van hang- en sluitwerk.
- Regelbaar toerental, constant-elektronica en softstart voor een comfortabele, efficiënte en zuivere verspaning met uiteenlopende freesdiameters en in alle mogelijke houtsoorten en plaatmaterialen.

Standaard toebehoren:
122703-7: trimgeleider, 122965-7: langsgeleider, 153489-2: zijhandgreep, 194733-8: adapter voor stofafzuiging, 195559-1: adapter voor stofafzuiging, 195561-4: kantelvoetstuk, 195562-2: voetstuk met verschoven spindel, 195563-0: induik-voetstuk, 195564-8: geleiderhouder.

Nominaal vermogen	710 Watt
Toerental onbelast	10000 - 30000 t.p.m.
Induikdiepte	0 - 35 mm
Diameter spantang	8 mm
Afmetingen (L x B x H)	89 x 89 x 200 mm
Gewicht zonder kabel	1,8 kg

EAN: 0088381642200

RP0900J — Bovenfrees 900W

106

- Lichte en kostengunstige bovenfrees voor decoratief freeswerk, uitfrezen van eenvoudig meubelbeslag etc.
- Gemakkelijke vergrendeling van de duikdiepte zonder de handvaten los te laten.
- Uitstekend toegankelijke revolver diepte-instelling met 3 naregelbare preselecties.
- Handgrepen met comfortabele softgrip bekleding.
- Standaard geleverd met spantangen van 6 en 8mm; een spantang van 1/4" is als optie beschikbaar.

Standaard toebehoren:
164834-6: langsgeleider, 194733-8: adapter voor stofafzuiging, 763618-5: spantang 8mm, 781006-4: steeksleutel 13mm, 781011-1: steeksleutel 22mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer, A-86197: spantang 6mm

Nominaal vermogen	900 Watt
Toerental onbelast	27000 t.p.m.
Induikdiepte	0 - 35 mm
Diameter spantang	8 mm
Diameter voetplaat	145 mm
Dodemansschakelaar	✓
Afmetingen (L x B x H)	110 x 256 x 217 mm
Gewicht zonder kabel	2,7 kg

EAN: 0088381641319

RP0910J — Bovenfrees 900W

303

- Lichte maar zeer precieze bovenfrees voor decoratief freeswerk, uitfrezen van meubelbeslag etc.
- Micrometrische diepteaanslag met regelbare nulinstelling en snelontgrendeling voor een vlotte grofinstelling.
- Aparte stelschroef voor diepte bij profileerwerk.
- Geïntegreerde stofafzuiging in de zool laat toe om de afzuigslang bovenaan aan te sluiten zonder het werk te hinderen.

Standaard toebehoren:
122609-9: adapter voor stofafzuiging, 122615-4: adapter voor stofafzuiging, 164834-6: langsgeleider, 193178-7: spantang met moer, 193332-3: kopieerring, 781008-0: steeksleutel 17mm, 781213-9: steeksleutel 8mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Nominaal vermogen	900 Watt
Toerental onbelast	27000 t.p.m.
Induikdiepte	0 - 57 mm
Diameter spantang	8 mm
Afmetingen (L x B x H)	110 x 150 x 260 mm
Gewicht zonder kabel	3,3 kg

EAN: 0088381641913

RP1110CJ — Bovenfrees 1100W

303

- Bovenfrees met regelbaar toerental, constant-elektronica en softstart maakt een comfortabele, efficiënte en zuivere verspaning mogelijk met uiteenlopende freesdiameters en in alle mogelijke houtsoorten en plaatmaterialen.
- Revolver diepte-instelling met 3 naregelbare preselecties voor induikdiepte.
- Micrometrische diepteaanslag met regelbare nulinstelling en snelontgrendeling voor een vlotte grofinstelling.
- Bijkomende vergrendelingsmoer die elke verschuiving van de diepteinstelling uitsluit, zelfs bij seriematig induiken.

Standaard toebehoren:
122609-9: adapter voor stofafzuiging, 122615-4: adapter voor stofafzuiging, 164834-6: langsgeleider, 193332-3: kopieerring, 781008-0: steeksleutel 17mm, 781213-9: steeksleutel 8mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Nominaal vermogen	1100 Watt
Toerental onbelast	8000 - 24000 t.p.m.
Induikdiepte	0 - 57 mm
Diameter spantang	8 mm
Afmetingen (L x B x H)	110 x 150 x 260 mm
Gewicht zonder kabel	3,4 kg

EAN: 0088381641937

Freesmachines

RP1800FX1J — Bovenfrees 1850W

203

- Krachtige en ergonomische bovenfrees met een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding.
- Constructie met lijnkogellager garandeert een concurrentieloze precisie en soepelheid van de duikfunctie gedurende de gehele levensduur van de machine.
- Over het gehele bereik micrometrisch instelbare diepteaanslag met regelbare nulinstelling en snelontgrendeling voor een vlotte grofinstelling.
- Handig en precies snelwisselsysteem voor kopieerringen.

Standaard toebehoren:
122700-3: geleiderhouder, 122850-4: adapter voor stofafzuiging, 123022-4: trimgeleider, 158980-5: knop 55 voor diepteinstelling, 194935-6: langsgeleider met fijnafstelling, 344364-5: kopieerring, 763801-4: verloopbus, 781030-7: steeksleutel...

Nominaal vermogen	1850 Watt
Toerental onbelast	22000 t.p.m.
Induikdiepte	0 - 70 mm
Diameter spantang	12 mm
Doorlaatopening voetplaat	62 mm
Diameter voetplaat	170 mm
Afmetingen (L x B x H)	155 x 294 x 312 mm
Gewicht zonder kabel	6,0 kg

EAN: 0088381652629

RP2300FCX1J — Bovenfrees 2300W

203

- De bovenfrees bij uitstek voor grote freesdiameters en/of hittegevoelige materialen.
- Bijzonder krachtige bovenfrees met regelbaar toerental, constant-elektronica en softstart maakt een efficiënte en zuivere verspaning mogelijk met uiteenlopende freesdiameters en in alle mogelijke houtsoorten en plaatmaterialen.
- Constructie met lijnkogellager garandeert een concurrentieloze precisie en soepelheid van de duikfunctie gedurende de gehele levensduur van de machine.

Standaard toebehoren:
122700-3: geleiderhouder, 122850-4: adapter voor stofafzuiging, 123022-4: trimgeleider, 158980-5: knop 55 voor diepteinstelling, 194935-6: langsgeleider met fijnafstelling, 344364-5: kopieerring, 763801-4: verloopbus, 781030-7: steeksleutel...

Nominaal vermogen	2300 Watt
Toerental onbelast	9000 - 22000 t.p.m.
Induikdiepte	0 - 70 mm
Diameter spantang	12 mm
Doorlaatopening voetplaat	62 mm
Diameter voetplaat	170 mm
Afmetingen (L x B x H)	155 x 294 x 312 mm
Gewicht zonder kabel	6,1 kg

EAN: 0088381652896

3709 — Kantenfrees 530W

411

- Compacte maar krachtige kantenfrees voor éénhandige bediening.
- Geschikt voor alle lichte profileringswerkzaamheden aan werkstukkanten en voor het frezen van groeven evenwijdig met de werkstukrand.
- Standaard uitgerust met langsgeleider en contourgeleider voor het volgen van rechte of gebogen kanten met frezen zonder kogellager.
- Uitstekend zicht op het werkstuk dank zij de doorzichtige zool en machinebasis.

Standaard toebehoren:
122703-7: trimgeleider, 122704-5: langsgeleider, 194267-1: transparante freeszool, 343577-5: kopieerring, 418647-0: CHIP DEFLECTOR, 781003-0: steeksleutel 10mm, 781008-0: steeksleutel 17mm, D-09167: groeffrees

Nominaal vermogen	530 Watt
Toerental onbelast	30000 t.p.m.
Diameter spantang	6 mm
Afmetingen (L x B x H)	82 x 90 x 199 mm
Gewicht zonder kabel	1,5 kg

EAN: 0088381067454

3710 — Kantenfrees 530W

411

- Compacte maar krachtige kantenfrees voor éénhandige bediening, uitgerust met kantelbare zool.
- Geschikt voor alle lichte profileringswerkzaamheden aan werkstukkanten en voor het frezen van groeven evenwijdig met de werkstukrand.
- Instelbare kantelhoek laat toe om schuine kanten aan te leggen onder om het even welke hoek met een eenvoudige rechte frees.
- Standaard geleverd met langsgeleider en contourgeleider voor het volgen van rechte of gebogen kanten met frezen zonder kogellager.

Standaard toebehoren:
122703-7: trimgeleider, 122704-5: langsgeleider, 194269-7: kantelbare freeszool, 343577-5: kopieerring, 781003-0: steeksleutel 10mm, 781008-0: steeksleutel 17mm, D-09167: groeffrees

Nominaal vermogen	530 Watt
Toerental onbelast	30000 t.p.m.
Kantelhoek links	45 °
Diameter spantang	6 mm
Afmetingen (L x B x H)	102 x 122 x 302 mm
Gewicht zonder kabel	1,6 kg

EAN: 0088381067461

DPJ180RTJ — Accu lamellenfrees LXT 18V

430

- Freesmachine op accu voor het plaatsen van "koekjes", ideaal voor het snel en eenvoudig vervaardigen van onzichtbaar bevestigde hoek- T- en verstekverbindingen.
- Haakse aanslagplaat met tandheugelverstelling voor een snelle en precieze aanpassing aan de materiaaldikte bij verbindingen met ongelijke diktes.
- Groef standaard op 10mm afstand tot zool en aanslagplaat maakt elke instelling overbodig voor de meest courante materiaaldiktes (18-22mm).

Standaard toebehoren:
123149-0: haakse aanslagplaat, 123150-5: stofzak, 195584-2: snellader DC18RC, 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x), 224280-6: binnenflens, 224505-8: sluitmoer, 415252-4: adapter voor stofafzuiging, 415579-2: opvulplaat voor verstekverbindingen, 782401-1: nokkensleutel...

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	6500 t.p.m.
Induikdiepte	20 mm
Ø Zaagblad	100 mm
Ø Asgat	22 mm
Afmetingen (L x B x H)	351 x 139 x 149 mm
Gewicht met accu	3,1 kg

EAN: 0088381813990

Freesmachines

PJ7000J — Lamellenfrees 700W

459

- Freesmachine voor het plaatsen van "koekjes", ideaal voor het snel en eenvoudig vervaardigen van onzichtbaar bevestigde hoek- T- en verstekverbindingen.
- Haakse aanslagplaat met tandheugelverstelling voor een snelle en precieze aanpassing aan de materiaaldikte bij verbindingen met ongelijke diktes.
- Kantelbare voetplaat met handige vergrendelingshendel en automatische stops op 0°, 45° en 90°.
- Duidelijke en in alle machineposities zichtbare aanduiding van het inkepingsmiddelpunt voor een juiste uitlijning van de lamellen.

Standaard toebehoren:
123149-0: haakse aanslagplaat, 123150-5: stofzak, 224280-6: binnenflens , 224505-8: sluitmoer, 415252-4: adapter voor stofafzuiging, 415579-2: opvulplaat voor verstekverbindingen, 782401-1: nokkensleutel, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer, B-20644: groefzaagblad

Nominaal vermogen	700 Watt
Toerental onbelast	11000 t.p.m.
Induikdiepte	20 mm
Ø Zaagblad	100 mm
Ø Asgat	22 mm
Afmetingen (L x B x H)	302 x 139 x 145 mm
Gewicht zonder kabel	2,5 kg

EAN: 0088381642071

CA5000XJ — Groeffrees 1300W

303

- Platenfrees voor gebruik met geleiderail, ideaal voor het maken van groeven in aluminium composietpanelen.
- Standaard geleverd met 90° V-vormig zaagblad.
- Uitstekend toegankelijke revolver diepte-instelling met 3 naregelbare preselecties.
- Kan ook gebruikt worden als duikzaag door de beveiligingsskirt te verwijderen en het zaagblad te vervangen met een 165mm exemplaar.
- Voorritsfunctie voor zuivere snedes in brokkelgevoelige materialen.

Standaard toebehoren:
B-48832: V-groeffrees 90°

Nominaal vermogen	1300 Watt
Ø Zaagblad	118 mm
Toerental onbelast	2200 - 6400 t.p.m.
Max. zaagdiepte	11 mm
Ø Asgat	20 mm
Afmetingen (L x B x H)	346 x 250 x 250 mm
Gewicht zonder kabel	5,1 kg

EAN: 0088381699846

7104L — Kettingfrees 1140W

153

- Krachtige en robuuste, maar goed draagbare kettingfreesmachine voor het snel uitfrezen van pengaten tot ruim 15cm diep in alle mogelijke houtsoorten.
- Ideaal voor rustieke pen- en gatverbindingen in zware houtsecties zoals voor de bouw van carports, chalets, traditionele dakgebintes etc.
- Schuin instelbaar zwaard geeft de mogelijkheid om zonder de machine te verschuiven één tot zes overlappende duikbewegingen uit te voeren, voor gaten van 17x54mm tot en met 30x130mm.

Standaard toebehoren:
133571-3: zwaard voor kettingfrees, 182229-1: flesje olie 100ml, 221501-7: kettingwiel voor kettingfrees, 781204-0: steeksleutel 13-17mm, A-16570: ketting voor kettingfrees

Nominaal vermogen	1140 Watt
Toerental onbelast	3200 t.p.m.
Kettingsnelheid onbelast	5,0 m/sec
Induikdiepte	155 mm
Gatbreedte	16,5 - 30 mm
Gatlengte	54 - 130 mm
Afmetingen (L x B x H)	512 x 298 x 513 mm
Gewicht zonder kabel	17,3 kg

EAN: 0088381006415

7104L-30 — Kettingfrees 1140W

153

- Krachtige en robuuste, maar goed draagbare kettingfreesmachine voor het snel uitfrezen van pengaten tot ruim 15cm diep in alle mogelijke houtsoorten.
- Ideaal voor rustieke pen- en gatverbindingen in zware houtsecties zoals voor de bouw van carports, chalets, traditionele dakgebintes etc.
- Schuin instelbaar zwaard geeft de mogelijkheid om zonder de machine te verschuiven één tot zes overlappende duikbewegingen uit te voeren, voor gaten van 17x54mm tot en met 30x130mm.

Standaard toebehoren:
122235-4: zwaard voor kettingfrees, 221502-5: kettingwiel voor kettingfrees, 781204-0: steeksleutel 13-17mm, A-16617: ketting voor kettingfrees

Nominaal vermogen	1140 Watt
Toerental onbelast	3200 t.p.m.
Kettingsnelheid onbelast	5,0 m/sec
Induikdiepte	155 mm
Gatbreedte	30 - 45 mm
Gatlengte	54 - 130 mm
Afmetingen (L x B x H)	512 x 298 x 513 mm
Gewicht zonder kabel	17,3 kg

EAN: 3240890389091

MACHINES

NIETEN EN NAGELEN

- Dubbel geïsoleerd
- Variabele snelheid
- Elektrische of mechanische rem
- Elektronische toerenregeling
- Soft Start
- Stofafzuiging
- Lichtfunctie
- Houten koffer
- Koffer

16GA
ACCU NAGELPISTOOL

DBN600

Lengte afwerknagels: 25mm - 64mm

Bumper
Voorkomt beschadigen van het werkstuk

18V Li-ion batterij

Grote autonomie
1,600 nagels op één batterijlading (BL1850B)

Mode keuzeschakelaar
Enkelvoudig of sequentieel nagelen

Capaciteit nagelmagazijn: 110 pcs

Hoogte neus: 35mm

Deblokkeren zonder gereedschap

Diepteinstelling



LED werklicht

Niet- en nagelmachines

DST112RTJ — Accu nietmachine 10mm LXT 18V

- Accunietpistool met krachtig slagmechanisme door veerdruk voor probleemloos nieten in alle gangbare ondergronden.
- Uitstekende autonomie: met één acculading van 3,0Ah kunnen tot 6000 nieten geschoten worden.
- Veiligheidsneus laat zowel één voor één nieten als "springend" nieten toe.
- Handig anti-droogschietmechanisme.

Standaard toebehoren:
195246-2: veiligheidsbril, 195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 346449-3: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Doorsnede niet	0,5 x 0,7 mm
Rugbreedte niet	10 mm
Lengte niet	7-10 mm
Ladercapaciteit	150 stuks
Afmetingen (L x B x H)	235 x 79 x 170 mm
Netto gewicht	1.3 kg
	EAN: 0088381825689

DST221RTJ — Accu nietmachine 10.5mm LXT 18V

- Accunietpistool met krachtig slagmechanisme door veerdruk voor probleemloos nieten in alle gangbare ondergronden.
- Geschikt voor standaard nieten van 10mm breed (Arrow type T50, Rapid type 140).
- In vier stappen instelbaar voetje laat toe de indrijfdiepte te regelen om de nieten volledig te verzinken dan wel isolatiepapier en dergelijke niet te beschadigen.
- Veiligheidsneus laat zowel één voor één nieten als "springend" nieten toe.

Standaard toebehoren:
195246-2: veiligheidsbril, 195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 324705-1: draaghaak, 346317-0: draaghaak, 346449-3: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Doorsnede niet	0,6 x 1,2 mm
Rugbreedte niet	10,5 mm
Lengte niet	10-22 mm
Ladercapaciteit	98 stuks
Afmetingen (L x B x H)	251 x 91 x 212 mm
Netto gewicht	2,1 kg
	EAN: 0088381816649

DPT353RTJ — Accu afwerkingspistool LXT 18V

- Snoerloos nagelpistool voor het indrijven van fijne "pins" met een dikte van slechts 0.6 mm, die het hout niet doen splijten en zo goed als onzichtbare gaatjes maken.
- Ideaal voor inkaderwerk en voor de bevestiging van fijn lijstwerk en decoratieve details bij meubels en interieurafwerking.
- Uitstekende autonomie: met één acculading van 3,0Ah kunnen tot 3500 pins geschoten worden.
- Zeer fijne neus met een dikte van slechts 3mm laat nagelen in smalle groeven toe, zoals bij het verdekt nagelen van dunne schrootjes.

Standaard toebehoren:
195246-2: veiligheidsbril, 195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 346449-3: draaghaak, 424955-9: neusadapter (2x), 450128-8: accubeschermkap, 783201-2: Inbussleutel 3x60mm, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accutype	Li-ion
Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Draadkaliber	23 Ga
Doorsnede nagel	0,6 mm
Lengte nagel	15-35 mm
Ladercapaciteit	120 stuks
Afmetingen (L x B x H)	257 x 79 x 226 mm
	EAN: 0088381835473

DBN500RTJ — Accu minibradpistool 50mm LXT 18V

- Snoerloos nagelpistool voor het indrijven van minibrads tot 50mm.
- Voor toepassingen in zacht hout
- Ideaal voor meubel- en interieurafwerking zoals de bevestiging van kroonlijsten, chambrants en lambrizering.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

Standaard toebehoren:
195246-2: veiligheidsbril, 195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 346317-0: draaghaak, 424121-8: neusadapter, 450128-8: accubeschermkap, 783201-2: Inbussleutel 3x60mm, 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer

Accutype	Li-ion
Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Draadkaliber	18 Ga
Doorsnede nagel	1.2 mm
Lengte nagel	15-50 mm
Ladercapaciteit	110 stuks
Afmetingen (L x B x H)	294 x 97 x 318 mm
	EAN: 0088381816717

DBN600RTJ — Accu bradpistool 64mm LXT 18V

- Compacte neus om nagels precies in de hoek te kunnen schieten.
- Twee gebruiksmodes: enkelvoudig of sequentieel nagelen.
- Deblokkeren van nagels zonder gereedschap.
- Vergrendeling van de schakelaar ter beveiliging tegen ongewild afgaan, schakelt bij ontgrendeling automatisch de gerichte LED-verlichting in.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

Standaard toebehoren:
195246-2: veiligheidsbril, 195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 346317-0: draaghaak, 424443-6: neusadapter, 821552-6: MAKPAC IV opbergkoffer

Accutype	Li-ion
Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Draadkaliber	16 Ga
Doorsnede nagel	1.2 mm
Lengte nagel	15-64 mm
Ladercapaciteit	110 stuks
Afmetingen (L x B x H)	296x 107 x 318 mm
	EAN: 0088381852081

Niet- en nagelmachines

DST111ZJ — Accu nietmachine 10mm LXT 14,4V

- Licht en compact accunietpistool voor alle afwerkings- en stofferingswerkzaamheden.
- Door de afwezigheid van een veiligheidsneus kan de machine probleemloos over kwetsbare stoffen en folies geschoven worden zonder deze te scheuren.
- Rubberbekleding van het machinehuis voorkomt krassen op het werkstuk bij neerleggen van het nietpistool.
- Trekker met veiligheidshendel en doorkijk-venster op de nietvoorraad voorkomen het onverhoeds afgaan van de machine en het nieten bij leeg magazijn.

Standaard toebehoren:
195246-2: veiligheidsbril, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	14,4 V
Bijgeleverde accu's	0
Draadkaliber	23 Ga
Doorsnede niet	0,5 x 0,7 mm
Rugbreedte niet	10 mm
Lengte niet	7 - 10 mm
Ladercapaciteit	150 stuks
Afmetingen (L x B x H)	235 x 79 x 159 mm
Netto gewicht	1,0 kg

EAN: 0088381817806

DST220RMJ — Accu nietmachine 10mm LXT 14,4V

- Accunietpistool met krachtig slagmechanisme door veerdruk voor probleemloos nieten in alle gangbare ondergronden.
- Geschikt voor standaard nieten van 10mm breed (Arrow type T50, Rapid type 140).
- In vier stappen instelbaar voetje laat toe de indrijfdiepte te regelen om de nieten volledig te verzinken dan wel isolatiepapier en dergelijke niet te beschadigen.
- Veiligheidsneus laat zowel één voor één nieten als "springend" nieten toe.

Standaard toebehoren:
195246-2: veiligheidsbril, 195584-2: snellader DC18RC, 196388-5: Li-ion accu BL1440 (2x), 324705-1: draaghaak, 346317-0: draaghaak, 450128-8: accubeschermkap, 821550-0: MAKPAC II opbergkoffer

Accuspanning	14,4 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Doorsnede niet	0,6 x 1,2 mm
Rugbreedte niet	10,5 mm
Lengte niet	10 - 22 mm
Ladercapaciteit	98 stuks
Afmetingen (L x B x H)	247 x 91 x 212 mm
Netto gewicht	2,2 kg

EAN: 0088381678209

ST113DSAJ — Accu nietmachine 10mm CXT

- Accunietpistool met krachtig slagmechanisme door veerdruk voor probleemloos nieten in alle gangbare ondergronden.
- Veiligheidsneus laat zowel één voor één nieten als "springend" nieten toe.
- Handig anti-droogschietmechanisme.

Standaard toebehoren:
195246-2: veiligheidsbril, 197355-3: snellader DC10SA, 197394-3: CXT accu BL1020B (2x), 346909-5: draaghaak

Accuspanning	10.8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Doorsnede niet	0,5 x 0,7 mm
Rugbreedte niet	10 mm
Lengte niet	7-10 mm
Ladercapaciteit	150 stuks
Afmetingen (L x B x H)	211 x 81 x 159 mm
Netto gewicht	1,3 kg

EAN: 0088381832151

ST113DSMJ — Accu nietmachine 10mm CXT

- Accunietpistool met krachtig slagmechanisme door veerdruk voor probleemloos nieten in alle gangbare ondergronden.
- Veiligheidsneus laat zowel één voor één nieten als "springend" nieten toe.
- Handig anti-droogschietmechanisme.

Standaard toebehoren:
195246-2: veiligheidsbril, 197355-3: snellader DC10SA, 197402-0: CXT accu BL1040B (2x), 346909-5: draaghaak

Accuspanning	10.8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Doorsnede niet	0,5 x 0,7 mm
Rugbreedte niet	10 mm
Lengte niet	7-10 mm
Ladercapaciteit	150 stuks
Afmetingen (L x B x H)	211 x 81 x 159 mm
Netto gewicht	1,3 kg

EAN: 0088381832168

PT354DSAJ — Accu pintacker CXT

- Snoerloos nagelpistool voor het indrijven van fijne "pins" met een dikte van slechts 0.6 mm, die het hout niet doen splijten en zo goed als onzichtbare gaatjes maken.
- Ideaal voor inkaderwerk en voor de bevestiging van fijn lijstwerk en decoratieve details bij meubels en interieurafwerking.
- Zeer fijne neus met een dikte van slechts 3mm laat nagelen in smalle groeven toe, zoals bij het verdekt nagelen van dunne schrootjes.

Standaard toebehoren:
195246-2: veiligheidsbril, 197355-3: snellader DC10SA, 197394-3: CXT accu BL1020B (2x), 346909-5: draaghaak, 424955-9: neusadapter (2x), 456128-6: accubeschermkap, 783201-2: Inbussleutel 3x60mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10.8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Draadkaliber	23 Ga
Doorsnede nagel	0,6 mm
Lengte nagel	15-35 mm
Ladercapaciteit	120 stuks
Afmetingen (L x B x H)	231 x 66 x 226 mm
Netto gewicht	1,8 kg

EAN: 0088381839174

Niet- en nagelmachines

PT354DSMJ — Accu pintacker CXT

10.8V CXT MAK PAC

- Snoerloos nagelpistool voor het indrijven van fijne "pins" met een dikte van slechts 0.6 mm, die het hout niet doen splijten en zo goed als onzichtbare gaatjes maken.
- Ideaal voor inkaderwerk en voor de bevestiging van fijn lijstwerk en decoratieve details bij meubels en interieurafwerking.
- Zeer fijne neus met een dikte van slechts 3mm laat nagelen in smalle groeven toe, zoals bij het verdekt nagelen van dunne schrootjes.

Standaard toebehoren:
195246-2: veiligheidsbril, 197355-3: snellader DC10SA, 197402-0: CXT accu BL1040B (2x), 346909-5: draaghaak, 424955-9: neusadapter (2x), 783201-2: Inbussleutel 3x60mm, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10.8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Draadkaliber	23 Ga
Doorsnede nagel	0,6 mm
Lengte nagel	15-35 mm
Ladercapaciteit	120 stuks
Afmetingen (L x B x H)	231 x 66 x 226 mm
Netto gewicht	1,8 kg
	EAN: 0088381839198

GN900SE — Gasnagelpistool voor hout

7.2V

- Nagelpistool op gas voor nagels tot 3.3x90mm, ideaal voor zwaar bouwtimmerwerk waarbij een grote mobiliteit vereist is zoals houtskeletconstructies en dakwerken.
- Onbegrensde bewegingsvrijheid en gemakkelijk werken op hoogtes dank zij het ontbreken van een persluchtleiding.
- Gekarteld neusstuk vermijdt wegglijden en zorgt voor zeker nagelen, zelfs onder een kleine indrijfhoek zoals bij van binnenuit schuin vernagelen van hoekverbindingen.

Standaard toebehoren:
194320-3: oplader DC07SA, 194355-4: Li-ion accu BL7010 (2x), 195246-2: veiligheidsbril, 783230-5: inbussleutel, 824875-1: kunststof koffer

Accuspanning	7,2 V
Bijgeleverde accu's	2 x 1,0Ah
Nagel met halfronde kop	✓
Ø Nagelkop	7.0 mm
Doorsnede nagel	2,9 - 3,3 mm
Lengte nagel	50 - 90 mm
Laderhoek	34 °
Ladercapaciteit	44 stuks
Afmetingen (L x B x H)	321 x 108 x 368 mm
Netto gewicht	3,3 kg
	EAN: 0088381097543

GF600SE — Gasnagelpistool voor afwerknagels

7.2V

- Nagelpistool op gas voor afwerknagels ("brads") van 15 tot 64mm, bij uitstek geschikt voor interieurafwerking zoals de bevestiging van kroonlijsten, chambrants en lambrizering.
- Stelwieltje voor een eenvoudige instelling van de indrijfdiepte.
- Groot venster op de nagelvoorraad laat toe om in een oogopslag het aantal resterende nagels te zien; ook de lengte van de ingevoerde nagels is van buitenaf zichtbaar.
- Gereedschapsloos te openen neus voor het gemakkelijk vrijmaken in geval van geblokkeerde nagels.

Standaard toebehoren:
194320-3: oplader DC07SA, 194355-4: Li-ion accu BL7010 (2x), 195246-2: veiligheidsbril, 346488-3: adapter voor korte nagels, 424443-6: neusadapter (2x), 783201-2: Inbussleutel 3x60mm, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 824990-1: kunststof opbergkoffer PE-HD

Accuspanning	7,2 V
Bijgeleverde accu's	2 x 1,0Ah
Doorsnede nagel	1,6 mm
Lengte nagel	15 - 64 mm
Laderhoek	0 °
Ladercapaciteit	100 stuks
Afmetingen (L x B x H)	305 x 90 x 266 mm
Netto gewicht	2,2 kg
	EAN: 0088381623582

GN420CSE — Gasnagelpistool voor beton

7.2V

- Nagelpistool op gas voor nagels tot 3.0x40mm, ideaal voor zwaar bouwtimmerwerk waarbij een grote mobiliteit vereist is zoals houtskeletconstructies en dakwerken.
- Onbegrensde bewegingsvrijheid dank zij het ontbreken van een persluchtleiding.
- Gekarteld neusstuk vermijdt wegglijden en zorgt voor zeker nagelen, zelfs onder een kleine indrijfhoek zoals bij van binnenuit schuin vernagelen van hoekverbindingen.

Standaard toebehoren:
194320-3: oplader DC07SA, 194355-4: Li-ion accu BL7010 (2x), 195246-2: veiligheidsbril, 783230-5: inbussleutel, 821512-8: kunststof opbergkoffer

Accuspanning	7,2 V
Bijgeleverde accu's	2 x 1,0Ah
Doorsnede nagel	2,6-3,0 mm
Lengte nagel	15 - 40 mm
Laderhoek	0 °
Ladercapaciteit	20 stuks
Afmetingen (L x B x H)	315 x 108 x 390 mm
Netto gewicht	3,5 kg
	EAN: 0088381635851

AF500HP — High Pressure pinnagelpistool 50mm

22 BAR

- Afwerkpistool voor 0.6mm pins tot 55mm lang, uiterst slank en licht dank zij het hoge druk slagwerk.
- Ideaal voor inkaderwerk en voor de bevestiging van fijn lijstwerk en decoratieve details bij meubels en interieurafwerking.
- Zeer fijne neus met een dikte van slechts 3mm laat nagelen in smalle groeven toe, zoals bij het verdekt nagelen van dunne schrootjes.
- De veiligheidsneus met korte slag moet maar 2mm diep ingedrukt worden, wat het werken comfortabeler maakt en indrukken of het werkstuk vermijdt.

Inlet Filter

Standaard toebehoren:
194381-3: flesje olie 30cc high pressure tools, 195246-2: veiligheidsbril, 450626-2: neusadapter, 452213-3: draaghaak, 783201-2: Inbussleutel 3x60mm, 824858-1: kunststof opbergkoffer, F-31825: pins 23ga

Max. druk	10 - 23 bar
Draadkaliber	23 Ga
Doorsnede nagel	0,6 mm
Lengte nagel	15-50 mm
Afmetingen (L x B x H)	228 x 61 x 207 mm
Netto gewicht	1,1 kg
	EAN: 0088381092876

Niet- en nagelmachines

AF505N — Minibradpistool

- Handig minibradpistool in duurzaam en licht persgietwerk.
- Ideaal voor meubel- en interieurafwerking zoals de bevestiging van kroonlijsten, chambrants en lambrizering.
- Gereedschapsloos instelbare indrijfdiepte.
- Gereedschapsloos te openen neus voor het gemakkelijk vrijmaken in geval van geblokkeerde nagels.
- Handig doorkijk-venster op de nagelvoorraad voorkomt leeg nagelen.

Standaard toebehoren:
181434-7: flesje olie 30cc, 195246-2: veiligheidsbril, HY00000090: kunststof koffer

Max. druk	8 bar
Ø Nagelkop	2.0 mm
Draadkaliber	18 Ga
Doorsnede nagel	1,2 mm
Lengte nagel	15-50 mm
Ladercapaciteit	100 stuks
Afmetingen (L x B x H)	260 x 64 x 237 mm
Netto gewicht	1,4 kg

EAN: 0088381680806

AN943K — Pneumatisch constructienagelpistool

- Functieschakelaar voor veiligheidsstand, schot per schot en springend nagelen.
- Gereedschapsloos instelbare indrijfdiepte via stelwieltje.
- Automatische slagonderbreking bij leeg magazijn voorkomt verbindingsfouten en zorgt voor een langere levensduur van slagpin en stopkussen.
- Eenvoudig laden van nagelstrips, zonder het magazijn vast te zetten in geopende stand.
- Handige wegklapbare haak om de machine op te hangen aan latten of stellingbuizen tot 44mm dikte.

Standaard toebehoren:
181434-7: flesje olie 30cc, 195246-2: veiligheidsbril, 421677-2: neusadapter, 824841-8: kunststof opbergkoffer

Max. druk	8,5 bar
Nagel met halfronde kop	✓
Ø Nagelkop	7.0 mm
Doorsnede nagel	2,9-3,3 mm
Lengte nagel	50-90 mm
Laderhoek	31 (34) °
Ladercapaciteit	84 stuks
Afmetingen (L x B x H)	455 x 109 x 365 mm
Netto gewicht	3,9 kg

EAN: 0088381090490

AT450H — High Pressure afwerkingsnietpistool 50mm

22 BAR

- Afwerkpistool voor dunne nieten tot 50mm met compact ontwerp dank zij het hoge druk slagwerk.
- Ideaal voor het blind bevestigen van tand-en-groef parket en voor meubel- en interieurconstructies zoals de bevestiging van kastruggen, schroten etc.
- Afgeschuinde neus voor het precies in de hoek nieten van tand-en-groef planken en rabatdelen; een rubber neusadapter voor vlakke werkstukken zit op een houder aan het toestel.
- Functieschakelaar voor schot per schot of springend nagelen verhoogt de veiligheid en voorkomt dubbel ingedreven nieten.

Standaard toebehoren:
194381-3: flesje olie 30cc high pressure tools, 195246-2: veiligheidsbril, 424126-8: neusadapter, 783201-2: Inbussleutel 3x60mm, 824793-3: kunststof opbergkoffer

Max. druk	13 - 23 bar
Draadkaliber	18 Ga
Doorsnede niet	1,1 x 1,3 mm
Rugbreedte niet	4 mm
Lengte niet	25 - 50 mm
Ladercapaciteit	105 stuks
Afmetingen (L x B x H)	261x115x269 mm
Netto gewicht	1,4 kg

EAN: 0088381092869

AT638 — Pneumatisch nietpistool

- Handig kwartduim-nietpistool in duurzaam en licht persgietwerk.
- Ideaal voor het blind bevestigen van tand-en-groef parket en voor meubel- en interieurconstructies zoals de bevestiging van kastruggen, schroten etc.
- Handig doorkijk-venster op de nietvoorraad voorkomt leeg nagelen.
- 360 graden draaibare luchtuitlaat.

Standaard toebehoren:
181434-7: flesje olie 30cc, 192517-8: veiligheidsbril, 195246-2: veiligheidsbril, 783201-2: Inbussleutel 3x60mm, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm

Max. druk	8 bar
Draadkaliber	18 Ga
Doorsnede niet	1,1 x 1,3 mm
Rugbreedte niet	5 mm
Lengte niet	15-38 mm
Ladercapaciteit	100 stuks
Afmetingen (L x B x H)	247 x 62 x 246 mm
Netto gewicht	1,5 kg

EAN: 0088381028592

MACHINES

LASERS

Lasers

LD030P — Laser-afstandsmeter

- Zeer compacte en eenvoudig te bedienen laser-afstandsmeter voor het snel en precies opmeten van afstanden tot 30m.
- Afstandmeting via optische faseverschuiving maakt bijzonder nauwkeurige metingen mogelijk; de meting gebeurt puntprecies terhoogte van de zichtbare laserdot.
- IP54 stof- en spatwaterdicht.

Accutype	2x AAA
Precisie (2s)	+-2 mm
Max. afwijking	+-9mm / 30m
Laser emissieklasse	II (635nm, <1mW)
Gebruikstemperatuur	0 --> 40 °
Afdichtingsklasse	IP54
Afmetingen (L x B x H)	115 x 53 x 25 mm
Netto gewicht	0,1 kg

EAN: 0088381699914

LD050P — Laser-afstandsmeter

- Zeer compacte en eenvoudig te bedienen laser-afstandsmeter voor het snel en precies opmeten van afstanden tot 50m.
- Functietoets voor het uitrekenen van oppervlakken en volumes en voor indirecte meting van onbereikbare afstanden via driehoeksmeting.
- Rekentoetsen voor optellen en aftrekken van afstanden en oppervlakken.
- Mogelijkheid tot continue meting voor het vinden van punten en tot automatische minimum/maximum meting bij trigonometrische functies.

Accutype	2x AAA
Precisie (2s)	+-2 mm
Max. afwijking	+-9mm / 50m
Geheugen	5 metingen
Laser emissieklasse	II (635nm, <1mW)
Gebruikstemperatuur	0 --> 40 °
Afdichtingsklasse	IP54
Afmetingen (L x B x H)	116 x 45 x 29 mm
Netto gewicht	0,1 kg

EAN: 0088381635141

LD080PI — Laser-afstandsmeter met hellingsmeting

- Compacte laser-afstandsmeter met ingebouwde hellingssensor voor het snel en precies opmeten van hellingshoeken en afstanden tot 80m.
- De geïntegreerde 360° hellingsmeter laat eveneens toe om met een enkele klik de horizontale en verticale afstand te bepalen tot een willekeurig meetpunt.
- Duidelijke functietoetsen voor uitrekenen, optellen en aftrekken van lengtes, oppervlakken en volumes en voor indirecte meting van onbereikbare afstanden via driehoeksmeting.

Accutype	2x AAA
Precisie (2s)	+-1,5 mm
Max. afwijking	+-16mm / 80m
Precisie hellingsmeting	+-0,2 °
Geheugen	20 displays
Laser emissieklasse	II (635nm, <1mW)
Gebruikstemperatuur	-10 --> 50 °
Afdichtingsklasse	IP54
Afmetingen (L x B x H)	117 x 57 x 32 mm
Netto gewicht	0,1 kg

EAN: 0088381635158

SK104Z — Kruislijnlaser

- Zelfnivellerende kruislijn laser voor het eenvoudig recht en haaks uitlijnen van allerlei constructies binnen en buiten.
- Ideaal voor keuken- en binnenhuisinrichting, tegelwerken, elektrische en sanitaire installaties etc.
- Voorzien van een blokkeerstand voor transport en voor het uitzetten van schuine lijnen.
- Puls-modus voor gebruik met een detector, kan ook gebruikt worden om de autonomie van de batterij te verhogen.
- Voorzien van 1/4" schroefdraad en adapter met 5/8" draad voor montage op alle courante laser- en fotostatieven.

Accutype	3x AA
Max. afwijking	+-3mm / 10m
Temperatuurbereik	-10-40 °
Rijkwijdte laserstraal	15 m
Nivelleerbereik	4°
Afdichtingsklasse	IP54
Afmetingen (L x B x H)	111 x 117 x 72 mm
Netto gewicht	0,47 kg

EAN: 0088381801706

SK103PZ — Kruislijn- en puntlaser

- Zelfnivellerende kruislijn laser voor het eenvoudig recht en haaks uitlijnen van allerlei constructies binnen en buiten.
- Ideaal voor keuken- en binnenhuisinrichting, tegelwerken, elektrische en sanitaire installaties etc. Ook goed om te gebruiken op kleine bouwwerven.
- Voorzien van een blokkeerstand voor transport en voor het uitzetten van schuine lijnen.
- Puls-modus voor gebruik met een detector, kan ook gebruikt worden om de autonomie van de batterij te verhogen.

Accutype	3x AA
Max. afwijking	+-3mm / 10m
Temperatuurbereik	-10-40 °
Rijkwijdte laserstraal	15 m
Nivelleerbereik	4°
Afdichtingsklasse	IP54
Afmetingen (L x B x H)	111 x 117 x 72 mm
Netto gewicht	0,47 kg

EAN: 0088381691116

Lasers

SKR200Z — Roterende laser

- Zelfnivellerende roterende laser voor het eenvoudig recht en haaks uitlijnen van allerlei constructies binnen en buiten.
- Ideaal voor diverse ruwbouw- en afwerkingstoepassingen zoals het plaatsen van lichte wanden en valse plafonds, elektrische en sanitaire installaties etc.
- Beveiligde modus met automatische stop en visueel alarmsignaal bij onbedoelde bewegingen van het toestel.
- Scanning modus met in 4 posities instelbare lijnlengte voor een betere zichtbaarheid bij plaatselijke werken.

Standaard toebehoren:
775111: laserbril, 791661: wandbevestiging voor laser, 796587: ontvanger LR150, 796588: afstandsbediening, 834534: laserbril

Accutype	Alkaline 2xLR20 (D)
Rotatiesnelheid	0-600 t.p.m.
Max. afwijking	+-15 mm / 100m
Rijkwijdte laserstraal	100 m
Diameter werkterrein	200 m
Nivelleerbereik	+- 6° (10%)
Schroefdraad spindel	5/8"-11tpi (rechtse draad)
Constante werkingsduur	60 uur
Laser emissieklasse	2 (635nm, <1 mW)
Afdichtingsklasse	IP54
Afmetingen (L x B x H)	156 x 154 x 197 mm
Netto gewicht	1,6 kg

EAN: 0088381634953

SK209GDZ — Kruislijnlaser groen CXT

- Groene laser met hoge intensiteit voor optimale zichtbaarheid, ook bij daglicht.
- Zelfnivellerende kruislijn laser voor het eenvoudig recht en haaks uitlijnen van allerlei constructies binnen en buiten.
- Ideaal voor keuken- en binnenhuisinrichting, tegelwerken, elektrische en sanitaire installaties etc.
- Voorzien van een blokkeerstand voor transport en voor het uitzetten van schuine lijnen.
- Puls-modus voor gebruik met een detector, kan ook gebruikt worden om de autonomie van de batterij te verhogen.

Standaard toebehoren:
TK02100200: laserbril

Accuspanning	10.8 V
Bijgeleverde accu's	0
Max. afwijking	+-1mm / 10m
Temperatuurbereik	-10-40 °
Nivelleerbereik	2°
Aantal lijnen / Assen (Horizontaal & Verticaal)	1H + 2V
Afdichtingsklasse	IP54
Afmetingen (L x B x H)	87x230 mm
Netto gewicht	1.5 kg

EAN: 0088381832540

SK312GDZ — Kruislijnlaser groen CXT

- Zelfnivellerende kruislijn laser voor het eenvoudig recht en haaks uitlijnen van allerlei constructies binnen en buiten.
- Groene laser met hoge intensiteit voor optimale zichtbaarheid, ook bij daglicht.
- Ideaal voor keuken- en binnenhuisinrichting, tegelwerken, elektrische en sanitaire installaties etc.
- Voorzien van een blokkeerstand voor transport en voor het uitzetten van schuine lijnen.
- Puls-modus voor gebruik met een detector, kan ook gebruikt worden om de autonomie van de batterij te verhogen.

Standaard toebehoren:
TK02100200: laserbril

Accuspanning	10.8 V
Bijgeleverde accu's	0
Max. afwijking	+-1mm / 10m
Temperatuurbereik	-10-40 °
Nivelleerbereik	2°
Aantal lijnen / Assen (Horizontaal & Verticaal)	1H + 3V
Afdichtingsklasse	IP54
Afmetingen (L x B x H)	87x230 mm
Netto gewicht	1.5 kg

EAN: 0088381832557

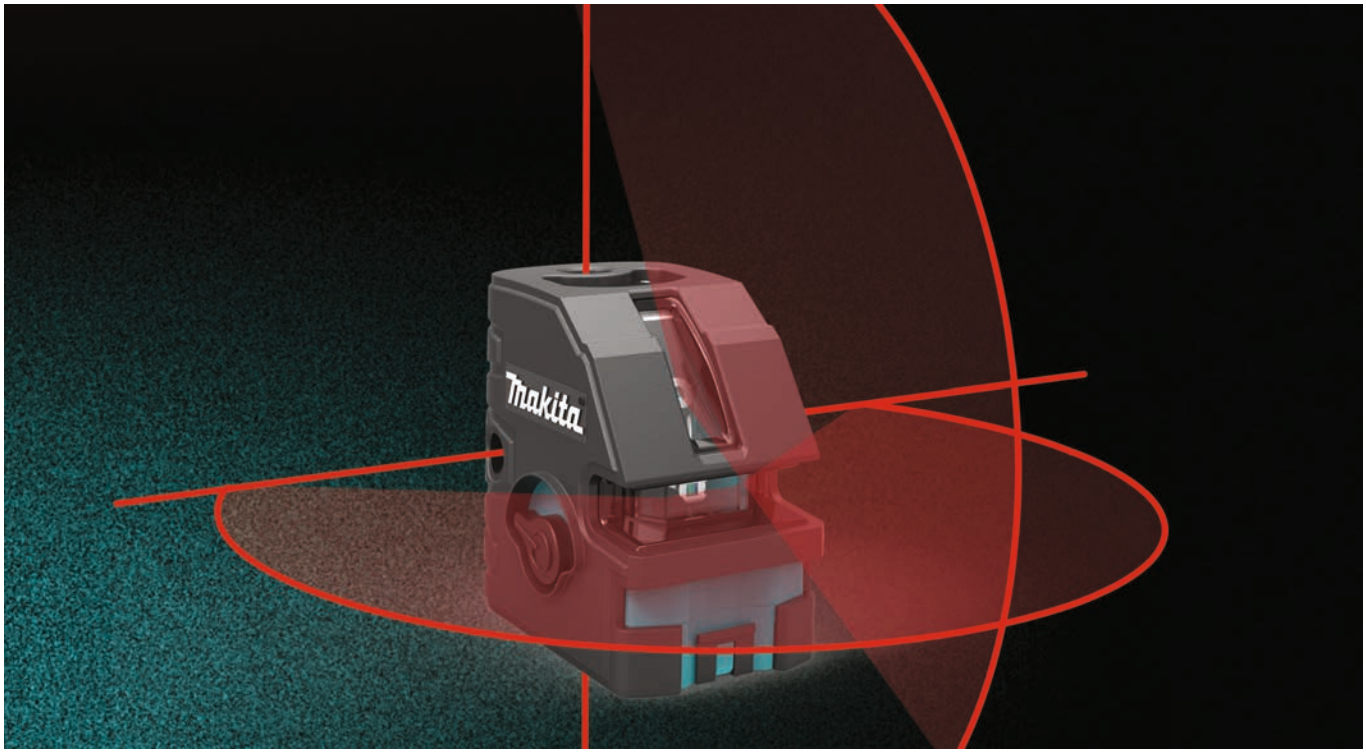

Makita's intelligente robotstofzuiger

biedt geavanceerde reiniging van kantoorgebouwen, magazijnen en winkels.

MACHINES

STOFAFZUIGING

- Dubbel geïsoleerd
- Variabele snelheid
- 2 elektrische snelheden
- Soft Start
- Roestvrije tank
- Draaibare slagaansluiting
- Niet statisch
- Lichtfunctie
- Koffer

Makita

DVC860

AC/DC HYBRIDE STOFZUIGER

Nat- en droog-stofzuiger op netstroom en accu

OP ACCU

Max. debiet **2.1** m^2/min

Max. onderdruk **9.0** mbar

+

OP NETSTROOM

Max. debiet **3.6** m^2/min

Max. onderdruk **24.0** mbar

LXT 18v + 18v 36v HYBRID

Stofzuigers

DVC860LZ — Hybride stofzuiger AC/DC LXT 2x18V

- Nat- en droogstofzuiger die werkt op netstroom en accu voor het opzuigen van gruis bij het boren, zagen etc. met accumachines.
- Variabele zuigkrachtregeling laat een stillere werking toe en zorgt voor meer autonomie bij werkzaamheden die minder zuigkracht vergen.
- Accu en lader niet inbegrepen!

Standaard toebehoren:
192562-3: gebogen stofzuigerbuis, 192563-1: rechte stofzuigerbuis, 195432-5: plastic opvangzak, 195434-1: stofzuigerslang 38mm 2,5m, 195551-7: vloerzuigmond, 410306-2: kierzuigmond, 417307-1: slangadapter 38mm machinezijde

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Nominaal vermogen	1050 Watt
Debiet	2.1-3.6 m³/min
Max. onderdruk	90 - 240 mbar
Bruto kuipvolume	8 l
Lengte slang	2.5 m
Snoerlengte	5 m
Afmetingen (L x B x H)	366 x 334 x 368 mm
Netto gewicht	8,6 kg
EAN: 0088381694629	

DVC862LZ — Accu stofzuiger LXT 2x18V

- Nat- en droogstofzuiger op accu voor het opzuigen van gruis bij het boren, zagen etc. met accumachines.
- Variabele zuigkrachtregeling laat een stillere werking toe en zorgt voor meer autonomie bij werkzaamheden die minder zuigkracht vergen.
- Accu en lader niet inbegrepen!

Standaard toebehoren:
192562-3: gebogen stofzuigerbuis, 192563-1: rechte stofzuigerbuis, 195432-5: plastic opvangzak, 195434-1: stofzuigerslang 38mm 2,5m, 195551-7: vloerzuigmond, 410306-2: kierzuigmond

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Debiet	1,7-2,1 m³/min
Max. onderdruk	98 mbar
Bruto kuipvolume	8 l
Afmetingen (L x B x H)	366 x 334 x 368 mm
Netto gewicht	7,0 kg
EAN: 0088381841016	

DVC863LZ — Accu stofzuiger LXT 2x18V

- Droogstofzuiger die werkt op accu voor het opzuigen van gruis bij het boren, zagen etc. met accumachines.
- Door de HEPA filter worden de kleinste stofdeeltje uit de lucht gefilterd wat zorgt voor een zeer propere luchtuitlaat.
- Variabele zuigkrachtregeling laat een stillere werking toe en zorgt voor meer autonomie bij werkzaamheden die minder zuigkracht vergen.
- Accu en lader niet inbegrepen!

Standaard toebehoren:
192562-3: gebogen stofzuigerbuis, 192563-1: rechte stofzuigerbuis, 195432-5: plastic opvangzak, 195433-3: stofzuigerslang 28mm 3,5m, 195434-1: stofzuigerslang 38mm 2,5m, 195545-2: slangadapter machinezijde 38mm, 195547-8: slangadapter 28mm machinezijde.

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Debiet	2.1 m³/min
Max. onderdruk	98 mbar
Constante werkingsduur	40 min
Bruto kuipvolume	8 l
Lengte slang	2.5 m
Afmetingen (L x B x H)	366 x 334 x 368 mm
Netto gewicht	7,7 kg
EAN: 0088381840941	

DVC864LZ — Accu stofzuiger LXT 2x18V

- AWS (Auto-start Wireless System): verbinding tussen machine en stofzuiger via Bluetooth.

Standaard toebehoren:
192562-3: gebogen stofzuigerbuis, 192563-1: rechte stofzuigerbuis, 195432-5: plastic opvangzak, 195433-3: stofzuigerslang 28mm 3,5m, 195434-1: stofzuigerslang 38mm 2,5m, 195545-2: slangadapter machinezijde 38mm, 195546-0: rubberen adapter machinezijde.

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Debiet	2,1 m³/min
Max. onderdruk	98 mbar
Constante werkingsduur	40 min
Bruto kuipvolume	8 l
Lengte slang	2,5 m
Afmetingen (L x B x H)	336 x 334 x 368 mm
Netto gewicht	7,7 kg
EAN: 0088381851589	

DVC864LZX — Accu stofzuiger LXT 2x18V

- AWS (Auto-start Wireless System): verbinding tussen machine en stofzuiger via Bluetooth.
- Deze versie is speciaal samengesteld voor stofafzuiging in combinatie met machines

Standaard toebehoren:
195432-5: plastic opvangzak, 195433-3: stofzuigerslang 28mm 3,5m, 195545-2: slangadapter machinezijde 38mm, 195546-0: rubberen adapter machinezijde, 195547-8: slangadapter 28mm machinezijde

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Debiet	2,1 m³/min
Max. onderdruk	98 mbar
Constante werkingsduur	40 min
Bruto kuipvolume	8 l
Lengte slang	2,5 m
Afmetingen (L x B x H)	336 x 334 x 368 mm
Netto gewicht	7,7 kg
EAN: 0088381851596	

Stofzuigers

DVC260Z — Accu ruggedragen stofzuiger LXT 2x18V

- Voorkeuze voor twee snelheden laat een stillere werking toe en zorgt voor meer autonomie bij werkzaamheden die minder zuigkracht vergen.
- Accu en lader niet inbegrepen!

Standaard toebehoren:
123486-2: vloerzuigmond, 123584-2: telescopische stofzuigerbuis, 123636-9: HEPA filter, 126756-8: gebogen handgreep, 143787-2: stofzuigerslang 28mm 1,0m, 197901-2: rubberen zuigmond, 197903-8: stofzuigerzak

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Debiet	1.5 m³/min
Max. onderdruk	71 mbar
Autonomie hoge snelheid	60 min
Autonomie lage snelheid	90 min
Capaciteit stofzak	2 l
Lengte slang	1 m
Afmetingen (L x B x H)	230 x 152 x 373 mm
Netto gewicht	3,8 kg

EAN: 0088381817400

DVC260ZX — Accu ruggedragen stofzuiger LXT 2x18V

- Voorkeuze voor twee snelheden laat een stillere werking toe en zorgt voor meer autonomie bij werkzaamheden die minder zuigkracht vergen.
- Accu en lader niet inbegrepen!

Standaard toebehoren:
123636-9: HEPA filter, 152992-0: stofzuigerslang 28mm 1,5m, 195545-2: slangadapter machinezijde 38mm, 195546-0: rubberen adapter machinezijde, 195547-8: slangadapter 28mm machinezijde, 197903-8: stofzuigerzak

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Debiet	1.5 m³/min
Max. onderdruk	71 mbar
Autonomie hoge snelheid	60 min
Autonomie lage snelheid	90 min
Capaciteit stofzak	2 l
Lengte slang	1 m
Afmetingen (L x B x H)	230 x 152 x 373 mm
Netto gewicht	3,8 kg

EAN: 0088381832618

DCL180ZB — Accu stofzuiger LXT 18V

- Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark uitbreiden.
- Handige, compacte stofzuiger voor 18V LXT accu met volwaardige prestaties zowel op vloer als op tapijt.
- Autonomie: +/- 33 minuten bij continu gebruik (met accu BL1850B)
- Uitstekende geschikt voor voor het tussentijds schoonmaken van vliegtuigen, treinen etc. en voor het opzuigen van stof en gruis na het boren, zagen,...

Standaard toebehoren:
123486-2: vloerzuigmond, 443060-3: stoffilter, 451208-3: voorfilter, 451243-1: kierzuiger, 451244-9: zuigbuis

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Debiet	1,4 m³/min
Max. onderdruk	42 mbar
Capaciteit stofopvang	0,65 l
Afmetingen (L x B x H)	999 x 114 x 152 mm
Netto gewicht	1,2 kg

EAN: 0088381821926

DCL182Z — Accu stofzuiger LXT 18V

- Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark uitbreiden.
- Handige, compacte stofzuiger voor 18V LXT accu met volwaardige prestaties zowel op vloer als op tapijt.
- Uitstekende geschikt voor voor het tussentijds schoonmaken van vliegtuigen, treinen etc. en voor het opzuigen van stof en gruis na het boren, zagen,...
- Autonomie: tot 66 minuten bij continu gebruik (LOW) (met accu BL1850B)

Standaard toebehoren:
122859-6: vloerborstel, 166084-9: linnen stofzak, 194566-1: papieren stofzakje, 451243-1: kierzuiger, 451244-9: zuigbuis, 451245-7: kierzuigerhouder

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Debiet	1,4 m³/min
Max. onderdruk	54 mbar
Capaciteit stofopvang	0,5 l
Capaciteit stofzak	0,33 l
Afmetingen (L x B x H)	1004 x 115 x 151 mm
Netto gewicht	1,3 kg

EAN: 0088381659420

DVC350Z — Accu stofzuiger LXT 18V

- Snoerloze stofzuiger voor het opzuigen van gruis bij het boren, zagen etc. met accumachines.
- Mits gebruik van de bijgeleverde blaastuit ook als blaasapparaat bruikbaar.
- Voorkeuze voor twee snelheden laat een stillere werking toe en zorgt voor meer autonomie bij werkzaamheden die minder zuigkracht vergen.
- Verstelbare schouderriem standaard bijgeleverd.
- Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark uitbreiden.

Standaard toebehoren:
122918-6: linnen stofopvangzak, 132025-7: rubberen blaas/zuigmond, 140456-6: stofzuigerslang 28mm 2,5m, 166094-6: schouderriem, 195545-2: slangadapter machinezijde 38mm

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Debiet	3.4 m³/min
Max. onderdruk	55 mbar
Capaciteit stofzak	3,0 l
Lengte slang	2,5 m
Afmetingen (L x B x H)	403 x 195 x 226 mm
Netto gewicht	1,9 kg

EAN: 0088381677080

Stofzuigers

DRC200PTJ — Robotstofzuiger LXT 18V

18V LXT BL MOTOR

- Aangedreven door één 18V accu. Het plaatsen van een tweede accu vergroot de autonomie.
- Uitgerust met 8 ultrasone sensoren (detecteren obstakels), 4 infrarode randsensoren (detecteren afgronden), 1 gyroscoopsensor (zorgt voor een horizontale werking), 1 magneetveldsensor (detecteert wanneer de stofzuiger vast komt te zitten), 2 wielsensoren (werken samen met de magneetveldsensor) en 1 bumpersensor (detecteert contact met obstakels).
- LED waarschuwingslamp voor filteronderhoud. Deze zal u waarschuwen wanneer de filter verstopt is.

Standaard toebehoren:
196933-6: Duo snellader DC18RD, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer, SH00000063: hoofdborstel, SH00000064: bodemplaat, SH00000065: zijborstels, SH00000213: harmonicafilter, SH00000231: zelfklevende grenstape

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Inhoud opvangbak	2,5 l
Zelfrijdend	✓
Rijsnelheid	1,0 km/h
Afmetingen (L x B x H)	460 x 460 x 180 mm
Netto gewicht	7,8 kg

EAN: 0088381866057

DCL501Z — Accu cycloonstofzuiger LXT 18V

18V LXT BL MOTOR

- Handige, compacte en krachtige accu-stofzuiger met koolborstelloze motor die zowel op vloer als tapijt volwaardige prestaties levert.
- Door de cycloonfiltratie is er geen stofzak nodig, het stof verzamelt zich in een afwasbaar opvangbakje, dat zeer eenvoudig en proper kan leeggemaakt worden.
- Voorkeuze voor twee snelheden voor een nog stillere werking en meer autonomie bij lichtere blaaswerkzaamheden.
- De verschillende accessoires kunnen zowel met als zonder de verlengbuis gebruikt worden naargelang de omstandigheden.

Standaard toebehoren:
SH00000034: stofzuigerslang, SH00000042: kierzuigmond, SH00000058: vloerborstel

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Debiet	1,3 m³/min
Max. onderdruk	66 mbar
Capaciteit stofopvang	0,25 l
Afmetingen (L x B x H)	335 x 189 x 252 mm
Netto gewicht	3,1 kg

EAN: 0088381832786

CL102DW — Accu stofzuiger 10,8V

10.8V

- Handige, compacte stofzuiger met ingebouwde 10.8V accu.
- Uitstekende geschikt voor het tussentijds schoonmaken van vliegtuigen, treinen etc. en voor het opzuigen van stof en gruis na een kleine boor- of zaagklus.
- Minder vermoeiend door de ontspannen greep op het toestel: dankzij de duimtoetsen voor aan en uit moet men geen schakelaar ingedrukt houden.
- Voorkeuze voor twee snelheden laat een stillere werking toe en zorgt voor meer autonomie bij werkzaamheden die minder zuigkracht vergen.

Standaard toebehoren:
122861-9: vloerzuigmond, 194550-6: Li-ion accu BL1013, 194588-1: Oplader DC10WA, 194597-0: Oplader DC10WA, 416041-0: kierzuiger, 443060-3: stoffilter, 451208-3: voorfilter, 451244-9: zuigbuis, 451245-7: kierzuigerhouder

Accutype	Li-ion
Accuspanning	10,8 V
Batterijcapaciteit	1,3 Ah
Debiet	0,9 m³/min
Max. onderdruk	23 mbar
Autonomie hoge snelheid	13 min
Autonomie lage snelheid	21 min
Capaciteit stofopvang	0,5 l
Capaciteit stofzak	0,33 l
Afmetingen (L x B x H)	984 x 113 x 150 mm
Netto gewicht	1,1 kg

EAN: 0088381613170

CL104DWYX — Accu stofzuiger 10,8V

10.8V

- Handige, compacte stofzuiger met ingebouwde 10.8V accu.
- Uitstekende geschikt voor het tussentijds schoonmaken van vliegtuigen, treinen etc. en voor het opzuigen van stof en gruis na een kleine boor- of zaagklus.
- Minder vermoeiend door de ontspannen greep op het toestel: dankzij de duimtoetsen voor aan en uit moet men geen schakelaar ingedrukt houden.
- Voorkeuze voor twee snelheden laat een stillere werking toe en zorgt voor meer autonomie bij werkzaamheden die minder zuigkracht vergen.

Standaard toebehoren:
122859-6: vloerborstel, 194566-1: papieren stofzakje, 451243-1: kierzuiger, 451244-9: zuigbuis

Accutype	Li-ion
Accuspanning	10,8 V
Batterijcapaciteit	1,5 Ah
Debiet	1,1 m³/min
Max. onderdruk	33 mbar
Autonomie hoge snelheid	15 min
Autonomie lage snelheid	30 min
Afmetingen (L x B x H)	446 x 113 x 136 mm
Gewicht met accu	1,1 kg

EAN: 0088381673945

CL111DWI — Accu stofzuiger 10,8V

10.8V

- Handige, compacte stofzuiger met ingebouwde 10.8V accu.
- Uitstekende geschikt voor het tussentijds schoonmaken van vliegtuigen, treinen etc. en voor het opzuigen van stof en gruis na een kleine boor- of zaagklus.
- Minder vermoeiend door de ontspannen greep op het toestel: dankzij de duimtoetsen voor aan en uit moet men geen schakelaar ingedrukt houden.
- Voorkeuze voor twee snelheden laat een stillere werking toe en zorgt voor meer autonomie bij werkzaamheden die minder zuigkracht vergen.

Standaard toebehoren:
416041-0: kierzuiger

Accutype	Li-ion
Accuspanning	10,8 V
Batterijcapaciteit	1,5 Ah
Debiet	1,4 m³/min
Max. onderdruk	34 mbar
Autonomie hoge snelheid	15 min
Autonomie lage snelheid	30 min
Afmetingen (L x B x H)	412 x 102 x 109 mm
Gewicht met accu	0.94 kg

EAN: 0088381845250

Stofzuigers

CL107FDZW — Accu stofzuiger CXT

10.8V CXT

- Handige, compacte stofzuiger met 10.8V CXT accu.
- Uitstekende geschikt voor het tussentijds schoonmaken van vliegtuigen, treinen etc. en voor het opzuigen van stof en gruis na een kleine boor- of zaagklus.
- Minder vermoeiend door de ontspannen greep op het toestel: dankzij de duimtoetsen voor aan en uit moet men geen schakelaar ingedrukt houden.

Standaard toebehoren:
123486-2: vloerzuigmond, 194566-1: papieren stofzakje, 416041-0: kierzuiger

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	0
Debiet	1,4 m³/min
Max. onderdruk	50 mbar
Autonomie hoge snelheid	20 min
Autonomie lage snelheid	50 min
Capaciteit stofopvang	0,5 l
Capaciteit stofzak	0,33 l
Afmetingen (L x B x H)	960 x 112 x 150 mm

EAN: 0088381829885

VC2012L — Bedrijfsstofzuiger L-Klasse

- Bedrijfsstofzuiger met een filtratiegraad van 99%, voor het opzuigen van licht schadelijk stof met een maximale blootstellingswaarde van >1mg/m³.
- Filterreiniging door omgekeerde luchtstroom met een eenvoudige druk op de knop.
- Stevige roestvrijstalen kuip met gladde binnenkant voor een eenvoudig legen van de stofzuiger.
- By-pass systeem zorgt voor een betrouwbare motorkoeling, zelfs bij een volledig verstopte aanzuigdarm.

Standaard toebehoren:
P-70219: harmonicafilter, P-70297: plastieken opvangzak, P-72899: filterstofzak, P-72942: aluminium buizenset, P-81739: stofzuigerslang, P-81745: slangadapter met luchtregelaar machinezijde, W107402706: vloerzuigmond, W14295: zuigborstel universeel, W29541: kierzuigmond

Nominaal vermogen	1000 Watt
Max aansluitbaar vermogen	2000 Watt
Debiet	3,6 m³/min
Max. onderdruk	180 mbar
Capaciteit stofopvang	19 l
Cap. vloeistofopvang	12 l
Manuele filterreiniging	✓
Lengte slang	3,5 m
Geschikt voor stofklasse	L
Penetratiegraad stof	<1 %
Gewicht zonder kabel	8 kg

EAN: 0088381684767

VC2512L — Bedrijfsstofzuiger L-Klasse

- Bedrijfsstofzuiger met een filtratiegraad van 99%, voor het opzuigen van licht schadelijk stof met een maximale blootstellingswaarde van >1mg/m³.
- Filterreiniging door omgekeerde luchtstroom met een eenvoudige druk op de knop.
- Stevige kuip in polypropyleen.
- By-pass systeem zorgt voor een betrouwbare motorkoeling, zelfs bij een volledig verstopte aanzuigdarm.
- Voorzien van een blowerfunctie om ontoegankelijke plaatsen schoon te maken en natte oppervlakten droog te blazen.

Standaard toebehoren:
P-70219: harmonicafilter, P-70297: plastieken opvangzak, P-72899: filterstofzak, P-72942: aluminium buizenset, P-81739: stofzuigerslang, P-81745: slangadapter met luchtregelaar machinezijde, W107402706: vloerzuigmond, W14295: zuigborstel universeel, W29541: kierzuigmond

Nominaal vermogen	1100 Watt
Max aansluitbaar vermogen	2000 Watt
Debiet	3,6 m³/min
Max. onderdruk	180 mbar
Capaciteit stofopvang	23 l
Cap. vloeistofopvang	18 l
Manuele filterreiniging	✓
Lengte slang	3,5 m
Geschikt voor stofklasse	L
Penetratiegraad stof	<1 %
Gewicht zonder kabel	7 kg

EAN: 0088381684774

VC3011L — Bedrijfsstofzuiger L-klasse

- Bedrijfsstofzuiger met een filtratiegraad van 99%, voor het opzuigen van licht schadelijk stof met een maximale blootstellingswaarde van >1mg/m³.
- Filterreiniging door omgekeerde luchtstroom met een eenvoudige druk op de knop.
- Stevige roestvrijstalen kuip met gladde binnenkant voor een eenvoudig legen van de stofzuiger.
- By-pass systeem zorgt voor een betrouwbare motorkoeling, zelfs bij een volledig verstopte aanzuigdarm.

Standaard toebehoren:
P-70219: harmonicafilter, P-70297: plastieken opvangzak, P-72899: filterstofzak, P-72942: aluminium buizenset, P-81739: stofzuigerslang, P-81745: slangadapter met luchtregelaar machinezijde, W107402706: vloerzuigmond, W14295: zuigborstel universeel, W29541: kierzuigmond

Nominaal vermogen	1000 Watt
Max aansluitbaar vermogen	2000 Watt
Debiet	3,6 m³/min
Max. onderdruk	210 mbar
Cap. vloeistofopvang	23 l
Lengte slang	3,5 m
Geschikt voor stofklasse	L
Penetratiegraad stof	<1 %
Gewicht zonder kabel	11 kg

EAN: 0088381684781

VC3012L — Bedrijfsstofzuiger L-klasse 1200W

- Bedrijfsstofzuiger met een filtratiegraad van 99%, voor het opzuigen van licht schadelijk stof met een maximale blootstellingswaarde van >1mg/m³.
- Filterreiniging door omgekeerde luchtstroom met een eenvoudige druk op de knop.
- Inschakelautomaat voor automatische stofafzuiging van het aangesloten gereedschap; de vertraagde stofzuigerstart en de zachtaanloop vermijden stroompieken.
- Duurzame uitwasbare PET-vliesfilter voor zowel nat- als droogzuigen.

Standaard toebehoren:
P-70219: harmonicafilter, P-70297: plastieken opvangzak, P-70346: gebogen handgreep inox, P-70378: stofzuigadapter, P-70437: stofzuigerbuis, P-81789: vloerborstel, P-84078: filterstofzak, P-84084: stofzuigerslang 32mm, W6084: kierzuigmond

Nominaal vermogen	1200 Watt
Max aansluitbaar vermogen	2400 Watt
Debiet	3,7 m³/min
Max. onderdruk	230 mbar
Capaciteit stofopvang	23.5 l
Cap. vloeistofopvang	18.8 l
Manuele filterreiniging	✓
Lengte slang	4.0 m
Geschikt voor stofklasse	L
Penetratiegraad stof	<1 %
Afmetingen (L x B x H)	450 x 380 x 595 mm
Gewicht zonder kabel	10 kg

EAN: 0088381829434

Stofzuigers

VC3012M — Bedrijfsstofzuiger M-klasse 1200W

- Bedrijfsstofzuiger met een filtratiegraad van 99.9%, voor het opzuigen van gemiddeld schadelijk stof met een maximale blootstellingswaarde van >0,1 mg/m³ (waaronder ook houtstof).
- Filterreiniging door omgekeerde luchtstroom met een eenvoudige druk op de knop.
- Inschakelautomaat voor automatische stofafzuiging van het aangesloten gereedschap; de vertraagde stofzuigerstart en de zachtaanloop vermijden stroompieken.
- Duurzame uitwasbare PET-vliesfilter voor zowel nat- als droogzuigen.

Standaard toebehoren:
P-70219: harmonicafilter, P-70297: plastieken opvangzak, P-70346: gebogen handgreep inox, P-70378: stofzuigadapter, P-70437: stofzuigerbuis, P-81789: vloerborstel, P-84078: filterstofzak, P-84084: stofzuigerslang 32mm, W6084: kierzuigmond

Nominaal vermogen	1200 Watt
Max aansluitbaar vermogen	2400 Watt
Debiet	3,7 m³/min
Max. onderdruk	230 mbar
Capaciteit stofopvang	23.5 l
Cap. vloeistofopvang	18.8 l
Manuele filterreiniging	✓
Lengte slang	4.0 m
Geschikt voor stofklasse	M
Penetratiegraad stof	<0,1 %
Afmetingen (L x B x H)	450 x 380 x 595 mm
Gewicht zonder kabel	10 kg

EAN: 0088381829458

VC2211MX1 — Bedrijfsstofzuiger M-klasse

173

- Bedrijfsstofzuiger met een filtratiegraad van 99.9%, voor het opzuigen van gemiddeld schadelijk stof met een maximale blootstellingswaarde van >0,1 mg/m³ (waaronder ook houtstof).
- Drievoudige filtratie door fijnmazige voorfilter, schuimfilter en harmonicafilter in polyester.
- Automatische filterreiniging zonder zuigkrachtonderbreking: om de 10 seconden wordt elk van beide filters afzonderlijk uitgeblazen door tegendruk terwijl de andere filter verder zuigt.

Standaard toebehoren:
141875-9: harmonicafilter, 192562-3: gebogen stofzuigerbuis, 192563-1: rechte stofzuigerbuis, 195433-3: stofzuigerslang 28mm 3,5m, 195434-1: stofzuigerslang 38mm 2,5m, 195440-6: plastic opvangzak, 195544-4: Kabelbeugel 10-33, 195545-2: slangadapter machinezijde 38mm.

Nominaal vermogen	1050 Watt
Max aansluitbaar vermogen	2600 Watt
Debiet	3.5 m³/min
Max. onderdruk	220 mbar
Capaciteit stofopvang	22 l
Cap. vloeistofopvang	17 l
Auto filterreiniging	✓
Lengte slang	3,5 m
Geschikt voor stofklasse	M
Penetratiegraad stof	<0,1 %
Afmetingen (L x B x H)	552 x 398 x 569 mm
Gewicht zonder kabel	16,3 kg

EAN: 0088381698191

VC2510LX1 — Bedrijfsstofzuiger L-klasse

173

- Bedrijfsstofzuiger met een filtratiegraad van 99%, voor het opzuigen van licht schadelijk stof met een maximale blootstellingswaarde van >1mg/m³.
- Dank zij het aansluitbaar vermogen van 2600W (2400W bij maximale zuigkracht) en de twee bijgeleverde slangen met verschillende aansluitmoffen, is deze stofzuiger geschikt voor rechtstreekse stofafzuiging van nagenoeg alle Makita machines, en dit zonder bijkomende adapterstukken.

Standaard toebehoren:
192562-3: gebogen stofzuigerbuis, 192563-1: rechte stofzuigerbuis, 195433-3: stofzuigerslang 28mm 3,5m, 195434-1: stofzuigerslang 38mm 2,5m, 195440-6: plastic opvangzak, 195441-4: harmonica filter, 195544-4: Kabelbeugel 10-33, 195545-2: slangadapter machinezijde 38mm.

Nominaal vermogen	1050 Watt
Max aansluitbaar vermogen	2600 Watt
Debiet	3.5 m³/min
Max. onderdruk	220 mbar
Capaciteit stofopvang	25 l
Cap. vloeistofopvang	14 l
Auto filterreiniging	✓
Lengte slang	3,5 m
Geschikt voor stofklasse	L
Penetratiegraad stof	<1 %
Afmetingen (L x B x H)	432 x 416 x 451 mm
Gewicht zonder kabel	10,5 kg

EAN: 0088381615174

VC3210LX1 — Bedrijfsstofzuiger L-klasse

173

- Bedrijfsstofzuiger met een filtratiegraad van 99%, voor het opzuigen van licht schadelijk stof met een maximale blootstellingswaarde van >1mg/m³.
- Dank zij het aansluitbaar vermogen van 2600W (2400W bij maximale zuigkracht) en de twee bijgeleverde slangen met verschillende aansluitmoffen, is deze stofzuiger geschikt voor rechtstreekse stofafzuiging van nagenoeg alle Makita machines, en dit zonder bijkomende adapterstukken.

Standaard toebehoren:
192562-3: gebogen stofzuigerbuis, 192563-1: rechte stofzuigerbuis, 195433-3: stofzuigerslang 28mm 3,5m, 195434-1: stofzuigerslang 38mm 2,5m, 195440-6: plastic opvangzak, 195441-4: harmonica filter, 195544-4: Kabelbeugel 10-33, 195545-2: slangadapter machinezijde 38mm.

Nominaal vermogen	1050 Watt
Max aansluitbaar vermogen	2600 Watt
Debiet	3.5 m³/min
Max. onderdruk	220 mbar
Capaciteit stofopvang	32 l
Cap. vloeistofopvang	27 l
Auto filterreiniging	✓
Lengte slang	3,5 m
Geschikt voor stofklasse	L
Penetratiegraad stof	<1 %
Afmetingen (L x B x H)	552 x 398 x 685 mm
Gewicht zonder kabel	14,5 kg

EAN: 0088381615211

VC3211MX1 — Bedrijfsstofzuiger M-klasse

173

- Bedrijfsstofzuiger met een filtratiegraad van 99.9%, voor het opzuigen van gemiddeld schadelijk stof met een maximale blootstellingswaarde van >0,1 mg/m³ (waaronder ook houtstof).
- Drievoudige filtratie door fijnmazige voorfilter, schuimfilter en harmonicafilter in polyester.
- Automatische filterreiniging zonder zuigkrachtonderbreking: om de 10 seconden wordt elk van beide filters afzonderlijk uitgeblazen door tegendruk terwijl de andere filter verder zuigt.

Standaard toebehoren:
141875-9: harmonicafilter, 192562-3: gebogen stofzuigerbuis, 192563-1: rechte stofzuigerbuis, 195433-3: stofzuigerslang 28mm 3,5m, 195434-1: stofzuigerslang 38mm 2,5m, 195440-6: plastic opvangzak, 195544-4: Kabelbeugel 10-33, 195545-2: slangadapter machinezijde 38mm.

Nominaal vermogen	1050 Watt
Max aansluitbaar vermogen	2600 Watt
Debiet	3.5 m³/min
Max. onderdruk	220 mbar
Capaciteit stofopvang	32 l
Cap. vloeistofopvang	27 l
Auto filterreiniging	✓
Lengte slang	3,5 m
Geschikt voor stofklasse	M
Penetratiegraad stof	<0,1 %
Afmetingen (L x B x H)	552 x 398 x 685 mm
Gewicht zonder kabel	16,9 kg

EAN: 0088381639200

Stofzuigers

VC3211HX1 — Bedrijfsstofzuiger H-klasse

173

- Bedrijfsstofzuiger met een filtratiegraad van 99.995%, voor het opzuigen van hoog schadelijk stof met een maximale blootstellingswaarde van >0,005 mg/m³ (zoals bv. een aantal zware metalen).
- Drievoudige filtratie door fijnmazige voorfilter, schuimfilter en harmonicafilter in polyester.
- Automatische filterreiniging zonder zuigkrachtonderbreking: om de 10 seconden wordt elk van beide filters afzonderlijk uitgeblazen door tegendruk terwijl de andere filter verder zuigt.

Standaard toebehoren:
192562-3: gebogen stofzuigerbuis, 192563-1: rechte stofzuigerbuis, 195433-3: stofzuigerslang 28mm 3,5m, 195434-1: stofzuigerslang 38mm 2,5m, 195544-4: Kabelbeugel 10-33, 195545-2: slangadapter machinezijde 38mm, 195546-0: rubberen adapter machinezijde.

Nominaal vermogen	1050 Watt
Max aansluitbaar vermogen	2600 Watt
Debiet	3.5 m³/min
Max. onderdruk	220 mbar
Capaciteit stofopvang	32 l
Cap. vloeistofopvang	27 l
Auto filterreiniging	✓
Lengte slang	3,5 m
Geschikt voor stofklasse	H
Penetratiegraad stof	<0,005 %
Afmetingen (L x B x H)	552 x 398 x 685 mm
Gewicht zonder kabel	16,9 kg
	EAN: 0088381654524

VC4210LX — Bedrijfsstofzuiger L-klasse 1200W

- Automatische filterreiniging zonder zuigkrachtonderbreking: elke filterhelft wordt afzonderlijk uitgeblazen terwijl de andere helft verder zuigt.
- Inschakelautomaat voor automatische stofafzuiging van het aangesloten gereedschap; de vertraagde stofzuigerstart en de zachtaanloop vermijden stroompieken.
- Duurzame uitwasbare PET-vliesfilter voor zowel nat- als droogzuigen.

Standaard toebehoren:
P-70346: gebogen handgreep inox, P-70378: stofzuigadapter, P-81789: vloerborstel, P-84084: stofzuigerslang 32mm, W107418350: stofzuigerbuis , W107418351: platte plooifilter, W107418353: filterstofzak, W107418355: plactic opvangzak, W6084: kierzuigmond

Nominaal vermogen	1200 Watt
Max aansluitbaar vermogen	2400 Watt
Debiet	4.5 m³/min
Max. onderdruk	250 mbar
Auto filterreiniging	✓
Lengte slang	4.0 m
Geschikt voor stofklasse	L
Penetratiegraad stof	<1 %
Afmetingen (L x B x H)	500 x 380 x 600 mm
Gewicht zonder kabel	15 kg
	EAN: 0088381846011

VC4210MX — Bedrijfsstofzuiger M-klasse 1200W

- Automatische filterreiniging zonder zuigkrachtonderbreking: elke filterhelft wordt afzonderlijk uitgeblazen terwijl de andere helft verder zuigt.
- Inschakelautomaat voor automatische stofafzuiging van het aangesloten gereedschap; de vertraagde stofzuigerstart en de zachtaanloop vermijden stroompieken.
- Duurzame uitwasbare PET-vliesfilter voor zowel nat- als droogzuigen.

Standaard toebehoren:
P-70346: gebogen handgreep inox, P-70378: stofzuigadapter, P-81789: vloerborstel, P-84084: stofzuigerslang 32mm, W107418350: stofzuigerbuis , W107418353: filterstofzak, W107418355: plactic opvangzak, W6084: kierzuigmond

Nominaal vermogen	1200 Watt
Max aansluitbaar vermogen	2400 Watt
Debiet	4.5 m³/min
Max. onderdruk	250 mbar
Auto filterreiniging	✓
Lengte slang	4.0 m
Geschikt voor stofklasse	M
Penetratiegraad stof	< 0.1 %
Afmetingen (L x B x H)	500 x 380 x 600 mm
Gewicht zonder kabel	15 kg
	EAN: 0088381846035

DK9525 — Combopack haakse slijper 125mm + stofzuiger

- De VC2510L is een bedrijfsstofzuiger met een filtratiegraad van 99%, voor het opzuigen van licht schadelijk stof met een maximale blootstellingswaarde van >1mg/m³ (met uitzondering van houtstof).
- De 9565CR is een robuuste en krachtige 125mm slijper voor betrouwbaar slijpwerk in diverse materialen.

Standaard toebehoren:
196845-3: beschermkap met stofafzuiging

Haakse slijper 125mm	9565CRX1
Stofzuiger	VC2510LX1
	EAN: 0088381870320

DK6525 — Combopack schuurmachine + stofzuiger

- De VC2510L is een bedrijfsstofzuiger met een filtratiegraad van 99%, voor het opzuigen van licht schadelijk stof met een maximale blootstellingswaarde van >1mg/m³ (met uitzondering van houtstof).
- De BO6050 is een zeer krachtige excenterschuurmachine met twee standen: vrij rotatie voor de fijnste afwerking en geforceerde rotatie voor maximale afnamecapaciteit.

Schuurmachine	BO6050J
Stofzuiger	VC2510LX1
	EAN: 0088381870337

MACHINES

DIVERSEN

Diversen

DVR350RTE — Accu betontrilnaald LXT 18V

- Snoerloze betontrilnaald laat toe om snel en eenvoudig een luchtbelvrij beton te verkrijgen met een aanzienlijk hogere sterkte.
- Trilnaald van 80 cm lengte voor het efficiënt trillen van beton in alle mogelijke vormen van bekisting.

Standaard toebehoren:
141481-0: kunststof koffer, 195584-2: snellader DC18RC, 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x), 824768-2: kunststof koffer

18V LXT

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Vibratie frequentie	13000 min^{-1}
Lengte trilnaald	80 cm
Diameter trilnaald	25 mm
Afmetingen (L x B x H)	1083 x 93 x 250 mm
Gewicht met accu	3.3 kg

EAN: 0088381813853

DVR450RTE — Accu betontrilnaald LXT 18V

- Snoerloze betontrilnaald laat toe om snel en eenvoudig een luchtbelvrij beton te verkrijgen met een aanzienlijk hogere sterkte.
- Trilnaald van 120 cm lengte voor het efficiënt trillen van beton in alle mogelijke vormen van bekisting.

Standaard toebehoren:
141481-0: kunststof koffer, 195584-2: snellader DC18RC, 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x), 824768-2: kunststof koffer

18V LXT

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Vibratie frequentie	13000 min^{-1}
Lengte trilnaald	120 cm
Diameter trilnaald	25 mm
Afmetingen (L x B x H)	1483 x 93 x 250 mm
Netto gewicht	3,3 kg

EAN: 0088381813860

DVR850RTE — Accu betontrilnaald LXT 18V

- Snoerloze betontrilnaald laat toe om snel en eenvoudig een luchtbelvrij beton te verkrijgen met een aanzienlijk hogere sterkte.
- Trilnaald van 240 cm lengte voor het efficiënt trillen van beton in alle mogelijke vormen van bekisting.

Standaard toebehoren:
141481-0: kunststof koffer, 195584-2: snellader DC18RC, 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x)

18V LXT

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Vibratie frequentie	12500 min^{-1}
Lengte trilnaald	240 cm
Diameter trilnaald	25 mm
Afmetingen (L x B x H)	2683 x 93 x 250 mm
Netto gewicht	4,5 kg

EAN: 0088381813877

DCG180RA — Accu kitpistool LXT 18V

- Uiterst krachtige en compacte accu kitspuit voor het verwerken van alle types van kit- en lijmkokers.
- Optimale controle over het debiet dank zij de combinatie van een traploos instelbare maximumsnelheid en een vario-schakelaar om de snelheid te doseren bij aanzet en eindpunt of bij het ronden van hoeken.
- Ongeëvenaarde duwkracht en werksnelheid zorgen voor een efficiënte verwerking van alle soorten lijmen en kitten, zelfs hoog visceuze producten.

Standaard toebehoren:
195246-2: veiligheidsbril, 195584-2: snellader DC18RC, 196351-8: kokerhouder 300ml, 197254-9: Li-ion accu BL1820B, 821568-1: kunststof koffer

18V LXT

Accutype	Li-ion
Accuspanning	18 V
Batterijcapaciteit	2 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	24 min
Bijgeleverde accu's	1
Extrusiesnelheid	0-28 mm/s
Max. extrusiekracht	5000 N
Aantal kokers/acculading	± 210
Afmetingen (L x B x H)	538 x 108 x 264 mm
Netto gewicht	2,1 kg

EAN: 0088381682770

DCG180RAX — Accu kitpistool LXT 18V

- Uiterst krachtige en compacte accu kitspuit voor het verwerken van alle types van kit- en lijmkokers.
- Optimale controle over het debiet dank zij de combinatie van een traploos instelbare maximumsnelheid en een vario-schakelaar om de snelheid te doseren bij aanzet en eindpunt of bij het ronden van hoeken.
- Ongeëvenaarde duwkracht en werksnelheid zorgen voor een efficiënte verwerking van alle soorten lijmen en kitten, zelfs hoog visceuze producten.

Standaard toebehoren:
195246-2: veiligheidsbril, 195584-2: snellader DC18RC, 196351-8: kokerhouder 300ml, 196352-6: kokerhouder 600ml, 197254-9: Li-ion accu BL1820B, 821568-1: kunststof koffer

18V LXT

Accutype	Li-ion
Accuspanning	18 V
Batterijcapaciteit	2 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	24 min
Bijgeleverde accu's	1
Extrusiesnelheid	0-28 mm/s
Max. extrusiekracht	5000 N
Aantal kokers/acculading	± 210
Afmetingen (L x B x H)	538 x 108 x 264 mm
Gewicht met accu	2,1 kg

EAN: 0088381694407

Diversen

CG100DSAEA — Accu kitpistool CXT

- Uiterst krachtige en compacte accu kitspuit voor het verwerken van alle types van kit- en lijmkokers.
- Optimale controle over het debiet dank zij de combinatie van een traploos instelbare maximumsnelheid en een vario-schakelaar om de snelheid te doseren bij aanzet en eindpunt of bij het ronden van hoeken.
- Ongeëvenaarde duwkracht en werksnelheid zorgen voor een efficiënte verwerking van alle soorten lijmen en kitten, zelfs hoog visceuze producten.

Standaard toebehoren:
195246-2: veiligheidsbril, 197355-3: snellader DC10SA, 197394-3: CXT accu BL1020B (2x), 821710-4: kunststof koffer

Accuspanning	10.8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Extrusiesnelheid	0 - 28 mm/s
Max. extrusiekracht	5000 N
Aantal kokers/acculading	± 210
Afmetingen (L x B x H)	404 x 108 x 259 mm
Netto gewicht	1,9 kg

EAN: 0088381850070

10.8V CXT

CG100DSAEB — Accu kitpistool CXT

- Uiterst krachtige en compacte accu kitspuit voor het verwerken van alle types van kit- en lijmkokers.
- Optimale controle over het debiet dank zij de combinatie van een traploos instelbare maximumsnelheid en een vario-schakelaar om de snelheid te doseren bij aanzet en eindpunt of bij het ronden van hoeken.
- Ongeëvenaarde duwkracht en werksnelheid zorgen voor een efficiënte verwerking van alle soorten lijmen en kitten, zelfs hoog visceuze producten.

Standaard toebehoren:
195246-2: veiligheidsbril, 821710-4: kunststof koffer

Accuspanning	10.8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Extrusiesnelheid	0 - 28 mm/s
Slaglengte	350 mm
Max. extrusiekracht	5000 N
Aantal kokers/acculading	± 210
Afmetingen (L x B x H)	404 x 108 x 259 mm
Netto gewicht	1,9 kg

EAN: 0088381850186

10.8V CXT

CP100DSY1J — Accu multicutter CXT

- De CP100D is veelzijdig inzetbaar voor het snijden van verschillende, flexibele en zachte materialen zoals tapijt, karton en andere stoffen.

Standaard toebehoren:
197355-3: snellader DC10SA, 197390-1: CXT Li-ion accu BL1015 10,8V, 821549-5: MAKPAC I opbergkoffer

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	1 x 1,5Ah
Toerental onbelast	300 t.p.m.
Snijcapaciteit	6 mm
Afmetingen (L x B x H)	272 x 66 x 77 mm
Netto gewicht	0,72 kg

EAN: 0088381843669

10.8V CXT

DUB182Z — Accu blazer LXT 18V

- Krachtige accublazer levert een maximale luchtsnelheid van 80m/sec.
- Luchtdebiet regelbaar door variabele schakelaar met voorkeuze voor drie maximumstanden.
- Mits gebruik van een optionele stofzak ook als zuigapparaat bruikbaar.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met comfortabele softgrip bekleding.

Standaard toebehoren:
132025-7: rubberen blaas/zuigmond

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Max. druk	0,054 bar
Max. luchtsnelheid	288 km/h
Debiet	0-2,6 m³/min
Afmetingen (L x B x H)	525 x 155 x 212 mm
Netto gewicht	1.3 kg

EAN: 0088381675802

18V LXT

BUB142Z — Accu blaas- en zuigapparaat LXT 14,4V

- Krachtige accublazer levert een maximale luchtsnelheid van 80m/sec.
- Luchtdebiet regelbaar door variabele schakelaar met voorkeuze voor drie maximumstanden.
- Mits gebruik van een optionele stofzak ook als zuigapparaat bruikbaar.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met comfortabele softgrip bekleding.

Standaard toebehoren:
132025-7: rubberen blaas/zuigmond

Accutype	Li-ion
Accuspanning	14,4 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	0 - 18000 t.p.m.
Max. druk	0,054 bar
Max. luchtsnelheid	288 km/h
Debiet	0-2,6 m³/min
Afmetingen (L x B x H)	509 x 155 x 212 mm
Netto gewicht	1,6 kg

EAN: 0088381096584

14.4V LXT

Diversen

UB1103 — Blaas- en zuigapparaat 600W

303

- Minder vermoeidheid in de pols dankzij ergonomisch ontworpen handgreep
- Variabele schakelaar met draaiknop voor snelheidscontrole

Standaard toebehoren:
123241-2: linnen stofzak, 123245-4: rubberen blaas/zuigmond

Nominaal vermogen	600 Watt
Toerental onbelast	0 - 16000 t.p.m.
Max. druk	0,057 bar
Max. luchtsnelheid	328 km/h
Debiet	0-4,1 m³/min
Afmetingen (L x B x H)	479 x 185 x 178 mm
Gewicht zonder kabel	1,9 kg

EAN: 0088381658348

HG5012K — Heteluchtpistool

- Eenvoudig heteluchtpistool met 2 standen voor temperatuur (350 / 500 °C) en luchtstroom (350 / 500 l/min).
- Geschikt voor het vervormen van thermoplastische buizen, platen en profielen, voor het samenkrimpen van krimpkousen en voor het afbranden van oude verflagen.
- Gemakkelijk en snel ontdooien van deursloten, autodeuren, waterleidingen, diepvriezers etc.
- Geleverd in kunststof koffer met drie mondstukken.

Standaard toebehoren:
HG118897: kunststof koffer, P-33679: beschermingsmondstuk, P-33685: spreidingsmondstuk, P-33700: reflecterend mondstuk, P-71417: Beschermingsmondstuk, P-71423: spreidingsmondstuk, P-71445: reflecterend mondstuk

Nominaal vermogen	1600 Watt
Max. debiet	500 l/min
Temperatuurbereik	350 - 500 °
Thermische beveiliging	✓
Afmetingen (L x B x H)	230 x 80 x 240 mm
Gewicht zonder kabel	0,6 kg

EAN: 0088381604833

HG551VK — Heteluchtpistool met regelbare temperatuur

- Efficiënt en veelzijdig heteluchtpistool met regelbare temperatuur (van 100°C tot 550°C) en twee debietstanden (250/550 l/min).
- Uitstekend geschikt voor het vervormen van thermoplastische buizen, platen en profielen en voor het samenkrimpen van krimpkousen, verpakkingen in krimpfolie etc.
- De temperatuurregeling maakt het mogelijk om thermoplastische kunststoffen te lassen zoals linoleumvloeren, PVC-zeilen en folie.

Standaard toebehoren:
HG118897: kunststof koffer, P-33685: spreidingsmondstuk, P-33691: reduceermondstuk, P-33700: reflecterend mondstuk, P-71423: spreidingsmondstuk, P-71439: reduceermondstuk, P-71445: reflecterend mondstuk

Nominaal vermogen	1800 Watt
Max. debiet	550 l/min
Temperatuurbereik	100-550 °
Thermische beveiliging	✓
Variabele temperatuur	✓
Afmetingen (L x B x H)	230 x 80 x 240 mm
Gewicht zonder kabel	0,6 kg

EAN: 0088381604857

HG651CK — Heteluchtpistool met elektronische regeling

- Bijzonder efficiënt en veelzijdig heteluchtpistool met in 5 stappen regelbaar debiet en een zeer breed temperatuurbereik van 80°-650° C met thermostatische regeling.
- Instelbaar tot op 5° precies, met LCD-indicatie van de gekozen temperatuur en weergave van de werkelijke blaasluchttemperatuur.
- Bij uitstek aanbevolen voor het lassen van thermoplastische kunststoffen, linoleumvloeren, zeilen en folie.

Standaard toebehoren:
HG118897: kunststof koffer, P-33685: spreidingsmondstuk, P-33691: reduceermondstuk, P-33700: reflecterend mondstuk, P-33722: overlapsoldeermondstuk, P-33738: aandrukrol, P-71423: spreidingsmondstuk, P-71439: reduceermondstuk...

Nominaal vermogen	2000 Watt
Max. debiet	200-550 l/min
Temperatuurbereik	80-650 °
Thermische beveiliging	✓
Variabele temperatuur	✓
Thermostatische regeling	✓
Afmetingen (L x B x H)	230 x 80 x 240 mm
Gewicht zonder kabel	0,6 kg

EAN: 0088381604871

DCF300Z — Accu ventilator LXT 14,4-18V

- Dubbele voeding: werkt op netstroomadapter of op Makita LXT accu's van 14,4 of 18V.
- Instelbare kantelhoek voor het optimaal richten van de koellucht. Kantelbaar per 15°, gaande tot 30°naar achter en 45° naar voor.
- Drie ventilatie instelingen beschikbaar: hoge, gemiddelde en lage snelheid.
- Werkt in stilstand of zwenkend, 360° roteerbaar.
- Timer functie voor automatisch uitschakelen na één, twee of vier uur.

Standaard toebehoren:
TE00000112: AC adapter voor ventilator

14.4V 18V LXT

Accuspanning	14,4-18 V
Bijgeleverde accu's	0
Afmetingen (L x B x H)	315 x 480 x 600 mm
Netto gewicht	4,4 kg

EAN: 0088381656320

Diversen

DCF102Z — Accu ventilator LXT 14,4-18V

- Instelbare kantelhoek voor het optimaal richten van de koellucht. Kantelbaar per 15°, gaande tot 30°naar achter en 45° naar voor.
- Werkt in stilstand of zwenkend, 360° roteerbaar.
- Drie ventilatie instelingen beschikbaar: hoge, gemiddelde en lage snelheid.
- Timer voor automatische uitschakeling (na 1, 2 of 4 uur).

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Afmetingen (L x B x H)	185 x 272 x 284 mm
Netto gewicht	1,3 kg

14.4V 18V LXT

EAN: 0088381864992

CF100DZ — Accu ventilator CXT

- Werfventilator op batterijen brengt verkoeling bij het werken op hete zomerdagen.
- Instelbare kantelhoek voor het optimaal richten van de koellucht. Kantelbaar per 15°, gaande tot 30°naar achter en 45° naar voor.

Standaard toebehoren:
TE00000211: AC adapter voor ventilator

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	0
Afmetingen (L x B x H)	148 x 260 x 252 mm
Netto gewicht	1,2 kg

10.8V CXT

EAN: 0088381847063

CF101DZ — Accu ventilator CXT

- Instelbare kantelhoek voor het optimaal richten van de koellucht. Kantelbaar per 15°, gaande tot 30°naar achter en 45° naar voor.
- Werkt in stilstand of zwenkend, 360° roteerbaar.
- Drie ventilatie instelingen beschikbaar: hoge, gemiddelde en lage snelheid.
- Timer voor automatische uitschakeling (na 1, 2 of 4 uur).

Accuspanning	10.8 V
Bijgeleverde accu's	0
Afmetingen (L x B x H)	185 x 272 x 284 mm
Netto gewicht	1,3 kg

CXT

EAN: 0088381865005

DCM501Z — Accu koffiezetapparaat CXT/LXT

- Ideaal voor gebruik op de werf
- Werkt op een 10,8, 14.4 of 18V batterij
- Te gebruiken met koffiepads of gemalen koffie
- Met geintegreerde filter voor gemalen koffie
- Meegeleverde kop die perfect aansluit zodat er geen stof kan binnendringen

Bijgeleverde accu's	0
Afmetingen (L x B x H)	225 x 186 x 217 mm
Netto gewicht	1,9 kg

14.4V 18V CXT LXT

EAN: 0088381863131

DVP180Z — Vacuümpomp LXT 18V

- Eentraps-pomp. Geschikt voor het vacuüm trekken van kleine apparaten.
- Met een 5.0Ah batterij kan u 50 minuten werken.

Standaard toebehoren:
AS00VP050M: flacon olie, AS0Y06110K: adapter 5/16" x 1/4"

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	3840 t.p.m.
Max. debiet	50 l/min
Eindvacuüm	20 Pa
Opname	5/16
Inhoud olietank	115 ml
Afmetingen (L x B x H)	265 x 93 x 175 mm
Netto gewicht	2,9 kg

18V LXT

EAN: 0088381821612

Mengers

UT1200 — Menger 960W

EE80700013

- Menger, geschikt voor het roeren en mengen van verven, lijmen, kleefspecie en dergelijke tot een hoeveelheid van 40 kg.
- Deze machine is geschikt voor het aandrijven van menggardes tot 120mm.
- Grote, met twee vingers bedienbare vario-schakelaar.

Capaciteit mengsel	30-40 kg
Nominaal vermogen	960 Watt
Toerental onbelast	0 - 590 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Spanhals	46 mm
Afdichtingsklasse	IP20
Afmetingen (L x B x H)	345 x 180 x 295 mm
Gewicht zonder kabel	3,2 kg

EAN: 0088381648417

UT1400 — Menger 1300W

EE80700013

- Krachtige menger, geschikt voor het roeren en mengen van verven, pleisters, mortel, tegellijm, egaliseerpasta en dergelijke tot een hoeveelheid van 50 kg.
- Deze machine is geschikt voor het aandrijven van menggardes tot 140mm.
- Grote, met twee vingers bedienbare vario-schakelaar.

Capaciteit mengsel	40-50 kg
Nominaal vermogen	1300 Watt
Toerental onbelast	0 - 900 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Spanhals	46 mm
Afdichtingsklasse	IP20
Afmetingen (L x B x H)	430 x 180 x 305 mm
Gewicht zonder kabel	5,2 kg

EAN: 0088381648424

UT1401 — Menger 1300W

EE80700013

- Krachtige menger met twee snelheden, geschikt voor het roeren en mengen van verven, pleisters, mortel, tegellijm, egaliseerpasta en dergelijke tot een hoeveelheid van 60 kg.
- Deze machine is geschikt voor het aandrijven van menggardes tot 140mm.
- Grote, met twee vingers bedienbare vario-schakelaar.

Capaciteit mengsel	50-60 kg
Nominaal vermogen	1300 Watt
Toerental onbelast	0 - 400 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0-730 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Spanhals	55 mm
Afdichtingsklasse	IP20
Afmetingen (L x B x H)	430 x 180 x 350 mm
Gewicht zonder kabel	5,5 kg

EAN: 0088381648431

UT1600 — Menger 1800W

EE80700019

- Krachtige menger met twee snelheden, geschikt voor het roeren en mengen van verven, pleisters, mortel, tegellijm, egaliseerpasta en dergelijke tot een hoeveelheid van 90 kg.
- Deze machine is geschikt voor het aandrijven van menggardes tot 140mm.
- Grote, met twee vingers bedienbare vario-schakelaar.

Capaciteit mengsel	80-90 kg
Nominaal vermogen	1800 Watt
Toerental onbelast	0 - 440 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0-970 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14
Ø Spanhals	65 mm
Afdichtingsklasse	IP20
Afmetingen (L x B x H)	430 x 180 x 400 mm
Gewicht zonder kabel	7,1 kg

EAN: 0088381648448

DS4012 — Boormachine 750W

- Traagdraaiende boormachine voor zware boortoepassingen in hout en staal en voor het mengen van dikvloeibare materialen,
- Links- / rechtsloop door tuimelschakelaar vergemakkelijkt een vlotte afwisseling tussen beide draairichtingen, bijvoorbeeld bij seriematig boorwerk met slangenboren.
- Grote, met twee vingers bedienbare vario-schakelaar zorgt voor een optimale booraanzet zonder verglijden en maakt de machine ook geschikt voor schroefwerk.

Standaard toebehoren:
152492-0: zijhandgreep, 193822-6: tandkransboorkop, 763440-0: boorkopsleutel 13mm

Nominaal vermogen	750 Watt
Toerental onbelast	0 - 600 t.p.m.
Max. Ø staal	13 mm
Max. Ø Hout	36 mm
Boorkop	2-13 mm
Ø Spanhals	43 mm
Afmetingen (L x B x H)	340 x 83 x 390 mm
Gewicht zonder kabel	2,8 kg

EAN: 0088381690720

Compressoren

AC640 — Compressor

- Compacte oilless compressor met rechtstreekse aandrijving voor kleine en grote klussen
- Handzaam en licht in gewicht
- Plaatstalen drukvat geschilderd met speciale krasvrije epoxyverf
- Motor en compressor zijn volledig in plastic gehuld om de gebruiker te beschermen
- Geleverd met drukregelaar en 2 manometers

Nominaal vermogen	1460 Watt
Type motor	50
Toegelaten inschakelduur	50 %
Max. druk	8 bar
Max. debiet	170 l/min
Inhoud persluchttank	6 L
Gewicht zonder kabel	15 kg

EAN: 8020119042274

AC1300 — Compressor

- Krachtige oilless compressor met drukvat van 20 liter
- Plaatstalen drukvat geschilderd met speciale krasvrije epoxyverf
- Motor en compressor zijn volledig in plastic gehuld om de gebruiker te beschermen

Nominaal vermogen	2100 Watt
Type motor	50
Toegelaten inschakelduur	50 %
Max. druk	10 bar
Max. debiet	240 l/min
Inhoud persluchttank	20 L
Gewicht zonder kabel	31 kg

EAN: 8020119042267

AC310H — High Pressure compressor

- Compacte hoge druk compressor met twee maal twee uitgangen voor gebruik met bevestigingsapparatuur op hoge of lage druk (max. 25 bar of 9 bar).
- Duurzame constructie met oilless tweetraps zuigercompressor, aangedreven door thermisch beveiligde vierpolige inductiemotor.
- Met een geluidsdruk van slechts 69dB(A) is deze HP compressor veel stiller dan traditionele compressoren.
- De tank van 6,2 liter met een druk van maximaal 28bar heeft evenveel opslagcapaciteit als een 20 liter tank bij 8bar.

Nominaal vermogen	1800 Watt
Type motor	50
Toegelaten inschakelduur	50 %
Max. toerental	1420 t.p.m.
Max. druk	25,3 bar
Max. debiet	90 l/min
Inhoud persluchttank	6,2 L
Afmetingen (L x B x H)	476 x 507 x 375 mm
Gewicht zonder kabel	36 kg

22 BAR

EAN: 0088381096928

Generatoren

EG2250A — Generator 210cc 2,2kW

NGK BPR6ES

- Heavy-duty generator met hoge bedrijfszekerheid dankzij de krachtige kopkleppenmotor en de waterdichte (IP23) alternator.
- Dank zij de alternator met een vermogensfactor (cos f) van 1.0 levert deze generator niet alleen zijn volle vermogen bij resistieve belastingen zoals kookplaten en gloeilampen maar ook bij inductieve belastingen zoals elektromotoren en transformatoren.

Spanningsregeling	AVR
4-takt (OHV)	✓
Motortype	170F
Cilinderinhoud	210 cc
Max. vermogen	2,2 kVA
Inhoud brandstoftank	15 l
Geleverde wisselspanning	230 V
Uitgangsfrequentie	50 Hz
Geluidsdrukniveau	75 dB(A)
Afdichtingsklasse	IP23
Afmetingen (L x B x H)	600 x 442 x 450 mm
Netto gewicht	49,8 kg

EAN: 0088381673433

EG2850A — Generator 210cc 2,8kW

NGK BPR6ES

- Heavy-duty generator met hoge bedrijfszekerheid dankzij de krachtige kopkleppenmotor en de waterdichte (IP23) alternator.
- Dank zij de alternator met een vermogensfactor (cos f) van 1.0 levert deze generator niet alleen zijn volle vermogen bij resistieve belastingen zoals kookplaten en gloeilampen maar ook bij inductieve belastingen zoals elektromotoren en transformatoren.

Spanningsregeling	AVR
4-takt (OHV)	✓
Motortype	170F
Cilinderinhoud	210 cc
Max. vermogen	2,8 kVA
Inhoud brandstoftank	15 l
Geleverde wisselspanning	230 V
Uitgangsfrequentie	50 Hz
Geluidsdrukniveau	75 dB(A)
Afdichtingsklasse	IP23
Afmetingen (L x B x H)	600 x 442 x 450 mm
Netto gewicht	52,8 kg

EAN: 0088381673440

EG4550A — Generator 420cc 4,5 kW

NGK BPR6ES

- Heavy-duty generator met hoge bedrijfszekerheid dankzij de krachtige kopkleppenmotor en de waterdichte (IP23) alternator.
- Dank zij de alternator met een vermogensfactor (cos f) van 1.0 levert deze generator niet alleen zijn volle vermogen bij resistieve belastingen zoals kookplaten en gloeilampen maar ook bij inductieve belastingen zoals elektromotoren en transformatoren.

Spanningsregeling	AVR
4-takt (OHV)	✓
Motortype	190F
Cilinderinhoud	420 cc
Max. vermogen	4,5 kVA
Inhoud brandstoftank	25 l
Geleverde wisselspanning	230 V
Uitgangsfrequentie	50 Hz
Geluidsdrukniveau	75 dB(A)
Afdichtingsklasse	IP23
Afmetingen (L x B x H)	680 x 550 x 550 mm
Netto gewicht	95,5 kg

EAN: 0088381673457

EG5550A — Generator 420cc 5,5 kW

NGK BPR6ES

- Heavy-duty generator met hoge bedrijfszekerheid dankzij de krachtige kopkleppenmotor en de waterdichte (IP23) alternator.
- Dank zij de alternator met een vermogensfactor (cos f) van 1.0 levert deze generator niet alleen zijn volle vermogen bij resistieve belastingen zoals kookplaten en gloeilampen maar ook bij inductieve belastingen zoals elektromotoren en transformatoren.

Spanningsregeling	AVR
4-takt (OHV)	✓
Motortype	190F
Cilinderinhoud	420 cc
Max. vermogen	5,5 kVA
Inhoud brandstoftank	25 l
Geleverde wisselspanning	230 V
Uitgangsfrequentie	50 Hz
Geluidsdrukniveau	75 dB(A)
Afdichtingsklasse	IP23
Afmetingen (L x B x H)	680 x 550 x 550 mm
Netto gewicht	98,5 kg

EAN: 0088381673471

EG6050A — Generator 420cc 6,0 kW

NGK BPR6ES

- Heavy-duty generator met hoge bedrijfszekerheid dankzij de krachtige kopkleppenmotor en de waterdichte (IP23) alternator.
- Dank zij de alternator met een vermogensfactor (cos f) van 1.0 levert deze generator niet alleen zijn volle vermogen bij resistieve belastingen zoals kookplaten en gloeilampen maar ook bij inductieve belastingen zoals elektromotoren en transformatoren.

Spanningsregeling	AVR
4-takt (OHV)	✓
Motortype	190F
Cilinderinhoud	420 cc
Max. vermogen	6,0 kVA
Inhoud brandstoftank	25 l
Geleverde wisselspanning	230 V
Uitgangsfrequentie	50 Hz
Geluidsdrukniveau	75 dB(A)
Afdichtingsklasse	IP23
Afmetingen (L x B x H)	680 x 550 x 550 mm
Netto gewicht	100,5 kg

EAN: 0088381673488

Verwarmde/geventileerde jassen

CJ102ZS-3XL — Verwarmde jas CXT 10,8V

- Verwarmde jas uit polyester-spandex voor gebruik met 10,8V Li-ion batterijen.
- Twee verwarmingselementen op de buik en één op de rug zorgen voor een comfortabele verdeling van de warmte.
- Preselectie van drie verwarmingsstanden door knop op de borst met LED-indicatie van de gekozen stand.
- Tot 14u warmte-afgifte met één enkele acculading van 4.0Ah.

3

10.8V CXT

Maat	S - 3XL
Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	0
Constante werkingsduur	4 - 14 uur
EAN:	

CV101DZS-3XL — Verwarmde jas CXT 10,8V

- Verwarmde jas uit polyester-spandex voor gebruik met 10,8V Li-ion batterijen.
- Twee verwarmingselementen op de buik en één op de rug zorgen voor een comfortabele verdeling van de warmte.
- Preselectie van drie verwarmingsstanden door knop op de borst met LED-indicatie van de gekozen stand.
- Tot 14u warmte-afgifte met één enkele acculading van 4.0Ah.

3

10.8V CXT

Maat	S - 3XL
Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	0
Constante werkingsduur	4 - 14 uur
EAN:	

DCJ200ZS-3XL — Verwarmde jas LXT 14,4-18V

- Verwarmde jas uit polyester-spandex, compatibel met alle Makita LXT batterijen van 14,4V en 18V.
- Twee verwarmingselementen op de buik en één op de rug zorgen voor een comfortabele verdeling van de warmte.
- Preselectie van drie verwarmingsstanden door knop op de borst met LED-indicatie van de gekozen stand.
- Tot 17,5u warmte-afgifte met één enkele acculading van 18V - 3,0Ah.
- Beschikt over een USB aansluiting voor het makkelijk opladen van mobiele toestellen op de werf.

3

14.4V 18V LXT

Maat	S - 3XL
Accutype	Li-ion
Constante werkingsduur	17,5 uur
EAN:	

DFJ202ZS-3XL — Geventileerde jas LXT & CXT 10.8V/14.4V/18V

- Geventileerde jas uit polyester-spandex, compatibel met alle Makita LXT en CXT batterijen van 10.8V, 14,4V en 18V.
- Voorzien van één ventilator onderaan op de rug.
- Batterijhouder dient apart bijbesteld te worden en is voorzien van een USB-aansluiting om makkelijk mobiele apparaten op te laden.
- Drie koelingsstanden + "turbo" modus.
- Tot 12u koeling met één enkele acculading van 18V - 5,0Ah.

4

10.8V 14.4V 18V LXT CXT

Maat	S - 3XL
Accutype	Li-ion
Accuspanning	18 V
Max. ventilatordebiet (F)	1,4 m³/min
Constante werkingsduur	12 uur
EAN:	

DFJ203ZS - 3XL — Geventileerde jas met capuchon LXT & CXT 10.8V/14.4V/18V

- Geventileerde jas met capuchon uit polyester-spandex, compatibel met Makita LXT & CXT batterijen van 10,8V, 14,4V en 18V.
- Voorzien van één ventilator onderaan op de rug.
- Batterijhouder dient apart bijbesteld te worden en is voorzien van een USB-aansluiting om makkelijk mobiele apparaten op te laden.
- Drie koelingsstanden + "turbo" modus.
- Tot 12u koeling met één enkele acculading van 18V - 5,0Ah.

4

10.8V 14.4V 18V LXT CXT

Maat	S - 3XL
Accuspanning	18 V
Max. ventilatordebiet (F)	1,4 m³/min
Constante werkingsduur	12 uur
EAN:	

Verwarmde/geventileerde jassen

DFJ300ZS - 3XL — Geventileerde jas LXT & CXT 10,8V/14,4V/18V

LXT CXT 10.8V 14.4V 18V

- Geventileerde jas uit katoen voor slijpwerk, compatibel met Makita LXT & CXT batterijen van 10,8V, 14,4V en 18V.
- Voorzien van één ventilator onderaan op de rug.
- Batterijhouder dient apart bijbesteld te worden en is voorzien van een USB-aansluiting om makkelijk mobiele apparaten op te laden.
- Drie koelingsstanden + "turbo" modus.
- Tot 12u koeling met één enkele acculading van 18V - 5,0Ah.

4

Maat	S - 3XL
Accuspanning	18 V
Max. ventilatordebiet (F)	1,4 m³/min
Constante werkingsduur	12 uur
EAN:	

DFJ301ZS - 3XL — Geventileerde jas met capuchon LXT & CXT 10.8V/14.4V/18V

LXT CXT 10.8V 14.4V 18V

- Geventileerde jas met capuchon uit katoen voor slijpwerk, compatibel met Makita LXT & CXT batterijen van 10,8V, 14,4V en 18V.
- Voorzien van één ventilator onderaan op de rug.
- Batterijhouder dient apart bijbesteld te worden en is voorzien van een USB-aansluiting om makkelijk mobiele apparaten op te laden.
- Drie koelingsstanden + "turbo" modus.
- Tot 12u koeling met één enkele acculading van 18V - 5,0Ah.

3

Maat	S - 3XL
Accuspanning	18 V
Max. ventilatordebiet (F)	1,4 m³/min
Constante werkingsduur	12 uur
EAN:	

DFJ304ZS - 3XL — Geventileerde jas CXT & LXT 10,8V/14,4V/18V

LXT CXT 10.8V 14.4V 18V

- Geventileerde jas uit katoen voor slijpwerk, compatibel met Makita LXT & CXT batterijen van 10,8V, 14,4V en 18V.
- Voorzien van twee zijdelingse ventilatoren
- Met twee extra zakken voor het gebruik van "cool packs".
- Batterijhouder dient apart bijbesteld te worden en is voorzien van een USB-aansluiting om makkelijk mobiele apparaten op te laden.
- Drie koelingsstanden + "turbo" modus.

3

Maat	2XL
Bijgeleverde accu's	0
Max. ventilatordebiet (F)	2,1 m³/min
Netto gewicht	0,460 kg
EAN:	

DFJ400ZS - 3XL — Geventileerde jas met hoge kraag LXT & CXT 10,8V/14,4V/18V

LXT CXT 10.8V 14.4V 18V

- Geventileerde jas uit polyester + titanium parelwitte coating - reflecteert infrarode stralen en ultraviolette stralen. Compatibel met Makita LXT & CXT batterijen van 10,8V, 14,4V en 18V.
- Voorzien van één ventilator onderaan op de rug.
- Batterijhouder dient apart bijbesteld te worden en is voorzien van een USB-aansluiting om makkelijk mobiele apparaten op te laden.
- Drie koelingsstanden + "turbo" modus.
- Tot 12u koeling met één enkele acculading van 18V - 5,0Ah.

4

Maat	S - 3XL
Accuspanning	18 V
Max. ventilatordebiet (F)	1,4 m³/min
Constante werkingsduur	12 uur
EAN:	

DFJ401ZS - 3XL — Geventileerde jas met capuchon LXT & CXT 10,8V/14,4V/18V

LXT CXT 10.8V 14.4V 18V

- Geventileerde jas uit polyester + titanium parelwitte coating - reflecteert infrarode stralen en ultraviolette stralen. Compatibel met Makita LXT & CXT batterijen van 10,8V, 14,4V en 18V.
- Voorzien van één ventilator onderaan op de rug.
- Batterijhouder dient apart bijbesteld te worden en is voorzien van een USB-aansluiting om makkelijk mobiele apparaten op te laden.
- Drie koelingsstanden + "turbo" modus.
- Tot 12u koeling met één enkele acculading van 18V - 5,0Ah.

4

Maat	S - 3XL
Accuspanning	18 V
Max. ventilatordebiet (F)	1,4 m³/min
Constante werkingsduur	12 uur
EAN:	

Radio

MR052 — Accu radio CXT

10.8V CXT

- Tot 30u speelduur op maximum volume met één batterijlading (4,0Ah).
- 3,5mm jack vooraan voor aansluiten van een externe bron (aansluitkabeltje niet inbegrepen).
- Luidsprekers, ø36 mm, 2 stuks
- Oortelefoonaansluiting.
- Automatisch zoeken naar zenders (zoeken omhoog/omlaag).

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	0
Frequentiebereik FM	87,50 - 108 MHz
Constante werkingsduur	11 - 30 uur
Afmetingen (L x B x H)	169 x 73 x 74 mm
Netto gewicht	0,56 kg

EAN: 0088381825115

DMR050 — Accu radio met LED licht LXT

18V 14.4V LXT

- Digitale tuner met 3 preselecties en automatisch zenderzoeken.
- Comfortabele grote schakelaar en softgrip bekleding van de achterste handgreep.
- Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark uitbreiden.

Accutype	Li-ion
Accuspanning	14,4-18 V
Frequentiebereik AM	522 - 1629 kHz
Frequentiebereik FM	87,50 - 108 MHz
Afmetingen (L x B x H)	263 x 75 x 179 mm
Netto gewicht	0,95 kg

EAN: 088381675086

Radio

DMR107 — Werfradio

- Werfradio voor gebruik met Makita Li-ion staaf- of schuifaccu's (7,2V - 18V) werkt tevens op netstroom dankzij de bijgeleverde AC adapter.
- Digitale tuner met 5 preselecties en automatisch zenderzoeken.
- Tot 35u speelduur op maximum volume met één batterijlading (5,0Ah).
- Robuuste behuizing met schokdempers op de hoeken en metalen buizen om het bedieningspaneel te beschermen maakt de radio valbestendig (valhoogte 1m).

Standaard toebehoren:
SE00000078: AC adapter

18V 14.4V 10.8V 7.2V LXT

Accuspanning	7,2 - 18 V
Bijgeleverde accu's	0
Frequentiebereik AM	520 - 1710 kHz
Frequentiebereik FM	87,50 - 108 MHz
Constante werkingsduur	7 - 35 uur
Afdichtingsklasse	IP64
Afmetingen (L x B x H)	257 x 163 x 302 mm
Netto gewicht	4,1 kg

EAN: 0088381817660

DMR108 — Werfradio met Bluetooth

- Werfradio voor gebruik met Makita Li-ion staaf- of schuifaccu's (7,2V - 18V) werkt tevens op netstroom dankzij de bijgeleverde AC adapter.
- Digitale tuner met 5 preselecties en automatisch zenderzoeken.
- Tot 35u speelduur op maximum volume met één batterijlading (5,0Ah) bij radio-ontvangst en AUX, tot 20u bij afspelen via Bluetooth en tot 8,5u bij afspelen via Bluetooth terwijl de gekoppelde muziekdrager opgeladen wordt.
- Beschikt over een USB aansluiting voor het makkelijk opladen van mobiele toestellen op de werf.

Standaard toebehoren:
SE00000101: AC adapter

18V 14.4V 10.8V 7.2V LXT

Accuspanning	7,2 - 18 V
Bijgeleverde accu's	0
Frequentiebereik AM	522 - 1710 kHz
Frequentiebereik FM	87,50 - 108 MHz
Constante werkingsduur	0,8 - 35 uur
Afdichtingsklasse	IP64
Afmetingen (L x B x H)	262 x 163 x 294 mm
Netto gewicht	4,4 kg

EAN: 0088381817721

DMR110 — Werfradio met DAB+

- Werfradio voor gebruik met Makita Li-ion staaf- of schuifaccu's (7,2V - 18V) werkt tevens op netstroom dankzij de bijgeleverde AC adapter.
- Tot 31u speelduur op maximum volume met één batterijlading (6,0Ah).
- Robuuste behuizing met schokdempers op de hoeken en metalen buizen om het bedieningspaneel te beschermen maakt de radio valbestendig (valhoogte 1m).
- Uitgerust met DAB en DAB+ (Digital Audio Broadcasting) , de wereldstandaard voor ruisvrije ontvangst van digitale radio.

Standaard toebehoren:
SE00000265: AC adapter

18V 14.4V 10.8V 7.2V LXT

Accuspanning	7,2 - 18 V
Bijgeleverde accu's	0
Frequentiebereik FM	87,50 - 108 MHz
Frequentiebereik DAB	174,928 - 239,200 MHz
Frequentiebereik DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Constante werkingsduur	4,5 - 31 uur
Afdichtingsklasse	IP64
Afmetingen (L x B x H)	257 x 163 x 302 mm
Netto gewicht	4,1 kg

EAN: 0088381827898

DMR200 — Bluetooth luidspreker CXT/LXT

- Bluetooth luidspreker voor gebruik met Makita Li-ion schuifbatterijen (10.8-18V), werkt tevens op netstroomadapter.
- Tot 32u speelduur op maximum volume met één batterijlading (5,0Ah) bij AUX, tot 31u bij afspelen via Bluetooth en tot 5,5u bij afspelen via Bluetooth terwijl de gekoppelde muziekdrager opgeladen wordt.
- Beschikt over een USB aansluiting voor het makkelijk opladen van mobiele toestellen op de werf.
- Aansluiting 3,5mm jack aan de zijkant voor externe bron zoals MP3 speler, Ipod of discman (aansluitkabeltje niet inbegrepen).

Standaard toebehoren:
SE00000501: AC adapter

10.8V 14.4V 18V CXT LXT

Bijgeleverde accu's	0
Constante werkingsduur	1.0 - 32 uur
Afdichtingsklasse	IP64
Afmetingen (L x B x H)	211 x 199 x 203 mm
Netto gewicht	2,9 kg

EAN: 0088381825207

MACHINES

TUIN

- Dubbel geïsoleerd
- Variabele snelheid
- Elektrische of mechanische rem
- L+R schakelaar
- 2 mechanische snelheden
- 3 mechanische snelheden
- Veiligheids- slipkoppeling
- Soft Start
- Anti-vibratiesysteem
- Automatische kettingsmering
- Kettingrem
- Opvoerpomp
- Capacitor Discharge Ignition
- Decompressie klep
- Auto decompression
- Snelstart systeem
- Koffer

HW1200

DUC254

Grasmaaiers

DLM380Z — Accu grasmaaier 38cm 2x18V

- Lichte en geluidsarme accugrasmaaier met onderhoudsvriendelijk maaidek in polypropyleen, biedt alle voordelen van een elektrische maaier, maar zonder de hinderlijke kabel.
- Optimaal gebruikscomfort voor het onderhoud van beperkte oppervlaktes.
- Door het gebruik van twee 18V batterijen in serie worden voorheen ongeziene prestaties mogelijk met het meest gebruikte batterijtype; een investering in een apart batterijsysteem enkel voor de zwaarste toepassingen wordt daarmee overbodig.
- Eenvoudige en robuuste centrale hoogteverstelling in 6 posities.

Standaard toebehoren:
782238-6: dopsleutel 17

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Maaibreedte	38 cm
Aanbevolen oppervlakte	300 m²
Maaihoogte	6pos. 25 - 75mm
Inhoud opvangbak	40 l
Polypropyleen chassis	✓
Geluidsdrukniveau	81 dB(A)
Netto gewicht	14,5 kg

EAN: 0088381665315

DLM431Z — Accu grasmaaier 43cm 2x18V

- Lichte en geluidsarme accugrasmaaier met onderhoudsvriendelijk maaidek in polypropyleen, biedt alle voordelen van een elektrische maaier, maar zonder de hinderlijke kabel.
- Optimaal gebruikscomfort voor het onderhoud van beperkte oppervlaktes.
- Eenvoudige en robuuste centrale hoogteverstelling in 13 posities.
- Wielen in lijn met het chassis voor probleemloos maaien langs borders.
- Gelagerde wielen voor een lange levensduur.

Standaard toebehoren:
782238-6: dopsleutel 17

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Maaibreedte	43 cm
Aanbevolen oppervlakte	500 m²
Maaihoogte	13pos. 20 - 75 mm
Inhoud opvangbak	50 l
Polypropyleen chassis	✓
Netto gewicht	17,8 kg

EAN: 0088381806527

ELM3311 — Grasmaaier 33cm 1100W

- Lichte en geluidsarme grasmaaier met onderhoudsvriendelijk maaidek in polypropyleen.
- Optimaal gebruikscomfort voor het onderhoud van beperkte oppervlaktes.
- 3-cut maaisyteem voor oprapen van gevallen bladeren en maaien met of zonder opvangbak.
- Wielen in lijn met het chassis voor probleemloos maaien langs borders.
- Verschroefbare hoogteverstelling in 3 posities.

Maaihoogte	3pos. 20 - 55mm
Inhoud opvangbak	27 l
Polypropyleen chassis	✓
Nominaal vermogen	1100 Watt
Maaibreedte	33 cm
Aanbevolen oppervlakte	400 m²
Gewicht zonder kabel	13,0 kg

EAN: 4002829822630

ELM3711 — Grasmaaier 37cm 1300W

- Lichte en geluidsarme grasmaaier met onderhoudsvriendelijk maaidek in polypropyleen.
- Optimaal gebruikscomfort voor het onderhoud van beperkte oppervlaktes.
- 3-cut maaisyteem voor oprapen van gevallen bladeren en maaien met of zonder opvangbak.
- Wielen in lijn met het chassis voor probleemloos maaien langs borders.
- Verschroefbare hoogteverstelling in 3 posities.

Maaihoogte	3pos. 20 - 55mm
Inhoud opvangbak	35 l
Polypropyleen chassis	✓
Nominaal vermogen	1300 Watt
Maaibreedte	37 cm
Aanbevolen oppervlakte	500 m²
Gewicht zonder kabel	14,9 kg

EAN: 0088381641586

ELM4612 — Grasmaaier 46cm 1800W

- Geluidsarme elektrische grasmaaier met robuust stalen maaidek voor het onderhoud van middelgrote oppervlaktes.
- Standaard uitgerust met universele messen voor oprapen of verhakselen van het maaigoed, zodat met behulp van de bijgeleverde plug eenvoudig kan overgeschakeld worden op mulchen.
- Dankzij de zijuitwerp kan ook langer gras gemaaid worden op onregelmatig onderhouden grasvelden.
- Wielen in lijn met het chassis voor probleemloos maaien langs borders.

Standaard toebehoren:
671936001: mulching plug

Maaihoogte	8pos. 20 - 75mm
Inhoud opvangbak	60 l
Stalen chassis	✓
Nominaal vermogen	1800 Watt
Maaibreedte	46 cm
Aanbevolen oppervlakte	800 m²
Gewicht zonder kabel	31,5 kg

EAN: 0088381641609

Grasmaaiers

ELM4613 — Grasmaaier 46cm 1800W

- Geluidsarme elektrische grasmaaier met robuust stalen maaidek voor het onderhoud van middelgrote oppervlaktes.
- Zelftrekkend model met in de hoogte verstelbare duwbeugel en aparte schakelbeugels voor de messen en voor tractie.
- Standaard uitgerust met universele messen voor oprapen of verhakselen van het maaigoed, zodat met behulp van de bijgeleverde plug eenvoudig kan overgeschakeld worden op mulchen.
- Dankzij de zijuitwerp kan ook langer gras gemaaid worden op onregelmatig onderhouden grasvelden.

Standaard toebehoren:
671936001: mulching plug

Maaihoogte	8pos. 20 - 75mm
Inhoud opvangbak	60 l
Stalen chassis	✓
Zelfrijdend	✓
Nominaal vermogen	1800 Watt
Maaibreedte	46 cm
Aanbevolen oppervlakte	1000 m²
Rijsnelheid	3,6 km/h
Gewicht zonder kabel	31,5 kg

EAN: 0088381641623

PLM4120N — Benzine grasmaaier 41cm 158cc

Champion RJ19LM

- Compacte grasmaaier met robuust en slagvast stalen maaidek en beproefde Briggs & Stratton viertaktmotor.
- Standaard uitgerust met universele messen voor oprapen of verhakselen van het maaigoed, zodat met behulp van de bijgeleverde plug eenvoudig kan overgeschakeld worden op mulchen.
- Gelagerde wielen voor een lange levensduur.
- Eenvoudige en robuuste centrale hoogteverstelling in 5 posities.

Standaard toebehoren:
671450001: mulching plug

Motortype	B&S 500
4-takt (SV)	✓
Cilinderinhoud	158 cc
Vermogen kW / pk	1,9 / 2,6
Oliecarter	0,6 l
Maaihoogte	5pos. 25 - 70mm
Maaibreedte	41 cm
Inhoud opvangbak	50 l
Stalen chassis	✓
Netto gewicht	26,0 kg
Afmetingen (L x B x H)	760 x 500 x 410 mm

EAN: 4002829884706

PLM4620N2 — Benzine grasmaaier 46cm 150cc

- Krachtige grasmaaier met robuust en slagvast stalen maaidek en beproefde Briggs & Stratton viertaktmotor.
- Standaard uitgerust met universele messen voor oprapen of verhakselen van het maaigoed, zodat met behulp van de bijgeleverde plug eenvoudig kan overgeschakeld worden op mulchen.
- Gelagerde wielen voor een lange levensduur.
- Eenvoudige en robuuste centrale hoogteverstelling in 5 posities.
- Opvouwbare duwbeugel voor plaatsbesparend opbergen.

Standaard toebehoren:
671660001: mulching plug

Motortype	B&S 625E
4-takt (OHV)	✓
Cilinderinhoud	150 cc
Vermogen kW / pk	2,2 / 3,0
Oliecarter	0,47 l
Maaihoogte	5pos. 25 - 70mm
Maaibreedte	46 cm
Inhoud opvangbak	60 l
Stalen chassis	✓
Netto gewicht	29,1 kg

EAN: 088381826556

PLM4621N2 — Benzine grasmaaier 46cm 163cc

- Krachtige grasmaaier met robuust en slagvast stalen maaidek en beproefde Briggs & Stratton viertaktmotor.
- Zelftrekkend model met in de hoogte verstelbare duwbeugel en aparte schakelbeugels voor de messen en voor tractie.
- Readystart systeem met automatische choke en gereduceerde trekkracht voor eenvoudig en moeiteloos koud en warm starten.
- Standaard uitgerust met universele messen voor oprapen of verhakselen van het maaigoed, zodat met behulp van de bijgeleverde plug eenvoudig kan overgeschakeld worden op mulchen.

Standaard toebehoren:
671660001: mulching plug

Motortype	B&S 650EXi
4-takt (SV)	✓
Cilinderinhoud	163 cc
Vermogen kW / pk	2,4 / 3,3
Oliecarter	0,47 l
Maaihoogte	5pos. 25 - 70mm
Maaibreedte	46 cm
Inhoud opvangbak	60 l
Stalen chassis	✓
Zelfrijdend	✓
Rijsnelheid	3,6 km/h
Netto gewicht	31,0 kg

EAN: 088381826563

PLM4815 — Benzine grasmaaier 46cm 190cc

Champion RJ19LM

- Zelftrekkende maaier met startvriendelijke Briggs & Stratton viertaktmotor en aluminium maaidek, voor een gemakkelijk onderhoud en een lange levensduur.
- Readystart systeem met automatische choke en gereduceerde trekkracht voor eenvoudig en moeiteloos koud en warm starten.
- Standaard uitgerust met universele messen voor oprapen of verhakselen van het maaigoed, zodat met behulp van de bijgeleverde plug eenvoudig kan overgeschakeld worden op mulchen.

Standaard toebehoren:
664140224: mulching plug

Motortype	B&S 675XRZ
4-takt (SV)	✓
Cilinderinhoud	190 cc
Vermogen kW / pk	2,3 / 3,2
Oliecarter	0,6 l
Maaihoogte	6pos. 30 - 80mm
Maaibreedte	46 cm
Inhoud opvangbak	70 l
Aluminium chassis	✓
Zelfrijdend	✓
Rijsnelheid	3,7 km/h
Netto gewicht	40,4 kg

EAN: 4002829768808

Grasmaaiers

PLM4816

Benzine grasmaaier 46cm 160cc

NGK BPR6ES

- Zelftrekkende maaier met krachtige en betrouwbare Honda OHC viertaktmotor en aluminium maaidek, voor een gemakkelijk onderhoud en een lange levensduur.
- Automatische choke zorgt voor een probleemloze start zowel bij koude als bij warme motor.
- Standaard uitgerust met universele messen voor oprapen of verhakselen van het maaigoed, zodat met behulp van de bijgeleverde plug eenvoudig kan overgeschakeld worden op mulchen.

Standaard toebehoren:
664140224: mulching plug

Motortype	Honda GCV160
4-takt (OHC)	✓
Cilinderinhoud	160 cc
Vermogen kW / pk	2,8 / 3,8
Oliecarter	0,55 l
Maaihoogte	6pos. 30 - 80mm
Maaibreedte	46 cm
Inhoud opvangbak	70 l
Aluminium chassis	✓
Zelfrijdend	✓
Rijsnelheid	2,8 km/h
Netto gewicht	41,8 kg

EAN: 4002829768815

PLM5113N2

Benzine grasmaaier 51cm 163cc

- Krachtige zelftrekkende grasmaaier met extra grote achterwielen, robuust en slagvast stalen maaidek en beproefde Briggs & Stratton viertaktmotor.
- In de hoogte verstelbare duwbeugel en aparte schakelbeugels voor de messen en voor tractie.
- Readystart systeem met automatische choke en gereduceerde trekkracht voor eenvoudig en moeiteloos koud en warm starten.

Standaard toebehoren:
671509001: mulching plug

Motortype	B&S 675EXi
4-takt (OHV)	✓
Cilinderinhoud	163 cc
Vermogen kW / pk	2,6 / 3,5
Oliecarter	0,47 l
Maaihoogte	5pos. 20 - 75mm
Maaibreedte	51 cm
Inhoud opvangbak	65 l
Stalen chassis	✓
Zelfrijdend	✓
Aantal rijsnelheden	3
Rijsnelheid	3,0-4,5 km/h

EAN: 088381826587

PLM5114

Benzine grasmaaier 51cm 161cc

Champion RJ19LM

- Zelftrekkende maaier met startvriendelijke Briggs & Stratton DOV viertaktmotor en aluminium maaidek, voor een gemakkelijk onderhoud en een lange levensduur.
- Readystart systeem met automatische choke en gereduceerde trekkracht voor eenvoudig en moeiteloos koud en warm starten.
- Standaard uitgerust met universele messen voor oprapen of verhakselen van het maaigoed, zodat met behulp van de bijgeleverde plug eenvoudig kan overgeschakeld worden op mulchen.

Standaard toebehoren:
664140224: mulching plug

Motortype	B&S 750DOV
4-takt (DOV)	✓
Cilinderinhoud	161 cc
Vermogen kW / pk	2,7 / 3,7
Oliecarter	0,6 l
Maaihoogte	6pos. 30 - 80mm
Maaibreedte	51 cm
Inhoud opvangbak	70 l
Aluminium chassis	✓
Zelfrijdend	✓
Rijsnelheid	3,7 km/h
Netto gewicht	39,8 kg

EAN: 4002829768822

Grasmaaiers

PLM5121N2 — Benzine mulching grasmaaier 51cm 163cc

- Mulching maaier met afsluitbare zijdelingse uitwerp, ideaal voor het maaien van grote terreinen waar het gras mag blijven liggen.
- Speciaal ontworpen voor mulching; opvangen van het maaigoed is met dit model niet mogelijk.
- Dankzij de zijuitwerp kan ook langer gras gemaaid worden op onregelmatig onderhouden grasvelden.
- Duurzame constructie met robuust en slagvast stalen maaidek en beproefde Briggs & Stratton viertaktmotor.
- Maaimes gemonteerd op frictiekoppeling vermijdt schade aan de krukas mochten de messen per ongeluk een steen raken.

Motortype	B&S 675EXi
4-takt (OHV)	✓
Cilinderinhoud	163 cc
Vermogen kW / pk	2,6 / 3,5
Oliecarter	0,47 l
Maaihoogte	5pos. 25 - 70mm
Maaibreedte	51 cm
Stalen chassis	✓
Zelfrijdend	✓
Rijsnelheid	3,6 km/h
Netto gewicht	31,7 kg

EAN: 0088381826600

PLM5600N2 — Benzine grasmaaier 56cm 163cc

- Krachtige zelftrekkende grasmaaier met extra grote achterwielen, robuust en slagvast stalen maaidek en beproefde Briggs & Stratton viertaktmotor.
- In de hoogte verstelbare duwbeugel en aparte schakelbeugels voor de messen en voor tractie.
- Readystart systeem met automatische choke en gereduceerde trekkracht voor eenvoudig en moeiteloos koud en warm starten.

Standaard toebehoren:
671315001: mulching plug

Motortype	B&S 675EXi
4-takt (OHV)	✓
Cilinderinhoud	163 cc
Vermogen kW / pk	2,6 / 3,5
Oliecarter	0,47 l
Maaihoogte	8pos. 25 - 70mm
Maaibreedte	56 cm
Inhoud opvangbak	70 l
Stalen chassis	✓
Zelfrijdend	✓
Aantal rijsnelheden	3
Rijsnelheid	3,0-4,5 km/h

EAN: 088381826631

PLM5115 — Benzine grasmaaier 51cm 190cc

NGK BPR6ES

- Zelftrekkende maaier met krachtige en betrouwbare Honda OHC viertaktmotor en aluminium maaidek, voor een gemakkelijk onderhoud en een lange levensduur.
- Automatische choke zorgt voor een probleemloze start zowel bij koude als bij warme motor.
- Standaard uitgerust met universele messen voor oprapen of verhakselen van het maaigoed, zodat met behulp van de bijgeleverde plug eenvoudig kan overgeschakeld worden op mulchen.

Standaard toebehoren:
664140224: mulching plug

Motortype	Honda GCV190
4-takt (OHC)	✓
Cilinderinhoud	190 cc
Vermogen kW / pk	3,3 / 4,5
Oliecarter	0,55 l
Maaihoogte	6pos. 30 - 80mm
Maaibreedte	51 cm
Inhoud opvangbak	70 l
Aluminium chassis	✓
Zelfrijdend	✓
Aantal rijsnelheden	3
Rijsnelheid	2,6-4,6 km/h

EAN: 4002829768839

COMBITOOL

DUX60 - EX2650LH

DUX60 accu power unit 2x18V

EX2650LH power unit met MM4 motor

Op accu of met MM4 motor: één toestel voor verschillende toepassingen

OPZETSTUKKEN

Bosmaaier opzetstuk	Grastrimmer opzetstuk	Snoeikettingzaag opzetstuk	Stokheggenschaar opzetstuk	Cultivator opzetstuk	Boordensnijder opzetstuk	Verlengstuk opzetstuk
EM400MP 195648-2 EM401MP 195888-2	ER400MP 195522-4	EY401MP 196101-1	EN401MP 196256-2	KR400MP 195707-2	EE400MP 196752-0	LE400MP 196032-4

MM4 MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE · 18V + 18V · 36V · LXT · BL MOTOR · AFT

Bosmaaiers en grastrimmers

DUR364LZ — Accu grastrimmer 2x18V

- Professioneel accugereedschap voor een maximale bewegingsvrijheid zonder het lawaai, de uitlaatgassen, de startproblemen en de onderhoudskosten van een benzinemotor.
- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing zorgt voor een concurrentieloos motorrendement en beduidend minder opwarming.
- Vario-schakelaar met voorkeuze voor twee maximumsnelheden laat een nog stillere werking toe en zorgt voor meer autonomie bij lichtere maaiwerkzaamheden.

Standaard toebehoren:
195246-2: veiligheidsbril, 197188-6: kunstsof maaikop, 197297-1: TAP&GO draadkop, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 783203-8: inbussleutel 5x80mm

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	5000 t.p.m.
Toerental onbelast 2	6500 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M8 x 1,25R
Maaibreedte	350 cm
Ø Asgat	25,4 mm
Links- en rechtsdraaiend	✓
Motorrem	✓
Handgreepvorm	D
Dodemansschakelaar	✓
Vibratieniveau	2,5 m/s²
	EAN: 0088381689120

DUR365UZ — Accu bosmaaier 2x18V

- Professioneel accugereedschap voor een maximale bewegingsvrijheid zonder het lawaai, de uitlaatgassen, de startproblemen en de onderhoudskosten van een benzinemotor.
- Gereedschapsloos verstelbare stuurboom kan in een handomdraai tegen de maaiboom aan geklapt worden voor een gemakkelijk transport.
- Door het gebruik van twee 18V batterijen in serie worden voorheen ongeziene prestaties mogelijk met het meest gebruikte batterijtype; een investering in een apart batterijsysteem enkel voor de zwaarste toepassingen wordt daarmee overbodig.

Standaard toebehoren:
125516-5: schouderriem, 195246-2: veiligheidsbril, 197296-3: draadkop TAP&GO, 450573-7: transportbescherming snijblad, 783013-3: combisleutel, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 783203-8: inbussleutel 5x80mm, B-14118: 4-tand snijblad 230mm

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	3500 t.p.m.
Toerental onbelast 2	5300 t.p.m.
Toerental onbelast 3	6500 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M10 x 1,25L
Ø Maaiblad (4T)	230 mm
Ø Asgat	25,4 mm
Links- en rechtsdraaiend	✓
Motorrem	✓
Handgreepvorm	U
Dodemansschakelaar	✓
	EAN: 0088381693561

DUR181RFE — Accu grastrimmer 18V

- Grastrimmer op Li-ion accu, ideaal voor het bijwerken van grasranden in privé-tuinen, met alle voordelen van een elektrische trimmer zonder de hinderlijke kabel.
- Licht model met telescopische steel en vrij instelbare zijhandgreep voor een comfortabele werkhouding.
- De snijkop kan zonder gereedschap verticaal gezet worden voor gebruik als boordensnijder.
- In 5 posities kantelbare kop voor gemakkelijker maaien onder obstakels zoals tuinbanken, struiken etc.

Standaard toebehoren:
125516-5: schouderriem, 193533-3: Li-ion accu BL1830 (2x), 195246-2: veiligheidsbril, 195584-2: snellader DC18RC, 196146-9: draadspoel cpl Tap&go, 450128-8: accubeschermkap, DA00000003: nylon draad

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 3,0Ah
Toerental onbelast	7800 t.p.m.
Maaibreedte	26 cm
Handgreepvorm	D
Vibratieniveau	2,5 m/s²
Geluidsdrukniveau	82 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1229 x 267 x 257 mm
Netto gewicht	2,8 kg
	EAN: 0088381675512

DUR182URME — Accu bosmaaier 18V

- Comfortabele en uitzonderlijk geluidsarme 18V Lithium-ion bosmaaier, ideaal voor het onderhoud van tuinen in woonwijken of elke andere lawaaigevoelige omgeving.
- Professioneel accugereedschap voor een maximale bewegingsvrijheid zonder het lawaai, de uitlaatgassen, de startproblemen en de onderhoudskosten van een benzinemotor.
- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing zorgt voor een concurrentieloos motorrendement en beduidend minder opwarming.

Standaard toebehoren:
122906-3: draagriem, 195584-2: snellader DC18RC, 196399-0: Li-ion accu BL1840 (2x), 346725-5: draadsnijmesje, 450128-8: accubeschermkap (2x), 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 783203-8: inbussleutel 5x80mm, A-89121: TAP&GO draadkop

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Schroefdraad spindel	M8 x 1,25L
Maaibreedte	26 cm
Links- en rechtsdraaiend	✓
Motorrem	✓
Handgreepvorm	U
Dodemansschakelaar	✓
Geluidsdrukniveau	79 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1884 x 626 x 478 mm
Netto gewicht	3,9 kg
	EAN: 0088381674645

DUR184LRT — Accu grastrimmer 18V

- Comfortabele en uitzonderlijk geluidsarme 18V Lithium-ion grastrimmer, ideaal voor het onderhoud van tuinen in woonwijken of elke andere lawaaigevoelige omgeving.
- Professioneel accugereedschap voor een maximale bewegingsvrijheid zonder het lawaai, de uitlaatgassen, de startproblemen en de onderhoudskosten van een benzinemotor.
- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing zorgt voor een concurrentieloos motorrendement en beduidend minder opwarming.

Standaard toebehoren:
125516-5: schouderriem, 195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B, 197297-1: TAP&GO draadkop, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 783203-8: inbussleutel 5x80mm

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	1 x 5,0Ah
Toerental onbelast	5000 t.p.m.
Toerental onbelast 2	6000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M8 x 1,25R
Maaibreedte	30 cm
Links- en rechtsdraaiend	✓
Motorrem	✓
Handgreepvorm	D
Dodemansschakelaar	✓
Geluidsdrukniveau	77 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1534 -1634 x 258 x 417 mm
	EAN: 0088381820554

Bosmaaiers en grastrimmers

DUR184LZ — Accu grastrimmer 18V

- Comfortabele en uitzonderlijk geluidsarme 18V Lithium-ion grastrimmer, ideaal voor het onderhoud van tuinen in woonwijken of elke andere lawaaigevoelige omgeving.
- Professioneel accugereedschap voor een maximale bewegingsvrijheid zonder het lawaai, de uitlaatgassen, de startproblemen en de onderhoudskosten van een benzinemotor.
- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing zorgt voor een concurrentieloos motorrendement en beduidend minder opwarming.

Standaard toebehoren:
125516-5: schouderriem, 197297-1: TAP&GO draadkop, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 783203-8: inbussleutel 5x80mm

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	5000 t.p.m.
Toerental onbelast 2	6000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M8 x 1,25R
Maaibreedte	30 cm
Links- en rechtsdraaiend	✓
Motorrem	✓
Handgreepvorm	D
Dodemansschakelaar	✓
Geluidsdrukniveau	77 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1534 -1634 x 258 x 417 mm

EAN: 0088381812696

DUR189RFE — Accu grastrimmer 18V

- Comfortabele en uitzonderlijk geluidsarme 18V Lithium-ion grastrimmer, ideaal voor het onderhoud van tuinen in woonwijken of elke andere lawaaigevoelige omgeving.
- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing zorgt voor een concurrentieloos motorrendement en beduidend minder opwarming.
- ADT (Automatic torque Drive Technology) wijzigt toerental en koppel van de machine in functie van de belasting.

Standaard toebehoren:
125516-5: schouderriem, 195584-2: snellader DC18RC, 197599-5: Li-ion accu BL1830B (2x), 198971-4: TAP&GO draadkop

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 3,0Ah
Toerental onbelast	4000 t.p.m.
Toerental onbelast 2	5000 t.p.m.
Toerental onbelast 3	6000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M8 x 1,25R
Maaibreedte	30 cm
Links- en rechtsdraaiend	✓
Motorrem	✓
Handgreepvorm	D
Dodemansschakelaar	✓
Afmetingen (L x B x H)	1534 -1634 x 258 x 417 mm

EAN: 088381858175

DUR187LZ — Accu grastrimmer 18V

- Comfortabele en uitzonderlijk geluidsarme 18V Lithium-ion grastrimmer, ideaal voor het onderhoud van tuinen in woonwijken of elke andere lawaaigevoelige omgeving.
- Professioneel accugereedschap voor een maximale bewegingsvrijheid zonder het lawaai, de uitlaatgassen, de startproblemen en de onderhoudskosten van een benzinemotor.
- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing zorgt voor een concurrentieloos motorrendement en beduidend minder opwarming.

Standaard toebehoren:
125516-5: schouderriem, 195246-2: veiligheidsbril, 198385-7: TAP&GO draadkop, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 783203-8: inbussleutel 5x80mm

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	4000 t.p.m.
Toerental onbelast 2	5000 t.p.m.
Toerental onbelast 3	6000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M8 x 1,25L
Maaibreedte	30 cm
Links- en rechtsdraaiend	✓
Motorrem	✓
Handgreepvorm	D
Dodemansschakelaar	✓
Afmetingen (L x B x H)	1805 x 258 x 232 mm

EAN: 0088381835770

DUR187UZ — Accu grastrimmer 18V

- Comfortabele en uitzonderlijk geluidsarme 18V Lithium-ion grastrimmer, ideaal voor het onderhoud van tuinen in woonwijken of elke andere lawaaigevoelige omgeving.
- Professioneel accugereedschap voor een maximale bewegingsvrijheid zonder het lawaai, de uitlaatgassen, de startproblemen en de onderhoudskosten van een benzinemotor.
- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing zorgt voor een concurrentieloos motorrendement en beduidend minder opwarming.

Standaard toebehoren:
198385-7: TAP&GO draadkop, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 783203-8: inbussleutel 5x80mm

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	4000 t.p.m.
Toerental onbelast 2	5000 t.p.m.
Toerental onbelast 3	6000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M8 x 1,25L
Maaibreedte	30 cm
Links- en rechtsdraaiend	✓
Motorrem	✓
Handgreepvorm	U
Dodemansschakelaar	✓
Afmetingen (L x B x H)	1805 x 258 x 232 mm

EAN: 0088381835749

DUR188LZ — Accu grastrimmer 18V

- Comfortabele en uitzonderlijk geluidsarme 18V Lithium-ion grastrimmer, ideaal voor het onderhoud van tuinen in woonwijken of elke andere lawaaigevoelige omgeving.
- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing zorgt voor een concurrentieloos motorrendement en beduidend minder opwarming.
- ADT (Automatic torque Drive Technology) wijzigt toerental en koppel van de machine in functie van de belasting.
- Om het transport te vergemakkelijken is deze accu grastrimmer uitgerust met een tweedelige schacht.

Standaard toebehoren:
125516-5: schouderriem, 195246-2: veiligheidsbril, 198385-7: TAP&GO draadkop, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 783203-8: inbussleutel 5x80mm

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	4000 t.p.m.
Toerental onbelast 2	5000 t.p.m.
Toerental onbelast 3	6000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M8 x 1,25L
Maaibreedte	30 cm
Links- en rechtsdraaiend	✓
Motorrem	✓
Handgreepvorm	D
Dodemansschakelaar	✓
Afmetingen (L x B x H)	1805 x 258 x 232 mm

EAN: 0088381835862

Bosmaaiers en grastrimmers

UR100DSAEX — Accu grastrimmer 10,8V

- Grastrimmer op Li-ion accu, ideaal voor het bijwerken van grasranden in privé-tuinen, met alle voordelen van een elektrische trimmer zonder de hinderlijke kabel.
- Licht model met telescopische steel en vrij instelbare zijhandgreep voor een comfortabele werkhouding.
- Gereedschapsloos verwijderbare draadkop met "bump feed": de draad wordt automatisch verlengd wanneer men met de snijkop op de grond tikt.

Standaard toebehoren:
125516-5: schouderriem, 198848-3: kunststof maaikop, 198851-4: vervangmesjes, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Toerental onbelast	10000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M8 x 1,25R
Handgreepvorm	D
Dodemansschakelaar	✓
Geluidsdrukniveau	75,8 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1195 x 267 x 315 mm
Netto gewicht	1,9 kg

EAN: 0088381854474

UR100DSMEX — Accu grastrimmer 10,8V

- Grastrimmer op Li-ion accu, ideaal voor het bijwerken van grasranden in privé-tuinen, met alle voordelen van een elektrische trimmer zonder de hinderlijke kabel.
- Licht model met telescopische steel en vrij instelbare zijhandgreep voor een comfortabele werkhouding.
- Gereedschapsloos verwijderbare draadkop met "bump feed": de draad wordt automatisch verlengd wanneer men met de snijkop op de grond tikt.

Standaard toebehoren:
125516-5: schouderriem, 198848-3: kunststof maaikop, 198851-4: vervangmesjes, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Toerental onbelast	10000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M8 x 1,25R
Handgreepvorm	D
Dodemansschakelaar	✓
Geluidsdrukniveau	75,8 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1195 x 267 x 315 mm
Netto gewicht	1,9 kg

EAN: 0088381854504

UR3000 — Grastrimmer 450W

- Elektrische grastrimmer, ideaal voor het bijwerken van grasranden in privé-tuinen.
- Licht model met telescopische steel en vrij instelbare zijhandgreep voor een comfortabele werkhouding.
- De snijkop kan zonder gereedschap verticaal gezet worden voor gebruik als boordensnijder.
- Gereedschapsloos verwijderbare draadkop met "bump feed": de draad wordt automatisch verlengd wanneer men met de snijkop op de grond tikt.

Standaard toebehoren:
DA00000001: draadspoel cpl Tap&go

Nominaal vermogen	450 Watt
Toerental onbelast	9000 t.p.m.
Handgreepvorm	D
Geluidsdrukniveau	75,1 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1256 x 301 x 262 mm
Gewicht zonder kabel	2,6 kg

EAN: 0088381616348

UR3500 — Grastrimmer 700W

- Elektrische grastrimmer, ideaal voor het bijwerken van grasranden in privé-tuinen.
- Lichtgewicht aluminium schacht.
- In de behuizing geïntegreerde kabeltrekontlasting zorgt ervoor dat de verlengkabel niet loskomt.
- Standaard geleverd met draadkop met "bump feed": de draad wordt automatisch verlengd wanneer men met de snijkop op de grond tikt.

Standaard toebehoren:
YA00000639: draagriem, YA00000651: draadspoel cpl Tap&go

Nominaal vermogen	700 Watt
Toerental onbelast	7200 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M8 x 1,25R
Handgreepvorm	D
Afmetingen (L x B x H)	1550 x 410 x 500 mm
Gewicht zonder kabel	4,3 kg

EAN: 0088381680127

UR3501 — Grastrimmer 1000W

- Elektrische grastrimmer, ideaal voor het bijwerken van grasranden in privé-tuinen.
- Lichtgewicht aluminium schacht.
- In de behuizing geïntegreerde kabeltrekontlasting zorgt ervoor dat de verlengkabel niet loskomt.
- Standaard geleverd met draadkop met "bump feed": de draad wordt automatisch verlengd wanneer men met de snijkop op de grond tikt.

Standaard toebehoren:
YA00000639: draagriem, YA00000651: draadspoel cpl Tap&go

Nominaal vermogen	1000 Watt
Toerental onbelast	7500 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M8 x 1,25R
Handgreepvorm	D
Afmetingen (L x B x H)	1550 x 410 x 500 mm
Gewicht zonder kabel	4,3 kg

EAN: 0088381680134

Bosmaaiers en grastrimmers

ER2600L — 2-takt grastrimmer 25,7cc

NGK BPMR7A

- Instapmodel trimmer met benzinemotor, ideaal voor het onderhoud van tuinen en prive-terreinen.
- Eenvoudig starten door de ingebouwde opvoerpomp en de veerondersteuning op het trekkoord.
- De ingebouwde katalysator zorgt voor verminderde uitstootwaarden in overeenstemming met 2002/88/EC.
- Standaard geleverd met draagriem en draadkop met "bump feed": de draad wordt automatisch verlengd wanneer men met de snijkop op de grond tikt.

Standaard toebehoren:
783230-5: inbussleutel, 941719141: combisleutel, A-89137: draadkop 'tap & go'

Vermogen kW / pk	0,8 / 1,1
2-taktmotor	✓
Cilinderinhoud	25.7 cc
Max. spindeltoerental	8800 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M8 x 1,25R
Ø Asgat	25,4 mm
Opvoerpomp	✓
Starter veerondersteuning	✓
Handgreepvorm	D
Geluidsdrukniveau	98.5 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1770 x 310 x 235 mm
Netto gewicht	4,9 kg

EAN: 0088381696685

ER2650LH — MM4 grastrimmer 25,4cc

NGK CMR4A

- Duurzame en zuinige grastrimmer met benzinemotor, deaal voor het bijwerken van grasranden in parken en prive-terreinen.
- Hoogwaardige Makita MM4 viertaktmotor levert hetzelfde vermogen als een vergelijkbare tweetaktmotor maar heeft een opvallend lager verbruik, minder uitstoot, draait rustiger en heeft een langere levensduur.
- Gemakkelijk te starten dankzij de opvoerpomp en de automatische decompressie die de benodigde trekkracht sterk vermindert.

Standaard toebehoren:
195500-4: 4-takt motorolie, 196121-5: 4-takt motorolie 80ml, 782233-6: combisleutel, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, A-89137: draadkop 'tap & go'

Vermogen kW / pk	0,77 / 1,05
4-takt (OHV)	✓
Schroefdraad spindel	M8 x 1,25R
Inhoud brandstoftank	0,6 l
Geluidsdrukniveau	97,5 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1621 x 310 x 479 mm
Netto gewicht	4,8 kg

EAN: 0088381623452

EM2600L — 2-takt bosmaaier 25,7cc

NGK BPMR7A

- Instapmodel trimmer met benzinemotor, ideaal voor het onderhoud van tuinen en prive-terreinen.
- Eenvoudig starten door de ingebouwde opvoerpomp en de veerondersteuning op het trekkoord.
- De ingebouwde katalysator zorgt voor verminderde uitstootwaarden in overeenstemming met 2002/88/EC.
- Standaard geleverd met draagriem en draadkop met "bump feed": de draad wordt automatisch verlengd wanneer men met de snijkop op de grond tikt.

Standaard toebehoren:
6207003002: schouderriem, DA00000454: TAP&GO draadkop

Vermogen kW / pk	0,8 / 1,1
2-taktmotor	✓
Cilinderinhoud	25,7 cc
Schroefdraad spindel	M8 x 1,25L
Ø Asgat	25,4 mm
Opvoerpomp	✓
Starter veerondersteuning	✓
Handgreepvorm	D
Geluidsdrukniveau	98.5 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1770 x 310 x 235 mm
Netto gewicht	4,9 kg

EAN: 0088381669030

EM2600U — 2-takt bosmaaier 25,7cc

NGK BPMR7A

- Instapmodel bosmaaier, ideaal voor het maaien van grassen, onkruid en biezen in tuinen en prive-terreinen.

Standaard toebehoren:
6207003002: schouderriem, B-14118: 4-tand snijblad 230mm, DA00000454: TAP&GO draadkop

Vermogen kW / pk	0,8 / 1,1
2-taktmotor	✓
Cilinderinhoud	25.7 cc
Schroefdraad spindel	M8 x 1,25L
Ø Maaiblad (4T)	230 mm
Ø Asgat	25,4 mm
Opvoerpomp	✓
Starter veerondersteuning	✓
Handgreepvorm	U
Geluidssterkte	109.8 dB(A)
Geluidsdrukniveau	98.5 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1770 x 610 x 410 mm

EAN: 0088381669016

RBC2500X — 2-takt bosmaaier 24,5cc

NGK BMR7A

- Instapmodel bosmaaier, ideaal voor het maaien van grassen, onkruid en biezen in tuinen en prive-terreinen.
- Lichte maar krachtige tweetaktmotor met elektronische ontsteking voor sterke prestaties.
- Geleverd met draagriem en 4-tands maaiblad.

Standaard toebehoren:
351010153: combisleutel, 351511032: transportbescherming snijblad, 6207003002: schouderriem, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 783203-8: inbussleutel 5x80mm, A-89121: TAP&GO draadkop, B-14118: 4-tand snijblad 230mm

Vermogen kW / pk	0,73 / 0,99
2-taktmotor	✓
Cilinderinhoud	24,5 cc
Max. spindeltoerental	6000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M8 x 1,25L
Ø Maaiblad (4T)	230 mm
Ø Asgat	25,4 mm
Opvoerpomp	✓
Handgreepvorm	U
Geluidssterkte	102,9 dB(A)
Geluidsdrukniveau	91,2 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1770 x 620 x 410 mm

EAN: 0088381684842

Bosmaaiers en grastrimmers

RBC3100X — 2-takt bosmaaier 30,5cc

NGK BMR7A

- Instapmodel bosmaaier, ideaal voor het maaien van grassen, onkruid en biezen in tuinen en prive-terreinen.
- Lichte maar krachtige tweetaktmotor met elektronische ontsteking voor sterke prestaties.
- Geleverd met draagriem en 4-tands maaiblad.

Standaard toebehoren:
351010153: combisleutel, 370341450: transportbescherming snijblad, 6207003002: schouderriem, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 783203-8: inbussleutel 5x80mm, A-89121: TAP&GO draadkop, B-14118: 4-tand snijblad 230mm

Vermogen kW / pk	0,95 / 1,29
2-taktmotor	✓
Cilinderinhoud	30,5 cc
Max. spindeltoerental	6800 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M8 x 1,25L
Ø Maaiblad (4T)	230 mm
Ø Asgat	25,4 mm
Opvoerpomp	✓
Handgreepvorm	U
Geluidssterkte	100,9 dB(A)
Geluidsdrukniveau	90,6 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1800 x 620 x 430 mm

EAN: 0088381684859

RBC414U — 2-takt bosmaaier 40,2cc

NGK BPMR7A

- Instapmodel bosmaaier, ideaal voor het maaien van grassen, onkruid en biezen in tuinen en prive-terreinen.
- Lichte maar krachtige tweetaktmotor met elektronische ontsteking voor sterke prestaties.
- De stuurboom is gereedschapsloos verstelbaar en kan in enkele seconden worden weggeklapt voor een gemakkelijk transport van de machine.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgrepen met comfortabele softgrip bekleding.

Standaard toebehoren:
122906-3: draagriem, 195298-3: 3-tand snijblad 230mm, 451252-0: transportbescherming snijblad, 783203-8: inbussleutel 5x80mm, 783230-5: inbussleutel, 941717191: combisleutel, B-05131: TAP&GO draadkop

Vermogen kW / pk	1,4 / 1,9
2-taktmotor	✓
Cilinderinhoud	40,2 cc
Max. spindeltoerental	6800 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M10 x 1,25L
Ø Maaiblad (4T)	305 mm
Ø Slagmes (3T)	305 mm
Ø Asgat	25,4 mm
Opvoerpomp	✓
Handgreepvorm	U
Geluidssterkte	107,44 dB(A)
Geluidsdrukniveau	95,91 dB(A)

EAN: 0088381671026

BBC4500 — 2-takt bosmaaier 44,9cc

Champion RCJ4

- Krachtige 2-taktmotor.
- Opvoerpomp en decompressieklep voor gemakkelijk starten.
- Geleverd met draadsnijkop en 4-tands stalen blad.

Standaard toebehoren:
365720330: gereedschapsset, 370341450: transportbescherming snijblad, B-14124: 4-tand snijblad 255mm, C19994: draagriem, P-47313: draadkop 'tap & go'

Vermogen kW / pk	1,6 / 2,2
2-taktmotor	✓
Cilinderinhoud	44,9 cc
Max. spindeltoerental	8000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M10 x 1,0L
Ø Maaiblad (4T)	255 mm
Ø Slagmes (3T)	305 mm
Ø Asgat	25,4 mm
Opvoerpomp	✓
Handgreepvorm	U
Geluidssterkte	112 dB(A)
Geluidsdrukniveau	92 dB(A)

EAN: 0088381053358

BBC5700 — 2-takt bosmaaier 56,5cc

Champion RCJ4

- Krachtige 2-taktmotor.
- Opvoerpomp en decompressieklep voor gemakkelijk starten.
- Geleverd met draadsnijkop en 4-tands stalen blad.

Standaard toebehoren:
365720330: gereedschapsset, 370341450: transportbescherming snijblad, B-14124: 4-tand snijblad 255mm, C19994: draagriem, P-47313: draadkop 'tap & go'

Vermogen kW / pk	2,2 / 3,0
2-taktmotor	✓
Cilinderinhoud	56,5 cc
Max. spindeltoerental	8000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M10 x 1,0L
Ø Maaiblad (4T)	255 mm
Ø Slagmes (3T)	305 mm
Ø Asgat	25,4 mm
Opvoerpomp	✓
Handgreepvorm	U
Geluidssterkte	113 dB(A)
Geluidsdrukniveau	93 dB(A)

EAN: 0088381053389

EM2651UHX1 — MM4 bosmaaier 25,4cc

NGK CMR4A

- Duurzame en zuinige bosmaaier, ideaal voor het maaien van grassen, onkruid en biezen in tuinen en prive-terreinen.
- Hoogwaardige Makita MM4 viertaktmotor levert hetzelfde vermogen als een vergelijkbare tweetaktmotor maar heeft een opvallend lager verbruik, minder uitstoot, draait rustiger en heeft een langere levensduur.
- Starten zonder enige krachtinspanning dank zij de opvoerpomp, de veerondersteuning op het trekkoord en de automatische decompressie die de benodigde trekkracht sterk vermindert.

Standaard toebehoren:
122906-3: draagriem, 195298-3: 3-tand snijblad 230mm, 242072-1: vulflesje voor olie, 351010153: combisleutel, 451252-0: transportbescherming snijblad, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 783203-8: inbussleutel 5x80mm, B-05125: automatische draadkop

Vermogen kW / pk	0,77 / 1,05
Cilinderinhoud	25,4 cc
Schroefdraad spindel	M10 x 1,25L
Ø Maaiblad (4T)	230 mm
Ø Asgat	25,4 mm
Inhoud brandstoftank	0,6 l
Geluidssterkte	105,5 dB(A)
Geluidsdrukniveau	96,6 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1765 x 620 x 474 mm
Netto gewicht	5,6 kg

EAN: 0088381698849

Bosmaaiers en grastrimmers

EM2653LH — MM4 bosmaaier 25,4cc

NGK CMR4A

- Duurzame en zuinige bosmaaier, ideaal voor het maaien van grassen, onkruid en biezen in tuinen en prive-terreinen.
- Hoogwaardige Makita MM4 viertaktmotor levert hetzelfde vermogen als een vergelijkbare tweetaktmotor maar heeft een opvallend lager verbruik, minder uitstoot, draait rustiger en heeft een langere levensduur.

Standaard toebehoren:
125516-5: schouderriem, 197007-6: 4-takt motorolie 80ml, 197804-0: TAP&GO draadkop, 783013-3: combisleutel, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 783203-8: inbussleutel 5x80mm

Vermogen kW / pk	0,77 / 1,05
Cilinderinhoud	25,4 cc
Schroefdraad spindel	M10 x 1,25L
Ø Maaiblad (4T)	230 mm
Ø Asgat	25,4 mm
Inhoud brandstoftank	0,6 l
Geluidsdrukniveau	94.8 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1765 x 368 x 293 mm
Netto gewicht	5,2 kg

EAN: 0088381821193

EBH341UX2 — MM4 bosmaaier 33,5cc

NGK CMR4A

- Krachtige, duurzame en zuinige bosmaaier, ideaal voor middelzwaar maaiwerk zoals het maaien van dichte grassen, riet en opschietend struikgewas.
- Hoogwaardige Makita MM4 viertaktmotor levert hetzelfde vermogen als een vergelijkbare tweetaktmotor maar heeft een opvallend lager verbruik, minder uitstoot, draait rustiger en heeft een langere levensduur.
- De stuurboom is gereedschapsloos verstelbaar en kan in enkele seconden worden weggeklapt voor een gemakkelijk transport van de machine.

Standaard toebehoren:
122906-3: draagriem, 195300-2: 3-tand snijblad 305mm, 242072-1: vulflesje voor olie, 351010153: combisleutel, 451252-0: transportbescherming snijblad, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 783203-8: inbussleutel 5x80mm, B-05131: TAP&GO draadkop

Vermogen kW / pk	1,07 / 1,45
Cilinderinhoud	33,5 cc
Schroefdraad spindel	M10 x 1,25L
Ø Maaiblad (4T)	255 mm
Ø Slagmes (3T)	305 mm
Ø Asgat	25,4 mm
Inhoud brandstoftank	0,65 l
Geluidssterkte	106 dB(A)
Geluidsdrukniveau	98 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1810 x 620 x 500 mm
Netto gewicht	7,1 kg

EAN: 0088381698726

EM4350RH — MM4 ruggedragen bosmaaier 43,0cc

NGK CMR6A

- Krachtige ruggedragen bosmaaier voor zwaar maaiwerk op hellingen en moeilijk bereikbare terreinen.
- Comfortabel draagstel zorgt voor een goede verdeling van het gewicht en een efficiënte absorptie van de trillingen.
- Hoogwaardige Makita MM4 viertaktmotor levert hetzelfde vermogen als een vergelijkbare tweetaktmotor maar heeft een opvallend lager verbruik, minder uitstoot, draait rustiger en heeft een langere levensduur.

Standaard toebehoren:
195501-2: 4-takt motorolie, 197030-1: draadkop 'tap & go', 370341450: transportbescherming snijblad, 782233-6: combisleutel, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 783203-8: inbussleutel 5x80mm, B-14124: 4-tand snijblad 255mm

Vermogen kW / pk	1,5 / 2,0
Cilinderinhoud	43,0 cc
Schroefdraad spindel	M10 x 1,25L
Ø Maaiblad (4T)	255 mm
Ø Asgat	25,4 mm
Inhoud brandstoftank	0,80 l
Geluidssterkte	104,1 dB(A)
Geluidsdrukniveau	83,5 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	358 x 280 x 587 mm
Netto gewicht	12,0 kg

EAN: 0088381685399

EM4351UH — MM4 bosmaaier 43,0cc

NGK CMR6A

- Krachtige, duurzame en zuinige bosmaaier, ideaal voor middelzwaar maaiwerk zoals het maaien van dichte grassen, riet en opschietend struikgewas.
- Hoogwaardige Makita MM4 viertaktmotor levert hetzelfde vermogen als een vergelijkbare tweetaktmotor maar heeft een opvallend lager verbruik, minder uitstoot, draait rustiger en heeft een langere levensduur.
- Kwalitatieve motorconstructie met verchroomde cilinder, tweezijdig gelagerde drijfstang, metalen kleppennok, oliedichting uit fluorrubber etc.

Standaard toebehoren:
195300-2: 3-tand snijblad 305mm, 195501-2: 4-takt motorolie, 196129-9: draagriem voor de professioneel, 451252-0: transportbescherming snijblad, 782233-6: combisleutel, 782238-6: dopsleutel 17, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 783203-8: inbussleutel 5x80mm...

Vermogen kW / pk	1,5 / 2,0
Schroefdraad spindel	M10 x 1,25L
Ø Maaiblad (4T)	255 mm
Ø Slagmes (3T)	305 mm
Ø Asgat	25,4 mm
Inhoud brandstoftank	0,6 l
Geluidssterkte	111,9 dB(A)
Geluidsdrukniveau	92,4 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1812 x 618 x 528 mm
Netto gewicht	8,6 kg

EAN: 0088381629539

DUX60Z — Accu power unit 2x18V

- Dit universeel, duurzaam en zuinig gereedschap laat toe om met één enkel toestel verschillende werkzaamheden uit te voeren, naargelang het gemonteerde accessoire.
- De verschillende opzetstukken worden in een handomdraai uitgewisseld dank zij het robuuste en gereedschapsloze snelklemsysteem.
- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.

Standaard toebehoren:
782238-6: dopsleutel 17

Accutype	Li-ion
Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	0 - 5700 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 8200 t.p.m.
Toerental onbelast 3	0 - 9700 t.p.m.
Afmetingen (L x B x H)	1011 x 320 x 216 mm
Netto gewicht	3,1 kg

EAN: 0088381850735

Bosmaaiers en grastrimmers

DUX60ZM4 — Accu power unit 2x18V + EM404MP

- Dit universeel, duurzaam en zuinig gereedschap laat toe om met één enkel toestel verschillende werkzaamheden uit te voeren, naargelang het gemonteerde accessoire.
- De verschillende opzetstukken worden in een handomdraai uitgewisseld dank zij het robuuste en gereedschapsloze snelklemsysteem.
- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.

Standaard toebehoren:
198768-1: bosmaaier opzetstuk, 782238-6: dopsleutel 17, B-14118: 4-tand snijblad 230mm

Accutype	Li-ion
Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	0 - 5700 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 8200 t.p.m.
Toerental onbelast 3	0 - 9700 t.p.m.
Afmetingen (L x B x H)	1011 x 320 x 216 mm
Netto gewicht	4,0 kg

EAN: 0088381850759

EX2650LH — MM4 power unit 25,4cc

NGK CMR4A

- Dit universeel, duurzaam en zuinig gereedschap laat toe om met één enkel toestel verschillende werkzaamheden uit te voeren, naargelang het gemonteerde accessoire.
- Dank zij de demonteerbare schacht is de machine gemakkelijk op te bergen en te vervoeren, bijvoorbeeld in de koffer van een personenwagen.
- De verschillende opzetstukken worden in een handomdraai uitgewisseld dank zij het robuuste en gereedschapsloze snelklemsysteem.

Standaard toebehoren:
125516-5: schouderriem, 195500-4: 4-takt motorolie, 196121-5: 4-takt motorolie 80ml, 242072-1: vulflesje voor olie, 351010153: combisleutel, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 783203-8: inbussleutel 5x80mm

4-takt (OHV)	✓
Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen kW / pk	0,77 / 1,05
Toerental onbelast	10000 t.p.m.
Inhoud brandstoftank	0,6 l
Afmetingen (L x B x H)	975 x 323 x 241 mm
Netto gewicht	4,6 kg

EAN: 0088381620802

EX2650LHM1 — MM4 power unit 25,4cc + EM401MP

NGK CMR4A

- Dit universeel, duurzaam en zuinig gereedschap laat toe om met één enkel toestel verschillende werkzaamheden uit te voeren, naargelang het gemonteerde accessoire.
- Dank zij de demonteerbare schacht is de machine gemakkelijk op te bergen en te vervoeren, bijvoorbeeld in de koffer van een personenwagen.
- In dit pakket in een handige en stevige draagzak in cordura, is een bosmaaier-opzetstuk inbegrepen voor het maaien van grassen, onkruid en biezen in tuinen en prive-terreinen.

Standaard toebehoren:
125516-5: schouderriem, 195638-5: draagtas voor tuin combitool, 195888-2: bosmaaier opzetstuk, 197007-6: 4-takt motorolie 80ml, 351010153: combisleutel, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 783203-8: inbussleutel 5x80mm

4-takt (OHV)	✓
Vermogen kW / pk	0,77 / 1,05
Schroefdraad spindel	M10 x 1,25L
Ø Maaiblad (4T)	230 mm
Ø Asgat	25,4 mm
Inhoud brandstoftank	0,6 l
Afmetingen (L x B x H)	975 x 323 x 241 mm
Netto gewicht	4,6 kg

EAN: 0088381665018

EE2650H — MM4 boordensnijder 25,4cc

NGK CMR4A

- Duurzame en zuinige kantensnijder met benzinemotor, ideaal voor het bijwerken van gras- en perkranden in parken en privéterreinen.
- Hoogwaardige Makita MM4 viertaktmotor levert hetzelfde vermogen als een vergelijkbare tweetaktmotor maar heeft een opvallend lager verbruik, minder uitstoot, draait rustiger en heeft een langere levensduur.
- Gemakkelijk te starten dankzij de opvoerpomp en de automatische decompressie die de benodigde trekkracht sterk vermindert.

4-takt (OHV)	✓
Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen kW / pk	0,77 / 1,05
Inhoud brandstoftank	0,6 l
Afmetingen (L x B x H)	1773 x 242 x 315 mm
Netto gewicht	6,6 kg

EAN: 0088381665285

Heggenscharen en grasscharen

DUH551Z — Accu heggenschaar 55cm 2x18V

442

- Comfortabele, geluidsarme en professionele Lithium-ion accuheggenschaar met een snijlengte van 55cm, ideaal voor het onderhoud van stadsparken en tuinen in woonwijken, bij scholen of ziekenhuizen of elke andere lawaaigevoelige omgeving.
- Professioneel accugereedschap voor een maximale bewegingsvrijheid zonder het lawaai, de uitlaatgassen, de startproblemen en de onderhoudskosten van een benzinemotor.

Standaard toebehoren:
194671-4: snijmessen voor heggenschaar, 450490-1: transportbescherming

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Aantal snijbewegingen	2000 - 3600 min^{-1}
Max. takdikte	18 mm
Mesafstand	28 mm
Geluidsdrukniveau	82 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1065 x 225 x 200 mm
Netto gewicht	4,1 kg

EAN: 0088381670272

DUH651Z — Accu heggenschaar 65cm 2x18V

442

- Comfortabele, geluidsarme en professionele Lithium-ion accuheggenschaar met een snijlengte van 65cm, ideaal voor het onderhoud van stadsparken en tuinen in woonwijken, bij scholen of ziekenhuizen of elke andere lawaaigevoelige omgeving.
- Professioneel accugereedschap voor een maximale bewegingsvrijheid zonder het lawaai, de uitlaatgassen, de startproblemen en de onderhoudskosten van een benzinemotor.

Standaard toebehoren:
194673-0: snijmessen voor heggenschaar, 450490-1: transportbescherming

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Aantal snijbewegingen	2000 - 3600 min^{-1}
Max. takdikte	18 mm
Mesafstand	28 mm
Geluidsdrukniveau	82 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1135 x 225 x 200 mm
Netto gewicht	4,2 kg

EAN: 0088381670333

DUH483RFE — Accu heggenschaar 48cm 18V

- Lichte en compacte heggenschaar op Li-ion accu met een snijlengte van 48cm, ideaal voor lichtere snoeiwerkzaamheden in privé-tuinen.
- Alle voordelen van een elektrische heggenschaar zonder de hinderlijke verlengkabel en het bijhorend risico op doorknippen.
- De verende ophanging van motor, transmissie en mesbalk binnen de behuizing zorgt voor een laag trillingsniveau.
- De batterijlader bepaalt een individueel laadtraject afhankelijk van de toestand van de batterij en zorgt voor een volledig opgeladen batterij in 24 minuten, waardoor met twee batterijen continu werk mogelijk is.

Standaard toebehoren:
193533-3: Li-ion accu BL1830 (2x), 195584-2: snellader DC18RC, 195768-2: snijmessen voor heggenschaar, 450128-8: accubeschermkap, 452684-4: transportbescherming

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 3,0Ah
Aantal snijbewegingen	2700 min^{-1}
Max. takdikte	15 mm
Mesafstand	26 mm
Geluidsdrukniveau	75 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	888 x 195 x 194 mm
Netto gewicht	2,7 kg

EAN: 0088381811651

DUH523RFE — Accu heggenschaar 52cm 18V

- Lichte en compacte heggenschaar op Li-ion accu met een snijlengte van 52cm, ideaal voor lichtere snoeiwerkzaamheden in privé-tuinen.
- Alle voordelen van een elektrische heggenschaar zonder de hinderlijke verlengkabel en het bijhorend risico op doorknippen.
- De verende ophanging van motor, transmissie en mesbalk binnen de behuizing zorgt voor een laag trillingsniveau.
- Overbelastings- en diepontlaadbeveiliging met lichtsignaal: rode LED knippert wanneer de accu bijna opgebruikt is en geeft continu signaal bij lege batterij.

Standaard toebehoren:
193533-3: Li-ion accu BL1830 (2x), 195584-2: snellader DC18RC, 195769-0: snijmessen voor heggenschaar, 450128-8: accubeschermkap, 452685-2: transportbescherming

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 3,0Ah
Aantal snijbewegingen	2700 min^{-1}
Max. takdikte	15 mm
Mesafstand	26 mm
Geluidsdrukniveau	77,5 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	938 x 195 x 194 mm
Netto gewicht	2,8 kg

EAN: 0088381673808

DUH501RTE — Accu heggenschaar 50cm 18V

- Lichte en compacte heggenschaar op Li-ion accu met een snijlengte van 52cm, ideaal voor lichtere snoeiwerkzaamheden in privé-tuinen.
- Alle voordelen van een elektrische heggenschaar zonder de hinderlijke verlengkabel en het bijhorend risico op doorknippen.
- De verende ophanging van motor, transmissie en mesbalk binnen de behuizing zorgt voor een laag trillingsniveau.
- Overbelastings- en diepontlaadbeveiliging met lichtsignaal: rode LED knippert wanneer de accu bijna opgebruikt is en geeft continu signaal bij lege batterij.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x)

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Aantal snijbewegingen	0 - 4400 min^{-1}
Max. takdikte	23,5 mm
Mesafstand	35 mm
Geluidsdrukniveau	77,5 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1019 x 226 x 192 mm
Netto gewicht	3,7 kg

EAN: 088381858328

Heggenscharen en grasscharen

DUH601RTE — Accu heggenschaar 60cm 18V

- Lichte en compacte heggenschaar op Li-ion accu met een snijlengte van 52cm, ideaal voor lichtere snoeiwerkzaamheden in privé-tuinen.
- Alle voordelen van een elektrische heggenschaar zonder de hinderlijke verlengkabel en het bijhorend risico op doorknippen.
- De verende ophanging van motor, transmissie en mesbalk binnen de behuizing zorgt voor een laag trillingsniveau.
- Overbelastings- en diepontlaadbeveiliging met lichtsignaal: rode LED knippert wanneer de accu bijna opgebruikt is en geeft continu signaal bij lege batterij.

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Aantal snijbewegingen	0 - 4400 min^{-1}
Max. takdikte	23,5 mm
Mesafstand	35 mm
Geluidsdrukniveau	77,5 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1019 x 226 x 192 mm
Netto gewicht	3,8 kg

EAN: 088381858380

DUH751RTE — Accu heggenschaar 75cm 18V

- Lichte en compacte heggenschaar op Li-ion accu met een snijlengte van 52cm, ideaal voor lichtere snoeiwerkzaamheden in privé-tuinen.
- Alle voordelen van een elektrische heggenschaar zonder de hinderlijke verlengkabel en het bijhorend risico op doorknippen.
- De verende ophanging van motor, transmissie en mesbalk binnen de behuizing zorgt voor een laag trillingsniveau.
- Overbelastings- en diepontlaadbeveiliging met lichtsignaal: rode LED knippert wanneer de accu bijna opgebruikt is en geeft continu signaal bij lege batterij.

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Aantal snijbewegingen	0 - 4400 min^{-1}
Max. takdikte	23,5 mm
Mesafstand	35 mm
Geluidsdrukniveau	77,5 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1019 x 226 x 192 mm
Netto gewicht	4,0 kg

EAN: 088381858434

UH4861 — Elektrische heggenschaar 48cm 400W

419

- Elektrische veiligheidsrem stopt de messen zodra de machine met één van beide handen wordt losgelaten.
- Uiterst lichte en compacte heggenschaar met een snijlengte van 48cm voor lichtere snoeiwerkzaamheden.
- Gemakkelijk snoeien van zowel bovenkant als zijkant van de haag, dank zij de dubbele achterhandgreep.

Standaard toebehoren:
140830-8: snijmessen voor heggenschaar, 158024-1: klem voor verlengsnoer, 194677-2: kabelklem voor broeksriem, 452684-4: transportbescherming

Nominaal vermogen	400 Watt
Aantal snijbewegingen	3200 min^{-1}
Mesafstand	18 mm
Max. takdikte	15 mm
Snijlengte	48 cm
Geluidsdrukniveau	82 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	871 x 194 x 194 mm
Gewicht zonder kabel	3,0 kg

EAN: 0088381615860

UH5261 — Elektrische heggenschaar 52cm 400W

419

- Elektrische veiligheidsrem stopt de messen zodra de machine met één van beide handen wordt losgelaten.
- Uiterst lichte en compacte heggenschaar met een snijlengte van 52cm voor lichtere snoeiwerkzaamheden.
- Gemakkelijk snoeien van zowel bovenkant als zijkant van de haag, dank zij de dubbele achterhandgreep.

Standaard toebehoren:
140827-7: snijmessen voor heggenschaar, 158024-1: klem voor verlengsnoer, 194677-2: kabelklem voor broeksriem, 452685-2: transportbescherming

Nominaal vermogen	400 Watt
Aantal snijbewegingen	3200 min^{-1}
Mesafstand	18 mm
Max. takdikte	10 mm
Snijlengte	52 cm
Geluidsdrukniveau	82 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	921 x 194 x 194 mm
Gewicht zonder kabel	3,0 kg

EAN: 0088381615907

UH4570 — Elektrische heggenschaar 45cm 550W

419

- Lichte maar krachtige heggenschaar met een snijlengte van 45cm voor alle snoeiwerkzaamheden, ook aan heggen met dikkere en verhoute takken.
- Zeer duurzame aandrijving door excentermechanisme met solide gehard stalen nokken en tandwielen in een lichte en robuuste magnesium behuizing.
- Slipkoppeling beschermt de overbrenging in geval van plotse blokkering van de messen.
- Elektrische veiligheidsrem stopt de messen zodra de machine met één van beide handen wordt losgelaten.

Standaard toebehoren:
158024-1: klem voor verlengsnoer, 194660-9: snijmessen voor heggenschaar, 194677-2: kabelklem voor broeksriem, 450489-6: transportbescherming

Nominaal vermogen	550 Watt
Aantal snijbewegingen	3200 min^{-1}
Mesafstand	28 mm
Max. takdikte	18 mm
Snijlengte	45 cm
Geluidsdrukniveau	90 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	862 x 223 x 206 mm
Gewicht zonder kabel	3,6 kg

EAN: 0088381095709

Heggenscharen en grasscharen

UH5570 — Elektrische heggenschaar 55cm 550W

419

- Lichte maar krachtige heggenschaar met een snijlengte van 55cm voor alle snoeiwerkzaamheden, ook aan heggen met dikkere en verhoute takken.
- Zeer duurzame aandrijving door excentermechanisme met solide gehard stalen nokken en tandwielen in een lichte en robuuste magnesium behuizing.
- Slipkoppeling beschermt de overbrenging in geval van plotse blokkering van de messen.
- Elektrische veiligheidsrem stopt de messen zodra de machine met één van beide handen wordt losgelaten.

Standaard toebehoren:
158024-1: klem voor verlengsnoer, 194663-3: snijmessen voor heggenscharen, 194677-2: kabelklem voor broeksriem, 450489-6: transportbescherming

Nominaal vermogen	550 Watt
Aantal snijbewegingen	3200 min^{-1}
Mesafstand	28 mm
Max. takdikte	18 mm
Snijlengte	55 cm
Geluidsdrukniveau	90 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	970 x 223 x 206 mm
Gewicht zonder kabel	3,7 kg

EAN: 0088381095723

UH6570 — Elektrische heggenschaar 65cm 550W

419

- Lichte maar krachtige heggenschaar met een snijlengte van 65cm voor alle snoeiwerkzaamheden, ook aan heggen met dikkere en verhoute takken.
- Zeer duurzame aandrijving door excentermechanisme met solide gehard stalen nokken en tandwielen in een lichte en robuuste magnesium behuizing.
- Slipkoppeling beschermt de overbrenging in geval van plotse blokkering van de messen.
- Elektrische veiligheidsrem stopt de messen zodra de machine met één van beide handen wordt losgelaten.

Standaard toebehoren:
158024-1: klem voor verlengsnoer, 194666-7: snijmessen voor heggenschaar, 194677-2: kabelklem voor broeksriem, 450490-1: transportbescherming

Nominaal vermogen	550 Watt
Aantal snijbewegingen	3200 min^{-1}
Mesafstand	28 mm
Max. takdikte	18 mm
Snijlengte	65 cm
Geluidsdrukniveau	90 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1042 x 223 x 206 mm
Gewicht zonder kabel	3,8 kg

EAN: 0088381095761

UH5580 — Elektrische heggenschaar 55cm 670W

419

- Krachtige professionele heggenschaar met een snijlengte van 55cm voor intensieve snoeiwerkzaamheden aan heggen met dikke takken.
- Bijzonder duurzame aandrijving door zwaar gelagerd excentermechanisme met solide gehard stalen nokken en tandwielen in een lichte en robuuste magnesium behuizing.
- Mechanische rem met gepatenteerde SJS-spiraalveerontkoppeling stopt de messen binnen 0,2 seconden en dit zonder schokeffect op de overbrenging, een garantie voor een optimale veiligheid zonder de levensduur van de machine in het gedrang te brengen.

Standaard toebehoren:
158024-1: klem voor verlengsnoer, 194671-4: snijmessen voor heggenschaar, 194677-2: kabelklem voor broeksriem, 450489-6: transportbescherming

Nominaal vermogen	670 Watt
Aantal snijbewegingen	3000 min^{-1}
Mesafstand	28 mm
Max. takdikte	18 mm
Snijlengte	55 cm
Geluidsdrukniveau	87 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	970 x 223 x 206 mm
Gewicht zonder kabel	4,3 kg

EAN: 0088381095747

UH6580 — Elektrische heggenschaar 65cm 670W

419

- Krachtige professionele heggenschaar met een snijlengte van 65cm voor intensieve snoeiwerkzaamheden aan heggen met dikke takken.
- Bijzonder duurzame aandrijving door zwaar gelagerd excentermechanisme met solide gehard stalen nokken en tandwielen in een lichte en robuuste magnesium behuizing.
- Mechanische rem met gepatenteerde SJS-spiraalveerontkoppeling stopt de messen binnen 0,2 seconden en dit zonder schokeffect op de overbrenging, een garantie voor een optimale veiligheid zonder de levensduur van de machine in het gedrang te brengen.

Standaard toebehoren:
158024-1: klem voor verlengsnoer, 194673-0: snijmessen voor heggenschaar, 194677-2: kabelklem voor broeksriem, 450490-1: transportbescherming

Nominaal vermogen	670 Watt
Aantal snijbewegingen	3000 min^{-1}
Mesafstand	28 mm
Max. takdikte	18 mm
Snijlengte	65 cm
Geluidsdrukniveau	87 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1049 x 223 x 206 mm
Gewicht zonder kabel	4,4 kg

EAN: 0088381095785

UH7580 — Elektrische heggenschaar 75cm 670W

419

- Krachtige professionele heggenschaar met een snijlengte van 75cm voor intensieve snoeiwerkzaamheden aan heggen met dikke takken.
- Bijzonder duurzame aandrijving door zwaar gelagerd excentermechanisme met solide gehard stalen nokken en tandwielen in een lichte en robuuste magnesium behuizing.
- Mechanische rem met gepatenteerde SJS-spiraalveerontkoppeling stopt de messen binnen 0,2 seconden en dit zonder schokeffect op de overbrenging, een garantie voor een optimale veiligheid zonder de levensduur van de machine in het gedrang te brengen.

Standaard toebehoren:
158024-1: klem voor verlengsnoer, 194675-6: snijmessen voor heggenschaar, 194677-2: kabelklem voor broeksriem, 450490-1: transportbescherming

Nominaal vermogen	670 Watt
Aantal snijbewegingen	3000 min^{-1}
Mesafstand	28 mm
Max. takdikte	18 mm
Snijlengte	75 cm
Geluidsdrukniveau	87 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1157 x 223 x 206 mm
Gewicht zonder kabel	4,6 kg

EAN: 0088381095808

Heggenscharen en grasscharen

EH5000W — 2-takt heggenschaar 50cm 22,2cc

NGK CMR6A

- Lichte, geluidsarme en comfortabele tweetaktheggenschaar met 50cm mesbalk voor het professioneel onderhoud van heggen en heesters.
- De zeer uitstootarme motor en de naar voren gerichte uitlaat staan garant voor minimale reukhinder en gezondheidsrisico's voor de gebruiker.

Standaard toebehoren:
195820-6: snijmes, 452328-6: transportbescherming

Vermogen kW / pk	0,7 / 1,0
Aantal snijbewegingen	4390 min^{-1}
Max. takdikte	20 mm
2-taktmotor	✓
Cilinderinhoud	22,2 cc
Mesafstand	35 mm
Inhoud brandstoftank	0,4 l
Opvoerpomp	✓
Geluidsdrukniveau	93,0 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1014 x 262 x 216 mm
Netto gewicht	4,8 kg

EAN: 0088381617123

EH6000W — 2-takt heggenschaar 60cm 22,2cc

NGK CMR6A

- Lichte, geluidsarme en comfortabele tweetaktheggenschaar met 60cm mesbalk voor het professioneel onderhoud van heggen en heesters.
- De zeer uitstootarme motor en de naar voren gerichte uitlaat staan garant voor minimale reukhinder en gezondheidsrisico's voor de gebruiker.

Standaard toebehoren:
196797-8: snijmes, 452327-8: transportbescherming

Vermogen kW / pk	0,7 / 1,0
Aantal snijbewegingen	4390 min^{-1}
Max. takdikte	20 mm
2-taktmotor	✓
Cilinderinhoud	22,2 cc
Mesafstand	35 mm
Inhoud brandstoftank	0,4 l
Opvoerpomp	✓
Geluidsdrukniveau	92,8 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1119 x 262 x 216 mm
Netto gewicht	5,0 kg

EAN: 0088381617130

EH7500W — 2-takt heggenschaar 75cm 22,2cc

NGK CMR6A

- Lichte, geluidsarme en comfortabele tweetaktheggenschaar met 75cm mesbalk voor het professioneel onderhoud van heggen en heesters.
- De zeer uitstootarme motor en de naar voren gerichte uitlaat staan garant voor minimale reukhinder en gezondheidsrisico's voor de gebruiker.

Standaard toebehoren:
196799-4: snijmes, 452326-0: transportbescherming

Vermogen kW / pk	0,7 / 1,0
Aantal snijbewegingen	4390 min^{-1}
Max. takdikte	20 mm
2-taktmotor	✓
Cilinderinhoud	22,2 cc
Mesafstand	35 mm
Inhoud brandstoftank	0,4 l
Opvoerpomp	✓
Geluidsdrukniveau	93,9 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1259 x 262 x 216 mm
Netto gewicht	5,2 kg

EAN: 0088381617147

EH7500SX — 2-takt heggenschaar 75cm 22,2cc

NGK CMR6A

- Lichte, geluidsarme en comfortabele tweetaktheggenschaar met 75cm enkelzijdige mesbalk, speciaal ontworpen voor het professioneel onderhoud van lage tot halfhoge heggen.
- Vooruitgeplaatst handvat voor een gelijkmatige gewichtsverdeling en een perfecte controle over het snoeibeeld.
- De zeer uitstootarme motor en de naar voren gerichte uitlaat staan garant voor minimale reukhinder en gezondheidsrisico's voor de gebruiker.

Standaard toebehoren:
195321-4: opvangkap voor snijafval, 195823-0: snijmes, 451868-1: transportbescherming

Vermogen kW / pk	0,7 / 1,0
Aantal snijbewegingen	4390 min^{-1}
Max. takdikte	20 mm
2-taktmotor	✓
Cilinderinhoud	22,2 cc
Mesafstand	35 mm
Inhoud brandstoftank	0,4 l
Opvoerpomp	✓
Geluidsdrukniveau	94 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1150 x 323 x 121 mm
Netto gewicht	4,7 kg

EAN: 0088381645225

EN4951SH — MM4 stokheggenschaar 49cm 25,4cc

NGK CMR4A

- Flexibele benzine heggenschaar met een totale lengte van 2,05 meter
- Hoogwaardige Makita MM4 viertaktmotor levert hetzelfde vermogen als een vergelijkbare tweetaktmotor maar heeft een opvallend lager verbruik, minder uitstoot, draait rustiger en heeft een langere levensduur.
- Gemakkelijk te starten dankzij de opvoerpomp en de automatische decompressie die de benodigde trekkracht sterk vermindert.
- De messenbalk kan volledig dicht geplooid worden wat stockage en transport vergemakkelijkt.

Standaard toebehoren:
123491-9: heggeschaar-voorzetstuk, 125516-5: schouderriem, 195500-4: 4-takt motorolie, 454279-9: transportbescherming, 782233-6: combisleutel, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm

Vermogen kW / pk	0,77 / 1,05
Max. takdikte	21,5 mm
Motortype	Makita MM4
4-takt (OHV)	✓
Cilinderinhoud	25,4 cc
Mesafstand	35 mm
Inhoud brandstoftank	0,6 l
Opvoerpomp	✓
Afmetingen (L x B x H)	2051 x 221 x 241 mm
Netto gewicht	6,6 kg

EAN: 0088381695046

Heggenscharen en grasscharen

EN4950H — MM4 stokheggenschaar 49cm 25,4cc

NGK CMR4A

- Flexibele benzine heggenschaar met een totale lengte van 2,5 meter
- Hoogwaardige Makita MM4 viertaktmotor levert hetzelfde vermogen als een vergelijkbare tweetaktmotor maar heeft een opvallend lager verbruik, minder uitstoot, draait rustiger en heeft een langere levensduur.
- Gemakkelijk te starten dankzij de opvoerpomp en de automatische decompressie die de benodigde trekkracht sterk vermindert.
- De messenbalk kan volledig dicht geplooid worden wat stockage en transport vergemakkelijkt.

Easy Start

Standaard toebehoren:
123491-9: heggeschaar-voorzetstuk, 125516-5: schouderriem, 195500-4: 4-takt motorolie, 454279-9: transportbescherming, 782233-6: combisleutel, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm

Vermogen kW / pk	0,77 / 1,05
Max. takdikte	21,5 mm
Motortype	Makita MM4
4-takt (OHV)	✓
Cilinderinhoud	25,4 cc
Mesafstand	35 mm
Inhoud brandstoftank	0,6 l
Opvoerpomp	✓
Afmetingen (L x B x H)	2550 x 242 x 241 mm
Netto gewicht	6,9 kg

EAN: 0088381641876

DUM604RFEX — Accu gras- en heggenschaar 18V

- Krachtige grasschaar op Li-ion accu, ideaal voor het bijwerken van grasranden in privé-tuinen en voor de vormsnoei van kleine sierstruiken zoals buxus.
- Eén toestel, twee functies: de machine wordt geleverd met twee eenvoudig uitwisselbare snijgarnituren, één voor vormsnoeiwerk (zijdelings snijdende messen van 20cm lang) en één voor het knippen van grasboorden (voorwaarts snijdende messen van 16cm breed).
- Vuil- en harsafstotende nikkelcoating op beide snijgarnituren houdt de messen langer scherp en proper.

18V LXT

Standaard toebehoren:
195267-4: schaarmes voor grasschaar, 195584-2: snellader DC18RC, 197599-5: Li-ion accu BL1830B (2x), 198408-1: snijmessenset voor heggenschaar, 450128-8: accubeschermkap (2x), 451816-0: transportbescherming, 452055-5: mesbescherming

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 3,0Ah
Aantal snijbewegingen	2500 min^{-1}
Geluidsdrukniveau	78 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	337 x 177 x 131 mm
Netto gewicht	1,1 kg

EAN: 0088381837736

UM600DSAEX — Accu gras- en heggenschaar CXT

- Eén toestel, twee functies: de machine wordt geleverd met twee eenvoudig uitwisselbare snijgarnituren, één voor vormsnoeiwerk (zijdelings snijdende messen van 20cm lang) en één voor het knippen van grasboorden (voorwaarts snijdende messen van 16cm breed).
- Vuil- en harsafstotende nikkelcoating op beide snijgarnituren houdt de messen langer scherp en proper.
- Overbelastings- en diepontlaadbeveiliging met lichtsignaal: rode LED knippert wanneer de accu bijna opgebruikt is en geeft continu signaal bij overbelasting of bij lege batterij.

10.8V CXT XPT

Standaard toebehoren:
195267-4: schaarmes voor grasschaar, 197355-3: snellader DC10SA, 197394-3: CXT accu BL1020B (2x), 198408-1: snijmessenset voor heggenschaar, 451816-0: transportbescherming, 452055-5: mesbescherming

Accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Aantal snijbewegingen	2500 min^{-1}
Max. takdikte	8 mm
Mesafstand	26 mm
Geluidsdrukniveau	75 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	329 x 177 x 131 mm
Netto gewicht	1,3 kg

EAN: 0088381837422

Hogedrukreinigers

HW1200 — Hogedrukreiniger 120bar 1800W

- Lichte hogedrukreiniger voor diverse reinigingswerkzaamheden rondom het huis.
- Automatische veiligheidsklep met lage druk bypass en total stop systeem: bij het loslaten van de trekker stopt ook de pomp met draaien.

Standaard toebehoren:
197824-4: turbo spuitmond, 197876-5: vario-spray lans, 197879-9: reinigingsnaald, 197881-2: waterkoppeling, 197883-8: snelkoppelstuk, 197886-2: schuimgenerator

Nominaal vermogen	1800 Watt
Max. druk	120 bar
Max. debiet	420 l/u
Lengte hogedrukslang	10 m
Snoerlengte	5 m
Afdichtingsklasse	IPX5
Afmetingen (L x B x H)	292 x 358 x 830 mm
Gewicht zonder kabel	11,0 kg

EAN: 0088381836364

HW1300 — Hogedrukreiniger 130bar 1800W

- Lichte hogedrukreiniger voor diverse reinigingswerkzaamheden rondom het huis.
- Automatische veiligheidsklep met lage druk bypass en total stop systeem: bij het loslaten van de trekker stopt ook de pomp met draaien.
- Ingebouwde haspel met 10m gewapende drukslang.

Standaard toebehoren:
197824-4: turbo spuitmond, 197876-5: vario-spray lans, 197879-9: reinigingsnaald, 197881-2: waterkoppeling, 197883-8: snelkoppelstuk, 197886-2: schuimgenerator

Nominaal vermogen	1800 Watt
Max. druk	130 bar
Max. debiet	420 l/u
Lengte hogedrukslang	10 m
Afdichtingsklasse	IPX5
Afmetingen (L x B x H)	292 x 358 x 830 mm
Gewicht zonder kabel	12,7 kg

EAN: 0088381836340

HW131 — Hogedrukreiniger 130bar 2300W

- Krachtige en robuuste hogedrukreiniger, geschikt voor dagelijks professioneel gebruik.
- Duurzame drie-cylinder krukaspomp met keramisch gecoate plunjers, aangestuurd door thermisch beveiligde inductiemotor.
- Lage druk bypass met regelbaar drukventiel en ingebouwde manometer.
- Ingebouwd reservoir voor twee liter detergent en automatisch aanzuigsysteem met debiet regeling.
- Ingebouwde haspel met 15m gewapende drukslang.

Standaard toebehoren:
P-64870: koppelstuk, P-64901: lans met regelbare spuitmond, P-64917: lans met turbo spuitmond (rotopower), P-72431: spuithandgreep

Nominaal vermogen	2200 Watt
Max. druk	130 bar
Max. debiet	500 l/u
Lengte hogedrukslang	15 m
Snoerlengte	5 m
Geluidsdrukniveau	82 dB(A)
Afdichtingsklasse	IPX5
Gewicht zonder kabel	33,8 kg

EAN: 0088831069694

HW151 — Hogedrukreiniger 150bar 2500W

- Krachtige en robuuste hogedrukreiniger, geschikt voor intensief professioneel of industrieel gebruik.
- Duurzame drie-cylinder krukaspomp met messing pomphoofd en keramisch gecoate plunjers, aangestuurd door thermisch beveiligde inductiemotor.
- Automatische veiligheidsklep met lage druk bypass en total stop systeem: bij het loslaten van de trekker stopt ook de pomp met draaien.
- Regelbaar drukventiel en ingebouwde manometer.

Standaard toebehoren:
40167: lans met turbo spuitmond (rotopower), 40551: lans met regelbare spuitmond, 41154: spuithandgreep

Inhoud detergenttank	2 x 1,0 l
Nominaal vermogen	2500 Watt
Max. druk	150 bar
Max. debiet	500 l/u
Lengte hogedrukslang	10 m
Snoerlengte	5 m
Geluidsdrukniveau	80,1 dB(A)
Afdichtingsklasse	IPX5
Gewicht zonder kabel	26,9 kg

EAN: 0088381079822

Waterpompen

EW1050HX — MM4 waterpomp 24,5cc

NGK CMR6A

- Zelfaanzuigende centrifugaalpomp met spuitlans, ideaal voor besproeiing, reiniging van landbouwmaterieel etc.
- Hoogwaardige Makita MM4 viertaktmotor levert hetzelfde vermogen als een vergelijkbare tweetaktmotor maar heeft een opvallend lager verbruik, minder uitstoot, draait rustiger en heeft een langere levensduur.
- Solide stalen draagbeugel voor een gemakkelijk transport van de pomp.

Standaard toebehoren:
B-10671: sproeislang met sproeikop

4-takt (OHV)	✓
Cilinderinhoud	24,5 cc
Vermogen kW / pk	0,71 / 0,97
Max. aanzuighoogte	8 m
Max. opvoerhoogte	35 m
Max. debiet	110 l/min
Inhoud brandstoftank	0,5 l
Opvoerpomp	✓
Automatische decompressie	✓
Afmetingen (L x B x H)	327 x 225 x 319 mm
Netto gewicht	5,8 kg

EAN: 0088381639620

EW1060HX — MM4 waterpomp 33,5cc

NGK CMR6A

- Zelfaanzuigende centrifugaalpomp met spuitlans, ideaal voor besproeiing, reiniging van landbouwmaterieel etc.
- Hoogwaardige Makita MM4 viertaktmotor levert hetzelfde vermogen als een vergelijkbare tweetaktmotor maar heeft een opvallend lager verbruik, minder uitstoot, draait rustiger en heeft een langere levensduur.
- Solide stalen draagbeugel voor een gemakkelijk transport van de pomp.

Standaard toebehoren:
B-10671: sproeislang met sproeikop

4-takt (OHV)	✓
Cilinderinhoud	33,5 cc
Vermogen kW / pk	1,07 / 1,45
Max. aanzuighoogte	8 m
Max. opvoerhoogte	45 m
Max. debiet	130 l/min
Inhoud brandstoftank	0,65 l
Opvoerpomp	✓
Automatische decompressie	✓
Afmetingen (L x B x H)	356 x 234 x 336 mm
Netto gewicht	7,3 kg

EAN: 0088381639644

EW2050H — Benzine waterpomp 169cc

NGK BR6HS

- Topkwaliteit 2" centrifugaalpomp met robuuste constructie.
- Gebruiksvriendelijk en bedrijfszeker; na de eerste maal vullen werkt de pomp steeds zelfaanzuigend zonder opgieten.
- Duurzame OHC viertaktmotor met distributieketting, gietijzeren cilindervoering en elektronische ontstekingsmodule.
- Tot 8 meter aanzuighoogte bij een debiet van 520 l/m.
- Motor en pompbehuizing gemonteerd in stalen frame.

4-TAKT

4-takt (OHC)	✓
Cilinderinhoud	169 cc
Max. aanzuighoogte	8 m
Max. opvoerhoogte	32 m
Max. debiet	520 l/min
Aansluiting afvoerzijde	2 "
Inhoud brandstoftank	3,2 l
Netto gewicht	24,9 kg

EAN: 0088381688598

EW2051H — Benzine vuilwaterpomp 169cc

NGK BR6HS

- Robuuste en bedrijfszekere semi-vuilwaterpomp.
- Uitstekend geschikt voor licht tot middelzwaar landbouw- en werfgebruik.
- Hoog rendement en compacte bouw door rechtstreekse aandrijving.
- Duurzame OHC viertaktmotor met distributieketting, gietijzeren cilindervoering en elektronische ontstekingsmodule.
- Geleverd met gereedschapsset voor motoronderhoud, aanzuigfilter en slangklemmen (zonder slang).

4-TAKT

4-takt (OHC)	✓
Cilinderinhoud	169 cc
Max. aanzuighoogte	8 m
Max. opvoerhoogte	23 m
Max. debiet	700 l/min
Aansluiting afvoerzijde	2 "
Inhoud brandstoftank	3,2 l
Afmetingen (L x B x H)	527 x 368 x 417 mm
Netto gewicht	24,9 kg

EAN: 0088301688604

EW3050H — Benzine waterpomp 169cc

NGK BR6HS

- Topkwaliteit 3" centrifugaalpomp met robuuste constructie.
- Gebruiksvriendelijk en bedrijfszeker; na de eerste maal vullen werkt de pomp steeds zelfaanzuigend zonder opgieten.
- Duurzame OHC viertaktmotor met distributieketting, gietijzeren cilindervoering en elektronische ontstekingsmodule.
- Tot 8 meter aanzuighoogte bij een debiet van 1000 l/m.
- Motor en pompbehuizing gemonteerd in stalen frame.

4-TAKT

4-takt (OHC)	✓
Cilinderinhoud	169 cc
Max. aanzuighoogte	8 m
Max. opvoerhoogte	32 m
Max. debiet	1000 l/min
Aansluiting afvoerzijde	3 "
Inhoud brandstoftank	3,2 l
Netto gewicht	26,1 kg

EAN: 0088381688611

Waterpompen

EW3051H — Benzine vuilwaterpomp 169cc

NGK BR6HS

4-TAKT

- Topkwaliteit 3" centrifugaalpomp met robuuste constructie.
- Robuuste en bedrijfszekere semi-vuilwaterpomp.
- Uitstekend geschikt voor licht tot middelzwaar landbouw- en werfgebruik.
- Hoog rendement en compacte bouw door rechtstreekse aandrijving.
- Duurzame OHC viertaktmotor met distributieketting, gietijzeren cilindervoering en elektronische ontstekingsmodule.

4-takt (OHC)	✓
Cilinderinhoud	169 cc
Max. aanzuighoogte	8 m
Max. opvoerhoogte	23 m
Max. debiet	1000 l/min
Aansluiting afvoerzijde	3 "
Inhoud brandstoftank	3,2 l
Afmetingen (L x B x H)	527 x 368 x 417 mm
Netto gewicht	26,1 kg

EAN: 0088381688628

PF0800 — Dompelpomp voor zuiver water 800W

- Dompelpomp voor het opzuigen van water met onzuiverheden tot 5mm.
- Ideaal voor het leegmaken van regentanks, kleine zwembaden etc.
- Automatische in- en uitschakeling met vlotter.
- De dubbele dichting met tussenliggende oliekamer staat garant voor een uitstekende levensduur van de pomp.
- Handige draaggreep voor een gemakkelijk transport van de pomp.

Nominaal vermogen	800 Watt
Toerental onbelast	2800 t.p.m.
Max. opvoerhoogte	9 m
Max. debiet	220 l/min
Max. inlaattemperatuur	35 °
Max onderdompelingsdiepte	5 m
Max. diam. onzuiverheden	5 mm
Min. waterniveau	40 mm
Aansluiting afvoerzijde	1 1/2 "
Afdichtingsklasse	IP X8
Afmetingen (L x B x H)	160 x 168 x 340 mm
Netto gewicht	4,6 kg

EAN: 4002829831533

PF1010 — Dompelpomp voor vuil water 1100W

- Dompelpomp voor het opzuigen van zwaar vervuild water.
- Ideaal voor het leegmaken van regenputten, tuinvijvers, ondergelopen kelders etc.
- Automatische in- en uitschakeling met vlotter.
- De dubbele dichting met tussenliggende oliekamer staat garant voor een uitstekende levensduur van de pomp.
- Handige draaggreep voor een gemakkelijk transport van de pomp.

Nominaal vermogen	1100 Watt
Toerental onbelast	2800 t.p.m.
Max. opvoerhoogte	10 m
Max. debiet	240 l/min
Max. inlaattemperatuur	35 °
Max onderdompelingsdiepte	5 m
Max. diam. onzuiverheden	35 mm
Min. waterniveau	40 mm
Aansluiting afvoerzijde	1 1/2 "
Afdichtingsklasse	IP X8
Afmetingen (L x B x H)	160 x 168 x 380 mm
Netto gewicht	5,9 kg

EAN: 4002829831526

PF1100 — Dompelpomp voor zuiver water 1100W

- Robuuste dompelpomp met roestvrijstalen behuizing, geschikt voor het opzuigen van water met onzuiverheden tot 5mm.
- Ideaal voor het leegmaken van grote zwembaden, regentanks etc.
- Automatische in- en uitschakeling met vlotter.
- De dubbele dichting met tussenliggende oliekamer staat garant voor een uitstekende levensduur van de pomp.
- Handige ergonomische draaggreep voor een gemakkelijk transport van de pomp.

Nominaal vermogen	1100 Watt
Toerental onbelast	2800 t.p.m.
Max. opvoerhoogte	9 m
Max. debiet	250 l/min
Max. inlaattemperatuur	35 °
Max onderdompelingsdiepte	5 m
Max. diam. onzuiverheden	5 mm
Min. waterniveau	25 mm
Aansluiting afvoerzijde	1 1/4 "
Afdichtingsklasse	IP X8
Afmetingen (L x B x H)	150 x 150 x 350 mm
Netto gewicht	5,9 kg

EAN: 4002829831502

PF1110 — Dompelpomp voor vuil water 1100W

- Robuuste dompelpomp met roestvrijstalen behuizing, geschikt voor het opzuigen van zwaar vervuild water.
- Ideaal voor het leegmaken van grote zwembaden, regenputten, ondergelopen kelders etc.
- Automatische in- en uitschakeling met vlotter.
- De dubbele dichting met tussenliggende oliekamer staat garant voor een uitstekende levensduur van de pomp.
- Handige ergonomische draaggreep voor een gemakkelijk transport van de pomp.

Nominaal vermogen	1100 Watt
Toerental onbelast	2800 t.p.m.
Max. opvoerhoogte	10 m
Max. debiet	250 l/min
Max. inlaattemperatuur	35 °
Max onderdompelingsdiepte	5 m
Max. diam. onzuiverheden	35 mm
Min. waterniveau	50 mm
Aansluiting afvoerzijde	2 "
Afdichtingsklasse	IP X8
Afmetingen (L x B x H)	160 x 150 x 355 mm
Netto gewicht	5,3 kg

EAN: 4002829831557

Kettingzagen

DUC252Z — Accu tophandlezaag 25cm 2x18V

442

- Geluidsarme 2 x 18V = 36V Lithium-ion accukettingzaag, ideaal voor het onderhoud van stadsparken en tuinen in woonwijken, bij scholen of ziekenhuizen of elke andere lawaaigevoelige omgeving.
- Professioneel accugereedschap voor een maximale bewegingsvrijheid zonder het lawaai, de uitlaatgassen, de startproblemen en de onderhoudskosten van een benzinemotor.
- Automatische kettingsmering door oliepomp met regelbaar debiet; een kijkvenster op de kettingolie laat een gemakkelijke controle van het oliepeil toe.

Standaard toebehoren:
168408-5: zwaard, 182229-1: flesje olie 100ml, 221526-1: kettingwiel, 452093-7: kettingbescherming, 531492640: zaagketting, 744003-1: kettingvijl

Bijgeleverde accu's	0
Accuspanning	2x18 V
Toerental onbelast	4500 t.p.m.
Kettingsnelheid onbelast	8,3 m/sec
Zwaardlengte	25 cm
Kettingsteek	3/8 "
Groefbreedte	1,3 mm
Type ketting	092
Aantal aandrijfschakels	40
Afmetingen (L x B x H)	545 x 234 x 198 mm
Netto gewicht	3,4 kg

EAN: 0088381670784

DUC302Z — Accu tophandlezaag 30cm 2x18V

442

- Geluidsarme 2 x 18V = 36V Lithium-ion accukettingzaag, ideaal voor het onderhoud van stadsparken en tuinen in woonwijken, bij scholen of ziekenhuizen of elke andere lawaaigevoelige omgeving.
- Professioneel accugereedschap voor een maximale bewegingsvrijheid zonder het lawaai, de uitlaatgassen, de startproblemen en de onderhoudskosten van een benzinemotor.
- Automatische kettingsmering door oliepomp met regelbaar debiet; een kijkvenster op de kettingolie laat een gemakkelijke controle van het oliepeil toe.

Standaard toebehoren:
419288-5: kettingbescherming, 958030611: zwaard, 958291646: zaagketting

Bijgeleverde accu's	0
Accuspanning	2x18 V
Toerental onbelast	4500 t.p.m.
Kettingsnelheid onbelast	8,3 m/sec
Zwaardlengte	30 cm
Kettingsteek	3/8 "
Groefbreedte	1,1 mm
Type ketting	90PX
Aantal aandrijfschakels	46
Afmetingen (L x B x H)	600 x 234 x 198 mm
Netto gewicht	3,5 kg

EAN: 0088381670852

DUC122RTE — Accu tophandlezaag 11,5cm 18V

430

- Bijzonder lichte en handige LXT accukettingzaag voor het snoeien van takken tot 10cm diameter.
- De kettingspanning wordt in een handomdraai automatisch geregeld door veerdruk; zwaard en ketting kunnen snel en zonder gereedschap verwisseld worden.
- Automatische kettingsmering door oliepomp; een groot kijkvenster laat gemakkelijke controle van het oliepeil toe.
- Gecertificeerd terugslagarme ketting en neusbeschermer op het zwaard zorgen voor veilig werken zonder terugslaggevaar.

Standaard toebehoren:
168450-6: zwaard, 195584-2: snellader DC18RC, 196672-8: Li-ion accu BL1850 (2x), 221527-9: kettingwiel, 416311-7: kettingbescherming, 450128-8: accubeschermkap, 744003-1: kettingvijl, 791284-8: zaagketting , 824820-6: kunststof koffer

Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Accuspanning	18 V
Kettingsnelheid onbelast	5,0 m/sec
Kettingsteek	1/4 "
Groefbreedte	1,3 mm
Type ketting	025
Aantal aandrijfschakels	42
Afmetingen (L x B x H)	422 x 195 x 215 mm
Netto gewicht	2,1 kg

EAN: 0088381802994

DUC254Z — Accu tophandlezaag 25cm 18V

- Compacte tophandle kettingzaag op accu met een uitstekende vermogen/gewichtsverhouding
- Brushless motor: machine uitgerust met een onderhoudsvrije koolborstelloze motor, krachtiger en met een grotere autonomie per acculading.
- Automatische kettingsmering door oliepomp; een groot kijkvenster laat gemakkelijke controle van het oliepeil toe.
- Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark uitbreiden.

Standaard toebehoren:
161846-0: zwaard, 199075-5: zaagketting, 452093-7: kettingbescherming

Bijgeleverde accu's	0
Accuspanning	18 V
Kettingsnelheid onbelast	0 - 24 m/sec
Zwaardlengte	25 cm
Kettingsteek	3/8 "
Groefbreedte	1,1 mm
Type ketting	90PX
Aantal aandrijfschakels	40
Afmetingen (L x B x H)	258 x 184 x 191 mm
Netto gewicht	2,8 kg

EAN: 0088381857543

DUC353Z — Accu kettingzaag 35cm 2x18V

- Geluidsarme 2 x 18V = 36V Lithium-ion accukettingzaag, ideaal voor het onderhoud van stadsparken en tuinen in woonwijken, bij scholen of ziekenhuizen of elke andere lawaaigevoelige omgeving.
- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing zorgt voor een concurrentieloos motorrendement en beduidend minder opwarming.
- Professioneel accugereedschap voor een maximale bewegingsvrijheid zonder het lawaai, de uitlaatgassen, de startproblemen en de onderhoudskosten van een benzinemotor.

Standaard toebehoren:
182229-1: flesje olie 100ml, 195246-2: veiligheidsbril, 419288-5: kettingbescherming, 953030020: vijlhouder compleet, 958035611: zwaard , 958291652: zaagketting

Bijgeleverde accu's	0
Accuspanning	2x18 V
Toerental onbelast	4500 t.p.m.
Kettingsnelheid onbelast	20 m/sec
Zwaardlengte	35 cm
Kettingsteek	3/8 "
Groefbreedte	1,1 mm
Type ketting	90PX
Afmetingen (L x B x H)	762 x 215 x 235 mm
Netto gewicht	4,6 kg

EAN: 0088381832724

Kettingzagen

UC3041A — Elektrische kettingzaag 30cm 1800W

132

- Instapmodel elektrische kettingzaag, ideaal voor het afkorten van haardhout en voor occasionele snoeiwerkzaamheden.
- Sterke zaagprestaties dankzij het hoge koppel van de 1800W motor en de extra smalle ketting.
- Safety-matic massagestuurde kettingrem blokkeert in geval van terugslag de ketting en schakelt de motorstroom uit.
- Handige gereedschapsloze zwaardwissel en kettingspanning door middel van een eenvoudige en blokeerbare draaihendel.
- Metalen boomklauw voor zeker en comfortabel inzetten.

Standaard toebehoren:
221526-1: kettingwiel, 419288-5: kettingbescherming, 958030611: zwaard, 958291646: zaagketting

Nominaal vermogen	1800 Watt
Kettingsnelheid onbelast	14,5 m/sec
Kettingsteek	3/8 "
Groefbreedte	1,1 mm
Type ketting	291
Aantal aandrijfschakels	46
Inhoud kettingolietank	0,2 l
Afmetingen (L x B x H)	455 x 245 x 200 mm
Gewicht zonder kabel	4,6 kg

EAN: 0088381657853

UC3541AK — Elektrische kettingzaag 35cm 1800W

132

- Instapmodel elektrische kettingzaag, ideaal voor het afkorten van haardhout en voor occasionele snoeiwerkzaamheden.
- Geleverd in een metalen koffer met een kettingvijl en een bus kettingolie.
- Sterke zaagprestaties dankzij het hoge koppel van de 1800W motor en de extra smalle ketting.
- Safety-matic massagestuurde kettingrem blokkeert in geval van terugslag de ketting en schakelt de motorstroom uit.
- Handige gereedschapsloze zwaardwissel en kettingspanning door middel van een eenvoudige en blokeerbare draaihendel.

Standaard toebehoren:
221526-1: kettingwiel, 419288-5: kettingbescherming, 823320-3: metalen opbergkoffer voor elektrische kettingzagen, 953030010: vijlhouder compleet, 958035611: zwaard, 958291652: zaagketting, 988002656: kettingzaagolie

Nominaal vermogen	1800 Watt
Kettingsnelheid onbelast	14,5 m/sec
Kettingsteek	3/8 "
Groefbreedte	1,1 mm
Type ketting	291
Aantal aandrijfschakels	52
Inhoud kettingolietank	0,2 l
Afmetingen (L x B x H)	455 x 245 x 200 mm
Gewicht zonder kabel	4,7 kg

EAN: 0088381671576

UC4041A — Elektrische kettingzaag 40cm 1800W

132

- Instapmodel elektrische kettingzaag, ideaal voor het afkorten van haardhout en voor occasionele snoeiwerkzaamheden.
- Sterke zaagprestaties dankzij het hoge koppel van de 1800W motor en de extra smalle ketting.
- Safety-matic massagestuurde kettingrem blokkeert in geval van terugslag de ketting en schakelt de motorstroom uit.
- Handige gereedschapsloze zwaardwissel en kettingspanning door middel van een eenvoudige en blokeerbare draaihendel.
- Metalen boomklauw voor zeker en comfortabel inzetten.

Standaard toebehoren:
221526-1: kettingwiel, 419288-5: kettingbescherming, 958040611: zwaard, 958291656: zaagketting

Nominaal vermogen	1800 Watt
Kettingsnelheid onbelast	14,5 m/sec
Kettingsteek	3/8 "
Groefbreedte	1,1 mm
Type ketting	291
Aantal aandrijfschakels	56
Inhoud kettingolietank	0,2 l
Afmetingen (L x B x H)	455 x 245 x 200 mm
Gewicht zonder kabel	4,7 kg

EAN: 0088381657914

UC3051A — Elektrische kettingzaag 30cm 2000W

153

- Krachtige en robuuste elektrische kettingzaag, ideaal voor het intensief verzagen van brandhout, voor zwaardere snoeiwerkzaamheden en occasioneel vellen van bomen rond het huis, of voor zwaar afkortwerk binnenshuis in houthandels, timmerwerkplaatsen etc.
- In-line geplaatste motor voor een uitstekende balans en een grote krachthefboom.
- Handige gereedschapsloze zwaardwissel en kettingspanning door middel van een eenvoudige en blokeerbare draaihendel.

Standaard toebehoren:
123886-6: kettingwiel, 125331-7: kettingwiel, 196211-4: zaagketting, 952010630: kettingbescherming, 958030661: zwaard

Nominaal vermogen	2000 Watt
Kettingsnelheid onbelast	14,5 m/sec
Kettingsteek	3/8 "
Groefbreedte	1,3 mm
Type ketting	492
Aantal aandrijfschakels	46
Inhoud kettingolietank	0,2 l
Afmetingen (L x B x H)	505 x 201 x 220 mm
Gewicht zonder kabel	5,4 kg

EAN: 0088381660778

UC3551AK — Elektrische kettingzaag 35cm 2000W

153

- Krachtige en robuuste elektrische kettingzaag, ideaal voor het intensief verzagen van brandhout, voor zwaardere snoeiwerkzaamheden en occasioneel vellen van bomen rond het huis, of voor zwaar afkortwerk binnenshuis in houthandels, timmerwerkplaatsen etc.
- Geleverd in een metalen koffer met twee kettingen, een kettingvijl en een bus kettingolie.
- In-line geplaatste motor voor een uitstekende balans en een grote krachthefboom.

Standaard toebehoren:
125331-7: kettingwiel, 531492652: zaagketting (2x), 823333-4: metalen opbergkoffer voor elektrische kettingzagen, 952010630: kettingbescherming, 953030010: vijlhouder compleet, 958035661: zwaard 35cm 1,3mm 3/8", 988002656: kettingzaagolie

Nominaal vermogen	2000 Watt
Kettingsnelheid onbelast	14,5 m/sec
Kettingsteek	3/8 "
Groefbreedte	1,3 mm
Type ketting	492
Aantal aandrijfschakels	52
Inhoud kettingolietank	0,2 l
Afmetingen (L x B x H)	505 x 201 x 220 mm
Gewicht zonder kabel	5,5 kg

EAN: 0088381660878

Kettingzagen

UC4051AK — Elektrische kettingzaag 40cm 2000W

153

- Krachtige en robuuste elektrische kettingzaag, ideaal voor het intensief verzagen van brandhout, voor zwaardere snoeiwerkzaamheden en occasioneel vellen van bomen rond het huis, of voor zwaar afkortwerk binnenshuis in houthandels, timmerwerkplaatsen etc.
- Geleverd in een metalen koffer met twee kettingen, een kettingvijl en een bus kettingolie.
- In-line geplaatste motor voor een uitstekende balans en een grote krachthefboom.

Standaard toebehoren:
123886-6: kettingwiel, 125331-7: kettingwiel, 196213-0: zaagketting (2x), 823333-4: metalen opbergkoffer voor elektrische kettingzagen, 952010640: kettingbescherming, 958040661: zwaard

Nominaal vermogen	2000 Watt
Kettingsnelheid onbelast	14,5 m/sec
Kettingsteek	3/8 "
Groefbreedte	1,3 mm
Type ketting	492
Aantal aandrijfschakels	56
Inhoud kettingolietank	0,2 l
Afmetingen (L x B x H)	505 x 201 x 220 mm
Gewicht zonder kabel	5,6 kg

EAN: 0088381660914

UC4551A — Elektrische kettingzaag 45cm 2000W

153

- Krachtige en robuuste elektrische kettingzaag, ideaal voor het intensief verzagen van brandhout, voor zwaardere snoeiwerkzaamheden en occasioneel vellen van bomen rond het huis, of voor zwaar afkortwerk binnenshuis in houthandels, timmerwerkplaatsen etc.
- In-line geplaatste motor voor een uitstekende balans en een grote krachthefboom.
- Handige gereedschapsloze zwaardwissel en kettingspanning door middel van een eenvoudige en blokeerbare draaihendel.

Standaard toebehoren:
125331-7: kettingwiel, 419560-5: kettingbescherming, 442045661: kettingzwaard, 531492662: zaagketting

Nominaal vermogen	2000 Watt
Kettingsnelheid onbelast	14,5 m/sec
Kettingsteek	3/8 "
Groefbreedte	1,3 mm
Type ketting	492
Aantal aandrijfschakels	62
Inhoud kettingolietank	0,2 l
Afmetingen (L x B x H)	505 x 201 x 220 mm
Gewicht zonder kabel	5,7 kg

EAN: 0088381660853

EA3110T30B — Benzine tophandlezaag 30cm 30,1cc

NGK BPMR8Y

- Middelkrachtige snoeikettingzaag op benzine, speciaal ontworpen voor boomverzorging en andere werkzaamheden waarbij klimwerk vereist is.
- Deze machine is in principe voorbehouden voor professionele boomverzorgers, aangezien het veilig gebruik ervan een specifieke training vereist.
- Meteen startklaar door de ingebouwde opvoerpomp.
- Handige combihendel voor halfgas en choke.
- Starten zonder enige krachtinspanning dank zij de veerondersteuning op het trekkoord.

Standaard toebehoren:
196211-4: zaagketting, 419559-0: kettingbescherming, 941719141: combisleutel, 958003690: kettingvijl, MR00288412: zwaard

Vermogen kW / pk	1,0 / 1,4
Kettingsnelheid onbelast	22,9 m/sec
Type ketting	492
Kettingsteek	3/8 "
Groefbreedte	1,3 mm
Cilinderinhoud	30,1 cc
Zwaardlengte	30 cm
Aantal aandrijfschakels	45
Inhoud brandstoftank	0,24 l
Inhoud kettingolietank	0,18 l
Geluidssterkte	108 dB(A)
Geluidsdrukniveau	97 dB(A)

EAN: 0088381658799

EA3200S35X — Benzine kettingzaag 35cm 32,0cc

NGK CMR7A-5

- Zeer lichte en comfortabele benzinekettingzaag, ideaal voor alle klein zaagwerk rondom het huis en in de tuin, zoals zagen van brandhout, snoeien en vellen van kleine bomen.
- Starten zonder enige krachtinspanning dank zij de veerondersteuning op het trekkoord en de "Memory Power" ontsteking, die ook bij lage snelheid voor een krachtige vonk zorgt.
- Binnenliggende koppelingstrommel en zijdelingse kettingspanner zorgen voor een vlotte kettingwissel en een gemakkelijke en betrouwbare naregeling van de kettingspanning.
- Metalen boomklauw voor zeker en comfortabel inzetten.

Standaard toebehoren:
140980-9: kettingwiel, 423414-0: luchtfilter, 531492652: zaagketting, 952010630: kettingbescherming, 958035661: zwaard 35cm 1,3mm 3/8", 958501699: combisleutel, 980008606: 2-takt motorolie

Vermogen kW / pk	1,35 /1,9
Type ketting	492
Kettingsteek	3/8 "
Groefbreedte	1,3 mm
Cilinderinhoud	32,0 cc
Zwaardlengte	35 cm
Aantal aandrijfschakels	52
Inhoud brandstoftank	0,4 l
Inhoud kettingolietank	0,28 l
Vibr. onzekerheidsfactor	2,0 m/s²
Geluidssterkte	110 dB(A)
Geluidsdrukniveau	103 dB(A)

EAN: 0088381659871

EA3201S35X — Benzine kettingzaag 35cm 32,0cc

NGK CMR7A-5

- Zeer lichte en comfortabele benzinekettingzaag, ideaal voor alle klein zaagwerk rondom het huis en in de tuin, zoals zagen van brandhout, snoeien en vellen van kleine bomen.
- Starten zonder enige krachtinspanning dank zij de veerondersteuning op het trekkoord en de "Memory Power" ontsteking, die ook bij lage snelheid voor een krachtige vonk zorgt.
- Binnenliggende koppelingstrommel en gereedschapsloos snelspansysteem voor een handige en snelle kettingwissel en een gemakkelijke naregeling van de kettingspanning.
- Metalen boomklauw voor zeker en comfortabel inzetten.

Standaard toebehoren:
140980-9: kettingwiel, 423414-0: luchtfilter, 531492652: zaagketting, 952010630: kettingbescherming, 958035661: zwaard 35cm 1,3mm 3/8", 958501699: combisleutel, 980008606: 2-takt motorolie

Vermogen kW / pk	1,35 /1,9
Type ketting	492
Kettingsteek	3/8 "
Groefbreedte	1,3 mm
Cilinderinhoud	32,0 cc
Zwaardlengte	35 cm
Aantal aandrijfschakels	52
Inhoud brandstoftank	0,4 l
Inhoud kettingolietank	0,28 l
Vibr. onzekerheidsfactor	2,0 m/s²
Geluidssterkte	110 dB(A)
Geluidsdrukniveau	103 dB(A)

EAN: 0088381659888

Kettingzagen

EA3500S35B — Benzine kettingzaag 35cm 35,0cc

NGK CMR6A

- Lichte en comfortabele benzinekettingzaag, ideaal voor alle klein zaagwerk rondom het huis en in de tuin, zoals zagen van brandhout, snoeien en vellen van kleine bomen.
- Starten zonder enige krachtinspanning dank zij de veerondersteuning op het trekkoord en de "Memory Power" ontsteking, die ook bij lage snelheid voor een krachtige vonk zorgt.
- Binnenliggende koppelingstrommel en zijdelingse kettingspanner zorgen voor een vlotte kettingwissel en een gemakkelijke en betrouwbare naregeling van de kettingspanning.
- Metalen boomklauw voor zeker en comfortabel inzetten.

Standaard toebehoren:
125173010: luchtfilter, 170223111: kettingwiel, 423414-0: luchtfilter, 531492652: zaagketting, 952010630: kettingbescherming, 958035661: zwaard 35cm 1,3mm 3/8", 958501699: combisleutel, 980008606: 2-takt motorolie

Vermogen kW / pk	1,7 / 2,4
Type ketting	492
Kettingsteek	3/8 "
Groefbreedte	1,3 mm
Cilinderinhoud	35,0 cc
Zwaardlengte	35 cm
Aantal aandrijfschakels	52
Inhoud brandstoftank	0,4 l
Inhoud kettingolietank	0,29 l
Vibr. onzekerheidsfactor	2,0 m/s²
Geluidssterkte	111,8 dB(A)
Geluidsdrukniveau	101,8 dB(A)

EAN: 4002829815885

EA3600F35B — Benzine kettingzaag 35cm 35,2cc

NGK BPMR8Y

- Compacte zaag voor wie ook bij het lichtere werk de hoogste eisen stelt qua duurzaamheid en gebruikscomfort.
- Tot 20% lager brandstofverbruik dan een klassieke tweetaktmotor en verminderde uitstootwaarden dank zij de SAS-technologie met spoeling van de verbrande gassen door zuivere lucht.
- De servicevriendelijke en duurzame constructie met krukashuis in magnesium persgietwerk staat garant voor een in deze klasse ongeziene levensduur.

Standaard toebehoren:
980008606: 2-takt motorolie

Vermogen kW / pk	1,7 / 2,4
Type ketting	492
Kettingsteek	3/8 "
Groefbreedte	1,3 mm
Cilinderinhoud	35,2 cc
Zwaardlengte	35 cm
Aantal aandrijfschakels	52
Inhoud brandstoftank	0,31 l
Inhoud kettingolietank	0,26 l
Geluidssterkte	111 dB(A)
Geluidsdrukniveau	99 dB(A)
Netto gewicht	4,8 kg

EAN: 0088381655705

EA4300F38C — Benzine kettingzaag 38cm 42,4cc

NGK CMR7A-5

- Compacte zaag voor wie ook bij standaard zaag- en snoeiwerkzaamheden de hoogste eisen stelt qua duurzaamheid, prestaties en gebruikscomfort.
- De servicevriendelijke en duurzame constructie met krukashuis in magnesium persgietwerk staat garant voor een in deze klasse ongeziene levensduur.
- Starten zonder enige krachtinspanning dank zij de veerondersteuning op het trekkoord en de "Memory Power" ontsteking, die ook bij lage snelheid voor een krachtige vonk zorgt.

Standaard toebehoren:
444038141: zwaard, 532484064: zaagketting, 952020640: kettingbescherming, 958501633: combisleutel, 980008606: 2-takt motorolie

Vermogen kW / pk	2,2 / 3,0
Type ketting	484
Kettingsteek	.325 "
Groefbreedte	1,3 mm
Cilinderinhoud	42,4 cc
Zwaardlengte	38 cm
Aantal aandrijfschakels	64
Inhoud brandstoftank	0,48 l
Inhoud kettingolietank	0,28 l
Geluidssterkte	110 dB(A)
Geluidsdrukniveau	101 dB(A)
Netto gewicht	4,8 kg

EAN: 4002829787656

EA4300F45C-KIT — Benzine kettingzaag 45cm 42,4cc

NGK CMR7A-5

- Compacte zaag voor wie ook bij standaard zaag- en snoeiwerkzaamheden de hoogste eisen stelt qua duurzaamheid, prestaties en gebruikscomfort.
- De servicevriendelijke en duurzame constructie met krukashuis in magnesium persgietwerk staat garant voor een in deze klasse ongeziene levensduur.
- Starten zonder enige krachtinspanning dank zij de veerondersteuning op het trekkoord en de "Memory Power" ontsteking, die ook bij lage snelheid voor een krachtige vonk zorgt.

Standaard toebehoren:
181223312: kettingwiel, 195173050: luchtfilter (nylon), 444045141: zwaard, 532484072: zaagketting (2x), 952020640: kettingbescherming, 953030030: vijlhouder compleet, 958501633: combisleutel, 980008606: 2-takt motorolie, 988002656: kettingzaagolie, 988959634: metalen koffer

Vermogen kW / pk	2,2 / 3,0
Type ketting	484
Kettingsteek	.325 "
Groefbreedte	1,3 mm
Cilinderinhoud	42,4 cc
Zwaardlengte	45 cm
Aantal aandrijfschakels	72
Inhoud brandstoftank	0,48 l
Inhoud kettingolietank	0,28 l
Geluidssterkte	110 dB(A)
Geluidsdrukniveau	101 dB(A)
Netto gewicht	4,8 kg

EAN: 4002829788189

DCS5121-38-KIT — Benzine kettingzaag 38cm 49,9cc

NGK BPMR7A

- Door haar kracht/gewicht verhouding hoort deze zaag in de middenklasse thuis, maar op het gebied van duurzaamheid en gebruikscomfort moet ze voor geen enkele professionele machine onderdoen.
- Starten zonder enige krachtinspanning dank zij de veerondersteuning op het trekkoord en de "Memory Power" ontsteking, die ook bij lage snelheid voor een krachtige vonk zorgt.
- Handige "touch 'n stop" choke- en gashendel houdt de machine steeds startklaar en staat garant voor een comfortabele en vergissingsvrije bediening.

Standaard toebehoren:
181173240: luchtfilter (nylon), 181223321: kettingwiel, 181223322: kettingwiel, 523093656: zaagketting (2x), 940827000: torx sleutel, 952020640: kettingbescherming, 953009000: vijlhouder compleet, 958038651: zwaard, 980008606: 2-takt motorolie...

Vermogen kW / pk	2,4 / 3,3
Type ketting	093
Kettingsteek	3/8 "
Groefbreedte	1,5 mm
Cilinderinhoud	49,9 cc
Zwaardlengte	38 cm
Aantal aandrijfschakels	56
Inhoud brandstoftank	0,47 l
Inhoud kettingolietank	0,27 l
Geluidssterkte	109 dB(A)
Geluidsdrukniveau	102 dB(A)
Netto gewicht	5,6 kg

EAN: 4002829852927

Kettingzagen

DCS5121-45-KIT

Benzine kettingzaag 45cm 49,9cc

NGK BPMR7A

- Door haar kracht/gewicht verhouding hoort deze zaag in de middenklasse thuis, maar op het gebied van duurzaamheid en gebruikscomfort moet ze voor geen enkele professionele machine onderdoen.
- Starten zonder enige krachtinspanning dank zij de veerondersteuning op het trekkoord en de "Memory Power" ontsteking, die ook bij lage snelheid voor een krachtige vonk zorgt.
- Handige "touch 'n stop" choke- en gashendel houdt de machine steeds startklaar en staat garant voor een comfortabele en vergissingsvrije bediening.

Standaard toebehoren:
181173240: luchtfilter (nylon), 181223321: kettingwiel, 181223322: kettingwiel, 523093664: zaagketting (2x), 940827000: torx sleutel, 952020640: kettingbescherming, 953009000: vijlhouder compleet, 958045651: zwaard, 980008606: 2-takt motorolie...

Vermogen kW / pk	2,4 / 3,3
Type ketting	093
Kettingsteek	3/8 "
Groefbreedte	1,5 mm
Cilinderinhoud	49,9 cc
Zwaardlengte	45 cm
Aantal aandrijfschakels	64
Inhoud brandstoftank	0,47 l
Inhoud kettingolietank	0,27 l
Geluidssterkte	109 dB(A)
Geluidsdrukniveau	102 dB(A)
Netto gewicht	5,6 kg

EAN: 4002829818107

EA5000P45E-KIT

Benzine kettingzaag 45cm 50,0cc

NGK BPMR7A

- Concurrentieloos krachtig: met 2.8 kW zet deze machine wereldwijd de standaard voor de 50cc klasse.
- Vernieuwd motorhuis met extra groot luchtkanaal zorgt voor een bijzonder efficiënte koeling en garandeert een lange levensduur onder de zwaarste gebruiksomstandigheden.
- Starten zonder enige krachtinspanning dank zij de veerondersteuning op het trekkoord en de "Memory Power" ontsteking, die ook bij lage snelheid voor een krachtige vonk zorgt.

Standaard toebehoren:
026224010: kettingwiel, 181173190: luchtfilter (vlies), 181173240: luchtfilter (nylon), 528099664: zaagketting (2x), 940827000: torx sleutel, 941719141: combisleutel, 944500795: reinigingstool voor cilinder, 952020640: kettingbescherming, 953009000: vijlhouder compleet.

Vermogen kW / pk	2,8 / 3,9
Type ketting	099
Kettingsteek	3/8 "
Groefbreedte	1,5 mm
Cilinderinhoud	50,0 cc
Zwaardlengte	45 cm
Aantal aandrijfschakels	64
Inhoud brandstoftank	0,47 l
Inhoud kettingolietank	0,27 l
Geluidssterkte	108,6 dB(A)
Geluidsdrukniveau	101 dB(A)
Netto gewicht	5,1 kg

EAN: 4002829803684

DCS520-45

Benzine kettingzaag 45cm 52,0cc

NGK BPMR7A

- Een universele krachtige motorzaag die speciaal is afgestemd op de wensen van de ambachtsman, de landbouwer en de grondbezitter.
- Ook vaak gebruikt in de bosbouw, bv. voor uitdunningswerkzaamheden, het afzagen van takken en het vellen van dunne bomen.
- Duurzame metalen oliepomp met zuinige en milieuvriendelijke werking: het debiet is regelbaar en er wordt enkel olie aangevoerd wanneer de ketting loopt.
- Eenvoudige start door onderhoudsvrije elektronische ontsteking.

Standaard toebehoren:
020173202: luchtfilter, 026224010: kettingwiel, 523093664: zaagketting, 952100643: kettingbescherming, 958045651: zwaard, 958501633: combisleutel, 980008606: 2-takt motorolie

Vermogen kW / pk	2,4 / 3,3
Type ketting	093
Kettingsteek	3/8 "
Groefbreedte	1,5 mm
Cilinderinhoud	52,0 cc
Zwaardlengte	45 cm
Aantal aandrijfschakels	64
Inhoud brandstoftank	0,56 l
Inhoud kettingolietank	0,28 l
Geluidssterkte	110 dB(A)
Geluidsdrukniveau	101 dB(A)
Netto gewicht	4,5 kg

EAN: 4002829275344

EA5600F45K

Benzine kettingzaag 3,0kW 55,7 cc

NGK BPMR7A

- Ideale allround-kettingzaag: krachtig genoeg voor het vellen en afkorten van volwassen bomen en toch compact en wendbaar voor gemakkelijk onttakken.
- Tot 20% lager brandstofverbruik dan een klassieke tweetaktmotor en verminderde uitstootwaarden in overeenstemming met 2002/88/EC dank zij de SAS-technologie met spoeling van de verbrande gassen door zuivere lucht.
- Zeer efficiënte luchtfiltratie door centrifugale voorafscheiding en heavy duty PET-vlies vouwfilter staat garant voor een bedrijfszekere en onderhoudsarme werking.

Standaard toebehoren:
523093664: zaagketting (2x), 952020650: kettingbescherming, 958045651: zwaard, 980008606: 2-takt motorolie, 988002656: kettingzaagolie, 988959634: metalen koffer

Vermogen kW / pk	3,0 / 4,1
Type ketting	099
Kettingsteek	3/8 "
Groefbreedte	1,5 mm
Cilinderinhoud	55,7 cc
Zwaardlengte	45 cm
Aantal aandrijfschakels	64
Inhoud brandstoftank	0,6 l
Inhoud kettingolietank	0,3 l
Vibr. onzekerheidsfactor	2,0 m/s²
Geluidssterkte	116,5 dB(A)
Geluidsdrukniveau	105 dB(A)

EAN: 4002829907603

EA6100P45E

Benzine kettingzaag 45cm 60,7cc

NGK BPMR7A

- Ideale allround-kettingzaag: krachtig genoeg voor het vellen en afkorten van volwassen bomen en toch compact en wendbaar voor gemakkelijk onttakken.
- Tot 20% lager brandstofverbruik dan een klassieke tweetaktmotor en verminderde uitstootwaarden in overeenstemming met 2002/88/EC dank zij de SAS-technologie met spoeling van de verbrande gassen door zuivere lucht.
- Zeer efficiënte luchtfiltratie door centrifugale voorafscheiding en heavy duty PET-vlies vouwfilter staat garant voor een bedrijfszekere en onderhoudsarme werking.

Standaard toebehoren:
026224010: kettingwiel, 130173010: luchtfilter, 528099664: zaagketting, 940827000: torx sleutel, 941719141: combisleutel, 952020640: kettingbescherming, 953009000: vijlhouder compleet, 958045651: zwaard , 980008606: 2-takt motorolie

Vermogen kW / pk	3,4 / 4,6
Kettingsnelheid onbelast	29,6 m/sec
Type ketting	099
Kettingsteek	3/8 "
Groefbreedte	1,5 mm
Cilinderinhoud	60,7 cc
Zwaardlengte	45 cm
Aantal aandrijfschakels	64
Inhoud brandstoftank	0,8 l
Inhoud kettingolietank	0,48 l
Vibr. onzekerheidsfactor	2,0 m/s²
Geluidssterkte	115 dB(A)

EAN: 4002829833193

Kettingzagen

EA7300P45E — Benzine kettingzaag 45cm 72,6cc

NGK BPMR7A

SLR

- Uitstekende kracht / gewicht verhouding door het gebruik van een magnesium carter en door het geavanceerde cylinderontwerp met viervoudige, gesloten spoelpoorten.
- Tot 15% lager brandstofverbruik dan het voorgaande model en verminderde uitstootwaarden in overeenstemming met 2002/88/EC dank zij de uitlaat met SLR-technologie, die onverbrande gassen terugstoot naar de cylinder.
- Zijdelingse kettingspanner voor gemakkelijk en betrouwbaar regelen van de kettingspanning.

Standaard toebehoren:
038173011: luchtfilter (nylon), 038173101: luchtfilter (vlies), 119224070: kettingwiel, 445045655: zwaard, 528099668: zaagketting, 940827000: torx sleutel, 941719141: combisleutel, 944500795: reinigingstool voor cilinder, 952020650: kettingbescherming, 980008606: 2-takt motorolie

Vermogen kW / pk	4,0 / 5,4
Type ketting	099
Kettingsteek	3/8 "
Groefbreedte	1,5 mm
Cilinderinhoud	72,6 cc
Zwaardlengte	45 cm
Aantal aandrijfschakels	68
Inhoud brandstoftank	0,75 l
Inhoud kettingolietank	0,42 l
Geluidssterkte	113,3 dB(A)
Geluidsdrukniveau	104,3 dB(A)
Netto gewicht	6,6 kg

EAN: 4002829852941

EA7300P50E — Benzine kettingzaag 50cm 73,0cc

NGK BPMR7A

SLR

- Uitstekende kracht / gewicht verhouding door het gebruik van een magnesium carter en door het geavanceerde cylinderontwerp met viervoudige, gesloten spoelpoorten.
- Tot 15% lager brandstofverbruik dan het voorgaande model en verminderde uitstootwaarden in overeenstemming met 2002/88/EC dank zij de uitlaat met SLR-technologie, die onverbrande gassen terugstoot naar de cylinder.
- Zijdelingse kettingspanner voor gemakkelijk en betrouwbaar regelen van de kettingspanning.

Standaard toebehoren:
038173011: luchtfilter (nylon), 038173101: luchtfilter (vlies), 119224070: kettingwiel, 445050655: zwaard, 528099672: zaagketting, 940827000: torx sleutel, 941719141: combisleutel, 944500795: reinigingstool voor cilinder, 952020650: kettingbescherming, 980008606: 2-takt motorolie

Vermogen kW / pk	4,0 / 5,4
Type ketting	099
Kettingsteek	3/8 "
Groefbreedte	1,5 mm
Cilinderinhoud	72,6 cc
Zwaardlengte	50 cm
Aantal aandrijfschakels	72
Inhoud brandstoftank	0,75 l
Inhoud kettingolietank	0,42 l
Geluidssterkte	113,3 dB(A)
Geluidsdrukniveau	104,3 dB(A)
Netto gewicht	6,6 kg

EAN: 4002829799475

EA7900P50E — Benzine kettingzaag 50cm 79,0cc

NGK BPMR7A

SLR

- Uitstekende kracht / gewicht verhouding door het gebruik van een magnesium carter en door het geavanceerde cylinderontwerp met viervoudige, gesloten spoelpoorten.
- Tot 15% lager brandstofverbruik dan het voorgaande model en verminderde uitstootwaarden in overeenstemming met 2002/88/EC dank zij de uitlaat met SLR-technologie, die onverbrande gassen terugstoot naar de cylinder.
- Zijdelingse kettingspanner voor gemakkelijk en betrouwbaar regelen van de kettingspanning.

Standaard toebehoren:
038173011: luchtfilter (nylon), 038173101: luchtfilter (vlies), 119224070: kettingwiel, 445050655: zwaard, 528099672: zaagketting, 940827000: torx sleutel, 941719141: combisleutel, 944500795: reinigingstool voor cilinder, 952020650: kettingbescherming, 980008606: 2-takt motorolie

Vermogen kW / pk	4,3 / 5,8
Type ketting	099
Kettingsteek	3/8 "
Groefbreedte	1,5 mm
Cilinderinhoud	79,0 cc
Zwaardlengte	50 cm
Aantal aandrijfschakels	72
Inhoud brandstoftank	0,75 l
Inhoud kettingolietank	0,42 l
Geluidssterkte	113 dB(A)
Geluidsdrukniveau	104 dB(A)
Netto gewicht	6,6 kg

EAN: 4002829853023

EA7900P60E — Benzine kettingzaag 60cm 79,0cc

NGK BPMR7A

SLR

- Uitstekende kracht / gewicht verhouding door het gebruik van een magnesium carter en door het geavanceerde cylinderontwerp met viervoudige, gesloten spoelpoorten.
- Tot 15% lager brandstofverbruik dan het voorgaande model en verminderde uitstootwaarden in overeenstemming met 2002/88/EC dank zij de uitlaat met SLR-technologie, die onverbrande gassen terugstoot naar de cylinder.
- Zijdelingse kettingspanner voor gemakkelijk en betrouwbaar regelen van de kettingspanning.

Standaard toebehoren:
038173011: luchtfilter (nylon), 038173101: luchtfilter (vlies), 119224070: kettingwiel, 445060555: kettingzwaard met vervangbare neus (powermatch), 445060655: zwaard, 528099684: zaagketting, 940827000: torx sleutel, 941719141: combisleutel...

Vermogen kW / pk	4,3 / 5,8
Type ketting	099
Kettingsteek	3/8 "
Groefbreedte	1,5 mm
Cilinderinhoud	79,0 cc
Zwaardlengte	60 cm
Aantal aandrijfschakels	84
Inhoud brandstoftank	0,75 l
Inhoud kettingolietank	0,42 l
Geluidssterkte	113 dB(A)
Geluidsdrukniveau	104 dB(A)
Netto gewicht	6,6 kg

EAN: 4002829800263

DCS9010-60 — Benzine kettingzaag 60cm 90,0cc

NGK BPMR7A

- Zeer krachtige kettingzaag voor intensieve velwerkzaamheden in volwassen bosbestanden.
- Robuuste constructie met krukashuis in magnesium spuitgietwerk.
- Binnenliggende koppeling en kettingrem en gladde spaanruimte voor een vlotte spaanafvoer.
- Duurzame metalen oliepomp met regelbaar debiet.
- Uitgerust met scherpe volbeiteltandketting met oplopende aandrijfschakel voor bijzonder agressieve zaagsnedes met weinig risico op terugslag.

Standaard toebehoren:
024173230: luchtfilter, 119224070: kettingwiel, 445060452: zwaard, 528099680: zaagketting, 940827000: torx sleutel, 952020660: kettingbescherming, 958501699: combisleutel, 980008606: 2-takt motorolie

Vermogen kW / pk	4,9 / 6,7
Type ketting	099
Kettingsteek	3/8 "
Groefbreedte	1,5 mm
Cilinderinhoud	90,0 cc
Zwaardlengte	60 cm
Aantal aandrijfschakels	80
Inhoud brandstoftank	1,0 l
Inhoud kettingolietank	0,40 l
Geluidssterkte	111 dB(A)
Geluidsdrukniveau	102 dB(A)
Netto gewicht	8,2 kg

EAN: 4002829853153

Kettingzagen

DCS9010-74 — Benzine kettingzaag 74cm 90,0cc

NGK BPMR7A

- Zeer krachtige kettingzaag voor intensieve velwerkzaamheden in volwassen bosbestanden.
- Robuuste constructie met krukashuis in magnesium spuitgietwerk.
- Binnenliggende koppeling en kettingrem en gladde spaanruimte voor een vlotte spaanafvoer.
- Duurzame metalen oliepomp met regelbaar debiet.
- Uitgerust met scherpe volbeiteltandketting met oplopende aandrijfschakel voor bijzonder agressieve zaagsnedes met weinig risico op terugslag.

Standaard toebehoren:
024173230: luchtfilter, 119224070: kettingwiel, 445074452: zwaard, 528099696: zaagketting, 940827000: torx sleutel, 952020660: kettingbescherming, 958501699: combisleutel, 980008606: 2-takt motorolie

Vermogen kW / pk	4,9 / 6,7
Type ketting	099
Kettingsteek	3/8 "
Groefbreedte	1,5 mm
Cilinderinhoud	90,0 cc
Zwaardlengte	74 cm
Aantal aandrijfschakels	96
Inhoud brandstoftank	1,0 l
Inhoud kettingolietank	0,40 l
Geluidssterkte	111 dB(A)
Geluidsdrukniveau	102 dB(A)
Netto gewicht	8,2 kg

EAN: 4002829834091

EY2650H25H — MM4 stokkettingzaag 25cm 25,4cc

NGK CMR4A

- 4-takt stokkettingzaag met telescopische steel met een lengte van 2m70, uitschuifbar tot 3m90 voor veilig en comfortabel snoeien vanop de grond.
- De krachtige motor en de smalle laagprofiel ketting zorgen voor snelle en zuivere snedes.
- Lichtgewicht schacht en trillingsabsorberende handgreep met softgrip-bekleding voor meer werkcomfort.

Standaard toebehoren:
452093-7: kettingbescherming, 511290739: zaagketting, A-89539: kettingzaag-voorzetstuk

Vermogen kW / pk	0,77 / 1,05
Kettingsnelheid onbelast	21,0 m/sec
Type ketting	290
Kettingsteek	3/8 "
Groefbreedte	1,1 mm
Cilinderinhoud	25,4 cc
Oliecarter	0,08 l
Zwaardlengte	25 cm
Aantal aandrijfschakels	39
Inhoud brandstoftank	0,6 l
Vibr. onzekerheidsfactor	2,0 m/s²
Geluidssterkte	107,3 dB(A)

EAN: 0088381666848

Makita
PROFESSIONALS AT WORK

MM4
MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE

MINI 4-TAKT MOTOR

De Makita 4-takt motor levert een hoog koppel en vermogen. Het maximum koppel en vermogen van een Makita 4-takt motor zijn gelijkwaardig aan die van een 2-takt motor.

In vergelijking met de conventionele 4-takt motoren, produceert de Makita 4-takt motor 20 tot 30% meer vermogen dankzij een betere verbranding en nieuwe ontwikkelingen zoals de compacte bougie.

HOGE PRESTATIES MET EEN COMPACT ONTWERP

	Klasse 25cc		
	24.5cc 4-takt motor	25.4cc 4-takt motor	24.5cc 2-takt motor
Max vermogen (kW bij t/min)	0.97 / 7000	1.1 / 7000	0.98 / 7000

	Klasse 35cc	
	33.5cc 4-takt motor	30.5cc 2-takt motor
Max. vermogen (kW bij t/min)	1.45 / 7000	1.3 / 7000

	Klasse 43cc	
	43cc 4-takt motor	42.7cc 2-takt motor
Max. vermogen (kW bij t/min)	2.1 / 7000	1.8 / 7500

Nieuwe compacte connectoren

Kleppensysteem

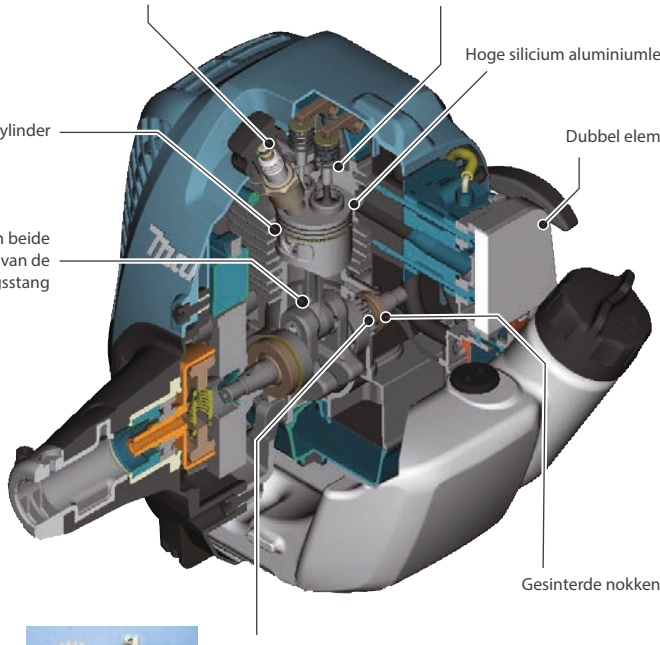

Decompressieklep
De kracht die nodig is om de startkabel te trekken wordt drastisch verminderd door de automatische decompressieklep

Dankzij dit systeem kunnen de 25.4cc bosmaaiers gebruikt worden op elke helling zoals in greppels en rivieroevers of op bergbossen .

GEPATENTEERD EN UNIEK SMEERSYSTEEM

De Makita 4-takt motor werkt op loodvrije benzine. Uit een vergelijkende studie van de Makita 4-takt Benzine bosmaaier en een gelijkwaardige 2-takt Benzine bosmaaier, blijkt dat de Makita 4-takt motor zowel een lager brandstofverbruik als lagere totale kosten betreft.

LAGE GEBRUIKSKOSTEN

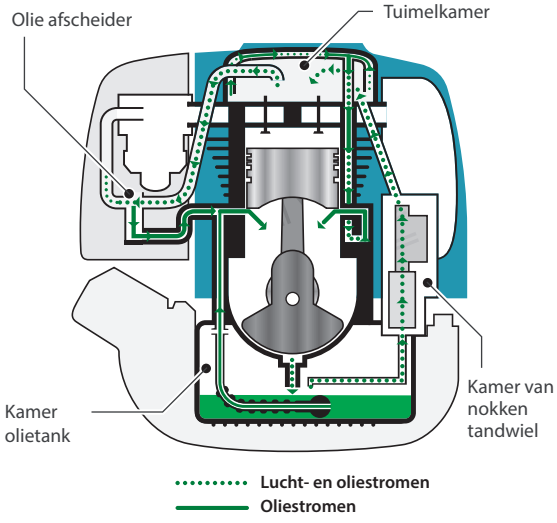

Onze MM4 motoren werken op een laag geluidsniveau, waardoor u probleemloos kan werken in geluidsgevoelige omgevingen zoals parken of woongebieden.

LAAG GELUIDSNIVEAU

Bladblazers

DUB362Z — Accu bladblazer LXT 2x18V

- Lichte maar krachtige 2 x 18V Lithium-ion bladblazer, ideaal voor het onderhoud van stadsparken en tuinen in woonwijken, bij scholen of ziekenhuizen of elke andere lawaaigevoelige omgeving.
- Professioneel accugereedschap voor een maximale bewegingsvrijheid zonder het lawaai, de uitlaatgassen, de startproblemen en de onderhoudskosten van een benzinemotor.
- Voorkeuze voor zes snelheden met vario-schakelaar voor een nog stillere werking en meer autonomie bij zwaardere blaaswerkzaamheden.

Standaard toebehoren:
166094-6: schouderriem, 455915-0: rond eindstuk voor accu bladblazer

Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	0
Max. luchtsnelheid	194 km/h
Debiet	13,4 m³/min
Toerental onbelast	11400 - 21500 t.p.m.
Geluidsdrukniveau	79,1 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	930 x 205 x 295 mm
Netto gewicht	3,5 kg

EAN: 0088381366519

UB0801 — Bladblazer 1650W

- Krachtige elektrische bladblazer, ideaal voor het onderhoud van tuinen en prive-terreinen.
- Voorkeuze voor twee snelheden voor een stillere werking bij lichtere blaaswerkzaamheden.
- Metalen schoepenrad staat garant voor een uitstekende levensduur.
- Met behulp van de in optie beschikbare aanzuigbuis en opvangzak kan de machine ook gebruikt worden om bladeren op te zuigen en te verhakselen.

Nominaal vermogen	1650 Watt
Max. luchtsnelheid	299 km/h
Debiet	7,1 m³/min
Geluidsdrukniveau	91 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1180 x 220 x 560 mm
Gewicht zonder kabel	3,2 kg

EAN: 88381846318

UB0801V — Bladblazer/zuiger 1650W

- Krachtige elektrische bladblazer, ideaal voor het onderhoud van tuinen en prive-terreinen.
- Met behulp van de standaard bijgeleverde aanzuigbuis en opvangzak kan de machine ook gebruikt worden om bladeren op te zuigen en te verhakselen.
- Voorkeuze voor twee snelheden voor een stillere werking bij lichtere blaaswerkzaamheden.
- Metalen schoepenrad staat garant voor een uitstekende levensduur.

Standaard toebehoren:
GT00000002: bladzuigset

Nominaal vermogen	1650 Watt
Max. luchtsnelheid	299 km/h
Debiet	7,1 m³/min
Geluidsdrukniveau	91 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1180 x 220 x 560 mm
Gewicht zonder kabel	3,2 kg

EAN: 0088381846332

BHX2501X1 — MM4 bladblazer 24,5cc

NGK CMR6A

- Lichte, compacte en zuinige bladblazer met benzinemotor, ideaal voor het onderhoud van tuinen en prive-terreinen.
- Hoogwaardige Makita MM4 viertaktmotor levert hetzelfde vermogen als een vergelijkbare tweetaktmotor maar heeft een opvallend lager verbruik, minder uitstoot, draait rustiger en heeft een langere levensduur.
- Rechtstreeks aangedreven turbine met vernieuwd luchtstroomontwerp zorgt voor een uitstekend rendement en een laag geluidsniveau.

Standaard toebehoren:
196121-5: 4-takt motorolie 80ml, 451753-8: platte blaasmond voor bladblazer

4-takt (OHV)	✓
Cilinderinhoud	24,5 cc
Vermogen kW / pk	0,8 / 1,1
Max. luchtsnelheid	234 km/h
Debiet	10,1 m³/min
Geluidsdrukniveau	90,8 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	350 x 231 x 368 mm
Netto gewicht	4,5 kg

EAN: 0088381659093

BHX2501V — MM4 bladblazer 24,5cc

NGK CMR6A

- Lichte, compacte en zuinige bladblazer met benzinemotor, ideaal voor het onderhoud van tuinen en prive-terreinen.
- Hoogwaardige Makita MM4 viertaktmotor levert hetzelfde vermogen als een vergelijkbare tweetaktmotor maar heeft een opvallend lager verbruik, minder uitstoot, draait rustiger en heeft een langere levensduur.
- Rechtstreeks aangedreven turbine met vernieuwd luchtstroomontwerp zorgt voor een uitstekend rendement en een laag geluidsniveau.
- Complete bladzuigset: opvangzak, opzuigbuis, elleboog, slangklem.

Standaard toebehoren:
197235-3: bladzuigset, 451753-8: platte blaasmond voor bladblazer

4-takt (OHV)	✓
Cilinderinhoud	24,5 cc
Vermogen kW / pk	0,8 / 1,1
Max. luchtsnelheid	234 km/h
Debiet	10,1 m³/min
Geluidsdrukniveau	90,8 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	350 x 231 x 368 mm
Netto gewicht	4,5 kg

EAN: 0088381692397

Bladblazers

EB5300TH — MM4 ruggedragen bladblazer 52,5cc

NGK CMR6H

- Ruggedragen bladblazer, zeer krachtig en toch gemakkelijk hanteerbaar.
- Deze ruggedragen bladblazer biedt een ongekend gebruiksgemak door het comfortabele en geventileerde harnas, maar vooral door de geveerde motorophanging en handgreep die de vibraties voor de gebruiker sterk reduceren.
- Vernieuwd cylinderontwerp zorgt voor een extra zuinige verbranding; daardoor heeft de blazer een laag brandstofverbruik en een beperkte uitstoot.

4-takt (OHV)	✓
Cilinderinhoud	52,5 cc
Vermogen kW / pk	1,8 / 2,5
Max. luchtsnelheid	353 km/h
Debiet	15 m³/min
Geluidsdrukniveau	100 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	320 x 450 x 475 mm
Netto gewicht	9,8 kg

EAN: 0088381833677

EB7660TH — MM4 ruggedragen bladblazer 75,6cc

NGK CMR6A

- Ruggedragen bladblazer, zeer krachtig en toch gemakkelijk hanteerbaar.
- Deze ruggedragen bladblazer biedt een ongekend gebruiksgemak door het comfortabele en geventileerde harnas, maar vooral door de geveerde motorophanging en handgreep die de vibraties voor de gebruiker sterk reduceren.
- "Cruise control" gashendel laat toe om de machine constant op een optimaal aangepast toerental te laten draaien.

Standaard toebehoren:
195532-1: 4-takt motorolie 220ml, 196911-6: platte blaasmond, 454895-7: blaaspijp

4-takt (OHV)	✓
Cilinderinhoud	75,6 cc
Vermogen kW / pk	3,0 / 4,1
Max. luchtsnelheid	331 km/h
Debiet	20 m³/min
Geluidsdrukniveau	100 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	332 x 460 x 480 mm
Netto gewicht	10,9 kg

EAN: 088381823036

Diversen

PM7651H — MM4 ruggedragen vernevelaar 75,6cc

NGK CMR6A

- Horizontale sproeiafstand tot 16m.
- Unieke L - vormige sproeistoftank bevindt zich in de ruimte tussen de rug van de gebruiker en de motor om het zwaartepunt te verlagen. Daarnaast zorgt het ook voor een ideale gewichtsverdeling.
- Het antivibratiesysteem is voorzien van 4 dempende veren die in combinatie met het rustige karakter van de Makita MM4 motor voor een zeer aangename en trilarme werkhouding zorgen.

Standaard toebehoren:
195532-1: 4-takt motorolie 220ml, 453699-4: rechte buis, 453700-5: korte rechte buis

4-takt (OHV)	✓
Cilinderinhoud	75,6 cc
Vermogen kW / pk	2,7 / 3,7
Max. luchtsnelheid	306 km/h
Debiet	14,1 m³/min
Sproeistoftank	15 l
Decompressieklep	✓
Afmetingen (L x B x H)	420 x 440 x 595 mm
Netto gewicht	14,1 kg

EAN: 0088381690614

DUP361PM2 — Accu snoeischaar 2x18V

- Comfortabele en uitzonderlijk geluidsarme 2 x 18V = 36V Lithium-ion accutakkenschaar, ideaal voor het onderhoud van stadsparken en tuinen in woonwijken, bij scholen of ziekenhuizen of elke andere omgeving.
- Geleverd met twee krachtige 4,0Ah Li-ion schuifbatterijen, met elektronische overbelastings-, oververhittings- en diepontlaadbeveiliging en zelfreinigende contacten die garant staan voor een optimale stroomoverdracht.

Standaard toebehoren:
154511-8: CORD HOLDER CPL UH4260/4860, 161379-5: holster, 196399-0: Li-ion accu BL1840 (2x), 196933-6: Duo snellader DC18RD, 783202-0: Inbussleutel 4x70mm, 794530-8: DIAMANTVIJL 4603D

Accutype	Li-ion
Accuspanning	2x18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Snijcapaciteit	33 mm
Geluidsdrukniveau	70 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	305 x 43 x 106 mm
Netto gewicht	3,3 kg

EAN: 0088381699976

DCU180Z — Accu kruiwagen LXT 18V

- Aangedreven door één 18V accu. Het plaatsen van een tweede accu vergroot de autonomie.
- Nuttig draagvermogen 130kg, ideaal voor gebruik op bouwwerven en bij landbouwbedrijven
- Kan voor allerlei doeleinden gebruikt worden dankzij de optionele kipbak of het optioneel buizenframe.
- Inschakelbare dubbele LED-verlichting voor een betere zichtbaarheid.
- Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark uitbreiden.

Standaard toebehoren:
643890-4: sleutel, 781006-4: steeksleutel 13mm (2x)

Accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Rijsnelheid	0-3,5 km/h
Netto gewicht	39,3 kg

EAN: 0088381849760

Diversen

UV3200 — Verticuteermachine 32cm 1300W

- Instapmodel elektrische verticuteermachine aangedreven door 1300W motor, voor het onderhoud van gazons tot 250 m².
- Door het gazon minstens éénmaal per jaar in te snijden tot een diepte van enkele millimeters, ventileert men de grond en voorkomt men vervilting, waardoor de kwaliteit van de grasmat wordt verbeterd.
- Eenvoudige instelling van de verticuteerdiepte door de centrale hoogteverstelling met hendel.

Nominaal vermogen	1300 Watt
Toerental onbelast	3000 t.p.m.
Maaibreedte	32 cm
Aanbevolen oppervlakte	250 m²
Maaihoogte	5pos. -10 - +10mm
Inhoud opvangbak	30 l
Geluidsdrukniveau	88.5 dB(A)
Netto gewicht	12,0 kg

EAN: 0088381648936

UV3600 — Verticuteermachine 36cm 1800W

- Elektrische verticuteermachine aangedreven door 1800W motor, voor het onderhoud van gazons tot 350 m².
- Door het gazon minstens éénmaal per jaar in te snijden tot een diepte van enkele millimeters, ventileert men de grond en voorkomt men vervilting, waardoor de kwaliteit van de grasmat wordt verbeterd.
- De volledig met schuimrubber beklede duwbeugel is gereedschapsloos in de hoogte verstelbaar voor een maximaal duwcomfort.

Nominaal vermogen	1800 Watt
Toerental onbelast	3500 t.p.m.
Maaibreedte	36 cm
Aanbevolen oppervlakte	350 m²
Maaihoogte	4pos. -10 - +5mm
Inhoud opvangbak	40 l
Geluidsdrukniveau	85.5 dB(A)
Netto gewicht	15,3 kg

EAN: 0088381648943

UD2500 — Hakselaar 2500W

- Krachtige elektrische hakselaar voor het vermalen van takken met een dikte tot 45mm.
- Robuust en effectief vermaalsysteem.
- Solide stalen constructie blijft mobiel dankzij standaard gemonteerde wielen.
- Elektrische motor 2.5kW.

Nominaal vermogen	2500 Watt
Toerental onbelast	40 t.p.m.
Max. takdikte	45 mm
Inhoud opvangbak	67 l
Geluidsdrukniveau	84,4 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	650 x 500 x 880 mm
Netto gewicht	27,6 kg

EAN: 0088381643818

BBA520 — 2-takt grondboor 51,7cc

Champion RCJ4

- Licht in gewicht maar geen lichtgewicht in prestaties.
- Ontworpen voor een eenvoudige eenmansbediening en daarom een geld- en krachten besparende oplossing om gaten in de grond te boren voor palen, jonge bomen, heesters en planten.
- Een reeks van verschillende diameters grondboren maken dit gereedschap geschikt voor vele toepassingen.
- Decompressieknop zorgt voor een sterk verminderde startweerstand.

Standaard toebehoren:
980008606: 2-takt motorolie

Cilinderinhoud	51,7 cc
Vermogen kW / pk	1,98 / 2,7
Max. spindeltoerental	200 t.p.m.
Max. Ø grondboor	220 mm
Inhoud brandstoftank	0,9 l
Opvoerpomp	✓
Afmetingen (L x B x H)	431 x 700 x 430 mm
Netto gewicht	10,5 kg

EAN: 0088381053419

Combopacks Tuin

DLXOPE2X18V — Combopack tuin 2x18V

- Combopack van 5 krachtige 18V accumachines.
- DUB362: lichte maar krachtige 2 x 18V Lithium-ion bladblazer, ideaal voor het onderhoud van stadsparken en tuinen in woonwijken, bij scholen of ziekenhuizen of elke andere lawaaigevoelige omgeving.
- DUH651: comfortabele, geluidsarme en professionele Lithium-ion accuheggenschaar met een snijlengte van 65cm, ideaal voor het onderhoud van stadsparken en tuinen in woonwijken, bij scholen of ziekenhuizen of elke andere lawaaigevoelige omgeving.

Standaard toebehoren:
196933-6: Duo snellader DC18RD, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (4x)

Bijgeleverde accu's	4 x 5,0Ah
Heggenschaar	DUH651
Bladblazer	DUB362
Kettingzaag	DUC252
Bosmaaier	DUR365U
Grasmaaier	DLM431
EAN:	

18V LXT

DLX2113X1 — Combopack LXT 18V

- Combopack van twee krachtige machines met 2 18V Li-ion batterijen en batterijlader.
- DUH523: lichte en compacte 18V heggenschaar met een snijlengte van 52cm.
- DHP453: allround klopboor- en schroefmachine voor middelzware werkzaamheden.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197599-5: Li-ion accu BL1830B (2x)

Bijgeleverde accu's	2 x 3,0Ah
Boor- en schroefmachine	DHP453
Heggenschaar	DUH523
EAN:	0088381813167

18V LXT

Combopacks Tuin

DLX2231PTJ — Combopack tuin LXT 18V

- Combopack van twee krachtige werktuigen en drie 18V Li-ion batterijen en batterijlader.
- DLM431: accu grasmaaier met onderhoudsvriendelijk chassis in polypropyleen, biedt alle voordelen van een elektrische maaier, maar zonder de hinderlijke kabel.
- DUR181: accu grastrimmer, ideaal voor het bijwerken van grasranden in privé-tuinen.

Standaard toebehoren:
196933-6: Duo snellader DC18RD, 197280-8: Li-ion accu BL1850B (2x), 821551-8: MAKPAC III opbergkoffer

Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Grastrimmer	DUR181
Grasmaaier	DLM431

18V LXT

EAN: 0088381846066

DLX2114X1 — Combopack LXT 18V

- Combopack van twee krachtige machines met 2 18V Li-ion batterijen en batterijlader.
- DUR181: accu grastrimmer, ideaal voor het bijwerken van grasranden in privé-tuinen.
- DHP453: allround klopboor- en schroefmachine voor middelzware werkzaamheden.

Standaard toebehoren:
195584-2: snellader DC18RC, 197599-5: Li-ion accu BL1830B (2x)

Bijgeleverde accu's	2 x 3,0Ah
Boor- en schroefmachine	DHP453
Grastrimmer	DUR181

LXT 18V

EAN: 0088381813174

DLX3018X1 — Combopack tuin LXT 18V

- Combopack van drie accu-tuinmachines op 18V Li-ion batterijen en batterijlader waarmee u verscheidene klussen in de tuin in een handomdraai klaart.
- DUH523: lichte en compacte 18V heggenschaar met een snijlengte van 52cm.
- DUR181: accu grastrimmer, ideaal voor het bijwerken van grasranden in privé-tuinen.

Standaard toebehoren:
125516-5: schouderriem, 195267-4: schaarmes voor grasschaar, 195272-1: snijmessenset voor heggenschaar, 195279-7: opvangkap voor snijafval, 195584-2: snellader DC18RC, 195769-0: snijmessen voor heggenschaar, 196146-9: draadspoel cpl Tap&go...

Bijgeleverde accu's	2 x 3,0Ah
Heggenschaar	DUH523
Grasschaar	DUM168
Grastrimmer	DUR181

18V LXT

EAN: 0088381813198

DLXOPE1X18V — Combopack tuin 18V

- Combopack van twee krachtige machines met 2 18V Li-ion batterijen en batterijlader.
- DUR181: accu grastrimmer, ideaal voor het bijwerken van grasranden in privé-tuinen.
- DHP453: allround klopboor- en schroefmachine voor middelzware werkzaamheden.

Bijgeleverde accu's	2 x 3,0Ah
Haakse boormachine	DHP453RFX2
Boor- en schroefmachine	DHP453RFX2
Grastrimmer	DUR181

18V LXT

EAN: 0088381931830

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

ACCU

Accessoires voor accu boor- en schroefmachines

Accu's

Staafaccu's

Best. nr.	Type	Accutype	Nominale accuspanning	Batterijcapaciteit	Netto gewicht	Stuks	Prijs euro excl. btw
193888-6	7034	Ni-MH	7,2 V	2,5 Ah	0,41 kg	1	€ 58,00
193889-4	9034	Ni-MH	9,6 V	2,5 Ah	0,54 kg	1	€ 47,00
198000-3	BL0715	Li-ion	7,2 V	1,5 Ah	0,174 kg	1	€ 42,00
194550-6	BL1013	Li-ion	10,8 V	1,3 Ah	0,170 kg	1	€ 50,00

Blokaccu's 'klik'

	Best. nr.	Type	Accutype	Nominale accuspanning	Batterijcapaciteit	Netto gewicht	Stuks	Prijs euro excl. btw
	193590-1		Ni-MH	9,6 V	2,0 Ah	0.436 kg	1	€ 95,00
	193100-4	1234	Ni-MH	12 V	2,5 Ah	0,75 kg	1	€ 84,00
	193059-5	1235	Ni-MH	12 V	2,8 Ah	0,75 kg	1	€ 89,00
	193101-2	1434	Ni-MH	14,4 V	2,5 Ah	0,83 kg	1	€ 100,00
	193060-0	1435	Ni-MH	14,4 V	2,8 Ah	0,83 kg	1	€ 105,00

Accessoires voor accu boor- en schroefmachines

	193102-0	1834	Ni-MH	18 V	2,5 Ah	1,2 kg	1	€ 110,00
	193061-8	1835	Ni-MH	18 V	2,8 Ah	1,2 kg	1	€ 126,00
	193099-3	9134	Ni-MH	9,6 V	2,5 Ah	0,61 kg	1	€ 74,00
	193058-7	9135	Ni-MH	9,6 V	2,8 Ah	0,61 kg	1	€ 79,00

Blokaccu's 'schuif'

	Best. nr.	Type	Accutype	Nominale accuspanning	Batterijcapaciteit	Netto gewicht	Stuks	Prijs euro excl. btw
	193928-0	BH1220C	Ni-MH	12 V	1,8 Ah	0,53 kg	1	€ 100,00
	193930-3	BH1233C	Ni-MH	12 V	3,1 Ah	0,79 kg	1	€ 120,00
	193736-9	BH2420	Ni-MH	24 V	1,8 Ah	1,0 kg	1	€ 147,00
	193739-3	BH2433	Ni-MH	24 V	3,1 Ah	1,5 kg	1	€ 189,00
	193631-3	BH9020	Ni-MH	9,6 V	1,8 Ah	0.441 kg	1	€ 90,00
	193536-7	BH9033A	Ni-MH	9,6 V	3,3 Ah	0.625 kg	1	€ 105,00

Accessoires voor accu boor- en schroefmachines

	197390-1	BL1015	Li-ion	10,8 V	1,5 Ah	0,220 kg	1	€ 45,00
	197394-3	BL1020B	Li-ion	10,8 V	2,0 Ah	0,230 kg	1	€ 60,00
	197402-0	BL1040B	Li-ion	10,8 V	4,0 Ah	0,380 kg	1	€ 75,00
	195443-0	BL1415	Li-ion	14,4 V	1,3 Ah	0,32 kg	1	€ 75,00
	198192-8	BL1415G	Li-ion	14,4 V	1,5 Ah	0,39 kg	1	€ 60,00
	194359-6	BL1430A	Li-ion	14,4 V	3,0 Ah	0,52 kg	1	€ 205,00
	197615-3	BL1430B	Li-ion	14,4 V	3,0 Ah	0,49 kg	1	€ 105,00
	196388-5	BL1440	Li-ion	14,4 V	4,0 Ah	0,52 kg	1	€ 125,00
	197709-4	BL1460B	Li-ion	14,4 V	6,0 Ah	0,53 kg	1	€ 165,00
	198186-3	BL1815G	Li-ion	18 V	1,5 Ah	0,40 kg	1	€ 70,00
	197254-9	BL1820B	Li-ion	18 V	2,0 Ah	0,39 kg	1	€ 85,00
	197599-5	BL1830B	Li-ion	18 V	3,0 Ah	0,60 kg	1	€ 125,00
	197265-4	BL1840B	Li-ion	18 V	4,0 Ah	0,64 kg	1	€ 140,00
	197280-8	BL1850B	Li-ion	18 V	5,0 Ah	0,61 kg	1	€ 155,00

Accessoires voor accu boor- en schroefmachines

	197422-4	BL1860B	Li-ion	18 V	6,0 Ah	0,66 kg	1	€ 170,00
	194873-2	BL3626	Li-ion	36 V	2,6 Ah	1,3 kg	1	€ 250,00

CXT/LXT accupacks

	Best. nr.	Accutype	Nominale accuspanning	Bijgeleverde accu's	Stuks	Prijs euro excl. btw
	POWERPACK CXT/LXT: 1x accu BL1850B (18V 5,0Ah) + 1x accu BL1041B (10,8V 4,0Ah) + 1x CXT/LXT lader DC18RE in een MAKPAC II koffer.					
	199026-8	Li-ion			1	€ 249,00
	POWERPACK CXT/LXT: 2x accu BL1850B (18V 5,0Ah) + 2x accu BL1041B (10,8V 4,0Ah) + 1x CXT/LXT lader DC18RE in een MAKPAC II koffer.					
	199029-2	Li-ion			1	€ 379,00
	POWERPACK BL1020B : 2x accu BL1020B + snellader DC10SA in een MAKPAC I koffer.					
	197657-7	Li-ion	10,8 V	2 x 2,0Ah	1	€ 129,00
	POWERPACK BL1040B : 2x accu BL1040B + snellader DC10SA in een MAKPAC I koffer.					
	197636-5	Li-ion	10,8 V	2 x 4,0Ah	1	€ 159,00
	TWINPACK BL1440					
	196393-2	Li-ion	14,4 V	2 x 4,0Ah	1	€ 179,00
	TWINPACK BL1840B					
	197273-5	Li-ion	18 V	2 x 4,0Ah	1	€ 199,00
	POWERPACK BL1840B: 2x accu BL1840B + dubbele snellader DC18RD in een MAKPAC III koffer.					
	197504-2	Li-ion	18 V	2 x 4,0Ah	1	€ 289,00

Accessoires voor accu boor- en schroefmachines

POWERPACK BL1840B: 2x accu BL1840B + snellader DC18RC in een MAKPAC I koffer.					
197494-9	Li-ion	18 V	2 x 4,0Ah	1	€ 249,00

TWINPACK BL1850B					
197288-2	Li-ion	18 V	2 x 5,0Ah	1	€ 249,00

POWERPACK BL1850B : 2x accu BL1850B + snellader DC18RC in een MAKPAC I koffer.					
197624-2	Li-ion	18 V	2 x 5,0Ah	1	€ 279,00

POWERPACK BL1850B : 2x accu BL1850B + dubbele snellader DC18RD in een MAKPAC III koffer.					
197629-2	Li-ion	18 V	2 x 5,0Ah	1	€ 299,00

POWERPACK BL1850B : 4x accu BL1850B + dubbele snellader DC18RD in een MAKPAC III koffer.					
197626-8	Li-ion	18 V	4 x 5,0Ah	1	€ 449,00

Specials

	Best. nr.	Accutype	Nominale accuspanning	Batterijcapaciteit	Type	Netto gewicht	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Ruggedragen 36V batterij, elektronische overbelastings-, oververhittings- en diepontlaadbeveiliging. Oplaadtijd: 180 minuten.							
	ITABL36120	Li-ion	36 V	12,0 Ah	BL36120	5,4 kg	1	€ 602,48

Accessoires voor accu boor- en schroefmachines

Accu-adapters

	Best. nr.	Type	Nominale accuspanning	Netto gewicht	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Batterijadapter voor 10,8V CXT-accu's. Dient om geventileerde of verwarmde jassen van stroom te voorzien.					
	GM00001605				1	€ 42,00
	Batterijadapter voor 14,4V/18V LXT-accu's. Dient om geventileerde of verwarmde jassen van stroom te voorzien.					
	GM00001607				1	€ 42,00
	USB-adapter met riemclip voor 14,4V/18V blokaccu. Voorzien van twee USB-poorten (A-type), ideaal om via USB-kabel (niet meegeleverd) mobiele apparaten op te laden zoals smartphones.					
	DEAADP05	ADP05			1	€ 25,60
	Draagadapter 2x18V LXT accu's geschikt voor diverse 2x18V machines. Ontwikkeld om vermoeidheid te verminderen. Op twee manieren aan riem te bevestigen, riem sleuf en clip. De adapter is voorzien twee indicatoren voor accu inhoud. Automatische stop. Geschikt voor alle 18V LXT accu's, uitgezonderd BL1815.					
	197580-6	BAP182	2x18 V	1,2 kg	1	€ 138,00
	Draagadapter voor 24V Ni-MH "schuif" accu's. Adapter om de accu aan uw broekriem te hangen. Ideaal bij werkzaamheden boven schouderhoogte.					
	193689-2	BAP24			1	€ 46,00
	Draagadapter BAP36N voor 36V Li-ion "schuif"-accu's. Adapter om de accu aan uw broekriem te hangen. Ideaal bij werkzaamheden boven schouderhoogte. Niet geschikt voor een 36V bosmaaier.					
	195311-7	BAP36N			1	€ 46,00
	Draagadapter BCV01 voor 36V Li-ion OPE tools waarbij de voeding afkomstig is van twee 18V Li-ion batterijen 3,0Ah (BL1830). Adapter om de accu aan uw broekriem te hangen. Ideaal bij werkzaamheden boven schouderhoogte. Niet geschikt voor een 36V bosmaaier.					
	195511-9	BCV01			1	€ 118,00

Accessoires voor accu boor- en schroefmachines

BCV03 batterijadapter voor 36V Li-ion machines. De adapter wordt rechtstreeks op de machine bevestigd. De voeding is afkomstig van twee 18V Li-ion batterijen : BL1850, BL1840, BL1830, BL1820 of BL1815N. Niet compatibel met BHR261.					
196809-7	BCV03	2x18 V		1	€ 101,00
Adapter voor ruggedragen batterij ITABL36120, 36V -> 2x 18V					
197718-3	BL36120A	2x18 V	0,6 kg	1	€ 135,00

Accubescherming

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
Schokbescherming voor Li-ion accu's BL1430 en BL1830.				
	194649-7		1	€ 12,30
Beschermomhulsel voor Li-ion batterijen 14,4V, speciaal ontworpen voor bescherming tegen indringend stof en water bij gebruik in zware omstandigheden.				
	195797-5	BTD134/DTD134/BTD136/DTD137	1	€ 41,00
Beschermomhulsel voor Li-ion batterijen 18V, speciaal ontworpen voor bescherming tegen indringend stof en water bij gebruik in zware omstandigheden.				
	195798-3	BTD146/DTD146/BTD147/DTD147/DTD148/DTS141	1	€ 46,00
Beschermkap om de aansluitunit van de Ni-Cd en Ni-Mh accu's te beschermen tegen stof en vuil.				
	414938-7		1	€ 1,10
Beschermkap voor LXT accu's (14,4V/18V) om de contactpunten van de accu te beschermen tegen stof en vuil.				
	450128-8		1	€ 1,10
Beschermkap om de aansluitunit van de Li-ion accu's 36V te beschermen tegen stof en vuil.				
	451153-2		1	€ 1,30

Accessoires voor accu boor- en schroefmachines

Beschermkap voor CXT accu's (10,8V) om de contactpunten van de accu te beschermen tegen stof en vuil.			
456128-6		1	€ 1,10

Acculaders

Snelladers

	Best. nr.	Type	Nominale accuspanning	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Snellader voor CXT accu's. Laadtijd: 2,0Ah: 30min, 4,0Ah: 60min.				
	197355-3	DC10SA	10,8 V	1	€ 70,00
	Snellader voor Li-ion en Ni-MH schuifaccu's van 9,6 t/m 18V. Door het ventilatiesystem worden hoge temperaturen in de accu vermeden hetgeen de levensduur van de accu verlengt en het laadproces versnelt. In combinatie met laadadapter ADP04 biedt deze lader ook de mogelijkheid om Ni-Cd en Ni-MH staaf- en blokaccu's van 7,2 t/m 18V te laden.				
	195584-2	DC18RC		1	€ 105,00
	Duo snellader voor Li-ion en Ni-MH schuifaccu's van 9,6 t/m 18V. Door het ventilatiesystem worden hoge temperaturen in de accu vermeden hetgeen de levensduur van de accu verlengt en het laadproces versnelt.				
	196933-6	DC18RD		1	€ 169,00
	Snellader voor CXT en LXT accu's. Laadtijd: CXT 4,0Ah: 60min, LXT 6,0Ah: 55min.				
	198720-9	DC18RE		1	€ 149,00
	Snellader, enkel voor Li-ion schuifaccu BL3626 (36V en 2,6Ah). Door het koelsysteem blaast de lader koellucht in de accu. Hierdoor worden hoge temperaturen in de accu voorkomen, waardoor de levensduur van de accu verlengd wordt en het laadproces versneld.				
	194863-5	DC36RA	36 V	1	€ 140,00

Accessoires voor accu boor- en schroefmachines

Opladers

	Best. nr.	Type	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Oplader voor Li-ion staafaccu's van 7,2V.			
	194320-3	DC07SA	1	€ 45,00
	Oplader voor Li-ion staafaccu's van 7,2V en 10,8V.			
	194588-1	DC10WA	1	€ 50,00
	Oplader voor Ni-CD en Ni-MH accu's van 7,2 t/m 14,4V.			
	194151-0	DC1414	1	€ 65,00
	Oplader voor Ni-CD en Ni-MH accu's van 7,2 t/m 18V.			
	194149-7	DC1804	1	€ 85,00
	Oplader voor Li-ion schuifaccu's 18V en 14,4V 3,0Ah en 1,3Ah. De oplaadtijd bedraagt 60 minuten voor 3,0Ah batterijen en 30 minuten voor 1,3Ah.			
	197002-6	DC18SD	1	€ 85,00
	Oplader voor Li-ion "G"-accu's 14,4V/18V: laadtijd accu BL1415G/BL1815G, 70 minuten.			
	195423-6	DC18WA	1	€ 70,00
	Oplader voor Ni-MH "schuif" accu's van 9,6 t/m 24V en Li-ion accu's van 14,4 t/m 18V. In combinatie met laadadapter ADP04 biedt deze lader ook de mogelijkheid om Ni-Cd en Ni-MH staaf- en blokbatterijen van 7,2 t/m 18V te laden.			
	194164-1	DC24SC	1	€ 210,00
	Oplader voor inbouwaccu's 7,2V.			
	194628-5	DC7021	1	€ 24,00

Accessoires voor accu boor- en schroefmachines

Opladers te gebruiken in de auto of bedrijfswagen

	Best. nr.	Type	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Oplader 12V DC voor Ni-Cd en Ni-MH accu's van 7,2 t/m 18V.			
	193439-5	DC1822	1	€ 100,00
	Oplader 12 - 24V DC voor Li-ion en Ni-MH schuifaccu's van 9,6 t/m 18V. In combinatie met laadadapter ADP04 biedt deze lader ook de mogelijkheid om Ni-Cd en Ni-MH staaf- en blokaccu's van 7,2 t/m 18V te laden.			
	194622-7	DC18SE	1	€ 110,00

Laad- en netstroomadapters

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Laadadapter ADP04 om in combinatie met oplader DC18RA en DC24SA/SC, Ni-Cd en Ni-MH staaf- en blokaccu´s te laden.			
	193947-6		1	€ 72,00
	AC adapter.			
	SE00000078	BMR100/DMR102/DMR107	1	€ 16,40
	SE00000101	DMR103B/DMR108	1	€ 16,40
	SE00000265	DMR110	1	€ 16,40

Accessoires voor accu boor- en schroefmachines

AC adapter			
SE00000501	DMR200	1	€ 16,40
Netstroomadapter voor ventilator.			
TE00000112	DCF300	1	€ 38,00
TE00000211	CF100D	1	€ 18,00
TEB0000006	BCF201	1	€ 18,00

Werklampen

Werklampen

Performante werklampen voor Li-ion accu's.

	Best. nr.	Type	Accuspanning	Lichtflux	Verlichting	Stuks	Prijs euro excl. btw
3-potig statief, kan met 1 of 2 DML805 lampen gebruikt worden. Instelbare hoogte: 992 - 1.750mm.							
	GM00001381					1	€ 81,00
Magneet om op werklamp ML104 of ML105 te bevestigen.							
	GM00001683					1	€ 15,00
Anti-reflectie folie voor DML805, zorgt voor een betere verlichting van de werkplek.							
	A-58154					1	€ 4,00
Spanvijs DML805							
	GM00001396					1	€ 19,38
LED zaklamp met velcro polsband voor LXT 18V accu's. Autonomie: 50h met accu BL1830.							
	STEXBML186	BML186	18 V		500 lx	1	€ 37,00

Accessoires voor accu boor- en schroefmachines

Werklamp met 27W TL-verlichting. Autonomie: 3,5h met accu BL3626.						
stexbml360	BML360	36 V		1000 lx	1	€ 61,20

LED zaklamp met 2 intensiteiten. In continu gebruik brandt de werklamp gedurende: hoge/lage intensiteit 16u/24u met een accu 18V, 3Ah ; 7u/11u met een accu 18V, 1,3Ah ; 12u/18u met een accu 14,4V, 3Ah en 5u/8u met een accu 14,4V, 1,3Ah.						
DEABML803	BML803	14,4 - 18 V	120 - 170 lm		1	€ 49,00

Accu TL-werklamp met zaklamp. Autonomie: 9h (TL-velichting) 24h (zaklamp) met batterij BL1860B.						
DEADML184	DML184	14,4 - 18 V		300 lx	1	€ 39,00

Werklamp met inclineerbaar kopstuk tot 110°. Verlichting: gloeilamp 10,8W. In continu gebruik brandt de werklamp gedurende 260 minuten met een accu 18V 3,0Ah.						
DEADML185	DML185	18 V	180 lm	4500 lx	1	€ 32,80

Zwenkbare (180°) en draaibare (270°) LED werklamp uitgerust met een bevestigingshaak. Autonomie: 20h (high 240lm) 48h (low 120lm) met accu BL1860B.						
DEADML801	DML801	14,4 - 18 V	240 lm	400 lx		€ 49,00

LED zaklamp voor LXT accu's. De zwenkbare lamp is in te stellen in 12 posities (-60 - 110°). Autonomie: 27h met accu BL1860B.						
DEADML802	DML802	14,4 - 18 V	160 lm	4000 lx	1	€ 49,00

LED werklamp die op netstroom of op LXT accu's werkt. Mogelijkheid tot montage op statief. Autonomie: 8,5h (high) 17h (low) met accu BL1850B.						
DEADML805	DML805	14,4 - 18 V	450 - 750 lm	200 - 300 lx	1	€ 143,00

"Dual purpose" LED werklamp voor LXT accu's. 3 LED verlichtingsmodi (360° 620lm, 180° 310lm en zaklamp 90lm). Autonomie: 13h (360°) 25h (180°) 71h (zaklamp) met accu BL1860B.						
DEADML806	DML806	14,4 - 18 V	310 - 620 lm	280 - 310 lx	1	€ 65,00

LED werklamp voor LXT accu's. 3 LED verlichtingsmodi (360° 710lm, 180° 340lm, zaklamp 130lm). Uitgerust met USB-poort om elektronische apparaten op te laden. Autonomie: 14h (360°) 28h (180°) 43h (zaklamp) met accu BL1860B.						
DEBDML807	DML807	14,4 - 18 V			1	€ 85,00

LED zaklamp ML103 voor CXT-accu's. Autonomie: 14h met accu BL1020B.						
DEAML103	ML103	10,8 V	100 lm	50 lx	1	€ 33,00

Accessoires voor accu boor- en schroefmachines

"Dual purpose" LED werklamp voor CXT accu's. 3 LED verlichtingsmodi (360° 710lm, 90° 190lm en zaklamp 130lm). Uitgerust met USB-poort om electronische apparaten op te laden. Autonomie: 5,5h (360°) 17h (90°) 19h (zaklamp) met accu BL1040B.

DEAML104	ML104	10,8 V	190 - 710 lm	190 - 340 lx	1	€ 85,00

LED zaklamp voor CXT accu's. De zwenkbare lamp is in te stellen in 12 posities (-60 - 110°). Autonomie: 14h met accu BL1040B.

DEAML105	ML105	10,8 V	190 lm	5500 lx	1	€ 49,00

LED werklamp met flexibele houder die het mogelijk maakt deze op diverse plaatsen te bevestigen. Autonomie: 5h met accu BL7010.

stexml705	ML705	7,2 V		350 lx	1	€ 29,80

Werklampen Ni-Cd en Ni-MH

Accu werklampen voor Ni-Cd en Ni-MH batterijen.

	Best. nr.	Type	Nominale accuspanning	Stuks	Prijs euro excl. btw
	192749-7	ML120	12 V	1	€ 20,00
	STEXML121	ML121	12 V	1	€ 25,60
	STEXML122	ML122	12 V	1	€ 32,80
	192752-8	ML140	14,4 V	1	€ 30,80
	STEXML142	ML142	14,4 V	1	€ 32,80
	192898-0	ML180	18 V	1	€ 30,80

Accessoires voor accu boor- en schroefmachines

Gloeilampen

Vervanglampjes voor werklampen.

Best. nr.	Nominale accuspanning	Type	Stuks	Prijs euro excl. btw
A-83973	12 - 14,4 V	ML120/ML121/ML140/BML145	2	€ 3,90
A-30542	18 V	ML180/BML185	2	€ 4,90
B-07303	18 V	BML184	2	€ 4,90
A-87373	24 V	BML240	2	€ 6,20
192242-1	7,2 V	ML702/ML705	2	€ 3,60
192545-3	9,6 V	ML902/ML903	2	€ 3,60
192241-3	9,6 V	ML900	2	€ 3,60

Neonlampen

Neonlampen (TL) voor werklampen.

	Best. nr.		Stuks	Prijs euro excl. btw
	Neonlamp (SL-13W) 9,6 - 18V.			
	A-87367		1	€ 6,40
	Neonlamp blacklight (SL-13W) 9,6 - 18V.			
	A-89333		1	€ 7,70
	Neonlamp 36V 27W.			
	B-14093		1	€ 10,20

Accessoires voor accu boor- en schroefmachines

Functionele accessoires voor accu boor- en schroefmachines

Boorkoppen voor boor- en schroefmachines

	Best. nr.	Spanwijdte	Opname	Boorkopsleutel	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	192550-0	1,0-10 mm	3/8	•		1	€ 18,50
	192885-9	1,0-10 mm	as/axe		DA301D	1	€ 53,50
	763174-5	1,0-10 mm	as/axe		BDA340/DDA340/ BDA350/DDA350/ DA3010F	1	€ 41,00
	192805-3	1,5-13 mm	1/2	•	HP2030/HP2032/HP2040	1	€ 23,00

Boorkopsleutels

Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
Sleutelhouder voor boorkopsleutel 10mm.			
418163-2		1	€ 1,10
Boorkopsleutel S10 voor tandkransboorkop met speciale opname.			
763415-9	DA3010F/BDA340/DDA340/BDA350/DDA350	1	€ 2,60
Boorkopsleutel voor tandkransboorkop 10mm.			
763435-3		1	€ 1,90
Boorkopsleutel voor tandkransboorkop 13mm.			
763448-4		1	€ 2,60

Accessoires voor accu boor- en schroefmachines

Automatische boorkoppen met 3/8 aansluiting

	Best. nr.	Spanwijdte	2-hulzig	Spankrachtbeveiliging	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	766007-3	0,8-10 mm			DF330D	1	€ 12,80
	766005-7	0,8-10 mm		•	BDA341/DDA341/ BDA351/DDA351	1	€ 21,00
	763132-1	1,0-10 mm	•			1	€ 16,90
	193049-8	1,5-13 mm	•			1	€ 33,40

Automatische boorkoppen met 1/2 aansluiting

	Best. nr.	Spanwijdte	2-hulzig	Spankrachtbeveiliging	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	766002-3	0,8-10 mm			BDF343/ DDF343/6271D/6261D	1	€ 14,90
	766003-1	0,8-10 mm		•	BHP343/8271D/8281D	1	€ 21,00
	763185-0	0,8-10 mm	•		6260D/6270D/6280D	1	€ 16,90
	766009-9	0,8-10 mm	•		6207D	1	€ 25,60

Accessoires voor accu boor- en schroefmachines

	763187-6	0,8-10 mm	•	•	8270D/8280D	1	€ 21,00
	763196-5	1,5-13 mm		•	BDF441/BDF444/BDF451/ BDF454/BHP441/BHH444	1	€ 35,50
	763199-9	1,5-13 mm		•	6319D/6339D/6349D/ 8414D/8434D/8444D	1	€ 33,40
	766004-9	1,5-13 mm		•	BDF453/ BHP453/6391D/8391D	1	€ 24,00
	763175-3	1,5-13 mm		•	DDF459/DDF470/DDF480/ DHP470/DHP480/BDF440	1	€ 33,40
	766027-7	1,5-13 mm		•	DDF446/DDF456/DDF482	1	€ 33,40
	763241-6	1,5-13 mm		•	DDF483/DHP483	1	€ 26,30
	193064-2	1,5-13 mm		•	BDF460/ BHP460/8413D/8433D/ 8443D	1	€ 35,50
	766015-4	1,5-13 mm		•	BDF448/BDF458/BHP448/ BHP458/DHP458/DHP481	1	€ 33,40
	766010-4	1,5-13 mm	•		6317D/6337D/6347D	1	€ 35,50
	196564-1	1,5-13 mm	•	•	6390D/8390D/HP1631/ HP1621F/8451/HP1500	1	€ 27,20
	192956-2	1,5-13 mm	•	•	DP4001/ DP4003/6316D/6336D/ 6343D	1	€ 40,50

Accessoires voor accu boor- en schroefmachines

Handgrepen voor accu boor- en schroefmachines

Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
122575-0	BDF460/BHP460/8413D/8433D/8443D	1	€ 8,20
122711-8	8414D/8434D/8444D	1	€ 8,20
122712-6	6319D/6339D/6349D	1	€ 8,20
122749-3	BDF441/BDF451	1	€ 7,70
122821-1	BDF444/BDF454	1	€ 7,70
122822-9	BHH444/BHP454	1	€ 8,20
123257-7	BHP448/BHP458/DHP458	1	€ 8,20
126130-0	BDF448/BDF458	1	€ 7,70
126131-8	BHP448/BHP458/DHP458	1	€ 7,99
126413-8	DHP481	1	€ 23,10

Diepteaanslagen

	Best. nr.	Diameter	Lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
	122576-8	6 mm	250 mm	1	€ 3,30
	322223-3	6 mm	250 mm	1	€ 1,30

Accessoires voor accu boor- en schroefmachines

Diverse toebehoren accugereedschap

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Veiligheidshaak voor diverse 14,4V/18V boor-schroefmachines en slagmoersleutels.			
	197043-2		1	€ 25,60
	Bluetooth® unit WUT01 voor AWS gereedschappen.			
	198900-7		1	€ 49,00
	Draaghaak voor zwaardere LXT accumachines. Deze wordt aan de machine bevestigd met een apart te bestellen schroef M4x12 (artikel 251314-2).			
	346317-0	BDF440/BDF442/BDF444/BDF450/BDF452/BDF454	1	€ 2,10
	Draaghaak voor diverse LXT accumachines. Deze wordt aan de machine bevestigd met een apart te bestellen schroef M4x12 (artikel 251314-2).			
	346449-3		1	€ 1,40
	Draaghaak voor diverse lichtere CXT accumachines. Deze wordt aan de machine bevestigd met een apart te bestellen schroef M4x12 (artikel 251314-2).			
	346909-5		1	€ 0,80
	Draaghaak voor zware LXT accumachines. Deze wordt aan de machine bevestigd met een apart te bestellen schroef M4x12 (artikel 251314-2).			
	346949-3	DTW1001/DTW1002	1	€ 3,00
	Riempje voor zaklamp.			
	417926-3		1	€ 4,10
	450688-0		1	€ 2,60
	Plastiek opbergdoosje voor schroefbits en Li-ion accu 7,2V of 10,8V.			
	824781-0		1	€ 2,70
	Ventilator voor veiligheidshelm. Te gebruiken met Li-ion batterijen 14,4V en 18V.			
	BCF050Z		1	€ 35,00
	Vetpistool met inhoud van 400cc. kan zowel voor vet in patronen als vet in bulkverpakking gebruikt worden. Wordt aangedreven door boor- en schroefmachine.			
	P-90451		1	€ 82,00

Accessoires voor accu boor- en schroefmachines

Draagbare radio voor 10,8V Li-ion staafaccu's. Wordt geleverd zonder accu's.

STEXMR051 1 € 39,00

Opbergkoffers voor accu boor-schroefmachines

Best. nr.	Artikelnr. sluiting (*= set)	Artikelnr. deksel	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
158597-4	417724-5		BDF442/BDF452/BHP452	1	€ 25,60
158775-6				1	€ 11,50
158777-2	163455-1		BDF343/DDF343/BDF453/BHP343/BHP453/ MT070	1	€ 22,60
183763-4	417724-5		6207D	1	€ 29,80
821525-9	417724-5		HP330D	1	€ 13,30
824567-2			BHP460	1	€ 30,80
824581-8	182935-8*		6226D	1	€ 12,00
824593-1			BTD200/BTW200	1	€ 30,80
824626-2			6319D/6339D/6349D/8414D/8434D/8444D	1	€ 30,80
824635-1	182935-8*		6226D/6916FD/6918FD	1	€ 10,20
824723-4	183091-7*		6095D/6017D/6019D	1	€ 19,00
824764-0				1	€ 63,50
824803-6			6270D/6280D/6390D	1	€ 20,00
824842-6	417724-5		DF010D/DF030D/TD090D/TW100D/DF330D	1	€ 11,80
824852-3	163455-1		6261D	1	€ 16,90
824853-1	163455-1		8271D/8281D/8391D	1	€ 20,00
824953-7	162302-3		BDF446/BDF456/DDF456/BHP446/DHP446/ BHP456	1	€ 25,60
Etui in kunststof.					
831277-4			TD020D/DF011D	1	€ 12,80
Aluminium opbergkoffer, inclusief accessoires.					
194686-1			BDF343/BHP453/DDF343/DHP453	1	€ 97,00
Aluminium opbergkoffer.					
823305-9			DF330D	1	€ 30,80
Handige kunststof koffer met apart bergvak voor kleine accessoires. Geschikt voor diverse 14,4V en 18V-machines.					
140354-4	417724-5	419268-1	BDF441/BDF444/BDF451/BDF454/BHP441/ BHP451	1	€ 36,00

ACCESSOIRES

BOREN EN BREKEN

NEMESIS

SDS-4plus Nemesis hamerboor: is een nieuw ontwikkelde hoog kwalitatieve hamerboor die voor een uitbreiding zorgt van Makita's huidig assortiment aan SDS-plus hamerboren.

1. Lost problemen op.

2. Heeft optimale boorprestaties in gewapend beton en natuursteen.

3. Zorgt voor lage vibratiewaarden.

4. Heeft een langere levensduur.

Eigen aan de SDS-4-plus Nemesis hamerboor zijn:

Het soldide uit 1 stuk vervaardigd hardmetalen boorpunt zorgt voor lage virabties en optimale boorprestaties.



Het hardmetalen boorpunt is perfect symetrich (4 x 90°) waardoor de 4 snijvlakken gelijkmatig en evenredig in kontakt komen met het te boren materiaal en vastlopen in betonwapening wordt vermeden.

De centreerpunt maakt zeer nauwkeurig boren makkelijk.



De gepatenteerde meervoudige spiraal laat een verhoogd en sneller transport van boorgruis toe.

De geoptimaliseerde verstevigde schacht zorgt voor lage vibraties en een toegenomen sterkte tegen breuk.

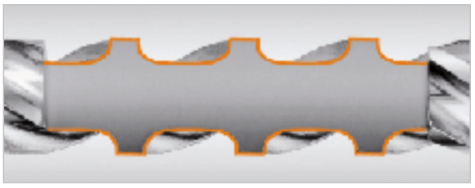

Makita SDS-Max 4-force hamerboor: KENMERKEN

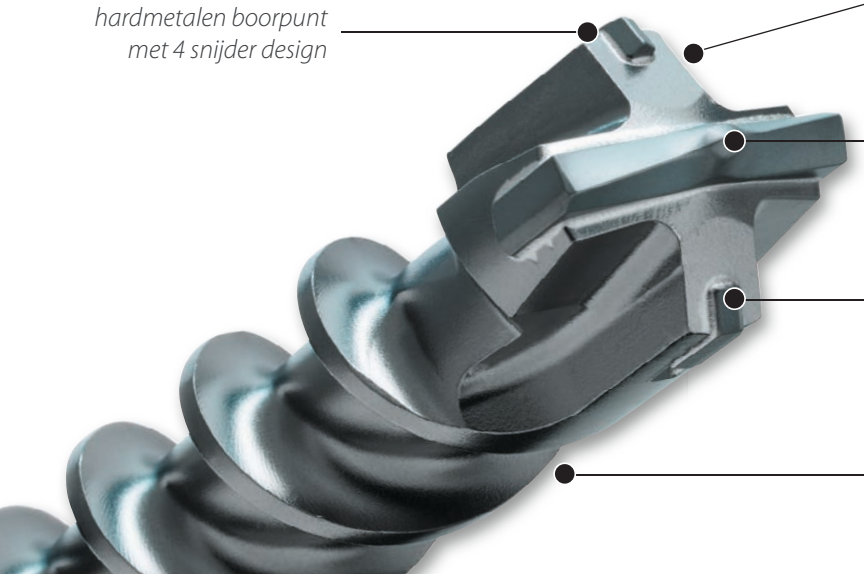

hardmetalen boorpunt met 4 snijder design

een symmetrische (4x90°) geometrie van de boorpunt

centreerpunt om nauwkeurig te boren

de 2 extra snijvlakken beschermen de boor bij contact met wapening

de verkorte spiraal en de conische vorm van de spiraalgroef aan de booringang zorgen voor een snelle en verbeterde afvoer van het boorgruis

TOEPASSINGSINFORMATIE

	Gewapend beton	Beton	Graniet	Harde baksteen	Snelbouw steen	Gasbeton	Kalkzand steen
SDS-plus V-PLUS	• •	• • •	• •	• •	•	•	• •
SDS-plus NEMESIS 2	• • •	• • •	• • •	• •	•	•	• •
SDS-MAX (4-FORCE & ULTRAMAX)	• • •	• • •	• • •	• •	•	•	• •
Doorvoerboren	• •	• • •	• •	• •	–	–	• •
Kroonboren conische aansluiting	• • •	• • •	• •	• •	–	–	• •
Kroonboren M16	–	•	–	• • •	• •	• • •	• • •

• • • hoogst geschikt	• • geschikt	• geschikt maar met uitzonderingen	– niet geschikt

BOREN - BIJ WELKE MAKITA BOORHAMER HOORT WELKE AANSLUITING?

Aansluiting		Specificatie	Model
SDS-Plus			boorhamers met gewicht <5kg
SDS-Max			boorhamers vanaf 5kg
Steekas			HR3520B, HR3850B, HR5000
zeskant 13 mm	13	6k-13mm/ Ø17mm	HR3520, HR3850, 8035NB

BEITELS - BIJ WELKE MAKITA BREEKHAMER HOORT WELKE AANSLUITING?

Aansluiting		Specificatie	Model
SDS-Plus			HK0500, HK1820, HK1820L
SDS-Max			HM0870C, HM0860C, HM0871C, HM1101C, HM1111C, HM1202C, HM1203C, HM1213C, HM1214C
Steekas		Ø19,5x39 met 12 groeven/ Ø14x35	HR3850B, HR3520B, HR5000
zeskant 17 mm	17	Ø13x45/ 6k-17mm	HR3520, HR3850, HM0810
zeskant 19 mm	19	Ø12x40mm	HK1800, HK1810
zeskant 21 mm Makita	21	Ø16x45/ 6k-20,5mm	HM1200
zeskant 28,6 mm	28.6	6k-28,6mm	HM1800, HM1810, HM1812
zeskant 30 mm	30	Ø29x55/ 6k-30/ Ø26mm	HM1300, HM1303, HM1304, HM1400, HM1500, HM1317C

Accessoires voor boor-, combi- en breekhamers

Beton/steenboren

SDS-plus DUSTLESS betonboren

Premium (4-cutter) SDS-plus betonboren. De ideale oplossing voor snel en stofvrij boren. Bijzonder geschikt voor het boren van gaten voor (chemische) ankers.

Best. nr.	Diameter	Lengte	Nuttige lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-64381	12 mm	325 mm	200 mm	1	€ 79,00
B-64397	14 mm	360 mm	240 mm	1	€ 83,00
B-64406	16 mm	360 mm	240 mm	1	€ 87,00
B-64412	18 mm	360 mm	240 mm	1	€ 105,00

SDS-plus NEMESIS II betonboren

Premium (4-cutter) SDS-plus betonboren. "Solid Carbide Technology" voor alle boren tem 10mm diameter. Tot 50% langere levensduur tov zijn voorganger.

Best. nr.	Diameter	Lengte	Nuttige lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-57897	5 mm	115 mm	50 mm	1	€ 6,40
B-57906	5 mm	165 mm	100 mm	1	€ 6,90
B-57940	5,5 mm	115 mm	50 mm	1	€ 6,50
B-57956	5,5 mm	165 mm	100 mm	1	€ 7,00
B-57962	6 mm	115 mm	50 mm	1	€ 6,50
B-57978	6 mm	165 mm	100 mm	1	€ 7,00
B-57984	6 mm	215 mm	150 mm	1	€ 8,90
B-57990	6 mm	265 mm	200 mm	1	€ 10,80
B-58001	6 mm	315 mm	250 mm	1	€ 14,90
B-58023	6,5 mm	165 mm	100 mm	1	€ 8,90
B-58039	6,5 mm	215 mm	150 mm	1	€ 11,80
B-58045	6,5 mm	265 mm	200 mm	1	€ 15,00
B-58051	6,5 mm	315 mm	250 mm	1	€ 17,30
B-58067	7 mm	115 mm	50 mm	1	€ 8,50
B-58073	7 mm	165 mm	100 mm	1	€ 9,00
B-58095	8 mm	115 mm	50 mm	1	€ 7,50
B-58104	8 mm	165 mm	100 mm	1	€ 7,90
B-58110	8 mm	215 mm	150 mm	1	€ 8,90
B-58126	8 mm	265 mm	200 mm	1	€ 10,80
B-58132	8 mm	315 mm	250 mm	1	€ 14,20

Accessoires voor boor-, combi- en breekhamers

B-58132	8 mm	315 mm	250 mm	1	€ 14,20
B-58198	10 mm	115 mm	50 mm	1	€ 7,90
B-58207	10 mm	165 mm	100 mm	1	€ 8,60
B-58213	10 mm	215 mm	150 mm	1	€ 9,70
B-58229	10 mm	265 mm	200 mm	1	€ 11,30
B-58235	10 mm	315 mm	250 mm	1	€ 13,80
B-58257	10 mm	455 mm	390 mm	1	€ 24,00
B-58263	10 mm	600 mm	540 mm	1	€ 32,80
B-58279	10 mm	1000 mm	940 mm	1	€ 76,00
B-58322	12 mm	160 mm	110 mm	1	€ 9,50
B-58338	12 mm	210 mm	160 mm	1	€ 11,50
B-58344	12 mm	260 mm	210 mm	1	€ 12,90
B-58350	12 mm	310 mm	260 mm	1	€ 17,70
B-58366	12 mm	450 mm	400 mm	1	€ 26,30
B-58372	12 mm	600 mm	550 mm	1	€ 36,00
B-58388	12 mm	1000 mm	950 mm	1	€ 80,00
B-58431	14 mm	160 mm	110 mm	1	€ 13,20
B-58447	14 mm	210 mm	160 mm	1	€ 17,30
B-58453	14 mm	260 mm	210 mm	1	€ 20,00
B-58469	14 mm	310 mm	260 mm	1	€ 21,30
B-58475	14 mm	450 mm	400 mm	1	€ 26,70
B-58481	14 mm	600 mm	550 mm	1	€ 39,00
B-58497	14 mm	1000 mm	950 mm	1	€ 82,00
B-58540	16 mm	160 mm	110 mm	1	€ 20,50
B-58556	16 mm	210 mm	160 mm	1	€ 23,00
B-58562	16 mm	260 mm	210 mm	1	€ 25,60
B-58578	16 mm	310 mm	260 mm	1	€ 27,70
B-58584	16 mm	450 mm	400 mm	1	€ 33,90
B-58590	16 mm	600 mm	550 mm	1	€ 44,00
B-58609	16 mm	1000 mm	950 mm	1	€ 92,00
B-58615	18 mm	250 mm	200 mm	1	€ 31,80
B-58621	18 mm	450 mm	400 mm	1	€ 37,00
B-58637	20 mm	250 mm	200 mm	1	€ 35,00
B-58659	20 mm	450 mm	400 mm	1	€ 41,00
B-58687	22 mm	450 mm	400 mm	1	€ 49,00
B-58702	24 mm	450 mm	400 mm	1	€ 56,50
B-58724	25 mm	450 mm	400 mm	1	€ 61,20
B-58746	28 mm	250 mm	200 mm	1	€ 55,00
B-58752	28 mm	450 mm	400 mm	1	€ 70,00
B-58774	30 mm	450 mm	400 mm	1	€ 80,00
B-58780	32 mm	450 mm	400 mm	1	€ 92,00

Accessoires voor boor-, combi- en breekhamers

SDS-plus V-PLUS betonboren

Hoogwaardige (2-cutter) SDS-plus betonboren. De dynamisch gevormde boorpunt garandeert een hoge boorsnelheid, de variabele boorspiraal zorgt voor een optimale afvoer van het boorgruis.

Best. nr.	Diameter	Lengte	Nuttige lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-47232	4 mm	110 mm	50 mm	1	€ 3,60
B-46492	5 mm	110 mm	50 mm	1	€ 2,90
B-46501	5 mm	160 mm	100 mm	1	€ 3,40
B-47298	5,5 mm	110 mm	50 mm	1	€ 3,20
B-47307	5,5 mm	160 mm	100 mm	1	€ 3,90
B-46517	6 mm	110 mm	50 mm	1	€ 2,90
B-46523	6 mm	160 mm	100 mm	1	€ 3,20
B-47341	6 mm	210 mm	150 mm	1	€ 4,60
B-47357	6 mm	260 mm	200 mm	1	€ 5,70
B-47385	6,5 mm	110 mm	50 mm	1	€ 3,40
B-47391	6,5 mm	160 mm	100 mm	1	€ 4,10
B-47400	6,5 mm	210 mm	150 mm	1	€ 5,40
B-47416	6,5 mm	260 mm	200 mm	1	€ 7,20
B-47438	7 mm	110 mm	50 mm	1	€ 3,40
B-47444	7 mm	160 mm	100 mm	1	€ 4,10
B-47450	7 mm	210 mm	150 mm	1	€ 5,40
B-46539	8 mm	110 mm	50 mm	1	€ 3,30
B-46545	8 mm	160 mm	100 mm	1	€ 3,60
B-47472	8 mm	210 mm	150 mm	1	€ 4,70
B-47488	8 mm	260 mm	200 mm	1	€ 5,90
B-47503	8 mm	400 mm	350 mm	1	€ 12,10
B-47519	8 mm	460 mm	400 mm	1	€ 13,30
B-47525	8 mm	600 mm	550 mm	1	€ 17,20
B-47531	9 mm	160 mm	100 mm	1	€ 4,60
B-47547	9 mm	210 mm	150 mm	1	€ 5,90
B-47553	9,5 mm	160 mm	100 mm	1	€ 5,10
B-51409	9,5 mm	310 mm	250 mm	1	€ 12,30
B-46551	10 mm	110 mm	50 mm	1	€ 3,80
B-46567	10 mm	160 mm	100 mm	1	€ 4,00
B-47569	10 mm	210 mm	150 mm	1	€ 5,40
B-47575	10 mm	260 mm	200 mm	1	€ 6,40
B-47581	10 mm	310 mm	250 mm	1	€ 7,40
B-47606	10 mm	450 mm	400 mm	1	€ 12,80
B-47612	10 mm	600 mm	550 mm	1	€ 16,90
B-47634	10 mm	1000 mm	950 mm	1	€ 46,00
B-47640	11 mm	160 mm	100 mm	1	€ 6,00
B-47656	11 mm	210 mm	150 mm	1	€ 7,00
B-47662	11 mm	260 mm	200 mm	1	€ 8,20
B-46573	12 mm	160 mm	100 mm	1	€ 4,90
B-47684	12 mm	210 mm	150 mm	1	€ 6,40
B-47690	12 mm	260 mm	200 mm	1	€ 7,70

Accessoires voor boor-, combi- en breekhamers

B-47690	12 mm	260 mm	200 mm	1	€ 7,70
B-47709	12 mm	310 mm	250 mm	1	€ 9,70
B-47721	12 mm	450 mm	400 mm	1	€ 13,30
B-47737	12 mm	600 mm	550 mm	1	€ 18,00
B-47759	12 mm	1000 mm	950 mm	1	€ 48,00
B-47765	13 mm	160 mm	100 mm	1	€ 6,50
B-47771	13 mm	210 mm	150 mm	1	€ 7,50
B-47787	13 mm	260 mm	200 mm	1	€ 8,90
B-47793	13 mm	310 mm	250 mm	1	€ 11,10
B-46589	14 mm	160 mm	100 mm	1	€ 6,70
B-47802	14 mm	210 mm	150 mm	1	€ 7,70
B-47818	14 mm	260 mm	200 mm	1	€ 9,70
B-47824	14 mm	310 mm	250 mm	1	€ 10,50
B-47830	14 mm	450 mm	400 mm	1	€ 14,60
B-47846	14 mm	600 mm	550 mm	1	€ 20,30
B-47852	14 mm	1000 mm	950 mm	1	€ 50,00
B-47868	15 mm	160 mm	100 mm	1	€ 9,00
B-47874	15 mm	210 mm	150 mm	1	€ 11,30
B-47880	15 mm	260 mm	200 mm	1	€ 12,30
B-47896	15 mm	450 mm	400 mm	1	€ 18,50
B-47905	16 mm	160 mm	100 mm	1	€ 8,70
B-47911	16 mm	210 mm	160 mm	1	€ 9,70
B-47933	16 mm	310 mm	250 mm	1	€ 12,80
B-47949	16 mm	450 mm	400 mm	1	€ 19,00
B-47955	16 mm	600 mm	550 mm	1	€ 24,00
B-47961	16 mm	800 mm	750 mm	1	€ 35,50
B-47977	16 mm	1000 mm	950 mm	1	€ 56,50
B-47983	17 mm	210 mm	160 mm	1	€ 16,40
B-48000	18 mm	200 mm	150 mm	1	€ 15,40
B-48016	18 mm	300 mm	250 mm	1	€ 17,50
B-48022	18 mm	450 mm	400 mm	1	€ 22,60
B-48038	18 mm	600 mm	550 mm	1	€ 35,00
B-48044	18 mm	1000 mm	950 mm	1	€ 63,50
B-48050	19 mm	200 mm	150 mm	1	€ 19,50
B-48066	19 mm	450 mm	400 mm	1	€ 27,70
B-48072	20 mm	200 mm	150 mm	1	€ 18,50
B-48088	20 mm	300 mm	250 mm	1	€ 20,50
B-48094	20 mm	450 mm	400 mm	1	€ 26,70
B-48103	20 mm	600 mm	550 mm	1	€ 37,00
B-48125	20 mm	1000 mm	950 mm	1	€ 69,00
B-48131	22 mm	250 mm	200 mm	1	€ 24,60
B-48147	22 mm	450 mm	400 mm	1	€ 33,90
B-48153	22 mm	600 mm	550 mm	1	€ 46,00
B-48169	22 mm	1000 mm	950 mm	1	€ 77,00
B-48175	23 mm	250 mm	200 mm	1	€ 32,80
B-48197	24 mm	250 mm	200 mm	1	€ 30,80
B-48206	24 mm	450 mm	400 mm	1	€ 37,00
B-48228	25 mm	250 mm	200 mm	1	€ 33,90
B-48234	25 mm	450 mm	400 mm	1	€ 40,00
B-48262	26 mm	250 mm	200 mm	1	€ 36,00
B-48278	26 mm	450 mm	400 mm	1	€ 41,00

Accessoires voor boor-, combi- en breekhamers

SDS-MAX DUSTLESS betonboren

Premium (4-cutter) SDS-MAX betonboren. De ideale oplossing voor snel en stofvrij boren. Bijzonder geschikt voor het boren van gaten voor (chemische) ankers.



Best. nr.	Diameter	Lengte	Nuttige lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-64428	16 mm	600 mm	400 mm	1	€ 165,00
B-64434	18 mm	600 mm	400 mm	1	€ 170,00
B-64440	20 mm	600 mm	400 mm	1	€ 175,00
B-64456	22 mm	600 mm	400 mm	1	€ 180,00
B-64462	24 mm	600 mm	400 mm	1	€ 185,00
B-64478	25 mm	600 mm	400 mm	1	€ 185,00
B-64484	28 mm	600 mm	400 mm	1	€ 205,00
B-64490	28 mm	900 mm	700 mm	1	€ 290,00
B-64509	30 mm	600 mm	400 mm	1	€ 215,00
B-64515	30 mm	900 mm	700 mm	1	€ 300,00
B-64521	32 mm	600 mm	400 mm	1	€ 225,00
B-64537	32 mm	900 mm	700 mm	1	€ 315,00
B-64543	35 mm	600 mm	400 mm	1	€ 230,00
B-64559	35 mm	900 mm	700 mm	1	€ 325,00

SDS-MAX ULTRAMAX betonboren

Topkwaliteit (6-cutter) SDS-MAX betonboren. Uiterst geschikt voor boren in (on)gewapend beton. De ULTRAMAX boren van 12 en 14mm zijn uitgerust met 2 snijders.



Best. nr.	Diameter	Lengte	Nuttige lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-05260	12 mm	340 mm	200 mm	1	€ 38,00
B-05371	12 mm	540 mm	400 mm	1	€ 47,00
B-05555	12 mm	690 mm	500 mm	1	€ 71,00
B-05212	14 mm	340 mm	200 mm	1	€ 42,00
B-05387	14 mm	540 mm	400 mm	1	€ 51,00
B-05228	15 mm	340 mm	200 mm	1	€ 45,00
B-05393	15 mm	540 mm	400 mm	1	€ 53,50
B-05234	16 mm	340 mm	200 mm	1	€ 46,00
B-05402	16 mm	540 mm	400 mm	1	€ 53,50
B-05561	16 mm	690 mm	500 mm	1	€ 66,50
B-05692	16 mm	920 mm	800 mm	1	€ 87,00
B-05240	18 mm	340 mm	200 mm	1	€ 48,00
B-05418	18 mm	540 mm	400 mm	1	€ 56,50
B-05577	18 mm	690 mm	500 mm	1	€ 70,00
B-05701	18 mm	920 mm	800 mm	1	€ 92,00
B-05262	20 mm	340 mm	200 mm	1	€ 50,00
B-05424	20 mm	540 mm	400 mm	1	€ 57,50
B-05583	20 mm	690 mm	500 mm	1	€ 73,00

Accessoires voor boor-, combi- en breekhamers

B-05717	20 mm	920 mm	800 mm	1	€ 86,00
B-05278	22 mm	340 mm	200 mm	1	€ 54,50
B-05430	22 mm	540 mm	400 mm	1	€ 61,20
B-05599	22 mm	690 mm	500 mm	1	€ 82,00
B-05723	22 mm	920 mm	800 mm	1	€ 91,00
B-05446	24 mm	540 mm	400 mm	1	€ 70,00
B-05739	24 mm	920 mm	780 mm	1	€ 101,00
B-05290	25 mm	340 mm	200 mm	1	€ 61,20
B-05452	25 mm	540 mm	400 mm	1	€ 71,00
B-05614	25 mm	690 mm	500 mm	1	€ 88,00
B-05745	25 mm	920 mm	780 mm	1	€ 107,00
B-05468	26 mm	540 mm	400 mm	1	€ 81,00
B-05315	28 mm	340 mm	200 mm	1	€ 71,00
B-05474	28 mm	540 mm	400 mm	1	€ 81,00
B-05636	28 mm	690 mm	500 mm	1	€ 105,00
B-05767	28 mm	920 mm	780 mm	1	€ 124,00
B-05321	30 mm	340 mm	200 mm	1	€ 78,00
B-05480	30 mm	540 mm	400 mm	1	€ 87,00
B-05642	30 mm	690 mm	500 mm	1	€ 118,00
B-05773	30 mm	920 mm	780 mm	1	€ 133,00
B-05337	32 mm	340 mm	200 mm	1	€ 81,00
B-05496	32 mm	540 mm	400 mm	1	€ 95,00
B-05658	32 mm	690 mm	500 mm	1	€ 133,00
B-05789	32 mm	920 mm	780 mm	1	€ 148,00
B-05343	35 mm	340 mm	200 mm	1	€ 97,00
B-05505	35 mm	540 mm	400 mm	1	€ 112,00
B-05664	35 mm	690 mm	500 mm	1	€ 143,00
B-05795	35 mm	920 mm	780 mm	1	€ 184,00
B-05359	38 mm	340 mm	200 mm	1	€ 123,00
B-05527	38 mm	540 mm	400 mm	1	€ 143,00
B-30324	38 mm	690 mm	500 mm	1	€ 174,00
B-05365	40 mm	340 mm	200 mm	1	€ 135,00
B-05533	40 mm	540 mm	400 mm	1	€ 160,00
B-05686	40 mm	690 mm	500 mm	1	€ 202,00
B-05804	40 mm	920 mm	780 mm	1	€ 220,00
B-30405	45 mm	540 mm	400 mm	1	€ 230,00
B-30411	45 mm	690 mm	500 mm	1	€ 245,00
B-30427	45 mm	920 mm	780 mm	1	€ 286,00

SDS-MAX 2-FORCE betonboren

Best. nr.	Diameter	Lengte	Nuttige lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-17033	12 mm	340 mm	200 mm	1	€ 36,00
P-17049	12 mm	540 mm	400 mm	1	€ 45,00

Accessoires voor boor-, combi- en breekhamers

P-17049	12 mm	540 mm	400 mm	1	€ 45,00
P-17055	12 mm	690 mm	500 mm	1	€ 67,50
P-17077	14 mm	340 mm	200 mm	1	€ 40,00
P-17083	14 mm	540 mm	400 mm	1	€ 49,00
P-17108	15 mm	340 mm	200 mm	1	€ 42,00
P-17114	15 mm	540 mm	400 mm	1	€ 50,00

SDS-MAX 4-FORCE betonboren

Premium (4-cutter) SDS-MAX betonboren. Dankzij de dynamisch gevormde boorkop en de geoptimaliseerde spiraal behoren deze boren tot de beste in hun soort.



Best. nr.	Diameter	Lengte	Nuttige lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-77730	16 mm	340 mm	200 mm	1	€ 44,00
P-77746	16 mm	540 mm	400 mm	1	€ 51,00
P-78508	16 mm	740 mm	600 mm	1	€ 63,50
P-77774	18 mm	340 mm	200 mm	1	€ 46,00
P-77780	18 mm	540 mm	400 mm	1	€ 53,50
P-78514	18 mm	740 mm	600 mm	1	€ 66,50
P-77811	20 mm	320 mm	200 mm	1	€ 48,00
P-77827	20 mm	520 mm	400 mm	1	€ 54,50
P-78520	20 mm	720 mm	600 mm	1	€ 70,00
P-77833	20 mm	920 mm	800 mm	1	€ 82,00
P-77855	22 mm	320 mm	200 mm	1	€ 51,00
P-77861	22 mm	520 mm	400 mm	1	€ 58,20
P-78536	22 mm	720 mm	600 mm	1	€ 78,00
P-77877	22 mm	920 mm	800 mm	1	€ 87,00
P-77883	22 mm	1320 mm	1200 mm	1	€ 204,00
P-77899	24 mm	320 mm	200 mm	1	€ 57,50
P-77908	24 mm	520 mm	400 mm	1	€ 66,50
P-77914	25 mm	320 mm	200 mm	1	€ 58,20
P-77920	25 mm	520 mm	400 mm	1	€ 67,50
P-78542	25 mm	720 mm	600 mm	1	€ 84,00
P-77936	25 mm	920 mm	800 mm	1	€ 101,00
P-77942	25 mm	1320 mm	1200 mm	1	€ 210,00
B-20149	28 mm	370 mm	250 mm	1	€ 66,50
P-77970	28 mm	570 mm	450 mm	1	€ 74,00
P-77986	28 mm	670 mm	550 mm	1	€ 100,00
P-77992	28 mm	920 mm	800 mm	1	€ 118,00
P-78003	28 mm	1320 mm	1200 mm	1	€ 220,00
P-78019	30 mm	370 mm	250 mm	1	€ 70,00
P-78025	30 mm	570 mm	450 mm	1	€ 81,00
P-78558	30 mm	720 mm	600 mm	1	€ 113,00
P-78031	32 mm	370 mm	250 mm	1	€ 74,00
P-78047	32 mm	570 mm	450 mm	1	€ 89,00
P-78570	32 mm	720 mm	600 mm	1	€ 123,00
P-78053	32 mm	920 mm	800 mm	1	€ 137,00

Accessoires voor boor-, combi- en breekhamers

P-78053	32 mm	920 mm	800 mm	1	€ 137,00
P-78069	32 mm	1320 mm	1200 mm	1	€ 235,00
P-78075	35 mm	370 mm	250 mm	1	€ 89,00
P-78081	35 mm	570 mm	450 mm	1	€ 101,00
P-78097	35 mm	670 mm	550 mm	1	€ 126,00
P-78586	35 mm	920 mm	800 mm	1	€ 169,00
P-78592	35 mm	1320 mm	1200 mm	1	€ 255,00
P-78134	38 mm	370 mm	250 mm	1	€ 108,00
P-78140	38 mm	570 mm	450 mm	1	€ 128,00
P-78601	38 mm	720 mm	600 mm	1	€ 164,00
P-78156	40 mm	370 mm	250 mm	1	€ 126,00
P-78162	40 mm	570 mm	450 mm	1	€ 151,00
P-78617	40 mm	720 mm	600 mm	1	€ 194,00
P-78178	40 mm	920 mm	800 mm	1	€ 204,00
P-78184	40 mm	1320 mm	1200 mm	1	€ 281,00
P-78190	45 mm	570 mm	450 mm	1	€ 217,00
P-78209	45 mm	920 mm	800 mm	1	€ 271,00
P-78215	50 mm	570 mm	450 mm	1	€ 245,00

Betonboren met steekasprofiel

Deze boren zijn geschikt voor onze combihamers: HR3520B, HR3850B en HR5000.



Best. nr.	Diameter	Lengte	Nuttige lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-03056	16 mm	530 mm	400 mm	1	€ 63,50
P-03062	18 mm	380 mm	250 mm	1	€ 58,50
B-00365	18 mm	555 mm	420 mm	1	€ 89,00
P-03143	22 mm	530 mm	400 mm	1	€ 73,00
B-00452	22 mm	1200 mm	1070 mm	1	€ 309,00
P-03171	25 mm	330 mm	200 mm	1	€ 67,00
B-00468	25 mm	1200 mm	1070 mm	1	€ 398,00
P-03193	28 mm	380 mm	250 mm	1	€ 81,00
P-03224	30 mm	380 mm	250 mm	1	€ 95,00
P-03274	35 mm	530 mm	400 mm	1	€ 111,38
P-03305	38 mm	530 mm	400 mm	1	€ 127,00
P-03361	40 mm	530 mm	400 mm	1	€ 178,00
P-03383	45 mm	530 mm	400 mm	1	€ 201,38
P-03399	52 mm	380 mm	250 mm	1	€ 268,00

Accessoires voor boor-, combi- en breekhamers

SDS-plus betonborensets

Multipacks SDS-plus NEMESIS betonboren

Sets van identieke SDS-plus NEMESIS betonboren in een handige kunststof koker.

Best. nr.	Diameter	Lengte	Nuttige lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-16346	5 mm	110 mm	50 mm	10	€ 54,50
B-58796	5 mm	115 mm	50 mm	5	€ 28,50
B-16352	5 mm	160 mm	100 mm	10	€ 58,20
B-58805	5,5 mm	115 mm	50 mm	5	€ 29,00
B-58811	6 mm	115 mm	50 mm	5	€ 29,00
B-63258	6 mm	115 mm	50 mm	10	€ 55,00
B-63264	6 mm	165 mm	100 mm	10	€ 59,50
B-58827	6 mm	165 mm	100 mm	5	€ 31,50
B-63270	6 mm	215 mm	150 mm	10	€ 76,00
B-58833	6 mm	215 mm	150 mm	5	€ 40,00
B-58849	6,5 mm	165 mm	100 mm	5	€ 40,00
B-16449	6,5 mm	210 mm	150 mm	10	€ 101,00
B-16455	6,5 mm	260 mm	200 mm	10	€ 128,00
B-58883	8 mm	115 mm	50 mm	5	€ 33,50
B-63367	8 mm	115 mm	50 mm	10	€ 63,50
B-63373	8 mm	165 mm	100 mm	10	€ 67,50
B-58899	8 mm	165 mm	100 mm	5	€ 35,50
B-58908	8 mm	215 mm	150 mm	5	€ 40,00
B-63389	8 mm	215 mm	150 mm	10	€ 77,00
B-16520	8 mm	260 mm	200 mm	10	€ 92,00
B-16536	10 mm	110 mm	50 mm	10	€ 69,00
B-16542	10 mm	160 mm	100 mm	10	€ 74,00
B-58914	10 mm	165 mm	100 mm	5	€ 38,50
B-58920	10 mm	215 mm	150 mm	5	€ 43,50
B-63426	10 mm	215 mm	150 mm	10	€ 84,00
B-16564	10 mm	260 mm	200 mm	10	€ 97,00
B-16570	10 mm	310 mm	250 mm	10	€ 118,00
B-58936	12 mm	160 mm	110 mm	5	€ 42,50
B-63454	12 mm	160 mm	110 mm	10	€ 81,00
B-63460	12 mm	210 mm	160 mm	10	€ 97,00
B-58942	12 mm	210 mm	160 mm	5	€ 51,50
B-63476	12 mm	260 mm	210 mm	10	€ 113,00
B-16617	12 mm	310 mm	250 mm	10	€ 151,00
B-63498	14 mm	160 mm	110 mm	10	€ 115,00
B-16639	14 mm	210 mm	150 mm	10	€ 148,00
B-16645	14 mm	260 mm	200 mm	10	€ 169,00
B-16651	14 mm	310 mm	250 mm	10	€ 182,00

Accessoires voor boor-, combi- en breekhamers

SDS-plus NEMESIS betonborensets

Handige etuis uit kunststof met SDS-plus NEMESIS betonboren in diverse maten.

	Best. nr.		Stuks	Prijs euro excl. btw
	3-delige SDS+ NEMESIS betonborenset: 6/8/10x160mm.			
	B-12332		1	€ 18,50
	5-delige SDS+ NEMESIS betonborenset: 5/6/8x110mm, 6/8x160mm.			
	B-11994		1	€ 26,70
	3-delige SDS+ NEMESIS II betonborenset: 5/6/8x110mm			
	B-58986		1	€ 19,50
	12-delige SDS+ NEMESIS II betonborenset: 5x160mm, 6/8/10x160mm (3), 12x160mm (2).			
	B-59025		1	€ 70,00
	7-delige SDS+ NEMESIS II betonborenset: 5/6/8x110mm, 6/8/10/12x160mm.			
	B-59031		1	€ 45,00

Multipacks SDS-plus V-PLUS betonboren

Sets van identieke SDS-plus V-PLUS betonboren in een handige kunststof koker.

Best. nr.	Diameter	Lengte	Nuttige lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-46492-5	5 mm	110 mm	50 mm	5	€ 12,50
P-29664	5,5 mm	110 mm	50 mm	5	€ 13,80
B-46517-5	6 mm	110 mm	50 mm	5	€ 12,80
B-46523-5	6 mm	160 mm	100 mm	5	€ 13,80
B-47341-5	6 mm	210 mm	150 mm	5	€ 20,00
B-46539-5	8 mm	110 mm	50 mm	5	€ 14,40
B-46545-5	8 mm	160 mm	100 mm	5	€ 15,90
B-47472-5	8 mm	210 mm	150 mm	5	€ 21,00
B-46567-5	10 mm	160 mm	100 mm	5	€ 18,20

Accessoires voor boor-, combi- en breekhamers

B-46567-5	10 mm	160 mm	100 mm	5	€ 18,20
B-47569-5	10 mm	210 mm	150 mm	5	€ 24,30
B-46573-5	12 mm	160 mm	100 mm	5	€ 22,30
B-47684-5	12 mm	210 mm	150 mm	5	€ 27,50

SDS-plus betonboren- en beitelsets

Diverse sets met SDS-plus betonboren en beitels.

	Best. nr.	Diameter	Lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
	17-delige SDS+ boor- en beitelset. Inhoud: betonboren 5/5,5/6/7x110mm, 5,5/6/7/8/10x160mm, 8/10x210mm, 14x260mm, puntbeitels 140/250mm, koudbeitels 20x140/250mm en een platbeitel 40x250mm, geleverd in een handige MAKPAC-koffer.				
	B-52059			1	€ 61,20
	Set van 12 SDS+ V-PLUS betonboren: 6x110, 6x160 (2), 8x160 (3), 10x160 (2), 12x160 (2), 14x160, 16x160.				
	B-49080	6,6,8,10,12,14,16 mm	110,160,160,160,160,160,160 mm	1	€ 37,00
	17-delige SDS+ boor- en beitelset. Omvat boren 5/6/8/10x110mm, 6/8/10/12x160mm, 8/10x210mm en 12/14x260mm, puntbeitels 140/250mm, koudbeitels 20x140/250mm en een platbeitel 40x250mm, geleverd in een handig aluminium koffertje.				
	D-42444			1	€ 38,00
	Set van 12 SDS+ 2-FORCE betonboren: 5x110 (4), 6x160 (5), 8x160 (3).				
	P-67206	5,6,8 mm	110,160,160 mm	1	€ 26,70
	5-delige SDS+ V-PLUS betonborenset: 5x110mm, 6/8/10/12x160mm				
	B-49074	5,6,8,10,12 mm	110,160,160,160,160 mm	1	€ 14,40
	Set van 7 SDS+ V-PLUS betonboren: 5x110, 6x110, 6x160, 8x110, 8x160, 10x160, 12x160.				
	B-49046	5,6,6,8,8,10,12 mm	110,110,160,110,160,160,160 mm	1	€ 26,70
	Set van 5 SDS+ V-PLUS betonboren: 5/6/8x110mm, 6/8x160mm.				
	B-49052	5,6,6,8,8 mm	110,110,160,110,160 mm	1	€ 12,30

Accessoires voor boor-, combi- en breekhamers

Set van 12 SDS+ 2-FORCE betonboren: 6x160 (3), 8x160 (4), 10x160 (3), 12x160 (2).				
P-67197	6,8,10,12 mm	160,160,160,160 mm	1	€ 32,80

Kroonboren

Kroonboren met vaste aansluiting

Makita kroonboor met vaste SDS-MAX aansluiting, voor gebruik in beton, metselwerk, natuursteen en kalkzandsteen. Te gebruiken in combinatie met boorhamers van 5kg of meer.

Best. nr.	Diameter	Lengte	Opname	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-25993	100 mm	550 mm	SDS-MAX	1	€ 308,00
P-26004	125 mm	550 mm	SDS-MAX	1	€ 364,00
P-26010	150 mm	550 mm	SDS-MAX	1	€ 429,00

Kroonboren met aansluiting M16

Veelzijdige kroonboor met hardmetalen punten voor gebruik in steen, gasbeton, natuursteen en kalkzandsteen. Te gebruiken met SDS+ adapter voor boorhamers tot 4kg.

Best. nr.	Diameter	Lengte	Nuttige lengte	Aantal tanden	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-26191	40 mm	80 mm	58 mm	6	1	€ 55,00
P-26200	50 mm	80 mm	58 mm	6	1	€ 65,50
P-26216	65 mm	72 mm	50 mm	6	1	€ 67,50
P-26222	80 mm	72 mm	50 mm	6	1	€ 74,00

Accessoires voor boor-, combi- en breekhamers

Adapters voor kroonboren M16

	Best. nr.	Opname	Afgifte	Lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Deze adapter is nodig bij gebruik van kroonboren met opname M16. De centreerboor voor deze adapter is een cilindrische steenboor, diameter 8, die wordt vastgezet met behulp van een inbusschroefje.					
	P-67745	SDS+	M16	105 mm	1	€ 25,60

Kroonboren met conische aansluiting

Makita kroonboor met hardmetalen tanden, voor gebruik in beton, metselwerk, natuursteen en kalkzandsteen. Te gebruiken met diversen adapters in combinatie met boorhamers van 5kg of meer.

Best. nr.	Diameter	Lengte	Aantal tanden	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-73405	35 mm	100 mm	4	1	€ 77,00
P-03779	40 mm	100 mm	4	1	€ 87,00
P-73411	45 mm	100 mm	4	1	€ 92,00
P-03785	50 mm	100 mm	6	1	€ 97,00
P-73427	60 mm	100 mm	6	1	€ 108,00
P-03791	65 mm	100 mm	6	1	€ 118,00
P-73433	68 mm	100 mm	8	1	€ 123,00
P-03800	80 mm	100 mm	8	1	€ 133,00
P-03816	90 mm	100 mm	10	1	€ 153,00
P-03822	100 mm	100 mm	10	1	€ 184,00
P-73449	110 mm	100 mm	10	1	€ 204,00
P-16374	125 mm	100 mm	14	1	€ 240,00

Adapters voor kroonboren met conische aansluiting

	Best. nr.	Opname	Lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
	P-16994	SDS-MAX	220 mm	1	€ 57,50

Accessoires voor boor-, combi- en breekhamers

	P-17005	SDS-MAX	420 mm	1	€ 70,00
	P-03735	HEX 13mm	450 mm	1	€ 72,00

Centreerboren voor kroonboren

	Best. nr.	Opname	Lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Centreerboor voor kroonboren met conische opname.				
	P-03838	conus	120 mm	1	€ 8,20

Uitdrijfspieën

Dient om de centreerboor van de kroonboor los te maken.

Best. nr.		Stuks	Prijs euro excl. btw
Uitdrijfspie voor de centreerboor van kroonboren met conische opname.			
P-03763		1	€ 7,70
Uitdrijfspie voor de centreerboor van kroonboren met opname M16.			
P-04042		1	€ 3,90

Doorvoerboren

SDS-MAX doorvoerboren

Best. nr.	Diameter	Lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-57629	40 mm	550 mm	1	€ 190,00
B-57635	45 mm	550 mm	1	€ 194,00
B-57641	45 mm	990 mm	1	€ 230,00
B-57657	55 mm	550 mm	1	€ 220,00
B-57663	55 mm	990 mm	1	€ 261,00
B-57679	65 mm	550 mm	1	€ 240,00

Accessoires voor boor-, combi- en breekhamers

B-57685	65 mm	990 mm	1	€ 281,00
B-57691	80 mm	550 mm	1	€ 266,00
B-57700	80 mm	990 mm	1	€ 352,00

Doorvoerboren "ratiosysteem"

Best. nr.	Diameter	Lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-03844	40 mm	150 mm	1	€ 140,00
P-14439	45 mm	150 mm	1	€ 164,00
P-03850	50 mm	150 mm	1	€ 179,00
P-04014	55 mm	150 mm	1	€ 194,00
P-03866	68 mm	150 mm	1	€ 225,00
P-03872	80 mm	150 mm	1	€ 271,00

Adapters "ratiosysteem"

Best. nr.	Opname	Lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-03903	hex 17mm	180 mm	1	€ 53,50
P-03894	Steekas/Cannelé	180 mm	1	€ 53,50
P-03888	SDS-max	195 mm	1	€ 61,20

Toebehoren "ratiosysteem"

	Best. nr.	Opname	Lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
	ratio vervangschroefdraad				
	P-03931	Ratio	64 mm	1	€ 15,40
	Verlengstuk voor doorvoerboren ratio-systeem.				
	P-03925	Ratio	280 mm	1	€ 100,00

Accessoires voor boor-, combi- en breekhamers

Beitels

SDS-plus beitels

	Best. nr.	Breedte	Lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Long-life puntbeitel voor algemeen hak- en breekwerk in muren en beton.				
	P-05505		250 mm	1	€ 11,00
	PREMIUM zelfscherpende puntbeitel.				
	B-64238		250 mm	1	€ 15,00
	4-delige SDS-plus beitelset: puntbeitel 250mm (2), koudbeitel 20x250mm (2)				
	D-08757		250 mm	1	€ 22,60
	3-delige SDS-plus beitelset met een punt-, koud- en platbeitel in een aluminum koffer.				
	D-05181		250 mm	1	€ 34,80
	Puntbeitel voor algemeen hak- en breekwerk in muren en beton.				
	D-08713		250 mm	1	€ 9,20
	Voegbeitel, voor het verwijderen van voegen of het losmaken van stenen in een muur.				
	A-30075	8 mm	170 mm	1	€ 29,80
	Houtbeitel, voor renovatiewerken aan deuren, ramen…				
	P-25105	20 mm	170 mm	1	€ 24,60
	Long-life koudbeitel voor algemeen hak- en breekwerk in muren en beton.				
	P-05511	20 mm	250 mm	1	€ 11,00
	PREMIUM zelfscherpende koudbeitel.				
	B-64244	20 mm	250 mm	1	€ 15,00
	Koudbeitel voor algemeen hak- en breekwerk in muren en beton.				
	D-08729	20 mm	250 mm	1	€ 9,20

Accessoires voor boor-, combi- en breekhamers

Sleufbeitel met geleider voor het maken van sleuven in bak- en kalkzandsteen.				
P-24963	22 mm	250 mm	1	€ 32,80
Sleufbeitel, voor het maken van sleuven in beton.				
P-05533	22 mm	250 mm	1	€ 22,60
Houtbeitel, voor renovatiewerken aan deuren, ramen…				
P-25111	30 mm	170 mm	1	€ 35,00
Voegbeitel met HM tanden, voor het verwijderen van voegen of het losmaken van stenen in een muur.				
P-25096	32 mm	200 mm	1	€ 87,00
Platbeitel, voor materiaalverwijdering in grotere hoeveelheden.				
A-30483	35 mm	200 mm	1	€ 20,50
Platbeitel voor materiaalverwijdering in grotere hoeveelheden.				
D-08735	40 mm	250 mm	1	€ 12,30
PREMIUM platbeitel.				
B-64250	40 mm	250 mm	1	€ 23,00
Long-life platbeitel voor materiaalverwijdering in grotere hoeveelheden.				
P-05527	40 mm	250 mm	1	€ 17,00
Tegelbeitel,door zijn lichtgebogen vorm ideaal voor het afbikken van tegels.				
P-63987	40 mm	260 mm	1	€ 24,00
P-24941	40 mm	260 mm	1	€ 24,00
Vervangblad voor schraper A-30106.				
343411-9	100 mm		1	€ 39,50
Schraapbeitel, voor het verwijderen van onder meer oude lijmresten.				
A-30106	100 mm	160 mm	1	€ 87,00

Accessoires voor boor-, combi- en breekhamers

SDS-MAX beitels, PRO range

	Best. nr.	Breedte	Lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
	5-delige SDS-MAX beitelset: puntbeitel 400mm (2), koudbeitel 25x400mm (2) en platte beitel 50x350mm.				
	B-30520			1	€ 82,00
	SDS-MAX adapter voor bouchardeerkop P-03947.				
	P-16352		220 mm	1	€ 46,00
	SDS-MAX adapter voor stamper A-19875.				
	A-19897		245 mm	1	€ 50,00
	Puntbeitel, voor afbraakwerken in muren en beton.				
	P-16237		280 mm	1	€ 13,00
	P-16243		400 mm	1	€ 14,00
	PREMIUM zelfscherpende puntbeitel.				
	B-64266		400 mm	1	€ 25,00
	Zelf-aanscherpende puntbeitel, voor algemeen hak- en breekwerk in muren en beton. Dank zij het dynamisch profiel van de beitel, blijft de beitelpunt scherper dan bij een standaard puntbeitel. Het afbraakwerk is productiever en de beitel gaat langer mee.				
	B-23064		400 mm	1	€ 17,50
	Puntbeitel, voor afbraakwerken in muren en beton.				
	P-16259		600 mm	1	€ 19,00
	Aardpenadapter, voor het inslaan van aardingspennen.				
	P-63797	16,5 mm		1	€ 37,00
	P-84143	19 mm		1	€ 53,50
	Koudbeitel, voor algemeen hak- en breekwerk in muren en beton.				
	P-16265	24 mm	280 mm	1	€ 13,00
	P-16271	24 mm	400 mm	1	€ 14,00

Accessoires voor boor-, combi- en breekhamers

Koudbeitel, voor algemeen hak- en breekwerk in muren en beton.				
P-16287	24 mm	600 mm	1	€ 19,00
PREMIUM zelfscherpende koudbeitel.				
B-64272	25 mm	400 mm	1	€ 25,00
Sleufbeitel, voor het maken van sleuven in beton.				
P-16293	26 mm	300 mm	1	€ 33,90
Zelfslijpende koudbeitel, voor algemeen hak- en breekwerk in muren en beton.				
B-14009	27 mm	400 mm	1	€ 16,40
Sleufbeitel met geleider voor het maken van sleuven in bak- en kalkzandsteen.				
P-16330	35 mm	380 mm	1	€ 70,00
Voegbeitel met hardmetalen tanden, voor het verwijderen van voegen of het losmaken van stenen in een muur.				
P-16346	38 mm	280 mm	1	€ 101,00
Tegelbeitel, door zijn lichtgebogen vorm ideaal voor het afbikken van wandtegels.				
P-16324	50 mm	300 mm	1	€ 33,90
Zelfslijpende tegelbeitel, door zijn lichtgebogen vorm ideaal voor het afbikken van wandtegels				
B-14021	50 mm	300 mm	1	€ 32,80
Zelfslijpende spadebeitel, voor materiaalverwijdering in grotere hoeveelheden.				
B-14015	50 mm	350 mm	1	€ 25,60
Platbeitel, voor materiaalverwijdering in grotere hoeveelheden.				
P-16302	50 mm	360 mm	1	€ 24,00
PREMIUM platbeitel.				
B-64288	50 mm	380 mm	1	€ 32,00
Bouchardeerkop, voor het opruwen van beton enz. Te gebruiken met SDS-MAX adapter P-16352.				
P-03947	60 mm	60 mm	1	€ 82,00
Gebogen tegelbeitel.				
B-13904	80 mm	300 mm	1	€ 27,00

Accessoires voor boor-, combi- en breekhamers

Platbeitel, voor het verwijderen van betonresten.				
P-16318	80 mm	300 mm	1	€ 30,80

Spadebeitel.				
P-23721	110 mm	400 mm	1	€ 74,00

Stamper, voor het samendrukken van bvb zand en grind.				
A-19875	140 mm		1	€ 101,00

Vervangblad voor schraapbeitel P-54156.				
P-54162	152 mm		1	€ 79,00

Schraapbeitel.				
P-54156	152 mm	635 mm	1	€ 269,00

SDS-MAX beitels

	Best. nr.	Breedte	Lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Beitelset in metalen koffer, bestaande uit: 2 puntbeitels 400mm, 2 koudbeitels 25x400mm, 1 platbeitel 50x400mm en 1 platbeitel 80x300mm.				
	D-40565			6	€ 61,20
	Puntbeitel, voor algemeen hak- en breekwerk in muren en beton.				
	D-34176		300 mm	1	€ 10,20
	D-34182		400 mm	1	€ 11,30
	D-34198		600 mm	1	€ 14,40
	Koudbeitel, voor algemeen hak- en breekwerk in muren en beton.				
	D-34207	25 mm	300 mm	1	€ 10,20
	D-34213	25 mm	400 mm	1	€ 11,30
	D-34229	25 mm	600 mm	1	€ 14,40
	Platbeitel, voor materiaalverwijdering in grotere hoeveelheden.				
	D-34235	50 mm	400 mm	1	€ 16,40

Accessoires voor boor-, combi- en breekhamers

Platbeitel, voor materiaalverwijdering in grotere hoeveelheden.				
D-34241	80 mm	300 mm	1	€ 20,50

Beitels met zeskantopname 30mm

Beitels met zeskantopname 30mm zijn te gebruiken met de Makita breekhamers: HM1300, HM1303, HM1304, HM1317C, HM1400 en HM1500.

	Best. nr.	Breedte	Lengte	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Zelf-aanscherpende puntbeitel, voor algemeen hak- en breekwerk in muren en beton.					
	B-10388		400 mm		1	€ 38,00
	Puntbeitel, voor algemeen hak- en breekwerk in muren en beton.					
	D-15285		400 mm		1	€ 24,60
	Koudbeitel, voor algemeen hak- en breekwerk in muren en beton.					
	D-15300	30 mm	400 mm		1	€ 24,60
	P-13502	32 mm	400 mm	HM1400	1	€ 32,80
	Platbeitel, voor materiaal verwijdering in grotere hoeveelheden.					
	P-13518	115 mm	400 mm	HM1317C	1	€ 77,00
	P-13493	115 mm	400 mm	HM1400	1	€ 77,00
	Spadebeitel, voor werkzaamheden in tuin en landschap. Vlakke stand t.o.v. machine.					
	P-05555	125 mm	400 mm	HM1317C	1	€ 108,00
	Spadebeitel, voor werkzaamheden in tuin en landschap. Dwarse stand t.o.v. machine.					
	P-05608	125 mm	400 mm	HM1400	1	€ 108,00
	Stamper met adapter, uitermate geschikt voor het samendrukken van bvb zand en grind.					
	A-31485	200 mm			1	€ 152,00

Accessoires voor boor-, combi- en breekhamers

Beitels met zeskantopname 28,6mm

Beitels met zeskantopname 28,6mm zijn te gebruiken met de Makita breekhamers: HM1800, HM1810 en HM1812.

28.6

	Best. nr.	Breedte	Lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Zelf-aanscherpende puntbeitel, voor algemeen hak- en breekwerk in muren en beton. Beitelschacht met uitsparing.				
	B-10372		400 mm	1	€ 33,90
	Puntbeitel, voor algemeen hak- en breekwerk in muren en beton. Beitelschacht met kraag.				
	D-17631		400 mm	1	€ 26,70
	Koudbeitel, voor algemeen hak- en breekwerk in muren en beton. Beitelschacht met kraag.				
	D-17647	28 mm	410 mm	1	€ 26,70
	Platbeitel, voor materiaal verwijdering in grotere hoeveelheden. Beitelschacht met uitsparing.				
	P-05701	80 mm	400 mm	1	€ 56,50
	Spadebeitel, wordt gebruikt voor herstellingswerken in de wegenbouw (asfalt). Beitelschacht met uitsparing.				
	P-05717	125 mm	400 mm	1	€ 87,00
	Stamper met adapter, uitermate geschikt voor het samendrukken van bvb zand en grind.				
	798385-3	200 mm	350 mm	1	€ 235,00

Beitels met zeskantopname 21mm

De beitels met zeskantopname 21mm zijn te gebruiken met de Makita breekhamer: HM1200.

	Best. nr.	Breedte	Lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Puntbeitel, voor algemeen hak- en breekwerk in muren en beton.				
	D-16499		320 mm	1	€ 18,50
	Koudbeitel, voor algemeen hak- en breekwerk in muren en beton.				
	D-17588	26 mm	320 mm	1	€ 18,50
	D-17594	26 mm	450 mm	1	€ 25,60
	Puntbeitel, voor algemeen hak- en breekwerk in muren en beton.				
	P-13384		450 mm	1	€ 25,60
	P-13390		600 mm	1	€ 30,80

Accessoires voor boor-, combi- en breekhamers

	Platbeitel voor materiaal verwijdering in grotere hoeveelheden.				
	P-13437	70 mm	320 mm	1	€ 41,00

Beitels met zeskantopname 19mm

Beitels met zeskantopname 19mm zijn te gebruiken met de Makita breekhamer: HK1800.

	Best. nr.	Breedte	Lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Sleufbeitel voor het maken van sleuven in beton.				
	798276-8	12 mm	170 mm		€ 22,60
	798277-6	8 mm	170 mm	1	€ 24,60
	Puntbeitel, voor algemeen hak- en breekwerk in muren en beton.				
	B-06921		220 mm	1	€ 18,50
	Koudbeitel, voor algemeen hak- en breekwerk in muren en beton.				
	B-07004	20 mm	220 mm	1	€ 23,60
	Platbeitel, voor materiaalverwijdering in grotere hoeveelheden.				
	B-07010	50 mm	220 mm	1	€ 27,70
	Voegbeitel met hardmetalen tanden, voor het verwijderen van voegen of het losmaken van stenen in een muur.				
	P-02010	38 mm	160 mm	1	€ 190,00
	Platbeitel, voor materiaalverwijdering in grotere hoeveelheden.				
	P-13362	50 mm	190 mm	1	€ 27,70

Beitels met zeskantopname 17mm

Beitels met zeskantopname 17mm zijn te gebruiken met de Makita boor- en breekhamers: HR3520, HR3850, 8035NB, HM0810 en HM0810T.

	Best. nr.	Breedte	Lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Bouchardeerkop inclusief adapter, voor het opruwen van beton en asfalt.				
	798391-8	67 mm	270 mm		€ 119,00

Accessoires voor boor-, combi- en breekhamers

	Aardpenadapter, voor het inslaan van aardpennen.				
	A-47276	20 mm	180 mm	1	€ 28,80
	Puntbeitel, voor algemeen hak- en breekwerk in muren en beton.				
	D-08682		280 mm	1	€ 12,30
	Koudbeitel, voor algemeen hak- en breekwerk in muren en beton.				
	D-08707	19 mm	280 mm	1	€ 12,30
	Puntbeitel, voor algemeen hak- en breekwerk in muren en beton.				
	D-16863		450 mm	1	€ 18,50
	Koudbeitel, voor algemeen hak- en breekwerk in muren en beton.				
	D-16879	19 mm	450 mm	1	€ 18,50
	Platbeitel, voor materiaal verwijdering in grotere hoeveelheden.				
	D-20694	50 mm	280 mm	1	€ 25,60
	Voegbeitel met hardmetalen tanden, voor het verwijderen van voegen of het losmaken van stenen in een muur.				
	P-02004	38 mm	300 mm	1	€ 255,00
	Sleufbeitel, voor het maken van sleuven in beton.				
	P-13091	22 mm	280 mm	1	€ 30,80
	P-13100	35 mm	280 mm	1	€ 77,00

Beitels met opname steekasprofiel

Beitels met opname steekasprofiel zijn te gebruiken met de Makita boor- en breekhamers: HR3520B, HR3850B en HR5000.

	Best. nr.	Breedte	Lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Aardpenadapter, voor het inslaan van aardpennen met diameter tot 20mm.				
	798132-2	20 mm	145 mm	1	€ 28,80

Accessoires voor boor-, combi- en breekhamers

	Puntbeitel, voor algemeen hak- en breekwerk in muren en beton.				
	P-13122		300 mm	1	€ 18,50
	P-13138		450 mm	1	€ 22,60
	Koudbeitel, voor algemeen hak- en breekwerk in muren en beton.				
	P-13144	24 mm	300 mm	1	€ 18,50
	P-13150	24 mm	450 mm	1	€ 22,60
	Platbeitel, voor materiaalverwijdering in grotere hoeveelheden.				
	P-13166	50 mm	300 mm	1	€ 30,80
	Spadebeitel, voor werkzaamheden in tuin en landschap.				
	P-13172	110 mm	400 mm	1	€ 77,00

Functionele accessoires voor boor-, combi- en breekhamers

Boorkoppen voor boorhamers

	Best. nr.	Spanwijdte	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Automatische boorkop 13mm snelwissel voor SDS+ boorhamers.				
	194079-2	1,5 - 13 mm	HR2450FT/HR2470FT/HR2811FT	1	€ 66,50
	SDS+ boorkop snelwissel.				
	194080-7		HR2450FT/HR2470FT/HR2811FT	1	€ 41,00
	Automatische boorkop 13mm snelwissel voor SDS+ boorhamers.				
	194568-7	1,5 - 13 mm	HR3210FCT	1	€ 87,00

Accessoires voor boor-, combi- en breekhamers

SDS+ boorkop snelwissel.				
194578-4	HR3210FCT	1	€ 64,50	

Boorkoppen met adapters voor boorhamers

	Best. nr.	Opname	Spanwijdte	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Adapter SDSmax met automatische boorkop 13mm.				
	122829-5	SDSmax	1,5-13 mm	1	€ 53,50
	SDS+ adapter met automatische boorkop 13mm met metalen spanbekken, te gebruiken in combinatie met een SDS+ boorhamer.				
	P-24664	SDS+	1-13 mm	1	€ 39,00
	SDS+ adapter met automatische boorkop 13mm met hardmetalen spanbekken, te gebruiken in combinatie met een SDS+ boorhamer.				
	P-18150	SDS+	1-13 mm	1	€ 53,50

Adapters voor boor- en breekhamers

	Best. nr.	Opname	Afgifte	Lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
	As met SDS opname voor de montage van een boorkop met 1/2" - 20UNF schroefdraad.					
	A-86240	SDS	1/2" - 20UNF	55 mm	1	€ 17,50
	SDS+ adapter om een boorkop met aansluiting 1/2" te gebruiken in combinatie met een SDS+ boorhamer.					
	D-14093	SDS+	1/2"	60 mm	1	€ 12,80
	Boorhouder voor SDS+ boren met hexagonale opname 13 mm.					
	P-04195	Hex 13 mm	SDS+	220 mm	1	€ 80,00

Accessoires voor boor-, combi- en breekhamers

	Boorhouder voor SDS+ boren met opname steekas.				
	P-04204	Steekas/Cannelé	SDS+	220 mm	1	€ 80,00
	Rubberen stofkap voor boorhouder P-04195.				
	P-09101				1	€ 2,00
	Boorhouder voor SDS+ boren met opname SDS-Max.				
	P-17027	SDS-Max	SDS+	220 mm	1	€ 82,00

Pro connect systeem SDS-MAX

	Best. nr.		Stuks	Prijs euro excl. btw
	SDS-Max proconnect adapter. Het proconnect systeem laat toe om gaten van meer dan een meter diep te boren met één korte boor voor elke diameter (vanaf 32mm). De gewenste boordiepte wordt bereikt door het gebruik van eenvoudige en prijsgunstige universele verlengstukken.			
	P-53914		1	€ 189,00
	SDS-Max proconnect verlengstuk van 320mm lengte			
	P-53920		1	€ 30,80
	SDS-Max proconnect verlengstuk van 750mm.			
	P-53936		1	€ 39,00

Accessoires voor boor-, combi- en breekhamers

Rechte handgrepen voor boor- en breekhamers

Rechte handgrepen, geschikt voor boorwerkzaamheden en lichter hak en beitelwerk.

Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
122878-2	HR2600/HR2610T/HR2611FT	1	€ 9,20
123138-5	HR4013C	1	€ 28,50
134777-6	HR2410	1	€ 6,90
134881-1	HR5001C	1	€ 30,50
134889-5	HR3000C/HM0860C	1	€ 23,50
134916-8	HR4500C	1	€ 28,50
135197-7	HR3200C/HR3210FCT	1	€ 23,50
135209-6	HR3541FC/HR4011C/HR4511C	1	€ 28,50
135302-6	DP4011/HP1630/HP1631/HP2051FH/HP2071F/HR2440	1	€ 6,90
135332-7	HM0870C/HM0871C	1	€ 23,50
135380-6	HR5211C	1	€ 30,50

Zijhandgrepen D-vorm voor boor- en breekhamers

Zijhandgrepen in D-vorm, uitermate geschikt voor beitelwerkzaamheden maar niet om mee te boren.

Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
134890-0	HR4000C/HR4511C/HM1101C/HM1111C	1	€ 37,00
134909-5	HM0860C/HM0870C/HM0871C/HM1100C	1	€ 30,50
134915-0	HR4500C	1	€ 37,00
134945-1	HR5001C	1	€ 39,50
135269-8	HM1213C/HM1203C/HM1202C	1	€ 39,50
135283-4	HM1214C	1	€ 42,00
196792-8	HR4013C	1	€ 37,00

Accessoires voor boor-, combi- en breekhamers

Diepteaanslagen voor rechte handgrepen

Best. nr.	Diameter	Lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
415486-9	5 mm	250 mm	1	€ 1,30
324219-0	6 mm	220 mm	1	€ 1,30
321144-6	6 mm	220 mm	1	€ 1,30
331886-4	6 mm	220 mm	1	€ 2,10
331955-1	6 mm	370 mm	1	€ 6,20
322213-6	8 mm	330 mm	1	€ 6,40

Stofafzuiging voor boor-, combi- en breekhamers

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Linnen stofzak voor stofafzuigset van een SDS+ boorhamer.			
	122708-7	HR2432	1	€ 7,70
	Stofafzuigset enkel geschikt voor specifiek model, afzuiging gebeurt door machine zelf.			
	122709-5	HR2432	1	€ 46,00
	Stofzuigadapter voor HR5212C. Onderdeel van het volledige stofafzuigsysteem 196861-5.			
	162361-7	HR5212C	1	€ 28,00
	Stofafzuigset om tijdens boorwerkzaamheden het stof en steengruis weg te kunnen zuigen met een externe stofafzuiging.			
	192176-8	HR2010/HR2510/HR2400/HR2410/HR2440/HR2440F	1	€ 41,00
	Stof afzuigset om tijdens boorwerkzaamheden het stof en steengruis weg te kunnen zuigen met een externe stofafzuiging.			
	193472-7	HR2460/HR2470FT/HR2800/HR2811FT/BHR162/DHR162	1	€ 50,00
	Stofopvangkap, te gebruiken voor het afzuigen van stof en steengruis bij boorwerkzaamheden met een boorhamer met SDS-PLUS opname..			
	195173-3	HR2600/DHR243	1	€ 8,20

Accessoires voor boor-, combi- en breekhamers

Stofopvangkap, te gebruiken voor het afzuigen van stof en steengruis bij boorwerkzaamheden met een boorhamer met SDS-PLUS opname..			
195180-6	HR2610T/HR2611FT	1	€ 8,20

Stofafzuigset voor boor- en breekhamers.			
195866-2	HR4011C/HR4511C	1	€ 91,00

Stofafzuigsysteem DX02 met HEPA filter om stofvrij te boren met een Makita accu boorhamer. De afzuigunit bevat een aanzuigwaaier voor actieve stofafzuiging, aangedreven door een eigen motor die gevoed wordt door de accu van de boorhamer en enkele seconden blijft nalopen na het stopzetten van de boorhamer om alle reststof op te zuigen De HEPA H13 filter (artikel 196165-5) met een efficientie van meer dan 99.75% staat garant voor een zuivere omgevingslucht.			
195902-4	BHR243/DHR243	1	€ 101,00

HEPA H13 filter.			
196165-5		1	€ 15,40

Stofafzuigset voor boor- en breekhamers.			
196535-8	HR4013C	1	€ 77,00

Stofafzuigset voor breekhamers.			
196572-2	HM0870C/HM0871C/HM1101C/HM1111C/HM1213C/HM1214C	1	€ 46,00

Stofafzuigsysteem voor HR5212C.			
196861-5	HR5212C	1	€ 77,00

Stofafzuigset voor breekhamers..			
197168-2	HM1810/HM1812/HM1317C	1	€ 45,00

Stofopvangkap, te gebruiken voor het afzuigen van stof en steengruis bij boorwerkzaamheden met een boorhamer met SDS-PLUS opname..			
198376-8	DHR171/HR140D/HR166D	1	€ 11,00

Stofkap voor het opvangen van stof en steengruis bij boorwerkzaamheden met boren van 6 tot en met 12mm.			
421342-3		1	€ 2,40

Stofkap voor het opvangen van stof en steengruis bij boorwerkzaamheden met boren van 10 tot en met 18mm.			
421664-1		1	€ 3,40

Accessoires voor boor-, combi- en breekhamers

	Stofafzuigadapter die zich vastzuigt aan de muur, past op vrijwel alle stofzuigers. Boordiamater tot 24mm. Aansluiting stofzuiger 27-36mm (buiten), 24mm (binnen)			
	P-80488	HR1830/HR2600/HR2800/HR2470FT/HR2470/HR2630	1	€ 15,40

Diversen voor boor- en breekhamers

Dit zijn een aantal specifieke toebehoren voor boor- en breekhamers.

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Smeermiddel voor boorhamers 30g. Vet voor smering van krukashuizen van boor- en breekhamers.			
	181490-7		1	€ 2,60
	Boorhamervet voor Makita boorhamer BHR200.			
	182749-5		1	€ 3,40
	Boorhamervet voor SDS+ hamers.			
	183477-5		1	€ 3,40
	Borenvet in dispenser (100g). Om de aansluiting van boor of beitel in te vetten alvorens deze in de machine te plaatsen. Dit voorkomt het drooglopen van boor, beitel of machine waardoor de levensduur verlengd wordt.			
	194683-7		1	€ 5,10
	Quick lock voedingskabelset bestaande uit: het snoer zelf (699023-9) met kenmerk H07RN-F en 10m lang, de invoerhuls (687129-5) en het aansluitstukje met de aansluitdraden (655413-6).			
	194906-3		1	€ 33,40
	Reinigingsdoek.			
	443122-7		1	€ 2,60
	Blaasbalg, voor het schoonblazen van boorgaten, bijvoorbeeld bij het plaatsen van chemische ankers.			
	765009-6		1	€ 2,60
	Transportwagen, om eenvoudig zware breekhamers te vervoeren.			
	D-26294	HM1800/HM1810		€ 72,00

Accessoires voor boor-, combi- en breekhamers

Transportwagen, om eenvoudig zware breekhamers te vervoeren.			
D-54972	HM1812	1	€ 72,00

Olie 500cc voor Makita boorhamer 8035NB.			
P-08377		1	€ 8,70

Onderhoudskits voor boor- en breekhamers

Een onderhoudskit bevat de slijtage onderdelen die vervangen dienen te worden in geval van onderhoud aan het toestel. De inhoud is in functie van het type van boorhamer. Enkel te gebruiken door erkende techniekers.

Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
188389-7	HR1830	1	€ 14,00
193242-4	HM0810/HM0810T	1	€ 28,00
193243-2	HM1100C	1	€ 22,60
193244-0	HM1200	1	€ 33,00
193280-6	HR3520/HR3520B	1	€ 28,30
193281-4	HR3850/HR3850B	1	€ 34,80
193283-0	HR4000C	1	€ 25,80
193386-0	HR2400	1	€ 21,20
193388-6	HR2410/HR2430	1	€ 15,00
193390-9	HR3000C	1	€ 25,40
193391-7	HM1202C	1	€ 33,80
193392-5	HR5001C	1	€ 37,00
193393-3	HM1303	1	€ 25,80
193394-1	HK1800	1	€ 17,20
193395-9	HR2010	1	€ 15,20
193397-5	HK0500	1	€ 19,00
193399-1	HM1400	1	€ 52,00
193402-8	HM1800	1	€ 34,00
193407-8	HR4500C	1	€ 26,00
193606-2	HR2020/HR2440/HR2440F/HR2450/HR2450F/HR2450FT	1	€ 18,20
195103-4	HM1317C	1	€ 25,60
Onderhoudset voor boorhamer. Omvat boorhamervet, koolborstels CB-325, O-ringen enz.			
195108-4	HR2611FT	1	€ 17,00
195113-1	HM0870C/HM0871C	1	€ 33,90
195114-9	HM1203C/HM1213C/HM1214C	1	€ 38,00
195189-8	BHR261/BHR261T/BHR262/BHR262T	1	€ 18,50
195191-1	HR5211C	1	€ 30,80
195192-9	HR3541FC	1	€ 22,60
195193-7	BHR202/DHR202	1	€ 15,40
195194-5	HK1820	1	€ 23,60

Accessoires voor boor-, combi- en breekhamers

195195-3	HR4011C	1	€ 24,60
195199-5	HR3200C/HR3210FCT	1	€ 23,60
195201-4	HM1304	1	€ 33,90
195204-8	HM0860C	1	€ 35,00
195205-6	HM1810/HM1812	1	€ 40,00
195206-4	HR2800/HR2811FT	1	€ 15,40
195208-0	BHR162/DHR162/DHR165	1	€ 15,40
195210-3	HR4511C	1	€ 26,70
195258-5	BHR200	1	€ 15,40
195260-8	HM1101C/HM1111C	1	€ 36,00
195263-2	HR2230/HR2460/HR2470FT	1	€ 16,40
Onderhoudset voor boorhamer. Omvat boorhamervet, koolborstels CB-350, O-ringen enz.			
196532-4	HR4013C	1	€ 24,60
Onderhoudset voor boorhamer. Omvat boorhamervet, koolborstels CB-175, O-ringen enz.			
196865-7	HR5212C	1	€ 26,70

Opbergkoffers voor boor- en breekhamers

Best. nr.	Kunststof	Artikelnr. sluiting (*= set)	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
140762-9	•	162271-8	HR4011C	1	€ 70,00
140765-3	•	162271-8	HR4511C	1	€ 74,00
141642-2	•	163455-1	BHR202/DHR202	1	€ 39,00
196188-3	•	162271-8	HR4511C/HR5211C/HR4500C/HR5001C	1	€ 74,00
196531-6	•	162271-8	HR4013C	1	€ 137,00
196553-6	•	162271-8	HR5212C	1	€ 146,00
824479-9	•	416401-6	HR4000C	1	€ 54,00
824523-2	•	416401-6	HK0500	1	€ 36,00
824559-1	•	416401-6	HR3000C	1	€ 41,00
824564-8	•	416401-6	HM1202C	1	€ 61,20
824650-5	•	417724-5	HR2020/HR2440/HR2440F/HR2450/HR2450F/ HR2450FT	1	€ 15,40
824690-3	•	417152-4	BHR200	1	€ 43,00
824708-0	•	162202-7	HM0860C	1	€ 41,00
824789-4	•	417724-5	HR2800/HR2811FT/HK1820	1	€ 20,50
824799-1	•	417724-5	HR2230/HR2460/HR2470FT	1	€ 16,40
824815-9	•		BHR162/DHR162/DHR165/BPT350/BPT351/ DBN500	1	€ 46,00
824819-1	•	163467-4	HR3200C	1	€ 51,00
824825-6	•	163467-4	HR3210FCT	1	€ 51,00
824874-3		162271-8	BHR261/BHR261T/BHR262/BHR262T	1	€ 43,00
824876-9	•	162271-8	HM1101C/HM1203C	1	€ 78,00
824882-4	•	162271-8	HM1214C	1	€ 90,00
824904-0	•	162271-8	HM0871C/HM0870C	1	€ 51,00
824908-2	•	162271-8	HM1111C/HM1213C	1	€ 77,00

Accessoires voor boor-, combi- en breekhamers

824914-7	•	162302-3	HR2600	1	€ 25,60
824916-3		162302-3	HR2610T/HR2611FT/HR2630T	1	€ 26,70
824986-2		162271-8	BHR243/DHR243	1	€ 39,00
824988-8		162271-8	BHR243/DHR243	1	€ 43,00
Kunststof koffer met wieltjes.					
824826-4	•	163467-4	HM1304	1	€ 87,00
824897-1	•	162271-8	HM1317C	1	€ 99,00
821746-3	•	162271-8	DHR400	1	€ 59,00

ACCESSOIRES

BOREN

Accessoires voor boormachines

Borensets

Borensets met hexagonale schacht

	Best. nr.	Diameter	Lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Assortiment van 5 multimateriaal boren: diameter 4, 5, 6, 8 en 10mm.				
	P-23802	4/5/6/8/10 mm	75/85/100/120/120 mm	5	€ 14,40
	19-delige HSS-G black/gold metaalboren set. Diameters: van 1 tot 10mm.				
	P-73695	1 -> 10 mm	40 -> 133 mm	19	€ 41,00
	25-delige HSS-G black/gold metaalboren set. Diameters: van 1 tot 13mm.				
	P-73704	1 -> 13 mm	40 -> 151 mm	25	€ 82,00

Borensets cilindrische schacht

	Best. nr.	Diameter	Lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
	18-delige borenset. Omvat houtboren, HSS-G metaalboren en HM steenboren 3/4/5/6/8/10mm in een handig metalen doosje.				
	D-46202			18	€ 17,00

Accessoires voor boormachines

10-delige HSS-Co 5% metaalboren set. Diameters: van 1 tot 10mm.				
D-57174	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 mm	33 -> 132 mm	10	€ 30,80

19-delige HSS-Co 5% metaalboren set. Diameters: van 1 tot 10mm.				
P-73710	1 -> 10 mm	40 -> 133 mm	19	€ 61,20

25-delige HSS-Co 5% metaalboren set. Diameters: van 1 tot 13mm.				
P-73726	1 -> 13 mm	40 -> 151 mm	25	€ 123,00

19-delige HSS-G metaalboren set. Diameters: van 1 tot 10 mm.				
D-29941	1 -> 10 mm	34 -> 133 mm	19	€ 23,60

9-delige Makita borenset voor hout.				
D-57227	3/4/5/6/7/8/9/10 mm	61 -> 133 mm	8	€ 9,20

Assortiment van 5 Elite steenboren: diameter 4, 5, 6, 8 en 10mm.				
P-23787	4/5/6/8/10 mm	75/85/100/120/120 mm	5	€ 10,20

25-delige HSS-G metaalboren set. Diameters: van 1 tot 13mm.				
P-73689	1 -> 13 mm	40 -> 151 mm	25	€ 61,20

19-delige HSS-G metaalboren set. Diameters: van 1 tot 10mm.				
P-73673	1 -> 10 mm	40 -> 133 mm	19	€ 30,80

Set van 5 HM beton- en steenboren: 4x70mm, 5x85mm, 6x100mm, 8x110mm, 10x110mm.				
D-05175	4/5/6/8/10 mm	70/85/100/110/110 mm	5	€ 8,00

9-delige Makita boren set voor hout, steen en metaal.				
D-08660	5/6/8 mm	90/100/110 mm	9	€ 10,20

Accessoires voor boormachines

Houtborensets

	Best. nr.	Diameter	Stuks	Prijs euro excl. btw
	5-delige forstnerborenset.			
	D-47363	15/20/25/30/33 mm	1	€ 49,00
	9-delige speedborenset. Diameter: 14, 16, 18, 20 , 22, 24, 26, 28 en 30mm. Opname 1/4".			
	P-80802		9	€ 20,50

Steen- en multimateriaal boren

Multimateriaal boren met hexagonale schacht

Best. nr.	Diameter	Lengte	Nuttige lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-23145	4 mm	75 mm	35 mm	1	€ 3,60
P-23151	5 mm	85 mm	45 mm	1	€ 3,80
P-23167	5,5 mm	85 mm	45 mm	1	€ 3,90
P-23173	6 mm	100 mm	60 mm	1	€ 3,90
P-23189	6,5 mm	100 mm	60 mm	1	€ 4,00
P-23195	7 mm	100 mm	60 mm	1	€ 4,30
P-23204	8 mm	120 mm	80 mm	1	€ 4,60
P-23210	9 mm	120 mm	80 mm	1	€ 5,10
P-23226	10 mm	120 mm	80 mm	1	€ 5,70
P-23232	11 mm	150 mm	110 mm	1	€ 6,40
P-23248	12 mm	150 mm	110 mm	1	€ 7,00
P-23254	13 mm	150 mm	110 mm	1	€ 8,20
P-23260	14 mm	150 mm	110 mm	1	€ 9,20

Accessoires voor boormachines

Elite steenboren met cylindrische schacht

Best. nr.	Diameter	Lengte	Nuttige lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-22676	3 mm	60 mm	20 mm	1	€ 2,20
P-22682	4 mm	75 mm	35 mm	1	€ 2,20
P-22698	5 mm	85 mm	45 mm	1	€ 2,20
P-22707	5,5 mm	85 mm	45 mm	1	€ 2,30
P-22713	6 mm	100 mm	60 mm	1	€ 2,30
P-22729	6,5 mm	100 mm	60 mm	1	€ 2,50
P-22735	7 mm	100 mm	60 mm	1	€ 2,60
P-22741	8 mm	120 mm	80 mm	1	€ 2,70
P-22757	9 mm	120 mm	80 mm	1	€ 3,10
P-22763	10 mm	120 mm	80 mm	1	€ 3,60
P-22779	11 mm	150 mm	90 mm	1	€ 4,60
P-22785	12 mm	150 mm	90 mm	1	€ 5,40
P-22791	13 mm	150 mm	90 mm	1	€ 6,00
P-30209	14 mm	150 mm	90 mm	1	€ 6,60
P-30215	15 mm	150 mm	90 mm	1	€ 8,20
P-30221	16 mm	150 mm	90 mm	1	€ 9,20

Steenboren met cylindrische schacht

Hamer vaste boren voor klopboormachines, instap gamma. Boren zijn voorzien van ingesoldeerde hardmetalen boorplaten. Boorkleur: zilvergrijs. Geschikt voor het boren in beton, natuursteen, metselwerk en kalksteen.

Best. nr.	Diameter	Lengte	Nuttige lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
D-05228	3 mm	60 mm	36 mm	1	€ 1,20
D-05234	4 mm	70 mm	40 mm	1	€ 1,30
D-05240	5 mm	85 mm	50 mm	1	€ 1,40
D-05256	6 mm	100 mm	60 mm	1	€ 1,50
D-05262	6 mm	150 mm	90 mm	1	€ 1,60
D-05278	7 mm	100 mm	60 mm	1	€ 1,70
D-05284	7 mm	150 mm	90 mm	1	€ 2,00
D-05290	8 mm	110 mm	60 mm	1	€ 1,80
D-05309	8 mm	150 mm	90 mm	1	€ 1,90
D-05315	9 mm	150 mm	90 mm	1	€ 2,00
D-05321	10 mm	150 mm	90 mm	1	€ 2,20

Accessoires voor boormachines

D-05337	11 mm	150 mm	90 mm	1	€ 2,40
D-05343	12 mm	150 mm	90 mm	1	€ 2,70
D-05359	13 mm	150 mm	90 mm	1	€ 3,00
D-05365	14 mm	150 mm	90 mm	1	€ 3,30
D-05371	15 mm	150 mm	90 mm	1	€ 4,60
D-05387	16 mm	150 mm	90 mm	1	€ 6,00

Glasboren

Glasboren met opname 1/4"

Makita glasboren met ingesoldeerde hardmetalen plaat en hexagonale opname 1/4" (DIN 3126). Spitse boorkegel zorgt voor het zuiver aanboren. Beste boorresultaat wordt bereikt bij een laag toerental in combinatie met koeling (water, terpentine, petroleum). Geschikt voor het boren in glas, tegels en porselein.

Best. nr.	Diameter	Lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
D-15942	4 mm	65 mm	1	€ 5,00
D-15958	5 mm	65 mm	1	€ 5,10
D-15964	6 mm	65 mm	1	€ 5,70
D-15970	8 mm	70 mm	1	€ 6,10
D-15986	10 mm	80 mm	1	€ 6,70

Houtboren

Spiraalboren

Makita houtboren met boorpunt, zijsnijders en geslepen spiraal. Geschikt voor het boren in hard- en zacht hout, spaanplaat, gefineerde meubelpanelen, triplex en multiplex.

Best. nr.	Diameter	Lengte	Nuttige lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
D-07026	3 mm	60 mm	30 mm	1	€ 1,10
D-07032	4 mm	75 mm	40 mm	1	€ 1,10
D-07048	5 mm	85 mm	45 mm	1	€ 1,20
D-07054	6 mm	95 mm	55 mm	1	€ 1,30
D-07157	6 mm	315 mm	150 mm	1	€ 5,70
D-07060	7 mm	110 mm	60 mm	1	€ 1,40
D-07076	8 mm	115 mm	65 mm	1	€ 1,60
D-07163	8 mm	315 mm	150 mm	1	€ 6,10
D-07082	9 mm	125 mm	75 mm	1	€ 1,80

Accessoires voor boormachines

D-07082	9 mm	125 mm	75 mm	1	€ 1,80
D-07098	10 mm	135 mm	85 mm	1	€ 2,00
D-07179	10 mm	315 mm	150 mm	1	€ 7,20
D-07107	12 mm	155 mm	90 mm	1	€ 3,00
D-07185	12 mm	315 mm	150 mm	1	€ 9,10
D-53453	13 mm	151 mm	90 mm	1	€ 3,30
D-07113	14 mm	170 mm	95 mm	1	€ 3,60
D-07191	14 mm	315 mm	150 mm	1	€ 9,70
D-53469	15 mm	160 mm	95 mm	1	€ 4,30
D-07129	16 mm	180 mm	95 mm	1	€ 5,00
D-07200	16 mm	315 mm	150 mm	1	€ 11,80
D-07135	18 mm	200 mm	115 mm	1	€ 6,70
D-07216	18 mm	315 mm	150 mm	1	€ 13,30
D-07141	20 mm	200 mm	115 mm	1	€ 7,70
D-07222	20 mm	315 mm	150 mm	1	€ 15,40

Spiraalboren met opname 1/4"

Makita houtboren met boorpunt, zijsnijders en geslepen spiraal. Geschikt voor het boren in hard- en zacht hout, spaanplaat, gefineerde meubelpanelen, triplex en multiplex. Door de 1/4" aansluiting kunnen deze boren gebruikt worden in combinatie schroevendraaiers met DIN3126 aansluiting.

Best. nr.	Diameter	Lengte	Nuttige lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
D-15861	3 mm	78 mm	35 mm	1	€ 2,20
D-15877	4 mm	93 mm	40 mm	1	€ 2,30
D-15883	5 mm	101 mm	51 mm	1	€ 2,60
D-15899	6 mm	110 mm	60 mm	1	€ 2,90
D-15908	8 mm	115 mm	75 mm	1	€ 3,40
D-15914	10 mm	130 mm	85 mm	1	€ 3,90
D-15920	12 mm	150 mm	95 mm	1	€ 4,90
D-15936	15 mm	150 mm	95 mm	1	€ 6,10

Speedboren

Makita gehardstalen speedboren met geslepen centreerpunt. Uitgevoerd met zeskant schacht van 6,3mm ter voorkoming van het doorslippen van de boor in de boorkop. Geschikt voor het boren in middelharde en zachte houtsoorten, gipskarton en gasbeton.

Best. nr.	Diameter	Lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
D-07674	6 mm	150 mm	1	€ 2,40
D-07680	8 mm	150 mm	1	€ 2,50
D-07696	10 mm	150 mm	1	€ 2,60

Accessoires voor boormachines

D-07696	10 mm	150 mm	1	€ 2,60
D-07705	12 mm	150 mm	1	€ 2,90
D-07711	14 mm	150 mm	1	€ 3,00
D-07727	15 mm	150 mm	1	€ 3,00
D-07733	16 mm	150 mm	1	€ 3,00
D-07749	18 mm	150 mm	1	€ 3,10
D-07755	20 mm	150 mm	1	€ 3,20
D-07761	22 mm	150 mm	1	€ 3,30
D-07777	24 mm	150 mm	1	€ 3,30
D-07783	25 mm	150 mm	1	€ 3,40
D-07799	26 mm	160 mm	1	€ 3,90
D-07808	28 mm	160 mm	1	€ 4,00
D-07814	30 mm	160 mm	1	€ 4,40
D-07820	32 mm	160 mm	1	€ 4,60
D-07836	34 mm	160 mm	1	€ 4,90
D-07842	35 mm	160 mm	1	€ 5,00
D-07858	36 mm	160 mm	1	€ 5,10

Speedboren met opname 1/4"

Best. nr.	Diameter	Lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-80628	6 mm	150 mm	1	€ 2,80
P-80634	8 mm	150 mm	1	€ 2,90
P-80640	10 mm	150 mm	1	€ 3,00
P-80656	12 mm	150 mm	1	€ 3,10
P-80662	13 mm	150 mm	1	€ 3,30
P-80678	14 mm	150 mm	1	€ 3,50
P-80684	16 mm	150 mm	1	€ 4,00
P-80690	18 mm	150 mm	1	€ 4,60
P-80709	19 mm	150 mm	1	€ 5,00
P-80715	20 mm	150 mm	1	€ 5,40
P-80721	22 mm	150 mm	1	€ 5,80
P-80737	24 mm	150 mm	1	€ 6,10
P-80743	25 mm	150 mm	1	€ 6,20
P-80759	26 mm	160 mm	1	€ 6,60
P-80765	28 mm	160 mm	1	€ 6,70
P-80771	30 mm	160 mm	1	€ 7,20
P-80787	32 mm	160 mm	1	€ 7,40
P-80793	35 mm	160 mm	1	€ 7,70

Accessoires voor boormachines

Slangenboren

Makita slangenboren met zelfaantrekkende schroefdraadpunt en voorsnijder. De gladde grote spaanruimtes zorgen voor een moeiteloze spaanafvoer zowel bij droog als nat hout. Zeskantopname ter voorkoming van doorslippen in de boorkop. Geschikt voor het boren in balken en verbindingen, dennen- en beukenhout.

Best. nr.	Diameter	Lengte	Nuttige lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
D-07331	6 mm	250 mm	175 mm	1	€ 5,10
D-07347	8 mm	250 mm	175 mm	1	€ 6,00
D-07559	8 mm	450 mm	350 mm	1	€ 9,20
D-07353	10 mm	250 mm	175 mm	1	€ 6,70
D-07565	10 mm	450 mm	350 mm	1	€ 9,70
D-07369	12 mm	250 mm	175 mm	1	€ 7,50
D-07571	12 mm	450 mm	350 mm	1	€ 10,80
D-53475	13 mm	250 mm	175 mm	1	€ 8,00
D-53497	13 mm	450 mm	350 mm	1	€ 11,50
D-07375	14 mm	250 mm	175 mm	1	€ 8,70
D-07587	14 mm	450 mm	350 mm	1	€ 12,30
D-53481	15 mm	250 mm	175 mm	1	€ 9,00
D-53506	15 mm	450 mm	350 mm	1	€ 13,00
D-07381	16 mm	250 mm	175 mm	1	€ 9,50
D-07593	16 mm	450 mm	350 mm	1	€ 13,80
D-07397	18 mm	250 mm	175 mm	1	€ 10,80
D-07602	18 mm	450 mm	350 mm	1	€ 15,90
D-07406	20 mm	250 mm	175 mm	1	€ 11,80
D-07618	20 mm	450 mm	350 mm	1	€ 16,90
D-07412	22 mm	250 mm	175 mm	1	€ 12,80
D-07624	22 mm	450 mm	350 mm	1	€ 19,00
D-07428	24 mm	250 mm	175 mm	1	€ 14,90
D-07630	24 mm	450 mm	350 mm	1	€ 22,60
D-07646	26 mm	450 mm	350 mm	1	€ 25,60
D-07652	28 mm	450 mm	350 mm	1	€ 28,80
D-07668	30 mm	450 mm	350 mm	1	€ 32,80

Slangenboren met opname 1/4"

Makita slangenboren met zelfaantrekkende schroefdraadpunt en voorsnijder. De gladde grote spaanruimtes zorgen voor een moeiteloze spaanafvoer zowel bij droog als nat hout. Opname 1/4" voor gebruik in combinatie met schroefmachines mer DIN 3126 aansluiting. Geschikt voor het boren in balken en verbindingen, dennen- en beukenhout.

Best. nr.	Diameter	Lengte	Nuttige lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
D-15992	6 mm	200 mm	114 mm	1	€ 5,10

Accessoires voor boormachines

D-16003	8 mm	200 mm	114 mm	1	€ 6,00
D-16019	10 mm	200 mm	114 mm	1	€ 6,70
D-16025	12 mm	200 mm	114 mm	1	€ 7,50
D-16031	14 mm	200 mm	114 mm	1	€ 8,70
D-16047	16 mm	200 mm	114 mm	1	€ 9,50
D-16053	18 mm	200 mm	114 mm	1	€ 10,80
D-16069	20 mm	200 mm	114 mm	1	€ 11,80
D-16075	21 mm	200 mm	114 mm	1	€ 12,50

Metaalboren

HSS-Co 5% metaalboren

HSS-Co 5% metaalboren conform DIN 338 verstevigd, gecorrigeerd en geslepen voor roestvrij, gelegeerd en ongelegeerd staal tot een treksterkte van 1200N/mm². - Boorpunt 135° split point, zelf centrerend - Vervaardigd uit: AISI (M35) staal - Hardheid: 65-66 HRC - Afwerking: Brons - Spiraalboor type N

Best. nr.	Diameter	Lengte	Nuttige lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-61416-5	1 mm	34 mm	12 mm	5	€ 5,70
P-61438-5	1,5 mm	40 mm	18 mm	5	€ 6,20
P-61450-5	2 mm	49 mm	24 mm	5	€ 6,70
P-61472-5	2,5 mm	57 mm	30 mm	5	€ 7,50
P-61494-5	3 mm	61 mm	33 mm	5	€ 8,70
P-61519	3,5 mm	70 mm	39 mm	1	€ 2,10
P-61531	4 mm	75 mm	43 mm	1	€ 2,40
P-61553	4,50 mm	80 mm	47 mm	1	€ 2,70
P-61575	5 mm	86 mm	52 mm	1	€ 3,10
P-61597	5,5 mm	93 mm	57 mm	1	€ 3,60
P-61612	6 mm	93 mm	57 mm	1	€ 4,10
P-61634	6,5 mm	101 mm	63 mm	1	€ 4,60
P-61656	7 mm	109 mm	69 mm	1	€ 5,70
P-61678	7,5 mm	109 mm	69 mm	1	€ 6,70
P-61690	8 mm	117 mm	75 mm	1	€ 7,70
P-61715	8,5 mm	117 mm	75 mm	1	€ 8,70
P-61721	9 mm	125 mm	81 mm	1	€ 10,20
P-61737	9,5 mm	125 mm	81 mm	1	€ 11,30
P-61743	10 mm	133 mm	87 mm	1	€ 12,30
P-61759	10,5 mm	133 mm	87 mm	1	€ 14,40
P-61765	11 mm	142 mm	94 mm	1	€ 16,40
P-61771	11,5 mm	142 mm	94 mm	1	€ 18,50
P-61787	12 mm	151 mm	101 mm	1	€ 20,50
P-61793	12,5 mm	151 mm	101 mm	1	€ 22,60
P-61802	13 mm	151 mm	101 mm	1	€ 24,60

Accessoires voor boormachines

HSS-G metaalboren black/gold

HSS-G metaalboren conform DIN 338 verstevigd, gecorrigeerd en geslepen voor gelegeerd en ongelegeerd staal tot een treksterkte van 950N/mm². - Boorpunt 135° split point, zelf centrerend - Vervaardigd uit: AISI (M2) staal - Hardheid: 64-65 HRC - Afwerking: Black / Gold - Spiraalboor type N

Best. nr.	Diameter	Lengte	Nuttige lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-60545-5	1 mm	34 mm	12 mm	5	€ 4,50
P-60567-5	1,5 mm	40 mm	18 mm	5	€ 4,70
P-60589-5	2 mm	49 mm	24 mm	5	€ 5,00
P-60604-5	2,5 mm	57 mm	30 mm	5	€ 5,60
P-60626-5	3 mm	61 mm	33 mm	5	€ 6,20
P-60648	3,5 mm	70 mm	39 mm	1	€ 1,70
P-60660	4 mm	75 mm	43 mm	1	€ 1,90
P-60682	4,5 mm	80 mm	47 mm	1	€ 2,10
P-60707	5 mm	86 mm	52 mm	1	€ 2,50
P-60729	5,5 mm	93 mm	57 mm	1	€ 2,90
P-60741	6 mm	93 mm	57 mm	1	€ 3,30
P-60763	6,5 mm	101 mm	63 mm	1	€ 3,60
P-60785	7 mm	109 mm	69 mm	1	€ 4,40
P-60800	7,5 mm	109 mm	69 mm	1	€ 5,10
P-60822	8 mm	117 mm	75 mm	1	€ 5,80
P-60844	8,5 mm	117 mm	75 mm	1	€ 6,40
P-60850	9 mm	125 mm	81 mm	1	€ 7,80
P-60866	9,5 mm	125 mm	81 mm	1	€ 8,20
P-60872	10 mm	133 mm	87 mm	1	€ 9,70
P-60888	10,5 mm	133 mm	87 mm	1	€ 11,10
P-60894	11 mm	142 mm	94 mm	1	€ 12,50
P-60903	11,5 mm	142 mm	94 mm	1	€ 13,80
P-60919	12 mm	151 mm	101 mm	1	€ 16,00
P-60925	12,5 mm	151 mm	101 mm	1	€ 17,30
P-60931	13 mm	151 mm	101 mm	1	€ 17,70

HSS-G metaalboren black/gold (10pcs)

HSS-G metaalboren conform DIN 338 verstevigd, gecorrigeerd en geslepen voor gelegeerd en ongelegeerd staal tot een treksterkte van 950N/mm². - Boorpunt 135° split point, zelf centrerend - Vervaardigd uit: AISI (M2) staal - Hardheid: 64-65 HRC - Afwerking: Black / Gold - Spiraalboor type N

Best. nr.	Diameter	Lengte	Nuttige lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-60545-10	1 mm	34 mm	12 mm	10	€ 7,20
P-60567-10	1,5 mm	40 mm	18 mm	10	€ 7,50

Accessoires voor boormachines

P-60589-10	2 mm	49 mm	24 mm	10	€ 8,00
P-60604-10	2,5 mm	57 mm	30 mm	10	€ 8,90
P-60626-10	3 mm	61 mm	33 mm	10	€ 9,70
P-60648-10	3,5 mm	70 mm	39 mm	10	€ 12,60
P-60660-10	4 mm	75 mm	43 mm	10	€ 14,20
P-60682-10	4,5 mm	80 mm	47 mm	10	€ 16,30
P-60707-10	5 mm	86 mm	52 mm	10	€ 19,20
P-60729-10	5,5 mm	93 mm	57 mm	10	€ 22,60
P-60741-10	6 mm	93 mm	57 mm	10	€ 25,60
P-60763-10	6,5 mm	101 mm	63 mm	10	€ 28,80
P-60785-10	7 mm	109 mm	69 mm	10	€ 35,00
P-60800-10	7,5 mm	109 mm	69 mm	10	€ 40,50
P-60822-10	8 mm	117 mm	75 mm	10	€ 45,50
P-60844-5	8,5 mm	117 mm	75 mm	5	€ 25,60
P-60850-5	9 mm	125 mm	81 mm	5	€ 30,80
P-60866-5	9,5 mm	125 mm	81 mm	5	€ 32,80
P-60872-5	10 mm	133 mm	87 mm	5	€ 39,00
P-60888-5	10,5 mm	133 mm	87 mm	5	€ 44,00
P-60894-5	11 mm	142 mm	94 mm	5	€ 49,50
P-60903-5	11,5 mm	142 mm	94 mm	5	€ 55,00
P-60919-5	12 mm	151 mm	101 mm	5	€ 63,50
P-60925-5	12,5 mm	151 mm	101 mm	5	€ 69,00
P-60931-5	13 mm	151 mm	101 mm	5	€ 70,00

HSS-G metaalboren blank

HSS-G metaalboren conform DIN 338 verstevigd, gecorrigeerd en geslepen voor gelegeerd en ongelegeerd staal tot een treksterkte van 800N/mm². - Boorpunt 135° split point, zelf centrerend - Vervaardigd uit: 9341 (M1) staal - Hardheid: 64-65 HRC - Afwerking: Blank - Spiraalboor type N - Cylindrische schacht

Best. nr.	Diameter	Lengte	Nuttige lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-60115-5	1 mm	34 mm	12 mm	5	€ 4,30
P-60137-5	1,5 mm	40 mm	18 mm	5	€ 4,50
P-60159-5	2 mm	49 mm	24 mm	5	€ 4,70
P-60171-5	2,5 mm	57 mm	30 mm	5	€ 5,40
P-60193-5	3 mm	61 mm	33 mm	5	€ 6,10
P-60218	3,5 mm	70 mm	39 mm	1	€ 1,60
P-60230	4 mm	75 mm	43 mm	1	€ 1,80
P-60252	4,5 mm	80 mm	47 mm	1	€ 2,00
P-60274	5 mm	86 mm	52 mm	1	€ 2,30
P-60296	5,5 mm	93 mm	57 mm	1	€ 2,60
P-60311	6 mm	93 mm	57 mm	1	€ 3,00
P-60333	6,5 mm	101 mm	63 mm	1	€ 3,30
P-60355	7 mm	109 mm	69 mm	1	€ 3,90
P-60377	7,5 mm	109 mm	69 mm	1	€ 4,50
P-60399	8 mm	117 mm	75 mm	1	€ 5,00
P-60414	8,5 mm	117 mm	75 mm	1	€ 5,70
P-60420	9 mm	125 mm	81 mm	1	€ 6,80

Accessoires voor boormachines

P-60420	9 mm	125 mm	81 mm	1	€ 6,80
P-60436	9,5 mm	125 mm	81 mm	1	€ 7,20
P-60442	10 mm	133 mm	87 mm	1	€ 8,40
P-60458	10,5 mm	133 mm	87 mm	1	€ 9,40
P-60464	11 mm	142 mm	94 mm	1	€ 11,00
P-60470	11,5 mm	142 mm	94 mm	1	€ 12,00
P-60486	12 mm	151 mm	101 mm	1	€ 13,60
P-60492	12,5 mm	151 mm	101 mm	1	€ 14,60
P-60501	13 mm	151 mm	101 mm	1	€ 14,80

HSS-G metaalboren blank (10pcs)

HSS-G metaalboren conform DIN 338 verstevigd, gecorrigeerd en geslepen voor gelegeerd en ongelegeerd staal tot een treksterkte van 800N/mm². - Boorpunt 135° split point, zelf centrerend - Vervaardigd uit: 9341 (M1) staal - Hardheid: 64-65 HRC - Afwerking: Blank - Spiraalboor type N - Cylindrische schacht

Best. nr.	Diameter	Lengte	Nuttige lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-60115-10	1 mm	34 mm	12 mm	10	€ 6,20
P-60137-10	1,5 mm	40 mm	18 mm	10	€ 6,70
P-60159-10	2 mm	49 mm	24 mm	10	€ 7,20
P-60171-10	2,5 mm	57 mm	30 mm	10	€ 8,20
P-60193-10	3 mm	61 mm	33 mm	10	€ 9,20
P-60218-10	3,5 mm	70 mm	39 mm	10	€ 11,30
P-60230-10	4 mm	75 mm	43 mm	10	€ 13,30
P-60252-10	4,5 mm	80 mm	47 mm	10	€ 15,40
P-60274-10	5 mm	86 mm	52 mm	10	€ 17,50
P-60296-10	5,5 mm	93 mm	57 mm	10	€ 20,50
P-60311-10	6 mm	93 mm	57 mm	10	€ 22,60
P-60333-10	6,5 mm	101 mm	63 mm	10	€ 25,60
P-60355-10	7 mm	109 mm	69 mm	10	€ 30,80
P-60377-10	7,5 mm	109 mm	69 mm	10	€ 36,00
P-60399-10	8 mm	117 mm	75 mm	10	€ 40,00
P-60414-5	8,5 mm	117 mm	75 mm	5	€ 22,60
P-60420-5	9 mm	125 mm	81 mm	5	€ 26,70
P-60436-5	9,5 mm	125 mm	81 mm	5	€ 28,80
P-60442-5	10 mm	133 mm	87 mm	5	€ 32,80
P-60458-5	10,5 mm	133 mm	87 mm	5	€ 37,00
P-60464-5	11 mm	142 mm	94 mm	5	€ 43,00
P-60470-5	11,5 mm	142 mm	94 mm	5	€ 47,00
P-60486-5	12 mm	151 mm	101 mm	5	€ 51,00
P-60492-5	12,5 mm	151 mm	101 mm	5	€ 55,00
P-60501-5	13 mm	151 mm	101 mm	5	€ 58,20

Accessoires voor boormachines

HSS Boren

Makita HSS of 'high speed steel' is een geslepen boor volgens DIN 338. De HSS boren hebben een standaard aanslijping met een tophoek van 118° zonder uitdunning van de dwarssnijkant. De opnameschacht komt overeen met de diameter van de boor. Boorkleur: blank. Geschikt voor het boren in gelegeerd en ongelegeerd staal, gietstaal, gietijzer, non-ferrometalen en kunststoffen.

Best. nr.	Diameter	Lengte	Nuttige lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
D-09656	1,5 mm	40 mm	18 mm	1	€ 0,95
D-09662	2 mm	49 mm	24 mm	1	€ 1,10
D-09678	2,5 mm	57 mm	30 mm	1	€ 1,20
D-09684	3 mm	61 mm	33 mm	1	€ 1,20
D-09690	3,5 mm	70 mm	39 mm	1	€ 1,50
D-09709	4 mm	75 mm	43 mm	1	€ 1,70
D-09715	4,5 mm	80 mm	47 mm	1	€ 1,90
D-09721	5 mm	86 mm	52 mm	1	€ 2,20
D-09737	5,5 mm	93 mm	57 mm	1	€ 2,60
D-09743	6 mm	93 mm	57 mm	1	€ 2,80
D-09759	6,5 mm	101 mm	63 mm	1	€ 3,40
D-09765	7 mm	109 mm	69 mm	1	€ 3,80
D-09771	7,5 mm	109 mm	69 mm	1	€ 4,10
D-09787	8 mm	117 mm	75 mm	1	€ 4,60
D-09793	8,5 mm	117 mm	75 mm	1	€ 5,00
D-09802	9 mm	125 mm	81 mm	1	€ 5,90
D-09818	9,5 mm	125 mm	81 mm	1	€ 6,40
D-09824	10 mm	133 mm	87 mm	1	€ 7,70
D-09830	10,5 mm	133 mm	87 mm	1	€ 8,70
D-09846	11 mm	142 mm	94 mm	1	€ 9,70
D-09852	11,5 mm	142 mm	94 mm	1	€ 10,80
D-09868	12 mm	151 mm	101 mm	1	€ 11,80
D-09874	12,5 mm	151 mm	101 mm	1	€ 12,30
D-09880	13,0 mm	151 mm	101 mm	1	€ 13,30

HSS-CO Boren

Makita HSS-kobalt boren volgens DIN 338. Boren bestaan uit gelegeerd HSS-staal met 5% kobalt. De HSS-Co boren hebben een kruisgelegen boorpunt (split point) om de benodigde aanzetkracht te verminderen en de centrering te verbeteren, met een hoek van 135°. Verder is deze boor uitstekend geschikt voor taaie en harde staalsoorten. Aanbevolen is om in harde staalsoorten koelvloeistof te gebruiken. De opnameschacht komt overeen met de boordiameter. Boorkleur: brons. Geschikt voor het boren in gelegeerd en ongelegeerd staal, roestvast staal (V2A/ V4A), gietijzer, gietstaal.

Best. nr.	Diameter	Lengte	Nuttige lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
D-17289	1,5 mm	40 mm	18 mm	1	€ 1,10
D-17295	2 mm	49 mm	24 mm	1	€ 1,20
D-17304	2,5 mm	57 mm	30 mm	1	€ 1,40

Accessoires voor boormachines

D-17310	3 mm	61 mm	33 mm	1	€ 1,60
D-17332	3,5 mm	70 mm	39 mm	1	€ 1,80
D-17348	4 mm	75 mm	43 mm	1	€ 2,00
D-17354	4,5 mm	80 mm	47 mm	1	€ 2,30
D-17360	5 mm	86 mm	52 mm	1	€ 2,60
D-17376	5,5 mm	93 mm	57 mm	1	€ 2,90
D-17382	6 mm	93 mm	57 mm	1	€ 3,30
D-17398	6,5 mm	101 mm	63 mm	1	€ 3,80
D-17407	7 mm	109 mm	69 mm	1	€ 4,30
D-17413	7,5 mm	109 mm	69 mm	1	€ 5,10
D-17429	8 mm	117 mm	75 mm	1	€ 6,20
D-17435	8,5 mm	117 mm	75 mm	1	€ 7,20
D-17441	9 mm	125 mm	81 mm	1	€ 8,20
D-17457	9,5 mm	125 mm	81 mm	1	€ 9,20
D-17463	10 mm	133 mm	87 mm	1	€ 10,20
D-17479	10,5 mm	133 mm	87 mm	1	€ 11,30
D-17485	11 mm	142 mm	94 mm	1	€ 13,30
D-17491	11,5 mm	142 mm	94 mm	1	€ 15,40
D-17500	12 mm	151 mm	101 mm	1	€ 16,40
D-17516	12,5 mm	151 mm	101 mm	1	€ 17,50
D-17522	13 mm	151 mm	101 mm	1	€ 18,50

HSS-TiN Boren

HSS-TiN boren volgens DIN338 met een tophoek van 135°. De Titaniumnitridelaag zorgt voor een geringere wrijving waardoor de opwarming van het materiaal tijdens het boren vermindert. Hierdoor zijn deze boren geschikt voor het boren in harde kunststoffen,in ongelegeerd en gelegeerd staal, sinterijzer, nieuw zilver, koper en brons.

Best. nr.	Diameter	Lengte	Nuttige lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
D-42955	1 mm	34 mm	12 mm	2	€ 2,00
D-42961	1,5 mm	40 mm	18 mm	2	€ 2,10
D-42977	2 mm	49 mm	24 mm	2	€ 2,30
D-42983	2,5 mm	57 mm	30 mm	2	€ 2,50
D-42999	2,6 mm	57 mm	30 mm	2	€ 2,50
D-43000	3 mm	61 mm	33 mm	2	€ 2,80
D-43016	3,2 mm	65 mm	36 mm	2	€ 3,20
D-43022	3,3 mm	65 mm	36 mm	2	€ 3,20
D-43038	3,5 mm	70 mm	39 mm	2	€ 3,30
D-43044	4 mm	75 mm	43 mm	2	€ 3,90
D-43050	4,1 mm	75 mm	43 mm	1	€ 2,30
D-43066	4,2 mm	75 mm	43 mm	1	€ 2,30
D-43072	4,5 mm	80 mm	47 mm	1	€ 2,40
D-43088	4,8 mm	86 mm	52 mm	1	€ 2,60
D-43094	5 mm	86 mm	52 mm	1	€ 2,70
D-43103	5,2 mm	86 mm	52 mm	1	€ 3,00
D-43119	5,5 mm	93 mm	57 mm	1	€ 3,00
D-43125	6 mm	93 mm	57 mm	1	€ 3,40
D-43131	6,5 mm	101 mm	63 mm	1	€ 3,80

Accessoires voor boormachines

D-43131	6,5 mm	101 mm	63 mm	1	€ 3,80
D-43147	7 mm	109 mm	69 mm	1	€ 4,20
D-43153	7,5 mm	109 mm	69 mm	1	€ 4,70
D-43169	8 mm	117 mm	75 mm	1	€ 5,60
D-43175	8,5 mm	117 mm	75 mm	1	€ 6,00
D-43181	9 mm	125 mm	81 mm	1	€ 7,20
D-43197	9,5 mm	125 mm	81 mm	1	€ 7,80
D-43206	10 mm	133 mm	87 mm	1	€ 9,00
D-43212	11 mm	142 mm	94 mm	1	€ 11,00
D-43228	12 mm	151 mm	101 mm	1	€ 13,30
D-43234	13 mm	151 mm	101 mm	1	€ 15,40
D-45375	10,5 mm	133 mm	87 mm	1	€ 10,00
D-45381	11,5 mm	142 mm	94 mm	1	€ 12,00
D-45397	12,5 mm	151 mm	101 mm	1	€ 14,40
HSS-TiN 10-delige borenset volgens DIN338, van 1,0 tot 10,0mm. Tophoek 135°.					
D-43561				10	€ 40,00

HSS-TiN metaalboren met 1/4" opname

HSS-TiN boren volgens DIN338 met 1/4" opname (DIN3126) en tophoek van 135°. De Titaannitride-coating zorgt voor een geringe wrijving waardoor de opwarming van het materiaal tijdens het boren vermindert. Hierdoor zijn deze boren uitermate geschikt voor het boren in harde kunststoffen. Geschikt voor het boren in ongelegeerd en gelegeerd staal, sinterijzer, nieuw zilver, koper en brons. De metaalboren met B-referentie zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik met impactschroevensdraaiers.

Best. nr.	Diameter	Lengte	Nuttige lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-50887	3 mm	64 mm	26 mm	1	€ 4,20
D-14928	3 mm	81 mm	33 mm	1	€ 2,10
B-50893	3,2 mm	67 mm	29 mm	1	€ 4,20
D-14934	3,2 mm	85 mm	36 mm	1	€ 2,20
B-50902	3,3 mm	70 mm	29 mm	1	€ 4,30
D-16081	3,3 mm	85 mm	36 mm	1	€ 2,20
B-50918	3,5 mm	70 mm	29 mm	1	€ 4,40
B-50924	4 mm	71 mm	30 mm	1	€ 4,60
D-14940	4 mm	95 mm	43 mm	1	€ 2,60
B-50930	4,2 mm	71 mm	31 mm	1	€ 4,60
D-14956	4,2 mm	95 mm	43 mm	1	€ 2,70
B-50946	4,5 mm	75 mm	31 mm	1	€ 4,80
B-50952	5 mm	78 mm	33 mm	1	€ 4,90
D-14962	5 mm	106 mm	52 mm	1	€ 2,90
D-46523	5,2 mm	106 mm	52 mm	1	€ 3,50
B-50968	5,5 mm	78 mm	35 mm	1	€ 5,20
B-50974	6 mm	80 mm	37 mm	1	€ 5,40
D-14978	6 mm	113 mm	57 mm	1	€ 3,50
B-50980	6,5 mm	81 mm	38 mm	1	€ 5,40
D-17778	6,5 mm	121 mm	63 mm	1	€ 3,90
B-50996	7 mm	89 mm	45 mm	1	€ 6,30
B-51007	7,5 mm	95 mm	50 mm	1	€ 6,30

Accessoires voor boormachines

B-51007	7,5 mm	95 mm	50 mm	1	€ 6,30
B-51013	8 mm	102 mm	50 mm	1	€ 7,50
D-15827	8 mm	117 mm	75 mm	1	€ 6,50
B-51029	8,5 mm	102 mm	50 mm	1	€ 8,00
B-51035	9 mm	102 mm	50 mm	1	€ 8,90
B-51041	10 mm	102 mm	50 mm	1	€ 9,90
D-15833	10 mm	133 mm	87 mm	1	€ 8,70
B-51057	11 mm	102 mm	50 mm	1	€ 11,90
B-51063	12 mm	102 mm	50 mm	1	€ 15,40
D-15849	12 mm	151 mm	101 mm	1	€ 14,40
B-51079	13 mm	102 mm	50 mm	1	€ 16,40
D-15855	13 mm	151 mm	101 mm	1	€ 15,40

HSS kernboren voor metaal

Best. nr.	Diameter	Lengte	Nuttige lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
12L	12 mm	85 mm	55 mm	1	€ 28,80
13L	13 mm	85 mm	55 mm	1	€ 29,80
14L	14 mm	85 mm	55 mm	1	€ 30,80
16L	16 mm	85 mm	55 mm	1	€ 32,80
18L	18 mm	85 mm	55 mm	1	€ 36,00
20L	20 mm	85 mm	55 mm	1	€ 39,00
22L	22 mm	85 mm	55 mm	1	€ 43,00
24L	24 mm	85 mm	55 mm	1	€ 47,00
26L	26 mm	85 mm	55 mm	1	€ 53,50
28L	28 mm	85 mm	55 mm	1	€ 58,20
30L	30 mm	85 mm	55 mm	1	€ 63,50
35L	35 mm	85 mm	55 mm	1	€ 79,00
40L	40 mm	85 mm	55 mm	1	€ 100,00
45L	45 mm	85 mm	55 mm	1	€ 125,00
50L	50 mm	85 mm	55 mm	1	€ 148,00
Centreerpen voor HSS kernboren.					
pilotL		97 mm		1	€ 9,20

Accessoires voor boormachines

Verzinkboren

Verzinkboren met 7 90°snijders, zeskant schacht

	Best. nr.	Diameter	Lengte	Schacht	Stuks	Prijs euro excl. btw
	D-37306	13 mm	50 mm	6,35 mm	1	€ 6,10

Verzinkboren met 3 90° snijders, zeskant schacht

Best. nr.	Diameter	Lengte	Geschikt voor schroeven	Schacht	Stuks	Prijs euro excl. btw
D-37312	6,3 mm	31 mm	M3	6,35 mm	1	€ 8,20
D-37328	8,3 mm	31 mm	M4	6,35 mm	1	€ 9,20
D-37334	10,4 mm	34 mm	M5	6,35 mm	1	€ 10,80
D-37340	12,4 mm	35 mm	M6	6,35 mm	1	€ 13,30
D-37356	16,5 mm	40 mm	M8	6,35 mm	1	€ 17,50
D-37362	20,5 mm	41 mm	M10	6,35 mm	1	€ 23,60

Verzinkboren met 5 90° snijders, cilindrische schacht

Best. nr.	Diameter	Lengte	Geschikt voor schroeven	Schacht	Stuks	Prijs euro excl. btw
D-37378	6 mm	48 mm	M3	6 mm	1	€ 7,20
D-37384	8 mm	48 mm	M4	6 mm	1	€ 8,20
D-37390	10 mm	40 mm	M5	6 mm	1	€ 9,70
D-37409	12 mm	40 mm	M6	6 mm	1	€ 12,30
D-37415	16 mm	43 mm	M8	6 mm	1	€ 15,40
D-37421	20 mm	45 mm	M10	6 mm	1	€ 20,50

Accessoires voor boormachines

Verzinkboren met 3 90° snijders, cilindrische schacht

Best. nr.	Diameter	Geschikt voor schroeven	Lengte	Schacht	Stuks	Prijs euro excl. btw
D-37437	6,3 mm	M3	45 mm	5 mm	1	€ 7,70
D-37443	8,3 mm	M4	50 mm	6 mm	1	€ 8,70
D-37459	10,4 mm	M5	50 mm	6 mm	1	€ 10,20
D-37465	12,4 mm	M6	56 mm	8 mm	1	€ 12,80
D-37471	16,5 mm	M8	60 mm	10 mm	1	€ 16,40
D-37487	20,5 mm	M10	63 mm	10 mm	1	€ 22,60
D-37493	25 mm	M12	67 mm	10 mm	1	€ 29,80

Dwarsgatverzinkboren, cilindrische schacht

Best. nr.	Boorbereik	Lengte	Schacht	Stuks	Prijs euro excl. btw
D-37502	2-5 mm	45 mm	6 mm	1	€ 13,30
D-37518	5-10 mm	48 mm	8 mm	1	€ 27,00
D-37524	10-15 mm	65 mm	10 mm	1	€ 42,00
D-37530	15-20 mm	85 mm	10 mm	1	€ 81,00

Conische plaatboren en trappenboren

Conische plaatboren

Best. nr.	Boorbereik	Lengte	Nuttige lengte	Diameter schacht	Blank	Schacht	Stuks	Prijs euro excl. btw
D-40060	16-30,5 mm	76 mm	51 mm		•	9 mm	1	€ 74,00
D-40076	24-40 mm	89 mm	64 mm	10 mm	•		1	€ 131,00
D-40048	3-14 mm	58 mm	38 mm	6 mm	•		1	€ 25,60
D-40054	4-20 mm	71 mm	51 mm	8 mm	•		1	€ 41,00

Accessoires voor boormachines

Trappenboren

Best. nr.	Boorbereik	Lengte	Nuttige lengte	Aantal trappen	Diameter schacht	Blank	Stuks	Prijs euro excl. btw
D-40082	4-12 mm	65 mm	45 mm	9	6,35 mm	•	1	€ 28,80
D-40098	4-20 mm	75 mm	53 mm	9	6,35 mm	•	1	€ 49,00
D-40107	4-32 mm	102 mm	80 mm	15	10 mm	•	1	€ 113,00

Trappenboren met Titanium coating

Best. nr.	Boorbereik	Lengte	Nuttige lengte	Aantal trappen	Diameter schacht	Titanium coating	Stuks	Prijs euro excl. btw
D-40113	4-12 mm	65 mm	45 mm	9	6,35 mm	•	1	€ 32,80
D-40129	4-20 mm	75 mm	53 mm	9	6,35 mm	•	1	€ 53,50
D-40135	4-32 mm	102 mm	80 mm	15	10 mm	•	1	€ 118,00

Spiraalvormige trappenboren

Best. nr.	Boorbereik	Lengte	Nuttige lengte	Aantal trappen	Diameter schacht	Blank	Stuks	Prijs euro excl. btw
D-40141	4-12 mm	65 mm	45 mm	9	6,35 mm	•	1	€ 39,00
D-40157	4-20 mm	75 mm	53 mm	9	6,35 mm	•	1	€ 53,50
D-40163	4-32 mm	102 mm	80 mm	15	10 mm	•	1	€ 113,00

Spiraalvormige trappenboren met Titanium coating

Best. nr.	Boorbereik	Lengte	Nuttige lengte	Aantal trappen	Diameter schacht	Titanium coating	Stuks	Prijs euro excl. btw
D-40179	4-12 mm	65 mm	45 mm	9	6,35 mm	•	1	€ 43,00

Accessoires voor boormachines

D-40185	4-20 mm	75 mm	53 mm	9	6,35 mm	•	1	€ 57,50
D-40191	4-32 mm	102 mm	80 mm	15	10 mm	•	1	€ 118,00

Gatzagen

Universele gatzagen

De Makita universele gatzagen zijn voorzien van hardmetalen boorpunten en zijn te gebruiken in combinatie met de Makita special protect adapter M16 met SDS-plus of hexagonale opname. Zij zijn speciaal ontwikkeld voor een veelvoud aan materialen: massief hout, spaanplaat, MDF, gipsplaten, fermacell, porotherm, baksteen, eterniet, gasbeton en kunststoffen.

Best. nr.	Diameter	Aantal tanden	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-64478	30 mm	3	1	€ 27,70
P-64490	40 mm	3	1	€ 32,80
P-64515	50 mm	3	1	€ 36,00
P-64543	60 mm	5	1	€ 41,00
P-64571	68 mm	5	1	€ 45,00
P-64618	76 mm	5	1	€ 55,00
P-64646	85 mm	5	1	€ 61,20
P-64652	90 mm	5	1	€ 65,50
P-64668	105 mm	6	1	€ 81,00

HSS bi-metaal gatzagen 8% Cobalt EZYCHANGE

Best. nr.	Diameter	Toerental in rvs	Toerental in staal	Toerental in aluminium	Toerental in messing	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-11265	16 mm	275 min^{-1}	550 min^{-1}	825 min^{-1}	730 min^{-1}	1	€ 8,70
B-11271	19 mm	230 min^{-1}	460 min^{-1}	690 min^{-1}	600 min^{-1}	1	€ 8,70
B-11287	20 mm	220 min^{-1}	440 min^{-1}	670 min^{-1}	580 min^{-1}	1	€ 8,70
B-11293	22 mm	195 min^{-1}	390 min^{-1}	585 min^{-1}	520 min^{-1}	1	€ 9,20
B-11302	24 mm	185 min^{-1}	370 min^{-1}	555 min^{-1}	495 min^{-1}	1	€ 9,20
B-11318	25 mm	175 min^{-1}	350 min^{-1}	525 min^{-1}	470 min^{-1}	1	€ 9,20
B-11324	29 mm	150 min^{-1}	300 min^{-1}	450 min^{-1}	400 min^{-1}	1	€ 10,20
B-11330	30 mm	145 min^{-1}	285 min^{-1}	425 min^{-1}	380 min^{-1}	1	€ 10,20
B-11346	32 mm	140 min^{-1}	275 min^{-1}	410 min^{-1}	360 min^{-1}	1	€ 10,20
B-11352	35 mm	125 min^{-1}	250 min^{-1}	375 min^{-1}	330 min^{-1}	1	€ 12,30
B-11368	38 mm	120 min^{-1}	240 min^{-1}	360 min^{-1}	315 min^{-1}	1	€ 12,30
B-16754	40 mm	110 min^{-1}	220 min^{-1}	330 min^{-1}	290 min^{-1}	1	€ 12,30

Accessoires voor boormachines

B-11374	41 mm	105 min-1	210 min-1	315 min-1	280 min-1	1	€ 13,30
B-11380	44 mm	95 min-1	195 min-1	295 min-1	250 min-1	1	€ 14,40
B-11396	48 mm	90 min-1	180 min-1	270 min-1	240 min-1	1	€ 14,40
B-11405	51 mm	85 min-1	170 min-1	255 min-1	230 min-1	1	€ 15,40
B-18194	54 mm	80 min-1	160 min-1	240 min-1	210 min-1	1	€ 16,40
B-11411	57 mm	75 min-1	150 min-1	225 min-1	200 min-1	1	€ 17,50
B-11427	60 mm	70 min-1	140 min-1	220 min-1	190 min-1	1	€ 17,50
B-11433	64 mm	65 min-1	135 min-1	205 min-1	180 min-1	1	€ 17,50
B-16760	65 mm	65 min-1	130 min-1	200 min-1	175 min-1	1	€ 17,50
B-11449	68 mm	65 min-1	130 min-1	195 min-1	170 min-1	1	€ 18,50
B-11455	70 mm	60 min-1	125 min-1	185 min-1	160 min-1	1	€ 18,50
B-11461	76 mm	55 min-1	115 min-1	170 min-1	150 min-1	1	€ 19,50
B-11477	83 mm	50 min-1	105 min-1	155 min-1	140 min-1	1	€ 19,50
B-11483	92 mm	45 min-1	95 min-1	140 min-1	120 min-1	1	€ 23,60
B-11499	102 mm	40 min-1	85 min-1	130 min-1	110 min-1	1	€ 26,70
B-11508	105 mm	40 min-1	80 min-1	120 min-1	110 min-1	1	€ 28,80
B-11514	127 mm	30 min-1	65 min-1	90 min-1	85 min-1	1	€ 44,00
B-11520	152 mm	25 min-1	55 min-1	85 min-1	75 min-1	1	€ 63,50

HSS bi-metaal gatzagen 8% Cobalt

De Makita HSS bi-metaal gatzagen 8% Cobalt zijn ontwikkeld met de meest recente technologie en met zeer nauwe toleranties. Kenmerkend zijn: bi-metaal HSS van zeer hoge kwaliteit met 8% Cobalt, een speciaal ontworpen tandgeometrie voor intensief industrieel gebruik, een gecombineerde vertanding 4/6 voor het verzagen van diverse materialen zoals staal, inox, gietijzer, non-ferro metalen, kunststof, gipskarton en hout, een verhoogde levensduur.

Best. nr.	Diameter	Toerental in rvs	Toerental in staal	Toerental in messing	Toerental in aluminium	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-52451	14 mm	300 min-1	580 min-1	790 min-1	900 min-1	1	€ 7,20
P-34936	16 mm	275 min-1	550 min-1	730 min-1	825 min-1	1	€ 7,70
P-52467	17 mm	250 min-1	500 min-1	665 min-1	750 min-1	1	€ 7,70
P-34942	19 mm	230 min-1	460 min-1	600 min-1	690 min-1	1	€ 7,70
P-52473	20 mm	220 min-1	440 min-1	580 min-1	670 min-1	1	€ 7,70
P-52489	21 mm	210 min-1	425 min-1	560 min-1	630 min-1	1	€ 7,70
P-34958	22 mm	195 min-1	390 min-1	520 min-1	585 min-1	1	€ 8,20
P-34964	24 mm	185 min-1	370 min-1	495 min-1	555 min-1	1	€ 8,20
P-34970	25 mm	175 min-1	350 min-1	470 min-1	525 min-1	1	€ 8,20
P-52495	27 mm	160 min-1	325 min-1	435 min-1	480 min-1	1	€ 8,20
P-52504	29 mm	150 min-1	300 min-1	400 min-1	450 min-1	1	€ 8,70
P-52510	30 mm	145 min-1	285 min-1	380 min-1	425 min-1	1	€ 9,20
P-34986	32 mm	140 min-1	275 min-1	360 min-1	410 min-1	1	€ 9,00
P-52526	33 mm	135 min-1	268 min-1	345 min-1	390 min-1	1	€ 9,20
P-34992	35 mm	125 min-1	250 min-1	330 min-1	375 min-1	1	€ 10,20
P-52532	37 mm	120 min-1	240 min-1	315 min-1	360 min-1	1	€ 10,20
P-35003	38 mm	120 min-1	240 min-1	315 min-1	360 min-1	1	€ 10,20
P-52548	40 mm	110 min-1	220 min-1	290 min-1	330 min-1	1	€ 10,20
P-52554	41 mm	105 min-1	210 min-1	280 min-1	315 min-1	1	€ 10,20
P-52560	43 mm	100 min-1	205 min-1	270 min-1	305 min-1	1	€ 11,30
P-35019	44 mm	95 min-1	195 min-1	250 min-1	295 min-1	1	€ 12,30

Accessoires voor boormachines

P-52576	46 mm	95 min^{-1}	190 min^{-1}	250 min^{-1}	285 min^{-1}	1	€ 12,30
P-52582	48 mm	90 min^{-1}	180 min^{-1}	240 min^{-1}	270 min^{-1}	1	€ 12,30
P-35025	51 mm	85 min^{-1}	170 min^{-1}	230 min^{-1}	255 min^{-1}	1	€ 13,30
P-52598	52 mm	80 min^{-1}	165 min^{-1}	220 min^{-1}	245 min^{-1}	1	€ 13,30
P-52607	54 mm	80 min^{-1}	160 min^{-1}	210 min^{-1}	240 min^{-1}	1	€ 13,80
P-35031	57 mm	75 min^{-1}	150 min^{-1}	200 min^{-1}	225 min^{-1}	1	€ 14,40
P-52613	59 mm	75 min^{-1}	145 min^{-1}	195 min^{-1}	225 min^{-1}	1	€ 14,40
P-52629	60 mm	70 min^{-1}	140 min^{-1}	190 min^{-1}	220 min^{-1}	1	€ 14,40
P-52635	64 mm	65 min^{-1}	135 min^{-1}	180 min^{-1}	205 min^{-1}	1	€ 15,40
P-52641	65 mm	65 min^{-1}	130 min^{-1}	175 min^{-1}	200 min^{-1}	1	€ 15,40
P-52657	67 mm	65 min^{-1}	130 min^{-1}	170 min^{-1}	195 min^{-1}	1	€ 15,90
P-35047	68 mm	65 min^{-1}	130 min^{-1}	170 min^{-1}	195 min^{-1}	1	€ 16,40
P-52663	70 mm	60 min^{-1}	125 min^{-1}	160 min^{-1}	185 min^{-1}	1	€ 16,40
P-52679	73 mm	60 min^{-1}	120 min^{-1}	160 min^{-1}	180 min^{-1}	1	€ 16,40
P-35053	76 mm	55 min^{-1}	115 min^{-1}	150 min^{-1}	170 min^{-1}	1	€ 17,50
P-52685	79 mm	55 min^{-1}	110 min^{-1}	140 min^{-1}	165 min^{-1}	1	€ 17,50
P-35069	83 mm	50 min^{-1}	105 min^{-1}	140 min^{-1}	155 min^{-1}	1	€ 18,50
P-52691	86 mm	50 min^{-1}	100 min^{-1}	130 min^{-1}	150 min^{-1}	1	€ 18,50
P-52700	89 mm	45 min^{-1}	95 min^{-1}	130 min^{-1}	145 min^{-1}	1	€ 18,50
P-35075	92 mm	45 min^{-1}	95 min^{-1}	120 min^{-1}	140 min^{-1}	1	€ 21,60
P-52716	95 mm	45 min^{-1}	90 min^{-1}	120 min^{-1}	135 min^{-1}	1	€ 21,60
P-52722	98 mm	45 min^{-1}	90 min^{-1}	120 min^{-1}	135 min^{-1}	1	€ 21,60
P-52738	102 mm	40 min^{-1}	85 min^{-1}	110 min^{-1}	130 min^{-1}	1	€ 21,60
P-35081	105 mm	40 min^{-1}	80 min^{-1}	110 min^{-1}	120 min^{-1}	1	€ 25,60
P-52744	108 mm	40 min^{-1}	80 min^{-1}	110 min^{-1}	120 min^{-1}	1	€ 26,70
P-52750	111 mm	40 min^{-1}	80 min^{-1}	100 min^{-1}	120 min^{-1}	1	€ 27,70
P-52766	114 mm	35 min^{-1}	75 min^{-1}	100 min^{-1}	105 min^{-1}	1	€ 28,80
P-52772	121 mm	35 min^{-1}	70 min^{-1}	90 min^{-1}	95 min^{-1}	1	€ 30,80
P-52788	140 mm	30 min^{-1}	65 min^{-1}	80 min^{-1}	85 min^{-1}	1	€ 41,00
P-52794	146 mm	30 min^{-1}	60 min^{-1}	80 min^{-1}	85 min^{-1}	1	€ 46,00
P-35106	152 mm	25 min^{-1}	55 min^{-1}	75 min^{-1}	85 min^{-1}	1	€ 55,00

HSS Bi-metaal gatzagen

Makita bi-metaal HSS gatzagen. Geschikt voor het zagen in gietstaal, roestvast staal, aluminium, brons, koper, kunststof en hout.

Best. nr.	Diameter	Boordiepte	Toerental in hout	Toerental in staal	Toerental in rvs	Stuks	Prijs euro excl. btw
D-16994	16 mm	38 mm	3000 min^{-1}	550 min^{-1}	275 min^{-1}	1	€ 6,20
D-17005	19 mm	38 mm	3000 min^{-1}	460 min^{-1}	230 min^{-1}	1	€ 6,20
D-17251	20 mm	38 mm	3000 min^{-1}	440 min^{-1}	220 min^{-1}	1	€ 6,20
D-17011	22 mm	38 mm	3000 min^{-1}	390 min^{-1}	195 min^{-1}	1	€ 7,20
D-17027	24 mm	38 mm	3000 min^{-1}	370 min^{-1}	185 min^{-1}	1	€ 7,20
D-17033	25 mm	38 mm	2700 min^{-1}	350 min^{-1}	175 min^{-1}	1	€ 7,20
D-17267	29 mm	38 mm	2700 min^{-1}	300 min^{-1}	150 min^{-1}	1	€ 7,20
D-17049	32 mm	38 mm	2400 min^{-1}	275 min^{-1}	140 min^{-1}	1	€ 7,70

Accessoires voor boormachines

D-17055	35 mm	38 mm	2400 min^{-1}	250 min^{-1}	125 min^{-1}	1	€ 7,70
D-17061	38 mm	38 mm	2400 min^{-1}	230 min^{-1}	115 min^{-1}	1	€ 8,20
D-17273	40 mm	38 mm	2100 min^{-1}	220 min^{-1}	110 min^{-1}	1	€ 8,20
D-17077	44 mm	38 mm	2100 min^{-1}	195 min^{-1}	95 min^{-1}	1	€ 9,70
D-17083	51 mm	38 mm	2000 min^{-1}	170 min^{-1}	85 min^{-1}	1	€ 10,20
D-17099	57 mm	38 mm	2000 min^{-1}	150 min^{-1}	75 min^{-1}	1	€ 11,30
D-17108	68 mm	38 mm	1800 min^{-1}	130 min^{-1}	65 min^{-1}	1	€ 12,30
D-17114	76 mm	38 mm	1800 min^{-1}	115 min^{-1}	55 min^{-1}	1	€ 13,30
D-17120	83 mm	38 mm	1500 min^{-1}	105 min^{-1}	50 min^{-1}	1	€ 13,30
D-17136	92 mm	38 mm	1200 min^{-1}	95 min^{-1}	45 min^{-1}	1	€ 16,40
D-17142	105 mm	38 mm	1000 min^{-1}	80 min^{-1}	40 min^{-1}	1	€ 18,50
D-17158	127 mm	38 mm	800 min^{-1}	65 min^{-1}	30 min^{-1}	1	€ 28,80
D-17164	152 mm	38 mm	800 min^{-1}	55 min^{-1}	25 min^{-1}	1	€ 41,00

Adapters voor gatzagen

	Best. nr.	Opname	Lengte	Diameter	Stuks	Prijs euro excl. btw
	HSS centreerboor Ø 6,35mm, geschikt voor gatzaagadapters D-17170, D-17186, D-17603, D-17619, P-35190.					
	D-17192		71 mm	6,35 mm	1	€ 6,40
	HSS centreerboor Ø 6,35mm, geschikt voor gatzaagadapters P-35162, P-35184, P-35190.					
	P-35215		102 mm	6,35 mm	1	€ 5,10
	HSS centreerboor Ø 7,4mm voor hout, kunststoffen, ... Te gebruiken met Makita special protect adapter P-64319 of P-67044.					
	P-64353		109 mm		1	€ 4,10
	HM centreerboor Ø 8mm voor baksteen, steen, ... Te gebruiken met Makita special protect adapter P-64319 of P-67044.					
	P-64347		120 mm		1	€ 4,60
	Centreerboor HSS-G EZYCHANGE.					
	B-11542	6,35 mm	80 mm		1	€ 6,20
	Adapter voor Makita gatzagen van 32 tot 152mm.					
	D-17186	Hex 11 mm	115 mm		1	€ 6,70
	Quick-release adapter voor Makita gatzagen van 32-152mm.					
	P-35190	hex 11 mm	115 mm		1	€ 23,10
	Special protect adapter M16.					
	P-67044	Hex 11 mm	118 mm		1	€ 28,30

Accessoires voor boormachines

Adapter voor Makita gatzagen van 14 tot 30mm.					
D-17170	Hex 9,5 mm	90 mm		1	€ 6,40
Adapter voor Makita gatzagen 8% Cobalt van 14 tot 30mm.					
P-35156	Hex 9,5 mm	90 mm		1	€ 10,20
Snelwissel adapter voor gatzagen EZYCHANGE, inclusief HSS-G centreerboor.					
B-11536	Hex 9,5 mm	137 mm		1	€ 25,60
Adapter voor Makita gatzagen 8% Cobalt van 14 tot 30mm.					
P-35178	SDS PLUS	90 mm		1	€ 17,50
Adapter voor Makita gatzagen van 14 tot 30mm.					
D-17603	SDS PLUS	90 mm		1	€ 20,30
Adapter voor Makita gatzagen van 32 tot 152mm.					
D-17619	SDS PLUS	115 mm		1	€ 28,00
Adapter voor Makita gatzagen 8% Cobalt van 32 tot 152mm.					
P-35184	SDS PLUS	115 mm		1	€ 23,60
Special protect adapter M16.					
P-64319	SDS PLUS	118 mm		1	€ 28,30

Gatzaagsets

	Best. nr.	Diameter	Stuks	Prijs euro excl. btw
	ALU WOOD METAL Set van 6 bi-metalen gatzagen. Omvat gatzagen met diameter van 20, 25, 32, 40, 51 en 65mm + twee gatzaagadapters in een handig koffertje.			
	D-24898	20/25/32/40/51/65 mm	6	€ 66,50

Accessoires voor boormachines

10-delige EZYCHANGE gatzaagset inclusief snelwissel adapter en 2 HSS-G centreerboren. Ideaal voor elektrische installateurs.			
B-18188	25/32/40/51/65/68/76 mm	10	€ 101,00

8-delige EZYCHANGE gatzaagset inclusief snelwissel adapter en HSS-G centreerboor. Ideaal voor loodgieters.			
B-11966	19/22/29/38/44/57 mm	8	€ 90,00

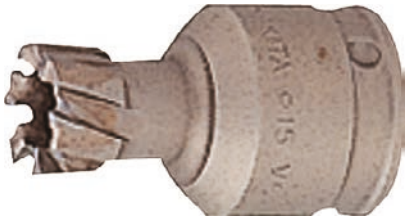

HM Gatfrezen

Best. nr.	Diameter	Boordiepte	Toerental in staal	Toerental in rvs	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-02397	26 mm	12 mm	760 min^{-1}	630 min^{-1}	1	€ 121,00
B-02412	28 mm	12 mm	640 min^{-1}	540 min^{-1}	1	€ 125,00
B-02434	30 mm	12 mm	636 min^{-1}	530 min^{-1}	1	€ 129,00
B-02456	32 mm	12 mm	610 min^{-1}	510 min^{-1}	1	€ 133,00

Adapters voor gatfrezen

	Best. nr.	Lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Centreerboor voor gatfrezen			
	A-81315	63 mm	1	€ 12,30

Accessoires voor boormachines

Diamantboren

Mini diamantboren

Perfect geschikt voor het boren in (keramische) tegels, graniet, glas.

Best. nr.	Diameter	Lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-66569	5 mm	30 mm	1	€ 13,00
P-66575	6 mm	30 mm	1	€ 14,00
P-66581	7 mm	30 mm	1	€ 15,00
P-66597	8 mm	30 mm	1	€ 16,00
P-66612	10 mm	30 mm	1	€ 17,00
P-66709	12 mm	30 mm	1	€ 18,00
P-66715	15 mm	30 mm	1	€ 20,00
P-66721	20 mm	30 mm	1	€ 22,00
P-66737	25 mm	30 mm	1	€ 25,00
P-66628	6, 8, 10 mm	30 mm	1	€ 40,00
P-66983	15, 20, 25 mm	30 mm	1	€ 60,00

Diamantkroonboren voor harde natuurstenen en beton, nat gebruik

Industriële kwaliteit diamantkroonboor type DWS3CR voor nat gebruik zowel uit de hand als met statief. Speciaal ontworpen voor harde materialen zoals graniet, marmer, harde baksteen, hard beton en andere harde niet-abrasieve materialen.

Best. nr.	Diameter	Lengte	Opname	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-40733	12 mm	300 mm	1/2 ext	1	€ 77,00
P-40749	14 mm	300 mm	1/2 ext	1	€ 78,00
P-40755	16 mm	300 mm	1/2 ext	1	€ 79,00
P-40761	18 mm	300 mm	1/2 ext	1	€ 80,00
P-40777	20 mm	300 mm	1/2 ext	1	€ 81,00
P-40783	22 mm	300 mm	1/2 ext	1	€ 83,00
P-40799	24 mm	300 mm	1/2 ext	1	€ 85,00
P-40808	25 mm	300 mm	1/2 ext	1	€ 84,00
P-40814	28 mm	300 mm	1/2 ext	1	€ 88,00
P-40820	30 mm	300 mm	1/2 ext	1	€ 90,00
P-40836	32 mm	300 mm	1/2 ext	1	€ 97,00

Accessoires voor boormachines

Diamantkernboren voor beton, nat gebruik

Industriële kwaliteit diamantkernboor DWC4 voor het boren in beton met waterafkoeling. Gebruik van een boorstatief is aangewezen.

Best. nr.	Diameter	Lengte	Opname	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-40973	36 mm	400 mm	1/2 ext	1	€ 108,00
P-40989	38 mm	400 mm	1/2 ext	1	€ 118,00
P-40995	40 mm	400 mm	1/2 ext	1	€ 120,00
P-41006	52 mm	400 mm	1/2 ext	1	€ 133,00
P-09927	56 mm	320 mm	M30		€ 154,00
P-65816	62 mm	400 mm	5/4 int	1	€ 136,00
P-41034	65 mm	400 mm	5/4 int	1	€ 138,00
P-09949	71 mm	420 mm	M30	1	€ 181,00
P-41056	78 mm	400 mm	5/4 int	1	€ 164,00
P-41078	82 mm	400 mm	5/4 int	1	€ 169,00
P-41090	92 mm	400 mm	5/4 int	1	€ 184,00
P-41115	102 mm	400 mm	5/4 int	1	€ 199,00
P-41137	107 mm	400 mm	5/4 int	1	€ 215,00
P-41143	112 mm	400 mm	5/4 int	1	€ 223,00
P-41159	117 mm	400 mm	5/4 int	1	€ 230,00
P-65822	122 mm	400 mm	5/4 int	1	€ 235,00
P-41165	127 mm	400 mm	5/4 int	1	€ 255,00
P-65838	132 mm	400 mm	5/4 int	1	€ 264,00
P-41171	152 mm	400 mm	5/4 int	1	€ 284,00
P-41187	162 mm	400 mm	5/4 int	1	€ 312,00
P-41193	178 mm	400 mm	5/4 int	1	€ 322,00
P-41202	182 mm	400 mm	5/4 int	1	€ 325,00
P-41218	202 mm	400 mm	5/4 int	1	€ 347,00
P-41224	212 mm	400 mm	5/4 int	1	€ 388,00
P-41230	225 mm	400 mm	5/4 int	1	€ 429,00
P-41246	252 mm	400 mm	5/4 int	1	€ 459,00

Diamantkernboren voor baksteen, droog gebruik

Industriële kwaliteit diamantkernboor type PRB7 voor droog gebruik met Dustec aansluiting voor stofafzuiging. Ontworpen voor universeel gebruik in baksteen en andere zachtere en meer abrasieve steensoorten.

Best. nr.	Diameter	Lengte	Opname	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-63806	68 mm	150 mm	M16	1	€ 91,00

Accessoires voor boormachines

P-63812	68 mm	400 mm	M16	1	€ 118,00
P-63828	76 mm	150 mm	M16	1	€ 118,00
P-63834	76 mm	400 mm	M16	1	€ 138,00
P-63840	82 mm	150 mm	M16	1	€ 122,00
P-63856	82 mm	400 mm	M16	1	€ 156,00
P-63884	112 mm	150 mm	M16	1	€ 147,00
P-63890	112 mm	400 mm	M16	1	€ 183,00
P-63921	132 mm	150 mm	M16	1	€ 163,00
P-63937	132 mm	400 mm	M16	1	€ 203,00

Verlengstukken voor diamantboren

Best. nr.	Opname	Afgifte	Lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-41551	1/2" BSP ext	1/2" BSP int	100 mm	1	€ 35,00
P-41604	5/4" UNC ext	5/4" UNC int	100 mm	1	€ 40,00
P-41610	5/4" UNC ext	5/4" UNC int	200 mm	1	€ 46,00
P-34718	1/2" BSP ext	1/2" BSP int	300 mm	1	€ 39,00
P-41626	5/4" UNC ext	5/4" UNC int	300 mm	1	€ 63,50
P-41632	5/4" UNC ext	5/4" UNC int	400 mm	1	€ 76,00
P-41648	5/4" UNC ext	5/4" UNC int	500 mm	1	€ 100,00

Adapters voor diamantboren

	Best. nr.	Opname	Afgifte	Lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
	P-10073	1/2" M	M30 M	50 mm	1	€ 14,00
	P-14009	5/4"" unc int	M16 ext	88 mm	1	€ 30,80
	P-14015	5/4"" unc int	M30 ext	88 mm	1	€ 30,80
	P-14037	BB-Tec	M30 ext	40 mm	1	€ 45,00

Accessoires voor boormachines

	P-40076	M18 int	M16 ext	50 mm	1	€ 14,40
	P-41676	5/4" unc int	1/2" int	100 mm	1	€ 56,50
	P-41682	5/4" unc ext	1/2" ext	105 mm	1	€ 56,50
	P-41698	1/2" ext	1/2" ext	70 mm	1	€ 43,00
	P-41707	HI	1/2" int	75 mm	1	€ 51,00
	Adapter om diamantboren met opname M30 te monteren op diamantboormachines met spindel M18.					
	P-41866	M18 F	M30 M	40 mm	1	€ 20,00
	P-42151	M18 int	5/4"" ext / 1/2""int	75 mm	1	€ 36,00

Steunschijven voor diamantboren

Centreerschijven om de centreerboor in een Dustec diamantboor (droog gebruik) te bevestigen.

Best. nr.	Diameter	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-41919	68 mm	1	€ 2,30
P-45098	76 mm	1	€ 3,30
P-41931	82 mm	1	€ 3,30
P-41969	112 mm	1	€ 6,40
P-41981	132 mm	1	€ 8,20

Accessoires voor boormachines

Centreerboren en -pennen diamantboren

Centreerpennen te gebruiken in combinatie met de bijhorende centreerschijf. De centreerpen zorgt voor een stabiel startpunt bij het boren.

Best. nr.	Lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
Uitdrijfspie.			
P-34752	75 mm	1	€ 5,00
Centreerspen.			
P-41894	150 mm	1	€ 24,60
Afgeveerde centreerpen met conus type A.			
P-49301	215 mm	1	€ 29,80
Centreerboor hard metaal met conus type A.			
P-34724	215 mm	1	€ 20,50
Centreerpen.			
P-41903	400 mm	1	€ 67,50

Diverse toebehoren diamantgereedschap.

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Waterafzuigset compleet voor statief van Makita diamantboormachine.			
	EE35879	DBM230	1	€ 169,00
	Waterspoelkop voor Makita boormachine DA4511.			
	P-01797		1	€ 204,00
	Adapter voor stofopvang. Te gebruiken in combinatie met diamantboormachine en waterafkoeling.			
	P-11564	DBM131	1	€ 35,00
	Waterspoelkop voor Makita boormachine.			
	P-16938	8406	1	€ 189,00

Accessoires voor boormachines

	Boorstandaard voor diamantboormachines.			
	P-40082	DBM130/DBM131	1	€ 663,00
	Bevestigingsset voor statief van Makita diamantboor.			
	P-40098	DBM130/DBM131/DBM230	1	€ 36,00
	Flens met 6 gaten 5/4" UNC.			
	P-41660		1	€ 50,00
	Vleugelmoer.			
	P-41713		1	€ 17,00
	Ankerstaaf met schroefdraad 200mm.			
	P-41729		1	€ 30,80
	Ankerstaaf met schroefdraad 250mm.			
	P-41735		1	€ 30,80
	Slaganker M12, boorgat 15mm.			
	P-41741		1	€ 3,30
	Stof-tec boorhouder, te gebruiken in combinatie met Makita droogboren met opname M16. De houder is voorzien van een rubberen mof om de stofafzuigslang makkelijk te monteren.			
	P-41872		1	€ 123,00
	Vervangrubber voor waterafzuigset.			
	P-54184	DBM230	1	€ 33,00
	Boorstandaard voor diamantboormachine.			
	P-54190	DBM230	1	€ 1.015,00
	Vacuümset voor statief.			
	P-54221	DBM230	1	€ 87,00

Accessoires voor boormachines

Mengen

Menggarden met vaste steel

	Best. nr.	Diameter	Lengte	Capaciteit mengsel	Opname	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Lichte menggarde met twee spiralen voor de schilder. Geschikt voor behangplaksel en verfproducten zoals muurverven en lakken. Mengeffect van boven naar beneden om spatten te vermijden.						
	P-02331	85 mm	400 mm	1- 10 kg	hex 8 mm	1	€ 13,30
	Lichte menggarde met twee spiralen voor de bouwvakker. Geschikt voor het mengen van beperkte hoeveelheden mortelspecie, voegsel en pleistermaterialen. Mengeffect van onder naar boven.						
	P-02347	90 mm	400 mm	2- 10 kg	hex 8 mm	1	€ 16,40
	Menggarde met drie spiralen voor de bouwvakker en stukadoor. Geschikt voor het mengen van lichte beton, mortelspecie, voegsel en pleistermaterialen. Mengeffect van onder naar boven.						
	P-02353	100 mm	590 mm	5- 15 kg	hex 10 mm	1	€ 32,80
	Menggarde met twee spiralen voor de bouwvakker en stukadoor. Geschikt voor het mengen van middelmatige hoeveelheden mortelspecie, voegsel en pleistermaterialen. Mengeffect van onder naar boven.						
	P-22028	100 mm	590 mm	5-15 kg	M14 ext	1	€ 30,80
	Menggarde met 3 spiralen voor de schilder en stukadoor. De neerwaartse spiraalvorm van de korf (mengeffect van boven naar onder) voorkomt opspatten van het gemengde materiaal. Deze menggarde is uitermate geschikt voor verven, sierpleisters, gips, kalk, kwartsgevulde epoxyharsen.						
	P-22056	120 mm	590 mm	5-25 kg	M14 ext	1	€ 46,00
	Menggarde met twee spiralen voor de schilder. Geschikt voor verfproducten zoals muurverven en lakken, diverse lijmsoorten en decoratieve pleisters. Mengeffect van boven naar beneden om spatten te vermijden.						
	P-22012	120 mm	590 mm	5-30 kg	M14 ext	1	€ 28,80
	Menggarde met twee spiralen voor de bouwvakker en stukadoor. Geschikt voor het mengen van lichte beton, mortelspecie, voegsel en pleistermaterialen. Mengeffect van onder naar boven.						
	P-22040	130 mm	590 mm	10-30 kg	M14 ext	1	€ 37,00

Accessoires voor boormachines

Menggarden

	Best. nr.	Diameter	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Mengblad (inox) voor de schilder. De vorm van het blad zorgt voor een snel en evenwichtig mengresultaat. Blad bij uitstek geschikt voor het vermengen van vloeistoffen, dispersieverven en lakken.				
	A-43670	130 mm	UT1305	1	€ 15,40
	Mengblad (aluminium) voor de STUCADOOR. Vorm van het blad leent zich uitstekend voor het vermengen van zware materialen zoals mortel, gips, sierpleister, etc.				
	A-43723	135 mm	UT2204/UT1305	1	€ 20,50
	Mengblad (inox) voor de schilder. De vorm van het blad zorgt voor een snel en evenwichtig mengresultaat. Blad bij uitstek geschikt voor het vermengen van vloeistoffen, dispersieverven en lakken.				
	A-43686	150 mm	UT1305/UT2204	1	€ 35,00
	165757-1	165 mm	UT1305	1	€ 16,40
	Mengblad (aluminium) voor de BOUWVAKKER. Vorm van het blad leent zich uitstekend voor het vermengen van zware materialen zoals beton, specie, en pleistermaterialen.				
	A-43701	175 mm	UT2204/UT1305	1	€ 20,50
	Mengblad (aluminium) voor de STUCADOOR. Vorm van het blad leent zich uitstekend voor het vermengen van zware materialen zoals mortel, gips, sierpleister, etc.				
	A-43739	183 mm	UT2204/UT1305	1	€ 28,80
	Mengblad (staal) voor de BOUWVAKKER. Vorm van het blad leent zich uitstekend voor het vermengen van zware materialen zoals beton, specie, en pleistermaterialen.				
	A-33065	190 mm	UT2204	1	€ 59,50
	Mengblad (staal) voor de STUCADOOR. Vorm van het blad leent zich uitstekend voor het vermengen van zware materialen zoals mortel, gips, sierpleister, etc.				
	A-33071	201 mm	UT2204	1	€ 82,00

Accessoires voor boormachines

Mengblad (aluminium) voor de BOUWVAKKER. Vorm van het blad leent zich uitstekend voor het vermengen van zware materialen zoals beton, specie, en pleistermaterialen.				
A-43717	220 mm	UT2204	1	€ 49,00

Overige toebehoren menggarden

	Best. nr.	Lengte	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Adapter van 1/2" 20 UNF naar M14. Deze adapter maakt het mogelijk om accessoires met opname M14 mannelijk, zoals menggarden, aan te sluiten op talloze boormachines.				
	P-22062	60 mm	6013B/DP4700/DP4003/DS4010/DS4011/DS4012	1	€ 9,50
	Menggarde adapter. Opname: 5/8" 16 UNF naar M14.				
	P-02325	60 mm	DA6301	1	€ 12,30
	Inox mengsteel voor de mengbladen A-43717, A-33065 en A-33071.				
	A-43795	510 mm	UT2204	1	€ 24,60
	Inox mengsteel voor het gebruik van mengbladen A-43670, A-43686 en A-43692.				
	A-43751	560 mm	UT1305	1	€ 22,60
	Inox mengsteel voor de mengbladen A-43686, A-43701, A-43723, A-43739, en A-43745.				
	A-43773	560 mm	UT2204	1	€ 32,80

Accessoires voor boormachines

Functionele accessoires voor boormachines

Boorkoppen

	Best. nr.	Spanwijdte	Opname	Boorkopsleutel	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	763077-3	0,5-6,5 mm	3/8		6501	1	€ 12,80
	763079-9	1,0-10 mm	3/8		6413	1	€ 12,80
	763174-5	1,0-10 mm	as/axe		BDA340/DDA340/ BDA350/DDA350/ DA3010F	1	€ 41,00
	766018-8	1,0-10 mm	as/axe		DA330D	1	€ 30,80
	196008-1	1,0-13 mm	1/2		HP1620/HP1630/8450	1	€ 15,40
	192805-3	1,5-13 mm	1/2	•	HP2030/HP2032/HP2040	1	€ 23,00
	192877-8	1,5-13 mm	1/2		8406/63004/6013B	1	€ 32,80
	193318-7	2,0-13 mm			DA4000LR/DA4031	1	€ 57,00
	193822-6	2,0-13 mm	1/2		DS4010/DS4011/DS4012	1	€ 39,00
	192883-3	2,0-13 mm	5/8		DA6301	1	€ 46,00

Accessoires voor boormachines

Boorkopsleutels

Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
Sleutelhouder voor boorkopsleutel 10mm.			
418163-2		1	€ 1,10
Boorkopsleutel voor boorkop S10. Geschikt voor boormachines DA3000R, 6000R en 6510LVR.			
763414-1		1	€ 2,60
Boorkopsleutel S10 voor tandkransboorkop met speciale opname.			
763415-9	DA3010F/BDA340/DDA340/BDA350/DDA350	1	€ 2,60
Boorkopsleutel KG1.			
763418-3	6413	1	€ 1,90
Boorkopsleutel voor tandkransboorkop met speciale opname voor specifiek model: DA4000LR/DA4031/DA4511/DA6301.			
763432-9	DA4000LR/DA4031	1	€ 2,60
Boorkopsleutel voor tandkransboorkop 13mm.			
763448-4		1	€ 2,60

Automatische boorkoppen met 3/8' aansluiting

	Best. nr.	Spanwijdte	2-hulzig	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	193203-4	0,8-6,5 mm	•	DP2011	1	€ 32,80
	763132-1	1,0-10 mm	•		1	€ 16,90
	763180-0	1,0-10 mm	•	6413	1	€ 10,00
	193049-8	1,5-13 mm	•		1	€ 33,40

Accessoires voor boormachines

Automatische boorkoppen met 1/2' aansluiting

	Best. nr.	Spanwijdte	2-hulzig	Spankrachtbeveiliging	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	193226-2	0,8-10 mm	•		DP3003	1	€ 30,80
	763130-5	1,5-13 mm	•		DP4700	1	€ 35,50
	194254-0	1,5-13 mm	•	•	DP4011/HP2033/ HP2051F/HP2051FH/ HP2071F	1	€ 40,50
	192956-2	1,5-13 mm	•	•	DP4001/ DP4003/6316D/6336D/ 6343D	1	€ 40,50
	196564-1	1,5-13 mm	•	•	6390D/8390D/HP1631/ HP1621F/8451/HP1500	1	€ 27,20
	Zelfspannende boorkop 13mm met extra vergrendeling tegen lostrillen.						
	P-14738	1,5-13 mm	•	•	DP4011/HP2033/ HP2051F/HP2051FH/ HP2071F		€ 55,00

Accessoires voor boormachines

Handgrepen met euro 43 hals

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Handgreep, vervaardigd uit aluminium. Past op alle machines voorzien van 43mm eurohals.			
	134903-7	DP3003/DP4001	1	€ 13,00
	Handgreep, vervaardigd uit aluminium met extra lange greep. Past op alle machines voorzien van 43mm eurohals.			
	134910-0	DP4003	1	€ 15,90
	135302-6	DP4011/HP1630/HP1631/HP2051FH/HP2071F/HR2440	1	€ 6,90
	192985-5	GD0800C/GD0810C/HP2033/HP2032/HP2031/HP2030	1	€ 7,90

Diverse handgrepen voor boormachines

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Enkelvoudige handgreep.			
	151949-8	63004	1	€ 13,80
	Verlengde rechte zijhandgreep.			
	152892-4	UT1305/UT2204/DA4000LR	1	€ 7,50

Accessoires voor boormachines

Diepteaanslagen voor handgrepen van boormachines

Best. nr.	Diameter	Lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
322177-4	4 mm	125 mm	1	€ 1,30
324219-0	6 mm	220 mm	1	€ 1,30
331886-4	6 mm	220 mm	1	€ 2,10
322223-3	6 mm	250 mm	1	€ 1,30

Diverse toebehoren voor boormachines

	Best. nr.	Lengte	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Verlengstuk voor boormachine. Te gebruiken met Makita boormachine DA4000LR.				
	193317-9			1	€ 174,00
	Quick lock voedingskabelset bestaande uit: het snoer zelf (699023-9) met kenmerk H07RN-F en 10m lang, de invoerhuls (687129-5) en het aansluitstukje met de aansluitdraden (655413-6).				
	194906-3			1	€ 33,40
	Standaard voor boormachine met Euro-hals 43mm.				
	A-36712			1	€ 148,00
	Cirkelsnijder voor zachtere materialen zoals laminaat, gipsplaat, PVC enz. Regelbaar van 30 tot 120mm. Geschikt voor (accu)boormachines 10-13mm.				
	D-57093			1	€ 30,80
	Haaks voorzetstuk. Ideaal bij werkzaamheden in haakse hoeken of in openingen waar je met de boormachine niet bijkomt. Lengte 130mm, hoogte 70mm excl. boorkop.				
	STEX122177	130 mm	6013B	1	€ 179,00

Accessoires voor boormachines

Opbergkoffers voor boormachines

Best. nr.	Kunststof	Metaal	Artikelnr. sluiting (*= set)	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
141358-9	•		163455-1	BDA340/DDA340/BDA341/ DDA341/BDA350/DDA350	1	€ 35,00
821556-8	•		162315-4	DA330D/DA331D	1	€ 17,50
824485-4	•			HP2033/HP2032	1	€ 24,00
824595-7	•		417075-6	DP3003/DP4001/DP4003	1	€ 25,60
824608-4	•			8406/HP2040/HP2041	1	€ 25,00
824627-0	•			DA301D/DA391D	1	€ 20,00
824646-6	•		163467-4	DA4000LR	1	€ 50,00
824647-4	•		163467-4	DA4031	1	€ 50,00
824650-5	•		417724-5	HR2020/HR2440/HR2440F/ HR2450/HR2450F/HR2450FT	1	€ 15,40
824811-7	•		452180-2	HP1630/HP1631/MT815	1	€ 20,00
824923-6	•		183091-7*	HP1620/HP1621F/8451	1	€ 20,00
P-45135		•		DBM080	1	€ 45,00
P-45141		•		DBM130/DBM131	1	€ 51,00

ACCESSOIRES

SCHROEVEN

TOEPASSINGSINFORMATIE

Model schroefautomaat	Bestelnummer voorzetstuk	Diameter schroefbit	Lengte schroefbit	Bitmaat	Bestelnummer schroefbit
6830, 6831D	182857-2	6mm	110 mm	PH2	P-53419
				PZ2	P-53540
BFR440	125537-7	5mm	117mm	PH2	P-66793
				PZ2	P-66824
6833, 6835D, 6836	194382-1	5mm	127mm	PH2	P-66802
				PZ2	P-66830
6834	194383-9	5mm	141 mm	PH2	P-66818
				PZ2	P-66846
6843, DFR540, DFR550	195184-8	5 mm	157 mm	PH2	P-67795
				PZ2	P-67773
6844, DFR750	195183-0	5 mm	177 mm	PH2	P-67804
				PZ2	P-67789

Model 6832, 6833, 6834, 6835D, 6836 en BFR440 gefabriceerd voor 2007 kunnen standaard uitgerust zijn met een voorzetstuk waarin een schroefbit van 6mm dikte past.

Model schroefmachine	Bestelnummer neusstuk	Lengte bithouder	Bestelnummer bithouder	
6821	152483-1	75mm	B-28525	alle schroefbits met 1/4" aansluiting DIN 3126 C 6,3
6823, 6825R	151760-8	60mm	P-05979	alle schroefbits met 1/4" aansluiting DIN 3126 C 6,3
6826N	152821-7	60mm	P-05979	alle schroefbits met 1/4" aansluiting DIN 3126 C 6,3
6827	322120-3			schroefbits 50mm met 1/4" aansluiting DIN 3126 E 6,3

Model schroefmachine	Neusstuk cpl	Bithouder	
		Lengte mm	Bestelnummer
FS2300K FS2500K FS4000 FS6300RK DFS452	197025-4	60	P-05979
	197024-6	75	B-28525

Accessoires voor schroefmachines en slagmoersleutels

Boor- en schroefbitsets

Schroefbitsets

Assortiment van diverse schroefbits.

	Best. nr.		Stuks	Prijs euro excl. btw
	12-delige schroefbitset. Inhoud: schroefbits 25mm PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T30 + een magnetische bithouder van 60mm.			
	D-31083		1	€ 7,20
	11-delige schroefbitset. Inhoud: schroefbits 25mm PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30 + een magnetische bithouder van 60mm.			
	D-30651		1	€ 8,00
	18-delige schroefbitset. Inhoud: schroefbits 50mm PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, schroefbits 25mm PH1, PH2 (2), PH3, PZ1, PZ2 (2), PZ3 + een magnetische bithouder van 65mm.			
	B-28896		1	€ 12,30
	11-delige schroefbitset. Inhoud: schroefbits TORSION 25mm 0,6x4,5, 1,2x6,5, PH2 (2), PZ1, PZ2 (2), PZ3, schroefbits 25mm T15, T25 + een magnetische bithouder.			
	P-16782		1	€ 14,40
	31-delige schroefbitset. Inhoud: schroefbits 25mm PH1 (2), PH2 (4), PH3, PZ1 (2), PZ2 (5), PZ3, T10 (2), T15 (2), T20 (2), T25 (3), T30 (2), T40, 0,6x4,5, 0,8x5,5, 1,2x6,5 + een QUICK-RELEASE bithouder.			
	D-30667		1	€ 14,40
	31-delige schroefbitset. Inhoud: schroefbits 25mm PH1, PH2 (2), PH3, PZ1, PZ2 (2), PZ3, T10 (3), T15 (3), T20 (4), T25 (4), T30 (3), T40 (2), HEX4, HEX5, HEX6 + een magnetische bithouder.			
	D-34936		1	€ 16,40
	11-delige IMPACT GOLD schroefbitset. Inhoud: schroefbits IMPACT GOLD 25mm PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30 + een magnetische bithouder. Geschikt voor slagschroevendraaiers.			
	B-28597		1	€ 16,40

Accessoires voor schroefmachines en slagmoersleutels

31-delige TORX schroefbitset. Inhoud: schroefbits 25mm T7, T8, T9, T10 (5), T15 (5),T20 (5), T25 (5), T27, T30 (4), T40 (2) + een QUICK-RELEASE bithouder.

P-73352	1	€ 18,00

11-delige IMPACT GOLD schroefbitset. Inhoud: schroefbits IMPACT GOLD 25mm PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30 + een ULTRAMAG bithouder. Geschikt voor slagschroevendraaiers.

B-30754	1	€ 20,50

37-delige schroefbitset. Inhoud: schroefbits 25mm PH0, PH1, PH2 (2), PH3, PZ0, PZ1, PZ2 (2), PZ3, T10, T15 (2), T20 (2), T25 (2), T27, T30 (2), T40, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH40, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, 0,5x4, 0,6x4,5 , 1,0x5,5, 1,2x6,5 + een magnetische bithouder.

B-28606	1	€ 20,50

47-delige schroefbit- en doppenset. Inhoud: schroefbits 25mm PH1 (2), PH2 (2), PH3 (2), PZ1 (2), PZ2 (2), PZ3 (2), T10 (2), T15 (2), T20 (2), T25 (2), T30 (2), T40 (2), HEX2, HEX2,5, HEX3, HEX4 (2), HEX5 (2), HEX6 (2), 0,6x4,5 (2) , 1,0x5,5 (2), 1,2x6,5 (2), bitdoppen 5/6/7/8/9/10/11mm + een magnetische bithouder en een ratelschroevendraaier (D-58833).

B-36170	1	€ 24,60

Ratelschroevendraaier 1/4" die deel uitmaakt van bit- en doppenset B-36170. Wordt geleverd met PH2x25mm bit.

D-58833	1	€ 8,20

13-delige schroefbitset in een handig tasje met riemclip. Inhoud: schroefbits 25mm PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T30, T40 + een RAPIDFIX bithouder.

P-54069	1	€ 29,30

11-delige TORSION schroefbitset. Inhoud: schroefbits TORSION 25mm 1x5,5, 1x6,5, PH1, PH2 (2), PH3, PZ1, PZ2 (2), PZ3 + een CLICFIX magnetische bithouder van 60mm.

P-53730	1	€ 29,80

26-delige IMPACT GOLD schroefbitset. Inhoud: schroefbits IMPACT GOLD 25mm PH1, PH2 (2), PH3, PZ1, PZ2 (2), PZ3, T10, T15, T20 (2), T25 (2), T30 (2), SQ1, SQ2 (2), SQ3, schroefbits IMPACT GOLD 50mm PH2, PZ2, T25, SQ2 + een MAGBOOST en een ULTRAMAG TORSION bithouder. Geschikt voor slagschroevendraaiers.

B-49915	1	€ 30,80

38-delige IMPACT GOLD schroefbitset. Inhoud: schroefbits IMPACT GOLD 25mm PH1, PH2 (3), PH3, PZ1, PZ2 (3), PZ3, T20, T25, T30, SQ1, SQ2 (3), SQ3, dubbelbits IMPACT GOLD TORSION 65mm PH2-PH2, PH2-SQ2, PZ2-T20, PZ2-T25, PZ2-T30 + een 1/4" dopadapter, een MAGBOOST en een TORSION bithouder. Geschikt voor slagschroevendraaiers.

B-54536	1	€ 48,00

Accessoires voor schroefmachines en slagmoersleutels

	43-delige schroefbitset. De schroefbits zijn kleur gecodeerd, dit helpt om de gewenste bit terug te vinden. Inhoud: schroefbits 25mm PH1, PH2 (2), PH3, PZ1, PZ2 (2), PZ3, SL3, SL4, SL4.5, SL5.5, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, T10, T15 (2), T20 (2), T25, T25, T27, T30, T40, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH40, schroefbits 75mm PH2, PZ2, SL4.5, T15, T20, T25, dopsleutels 6/8/10mm, een 60mm bithouder en een 80mm schroefgeleider.			
	B-55697		1	€ 28,00

Boor- en schroefsets

Assortiment van diverse boren en schroefbits.

	Best. nr.		Stuks	Prijs euro excl. btw
	48-delige boor- en schroefset. Inhoud: HSS-G metaalboren 1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/6mm, schroefbits 25mm: PH1 (2), PH2 (2), PH3, PZ1 (2), PZ2 (2), PZ3, SL4,5, SL5,5 (2), SL6,5 (2), T10, T15 (2), T20 (2), T25 (2), T30 (2), T40, HEX2, HEX2,5, HEX3, HEX4, HEX5 (2), HEX6 (2), bitdoppen 4/5/6/8/10mm + een magnetische bithouder 60mm.			
	B-36192		1	€ 26,00
	34-delige MACCESS boor- en schroefset.			
	D-36980		1	€ 28,80
	71-delige boor- en schroefset. Inhoud: speedboren voor hout 10/12/16/19/25mm, metaalboren 1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6mm, schroefbits 25mm: PH1 (2), PH2 (10), PH3 (2), PZ1 (2), PZ2 (11), PZ3 (2), T10 (2), T15 (2), T20 (4), T25 (4), T30 (4), schroefbits 50mm: PH2 (4), T25 (2), PZ2 (4) + een magnetische bithouder in een handig plastic koffertje.			
	B-50295		1	€ 39,00
	71-delige MACCESS boor- en schroefset.			
	D-33691		1	€ 47,00
	104-delige MACCESS boor- en schroefset.			
	D-31778		1	€ 57,50
	200-delige MACCESS boor- en schroefset.			
	D-37194		1	€ 101,00

Accessoires voor schroefmachines en slagmoersleutels

69-delige boor- en schroefset in MAKPAC koffer.			
B-49638		1	€ 66,50

116-delige boor- en schroefset in MAKPAC koffer.			
B-49884		1	€ 112,00

42-delige boor- en schroefset met 1/4" opname. Omvat HSS-boren 1,5/2,5/3/4/5mm, schroefbits 45mm: PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, schroefbits 50mm: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, T45, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX7, schroefbits 100mm: PH2, PZ2, schroefbitdoppen 5/6/7/8/10/11/13mm, een 1/4" doppenadapter, een magnetische bithouder 60mm en een bithouder voor riembevestiging.			
P-45272		1	€ 24,00

TORSION schroefbits 25mm

TORSION schroefbits 25mm

Makita torsion schroefbits voldoen aan DIN 3126 C 6,3 en hebben een hardheid van 61-2 HRC. Door zijn innerlijke elasticiteit is deze bit uitermate geschikt voor schroefwerk met hoge torsie momenten. Ideaal dus voor schroeven in metaal en harde materialen. Door zijn speciale hitte behandeling is de bit uitstekend gewapend tegen slijtage en breuk.

Best. nr.	Bitmaat	Lengte	Opname	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-06030	PH1	25 mm	1/4	10	€ 7,70
P-06052	PH2	25 mm	1/4	10	€ 7,70
P-06074	PH3	25 mm	1/4	10	€ 7,70
P-06096	PZ1	25 mm	1/4	10	€ 7,70
P-06111	PZ2	25 mm	1/4	10	€ 7,70
P-06133	PZ3	25 mm	1/4	10	€ 7,70

TORSION schroefbits 50mm

TORSION schroefbits 50mm

Door hun innerlijke elasticiteit zijn deze bits uitermate geschikt voor schroefwerk met hoge torsiemomenten. Ideaal dus voor schroeven in metaal en harde materialen. Door een speciale hittebehandeling zijn deze bits uitstekend gewapend tegen slijtage en breuk.

Best. nr.	Bitmaat	Lengte	Opname	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-06046	PH1	50 mm	1/4	10	€ 19,00
P-06068	PH2	50 mm	1/4	10	€ 19,00
P-06080	PH3	50 mm	1/4	10	€ 19,00
P-06105	PZ1	50 mm	1/4	10	€ 19,00
P-06127	PZ2	50 mm	1/4	10	€ 19,00

Accessoires voor schroefmachines en slagmoersleutels

P-06127	PZ2	50 mm	1/4	10	€ 19,00
P-06149	PZ3	50 mm	1/4	10	€ 19,00

IMPACT GOLD schroefbits specials

IMPACT GOLD ShorTon schroefbits

IMPACT GOLD ShorTon (Short+Torsion) schroefbits met unieke technologie. De torsiecapaciteit van de bit compenseert de krachten die worden uitgeoefend door de schroefmachines, dit verhoogt aanzienlijk de levensduur van de schroefbit. De ShorTon schroefbits zijn geschikt voor gebruik met slagschroevendraaiers.

Best. nr.	Bitmaat	Lengte	Opname	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-42189	PH1	30 mm	1/4	2	€ 4,70
B-42195	PH2	30 mm	1/4	2	€ 4,70
B-42204	PH3	30 mm	1/4	2	€ 4,70
B-42210	PZ1	30 mm	1/4	2	€ 4,70
B-42226	PZ2	30 mm	1/4	2	€ 4,70
B-42232	PZ3	30 mm	1/4	2	€ 4,70
B-42248	T10	30 mm	1/4	2	€ 5,10
B-42254	T15	30 mm	1/4	2	€ 5,10
B-42260	T20	30 mm	1/4	2	€ 5,10
B-42276	T25	30 mm	1/4	2	€ 5,10
B-42282	T30	30 mm	1/4	2	€ 5,10

IMPACT GOLD extra voor hout

Hoogwaardige schroefbits met unieke technologie speciaal ontworpen voor applicaties in hout . De torsiecapaciteit van de bit compenseert de krachten die worden uitgeoefend door de schroefmachines. Deze technologie verhoogt de levensduur van de schroefbit. De gekartelde kop van de bit houdt de vijs perfect op zijn plaats.

Best. nr.	Bitmaat	Lengte	Opname	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-28494	PH2	25 mm	1/4	5	€ 10,20
B-28307	PH2	50 mm	1/4	2	€ 6,70

IMPACT GOLD extra voor metaal

Hoogwaardige schroefbits met unieke technologie speciaal ontworpen voor applicaties in metaal. De torsiecapaciteit van de bit compenseert de krachten die worden uitgeoefend door de schroefmachines. Deze technologie verhoogt de levensduur van de schroefbit. Dankzij een verstevigde kop zijn dit de bits met de langste levensduur in het assortiment Impact Gold.

Best. nr.	Bitmaat	Lengte	Opname	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-28313	PH2	50 mm	1/4	2	€ 6,70
B-28519	PH2	25 mm	1/4	5	€ 10,20

Accessoires voor schroefmachines en slagmoersleutels

IMPACT GOLD schroefbits 25mm

IMPACT GOLD schroefbits 25mm

Hoogwaardige schroefbits met unieke technologie. De torsiecapaciteit van de bit compenseert de krachten die worden uitgeoefend door de schroefmachines. Deze technologie verhoogt de levensduur van de schroefbit.

Best. nr.	Bitmaat	Opname	Lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-28329	PH1	1/4	25 mm	2	€ 3,10
B-28357	PH2	1/4	25 mm	5	€ 5,10
B-28341	PH3	1/4	25 mm	2	€ 3,10
B-28444	PZ1	1/4	25 mm	2	€ 3,10
B-28472	PZ2	1/4	25 mm	5	€ 5,10
B-28466	PZ3	1/4	25 mm	2	€ 3,10
B-28363	SQ1	1/4	25 mm	2	€ 3,10
B-28379	SQ2	1/4	25 mm	2	€ 3,10
B-28385	SQ3	1/4	25 mm	2	€ 3,10
B-28391	T10	1/4	25 mm	2	€ 3,10
B-28400	T15	1/4	25 mm	2	€ 3,10
B-28416	T20	1/4	25 mm	2	€ 3,10
B-28422	T25	1/4	25 mm	2	€ 3,10
B-28438	T30	1/4	25 mm	2	€ 3,10

IMPACT GOLD schroefbits 25mm (15st)

Hoogwaardige schroefbits met unieke technologie. De torsiecapaciteit van de bit compenseert de krachten die worden uitgeoefend door de schroefmachines. Deze technologie verhoogt de levensduur van de schroefbit.

Best. nr.	Lengte	Bitmaat	Opname	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-39512	25 mm	PH2	1/4	15	€ 14,90
B-39534	25 mm	PZ2	1/4	15	€ 14,90

Accessoires voor schroefmachines en slagmoersleutels

IMPACT GOLD schroefbits 50mm

IMPACT GOLD schroefbits 50mm

Hoogwaardige schroefbits met unieke technologie. De torsiecapaciteit van de bit compenseert de krachten die worden uitgeoefend door de schroefmachines. Deze technologie verhoogt de levensduur van de schroefbit.

Best. nr.	Bitmaat	Opname	Lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-28167	PH1	1/4	50 mm	2	€ 5,10
B-39160	PH2	1/4	50 mm	2	€ 5,10
B-28189	PH3	1/4	50 mm	2	€ 5,10
B-28276	PZ1	1/4	50 mm	2	€ 5,10
B-39182	PZ2	1/4	50 mm	2	€ 5,10
B-28282	PZ2	1/4	50 mm	2	€ 5,10
B-28298	PZ3	1/4	50 mm	2	€ 5,10
B-28195	SQ1	1/4	50 mm	2	€ 5,10
B-28204	SQ2	1/4	50 mm	2	€ 5,10
B-28210	SQ3	1/4	50 mm	2	€ 5,10
B-28226	T10	1/4	50 mm	2	€ 5,10
B-28232	T15	1/4	50 mm	2	€ 5,10
B-28248	T20	1/4	50 mm	2	€ 5,10
B-28254	T25	1/4	50 mm	2	€ 5,10
B-28260	T30	1/4	50 mm	2	€ 5,10

IMPACT BLACK schroefbits 25mm

Best. nr.	Bitmaat	Lengte	Opname	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-63600	PH1	25 mm	1/4"	2	€ 2,00
B-63616	PH2	25 mm	1/4"	2	€ 2,00
B-63622	PH3	25 mm	1/4"	2	€ 2,00
B-63638	PZ1	25 mm	1/4"	2	€ 2,00
B-63644	PZ2	25 mm	1/4"	2	€ 2,00
B-63650	PZ3	25 mm	1/4"	2	€ 2,00
B-63666	T15	25 mm	1/4"	2	€ 2,00
B-63672	T20	25 mm	1/4"	2	€ 2,00
B-63688	T25	25 mm	1/4"	2	€ 2,00
B-63694	T30	25 mm	1/4"	2	€ 2,00
B-63703	T40	25 mm	1/4"	2	€ 2,00

Accessoires voor schroefmachines en slagmoersleutels

IMPACT BLACK schroefbits 50mm

Best. nr.	Bitmaat	Lengte	Opname	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-63719	PH1	50 mm	1/4"	2	€ 3,00
B-63725	PH2	50 mm	1/4"	2	€ 3,00
B-63731	PH3	50 mm	1/4"	2	
B-63747	PZ1	50 mm	1/4"	2	€ 3,00
B-63753	PZ2	50 mm	1/4"	2	€ 3,00
B-63769	PZ3	50 mm	1/4"	2	€ 3,00
B-63775	T15	50 mm	1/4"	2	€ 3,00
B-63781	T20	50 mm	1/4"	2	€ 3,00
B-63797	T25	50 mm	1/4"	2	€ 3,00
B-63806	T30	50 mm	1/4"	2	€ 3,00
B-63812	T40	50 mm	1/4"	2	€ 3,00

Schroefbits 25mm

Schroefbits 25mm

Stevige en performante schroefbits met een goede weerstand tegen slijtage.

Best. nr.	Bitmaat	Opname	Lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-23525	0,6x4,5	1/4	25 mm	3	€ 1,60
B-23547	1,0x5,5	1/4	25 mm	3	€ 1,60
B-23553	1,2x6,5	1/4	25 mm	3	€ 1,60
B-23569	1,2x8,0	1/4	25 mm	3	€ 1,60
B-23575	1,6x8,0	1/4	25 mm	3	€ 1,60
B-23662	HEX1,5	1/4	25 mm	3	€ 1,60
B-23678	HEX2,0	1/4	25 mm	3	€ 1,60
B-23684	HEX2,5	1/4	25 mm	3	€ 1,60
P-53665	HEX2,5	1/4	25 mm	2	€ 5,00
B-23690	HEX3,0	1/4	25 mm	3	€ 1,60
B-23709	HEX4,0	1/4	25 mm	3	€ 1,60
B-23715	HEX5,0	1/4	25 mm	3	€ 1,60
B-23721	HEX6,0	1/4	25 mm	3	€ 1,60
B-23737	HEX8,0	1/4	25 mm	3	€ 1,60
B-23444	PH0	1/4	25 mm	3	€ 1,60
B-23450	PH1	1/4	25 mm	3	€ 1,60
B-23466	PH2	1/4	25 mm	3	€ 1,60
784261-7	PH2	1/4	25 mm	1	€ 0,87
B-23472	PH3	1/4	25 mm	3	€ 1,60

Accessoires voor schroefmachines en slagmoersleutels

B-23488	PZ1	1/4	25 mm	3	€ 1,60
B-23494	PZ2	1/4	25 mm	3	€ 1,60
B-23503	PZ3	1/4	25 mm	3	€ 1,60
P-06323	T10	1/4	25 mm	10	€ 11,80
B-23597	T10	1/4	25 mm	3	€ 1,60
B-23606	T15	1/4	25 mm	3	€ 1,60
P-06339	T15	1/4	25 mm	10	€ 11,80
B-23612	T20	1/4	25 mm	3	€ 1,60
B-23628	T25	1/4	25 mm	3	€ 1,60
B-23640	T30	1/4	25 mm	3	€ 1,60
P-06389	T40	1/4	25 mm	10	€ 11,80
B-23656	T40	1/4	25 mm	3	€ 1,60
P-53578	TH10	1/4	25 mm	2	€ 4,60
P-53584	TH15	1/4	25 mm	2	€ 4,60
P-53590	TH20	1/4	25 mm	2	€ 4,60
P-53609	TH25	1/4	25 mm	2	€ 4,60
P-53615	TH27	1/4	25 mm	2	€ 4,60
P-53621	TH30	1/4	25 mm	2	€ 4,60
P-53637	TH40	1/4	25 mm	2	€ 4,60

Schroefbits 25mm (3st mix)

Stevige en performante schroefbits met een goede weerstand tegen slijtage.

Best. nr.	Lengte	Bitmaat	Opname	Afgifte	Bitlengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-24511		PH1/PH2/PH3			25 mm	3	€ 1,60
B-24527		PZ1/PZ2/PZ3			25 mm	3	€ 1,60
B-24533		T20/T25/T30			25 mm	3	€ 1,60
P-53643	25 mm	TH10/TH15/TH20	1/4			3	€ 4,60
P-53659	25 mm	TH25/TH30/TH40		1/4		3	€ 4,60

Schroefbits 25mm (25st)

Stevige en performante schroefbits met een goede weerstand tegen slijtage.

Best. nr.	Bitmaat	Bitlengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-24577	PH1	25 mm	25	€ 9,20
B-24583	PH2	25 mm	25	€ 9,20

Accessoires voor schroefmachines en slagmoersleutels

B-24583	PH2	25 mm	25	€ 9,20
B-24599	PH3	25 mm	25	€ 9,20
B-24608	PZ1	25 mm	25	€ 9,20
B-24614	PZ2	25 mm	25	€ 9,20
B-24620	PZ3	25 mm	25	€ 9,20
B-24636	T15	25 mm	25	€ 9,20
B-24642	T20	25 mm	25	€ 9,20
B-24658	T25	25 mm	25	€ 9,20
B-24664	T30	25 mm	25	€ 9,20

Schroefbits 25mm (100st)

Stevige en performante schroefbits met een goede weerstand tegen slijtage.

Best. nr.	Bitmaat	Opname	Lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-24876	PH2	1/4	25 mm	100	€ 30,80
B-24882	PZ2	1/4	25 mm	100	€ 30,80

Lange schroefbits

Schroefbits 50mm (3st)

Stevige en performante schroefbits met een goede weerstand tegen slijtage.

Best. nr.	Bitmaat	Bitlengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-25292	0,6 x 4,5	50 mm	3	€ 2,30
B-25317	1,0 x 5,5	50 mm	3	€ 2,30
B-25323	1,2 x 6,5	50 mm	3	€ 2,30
B-25339	1,2 x 8,0	50 mm	3	€ 2,30
B-25345	1,6 x 8,0	50 mm	3	€ 2,30
B-25448	HEX 3	50 mm	3	€ 2,30
B-25454	HEX 4	50 mm	3	€ 2,30
B-25460	HEX 5	50 mm	3	€ 2,30
B-25476	HEX 6	50 mm	3	€ 2,30
B-25214	PH1	50 mm	3	€ 2,30
B-25220	PH2	50 mm	3	€ 2,30
B-25236	PH3	50 mm	3	€ 2,30

Accessoires voor schroefmachines en slagmoersleutels

B-25236	PH3	50 mm	3	€ 2,30
B-25242	PZ1	50 mm	3	€ 2,30
B-25258	PZ2	50 mm	3	€ 2,30
B-25264	PZ3	50 mm	3	€ 2,30
B-25373	T10	50 mm	3	€ 2,30
P-72590	T10	50 mm	3	€ 8,70
B-25389	T15	50 mm	3	€ 2,30
B-25395	T20	50 mm	3	€ 2,30
B-25404	T25	50 mm	3	€ 2,30
B-25426	T30	50 mm	3	€ 2,30
B-25432	T40	50 mm	3	€ 2,30
P-72659	T40	50 mm	3	€ 8,70

Schroefbits 50mm (3st mix)

Stevige en performante schroefbits met een goede weerstand tegen slijtage.

Best. nr.	Bitmaat	Bitlengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-26179	PH1/PH2/PH3	50 mm	3	€ 2,30
B-26185	PZ1/PZ2/PZ3	50 mm	3	€ 2,30
B-26191	T20/T25/T30	50 mm	3	€ 2,30

Schroefbits voor schroefautomaten

Deze schroefbits worden gefabriceerd volgens de ISO kwaliteitsnormen en voldoen aan DIN3126. Deze bits zijn stevig en performant met een goede weerstand tegen slijtage.

Best. nr.	Lengte	Bitmaat	Schacht	Opname	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-53419	110 mm	PH2	6 mm	1/4"		3	€ 11,70
P-53540	110 mm	PZ2	6 mm	1/4"		3	€ 12,20
P-66793	117 mm	PH2	5 mm	1/4"	BFR440/6841R	3	€ 13,00
P-66824	117 mm	PZ2	5 mm	1/4"	BFR440	3	€ 13,00
P-66802	127 mm	PH2	5 mm	1/4"	6833/6835D/6836	3	€ 14,00
P-13568	127 mm	PH2	6 mm	1/4"		1	€ 4,60
P-66830	127 mm	PZ2	5 mm	1/4"	6833/6835D/6836	3	€ 14,00
P-66276	127 mm	PZ2	5 mm	1/4"	6833/6835D/6836	1	€ 4,53
P-66818	141 mm	PH2	5 mm	1/4"	6834	3	€ 14,80
P-66846	141 mm	PZ2	5 mm	1/4"	6834	3	€ 14,80
P-21618	141 mm	PZ2	6 mm	1/4"		1	€ 3,00
P-67795	157 mm	PH2	5 mm	1/4"	6843/BFR540/BFR550/ DFR540/DFR550	3	€ 17,00
P-67773	157 mm	PZ2	5 mm	1/4"	6843/BFR540/BFR550/ DFR540/DFR550	3	€ 17,00
B-10481	162 mm	PH2	5 mm	1/4"	6843/DFR540/DFR550	5	€ 28,50

Accessoires voor schroefmachines en slagmoersleutels

B-10481	162 mm	PH2	5 mm	1/4"	6843/DFR540/DFR550	5	€ 28,50
P-67804	177 mm	PH2	5 mm	1/4"	6844/BFR750/DFR750	3	€ 19,20
P-67789	177 mm	PZ2	5 mm	1/4"	6844/BFR750/DFR750	3	€ 19,20

Dubbelbits

IMPACT GOLD TORSION dubbelbits

Best. nr.	Lengte	Bitmaat	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-45129	65 mm	PH1	3	€ 9,60
B-45135	65 mm	PH2	3	€ 9,80
B-45141	65 mm	PH3	3	€ 9,60
B-45163	90 mm	PH2	1	€ 9,90
B-45179	90 mm	PH3	1	€ 9,90
B-45191	150 mm	PH2	1	€ 12,90
B-45200	150 mm	PH3	1	€ 12,60
B-45216	65 mm	PZ1	3	€ 9,80
B-45222	65 mm	PZ2	1	€ 9,80
B-45238	65 mm	PZ3	3	€ 9,60
B-45250	90 mm	PZ2	1	€ 10,20
B-45266	90 mm	PZ3	1	€ 10,20
B-45294	150 mm	PZ3	1	€ 12,60

TORSION dubbelbits

Een nieuwe generatie schroefbits (magnetisch) voor impact schroevendraaiers. De verstevigde kop van deze schroefbits garandeert een langere levensduur, een conische torsiezone vangt de hoge koppels op.

Best. nr.	Bitmaat	Lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-21836	PH1	65 mm	3	€ 9,80
B-21864	PH2	110 mm	3	€ 12,90
B-12326	PH2	85 mm	3	€ 10,20
B-20703	PH2	65 mm	3	€ 9,80
B-21892	PH3	110 mm	3	€ 12,90
B-21870	PH3	65 mm	3	€ 9,80
B-21886	PH3	85 mm	3	€ 10,20
B-21901	PZ1	65 mm	3	€ 9,80
B-20719	PZ2	65 mm	3	€ 9,80
B-21939	PZ2	110 mm	3	€ 12,90
B-16287	PZ2	85 mm	1	€ 4,40
B-12790	PZ2	85 mm	3	€ 10,20
B-20731	PZ3	85 mm	3	€ 10,20
B-20725	PZ3	65 mm	3	€ 9,80
B-21945	PZ3	110 mm	3	€ 12,90

Accessoires voor schroefmachines en slagmoersleutels

Dubbelbits

Dubbelbits uitgevoerd in diverse lengtes.

Best. nr.	Bitmaat	Lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
798307-3	PH1	65 mm	3	€ 5,60
784245-5	PH1	50 mm	1	€ 0,95
798308-1	PH2	45 mm	3	€ 4,10
798309-9	PH2	65 mm	3	€ 4,60
798336-6	PH2	82 mm	3	€ 10,80
798338-2	PH2	150 mm	3	€ 13,30
784244-7	PH2	50 mm	1	€ 0,95
784637-8	PH2 +/-	45 mm	1	€ 0,85
798339-0	PH3	110 mm	3	€ 18,00
798310-4	PH3	45 mm	3	€ 7,50
798311-2	PH3	65 mm	3	€ 6,70

Bithouders voor schroefbits

IMPACT GOLD bithouders

	Best. nr.	Lengte	Opname	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Magnetische bithouder IMPACT GOLD TORSION, speciaal ontwikkeld om te gebruiken met impactschroevendraaiers.				
	B-28525	66 mm	1/4	1	€ 7,70
	ULTRA MAG magnetische bithouder IMPACT GOLD TORSION, speciaal ontwikkeld om te gebruiken met impactschroevendraaiers.				
	B-28531	79 mm	1/4	1	€ 12,30

Magnetische bithouders

	Best. nr.	Lengte	Opname	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Makita flexibele magnetische bithouder. Maakt schroefwerk in hoeken, smalle openingen en moeilijk bereikbare plaatsen toch mogelijk.				
	B-29072	200 mm	1/4	1	€ 9,20
	B-29094	300 mm	1/4	1	€ 11,30
	Magnetische schroefbithouder.				
	B-52445	60 mm	1/4	1	€ 5,00

Accessoires voor schroefmachines en slagmoersleutels

	Magnetische schroefbithouder met extra vergrendeling. Schroefbits kunnen enkel en alleen verwijderd worden na handmatige ontgrendeling.				
	B-52467	60 mm	1/4	1	€ 7,00
	Magnetische schroefbithouder.				
	P-05979	60 mm	1/4	1	€ 7,20
	Magnetische schroefbithouder met extra vergrendeling. De schroefbit kan alleen door handmatige ontgrendeling uit de houder worden verwijderd. Deze schroefbithouder is aan te raden om te gebruiken bij applicaties waar de schroefbit stevig moet vastzitten zoals bvb bij assemblagelijnen.				
	P-53263	60 mm	1/4	1	€ 15,40

Niet-magnetische bithouders

	Best. nr.	Lengte	Opname	Stuks	Prijs euro excl. btw
	RAPIDFIX schroefbithouder met extra vergrendeling voor zowel schroefbits met 1/4" aansluiting type "C" en "E" als dubbelbits. De vergrendeling zorgt ervoor dat de schroefbit op zijn plaats wordt gehouden, de schroefbit kan enkel en alleen door handmatige ontgrendeling uit de houder worden verwijderd.				
	P-54075	60 mm	1/4"	1	€ 15,40

Schroefhulpjes

Speciale bits

	Best. nr.	Opname	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Schroefbit PH2x30mm met dieptestop voor gipskarton.			
	D-61690	1/4	1	€ 2,10

Accessoires voor schroefmachines en slagmoersleutels

Magnetische adapters

Best. nr.		Stuks	Prijs euro excl. btw
MAG BOOST magneet voor schroefbits.			
B-42422		1	€ 3,10
IMPACT GOLD schroefbits (5st) 50mm: PH2 (2), PZ2 (2) en T25 met MAG BOOST magnetische adapter.			
B-42503		1	€ 12,50

Schroefgeleiders

Makita schroefgeleider voor het schroeven op minder bereikbare plaatsen, dmv de uitschuifbare huls blijft de bit altijd in de schroef zitten waardoor met één hand de schroeven gemonteerd kunnen worden.

Best. nr.	Lengte	Opname	Stuks	Prijs euro excl. btw
26-delige schroefgeleiderset, omvat schroefbits 25mm: PH2 (5), PZ2 (5), T20 (5), T25 (5), T30 (5) en een metalen schroefgeleider.				
B-48789	120 mm	1/4	1	€ 12,80
Metalen schroefgeleider.				
B-48767	120 mm	1/4	1	€ 5,10

Schroeven op lint

Gipsplaatschroeven (fijne draad)

Gipsplaatschroeven op lint met fijne draad volgens DIN18182. Geschikt voor gipsplaat op metal-stud tot 0,7mm dik.

Best. nr.	Dikte	Lengte	Bitmaat	Afwerking	Stuks
P-04117	3,9 mm	25 mm	PH2	phosphated	1000
F-30913	3,9 mm	25 mm	PH2	phosphated	1000
P-31712	3,9 mm	30 mm	PH2	phosphated	1000
F-31722	3,9 mm	35 mm	PH2	phosphated	1000
F-31153	3,9 mm	35 mm	PH2	phosphated	1000
P-04123	3,9 mm	35 mm	PH2	phosphated	1000
P-45288	3,9 mm	41 mm	PH2	phosphated	1000
F-31166	3,9 mm	41 mm	PH2	phosphated	1000
F-30939	3,9 mm	45 mm	PH2	phosphated	1000
P-31463	3,9 mm	45 mm	PH2	phosphated	1000

Accessoires voor schroefmachines en slagmoersleutels

F-30942	3,9 mm	55 mm	PH2	phosphated	1000
P-31479	3,9 mm	55 mm	PH2	phosphated	1000

Fermacellschroeven

Gefosfateerde schroeven op lint. Geschikt voor het bevestigen van Fermacellpanelen op metal studs tot 0,7mm dik.

Best. nr.	Dikte	Lengte	Bitmaat	Afwerking	Stuks
P-04145	3,9 mm	30 mm	PH2	phosphated	1000
F-31748	3,9 mm	30 mm	PH2	phosphated	1000
P-31382	3,9 mm	45 mm	PH2	phosphated	1000

Houtschroeven

Geel verzinkte houtschroeven op lint met fijne draad, spijkerpunt en gekerfde hals voor een nog betere grip in het materiaal.

Best. nr.	Dikte	Lengte	Bitmaat	Afwerking	Stuks
P-04167	4,2 mm	40 mm	PH2	yellow zinc	1000
F-31214	4,2 mm	55 mm	PH2	yellow zinc	1000
P-13530	4,2 mm	55 mm	PH2	yellow zinc	1000

Spaanplaatschroeven

Spaanplaatschroeven op lint, wit verzinkt of inox voor het bevestigen van spaanplaten op houten chassis.

Best. nr.	Dikte	Lengte	Bitmaat	Afwerking	Stuks
P-31435	4,0 mm	30 mm	PZ2	inox	1000
F-37139	4,0 mm	30 mm	PZ2	inox	1000
P-31413	4,0 mm	35 mm	PH2	white zinc	1000
P-31441	4,0 mm	35 mm	PZ2	inox	1000
P-31457	4,0 mm	40 mm	PZ2	inox	1000
P-31429	4,0 mm	40 mm	PZ2	white zinc	1000

Teksschroeven

Gefosfateerde gipsplaatschroeven met zelfborende punt. Om snel en vlot gipsplaat op metal studs (0,7-2,25mm) te bevestigen.

Best. nr.	Dikte	Lengte	Bitmaat	Afwerking	Stuks
P-21680	3,5 mm	25 mm	PH2	phosphated	1000
P-04151	3,5 mm	35 mm	PH2	phosphated	1000

Accessoires voor schroefmachines en slagmoersleutels

P-04151	3,5 mm	35 mm	PH2	phosphated	1000
P-42139	3,5 mm	45 mm	PH2	phosphated	1000
P-42145	3,5 mm	55 mm	PH2	phosphated	1000

Schroeven op rol



Gipsplaatschroeven (grove draad)

Best. nr.	Lengte	Dikte	Bitmaat	Afwerking	Geschikt voor model	Stuks
F-32898	41 mm	3,8 mm	PH2	gefosfateerd/phosphaté	6841R/AR410HR	2000

Gipsplaatschroeven (fijne draad)

Best. nr.	Lengte	Dikte	Bitmaat	Afwerking	Geschikt voor model	Stuks
F-32830	25 mm	3,5 mm	PH2	gefosfateerd/phosphaté	6841R/AR410HR	2000
F-32856	41 mm	3,5 mm	PH2	gefosfateerd/phosphaté	6841R/AR410HR	2000

Dopsleutels en krachtdoppen

IMPACT GOLD dopsleutels voor draadstangen

IMPACT GOLD schroefdoppen voor het snel en efficiënt indraaien van draadstangen. Een sterke verhoging van productiviteit en vermindering van vermoeidheid tov van dit manueel te doen. Geschikt voor boor- en schroefmachines met slipkoppeling.

Best. nr.	Schroefdraad maat	Lengte	Opname	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-42961	M6	66 mm	1/4	1	€ 21,60
B-42977	M8	66 mm	1/4	1	€ 21,60
B-42983	M10	66 mm	1/4	1	€ 21,60

Accessoires voor schroefmachines en slagmoersleutels

IMPACT GOLD dopsleutels met ring

Best. nr.	Dop maat	Schroefdraad maat	Lengte	Opname	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-28569	8 mm	M5	50 mm	1/4	1	€ 5,60
B-28575	9,6 mm		50 mm	1/4	1	€ 5,80
B-28581	10 mm	M6	50 mm	1/4	1	€ 5,90

IMPACT GOLD magnetische dopsleutels

Best. nr.	Dop maat	Schroefdraad maat	Lengte	Opname	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-40381	8/9,6/10 mm	M5/-/M6	50 mm	1/4	3	€ 18,50
B-40266	8 mm	M5	50 mm	1/4	1	€ 8,60
B-40272	9,6 mm		50 mm	1/4	1	€ 8,90
B-40288	10 mm	M6	50 mm	1/4	1	€ 8,90

Magnetische dopsleutels

Dopsleutels met 1/4" zeskant stift volgens DIN3126 E 6,3 met sterke permante magneet.



Best. nr.	Dop maat	Schroefdraad maat	Lengte	Opname	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-39154	6, 8, 10, 12, 13 mm		50 mm	1/4"	1	€ 22,90
B-38685	5,5 mm	M3	50 mm	1/4"	1	€ 6,90
B-38691	6 mm		50 mm	1/4"	1	€ 6,90
P-05991	6,35 mm		65 mm	1/4"	1	€ 10,20
B-38700	7 mm	M4	50 mm	1/4"	1	€ 6,90
784804-5	7,94 mm		65 mm	1/4"	1	€ 12,70
B-38716	8 mm	M5	50 mm	1/4"	1	€ 6,90
P-06018	9,53 mm		65 mm	1/4"	1	€ 12,00
B-38722	10 mm	M6	50 mm	1/4"	1	€ 6,90
P-06002	10 mm		65 mm	1/4"	1	€ 11,30
B-61999	11 mm		50 mm	1/4"	1	€ 7,90
B-38738	12 mm		50 mm	1/4"	1	€ 7,90
B-38744	13 mm	M8	50 mm	1/4"	1	€ 7,90
B-38750	17 mm	M10	50 mm	1/4"	1	€ 12,90

Accessoires voor schroefmachines en slagmoersleutels

Standaard dopsleutels

Standaard dopsleutels met 1/4" zeskant stift volgens DIN3126 E 6,3, vervaardigd uit hoogwaardig chroom-vanadium staal.

Best. nr.	Dop maat	Schroefdraad maat	Lengte	Opname	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-06270	5,5 mm	M3	55 mm	1/4	1	€ 5,70
P-06286	7 mm	M4	55 mm	1/4	1	€ 5,70
P-06292	8 mm	M5	55 mm	1/4	1	€ 5,70
P-06264	9,53 mm		55 mm	1/4	1	€ 5,70
P-06301	10 mm	M6	55 mm	1/4	1	€ 6,00
P-06317	13 mm	M8	55 mm	1/4	1	€ 7,70
P-38548	17 mm	M10	55 mm	1/4	1	€ 12,30

Dopsleutels zonder DIN normering

Dopsleutels met 1/4' zeskant stift niet volgens DIN normering.

Best. nr.	Dop maat	Schroefdraad maat	Lengte	Opname	Stuks	Prijs euro excl. btw
784401-7	5,5 mm	M3	55 mm	1/4	1	€ 8,50
784402-5	7 mm	M4	55 mm	1/4	1	€ 8,90
784403-3	8 mm	M5	55 mm	1/4	1	€ 8,90
784404-1	9,5 mm		55 mm	1/4	1	€ 8,60
784405-9	10 mm	M6	55 mm	1/4	1	€ 9,20
784414-8	11,1 mm		65 mm	1/4	1	€ 15,90
784408-3	13,0 mm	M8	55 mm	1/4	1	€ 9,20
784409-1	14,0 mm	M8	55 mm	1/4	1	€ 9,20
784416-4	17 mm	M10	55 mm	1/4	1	€ 16,90

1/4" adapters voor krachtdoppen



Best. nr.	Afgifte	Lengte	Opname	Stuks	Prijs euro excl. btw
Adapter voor 1/2" krachtdoppen, maakt het mogelijk bouten te bevestigen met een slagschroevendraaier.					
B-54673	1/2"	50 mm	1/4	1	€ 4,00
B-28553	1/2"	75 mm	1/4	1	€ 6,20
B-57744	1/2"	152 mm	1/4	1	€ 13,50
Adapter voor 3/8" krachtdoppen, maakt het mogelijk bouten te bevestigen met een slagschroevendraaier.					
B-54667	3/8"	50 mm	1/4	1	€ 3,00
B-28547	3/8"	75 mm	1/4	1	€ 6,00
B-57738	3/8"	152 mm	1/4	1	€ 10,00

Accessoires voor schroefmachines en slagmoersleutels



Krachtdoppen 3/8" zonder pen en ring

Krachtdoppen 3/8" zonder pen en ring vervaardigd uit CR-MO.

Best. nr.	Dop maat	Schroefdraad maat	Lengte	Opname	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-39883	6 mm		28 mm	3/8	1	€ 2,90
B-39899	7 mm	M4	28 mm	3/8	1	€ 2,90
B-39908	8 mm	M5	28 mm	3/8	1	€ 2,90
B-39914	9 mm		28 mm	3/8	1	€ 2,90
B-39920	10 mm	M6	28 mm	3/8	1	€ 2,90
B-39936	11 mm		28 mm	3/8	1	€ 2,90
B-39942	12 mm		28 mm	3/8	1	€ 3,10
B-39958	13 mm	M8	28 mm	3/8	1	€ 3,40
B-39964	14 mm		28 mm	3/8	1	€ 3,40
B-39970	15 mm		28 mm	3/8	1	€ 3,50
B-39986	16 mm		28 mm	3/8	1	€ 3,50
B-39992	17 mm	M10	30 mm	3/8	1	€ 3,60
B-40004	18 mm		30 mm	3/8	1	€ 4,00
B-40010	19 mm	M12	30 mm	3/8	1	€ 4,00
B-40026	20 mm		30 mm	3/8	1	€ 4,30
B-40032	21 mm	M14	30 mm	3/8	1	€ 4,30
B-40048	22 mm		30 mm	3/8	1	€ 4,90

Krachtdoppen 1/2" zonder pen en ring

Krachtdoppen 1/2" zonder pen en ring, vervaardigd uit CR-MO.

Best. nr.	Dop maat	Schroefdraad maat	Lengte	Opname	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-40054	8 mm	M5	38 mm	1/2	1	€ 3,10
B-52146	8 mm	M5	81,5 mm	1/2	1	€ 5,50
B-40060	9 mm		38 mm	1/2	1	€ 3,10
B-40076	10 mm	M6	38 mm	1/2	1	€ 3,10
B-52152	10 mm	M6	81,5 mm	1/2	1	€ 5,50
B-40082	11 mm		38 mm	1/2	1	€ 3,40
B-52168	11 mm		81,5 mm	1/2	1	€ 5,50
B-40098	12 mm		38 mm	1/2	1	€ 3,40
B-52174	12 mm		81,5 mm	1/2	1	€ 5,50
B-40107	13 mm	M8	38 mm	1/2	1	€ 3,40

Accessoires voor schroefmachines en slagmoersleutels

B-52180	13 mm	M8	81,5 mm	1/2	1	€ 5,50
B-40113	14 mm		38 mm	1/2	1	€ 3,40
B-52196	14 mm		81,5 mm	1/2	1	€ 6,00
B-40129	15 mm		38 mm	1/2	1	€ 3,40
B-40135	16 mm		38 mm	1/2	1	€ 3,60
B-52205	16 mm		81,5 mm	1/2	1	€ 6,00
B-40141	17 mm	M10	38 mm	1/2	1	€ 3,60
B-52211	17 mm	M10	81,5 mm	1/2	1	€ 7,00
B-40157	18 mm		38 mm	1/2	1	€ 3,90
B-52227	18 mm		81,5 mm	1/2	1	€ 8,00
B-40163	19 mm	M12	38 mm	1/2	1	€ 3,90
B-52233	19 mm	M12	81,5 mm	1/2	1	€ 8,50
B-40179	20 mm		38 mm	1/2	1	€ 4,00
B-40185	21 mm		38 mm	1/2	1	€ 4,00
B-52249	21 mm		81,5 mm	1/2	1	€ 9,50
B-40191	22 mm	M14	38 mm	1/2	1	€ 4,40
B-52255	22 mm		81,5 mm	1/2	1	€ 10,50
B-40200	23 mm		38 mm	1/2	1	€ 5,50
B-40216	24 mm	M16	38 mm	1/2	1	€ 5,70
B-52261	24 mm	M16	81,5 mm	1/2	1	€ 12,00
B-40222	27 mm	M18	42 mm	1/2	1	€ 6,70
B-52277	27 mm	M18	81,5 mm	1/2	1	€ 13,00
B-40238	30 mm	M20	44 mm	1/2	1	€ 7,70
B-52283	30 mm	M20	81,5 mm	1/2	1	€ 14,50
B-40244	32 mm	M22	44 mm	1/2	1	€ 9,70
B-52299	32 mm	M22	81,5 mm	1/2	1	€ 16,00

Krachtdoppen 1/2" met pen en ring

Makita krachtdoppen met pen en ring, gefabriceerd volgens DIN 3129. Door het speciale productieproces wordt een hoge materiaal dichtheid verkregen waardoor de doppen uiterst taai zijn. Hierdoor wordt een lange levensduur en nauwkeurige passing gewaarborgd.

Best. nr.	Dop maat	Schroefdraad maat	Lengte	Opname	Stuks	Prijs euro excl. btw
134867-5	12 mm		75 mm	1/2	1	€ 32,50
134825-1	13 mm	M8	38 mm	1/2	1	€ 4,60
134827-7	13 mm	M8	52 mm	1/2	1	€ 6,50
134826-9	14 mm		38 mm	1/2	1	€ 4,70
134828-5	14 mm		52 mm	1/2	1	€ 6,70
134829-3	17 mm	M10	38 mm	1/2	1	€ 4,90
134830-8	17 mm	M10	52 mm	1/2	1	€ 4,90
134831-6	19 mm	M12	38 mm	1/2	1	€ 4,90
134832-4	19 mm	M12	52 mm	1/2	1	€ 4,90
134837-4	19 mm	M12	78 mm	1/2	1	€ 9,00
134838-2	21 mm	M14	38 mm	1/2	1	€ 5,90
134833-2	21 mm	M14	52 mm	1/2	1	€ 6,70
134839-0	21 mm	M14	78 mm	1/2	1	€ 9,00
134851-0	22 mm	M14	38 mm	1/2	1	€ 6,10

Accessoires voor schroefmachines en slagmoersleutels

134834-0	22 mm	M14	52 mm	1/2	1	€ 7,20
134840-5	23 mm		38 mm	1/2	1	€ 6,10
134835-8	23 mm		52 mm	1/2	1	€ 7,30
134841-3	24 mm	M16	45 mm	1/2	1	€ 7,70
134836-6	24 mm	M16	52 mm	1/2	1	€ 7,50
134842-1	26 mm		50 mm	1/2	1	€ 8,70
134843-9	26 mm		78 mm	1/2	1	€ 11,50
134844-7	27 mm	M18	50 mm	1/2	1	€ 8,90
134845-5	27 mm	M18	78 mm	1/2	1	€ 12,10
134846-3	30 mm	M20	50 mm	1/2	1	€ 9,40
134847-1	30 mm	M20	78 mm	1/2	1	€ 12,60
134848-9	32 mm	M22	50 mm	1/2	1	€ 9,60
134849-7	32 mm	M22	78 mm	1/2	1	€ 13,20

Pennen en O-ringen voor 1/2" krachtdoppen

Best. nr.	Dop maat	Stuks	Prijs euro excl. btw
O-ring voor 1/2" krachtdoppen.			
B-54542	8 - 16 mm	3	€ 2,00
B-54558	17 mm	3	€ 2,00
B-54564	18 - 19 mm	3	€ 2,00
B-54570	20 - 32 mm	3	€ 2,00
Pen voor 1/2" krachtdoppen.			
B-54586	8 - 16 mm	3	€ 2,00
B-54592	17 mm	3	€ 2,00
B-54601	18 - 19 mm	3	€ 2,00
B-54617	20 - 32 mm	3	€ 2,00

Krachtdoppen 3/4"

Makita krachtdoppen volgens DIN 3129. Door het speciale productieproces wordt een hoge materiaal dichtheid verkregen waardoor de doppen uiterst taai zijn. Hierdoor wordt een lange levensduur en nauwkeurige passing gewaarborgd.

Best. nr.	Dop maat	Schroefdraad maat	Lengte	Opname	Stuks	Prijs euro excl. btw
134853-6	26 mm	M16	52 mm	3/4	1	€ 10,50
134854-4	26 mm	M16	100 mm	3/4	1	€ 21,30
134855-2	27 mm	M18	52 mm	3/4	1	€ 10,50
134856-0	27 mm	M18	95 mm	3/4	1	€ 21,30
134857-8	30 mm	M20	52 mm	3/4	1	€ 10,70
134858-6	30 mm	M20	95 mm	3/4	1	€ 21,60
134871-4	32 mm	M22	52 mm	3/4	1	€ 11,10
134859-4	32 mm	M22	95 mm	3/4	1	€ 21,80
134860-9	35 mm		56 mm	3/4	1	€ 12,80
134861-7	35 mm		95 mm	3/4	1	€ 22,50

Accessoires voor schroefmachines en slagmoersleutels

134861-7	35 mm		95 mm	3/4	1	€ 22,50
134862-5	36 mm	M24	56 mm	3/4	1	€ 13,50
134863-3	36 mm	M24	95 mm	3/4	1	€ 24,60

Krachtdoppen 1"

Makita krachtdoppen volgens DIN 3129. Door het speciale productieproces wordt een hoge materiaal dichtheid verkregen waardoor de doppen uiterst taai zijn. Hierdoor wordt een lange levensduur en nauwkeurige passing gewaarborgd.

Best. nr.	Dop maat	Schroefdraad maat	Lengte	Opname	Stuks	Prijs euro excl. btw
134864-1	35 mm		80 mm	1	1	€ 25,40
134865-9	36 mm	M24	80 mm	1	1	€ 25,40
134872-2	41 mm	M27	80 mm	1	1	€ 27,50

Doppensets

	Best. nr.	Dop maat	Stuks	Prijs euro excl. btw
	9-delige 1/2" krachtdoppenset in een handig koffertje, inclusief pennen en O-ringen.			
	D-41517	8/10/13/16/17/18/19/21/24 mm	1	€ 35,00
	14-delige 1/2" lange krachtdoppenset in een handig koffertje. Inclusief pennen en O-ringen.			
	B-52308	10/11/12/13/14/16/17/19/21/22/24/27/30/32 mm	1	€ 109,00

Accessoires voor schroefmachines en slagmoersleutels

Verlengstukken voor krachtdoppen

Verlengstukken DIN3121.

Best. nr.	Lengte	Opname	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-55728	75 mm	1/2"	1	€ 11,00
134874-8	100 mm	1/2	1	€ 24,60
B-55712	150 mm	1/2"	1	€ 15,00
134997-2	150 mm	3/4	1	€ 54,00
134870-6	200 mm	1	1	€ 81,00
B-55706	250 mm	1/2"	1	€ 20,00

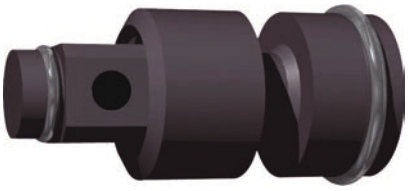

Scharnierstukken voor krachtdoppen

Scharnierstuk volgens DIN3121.

Best. nr.	Lengte	Opname	Stuks	Prijs euro excl. btw
134877-2	84 mm	1/2	1	€ 81,00

Adapters voor krachtdoppen

	Best. nr.	Opname	Afgifte	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Adapter van 1/2" naar 1/4" binnenzeskant.				
	134873-0	1/2"	1/4" hex	1	€ 36,00

Accessoires voor schroefmachines en slagmoersleutels

Functionele accessoires voor schroefmachines en slagmoersleutels

Neusstuk voor schroefmachines

Neusstuk voor seriematig schroefwerk waar constante schroefdiepte gevraagd wordt.

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	In combinatie met een schroefdop 10,0x65mm.			
	122212-6	6802BV/6826N	1	€ 11,00
	In combinatie met een schroefdop 5/16"x65mm.			
	122213-4	6802BV/6826N	1	€ 11,00
	In combinatie met een schroefdop 1/4"x65mm.			
	122214-2	6802BV/6826N	1	€ 11,30
	In combinatie met een bithouder van 60mm lang.			
	151760-8	6823/6824/6825R	1	€ 2,10
	In combinatie met een bithouder van 76mm lang.			
	152483-1	6821	1	€ 3,60
	In combinatie met een bithouder van 60mm lang.			
	152821-7	6826N	1	€ 3,60
	194281-7	BTD130F/BTD132/BTD140/BTP130/BTP140/6916FD	1	€ 38,50
	In combinatie met een schroefdop 5/16"x65mm.			
	195603-4	FS2500	1	€ 2,60

Accessoires voor schroefmachines en slagmoersleutels

In combinatie met een schroefdop 1/4"x65mm.			
195605-0	FS2500	1	€ 2,60

In combinatie met een bithouder van 76mm lang.			
197024-6	FS2300/FS4000/FS6300R/BFS440/BFS451/DFS451	1	€ 5,00

In combinatie met een bithouder van 60mm lang.			
197025-4	FS2300/FS4000/FS6300R/BFS440/BFS451/DFS451	1	€ 5,00
Neusstuk.			
197027-0	FS2500	1	€ 2,60
Schroeflint adapter. Dankzij dit makkelijk te monteren opzetstuk is het mogelijk uw schroefmachine te gebruiken als schroefautomaat. Geschikt voor schroeven 25-55mm.			
199146-8	DFS250/DFS451/DFS452/FS2300/FS4000/FS6300R	1	€ 59,00
Neusstuk te gebruiken in combinatie met een schroefdop van 55mm lengte.			
322069-7	6827	1	€ 10,00

Verlengstuk voor schroefautomaat

	Best. nr.	Lengte	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Verlengstuk voor schroefautomaten. Verstelbaar van 60 tot 100 cm.				
	194500-1	600-1000 mm	6843/6844/BFR440/BFR540/BFR550/DFR550	1	€ 87,00
	Verlengstuk voor schroefautomaten. Verstelbaar van 60 tot 70 cm.				
	192501-3	600-700 mm	6833/6834	1	€ 72,00

Accessoires voor schroefmachines en slagmoersleutels

Diverse toebehoren voor schroefmachines en slagmoersleutels

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Handgreep compleet.			
	122464-9	6906	1	€ 17,50
	Adapter 3/8" voor ratel voorzetstuk.			
	134745-9	BTL060/BTL061/DTL061/6940D	1	€ 18,00
	Adapter 1/2" voor ratel voorzetstuk.			
	134746-7	BTL060/BTL061/DTL061/6940D	1	€ 18,00
	Ratelvoorzetstuk voor haakse impactschroevendraaier Makita.			
	192439-2	BTL060/BTL061/DTL061/6940D	1	€ 184,00
	Neusstuk om gebruik te kunnen maken van schroefbits of doppen met 1/4" buitenzeskant.			
	192440-7	6940D	1	€ 74,00
	Neusstuk om gebruik te kunnen maken van schroefbits of doppen met 1/4" buitenzeskant DIN3126.			
	192486-3	BTL060/BTL061/DTL061	1	€ 83,00
	Quick lock voedingskabelset bestaande uit: het snoer zelf (699023-9) met kenmerk H07RN-F en 10m lang, de invoerhuls (687129-5) en het aansluitstukje met de aansluitdraden (655413-6).			
	194906-3		1	€ 33,40
	Adapter voor slagmoersleutel met opname SDS-MAX. Te gebruiken om vastzittende SDS-MAX boren los te krijgen.			
	195870-1	TW0350/BTW450/DTW450/6905B	1	€ 101,00

Accessoires voor schroefmachines en slagmoersleutels

Veiligheidshaak voor diverse 14,4V/18V boor-schroefmachines en slagmoersleutels.

197043-2		1	€ 25,60

Schouderriem met veiligheidshaak, geschikt voor de meeste 14,4V/18V boor-schroefmachines en slagmoersleutels.

197941-0	DTW190	1	€ 18,00

Draaghaak voor Makita schroefautomaten.

281217-6	BFR540/BFR550/DFR550/BFR750/DFR750	1	€ 2,60

Draaghaak voor Makita slagmoersleutel. Deze wordt aan de machine bevestigd met een schroef M4x12 (artikel 251314-2).

345736-7	BTW450/DTW450	1	€ 2,30

Draaghaak voor Makita schroefautomaten.

345831-3	6843/6844/6841R	1	€ 1,30

Bithouder voor boor- en schroefmachines. Past op de meeste 14,4V/18V machines. Wordt bevestigd met een apart te bestellen M4x12 schroef (251314-2).

452947-8	DDF482/DHP481	1	€ 0,51

Adapter met DIN 1/4" zeskant aansluiting. Voor het gebruik van bijv. een snelspanboorkop 10mm met opname 3/8"x24unf in combinatie met een slagschroevendraaier met DIN 1/4" binnen zeskant.

784643-3		1	€ 4,10

Adapter 1/4" met automatische boorkop 10mm.

P-04379		1	€ 27,20

Accessoires voor schroefmachines en slagmoersleutels

Opbergkoffers voor schroefmachines en slagmoersleutels

Best. nr.	Kunststof	Metaal	Artikelnr. sluiting (*= set)	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
Etui in kunststof.						
831277-4				TD020D/DF011D	1	€ 12,80
824698-7				6905B	1	€ 35,00
824816-7	•		163455-1	BTL060/BTL061/DTL061	1	€ 35,00
824890-5	•		163455-1	FS2300/FS2500/FS2701/FS4000/ FS6300R	1	€ 24,00
824808-6	•		163455-1	6843/6844	1	€ 37,00
141352-1	•		163455-1	BFR550/DFR550/BFR750/DFR750	1	€ 39,00
824777-1	•		163467-4	BTW450/DTW450	1	€ 55,00
824449-8	•		182935-8*	6823/6824/6825R/6826/6827	1	€ 24,00
824702-2	•		182935-8*	TW0350	1	€ 23,60
824703-0	•		182935-8*	TW0200	1	€ 19,00
824756-9	•		417059-4	BJS130/BFS440/BFS451/DFS451/ DFS452	1	€ 29,80
824813-3	•		417075-5	6841R		€ 42,00
824842-6			417724-5	DF010D/DF030D/TD090D/ TW100D/DF330D	1	€ 11,80
824737-3		•		TW1000	1	€ 49,00
182604-1		•		6906	1	€ 77,00

ACCESSOIRES

SLIJPEN

ABRASIEVE DOORSLIJP- EN AFBRAAMSCHIJVEN

Toepassingsinformatie

EAN streepjescode

Maximum toegestaan toerental

Veiligheidsvoorschriften pictogrammen

Vervaldatum

Artikelnummer

Toepassing

Afmetingen van de schijf

Referentienorm

Technische specificatie (zie hieronder)

Kleurcode geeft type
van te bewerken materiaal aan
blauw - metaal • oranje - inox
groen - steen • rood - aluminium

Technische specificatie uitleg:

Type slijpkorrel	Korrelgrootte	Hardheidsgraad	Binding
A: korund	Grof 16 – 24	Van A: zeer zacht	BF met vezelstof versterkte kunstharsbinding
Z : zirkonium	Fijn 30 - 60		B met kunstharsbinding
C : siliciumcarbide		tot Z: zeer hard	

Accessoires voor haakse en rechte slijpers

Doorslijpschijven

Doorslijpschijven staal

Makita doorslijpschijven voor metaal zoals; bouw-, constructie-, beton-, gietstaal, geharde staalsoorten en grijs gietijzer. De extra dunne schijven leveren uiterst nauwkeurige en zuivere slijpranden.

Best. nr.	Diameter	Dikte	Asgat	Max. toerental	Specificatie	Type	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-53001	115 mm	1,0 mm	22,23 mm	13300 min^{-1}	A60R-BF	41	1	€ 1,60
P-53017	115 mm	1,6 mm	22,23 mm	13300 min^{-1}	A46R-BF	41	1	€ 1,60
P-05739	115 mm	2,5 mm	22,2 mm	13280 min^{-1}	AS36R-BF	42	1	€ 1,80
P-53023	125 mm	1,0 mm	22,23 mm	12200 min^{-1}	A60R-BF	41	1	€ 1,80
P-53039	125 mm	1,6 mm	22,23 mm	12200 min^{-1}	A46R-BF	41	1	€ 1,70
P-05745	125 mm	2,5 mm	22,2 mm	12200 min^{-1}	AS36R-BF	42	1	€ 1,90
P-52180	125 mm	3,2 mm	22,23 mm	12200 min^{-1}	A30R-BF	41	1	€ 1,60
P-05767	180 mm	2,5 mm	22,2 mm	8500 min^{-1}	A30S4-BF	41	1	€ 2,10
P-52233	230 mm	2,0 mm	22,23 mm	6600 min^{-1}	A36R-BF	41	1	€ 3,90
P-05773	230 mm	2,5 mm	22,2 mm	6600 min^{-1}	A30S4-BF	41	1	€ 3,20
P-53148	300 mm	3,0 mm	25,4 mm	4500 min^{-1}	A36N-BF	41	1	€ 7,60
B-49448	355 mm	2,5 mm	25,4 mm	4400 min^{-1}	A36P-BF	41	1	€ 9,80

2 in 1 doorslijp- en afbraamschijven

2 in 1 doorslijp- en afbraamschijven, geschikt voor metaal en roestvrij staal, bespaart hierdoor tijd en kosten. Gefabriceerd volgens norm EN12413.

Best. nr.	Diameter	Dikte	Asgat	Max. toerental	Specificatie	Type	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-50360	115 mm	2,0 mm	22,23 mm	13300 min^{-1}	SA46P-BF	42	1	€ 2,10
B-51655	125 mm	2,0 mm	22,23 mm	12200 min^{-1}	SA46P-BF	42	1	€ 2,30

Accessoires voor haakse en rechte slijpers

Doorslijpschijven inox

Makita doorslijpschijven voor alle roestvrije en zuurbestendige staalsoorten zoals V2A roest vast staal, coracide, nirosta, zeer warmtevast gietstaal (GX-staal), verenstaal en alle bouw- en constructiestalen.

Best. nr.	Diameter	Dikte	Asgat	Max. toerental	Specificatie	Type	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-45727. Zeer dunne doorslijpschijf voor inox en metaal. Ideaal voor haakse slijpers op accu.								
B-45727	115 mm	0,8 mm	22,23 mm	13300 min^{-1}	Z60T-BF	41	1	€ 1,70
P-52249	115 mm	1,0 mm	22,23 mm	13300 min^{-1}	A60S-BF	41	1	€ 1,70
D-18764-10	115 mm	1,2 mm	22,23 mm	13290 min^{-1}	WA60T-BF	41	10	€ 12,30
P-52255	115 mm	1,6 mm	22,23 mm	13300 min^{-1}	A46S-BF	41	1	€ 1,55
B-45733. Zeer dunne doorslijpschijf voor inox en metaal. Ideaal voor haakse slijpers op accu.								
B-45733	125 mm	0,8 mm	22,23 mm	12250 min^{-1}	Z60T-BF	41	1	€ 1,80
B-45733-12. Zeer dunne doorslijpschijf voor inox en metaal. Ideaal voor haakse slijpers op accu.								
B-45733-12	125 mm	0,8 mm	22,23 mm	12250 min^{-1}	Z60T-BF	41	12	€ 19,50
P-53045	125 mm	1,0 mm	22,23 mm	12200 min^{-1}	A60S-BF	41	1	€ 1,80
D-18770-10	125 mm	1,2 mm	22,2 mm	12200 min^{-1}	WA60T-BF	41	10	€ 12,30
P-53051	125 mm	1,6 mm	22,23 mm	12200 min^{-1}	A46S-BF	41	1	€ 1,80
P-53067	230 mm	2,0 mm	22,23 mm	6600 min^{-1}	A36S-BF	41	1	€ 4,00

Doorslijpschijven aluminium

Makita doorslijpschijven voor aluminium. Geschikt voor het doorslijpen van alle smerende materialen zoals; aluminium, koper, lood, zink, tin en legeringen hiervan zoals brons, messing en rood messing.

Best. nr.	Diameter	Dikte	Asgat	Max. toerental	Specificatie	Type	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-40010-10	115 mm	1,5 mm	22,23 mm	13280 min^{-1}	A46N-BF92	41	10	€ 18,50
P-40026-10	125 mm	1,5 mm	22,23 mm	12200 min^{-1}	A46N-BF92	41	10	€ 21,00
P-53132	230 mm	2,0 mm	22,23 mm	6600 min^{-1}	C66Q-BF	41	1	€ 4,30

Accessoires voor haakse en rechte slijpers

Doorslijpschijven steen

Makita doorslijpschijven voor steen zoals; alle soorten natuur-, kunst-, baksteen, marmer en eternit. De extra dunne schijven leveren uiterst nauwkeurige en zuivere slijpranden. Met de extra dunne schijven kan ook titanium geslepen worden.

Best. nr.	Diameter	Dikte	Asgat	Max. toerental	Specificatie	Type	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-53073	115 mm	1,0 mm	22,23 mm	13300 min^{-1}	C60R-BF	41	1	€ 1,70
P-53089	115 mm	1,6 mm	22,23 mm	13300 min^{-1}	C46R-BF	41	1	€ 1,70
P-05789	115 mm	3,0 mm	22,23 mm	13300 min^{-1}	CS30T-BF-80	42	1	€ 1,80
P-53095	125 mm	1,0 mm	22,23 mm	12250 min^{-1}	C60R-BF	41	1	€ 1,80
P-53104	125 mm	1,6 mm	22,23 mm	12250 min^{-1}	C46R-BF	41	1	€ 1,80
A-85379	180 mm	3,2 mm	22,23 mm	8500 min^{-1}	C30T-BF	41	1	€ 2,20
P-53110	230 mm	2,0 mm	22,23 mm	6650 min^{-1}	C36R-BF	41	1	€ 4,10
A-85385	230 mm	3,0 mm	22,23 mm	6650 min^{-1}	C30T-BF	41	1	€ 3,30
A-89735	305 mm	3,5 mm	25,4 mm	5010 min^{-1}	C36S-B-F2	41	1	€ 11,10

Doorslijpschijven staal voor motordoorslijpers

Best. nr.	Diameter	Dikte	Diameter asgat	Max. toerental	Specificatie	Type	Stuks	Prijs euro excl. btw
966121150	300 mm	3,2 mm	20 mm	5100 min^{-1}	A 30 BF	41	1	€ 16,40
966144150	350 mm	4,0 mm	25,4 mm	5500 min^{-1}	A 30 BF	41	1	€ 18,00
966161050	400 mm	4,5 mm	20 mm	4250 min^{-1}	A 30 BF	41	1	€ 35,00

Doorslijpschijven steen voor motordoorslijpers

Best. nr.	Diameter	Dikte	Asgat	Max. toerental	Specificatie	Type	Stuks	Prijs euro excl. btw
966121120	300 mm	3,2 mm	20,0 mm	5100 min^{-1}	C 30 BF	41	1	€ 16,40

Accessoires voor haakse en rechte slijpers

966144120	350 mm	4,0 mm	25,4 mm	5500 min^{-1}	C 30 BF	41	1	€ 18,00

Afbraamschijven

Afbraamschijven metaal

Voor het afbramen van staalsoorten in het algemeen en het bijwerken van lasnaden.

Best. nr.	Diameter	Dikte	Asgat	Max. toerental	Specificatie	Type	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-52978	115 mm	6,4 mm	22,23 mm	13280 min^{-1}	A 24 P BF	27	1	€ 2,00
P-52984	125 mm	6,4 mm	22,23 mm	12200 min^{-1}	A 24 P BF	27	1	€ 2,20
P-52990	150 mm	6,4 mm	22,23 mm	10200 min^{-1}	A 24 P BF	27	1	€ 3,00
P-52314	180 mm	6,5 mm	22,23 mm	8500 min^{-1}	A 24 P BF	27	1	€ 3,80
P-52320	230 mm	6,5 mm	22,23 mm	6600 min^{-1}	A 24 P BF	27	1	€ 5,40

Flexibele afbraamschijven

Flexibele afbraamschijven voor metaal en RVS. Speciaal ontwikkeld voor gebruik met haakse slijpers op accu. Tot 60% vermindering van trillingen en tot 70% meer autonomie ten opzichte van normale afbraamschijven.

Best. nr.	Diameter	Dikte	Asgat	Specificatie	Type	Max. toerental	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-53110	125 mm	4,0 mm	22,23 mm	WA36P-BF	27	12250 min^{-1}	1	€ 2,75

Accessoires voor haakse en rechte slijpers

Diamantschijven en -boren

QUASAR

PREMIUM lasergelaste diamantschijven. Dankzij de geavanceerde 3DDG technologie worden de diamantkorrels gelijkmatig verdeeld in het segment volgens een driedimensionaal patroon. De "M" vormige segmenten zorgen voor een betere snijprestatie van bij de aanvang. De "STEALTH" technologie vermindert vibraties en verlaagt het geluidsniveau. Zaagt werkelijk alles: gewapend beton, alle harde steensoorten, baksteen, kalkzandsteen...

Best. nr.	Diameter	Tanddikte	Segmenthoogte	Asgat	Reductie ring	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-12712	230 mm	2,6 mm	12 mm	22,23 mm		1	€ 132,00
B-17588	300 mm	3,0 mm	12 mm	25,4 mm	20 mm	1	€ 193,00
B-13465	350 mm	3,0 mm	12 mm	25,4 mm	20 mm	1	€ 254,00
B-13471	400 mm	3,0 mm	12 mm	25,4 mm	20 mm	1	€ 295,00

COMET

Professionele diamantschijf. De lasergelaste segmenten zijn gefabriceerd volgens de geavanceerde 3DDG-technologie. Deze techniek maakt het mogelijk om de diamantkorrels gelijkmatig te verdelen in het segment volgens een drie-dimensionaal patroon. De segmenten hebben een 'getrapte' vorm, wat zorgt voor minder wrijving en een betere koeling. Deze diamantschijf heeft uitsparingen met een speciale vorm en beschikt over afkoelingsgaten.

Best. nr.	Diameter	Tanddikte	Segmenthoogte	Asgat	Reductie ring	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-12762	115 mm	2,0 mm	10 mm	22,23 mm		1	€ 43,00
B-12778	125 mm	2,0 mm	10 mm	22,23 mm	20 mm	1	€ 46,00
B-27187	150 mm	2,2 mm	10 mm	22,23 mm		1	€ 66,50
B-27193	180 mm	2,2 mm	10 mm	22,23 mm		1	€ 87,00
B-12784	230 mm	2,6 mm	10 mm	22,23 mm		1	€ 105,00
B-17619	300 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm	1	€ 159,00
B-13552	350 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm	1	€ 189,00
B-13568	400 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm	1	€ 230,00

Accessoires voor haakse en rechte slijpers

COMET TURBO

Turbo diamantschijf met industriële kwaliteit, ontworpen voor harde en vaste materialen zoals graniet, marmer, gres, leien, kalkzandsteen en hard beton met of zonder wapeningsijzer. Ook aanbevolen voor tafelzagen.

Best. nr.	Diameter	Segmenthoogte	Reductie ring	Asgat	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-12980	115 mm	7 mm		22,23 mm	1	€ 39,00
B-12996	125 mm	7 mm	20 mm	22,23 mm	1	€ 43,00
B-13007	150 mm	7 mm		22,23 mm	1	€ 56,50
B-13013	175 mm	7 mm		22,23 mm	1	€ 72,00
B-13035	230 mm	8 mm		22,23 mm	1	€ 92,00
B-13057	350 mm	10 mm		25,4 mm	1	€ 225,00

COMET asfalt

Industriële kwaliteitsschijf, speciaal ontworpen voor het doorslijpen van asfalt. Zeer geschikt voor handgedragen machines zowel als rijdende bodemslijpmachines.

Best. nr.	Diameter	Segmenthoogte	Asgat	Reductie ring	Type	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-26711	230 mm	7 mm	22,23 mm		SB9 ABR	1	€ 108,00
P-27779	300 mm	7 mm	25,4 mm	20 mm	SB9 ABR	1	€ 199,00
B-13275	350 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm	COMET	1	€ 214,00
B-42905	400 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm	COMET	1	€ 285,00

COMET vollebandschijf

Industriële kwaliteit gesinterde vollebandschijf voor algemeen tegelslijpwerk. Zeer geschikt voor hardere keramieksoorten en porselein. Ook geschikt voor marmer, kalkzandsteen en terrazzo.

Best. nr.	Diameter	Dikte	Segmenthoogte	Asgat	Reductie ring	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-13063	80 mm	1,6 mm	5 mm	15 mm		1	€ 25,60
B-13085	115 mm	1,6 mm	5 mm	22,23 mm		1	€ 28,80
B-13091	125 mm	1,6 mm	5 mm	22,23 mm	20 mm	1	€ 30,20

Accessoires voor haakse en rechte slijpers

B-13116	175 mm	1,6 mm	5 mm	22,23 mm		1	€ 43,50
B-13138	230 mm	1,6 mm	5 mm	30 mm	25,4 mm	1	€ 60,50



COMET voegen

	Best. nr.	Diameter	Dikte	Segmenthoogte	Asgat	Stuks	Prijs euro excl. btw
	B-13253	125 mm	6,5 mm	8 mm	22,23 mm	1	€ 99,00

NEBULA

Gesegmenteerde diamantschijven met lasergelaste segmenten. Voor all-round toepassingen.

Best. nr.	Diameter	Tanddikte	Segmenthoogte	Asgat	Reductie ring	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-53986	115 mm	2,0 mm	10 mm	22,23 mm		1	€ 20,00
B-53992	125 mm	2,0 mm	10 mm	22,23 mm		1	€ 22,00
B-54003	150 mm	2,0 mm	10 mm	22,23 mm		1	€ 29,00
B-54019	180 mm	2,0 mm	10 mm	22,23 mm		1	€ 35,00
B-54025	230 mm	2,4 mm	10 mm	22,23 mm		1	€ 40,00
B-54031	300 mm	2,8 mm	10 mm	20 mm		1	€ 75,00
B-54053	350 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm	1	€ 87,00
B-54069	400 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm	1	€ 101,00

Accessoires voor haakse en rechte slijpers

DIAMAK

Instapkwaliteit universele diamantschijf, type DS. Geschikt voor de meeste bouwmaterialen zoals beton, bakstenen, snelbouwstenen, kalkzandsteen, dakpannen en leien.

Best. nr.	Diameter	Tanddikte	Segmenthoogte	Asgat	Type	Stuks	Prijs euro excl. btw
D-61123	115 mm	1,8 mm	7 mm	22,23 mm	DS	1	€ 8,20
D-61139	125 mm	1,8 mm	7 mm	22,23 mm	DS	1	€ 9,20
D-61145	230 mm		7 mm	22,23 mm	DS	1	€ 22,60

DIAMAK TURBO

Instapkwaliteit DIAMAK TURBO (DT) diamantschijf. Geschikt voor harde en vaste materialen zoals graniet, gres, leien, kalkzandsteen en hard beton met of zonder wapeningsijzer.

Best. nr.	Diameter	Segmenthoogte	Asgat	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-26864	115 mm	7 mm	22,23 mm	1	€ 13,30
D-61167	125 mm	7 mm	22,23 mm	1	€ 14,40
D-61173	230 mm	7 mm	22,23 mm	1	€ 30,80

Fijne TURBO volleband diamantschijven voor tegels

Fijne TURBO volleband diamantschijven voor tegels. Snelle en propere zaagsnede, droog gebruik. Uitermate geschikt om te gebruiken met haakse slijpers op accu.

Best. nr.	Diameter	Dikte	Asgat	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-73748	115 mm	1,2 mm	22,23 mm	1	€ 30,80
B-46327	115 mm	1,4 mm	22,23 mm	1	€ 26,70
B-46333	125 mm	1,4 mm	22,23 mm	1	€ 30,80

Accessoires voor haakse en rechte slijpers

Diamantschijven SPECIALS

	Best. nr.	Diameter	Tanddikte	Segmenthoogte	Asgat	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Volleband diamantschijf om glas te snijden.							
	B-21098	85 mm	1,8 mm	5 mm	15 mm		1	€ 46,00
	Gesegmenteerde dunne diamantschijf. Ideaal voor haakse slijpers op accu. Voor beton en graniet, droog gebruik.							
	B-53780	115 mm	1,6 mm	6 mm	22,23 mm		1	€ 28,00
	Super long-life diamantschijf voor metaal, roestvrij staal, non-ferro metalen, PVC, FRP, beton. Uitzonderlijk lange levensduur in vergelijking met een abrasieve doorslijpschijf.							
	B-53693	125 mm	1,3 mm		22,23 mm		1	€ 49,00
	Volleband diamantschijf doorslijpschijf nat gebruik voor beton.							
	B-21951	125 mm	1,9 mm	5,5 mm	20 mm	4101RH	1	€ 46,00
	Gesegmenteerde dunne diamantschijf. Ideaal voor haakse slijpers op accu. Voor beton en graniet, droog gebruik.							
	B-53796	125 mm	1,6 mm	6 mm	22,23 mm		1	€ 30,80

Accessoires voor haakse en rechte slijpers

Komschijven

	Best. nr.	Diameter	Asgat	Schroefdraad maat	Segmenthoogte	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Diamant volleband komschijf, type GD80, met speciale microdiamant korrels voor het fijn afslijpen van beton met de Makita PC1100.						
	P-29088	110 mm	15 mm			1	€ 255,00
	Diamant gesegmenteerde komschijf, type GJ2, met voor het snel afnemen van beton met de Makita PC1100.						
	P-29094	110 mm	15 mm			1	€ 133,00
	Topkwaliteit diamant komschijf met dubbele rij segmenten, type SBG5, voor een stabiele geleiding en een hoge afnamecapaciteit.						
	P-29103	115 mm	22,23 mm			1	€ 133,00
	Diamant komschijf TURBO voor de fijne afwerking van beton.						
	B-49993	125 mm		M14		1	€ 128,00
	Diamant komschijf met dubbel segment. Voor de middelmatige afwerking van beton.						
	B-48549	125 mm		M14	5,5 mm	1	€ 107,00
	Diamant komschijf TURBO voor de fijne afwerking van beton.						
	B-50005	125 mm	22,23 mm			1	€ 107,00
	PCD (polykristallijn diamant) komschijf. Geschikt voor het verwijderen van polyurethaan-, epoxy- en acrylcoatings en elastische lijmsoorten.						
	B-53160	125 mm	22,23 mm			1	€ 140,00
	Volleband diamant komschijf voor het nauwkeurig afwerken van alle steenachtige materialen.						
	B-12289	125 mm	22,23 mm		4 mm	1	€ 230,00
	Diamant komschijf met dubbel segment. Voor de middelmatige afwerking van beton.						
	B-48577	125 mm	22,23 mm		5,5 mm	1	€ 101,00

Accessoires voor haakse en rechte slijpers

Diamant komschijf TURBO voor de fijne afwerking van beton.						
B-48620	180 mm		M14	5 mm	1	€ 145,00

Diamant spiraal komschijf, type SBG4, ontworpen voor gebruik met haakse slijper 230mm.						
P-40652	180 mm	22,23 mm			1	€ 194,00

Diamant komschijf TURBO voor de fijne afwerking van beton.						
B-48664	180 mm	22,23 mm		5 mm	1	€ 140,00

Diamant komschijf met dubbel segment. Voor de middelmatige afwerking van beton.						
B-48642	180 mm	22,23 mm		5 mm	1	€ 135,00

Reductieringen voor diamantschijven

	Best. nr.	Diameter uitwendig	Diameter inwendig	Dikte	Stuks	Prijs euro excl. btw
	257199-4	22,23 mm	20,00 mm	3,0 mm	1	€ 4,10
	394228121	25,4 mm	20 mm	5 mm	1	€ 8,20

Accessoires voor haakse en rechte slijpers

Diamantboren met elektrolytische coating opname M14

Diamantboren met elektrolytische coating voor droog gebruik met een haakse slijper. Ontworpen voor gebruik in tegels.

Best. nr.	Diameter	Stuks	Prijs euro excl. btw
D-35025	25 mm	1	€ 20,00
D-35019	30 mm	1	€ 23,00
D-35003	35 mm	1	€ 25,00
D-37007	40 mm	1	€ 29,30
D-37013	45 mm	1	€ 33,40

Lamellenschuurschijven

Premium zirconium lamellenschuurschijven consich

Best. nr.	Diameter	Korrel	Diameter asgat	Max. toerental	Type	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-22660	125 mm	40	22,23 mm	12200 min^{-1}	29	1	€ 5,00
B-22676	125 mm	60	22,23 mm	12200 min^{-1}	29	1	€ 5,00
B-22682	125 mm	80	22,23 mm	12200 min^{-1}	29	1	€ 5,00
B-22698	125 mm	120	22,23 mm	12200 min^{-1}	29	1	€ 5,00

Premium zirconium lamellenschuurschijven vlak

Best. nr.	Diameter	Korrel	Diameter asgat	Max. toerental	Type	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-22785	125 mm	40	22,23 mm	12200 min^{-1}	27	1	€ 5,00

Accessoires voor haakse en rechte slijpers

B-22791	125 mm	60	22,23 mm	12200 min^{-1}	27	1	€ 5,00
B-22800	125 mm	80	22,23 mm	12200 min^{-1}	27	1	€ 5,00
B-22816	125 mm	120	22,23 mm	12200 min^{-1}	27	1	€ 5,00

Lamellenschijven voor oppervlakte nabewerking

Gebogen lamellenschijven te gebruiken voor oppervlakte nabewerking na het gebruik van lammelenschuurschijven.

Best. nr.	Diameter	Asgat	Korrel	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-40799	125 mm	22,23 mm	Grof/Gros	1	€ 10,20
B-40808	125 mm	22,23 mm	Medium/Moyen	1	€ 10,20
B-40814	125 mm	22,23 mm	Fijn/Fin	1	€ 10,20

Schuurschijven en slijpstenen

Stripschijven

Stripschijven hebben een sterk slijpvermogen zonder het werkoppervlak te beschadigen. Een strip schijf bestaat uit siliciumcarbide schuurkorrels verweven in verstrengelde glasvezels. Geschikt voor het verwijderen van verf, roest en lasverkleuringen.

Best. nr.	Diameter	Asgat	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-29022	125 mm	22.23 mm	1	€ 10,20

Fiber schuur- en afwerkschijven

Best. nr.	Diameter	Korrel	Max. toerental	Asgat	Stuks	Prijs euro excl. btw
A-81050	115 mm	320	12000 min^{-1}	22,23 mm	1	€ 14,00

Accessoires voor haakse en rechte slijpers

A-85416	115 mm	400	12000 min^{-1}	22,23 mm	1	€ 13,60
A-85422	115 mm	600	12000 min^{-1}	22,23 mm	1	€ 13,60

Slijpstenen

Best. nr.	Diameter	Dikte	Korrel	Asgat	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-28662	125 mm	20 mm	A24P-BF	20 mm	GS5000	1	€ 66,50
B-28678	125 mm	20 mm	A36P-BF	20 mm	GS5000	1	€ 66,50
B-51895	150 mm	6,4 mm	A60M	12,7 mm	GB602W	1	€ 20,00
B-51926	150 mm	16,0 mm	WA60K	12,7 mm	GB602W	1	€ 22,00
B-51932	150 mm	16,0 mm	GC120H	12,7 mm	GB602W	1	€ 26,70
B-51960	205 mm	19,0 mm	WA60K	15,88 mm	GB801	1	€ 34,00
B-51976	205 mm	19,0 mm	GC120H	15,88 mm	GB801	1	€ 42,00

Borstels voor slijpers

Staaldraad komborstels

Makita komborstels zijn bezet met gegolfd staaldraad vervaardigd uit speciaaldraad. Door de hoge mechanische eigenschappen zoals treksterkte en uitrekking bij breukbelasting hebben deze borstels een langere levensduur dan borstels die bezet zijn met oliegeharde staaldraad. Geschikt voor het verwijderen van korst, oppervlakte bewerking en het afbramen van lasnaden.

Best. nr.	Diameter	Draaddikte	Max. toerental	Opname	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-04488	65 mm	0,5 mm	12500 min^{-1}	M14	1	€ 12,80
P-04472	100 mm	0,5 mm	8500 min^{-1}	M14	1	€ 23,60

Accessoires voor haakse en rechte slijpers

Staaldraad kegelborstels

Makita kegelborstels met dezelfde eigenschappen als de komborstels. Inzetbaarbaar bij het bewerken van moeilijk toegankelijke plaatsen. Geschikt voor het verwijderen van korst, oppervlakte bewerking en het afbramen van lasnaden.

	Best. nr.	Diameter	Draaddikte	Max. toerental	Opname	Stuks	Prijs euro excl. btw
	P-04494	100 mm	0,5 mm	12500 min^{-1}	M14	1	€ 16,40

Stiften

Afwerkstiften

Afwerkstiften zijn de ideale oplossing voor het schuren en afwerken van gebogen oppervlakken, zoals de binnenkant van leidingen, groeven en contouren. Geschikt voor gebruik met boormachine of stempelslijper.

Best. nr.	Diameter	Hoogte (G)	Korrel	Schacht	Max. toerental	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-36918	50 mm	38 mm	40	6 mm	15300 min^{-1}	1	€ 5,70
B-36924	50 mm	38 mm	60	6 mm	15300 min^{-1}	1	€ 5,70
B-36930	50 mm	38 mm	80	6 mm	15300 min^{-1}	1	€ 5,70
B-36946	50 mm	38 mm	120	6 mm	15300 min^{-1}	1	€ 5,70
B-36952	50 mm	38 mm	180	6 mm	15300 min^{-1}	1	€ 5,70

Stiftfrezen

	Best. nr.	Tandvorm	Type	Diameter	Lengte	Nuttige lengte	Schacht	Stuks	Prijs euro excl. btw
	B-52738	ALU	SA	10 mm	65 mm	20 mm	6 mm	1	€ 20,00
	B-52766	ALU	SC	10 mm	65 mm	20 mm	6 mm	1	€ 20,00

Accessoires voor haakse en rechte slijpers

	B-52794	ALU	SF	10 mm	65 mm	20 mm	6 mm	1	€ 20,00
	B-52825	ALU	SL	10 mm	70 mm	25 mm	6 mm	1	€ 20,00
	B-52853	ALU	SM	10 mm	65 mm	20 mm	6 mm	1	€ 20,00
	B-52722	INOX	SA	10 mm	65 mm	20 mm	6 mm	1	€ 20,00
	B-52750	INOX	SC	10 mm	65 mm	20 mm	6 mm	1	€ 20,00
	B-52788	INOX	SF	10 mm	65 mm	20 mm	6 mm	1	€ 20,00
	B-52819	INOX	SL	10 mm	70 mm	25 mm	6 mm	1	€ 20,00
	B-52847	INOX	SM	10 mm	65 mm	20 mm	6 mm	1	€ 20,00
	B-52716	METAL	SA	10 mm	65 mm	20 mm	6 mm	1	€ 20,00
	B-52744	METAL	SC	10 mm	65 mm	20 mm	6 mm	1	€ 20,00
	B-52772	METAL	SF	10 mm	65 mm	20 mm	6 mm	1	€ 20,00
	B-52803	METAL	SL	10 mm	70 mm	25 mm	6 mm	1	€ 20,00
	B-52831	METAL	SM	10 mm	65 mm	20 mm	6 mm	1	€ 20,00

Functionele accessoires voor slijpers

Flenzen

	Best. nr.	Diameter	Opname	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Sluitmoer, te gebruiken met betonschaaf PC1100.				
	224526-0	30 mm	M12	1	€ 3,80

Accessoires voor haakse en rechte slijpers

Binnenflens.				
224415-9	42 mm	M14	1	€ 1,33
224447-6	42 mm	M14	1	€ 4,60
Sluitmoer.				
224543-0	45 mm	M14	1	€ 1,90
Ezynut sluitmoer M14. Gereedschapsloze buitenflens voor snel en gemakkelijk verwisselen van de slijpschijf.				
195354-9	45 mm	M14	1	€ 28,80
Super binnenflens, een gelagerde binnenflens voor snel en gemakkelijk verwisselen van de slijpschijf.				
192227-7	48 mm	M14	1	€ 15,40
Super sluitmoer.				
192567-3	48 mm	M14	1	€ 14,40
Sluitmoer voor rubber steunschijf.				
224515-5	48 mm	M14	1	€ 2,50
Sluitmoer voor rechte slijper GS5000.				
224583-8	50 mm	M14	1	€ 14,40
Binnenflens voor rechte slijper GS5000.				
224457-3	50 mm	M14	1	€ 14,40

Losse spantangen voor rechte slijpers

Best. nr.	Diameter	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
763627-4	3 mm	GD0600/GD0601/906	1	€ 13,20
763669-8	3 mm	GD0602/BGD800/DGD800/BGD801	1	€ 13,20
763626-6	3,18 mm	906	1	€ 12,20
763670-3	6 mm	GD0602/BGD800/DGD800/BGD801	1	€ 10,80
763646-0	6 mm		1	€ 10,80
763620-8	6 mm	GD0600/GD0601/GD0603/906	1	€ 10,80
Losse spantang.				
763625-8	6,35 mm	GD0600/GD0601/906	1	€ 12,20
763673-7	6,35 mm	GD0602/BGD800/DGD800/BGD801	1	€ 12,20
763671-1	8 mm	GD0602/BGD800/DGD800/BGD801	1	€ 13,20

Accessoires voor haakse en rechte slijpers

Spantangen met moer voor rechte slijpers

Spantang ingebed in moer.

Best. nr.	Diameter	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
193011-3	3 mm	GD0800C/GD0810C	2	€ 25,60
193012-1	6 mm	GD0800C/GD0810C	2	€ 20,50
193143-6	6,35 mm	GD0800C/GD0810C	2	€ 22,60
192988-9	8 mm	GD0800C/GD0810C	2	€ 24,60

Handgrepen voor slijpers

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Zijhandgreep.			
	152492-0	9005B/9015B/9029/GA5000	1	€ 2,60
	152539-0	GA9020/GA9060/GA9020S/GA9030S/GA9040S/9049	1	€ 1,90
	153489-2	GA4530/GA5030/GA5034/9558HN/9558NB/9565H	1	€ 1,30
	158237-4		1	€ 3,80
	Anti-vibratie handgreep.			
	162258-0	9562CH/9565H/9565CV/9566CR/9566CV/9566CVR	1	€ 10,00

Accessoires voor haakse en rechte slijpers

Anti-vibratie handgreep.			
162264-5	GA9020/GA9060/GA9020S/GA9030S/GA9040S/MT92B	1	€ 11,80

Beugelhandgreep.			
192619-0	GA9030R/GA9030S/GA9040R/GA9040S	1	€ 56,50

192985-5	GD0800C/GD0810C/HP2033/HP2032/HP2031/HP2030	1	€ 7,90

Set om de handgreep van een Makita slijper, model GA70** en GA90**, in een centrale positie te kunnen bevestigen.			
194684-5	GA9020/GA9060/MT92B/GA9020S/GA9030S/GA9040S	1	€ 12,30

Beschermkappen voor slijpers

	Best. nr.	Diameter	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
Standaard beschermkap, vast te zetten met een schroef, op Makita slijpers vanaf productiedatum 2010, conform de norm EN60745.					
122886-3	115 mm	BGA450/BGA452/DGA452/DGA504/ DGA505/9554NB	1	€ 3,60
Beschermkap, gesloten aan boven- en onderzijde, om te gebruiken met doorslijpschijven conform de norm EN60745.					
122910-2	115 mm	BGA450/BGA452/DGA452/DGA504/ DGA505/9554NB	1	€ 6,20
122911-0	125 mm	9558HN/9558HNG/9558NB/M9503R/MT963/9558PB	1	€ 7,70
Beschermkap voor rechte slijper.					
123199-5	125 mm	GS5000	1	€ 22,60
Beschermkap te gebruiken met een komborstel.					
193066-8	125 mm		1	€ 230,00

Accessoires voor haakse en rechte slijpers

Snelspan beschermkap voor haakse slijper.				
135108-2	125 mm	9565H/9562CH/9562CR/9565CR/9565CVR/9565PCV	1	€ 6,20

Snelspan beschermkap, conform de norm EN60745.				
123145-8	125 mm	GA5030/GA5021/GA5021C	1	€ 7,20

Standaard beschermkap, vast te zetten met een schroef, conform de norm EN60745.				
123099-9	125 mm	9555NB/9558HN/9558HNG/9558NB/M9503R/MT963	1	€ 3,88

Snelspan beschermkap, gesloten aan boven- en onderzijde, om te gebruiken met doorslijpschijven conform de norm EN60745.				
122905-5	125 mm	GA5030	1	€ 9,20

Snelspan beschermkap op Makita slijpers conform de norm EN60745.				
123146-6	150 mm	GA6040C	1	€ 7,20

Beschermkap, gesloten aan boven- en onderzijde, om te gebruiken met doorslijpschijven conform de norm EN60745.				
122912-8	150 mm	9566CR/9566CV/9566CVR	1	€ 9,70

Standaard beschermkap, vast te zetten met een schroef, op Makita slijpers vanaf productiedatum 2010, conform de norm EN60745.				
122888-9	150 mm	9566CR/9566CV/9566CVR/9566PCV	1	€ 5,70

Snelspan beschermkap op Makita slijpers vanaf productiedatum 2010 conform de norm EN60745.				
122896-0	150 mm	9566CR/9566CV/9566CVR/9566PCV	1	€ 7,20

Standaard beschermkap, vast te zetten met een schroef, op Makita slijpers vanaf productiedatum 2010, conform de norm EN60745.				
122889-7	180 mm	GA7050	1	€ 7,70

Beschermkap, gesloten aan boven- en onderzijde, om te gebruiken met doorslijpschijven conform de norm EN60745.				
122913-6	230 mm	GA9020/GA9060/MT92B/GA9020S/GA9030S/ GA9040S	1	€ 12,30

Snelspan beschermkap op Makita slijpers vanaf productiedatum 2010 conform de norm EN60745.				
122847-3	230 mm	GA9010C/GA9012C/GA9030R/GA9040R/GA9050/ GA9050R	1	€ 9,70

Accessoires voor haakse en rechte slijpers

Standaard beschermkap, vast te zetten met een schroef, op Makita slijpers vanaf productiedatum 2010, conform de norm EN60745.				
122891-0	230 mm	GA9020/GA9060/MT92B/GA9020S/GA9030S/ GA9040S	1	€ 7,70

Stoffiltersets voor haakse slijpers

Filterset voor haakse slijpers. Hiermee worden problemen zoals grofstof of steengruis penetratie in de machine verminderd.

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	193903-6	9562C/9562CV/9565Z/9565C/9565CV/9566CR	1	€ 11,80
	193956-5	GA5021/GA5021C/GA7010C/GA9010C	1	€ 4,60
	194289-1	GA9020/GA9060/GA9020S/GA9030R/GA9030S/GA9040R	1	€ 4,60
	195059-1	GA9050/GA7050	1	€ 12,80
	195446-4	9565PCV/9566PCV	1	€ 6,70
	195935-9	GA5040/GA5040C/GA5040R/GA5041/GA5041C	1	€ 12,30

Accessoires voor haakse en rechte slijpers

Stofafzuiging voor slijpers

	Best. nr.	Diameter slijpschijf	Diameter	Maximale slijpdiepte	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Beschermkap met stofafzuiging bij gebruik van een komschijf. (Referentie vervangborstels: 743332-9 + 743333-7)						
	195239-9		125 mm			1	€ 46,00
	Beschermkap met stofafzuiging bij gebruik van een komschijf. (Referentie vervangborstels: 743334-5 + 743335-3)						
	195385-8		180 mm			1	€ 53,50
	Stofafzuigkap. Beschermkap te gebruiken in plaats van de reguliere beschermkap van de slijper om zo gebruik te maken van stofafzuiging. Platte uitvoering om beter zicht te hebben op het werk, uitermate geschikt voor verticale werkzaamheden.						
	192618-2	125 mm				1	€ 51,00
	Beschermkap met invalsfunctie om quasi stofvrij te slijpen, zowel binnen- als buitenshuis.						
	196845-3	125 mm		20 mm		1	€ 71,00
	Adapter voor stofafzuiging met muurfrees.						
	B44669	180 mm			SG180/SG181	1	€ 20,50
	Beschermkap met stofafzuiging voor haakse slijpers met diameter 230mm. Om quasi stofvrij te slijpen, zowel binnen- als buitenhuis.						
	198440-5	230 mm		60 mm		1	€ 129,00

Accessoires voor haakse en rechte slijpers

Diverse toebehoren voor slijpers

	Best. nr.	Diameter	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Linnen stofzak.				
	122191-8		4105KB	1	€ 25,60
	122853-8		PC5000C/PC5001C	1	€ 7,70
	123203-0		PC1100	1	€ 13,80
	126738-0		4100KB	1	€ 13,80
	Steunschijf met aansluiting M14 voor velcro schuurpapier. Maximaal toerental is 8000 tpm.				
	743060-6	115 mm	9565CLR/SA5040C/9565CVL	1	€ 20,00
	Slijpsteen WA80-O.				
	741033-3	125 mm		1	€ 7,00
	Rubberen steunschijf voor fiber schuurvellen. Te gebruiken met sluitmoer.				
	743016-9	125 mm		1	€ 8,60

Opbergkoffers voor slijpers

Best. nr.	Metaal	Kunststof	Artikelnr. sluiting (*= set)	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
824958-7		•	163455-1	GA9020R/GA9030R/GA9040R/ GA9012C/GA9050/GA9050R	1	€ 29,80
824697-9		•	163467-4	4112S	1	€ 75,00
824709-8		•	417075-6	SG1250/SG1251	1	€ 32,80

Accessoires voor haakse en rechte slijpers

824736-5		•	182935-8*	9554NB/9555NB/9557NB/GA4530/GA5030	1	€ 15,40
824984-6		•	163455-1	GA9060	1	€ 46,00
821717-0			162271-8	DGA900	1	€ 59,00
141257-5		•		BGA452/DGA452/DGA504/DGA505/BGA450	1	€ 28,80
B50856	•			SG150	1	€ 39,00
B06337	•			SG180/SG181	1	€ 82,00
Metalen koffer voor diverse Makita haakse slijpers 115-125mm.						
188627-7	•				1	€ 25,60
140073-2	•			PC5001	1	€ 72,00

Diverse accessoires voor motordoorslijpers

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Haakse tankvuller voor loopwagen van motordoorslijpers.			
	010114081		1	€ 11,22
	Watertoevoerset voor motordoorslijper.			
	195534-7	EK7651H	1	€ 21,60
	Filterset voor motordoorslijper bestaande uit 5x voorfilter, 1x luchtfilter en 1x linnen stofzak.			
	195599-9	EK7651H	1	€ 77,00
	Voorfilter.			
	195945-6	EK7651H	1	€ 15,40
	326173081	DPC8112	1	€ 7,20
	Rolvoet voor motordoorslijper.			
	394114272	DPC8132/DPC7331/DPC7311	1	€ 36,00
	Watertoevoerset compleet voor Makita motordoorslijpers.			
	394365102	EK8100/EK8100WS/EK7301/DPC8132/DPC7331/DPC8112	1	€ 53,50
	Loopwagen DT4000 met dieptebegrenzer en waterreservoir voor Makita motordoorslijper met 4-taktmotor.			
	394369610	EK7651H	1	€ 775,00

Accessoires voor haakse en rechte slijpers

Haakse tankvuller voor loopwagen van motordoorslijpers.			
395114300	DPC7331/DPC8132/EK7301/EK8100/EK8100WS	1	€ 11,80

Filterset voor motordoorslijper.			
957173060	DPC7301	1	€ 33,90
Filterset 5+1 voor DPC8112			
957173111	DPC8112	1	€ 36,00

Filterset voor motordoorslijper.			
957173611	EK7301/EK8100/EK8100WS	1	€ 30,80

957173690	DPC8132	1	€ 30,80

Watertoevoerset voor motordoorslijper.			
957341040	EK6100	1	€ 16,40

Drukwatertank van 15L in kunststof.			
P-54047	EK6100/EK7651H/EK8100/EK8100WS/EK7301/DPC8132	1	€ 56,50

ACCESSOIRES

SNIJDEN

Accessoires voor hydraulische, knabbel- en plaatscharen

Hydraulische scharen

Messenset (schroefdraad)

Voor het knippen van draad- en tapeinden.

Best. nr.	Schroefdraad maat	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
SC00000562	M6	SC120D	2	€ 133,00
SC00000508	M8	SC120D	2	€ 133,00
SC00000514	M8 inox	SC120D	2	€ 123,00
SC00000510	M10	SC120D	2	€ 133,00
SC00000515	M10 inox	SC120D	2	€ 123,00
SC00000512	M12	SC120D	2	€ 133,00
199087-8	M6	DSC102	1	€ 69,00
199085-2	M8	DSC102	1	€ 69,00
199083-6	M10	DSC102	1	€ 69,00
199081-0	W3/8"	DSC102	1	€ 69,00

Draadopschoner

Een handig hulpmiddel om na het knippen van het tap- of draadeind, de draad in schone staat terug te brengen.

Best. nr.	Schroefdraad maat	Stuks	Prijs euro excl. btw
SC00000579	M6	1	€ 30,80
SC00000550	M8	1	€ 26,70
SC00000551	M10	1	€ 28,80
SC00000552	M12	1	€ 30,80

Messenset (recht)

Voor het knippen van betonijzer.



Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
SC09001890	SC130D	1	€ 113,00
SC09002030		1	€ 255,00

Accessoires voor hydraulische, knabbel- en plaatscharen

SC09002030		1	€ 255,00
SC09002470		1	€ 230,00

Overige toebehoren voor hydraulische scharen

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Olie 35cc.			
	SC00000106	SC120D/SC130D	1	€ 6,00
	Aanslag voor 8-10 mm.			
	SC00000498	SC120D	1	€ 25,60
	Aanslag 12mm.			
	SC00000516	SC120D	1	€ 22,60
	Stopplaat.			
	SC03503890	SC130D	1	€ 22,00

Knabbelscharen



Stempel

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Stempel.			
	792265-5	JN1600	1	€ 38,50

Accessoires voor hydraulische, knabbel- en plaatscharen

Stempel.			
792728-1	JN3200/JN3201	1	€ 30,80
A-83951	JN1601	1	€ 26,70

Matrijs

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Matrijs.			
	792264-7	JN1600	1	€ 92,00
	792292-2	JN3200/JN3201	1	€ 27,70
	A-15051	JN1601	1	€ 20,50

Functionele accessoires voor knabbelscharen

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Matrijshoogte stelring.			
	341796-7	JN3201/JN3200	1	€ 1,10

Accessoires voor hydraulische, knabbel- en plaatscharen

Plaatscharen

Snijkop

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Snijkop compleet.			
	125112-9	JS1300	1	€ 123,00

Schaarmessen sets

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Schaarmessen set.			
	191383-0	JS1602/JS1600	2	€ 36,00
	792287-5	JS3200	2	€ 38,00

Zijmessen

Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
Zijmessen set.			
792368-5	JS1650	2	€ 28,80
792533-6	JS1660/JS1601	2	€ 44,50
792536-0	JS1670/JS1000	2	€ 44,50
Zijmes rechts.			
792742-7	JS1300	1	€ 41,00

Accessoires voor hydraulische, knabbel- en plaatscharen

Zijmes links.			
792743-5	JS1300	1	€ 41,00

Middenmessen

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Middenmes.			
	792367-7	JS1650	1	€ 46,00
	792534-4	JS1660	1	€ 64,50
	792537-8	JS1670/JS1000	1	€ 84,00
	792744-3	JS1300	1	€ 46,00

Functionele accessoires voor plaatscharen

	Best. nr.		Stuks	Prijs euro excl. btw
	Diktemeter voor afstelling van de messen. Diktemaat voor 1mm = 0,2mm, voor 1.5 mm = 0,3mm; voor 2mm = 0,4mm (met tolerantie -0 / +0,01).			
	762007-1		1	€ 3,10

ACCESSOIRES

ZAGEN

DE PRESTATIES VAN EEN WIP- EN RECIPRO ZAAGBLAD WORDEN BEPAALD DOOR DRIE FACTOREN:

1. De grondstof waaruit een zaagblad is vervaardigd.

a. Koolstofstaal voor de zachtere materialen zoals hout, gefineerde werkbladen, kunstoffen.

b. Gehard HS-snijstaal voor hardere materialen zoals metaal, aluminium, hardere kunststoffen.

c. Bi-metaal is een combinatie van voorgaande grondstoffen die zeer flexibel en toch duurzaam is.

d. Hardmetaal in diverse gradaties dat geschikt is voor uiteenlopend materiaal van gasbeton tot tegels.

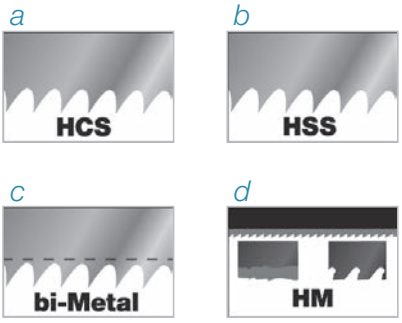

2. De vertanding van een zaagblad.

a. Gefreesde en gezette tanden voor een grove zaagsnede.

b. Geslepen en gezette tanden voor een snelle en grove zaagsnede.

c. Gefreesde, gezette en gegolfde tanden voor een fijne en propere zaagsnede.

d. Geslepen tanden met vrije snijhoek voor een mooie en preciese zaagsnede.

e. M-vormig geslepen tanden verbeteren de zaagsnelheid en de afwerking van de zaagsnede aanzienlijk en zijn geschikt voor diverse materialen.

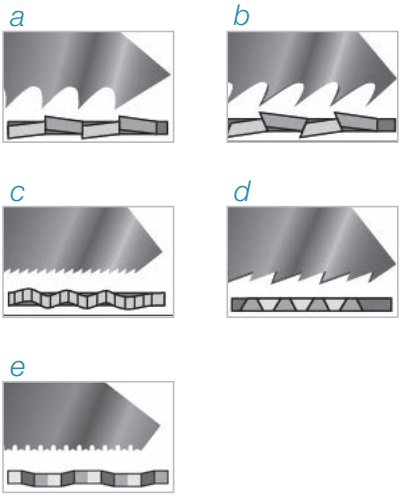

3. De geometrie van vertanding.

a. De tandgeometrie is bepalend voor het gedrag van de spanen en de vooruitgang in het te snijden materiaal. Evenzeer is de afstand tussen de tanden een bepalende factor.

Betekenis van de symbolen

Diverse houtsoorten	Laminaat	Aluminium	Versterkte koolstof-vezel producten
Zacht hout	Levend hout	Non-ferro metaal	Sandwich panelen
Hard hout	Hout met spijkers	Gietijzer	Isolatie materiaal
Gelamineerde spaanplaat	Staal buizen en profielen	Roestvrij staal	Gasbeton
Spaanplaat	Plaatstaal	Kunststof	Eternit
Venster demontage	Keramische tegels	Varicor / Corian	Baksteen
Leder	ijs / bevroren produkten	Paletten reparatie	Karton Papier
Hard isolatie materiaal	Giskarton platen	Glasvezel	Plexiglas
Glas	Demontage	Rubber	

Betekenis van de eigenschappen

Omgekeerde vertanding	Gebogen zaagblad	Fijne zaagsnede	Lange levensduur
Snelle zaagsnede	Rechte zaagsnede	Grove zaagsnede	Combo

CARBIDE-TIPPED SAW BLADE TOOTH SHAPE

ATB

Wisseltand

ATAF

Wisseltand afgeschuind

ATAFR

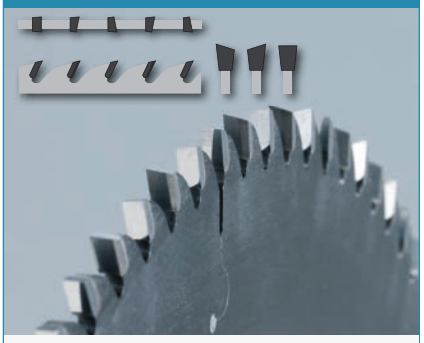

Vlakke wisseltand (combinatietand)

M-FORCE

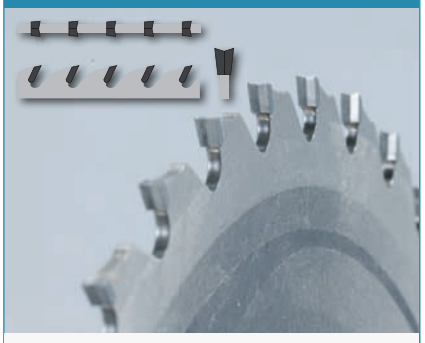

M-Force, de kracht van Makita

FTG

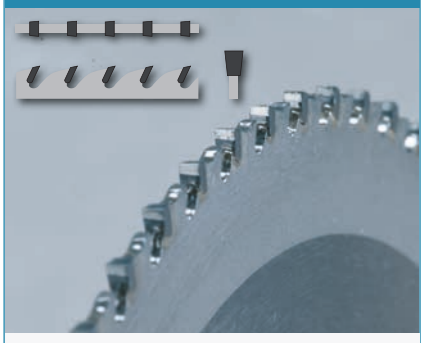

Vlaktand

TCG

Trapeziumtand

MTCG

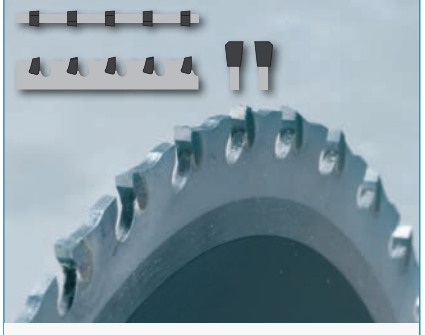

Trapeziumtand voor metaal

SMTCG

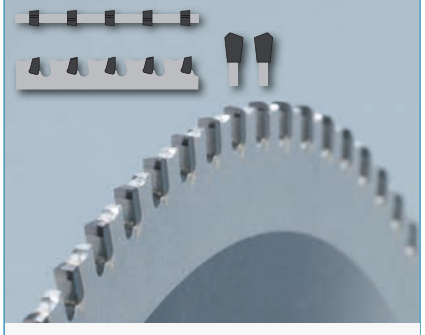

Trapeziumtand voor metaal en inox

Hi-ATB

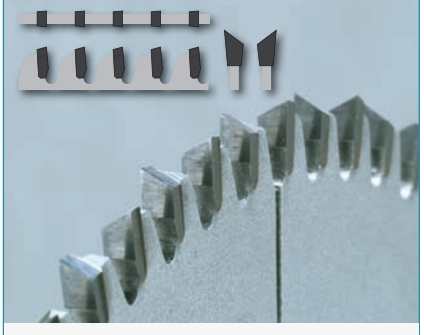

Lange wisseltand

Accessoires voor zaagmachines

Zaagbladen voor handcirkelzagen

Handcirkelzaagbladen STANDAARD

Makita hardmetalen zaagbladen STANDAARD voor handcirkelzagen. Voor het nauwkeurig en zuiver zagen van spaanplaat, geplastificeerd en gefineerd hout, meubelplaat, zacht- en hard hout.

Best. nr.	Diameter	Asgat	Aantal tanden	Tanddikte	Standblad dikte	Aanvalshoek	Tandvorm	Reductie ring	Stuks	Prijs euro excl. btw
D-09628	165 mm	20 mm	16	2,0 mm	1,3 mm	20 °	ATB		1	€ 16,40
D-03333	165 mm	20 mm	24	2,0 mm	1,3 mm	20 °	ATB		1	€ 19,50
D-03349	165 mm	20 mm	40	2,0 mm	1,3 mm	18 °	ATB		1	€ 25,60
D-03903	185 mm	30 mm	16	2,0 mm	1,3 mm	20 °	ATB	20/16 mm	1	€ 16,40
D-09634	185 mm	30 mm	20	2,0 mm	1,3 mm	20 °	ATB	20/16 mm	1	€ 19,50
D-03919	185 mm	30 mm	40	2,0 mm	1,3 mm	18 °	ATB	20/16 mm	1	€ 25,60
D-29050	210 mm	30 mm	24	2,0 mm	1,3 mm	20 °	ATB		1	€ 20,50
D-03925	235 mm	30 mm	20	2,4 mm	1,6 mm	20 °	ATB	25,4/25 mm	1	€ 20,50
D-03931	235 mm	30 mm	48	2,4 mm	1,6 mm	18 °	ATB	25 mm	1	€ 26,70
D-09640	235 mm	30 mm	60	2,4 mm	1,6 mm	15 °	ATB		1	€ 30,80

Handcirkelzaagbladen M-FORCE

Makita M-FORCE hardmetalen handcirkelzaagbladen. Nieuwe generatie zaagbladen met vernieuwd tand design. Tanden zijn voorzien van een dubbele snijhoek van 10° wat een agressieve en snelle zaagsnede garandeert. De "M" vormige dubbelsnijdende tand zorgt ervoor dat een afwerking van een 48-tands blad wordt bereikt met een 24-tands blad. Voor het zuiver en nauwkeurig zagen van spaanplaat, geplastificeerd- en gefineerd hout, meubelplaat, zacht- en hard hout.

Best. nr.	Diameter	Asgat	Aantal tanden	Tanddikte	Standblad dikte	Aanvalshoek	Tandvorm	Reductie ring	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-07901	165 mm	20 mm	16	2,0 mm	1,2 mm	15 °	M-FORCE		1	€ 20,50
B-08006	165 mm	20 mm	24	2,0 mm	1,2 mm	15 °	M-FORCE		1	€ 22,60
B-07945	185 mm	30 mm	16	2,0 mm	1,2 mm	15 °	M-FORCE	20/16 mm	1	€ 22,60
B-08040	185 mm	30 mm	24	2,0 mm	1,2 mm	15 °	M-FORCE	20/16 mm	1	€ 24,60
B-07967	190 mm	30 mm	12	2,0 mm	1,2 mm	15 °	M-FORCE		1	€ 23,00
B-08078	210 mm	30 mm	24	2,3 mm	1,4 mm	15 °	M-FORCE		1	€ 30,80
B-08109	210 mm	30 mm	40	2,3 mm	1,4 mm	15 °	M-FORCE		1	€ 38,00
B-07995	235 mm	30 mm	20	2,3 mm	1,6 mm	15 °	M-FORCE	25/15,88 mm	1	€ 32,80
B-08121	235 mm	30 mm	40	2,3 mm	1,6 mm	15 °	M-FORCE	25/15,88 mm	1	€ 41,00
B-04123	235 mm	30 mm	40	2,3 mm	1,6 mm	15 °	M-FORCE	25/15,9 mm	1	€ 41,00

Accessoires voor zaagmachines

Handcirkelzaagbladen MAKFORCE

Makita hardmetalen zaagbladen MAKFORCE voor handcirkelzagen. De hardmetalen nauwkeurig geslepen tanden met een lange levensduur kunnen opnieuw geslepen worden. Voor het nauwkeurig en zuiver zagen van spaanplaat, 'Trespa', geplastificeerd en gefineerd hout, meubelplaat, zacht- en hard hout.

Best. nr.	Diameter	Asgat	Aantal tanden	Tanddikte	Standblad dikte	Aanvalshoek	Tandvorm	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-08296	160 mm	20 mm	24	2,4 mm	1,5 mm	20 °	ATB	1	€ 27,70
B-08420	160 mm	20 mm	40	2,4 mm	1,5 mm	20 °	ATB	1	€ 32,80
B-08355	190 mm	30 mm	24	2,2 mm	1,4 mm	20 °	ATB	1	€ 28,80
B-08486	190 mm	30 mm	40	2,2 mm	1,4 mm	20 °	ATB	1	€ 32,80
B-08551	190 mm	30 mm	60	2,2 mm	1,4 mm	15 °	ATAF	1	€ 39,00
B-08230	210 mm	30 mm	16	2,4 mm	1,6 mm	20 °	ATB	1	€ 28,80
B-08377	210 mm	30 mm	24	2,4 mm	1,6 mm	20 °	ATB	1	€ 35,00
B-08501	210 mm	30 mm	40	2,4 mm	1,6 mm	20 °	ATB	1	€ 39,00
B-08399	235 mm	30 mm	20	2,3 mm	1,6 mm	20 °	ATB	1	€ 32,80
B-08523	235 mm	30 mm	40	2,6 mm	1,6 mm	20 °	ATB	1	€ 41,00
B-08589	235 mm	30 mm	60	2,8 mm	1,8 mm	15 °	ATAF	1	€ 45,00
B-08268	270 mm	30 mm	24	2,6 mm	1,8 mm	20 °	ATB	1	€ 45,00
B-08539	270 mm	30 mm	40	2,6 mm	1,6 mm	20 °	ATB	1	€ 55,00
B-08573	270 mm	30 mm	60	2,8 mm	1,8 mm	15 °	ATAF	1	€ 59,50
B-08414	355 mm	30 mm	40	3,0 mm	2,2 mm	20 °	ATB	1	€ 66,50

Handcirkelzaagbladen SPECIALIZED ACCU

Makita hardmetalen cirkelzaagbladen, speciaal ontwikkeld voor het zagen met accu cirkelzagen. Een ultra-fijn en perfect uitgebalanceerd standblad draagt bij tot een beter behoud van vermogen en een langere levensduur van de batterij. De hardmetalen nauwkeurig geslepen tanden met een lange levensduur laten een zuiver en precies verzagen toe van diverse materialen.

Best. nr.	Diameter	Asgat	Aantal tanden	Tanddikte	Standblad dikte	Aanvalshoek	Tandvorm	Stuks	Prijs euro excl. btw
SPECIALIZED zaagblad (B-09204) voor zuiver zagen in hout.									
B-09204	85 mm	15 mm	20	1,0 mm	0,7 mm	10 °	ATB	1	€ 16,40
SPECIALIZED zaagblad (B-10463) voor snel zagen in hout.									
B-10643	136 mm	20 mm	16	1,5 mm	1,0 mm	20 °	ATAF	1	€ 22,60
SPECIALIZED zaagblad (B-09173) voor zuiver zagen in hout.									
B-09173	165 mm	20 mm	24	1,5 mm	1,0 mm	20 °	ATAF	1	€ 26,70
SPECIALIZED zaagblad (B-09248) voor zuiver zagen in hout.									
B-09248	165 mm	20 mm	40	1,6 mm	1,0 mm	20 °	ATAF	1	€ 32,80
SPECIALIZED EFFICUT zaagblad (B-57320) voor extra zuiver zagen in hout, MDF, laminaat met een accu duikzaag of cirkelzaag. Tot 140% meer autonomie per acculading, tot 150% hogere zaagsnelheid dan een standaard zaagblad.									
B-57320	165 mm	20 mm	56	1,45 mm	1,0 mm	23 °	ATAFR	1	€ 51,00
SPECIALIZED zaagblad (B-09254) voor zuiver zagen in hout.									
B-09254	190 mm	30 mm	40	2,0 mm	1,4 mm	10 °	ATAF	1	€ 39,00

Accessoires voor zaagmachines

SPECIALIZED zaagblad (B-09254) voor zuiver zagen in hout.									
B-09254	190 mm	30 mm	40	2,0 mm	1,4 mm	10 °	ATAF	1	€ 39,00

Handcirkelzaagbladen SPECIALIZED DUIKZAGEN

Makita hardmetalen cirkelzaagbladen, speciaal ontwikkeld voor het verzagen van diverse materialen met een duikzaag. Met uiterste precisie wordt het standblad uitgebalanceerd, de hardmetalen tanden worden nauwkeurig geslepen en het gebruik van een gepatenteerde technologie zorgt voor minder vibraties van het zaagblad. Met de lage vibratie zaagbladen is het makkelijk om in het te versnijden materiaal in te duiken, zuiver en precies te verzagen.

Best. nr.	Diameter	Asgat	Aantal tanden	Tanddikte	Standblad dikte	Aanvalshoek	Tandvorm	Stuks	Prijs euro excl. btw
V-groeffrees (B-48832) voor alu platenfrees CA5000. Om hoeken van 90° te vormen in aluminium composietplaten.									
B-48832	118 mm	20 mm	6	14 mm	6 mm	5 °	90°	1	€ 160,00
V-groeffrees (B-48860) voor alu platenfrees CA5000. Om hoeken van 45° te vormen in aluminium composietplaten.									
B-48860	118 mm	20 mm	6	18 mm	6 mm	5 °	135°	1	€ 175,00
SPECIALIZED zaagblad (B-09260) voor zuiver zagen in hout.									
B-09260	160 mm	20 mm	28	2,2 mm	1,6 mm	15 °	ATB	1	€ 32,80
SPECIALIZED zaagblad (B-09276) voor zuiver zagen in hout.									
B-09276	160 mm	20 mm	48	2,2 mm	1,6 mm	8 °	ATB	1	€ 41,00
SPECIALIZED zaagblad (B-56699) voor snel zagen in hout. Speciaal ontwikkeld voor accu duikzagen.									
B-56699	165 mm	20 mm	28	2,0 mm	1,4 mm	15 °	ATB	1	€ 44,00
SPECIALIZED zaagblad (B-09282) voor zuiver zagen in hout.									
B-09282	165 mm	20 mm	28	2,2 mm	1,6 mm	15 °	ATB	1	€ 37,00
SPECIALIZED zaagblad (B-56708) voor zuiver zagen in hout. Speciaal ontwikkeld voor accu duikzagen.									
B-56708	165 mm	20 mm	48	1,85 mm	1,25 mm	8 °	ATB	1	€ 51,00
SPECIALIZED zaagblad (B-09298) voor zuiver zagen in hout.									
B-09298	165 mm	20 mm	48	2,2 mm	1,6 mm	8 °	ATB	1	€ 43,00
SPECIALIZED zaagblad (B-10344) voor zagen in CORIAN®.									
B-10344	165 mm	20 mm	48	2,4 mm	1,7 mm	5 °	TCG	1	€ 63,50
SPECIALIZED EFFICUT zaagblad (B-57320) voor extra zuiver zagen in hout, MDF, laminaat met een accu duikzaag of cirkelzaag. Tot 140% meer autonomie per acculading, tot 150% hogere zaagsnelheid dan een standaard zaagblad.									
B-57320	165 mm	20 mm	56	1,45 mm	1,0 mm	23 °	ATAFR	1	€ 51,00
SPECIALIZED zaagblad (B-56714) voor zuiver zagen van aluminium. Speciaal ontwikkeld voor accu duikzagen.									
B-56714	165 mm	20 mm	56	2,0 mm	1,4 mm	-3 °	TCG	1	€ 66,50
SPECIALIZED zaagblad (B-09307) voor zagen van aluminium.									
B-09307	165 mm	20 mm	56	2,2 mm	1,6 mm	-3 °	TCG	1	€ 66,50
SPECIALIZED zaagblad (B-56742) voor zuiver zagen in CORIAN®. Speciaal ontwikkeld voor accu duikzagen.									
B-56742	165 mm	20 mm	60	2,0 mm	1,4 mm	5 °	Hi-ATB	1	€ 63,50
SPECIALIZED zaagblad (B-56720) voor extra zuiver zagen in MDF. Speciaal ontwikkeld voor accu duikzagen.									
B-56720	165 mm	20 mm	60	2,0 mm	1,4 mm	5 °	Hi-ATB	1	€ 56,50
SPECIALIZED zaagblad (B-56736) LONG LIFE voor zagen in MDF. Speciaal ontwikkeld voor accu duikzagen.									
B-56736	165 mm	20 mm	60	2,0 mm	1,4 mm	5 °	TCG	1	€ 56,50
SPECIALIZED zaagblad (B-45434) LONG LIFE voor zagen in MDF.									
B-45434	165 mm	20 mm	60	2,2 mm	1,6 mm	5 °	TCG	1	€ 56,50

Accessoires voor zaagmachines

Handcirkelzaagbladen SPECIALIZED CONSTRUCTION

Makita hardmetalen cirkelzaagbladen, ideaal voor het grof verzagen van bouwhout. Een speciale tandgeometrie en een bredere steun in de tandrug verhogen de weerstandskracht en robuustheid van dit zaagblad waardoor bouwhout, bekistingsplaten, spaanderplaten, planken met betonresten moeiteloos worden verzaagd.

Best. nr.	Diameter	Asgat	Aantal tanden	Tanddikte	Standblad dikte	Aanvalshoek	Tandvorm	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-13683	190 mm	30 mm	12	2,6 mm	1,6 mm	20 °	FTG	1	€ 21,90
B-27246	210 mm	30 mm	14	2,8 mm	1,8 mm	20 °	FTG	1	€ 24,90
B-13699	235 mm	30 mm	16	2,8 mm	1,8 mm	20 °	FTG	1	€ 26,90

Handcirkelzaagbladen SPECIALIZED HOUT MET NAGELS

Makita hardmetalen cirkelzaagbladen, ontwikkeld voor het verzagen van hout met nagels of schroeven in verwerkt. Dit zaagblad is extreem gehard, heeft een speciaal tanddesign en een grotere slijtvastheid. Uiterst geschikt voor timmer- en afbraakwerk.

Best. nr.	Diameter	Asgat	Aantal tanden	Tanddikte	Standblad dikte	Aanvalshoek	Tandvorm	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-09329	165 mm	20 mm	16	2,0 mm	1,3 mm	23 °	ATB	1	€ 32,80
B-09472	165 mm	20 mm	40	2,0 mm	1,3 mm	18 °	ATB	1	€ 41,00
B-09357	190 mm	30 mm	16	2,0 mm	1,3 mm	25 °	ATB	1	€ 32,80
B-09422	190 mm	30 mm	24	2,0 mm	1,3 mm	25 °	ATB	1	€ 36,00
B-09503	190 mm	30 mm	40	2,0 mm	1,3 mm	25 °	ATB	1	€ 41,00
B-09438	210 mm	30 mm	24	1,9 mm	1,4 mm	23 °	ATB	1	€ 45,00
B-09444	235 mm	30 mm	24	2,3 mm	1,6 mm	23 °	ATB	1	€ 41,00
B-09519	235 mm	30 mm	48	2,3 mm	1,6 mm	18 °	ATB	1	€ 59,50
B-09450	270 mm	30 mm	24	2,6 mm	1,8 mm	23 °	ATB	1	€ 72,00
B-09531	270 mm	30 mm	60	2,6 mm	1,8 mm	18 °	ATB	1	€ 87,00
B-09385	355 mm	30 mm	24	3,0 mm	2,2 mm	23 °	ATB	1	€ 90,00
B-09547	355 mm	30 mm	60	3,0 mm	2,2 mm	18 °	ATB	1	€ 113,00

Accessoires voor zaagmachines

Handcirkelzaagbladen SPECIALIZED LAMINAAT

Makita hardmetalen cirkelzaagbladen, speciaal ontwikkeld voor het verzagen van laminaat.

Best. nr.	Diameter	Asgat	Aantal tanden	Tanddikte	Standblad dikte	Aanvalshoek	Tandvorm	Stuks	Prijs euro excl. btw
SPECIALIZED zaagblad (B-29446) voor extra zuiver zagen in laminaat. Speciaal ontwikkeld voor accu cirkelzagen.									
B-29446	136 mm	20 mm	48	1,4 mm	1,0 mm	10 °	ATAF	1	€ 37,00
SPECIALIZED zaagblad (B-53198) voor zuiver zagen in laminaat, MDF, melamine en hout. Speciaal ontwikkeld voor accu cirkelzagen.									
B-53198	165 mm	20 mm	44	1,45 mm	1,0 mm	23 °	TCG	1	€ 57,50
SPECIALIZED EFFICUT zaagblad (B-57320) voor extra zuiver zagen in hout, MDF, laminaat met een accu duikzaag of cirkelzaag. Tot 140% meer autonomie per acculading, tot 150% hogere zaagsnelheid dan een standaard zaagblad.									
B-57320	165 mm	20 mm	56	1,45 mm	1,0 mm	23 °	ATAFR	1	€ 51,00

Handcirkelzaagbladen SPECIALIZED SIDINGS

Makita hardmetalen cirkelzaagbladen, speciaal ontwikkeld voor het verzagen van harde cementgebonden platen zoals sidings.

Best. nr.	Diameter	Asgat	Aantal tanden	Tanddikte	Standblad dikte	Aanvalshoek	Tandvorm	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-22997	165 mm	20 mm	4	2,3 mm	1,8 mm	12 °	FTG	1	€ 63,50
B-23008	190 mm	30 mm	4	2,3 mm	1,8 mm	12 °	FTG	1	€ 66,50

Handcirkelzaagbladen SPECIALIZED SANDWICHPANELEN

Makita hardmetalen cirkelzaagbladen, speciaal ontwikkeld voor het verzagen van sandwichpanelen.

Best. nr.	Diameter	Asgat	Aantal tanden	Tanddikte	Standblad dikte	Aanvalshoek	Tandvorm	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-17675	235 mm	30 mm	50	2,2 mm	1,8 mm	0 °	SMTCG	1	€ 77,00
B-17681	270 mm	30 mm	60	2,4 mm	2,0 mm	0 °	SMTCG	1	€ 113,00
B-17697	355 mm	30 mm	80	2,6 mm	2,2 mm	0 °	SMTCG	1	€ 143,00

Accessoires voor zaagmachines

Handcirkelzaagbladen SPECIALIZED ALUMINIUM

Makita hardmetalen cirkelzaagbladen. De hardmetalen nauwkeurig geslepen tanden met een lange levensduur kunnen opnieuw geslepen worden. Voor het nauwkeurig en zuiver zagen van non-ferro metalen zoals aluminium en kunststoffen. Ook geschikt voor Trespa.

Best. nr.	Diameter	Asgat	Aantal tanden	Tanddikte	Standblad dikte	Aanvalshoek	Tandvorm	Stuks	Prijs euro excl. btw
SPECIALIZED zaagblad (B-40294) voor zagen van aluminium. Speciaal ontwikkeld voor accu metaalcirkelzagen.									
B-40294	136 mm	20 mm	50	1,6 mm	1,0 mm	0 °	ATB	1	€ 49,00
SPECIALIZED zaagblad (B-47189) voor zagen van aluminium. Speciaal ontwikkeld voor accu metaalcirkelzagen.									
B-47189	150 mm	20 mm	52	1,6 mm	1,0 mm	0 °	ATB	1	€ 49,00
B-09553	160 mm	20 mm	60	2,4 mm	1,8 mm	0 °	TCG	1	€ 51,00
B-09597	190 mm	30 mm	60	2,4 mm	1,8 mm	0 °	TCG	1	€ 61,20
P-05359	210 mm	30 mm	54	2,8 mm	2,2 mm			1	€ 99,00
B-09606	235 mm	30 mm	80	2,4 mm	1,8 mm	0 °	TCG	1	€ 72,00

Handcirkelzaagbladen SPECIALIZED METAAL

Makita hardmetalen cirkelzaagbladen met lange levensduur. Voor het nauwkeurig en zuiver zagen van staal.

Best. nr.	Diameter	Asgat	Aantal tanden	Tanddikte	Standblad dikte	Aanvalshoek	Tandvorm	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
SPECIALIZED zaagblad (B-10615) voor zagen van zacht staal. Dit zaagblad mag niet herslepen worden.										
B-10615	136 mm	20 mm	30	1,5 mm	1,2 mm	0 °	MTCG		1	€ 41,00
SPECIALIZED zaagblad (B-21973) voor zagen in dunne metaalplaat (max. 1,0mm). Dit zaagblad mag niet herslepen worden.										
B-21973	136 mm	20 mm	50	1,4 mm	1,1 mm	-15 °	ATB		1	€ 46,00
SPECIALIZED zaagblad (B-47151) voor zagen van zacht staal. Speciaal ontwikkeld voor accu metaalcirkelzagen. Dit zaagblad mag niet herslepen worden.										
B-47151	150 mm	20 mm	32	1,5 mm	1,2 mm	0 °	MTCG		1	€ 41,00
SPECIALIZED zaagblad (B-47167) voor het zagen van dunne metaalplaat (max. 1,0mm). Speciaal ontwikkeld voor gebruik met accu metaalcirkelzagen. Dit zaagblad mag niet herslepen worden.										
B-47167	150 mm	20 mm	52	1,4 mm	1,1 mm	-15 °	ATB		1	€ 49,00
SPECIALIZED zaagblad (B-47058) voor het zagen van metaal en inox. Speciaal ontwikkeld voor accu metaalcirkelzagen. Dit zaagblad mag niet herslepen worden.										
B-47058	150 mm	20 mm	60	1,1 mm	0,95 mm	0 °	SMTCG		1	€ 59,50
SPECIALIZED zaagblad (B-09743) voor het zagen van metaal. Dit zaagblad mag niet herslepen worden.										
B-09743	185 mm	30 mm	36	1,9 mm	1,5 mm	0 °	ATB	4131	1	€ 66,50
SPECIALIZED zaagblad (B-09759) voor het zagen van metaal. Dit zaagblad mag niet herslepen worden.										
B-09759	185 mm	30 mm	38	2,0 mm	1,6 mm	0 °	MTCG	4131	1	€ 59,50
B-23329	185 mm	30 mm	48	1,85 mm	1,5 mm	0 °	SMTCG	4131	1	€ 97,00
B-09787	185 mm	30 mm	48	2,0 mm	1,6 mm	0 °	MTCG	4131	1	€ 66,50
B-23363	185 mm	30 mm	56	1,8 mm	1,5 mm	0 °	SMTCG	4131	1	€ 101,00
SPECIALIZED zaagblad (B-31669) voor het zagen van metaal en inox. Dit zaagblad mag niet herslepen worden.										
B-31669	185 mm	30 mm	64	1,6 mm	1,3 mm	0 °	SMTCG	4131	1	€ 101,00

Accessoires voor zaagmachines

SPECIALIZED zaagblad (B-31669) voor het zagen van metaal en inox. Dit zaagblad mag niet herslepen worden.										
B-31669	185 mm	30 mm	64	1,6 mm	1,3 mm	0 °	SMTCG	4131	1	€ 101,00
SPECIALIZED zaagblad (B-09771) voor het zagen van metaal. Dit zaagblad mag niet herslepen worden.										
B-09771	185 mm	30 mm	70	1,7 mm	1,3 mm	-10 °	FTG	4131	1	€ 72,00

Handcirkelzaagbladen DUOPACK

Prijsvoordelige sets van 2 zaagbladen.

	Best. nr.	Diameter	Asgat	Aantal tanden	Tanddikte	Standblad dikte	Aanvalshoek	Tandvorm	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Set van 2 handcirkelzaagbladen SPECIALIZED duikzagen 165x20mm 48T (B-09298) + 165x20mm 56T (B-09307)									
	B-49301	165 mm	20 mm	48/56	2,2 mm	1,6 mm	8/-3 °	ATB/TCG	2	€ 102,00
	Set van 2 SPECIALIZED ACCU zaagbladen voor accu handcirkelzagen 165x20mm 24T (B-09173) + 165x20mm 40T (B-09248).									
	B-49317	165 mm	20 mm	24/40	1,5/1,6 mm	1,0 mm	20 °	ATAF	2	€ 51,00
	Set van 2 MAKFORCE zaagbladen voor handcirkelzagen 190x30mm 24T (B-08355) + 190x30mm 40T (B-08486).									
	B-49323	190 mm	30 mm	24/40	2,2 mm	1,4 mm	20 °	ATB	2	€ 56,50
	Set van 2 MAKFORCE zaagbladen voor handcirkelzagen 235x30mm 20T (B-08399) + 235x30mm 40T (B-08523).									
	B-49339	235 mm	30 mm	20/40	2,3/2,6 mm	1,6 mm	20 °	ATB	2	€ 66,50

Reductieringen voor cirkelzaagbladen

	Best. nr.	Diameter uitwendig	Diameter inwendig	Dikte	Stuks	Prijs euro excl. btw
	257035-4	30 mm	25 mm	3 mm	1	€ 2,60

Accessoires voor zaagmachines

Zaagbladen voor tafel-, afkort- en verstekzagen

Zaagbladen MAKBLADE

Makita hardmetalen afkort- en tafelzaagbladen. De hardmetalen nauwkeurig geslepen tanden met een lange levensduur kunnen opnieuw geslepen worden. Voor het nauwkeurig en zuiver zagen van spaanplaat, geplastificeerd en gefineerd hout, meubelplaat, zacht- en hard hout.

Best. nr.	Diameter	Asgat	Aantal tanden	Tanddikte	Standblad dikte	Aanvalshoek	Tandvorm	Reductie ring	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-08894	190 mm	20 mm	24	2,2 mm	1,6 mm	5 °	ATB		1	€ 30,80
B-08953	190 mm	20 mm	48	2,2 mm	1,6 mm	5 °	ATB		1	€ 41,00
B-09042	190 mm	20 mm	60	2,0 mm	1,4 mm	5 °	ATB		1	€ 51,00
B-08903	216 mm	30 mm	24	2,2 mm	1,6 mm	5 °	ATB		1	€ 39,00
B-08969	216 mm	30 mm	48	2,4 mm	1,6 mm	5 °	ATB		1	€ 46,00
B-09058	216 mm	30 mm	60	2,0 mm	1,4 mm	5 °	ATB		1	€ 51,00
B-08919	250 mm	30 mm	32	2,4 mm	1,6 mm	5 °	ATAF		1	€ 39,00
B-09008	250 mm	30 mm	60	2,3 mm	1,8 mm	5 °	ATB		1	€ 46,00
B-09101	250 mm	30 mm	100	2,3 mm	1,8 mm	5 °	ATB		1	€ 56,50
B-08925	255 mm	30 mm	32	2,3 mm	1,8 mm	5 °	ATAF		1	€ 46,00
B-09014	255 mm	30 mm	60	2,3 mm	1,8 mm	5 °	ATB		1	€ 51,00
B-21989	260 mm	30 mm	24	2,3 mm	1,6 mm	20 °	ATB		1	€ 37,00
B-08981	260 mm	30 mm	40	2,3 mm	1,8 mm	5 °	ATB	15,88 mm	1	€ 39,00
B-09020	260 mm	30 mm	60	2,3 mm	1,8 mm	5 °	ATB	15,88 mm	1	€ 46,00
B-09070	260 mm	30 mm	80	2,3 mm	1,8 mm	5 °	ATB	15,88 mm	1	€ 49,00
B-09117	260 mm	30 mm	100	2,3 mm	1,8 mm	5 °	ATB	15,88 mm	1	€ 56,50
B-08997	305 mm	30 mm	40	2,3 mm	1,8 mm	5 °	ATB	15,88 mm	1	€ 46,00
B-09036	305 mm	30 mm	60	2,3 mm	1,8 mm	5 °	ATB	15,88 mm	1	€ 53,50
B-09086	305 mm	30 mm	80	2,3 mm	1,8 mm	5 °	ATB	15,88 mm	1	€ 59,50
B-09123	305 mm	30 mm	100	2,3 mm	1,8 mm	5 °	ATB	15,88 mm	1	€ 66,50
B-46171	315 mm	30 mm	28	2,8 mm	2,0 mm	20 °	ATB		1	€ 50,00
B-46187	315 mm	30 mm	48	2,8 mm	2,0 mm	10 °	ATB		1	€ 60,50
B-46193	315 mm	30 mm	60	2,8 mm	2,0 mm	10 °	ATB		1	€ 66,50

Accessoires voor zaagmachines

Zaagbladen MAKBLADE PLUS

Makita hardmetalen zaagbladen, speciaal ontwikkeld voor het verzagen van diverse materialen met een tafel-, afkort- of verstekzaag. Met uiterste precisie wordt het standblad uitgebalanceerd, de hardmetalen tanden worden nauwkeurig geslepen en het gebruik van een gepatenteerde technologie zorgt voor minder vibraties en verlengt de levensduur van het zaagblad. Een ultra fijne coatinglaag beschermt het zaagblad tegen corrosie. Deze hoogwaardige zaagbladen met laag geluidsniveau, zijn uiterst geschikt voor het nauwkeurig en zuiver zagen van spaanplaat, geplastificeerd en gefineerd hout, meubelplaat, zacht- en hard hout.

Best. nr.	Diameter	Asgat	Aantal tanden	Tanddikte	Standblad dikte	Aanvalshoek	Reductie ring	Tandvorm	Stuks	Prijs euro excl. btw
MAKBLADE PLUS zaagblad (B-56502) voor zuiver zagen in hout. Speciaal ontwikkeld voor accu verstekzagen.										
B-56502	165 mm	20 mm	64	1,9 mm	1,4 mm	10 °		ATAF	1	€ 45,00
B-08604	190 mm	20 mm	24	2,2 mm	1,6 mm	5 °			1	€ 43,00
B-08757	190 mm	20 mm	60	2,0 mm	1,4 mm	5 °			1	€ 61,20
B-08610	216 mm	30 mm	24	2,4 mm	1,6 mm	5 °			1	€ 56,50
B-08632	216 mm	30 mm	48	2,4 mm	1,6 mm	5 °			1	€ 66,50
B-08676	216 mm	30 mm	60	2,1 mm	1,6 mm	5 °			1	€ 72,00
B-09818	250 mm	30 mm	40	2,8 mm	1,8 mm	20 °			1	€ 92,00
B-08838	250 mm	30 mm	80	2,8 mm	1,8 mm	15 °			1	€ 113,00
B-08648	255 mm	30 mm	40	2,4 mm	1,8 mm	5 °			1	€ 72,00
B-08763	255 mm	30 mm	72	2,4 mm	1,8 mm	5 °			1	€ 87,00
B-08654	260 mm	30 mm	40	2,3 mm	1,8 mm	5 °			1	€ 74,00
B-08707	260 mm	30 mm	70	2,3 mm	1,8 mm	5 °	15,88 mm		1	€ 84,00
B-08660	305 mm	30 mm	40	2,3 mm	1,8 mm	5 °			1	€ 84,00
B-08735	305 mm	30 mm	70	2,5 mm	1,9 mm	0 °	15,88 mm		1	€ 94,00
B-08816	305 mm	30 mm	100	2,3 mm	1,8 mm	5 °			1	€ 123,00

Zaagbladen SPECIALIZED HOUT MET NAGELS

Best. nr.	Diameter	Asgat	Aantal tanden	Tanddikte	Standblad dikte	Aanvalshoek	Tandvorm	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-40587	190 mm	20 mm	24	2,2 mm	1,6 mm	5 °	ATB	1	€ 35,00
B-40593	190 mm	20 mm	40	2,0 mm	1,4 mm	5 °	ATB	1	€ 46,00
B-40602	216 mm	30 mm	24	2,4 mm	1,6 mm	5 °	ATB	1	€ 46,00
B-40618	216 mm	30 mm	40	2,0 mm	1,4 mm	5 °	ATB	1	€ 56,50
B-40624	260 mm	30 mm	32	2,3 mm	1,8 mm	5 °	ATB	1	€ 72,00
B-40630	260 mm	30 mm	64	2,3 mm	1,8 mm	5 °	ATB	1	€ 87,00
B-40646	305 mm	30 mm	32	2,3 mm	1,8 mm	5 °	ATB	1	€ 87,00
B-40652	305 mm	30 mm	60	2,3 mm	1,8 mm	5 °	ATB	1	€ 97,00

Accessoires voor zaagmachines

Zaagbladen SPECIALIZED MDF

Makita hardmetalen zaagbladen, speciaal ontwikkeld voor het verzagen van MDF.

Best. nr.	Diameter	Asgat	Aantal tanden	Tanddikte	Standblad dikte	Aanvalshoek	Tandvorm	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-42640	250 mm	30 mm	80	2,6 mm	1,8 mm	5 °	TCG	1	€ 87,00
B-42656	300 mm	30 mm	96	2,6 mm	1,8 mm	5 °	TCG	1	€ 97,00

Zaagbladen SPECIALIZED LAMINAAT

Makita hardmetalen zaagbladen, speciaal ontwikkeld voor het verzagen van laminaat.

Best. nr.	Diameter	Asgat	Aantal tanden	Tanddikte	Standblad dikte	Aanvalshoek	Tandvorm	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-29468	190 mm	30 mm	60	2,0 mm	1,4 mm	5 °	TCG	1	€ 67,50
B-29496	260 mm	30 mm	84	2,5 mm	1,8 mm	5 °	TCG	1	€ 125,00
B-29505	305 mm	30 mm	96	2,5 mm	1,8 mm	5 °	TCG	1	€ 145,00

Zaagbladen SPECIALIZED SIDINGS

Makita hardmetalen zaagbladen, speciaal ontwikkeld voor het verzagen van harde cementgebonden platen zoals sidings.

Best. nr.	Diameter	Asgat	Aantal tanden	Tanddikte	Standblad dikte	Aanvalshoek	Tandvorm	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-23014	260 mm	30 mm	6	2,5 mm	1,8 mm	8 °	FTG	1	€ 101,00
B-23020	305 mm	30 mm	8	2,5 mm	1,8 mm	8 °	FTG	1	€ 118,00

Accessoires voor zaagmachines

Zaagbladen SPECIALIZED ALUMINIUM

Makita hardmetalen afkortzaagbladen. De hardmetalen nauwkeurig geslepen tanden met een lange levensduur kunnen opnieuw geslepen worden. Voor het nauwkeurig en zuiver zagen van aluminium en andere non-ferro metalen. Ook geschikt voor kunststoffen en Trespa.

Best. nr.	Diameter	Asgat	Aantal tanden	Tanddikte	Standblad dikte	Aanvalshoek	Tandvorm	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-56552	165 mm	20 mm	60	1,8 mm	1,2 mm	5 °	TCG	1	€ 55,00
B-09612	190 mm	20 mm	60	2,0 mm	1,4 mm	-5 °	TCG	1	€ 61,20
B-09628	216 mm	30 mm	64	2,2 mm	1,6 mm	-5 °	TCG	1	€ 72,00
B-09634	250 mm	30 mm	80	2,4 mm	1,8 mm	-5 °	TCG	1	€ 72,00
B-09640	250 mm	30 mm	100	2,4 mm	1,8 mm	-5 °	TCG	1	€ 77,00
B-09656	260 mm	30 mm	80	2,3 mm	1,8 mm	-5 °	TCG	1	€ 72,00
B-09715	260 mm	30 mm	80	2,8 mm	2,2 mm	0 °	TCG	1	€ 97,00
B-09662	260 mm	30 mm	100	2,3 mm	1,8 mm	-5 °	TCG	1	€ 77,00
B-09678	305 mm	30 mm	80	2,3 mm	1,8 mm	-5 °	TCG	1	€ 82,00
B-09684	305 mm	30 mm	100	2,3 mm	1,8 mm	-5 °	TCG	1	€ 87,00

Zaagbladen SPECIALIZED METAAL

Makita hardmetalen afkortzaagbladen. De hardmetalen nauwkeurig geslepen tanden met een lange levensduur kunnen opnieuw geslepen worden. Voor het nauwkeurig en zuiver zagen van staal.

Best. nr.	Diameter	Asgat	Aantal tanden	Tanddikte	Standblad dikte	Aanvalshoek	Tandvorm	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
Voor het afkorten van zacht staal.										
B-33439	305 mm	25,4 mm	60	2,1 mm	1,7 mm	0 °	TCG	LC1230	1	€ 113,39
Voor het afkorten van roestvrij staal en gietijzer.										
B-23123	305 mm	25,4 mm	100	1,95 mm	1,65 mm	-3 °	SMTCG	LC1230	1	€ 255,00

Accessoires voor zaagmachines

Wipzaagbladen enkelnokkenschacht

Super Express wipzaagbladen

	Best. nr.	Type	Nuttige lengte	Tandafstand	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Assortiment van 3 Super Express wipzaagbladen: B-50, B-51 en B-52.					
	B-06292		77 mm		3	€ 6,90
	 HCS Super Express wipzaagblad voor hout en kunststof, geslepen met vrije snijhoek. Voor het snel zagen van hout en kunststof (5-50mm).					
	B-06460	B50	77 mm	2,4-3,0 mm	5	€ 9,20
	HSS Super Express wipzaagblad voor metaal en RVS, gefreesd, gezet en gegolfd. Voor het snel zagen van metaal (1-8mm) en RVS (1-3mm).					
	B-06476	B51	77 mm	1,4-2,6 mm	5	€ 10,20
	 HSS Super Express universeel wipzaagblad, gefreesd en gezet. Voor het snel zagen van hout en kunststof (5-50mm), zacht staal (3-8mm) en aluminium (3-35mm).					
	B-06482	B52	77 mm	2,6-4,6 mm	5	€ 10,80

Accessoires voor zaagmachines

M-Force wipzaagbladen

Nieuwe generatie zaagbladen met vernieuwd tanddesign. Tanden zijn voorzien van een dubbele snijhoek van 10° wat een agressieve en snelle zaagsnede garandeert. Voor het snel zagen van alle soorten metalen, non-ferro metalen en hout met spijkers..

	Best. nr.	Nuttige lengte	Tandafstand	Staal	Stuks	Prijs euro excl. btw
	bi-Metall, LONG LIFE					
	P-45733	75 mm	1,3 mm	1,5-3 mm	2	€ 7,70
	bi-Metall, LONG LIFE					
	P-45749	105 mm	1,7 mm	1-2,5 mm	2	€ 8,20

Hout en kunststof

	Best. nr.	Type	Nuttige lengte	Tandafstand	Zacht- hard hout	Gefineerde werkbladen	Kunststoffen	Stuks	Prijs euro excl. btw
	HCS wipzaagblad, geslepen tand met vrijsnijhoek. Voor snel en mooi zaagwerk. Uitermate geschikt voor tri-, multiplex.								
	B-07674	B10	75 mm	2,9 mm	3-65 mm		3-65 mm	100	€ 97,00
	HCS wipzaagblad, geslepen vertanding met vrijsnijhoek voor snel en mooi zaagwerk. Uitermate geschikt voor tri-, multiplex.								
	A-85628	B10	75 mm	2,9 mm	3-65 mm		3-65 mm	5	€ 7,70
	HCS, geslepen tand met vrijsnijhoek. Ideaal voor het splintervrij zagen van hout met een mooie afwerking.								
	792691-8	B10S	65 mm	2,0 mm	3-50 mm			5	€ 10,80
	HCS, geslepen tand met vrijsnijhoek. Voor snel en afgewerkt zagen in hout en kunststof.								
	A-85634	B11	75 mm	2,8 mm	3-60 mm		3-60 mm	5	€ 7,20
	A-85640	B12	75 mm	4,2 mm	5-65 mm		5-65 mm	5	€ 6,70

Accessoires voor zaagmachines

HCS, geslepen tand met vrijsnijhoek. Voor snel en afgewerkt zagen in hout en kunststof.

B-07696	B12	75 mm	4,2 mm	5-65 mm		5-65 mm	100	€ 87,00

HCS zaagblad met gefreesde en gezette vertanding. Algemeen zaagwerk in hout en kunststof.

B-07705	B13	70 mm	3,2 mm	4-65 mm		4-65 mm	100	€ 66,50
A-85656	B13	70 mm	3,2 mm	4-65 mm		4-65 mm	5	€ 5,00

HCS zaagblad. Gefreesd, gezet en gegolfd. Voor hout en kunststof.

A-85662	B14	50 mm	1,4 mm	2-35 mm		2-35 mm	5	€ 4,70

HCS zaagblad met gefreesde, gezette en gegolfde vertanding. Voor hout en kunststof.

A-85678	B15	50 mm	2,1 mm	3-35 mm		3-35 mm	5	€ 4,70

HCS zaagblad met geslepen en gezette vertanding. Voor snel zaagwerk in hout en kunststof.

A-85684	B16	75 mm	4,2 mm	5-65 mm		5-65 mm	5	€ 6,00
B-07711	B16	75 mm	4,2 mm	5-65 mm		5-65 mm	100	€ 77,00

HCS, geslepen en gezet. Voor snel zaagwerk in hout en kunststof.

792726-5	B16L	150 mm	4,2 mm	5-135 mm		5-135 mm	5	€ 14,30

HCS zaagblad met geslepen en gezette vertanding. Voor het zagen van bochten in hout en kunststof.

A-85690	B17	70 mm	4,2 mm	5-60 mm		5-60 mm	5	€ 6,40

HCS zaagblad met gefreesde, gezette en gegolfde vertanding. Voor het zagen van bochten in hout en kunststof.

A-85709	B18	45 mm	1,8 mm	2-35 mm		2-35 mm	5	€ 4,90

HCS zaagblad, geslepen tand met vrijsnijhoek. Splintervrij zagen door omgekeerde tand.

A-85715	B19	65 mm	2,1 mm	3-50 mm	3-50 mm	3-50 mm	5	€ 10,00

Accessoires voor zaagmachines

	HCS zaagblad, geslepen tanden met vrije snijhoek. Ideaal voor het zagen van gefineerde materialen.								
	B-04933	B19S	43 mm	2,1 mm	3-25 mm	3-25 mm	3-25 mm	5	€ 8,00
	HSS decoupeerzaagblad, geslepen met vrije snijhoek. Ideaal voor het zagen van gefineerde materialen.								
	A-80391	B28	63 mm	1,6 mm	2-50 mm	2-50 mm	2-50 mm	5	€ 14,40
	HCS decoupeerzaagblad B-29 voor wipzaag. Geslepen tanden met vrije snijhoek. Voor het zuiver zagen van bochten in hout, multiplex en PVC								
	A-80400	B29	42 mm	1,6 mm	2-35 mm		2-35 mm	5	€ 11,30
	Bi-metaal zaagblad voor laminaat. Rechte zaagsnede.								
	B-10970	B53	60 mm	1,7 mm	1,5-15 mm		1,5-15 mm	5	€ 15,40
	Bi-metaal zaagblad voor laminaat. Geschikt voor bochtenwerk.								
	B-10986	B54	60 mm	1,4 mm	1,5-15 mm	1,5-15 mm	1,5-15 mm	5	€ 16,40
	HCS, geslepen en gezet. Voor snel zaagwerk in hout en kunststof.								
	A-85232	B8	75 mm	3,2 mm	4-65 mm		4-65 mm	5	€ 6,70
	HCS, gefreesd en gezet. Ideaal voor het splintervrij zagen van hout met een mooie afwerking.								
	A-85793	BR13	64 mm	2,8 mm	5-65 mm			5	€ 6,00
	HCS zaagblad. Voor mooi zaagwerk in hout en kunststof.								
	A-86290	L1	100 mm	4,2 mm	5-90 mm		5-90 mm	5	€ 15,40
	HCS zaagblad, extra lang. Voor algemeen zaagwerk in hout en kunststof.								
	A-86315	L10	151 mm	4,2 mm	5-135 mm	5-135 mm	5-135 mm	5	€ 16,40
	HCS zaagblad. Voor algemeen zaagwerk in hout en kunststof.								
	A-86309	L2	101 mm	4,2 mm	5-90 mm	5-90 mm	5-90 mm	5	€ 11,30
	HCS zaagblad. Geslepen tanden met vrije snijhoek.								
	A-86577	N°58	75 mm	3,2 mm	4-65 mm		4-65 mm	5	€ 7,20

Accessoires voor zaagmachines

HCS zaagblad. Geslepen tanden met vrije snijhoek. Fijne zaagsnede.

A-86583	N°59	75 mm	3,2 mm	4-65 mm		4-65 mm	5	€ 9,20

Metaal en kunststof

	Best. nr.	Type	Nuttige lengte	Tandafstand	Staal	RVS	Alu	Kunststoffen	Stuks	Prijs euro excl. btw
	HM wipzaagblad voor metaal, plaatstaal, RVS en diverse non-ferro metalen.									
	P-05929		50 mm	1,1 mm	1-5 mm	1-2,5 mm	1,5-3 mm		1	€ 14,40
	HSS wipzaagblad, gefreesd met vrijsnijhoek. Voor mooi zaagwerk van aluminium en PVC.									
	A-85721	B21	75 mm	2,1 mm			1-10 mm	3-60 mm	5	€ 12,00
	HSS wipzaagblad, gefreesd, gezet en gegolfd. Voor metaal, RVS, aluminium en PVC.									
	A-85737	B22	50 mm	1,1 mm	1-3 mm	1-3 mm	1-3 mm	1-6 mm	5	€ 6,70
	HSS wipzaagblad, gefreesd, gezet en gegolfd. Voor metaal, RVS, non-ferro metalen en PVC.									
	B-07733	B22	50 mm	1,1 mm	1-3 mm	1-3 mm	1-3 mm	1-6 mm	100	€ 89,00
	HSS wipzaagblad met gefreesde, gezette en gegolfde vertanding. Voor metaal, RVS, non-ferro metalen en PVC.									
	B-04949	B22S	32 mm	1,1 mm	1-3 mm	1-3 mm	1-3 mm	1-6 mm	5	€ 7,20
	HSS wipzaagblad, gefreesd, gezet en gegolfd. Voor metaal, RVS, non-ferro metalen en PVC.									
	A-85759	B24	50 mm	0,8 mm	0,5-2 mm	0,5-2 mm	1-2 mm	1-3 mm	5	€ 6,70
	HSS wipzaagblad met gefreesde, gezette en gegolfde vertanding. Voor metaal, RVS, non-ferro metalen en PVC.									
	B-04955	B24S	32 mm	0,8 mm	0,5-2 mm	0,5-2 mm	1-2 mm	1-3 mm	5	€ 7,20

Accessoires voor zaagmachines

	HSS wipzaagblad, gefreesd, gezet en gegolfd. Voor het zagen van bochten in metaal, RVS, non-ferro metalen en kunststof materialen.									
	A-85787	B27	50 mm	1,1 mm	1-3 mm	1-3 mm	1-3 mm	1-6 mm	5	€ 6,70
	HSS zaagblad met gefreesde, gezette en gegolfde vertanding. Voor ijzer, RVS, non-ferro metalen en kunststof materialen.									
	B-04961	B30	50 mm	0,8 mm	1-3 mm	1-3 mm	1-3 mm	1-6 mm	5	€ 8,00
	HSS wipzaagblad met gefreesde en gezette tanden. Voor metaal, RVS, aluminium en PVC.									
	A-86561	N°51	65 mm	1,1 mm	1-3 mm	1-3 mm	1,5-6 mm	1,5-6 mm	5	€ 8,00

Hout, metaal en kunststof

	Best. nr.	Type	Nuttige lengte	Tandafstand	Zacht-hard hout	Staal	RVS	Alu	Kunststoffen	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Decoupeerzaagbladen set. Inhoud; B10S, B13, B16, B22, B23.										
	A-86898		50 mm							5	€ 7,70
	HSS zaagblad, gefreesd, gezet en gegolfd. Voor mooi zaagwerk in hout, ijzer, non-ferro metalen en kunststof materialen.										
	A-85743	B23	50 mm	1,8 mm	3-35 mm	2-6 mm		2-6 mm	3-35 mm	5	€ 6,70
	HSS zaagblad, gefreesd en gezet. Voor algemeen zaagwerk in hout, ijzer, non-ferro metalen en kunststof materialen.										
	A-85765	B25	74 mm	2,8 mm	3-60 mm		3-6 mm	3-6 mm	3-60 mm	5	€ 7,20
	HSS zaagblad, gefreesd en gezet. Voor het zagen van bochten in hout, ijzer, non-ferro metalen en kunststof materialen.										
	A-85771	B26	70 mm	2,8 mm	3-60 mm	3-10 mm		3-10 mm	3-60 mm	5	€ 8,70

Accessoires voor zaagmachines

Specials

	Best. nr.	Type	Nuttige lengte	Tandafstand	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	WOOD Zaagblad voor hout.						
	B-49719				DSD180/SD100D	2	€ 25,40
	Zaagblad voor gipsplaten.						
	B-49703				DSD180/SD100D	2	€ 19,50
	FIBREGLASS CV-HM/DT Decoupeerzaagblad HM met grove korrel. Voor het zagen van glas, keramische tegels en vezelversterkste kunststoffen (1-15mm).						
	P-38788		54 mm			1	€ 18,00
	FIBREGLASS CV-HM/DT Plexiglass Wolfraamcarbide wipzaagblad. Voor het zagen van plexiglas, keramische tegels (5-20mm) en vezelversterkste kunststoffen (1-10mm).						
	P-38794		54 mm			3	€ 18,00
	bi-Metall Bi-Metaal wipzaagblad voor hout met nagels.						
	P-49622		75 mm	1,8-2,5 mm		5	€ 13,30
	FIBREGLASS CV-HM/DT HM wipzaagblad met gefreesde en gezette vertanding. Voor hard hout, glasvezel en lichte beton.						
	P-38766		75 mm	4,2 mm		3	€ 36,00
	bi-Metall LONG LIFE Bi-metaal wipzaagblad voor metaal, plaatstaal en sandwichmateriaal tot 80mm.						
	P-47204		105 mm	1,0 mm		5	€ 11,30
	FIBREGLASS CV-HM/DT HM wipzaagblad met gefreesde en gezette vertanding. Voor hard hout, glasvezel en lichte beton.						
	P-38772		105 mm	4,2 mm		3	€ 43,00
	bi-Metall LONG LIFE						

Accessoires voor zaagmachines

	Extra lang bi-metaal zaagblad voor metalen profielen, sandwichpanelen, dakgoten en diverse non-ferro metalen.						
	P-49644		155 mm	1,0 mm		5	€ 15,40
	HCS wipzaagblad voor het snijden van piepschuim (<50mm), leder (<5mm), rubber (<10mm), papier, kurk, karton.						
	A-80416	BK	75 mm			5	€ 22,60

Extra's met enkelnokkenschacht.

	Best. nr.		Stuks	Prijs euro excl. btw
	Ronde vijl.			
	A-40945		1	€ 32,80
	Platte vijl.			
	A-40951		1	€ 32,80
	Adapter voor schuurpapier.			
	A-40967		1	€ 23,50
	Schuurpapier voor adapter A-40967. Korrel 60.			
	B-04977		10	€ 5,10
	Schuurpapier voor adapter A-40967. Korrel 120.			
	B-04983		10	€ 5,10

Wipzaagbladen Makita schacht

Hout en kunststof

	Best. nr.	Type	Nuttige lengte	Tandafstand	Gefineerde werkbladen	Kunststoffen	Zacht- hard hout	Stuks	Prijs euro excl. btw
	HCS, gefreesd en gezet. Ideaal voor het splintervrij zagen van hout met een mooie afwerking.								
	A-85933	BR-3	58 mm	2,8 mm	4-50 mm		4-50 mm	5	€ 5,70
	HCS, geslepen tand met vrijsnijhoek. Voor snel en mooi zaagwerk. Uitermate geschikt voor tri-, multiplex.								
	A-85818	N° 10	60 mm	2,9 mm	4-50 mm	4-50 mm	4-50 mm	5	€ 7,70
	HCS, geslepen tand met vrijsnijhoek. Ideaal voor het splintervrij zagen van hout met een mooie afwerking.								
	A-85824	N° 10S	60 mm	2 mm	3-50 mm		3-50 mm	5	€ 7,80

Accessoires voor zaagmachines

	HCS, geslepen en gezet. Voor snel zaagwerk in hout en kunststof.								
	A-85830	N° 16	60 mm	2,8 mm	3-50 mm	3-50 mm	3-50 mm	5	€ 6,70
	HCS, gefreesd en gezet. Algemeen zaagwerk in hout en kunststof.								
	A-85868	N° 3	60 mm	2,8 mm	3-50 mm	3-50 mm	3-50 mm	5	€ 4,60
	HSS, geslepen tand met vrijsnijhoek. Splintervrij zagen door omgekeerde tand.								
	A-85880	N° 41	60 mm	2,1 mm	3-50 mm	3-50 mm	3-50 mm	5	€ 8,20
	HSS, geslepen tand met vrijsnijhoek. Ideaal voor het zagen van gefineerde materiaalen.								
	A-85896	N° 42	60 mm	1,6 mm	2-50 mm	2-50 mm	2-50 mm	5	€ 11,30
	HCS, geslepen en gezet. Voor snel zaagwerk in hout en kunststof.								
	A-85911	N° 8	60 mm	3,2 mm	4-50 mm	4-50 mm	4-50 mm	5	€ 5,90
	HCS, geslepen tand met vrijsnijhoek. Voor snel en afgewerkt zagen in hout en kunststof.								
	A-85927	N° 9	60 mm	3,2 mm	4-50 mm		4-50 mm	5	€ 8,30

Metaal en kunststof

	Best. nr.	Type	Nuttige lengte	Tandafstand	RVS	Alu	Kunststoffen	Stuks	Prijs euro excl. btw
	HSS, gefreesd, gezet en gegolfd. Voor ijzer, RVS, non-ferro en kunststof.								
	A-85802	N° 1	60 mm	1,1 mm	0,5-3 mm	1-3 mm	1-6 mm	5	€ 6,20
	A-85905	N° 5	42 mm	1,1 mm	1-3 mm	1-3 mm	1-6 mm	5	€ 6,20

Hout, metaal en kunststof

	Best. nr.	Type	Nuttige lengte	Tandafstand	Zacht- hard hout	RVS	Alu	Kunststoffen	Stuks	Prijs euro excl. btw
	5-delige decoupeerzaagbladenset, omvat de zaagbladen N° 1,N° 2,N° 3,N° 8 en N° 10S.									
	A-86882		60 mm						1	€ 7,90
	HSS, gefreesd, gezet. Voor het zagen van hout, ijzer, non-ferro en kunststof. Uitstekend geschikt voor gefineerde materialen.									
	A-85852	N° 2	60 mm	1,8 mm	3-50 mm	2-6 mm	2-6 mm	3-50 mm	5	€ 7,20

Accessoires voor zaagmachines

	HSS, gefreesd en gezet. Voor algemeen zaagwerk in hout, ijzer, non-ferro en kunststof.								
	A-85874	N° 4	60 mm	2,8 mm	3-50 mm	3-6 mm	3-6 mm	3-50 mm	5	€ 7,20
	HSS, gefreesd, gezet. Voor het zagen van bochten in hout, ijzer, non-ferro en kunststof. Uitstekend geschikt voor gefineerde materialen.								
	A-85846	N° 7	60 mm	1,8 mm	2-50 mm	2-6 mm	2-6 mm	2-50 mm	5	€ 7,20

Reciprozaagbladen

SUPER EXPRESS reciprozaagbladen

Makita SUPER EXPRESS reciprozaagbladen, voorzien van een progressieve tandsteek voor een snelle zaagsnede zowel in dunne als in dikkere materialen. De tanden die het materiaal verlaten aan de bovenkant van de zaagsnede zijn fijner voor een zuiverse snede en om terugslag te vermijden in dunne materialen; aan de onderkant is de tandsteek grover voor een snelle zaagprogressie in dikke materialen.

	Best. nr.	Lengte	Tandsteek	Dikte	Staal	Zacht- hard hout	Kunststoffen	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Bi-metaal SUPER EXPRESS reciprozaagblad voor metaal, met progressieve tandsteek voor een snelle snede in metaal (1-8mm).								
	B-05038	152 mm	17-18 tpi		1,0-8,0 mm		5,0-77,0 mm	5	€ 22,60
	Bi-metaal SUPER EXPRESS universeel reciprozaagblad met progressieve tandsteek voor een snelle snede in metaal en hout (ook met spijkers). Eveneens geschikt voor kunststoffen en diverse non-ferro metalen.								
	B-05044	152 mm	6-11 tpi	0,9 mm	5,0-8,0 mm	5,0-77,0 mm	5,0-77,0 mm	5	€ 21,60
	HCS SUPER EXPRESS reciprozaagblad voor hout, vertanding met progressieve tandsteek. De zaagsnelheid wordt nog verhoogd door de gegroepeerde tanden met extra tussenruimte hetgeen zorgt voor een betere afvoer van het zaagsel.								
	B-05153	203 mm	6-10 tpi			6,0-150,0 mm	2,5-150,0 mm	5	€ 22,60

Accessoires voor zaagmachines

M-FORCE reciprozaagbladen

Makita BiM M-FORCEreciprozaagbladen. Nieuwe generatie zaagbladen met vernieuwd tand design. Tanden zijn voorzien van een dubbele snijhoek van 10° wat een agressieve en snelle zaagsnede garandeert. De "M" vormig dubbelsnijdende tand zorgt ervoor dat de snedekwaliteit tweemaal beter is als bij een ander zaagblad met een gelijk aantal tanden. Voor het snel zagen van alle soorten metalen, non-ferro metalen en afbraakhout met spijkers.

	Best. nr.	Lengte	Tandsteek	Staal	RVS	Stuks	Prijs euro excl. btw
	bi-Metall LONG LIFE METAL						
	P-45705	150 mm	10 tpi	2-10 mm	2-5 mm	5	€ 20,50
	bi-Metall LONG LIFE METAL						
	P-45680	150 mm	14 tpi	1,5-6 mm	1,5-3 mm	5	€ 20,50
	bi-Metall LONG LIFE METAL						
	P-45711	200 mm	10 tpi	2-10 mm	2-5 mm	5	€ 24,60
	bi-Metall LONG LIFE METAL						
	P-45696	200 mm	14 tpi	1,5-6 mm	1,5-3 mm	5	€ 24,60
	bi-Metall LONG LIFE METAL						
	P-45727	280 mm	10 tpi	2-10 mm	2-5 mm	5	€ 30,80

Reciprozaagbladen voor hout

	Best. nr.	Lengte	Tandsteek	Dikte	Zacht- hard hout	Kunststoffen	Stuks	Prijs euro excl. btw
	HCS/CV WOOD HCS reciprozaagblad met fijne vertanding, geslepen en gezet. Voor diverse houtsoorten.							
	P-05000	150 mm	11 tpi		5-100 mm		5	€ 9,70
	HCS/CV WOOD HCS reciprozaagblad met gefreesde en gezette vertanding. Geschikt voor diverse houtsoorten.							
	P-04999	150 mm	4 tpi	1,05 mm	3,0-30,0 mm		5	€ 9,70
	HCS/CV Reciprozaagblad n°23B. HCS zaagblad met geslepen en gezette tanden. Om snel en zuiver hout te zagen.							
	792707-9	150 mm	6 tpi	1,0 mm	10,0-90,0 mm		5	€ 14,40

Accessoires voor zaagmachines

Bi-metaal reciprozaagblad met gefreesde en gezette tanden. Voor hout en kunststof. Long-life.

P-05088	150 mm	6 tpi	1,2 mm	10,0-100 mm	8,0-50,0 mm	5	€ 18,50

HCS zaagblad met geslepen en gezette vertanding. Geschikt voor bochtenwerk in diverse houtsoorten en kunststof materialen.

P-05022	150 mm	6 tpi	1,2 mm	3,0-30,0 mm	3,0-75,0 mm	5	€ 11,30

HSS reciprozaagblad nr. 23, gefreesde en gezette vertanding, voor hout (5-90mm).

792148-9	165 mm	9 tpi	1,0 mm	5-90 mm		5	€ 15,90

HCS reciprozaagblad met gefreesde en gezette tanden. Geschikt voor hout en PVC.

B-03030	290 mm	6 tpi	1,25 mm	3-250 mm	6-200 mm	5	€ 32,80

HCS zaagblad met gezette en geslepen vertanding. Speciaal zaagblad voor het snoeien bomen en struiken (< 250mm).

P-05072	300 mm	4-5 tpi				5	€ 23,60

HCS reciprozaagblad met gefreesde en gezette vertanding. Voor hout, kunststof en gips.

P-05016	300 mm	6 tpi		6,0-250 mm		5	€ 15,40

Reciprozaagbladen voor metaal

Best. nr.	Lengte	Tandsteek	Dikte	Alu	RVS	Staal	Stuks	Prijs euro excl. btw

Bi-Metaal reciprozaagblad (nr. 3017) met gefreesde, gezette en gegolfde vertanding. Geschikt voor bochtenwerk in diverse metalen.

P-04977	90 mm	18 tpi			1,5-3 mm	1,5-3 mm	5	€ 14,70

Bi-Metaal reciprozaagblad met gefreesde, gezette en gegolfde vertanding. Geschikt voor metaal en inox.

P-04874	100 mm	18 tpi			1,5-2,5 mm	1,5-2,5 mm	5	€ 13,30

Accessoires voor zaagmachines

Bi-Metaal reciprozaagblad (nr. 3015) met gefreesde, gezette en gegolfde vertanding. Voor RVS en ijzer vanaf dikte 1,2mm.

P-04896	100 mm	24 tpi			1,2-2 mm	1,2-2 mm	5	€ 13,30

HM reciprozaagblad voor metaal, gietijzer en inox (dunwandige profielen en buizen <50mm). Veel snellere zaagsnede en veel langere levensduur in vergelijking met een Bi-Metaal zaagblad.

B-55566	100 mm	8 tpi	1,25 mm			4-12 mm	1	€ 12,00

HSS reciprozaagblad (nr. 21) met gefreesde en gezette vertanding. Voor ijzeren plaatmaterialen tot 3mm en ijzeren buis tot 50mm.

792146-3	125 mm	24 tpi	1,0 mm			1,5-3 mm	5	€ 26,70

Bi-Metaal reciprozaagblad (nr. 3013) met gefreesde, gezette en gegolfde vertanding. Universeel zaagblad geschikt voor metaal, inox en non-ferro metalen.

P-04911	150 mm	14 tpi		2-8 mm	2,0-3,5 mm	2,0-3,5 mm	5	€ 14,70

Bi-Metaal reciprozaagblad met gefreesde, gezette en gegolfde vertanding. Geschikt voor metaal en inox.

P-04880	150 mm	18 tpi			1,5-2,5 mm	1,5-2,5 mm	5	€ 14,70

Bi-Metaal reciprozaagblad met gefreesde, gezette en gegolfde vertanding. Geschikt voor diverse metalen.

B-05169	150 mm	18 tpi	0,9 mm			1,5-4 mm	5	€ 16,40

TC/HM reciprozaagblad voor RVS plaatmateriaal (2-4mm), RVS buis <80mm en epoxy 3-50mm.

B-07250	150 mm	18 tpi	1,0 mm				2	€ 35,00

Bi-Metaal reciprozaagblad (nr. 3015) met gefreesde, gezette en gegolfde vertanding. Voor plaatmateriaal in staal en inox (>1,2mm)

P-04905	150 mm	24 tpi			1,2-3 mm	1,2-3 mm	5	€ 14,70

Bi-Metaal reciprozaagblad (nr. 3007) met gefreesde, gezette en gegolfde vertanding. Speciaal zaagblad voor dunne plaatmaterialen.

P-04955	150 mm	32 tpi		0,7-1,2 mm	0,7-1,2 mm	0,7-1,2 mm	5	€ 13,30

Accessoires voor zaagmachines

HM reciprozaagblad voor metaal, gietijzer en inox (dunwandige buizen en profielen <100mm). Veel snellere zaagsnede en veel langere levensduur in vergelijking met een Bi-Metaal zaagblad.

B-55572	150 mm	8 tpi	1,25 mm			4-12 mm	1	€ 16,00

Bi-Metaal reciprozaagblad voor metaal (3-8mm), dunwandige open en gesloten profielen en buizen (<100mm).

B-55815	152 mm	14-18 tpi	1,1 mm			3-8 mm	5	€ 24,00

HSS reciprozaagblad (nr. 22) met gefreesde en gezette vertanding. Voor ijzeren en aluminium plaatmaterialen vanaf 3mm en ijzeren buis tot 90mm.

792147-1	165 mm	18 tpi	1,0 mm	3-5 mm		3-5 mm	5	€ 34,50

HSS reciprozaagblad (nr. 24) met gefreesde en gezette vertanding. Voor ijzeren plaatmaterialen tot 3mm en ijzeren buis tot 90mm.

792149-7	165 mm	24 tpi	1,0 mm			1-3 mm	5	€ 34,50

Bi-Metaal reciprozaagblad (nr. 3013) met gefreesde, gezette en gegolfde vertanding. Universeel zaagblad geschikt voor RVS, ijzer en non-ferro metalen.

P-04927	200 mm	14 tpi		2,5-3,5 mm	2,5-3,5 mm	2,5-3,5 mm	5	€ 18,70

Bi-Metaal reciprozaagblad (nr. 3014) met gefreesde, gezette en gegolfde vertanding. Universeel zaagblad gezchikt voor RVS en ijzer.

P-04933	200 mm	18 tpi			1,5-3 mm	1,5-3 mm	5	€ 20,00

TC/HM reciprozaagblad voor RVS plaatmateriaal (2-4mm), RVS buis <150mm en epoxy 3-50mm.

B-51312	200 mm	18 tpi	1,0 mm				2	€ 50,00

Bi-Metaal reciprozaagblad (nr. 3015) met gefreesde, gezette en gegolfde vertanding. Voor RVS en ijzer vanaf dikte 1,2mm.

P-04949	200 mm	24 tpi			1,2-3 mm	1,2-3 mm	5	€ 20,00

HM reciprozaagblad voor metaal, gietijzer en inox (dunwandige buizen en profielen <175mm). Veel snellere zaagsnede en veel langere levensduur in vergelijking met een Bi-Metaal zaagblad.

B-55588	225 mm	8 tpi	1,25 mm			4-12 mm	1	€ 22,00

Bi-Metaal reciprozaagblad voor metaal (3-8mm), dunwandige open en gesloten profielen en buizen (<175mm).

B-55821	228 mm	14-18 tpi	1,1 mm			3-8 mm	5	€ 30,00

Bi-Metaal reciprozaagblad (nr. 3018) met gefreesde en gezette vertanding. Geschikt voor staal (3,5-5mm), non-ferro metalen (3-12mm) en inox (3,5-5mm).

P-04983	280 mm	10 tpi		3,5-5 mm	3,5-5 mm	3,5-5 mm	5	€ 21,30

Bi-Metaal reciprozaagblad voor metaal (3-8mm), dunwandige open en gesloten profielen en buizen (<225mm).

B-55837	305 mm	14-18 tpi	1,1 mm			3-8 mm	5	€ 35,00

Accessoires voor zaagmachines

	HM reciprozaagblad voor metaal, gietijzer en inox (dunwandige buizen en profielen <250mm). Veel snellere zaagsnede en veel langere levensduur in vergelijking met een Bi-Metaal zaagblad.						
	B-55594	305 mm	8 tpi	1,25 mm	4-12 mm	1	€ 28,00

Reciprozaagbladen voor hout & metaal

	Best. nr.	Lengte	Tandsteek	Dikte	Zacht- hard hout	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Set reciprozaagbladen (nr. 21,22 en 23).						
	792003-5					3	€ 17,50
	Bi-metaal reciprozaagblad met gefreesde, gezette en gegolfde vertanding. Geschikt voor het zagen van hout, hout met nagels (10-100mm), harde kunststoffen en glasvezel.						
	B-05175	152 mm	6 tpi	1,25 mm	10,0-100 mm	5	€ 17,50
	HM reciprozaagblad voor hout en metaal met gezette en geslepen vertanding verstevigd met wolfraamcarbide. Uitermate geschikt voor afbraakwerken en het doorzagen van diverse harde materialen inclusief hout met spijkers. In vergelijking met gelijkaardig BIM zaagblad, veel snellere zaagsnede en veel langere levensduur.						
	B-49834	152 mm	6-8 tpi	1,25 mm	-100 mm	1	€ 16,40
	B-49834-10	152 mm	6-8 tpi	1,25 mm	-100 mm	10	€ 128,00
	B-49840	228 mm	6-8 tpi	1,25 mm	-175 mm	1	€ 22,60
	B-49840-10	228 mm	6-8 tpi	1,25 mm	-175 mm	10	€ 176,00
	B-49856	305 mm	6-8 tpi	1,25 mm	-250 mm	1	€ 28,80
	B-49856-10	305 mm	6-8 tpi	1,25 mm	-250 mm	10	€ 224,00
	Bi-Metaal reciprozaagblad (nr. 1014C), geschikt voor alle houtsoorten met spijkers en staal (< 2,5mm). Uitermate geschikt voor palletrepair.						
	P-67658	225 mm	10-14 tpi	0,9 mm		1	€ 4,00
	Bi-Metaal reciprozaagblad met variabele vertanding. Geschikt voor metaal en hout met metaalresten. Uitermate geschikt voor palletrepair.						
	P-67767	280 mm	10-14 tpi	0,9 mm		5	€ 25,60

Accessoires voor zaagmachines

Specials

	Best. nr.	Lengte	Tandsteek	Dikte	Stuks	Prijs euro excl. btw
	HM reciprozaagblad n°3040. Geschikt voor hardhout, gasbeton, eternit, vezelversterkte kunststoffen en gipsplaat.					
	P-05038	90 mm	6 tpi		1	€ 20,50
	HM reciprozaagblad nr. 3040. Geschikt voor hard hout, gasbeton, eternit, vezelversterkte kunststoffen en gipsplaat.					
	P-05044	150 mm	6 tpi		1	€ 23,60
	Wolframcarbide reciprozaagblad. Voor het zagen van gietijzer (10-130mm), baksteen (10-130mm) en glasvezel versterkte kunststof (10-130mm).					
	P-47173	200 mm			2	€ 20,50
	HCS reciprozaagblad voor isolatiemateriaal 10-175mm					
	B-52118	225 mm		1,5 mm	2	€ 29,80
	HCS reciprozaagblad voor isolatiemateriaal 10-250mm.					
	B-52124	300 mm		1,5 mm	2	€ 40,00
	HM reciprozaagblad nr. 3040. Geschikt voor hard hout, gasbeton, eternit, vezelversterkte kunststoffen en gipsplaat.					
	P-05050	300 mm	6 tpi		1	€ 53,50
	TC/HM reciprozaagblad. Geschikt voor diverse bouwmaterialen zoals baksteen, cellenbeton, poroton, vezelcement (< 215mm)					
	B-10394	305 mm	2 tpi	1,5 mm	1	€ 43,00
	Inox reciprozaagblad voor ijs en bevroren materiaal (10-250mm).					
	B-10609	305 mm	3 tpi	1,25 mm	1	€ 9,70
	HCS reciprozaagblad voor isolatiemateriaal 10-300mm					
	B-52130	400 mm		1,5 mm	1	€ 35,00
	HM reciprozaagblad nr. 3041. Geschikt voor hard hout, gasbeton, eternit, vezelversterkte kunststoffen en gipsplaat.					
	P-05066	400 mm	3 tpi	1,3 mm	1	€ 47,00

Accessoires voor zaagmachines

TC/HM reciprozaagblad. Geschikt voor diverse bouwmaterialen zoals baksteen, cellenbeton, poroton, vezelcement (< 365mm)

B-10403	455 mm	2 tpi	1,5 mm	1	€ 57,50

Zaaglinten

Hout

Zaaglinten vervaardigd uit koolstofstaal. Geschikt om allerlei houtsoorten te verwerken.

Best. nr.	Lengte	Breedte	Tandsteek	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
792567-9	1140 mm	13 mm	6 tpi	2107F	3	€ 41,00
B-16689	2240 mm	6 mm	6 tpi	LB1200F	3	€ 60,50
B-16673	2240 mm	13 mm	4 tpi	LB1200F	3	€ 60,50
B-16667	2240 mm	16 mm	4 tpi	LB1200F	3	€ 71,00

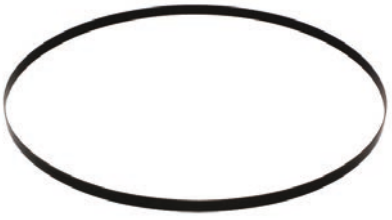

Metaal en kunststof

Zaaglinten vervaardigd uit koolstofstaal. Geschikt om alle soorten metaal en kunstof te verwerken.

Best. nr.	Lengte	Breedte	Tandsteek	Staal	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-40543	835 mm	13 mm	14 tpi	2-3 mm	DPB181	5	€ 51,00
B-40559	835 mm	13 mm	18 tpi	4-6 mm	DPB181	5	€ 51,00
B-40565	835 mm	13 mm	24 tpi	0-2 mm	DPB181	5	€ 51,00
792560-3	1140 mm	13 mm	14 tpi	5 mm	2107F	3	€ 41,00
792559-8	1140 mm	13 mm	18 tpi	4-5 mm	2107F	3	€ 41,00
792558-0	1140 mm	13 mm	24 tpi	0-4 mm	2107F	3	€ 41,00

Accessoires voor zaagmachines



Roestvrij staal en kunststof

BiM zaaglinten. Geschikt om alle soorten metaal en kunstof te verwerken. Ook zeer geschikt voor roestvrij staal te verzagen.

Best. nr.	Lengte	Breedte	Tandsteek	RVS	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
792557-2	1140 mm	13 mm	14 tpi	5 mm	2107F	1	€ 48,00
792556-4	1140 mm	13 mm	18 tpi	4-5 mm	2107F	1	€ 48,00
792555-6	1140 mm	13 mm	24 tpi	0-4 mm	2107F	1	€ 48,00

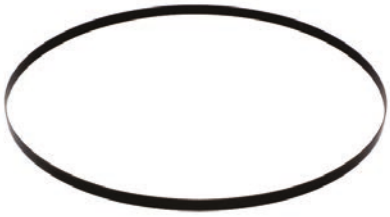

Non-ferro metalen

	Best. nr.	Lengte	Breedte	Tandsteek	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	B-16695	2240 mm	16 mm	14 tpi	LB1200F	3	€ 71,00

Functionele accessoires voor handcirkelzagen

Diverse toebehoren voor duikzagen

	Best. nr.	Afmetingen (L x B x H)	Netto gewicht	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Breedtegeleider voor duikzaag, niet bruikbaar in combinatie met een geleiderail.					
	165447-6			SP6000	1	€ 15,40

Accessoires voor zaagmachines

	Geleiderail voor duikzaag van lengte 300cm. De groene glijstrip (413102-7), de zwarte boordstrip (423360-7) en de anti slip strip (423362-3) zijn afzonderlijk verkrijgbaar.				
	194367-7		SP6000	1	€ 193,00
	Geleiderail voor duikzaag van lengte 140cm. De groene glijstrip (413101-9), de zwarte boordstrip (423359-2) en de anti slip strip (423361-5) zijn afzonderlijk verkrijgbaar.				
	194368-5		SP6000	1	€ 71,00
	Spanvijs set.				
	194385-5		SP6000	2	€ 24,60
	Geleiderail voor duikzaag van lengte 190cm. De groene glijstrip (451330-6), de zwarte boordstrip (423386-9) en de anti-slip strip (423390-8) zijn afzonderlijk verkrijgbaar.				
	194925-9		SP6000	1	€ 101,00
	Verstekgeleider om te gebruiken met geleiderail voor duikzaag.				
	196664-7		SP6000	1	€ 36,00
	Beschermende draagtas voor geleiderails. Erg handig om tot twee geleiderails van 140 of 150cm te vervoeren.				
	B-57613	1565 x 35 x 230 mm	1,5 kg	1	€ 49,00
	Koppelstrip, om 2 geleiderails aan elkaar te kunnen koppelen. Een koppelstrip bestaat uit 2 metalen plaatjes en 4 inbusschroefjes. Eén set volstaat om 2 geleiderails met elkaar te verbinden. Voor een nog stabielere verbinding kunnen eventueel 2 sets gebruikt worden.				
	P-45777			7	€ 21,60

Breedtegeleiders voor handcirkelzagen

Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
Breedtegeleider.			
152498-8	5143R	1	€ 40,50
Breedtegeleider. Drukveer 231007-7 en vleugelmoer 251896-4 zijn nodig om de geleider te bevestigen (265726-3 bij machine 4131).			
164095-8	HS6101/HS7101/HS7601/DCS551/DHS630/DSS501	1	€ 2,60
164367-1	HS0600	1	€ 5,00
165084-6	5903R/5103R	1	€ 3,60
165108-8	5017RKB/5703R/5705R	1	€ 5,10

Accessoires voor zaagmachines

Geleiderailadapters

Adapters om een zaagmachine op een geleiderail te bevestigen.

Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
192505-5	5603R/5703R/5705R	1	€ 32,80
192506-3	5903R	1	€ 91,00
192507-1	5103R	1	€ 85,00
196953-0	DHS680	1	€ 46,00
197005-0	HS7601	1	€ 46,00
197252-3	HS6101/HS7101/BHS630/DHS630/BJV180/DJV180	1	€ 46,00
198570-2	HS0600	1	€ 149,00
198673-2	4100KB	1	€ 29,00

Adapters stofafzuiging voor handcirkelzagen

	Best. nr.	Diameter inwendig	Diameter uitwendig	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	198263-1			HS0600	1	€ 6,00
	452237-9	18 mm	22 mm		1	€ 1,60
	416706-4	25 mm	30 mm	5621RD/BSR730	1	€ 4,50
	194415-2	25 mm	30 mm	BSS500/BSS501/DSS501	1	€ 1,70
	419283-5	25 mm	30 mm	BSS610/DSS610/DSS610ZJ	1	€ 1,70

Accessoires voor zaagmachines

	450316-7	30 mm	38 mm	5104S	1	€ 2,50
	450079-5	30 mm	38 mm	5008MG	1	€ 2,60
	196961-1	32 mm	38 mm	DHS680	1	€ 3,30
	196520-1	32 mm	38 mm	DHS710/HS7601	1	€ 3,40
	415816-4	32 mm	38 mm	5143R	1	€ 4,60
	415426-7	32 mm	38 mm	5903R/5103R	1	€ 2,60
	415517-4	32 mm	38 mm	5603R/5703R/5704R/5705R/ M5802/MT582	1	€ 2,60
	453289-3	32 mm	38 mm	HS6101/HS7101	1	€ 3,40

Opbergkoffers voor handcirkelzagen

Best. nr.	Kunststof	Artikelnr. sluiting (*= set)	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
141485-2	•	163455-1	BCS550/DCS550/BSS500/BSS501/DSS501	1	€ 30,80
193196-5	•	183336-3*	5903R	1	€ 55,00
824533-9	•	417075-6	5621RD	1	€ 55,00
824554-1	•	162271-8	5703R/5704R/5705R/5008MG/M5802/MT582	1	€ 43,00
824555-9	•	183336-3*	5603R/5604R/HS6601	1	€ 39,00
824757-7	•	163455-1	BSS610/DSS610/DSS610ZJ	1	€ 35,00
824961-8	•	163455-1			€ 22,60
824995-1	•	162315-4	BHS630/DHS630	1	€ 46,00

Accessoires voor zaagmachines

Functionele accessoires voor tafel-, afkort- en verstekzagen

Materiaalklemmen, verticaal voor tafel-, afkort- en verstekzagen

Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
122538-6	LS1013	1	€ 9,20
122540-9	LS1214	1	€ 9,20
122571-8	LS0714FL/BLS713/DLS713/BLS820	1	€ 15,40
122728-1	LF1000	1	€ 15,40
122854-6	LS1016L/LS1016FL/LS1216L/LS1216FL	1	€ 18,50
122940-3	DLS600	1	€ 11,00
126617-2	LS1019L/LS1219L	1	€ 21,00
192625-5	LH1040F	1	€ 11,30
JM23000131	M2300/MLS100	1	€ 7,20
JM23100502	LS1018L	1	€ 7,20
JM23510009	LS0815FL	1	€ 9,20

Materiaalklemmen, horizontaal voor tafel-, afkort- en verstekzagen

Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
122470-4	DLS111/LS1013/LS1016L/LS1019L/LS1214	1	€ 90,00
122563-7	LH1040F/LS1030/LS1040F/LS1440	1	€ 51,00
122930-6	LS1018L/LS1216L	1	€ 61,20

Accessoires voor zaagmachines



Materiaalaanslagen voor tafel-, afkort- en verstekzagen

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Materiaalaanslag, te gebruiken in combinatie met tafelverbreder 192621-3.			
	122472-0	LS1040/LS1040F/LH1040F/LH1200FL/LH1201FL/LS0714FL	1	€ 4,10
	Materiaal aanslag.			
	126695-2	DLS600	1	€ 16,00
	Materiaalaanslag, rechterkant machine.			
	153896-9	LS1013/LS1214	1	€ 45,00
	Aanslag om kooflijsten in verstek te zagen.			
	192628-9	LS1013/LS1214	1	€ 38,00
	192669-5	LS1016FL/LS1016L/LS1018L	1	€ 63,00
	195253-5	LS1016FL/LS1016L/LS1216L/LS1018L	1	€ 63,00
	JM23000128	M2300/MLS100	1	€ 1,60
	JM23010001		1	€ 8,00

Langsgeleiders voor tafel-, afkort- en verstekzagen

Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
122707-9	LH1040F	1	€ 12,30

Accessoires voor zaagmachines

122729-9	LF1000	1	€ 29,80
122739-6	2704/2704W	1	€ 87,00
JM23300008	LH1200FL/LH1201FL	1	€ 46,00
JM27000202	MLT100	1	€ 25,40
JM27110005	2712	1	€ 33,90

Verstekgeleiders voor tafel-, afkort- en verstekzagen

Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
122730-4	LF1000	1	€ 16,40
122734-6	2704/2704W	1	€ 35,50
Schuifgeleider.			
194241-9	2704/2704W	1	€ 138,00
JM27000224	MLT100	1	€ 30,80

Tafelverbreders voor tafel-, afkort- en verstekzagen



Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
Set van 2 tafelverbreders met bijhorende stelschroeven.			
192621-3	LS1040/LS0714FL/BLS713/DLS713/LH1040F/LH1200FL	2	€ 18,50
Linkse tafelverbreder.			
194086-5	2704/2704W	1	€ 32,80
Achterste tafelverbreder.			
194087-3	2704/2704W	1	€ 32,80
Set van 2 tafelverbreders met bijhorende stelschroeven.			
195240-4	LS1016FL/LS1016L/LS1216L	2	€ 18,50
Tafelverbreder.			
322932-4	LS1013	1	€ 5,10
Tafelverbreder (wordt per stuk verkocht)			
JM23000127	M2300/MLS100/LS0815FL	1	€ 12,30
Tafelverbreder.			
JM23100500	LS1018L	1	€ 7,20
Achterste tafelverbreder.			
JM27000045	MLT100	1	€ 15,00

Accessoires voor zaagmachines

Achterste tafelverbreder.			
JM27000045	MLT100	1	€ 15,00

Adapters stofafzuiging voor tafel-, afkort- en verstekzagen

	Best. nr.	Diameter inwendig	Diameter uitwendig	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Stofafzuigkap.					
	122732-0			LF1000	1	€ 19,50
	419277-0	31 mm	38 mm	LS0714FL/LS1016FL/LS1016L/ LS1216L/LF1000/LS1013	1	€ 2,00
	Elleboog 90° om te gebruiken in combinatie met diverse adapters voor stofafzuiging.					
	416368-8	32 mm	36 mm	KP0810/LS0714FL/LS1013/LS1214/ LF1000	1	€ 2,60
	JM27000090	44 mm	50 mm	MLT100/LB1200F	1	€ 2,60
	JM27100063	44 mm	50 mm	2712	1	€ 2,50
	419093-0	44 mm	50 mm	2704/2704W	1	€ 2,60

Accessoires voor zaagmachines

Stofzakken voor tafel-, afkort en verstekzagen

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Linnen stofzak LS1440.			
	122330-0	LS1430/LS1440	1	€ 9,70
	Linnen stofzak.			
	122523-9	LS0714FL/LS1013/LS1214/LH1040F/LH1200FL/LH1201FL	1	€ 3,50
	122852-0	LS1016FL/LS1016L/LS1216FL/LS1216L	1	€ 4,30
	122884-7	DLS600	1	€ 6,00
	Stofopvangbak.			
	194175-6	LS0714F/LS1016/LS1216L	1	€ 38,50
	Sluitstrip voor linnen stofzak.			
	410602-8		1	€ 1,10
	Linnen stofzak.			
	JM23100501	LS1018L	1	€ 3,30
	JM23510010	LS0815FL	1	€ 3,30

Accessoires voor zaagmachines

Diverse toebehoren voor tafel-, afkort- en verstekzagen

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Tafelverbredingsvoet. Te gebruiken in combinatie met tafelverbredingsstangen.			
	122446-1	LS1040/LS1040F/LS1440	1	€ 28,80
	Anti-kantelset.			
	122716-8	LH1040F/LH1200FL/LH1201FL	1	€ 5,10
	Zaagsnede blok.			
	151917-1	LS1013	1	€ 3,60
	Houder om materiaalklem te gebruiken in combinatie met tafelverbreder.			
	192713-8	LS0714FL	1	€ 30,50
	Onderstel.			
	194043-3	LH1040F/LH1200FL/LH1201FL/LS0714F/LS1013/LS1040F	1	€ 81,00
	Onderstel met wielen voor eenvoudig transport.			
	194093-8	2704/2704W	1	€ 255,00
	Onderstel met wielen en rolgeleiders aan beide zijden.			
	194943-7	LS0714FL/LS1013/LS1214	1	€ 301,00
	Duwhout, gebogen handgreep.			
	416772-1	2704/2704W/LH1040F/LH1200FL/LH1201FL	1	€ 3,00
	Beschermkap voor zaagblad.			
	418626-8	LH1040F	1	€ 7,50

Accessoires voor zaagmachines

	Duwhout, rechte handgreep.			
	419043-5	LF1000	1	€ 2,60
	Onderstel met wielen en geleiders aan beide zijden.			
	DEAWST06	LS0714FL/LS1016FL/LS1216FL/LS1018L/LS1013/LS1214	1	€ 189,00
	Beschermkap voor zaagblad.			
	JM23300217	LH1200FL/LH1201FL	1	€ 18,50
	Set bevestigingsklemmen voor het bevestigen van verstekzagen op onderstel DEAWST06			
	JM23610050		1	€ 72,00
	Onderstel met wielen voor eenvoudig transport.			
	JM27000300	MLT100	1	€ 169,00
	Afsteldriehoek.			
	JM27000328	LS1018L	1	€ 1,60

Functionele accessoires voor wipzagen

Geleiders voor wipzagen

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Cirkelgeleider.			
	123030-5	4304/4304T/4305/4305T	1	€ 3,60
	Langsgeleider.			
	164113-2	4304/4304T/4305/4305T	1	€ 3,00

Accessoires voor zaagmachines

Breedte- en cirkelgeleider voor wipzaag.			
192732-4	JV0600/JV100D/JV102D/JV103D/4323/4324	1	€ 7,50
193516-3	DJV181/DJV182/4340FCT/4341FCT/4350FCT/4351FCT	1	€ 12,00

Geleiderail adapters voor wipzagen

Adapters om een geleiderail te gebruiken in combinatie met een wipzaag.

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	193517-1	4340CT/4340FCT/4341CT/4341FCT/4350FCT/4350T	1	€ 32,80
	196953-0	DHS680	1	€ 46,00
	197005-0	HS7601	1	€ 46,00
	197252-3	HS6101/HS7101/BHS630/DHS630/BJV180/DJV180	1	€ 46,00



Diverse toebehoren voor wipzagen

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
Zaagblad klem, om zowel Makita als Bosch aansluiting te kunnen plaatsen.				
	132276-260	4300BA/4300BV	1	€ 8,70

Accessoires voor zaagmachines

Glijplaat. Te gebruiken bij schoon zaagwerk ter voorkoming van krassen op het werkstuk.			
413068-1	4304/4304T/4305/4305T	1	€ 1,90

Anti splinterplaatje transparant.			
415524-7	BJV180/4350FCT/4351FCT/4340FCT/4341FCT/JV0600	1	€ 1,10

Transparante beschermkap.			
415887-1	4304/4304T/4305/4305T	1	€ 1,50

Glijplaat. Te gebruiken bij schoon zaagwerk ter voorkoming van krassen op het werkstuk.			
417852-6	4329/JV0600/4340FCT/4341FCT/4350FCT/4351FCT	1	€ 3,60
Glijplaatbescherming.			
457867-1		1	€ 3,50
Transparante beschermkap.			
458191-5		1	€ 3,00

Stofzuigadapters voor wipzagen

	Best. nr.	Diameter inwendig	Diameter uitwendig	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Stofafzuigset voor gispzaag DSD180.					
	123559-1			DSD180	1	€ 15,00
	Adapter voor stofafzuiging.					
	126331-0	19 mm	22 mm	DJV181/DJV182	1	€ 1,95
	417853-4	19 mm	22 mm	BJV180/4350FCT/4351FCT/ 4340FCT/4341FCT	1	€ 2,00

Accessoires voor zaagmachines

Opbergkoffers voor wipzagen

Best. nr.	Artikelnr. sluiting (*= set)	Kunststof	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
141486-0		•	BJV140/BJV180	1	€ 41,00
821508-9	162315-4	•	JV100D	1	€ 19,00
824572-9	186347-7	•	4326/4329/M4301/MT431	1	€ 15,40
824809-4		•	4350FCT/4351FCT	1	€ 25,60
824998-5	162315-4	•	JV0600	1	€ 17,00

Functionele accessoires voor reciprozagen en lintzagen

Diverse toebehoren voor reciprozagen

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Verstelbare aanslag.			
	163451-9	JR3050T/JR3060T	1	€ 5,10
	163453-5	JR3070CT	1	€ 5,10
	Zaagbladhouder set compleet als alternatief voor de werktuigloze zaagwissel. De bevestiging van het reciprozaagblad gebeurt met behulp van een schroef. Voor het aanbrengen van deze zaagbladhouder op de machine is een interventie van een ervaren technieker vereist.			
	195413-9	JR3060T/JR3070CT	1	€ 16,40

Accessoires voor zaagmachines

Diverse toebehoren voor lintzagen

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Snijwas voor draagbare lintzaag.			
	191897-9	2107F/DPB181	1	€ 12,30
	273628-9		1	€ 5,30
	Verlengtafel.			
	JM21000300	LB1200F	1	€ 72,00
	Cirkelgeleider voor lintzaagmachine LB1200F.			
	JM21000320	LB1200F	1	€ 19,50
	Adapterset voor schuurbanden.			
	JM21000330	LB1200F	1	€ 11,30
	JM21080230	LB1200F	1	€ 20,50
	JM21080260	LB1200F	1	€ 12,30

Opbergkoffers voor reciprozagen en lintzagen

Best. nr.	Kunststof	Artikelnr. sluiting (*= set)	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
141354-7	•	163455-1	BJR141/BJR181/DJR181	1	€ 28,80
821620-5	•	162271-8	DJR186/DJR187	1	€ 23,00

Accessoires voor zaagmachines

821621-3	•	162315-4	JR3050T/JR3060T/JR3070CT	1	€ 22,60
821670-0	•	162271-8	DJR360	1	€ 38,00
824539-7	•	417075-6	JR3000V/JR3000VT/JR3020/JR3030T	1	€ 15,40
824565-6	•	417152-4	JR140D/JR180D	1	€ 42,00
824722-6	•		JR1000FT	1	€ 28,80
824728-4			2107F	1	€ 49,00
824993-5	•	162315-4	JR100D	1	€ 16,00

ACCESSOIRES

SCHAVEN

Accessoires voor schaafmachines

Schaafbeitels

HM schaafbeitels en beitelhouders

Hardmetalen schaafbeitels, zijn speciaal geschikt voor het frezen van harde en abrasieve materialen. De levensduur van deze beitels is aanzienlijk langer dan die van de HSS beitels. De HM beitels worden voor de meest uiteenlopende materialen gebruikt zoals: massief hout, verlijmde platen en harde kunststoffen.

Best. nr.	Breedte	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
193540-6		1100/1923H	1	€ 7,00
HM schaafbeitel.				
A-85400	50 mm	1050D	1	€ 6,20
Wisselbeitelhouder.				
A-86175	82 mm	1901/1902/1923H/KP0810/BKP180/DKP180	1	€ 4,10
HM wisselbeitels.				
D-07945	82 mm	1901/1902/1923H/KP0810/BKP180/DKP180	2	€ 9,20
HM wisselbeitelset, bestaande uit 2x beitelhouder en 2x wisselbeitel.				
D-07951	82 mm	1901/1902/1923H/BKP180/DKP180/KP0800	4	€ 10,20
HM schaafbeitels.				
D-07967	82 mm	1901/1902/1923H/KP0810/BKP180/DKP180	2	€ 36,00
D-08822	110 mm	1911B	2	€ 39,00
HM schaafbeitels				
P-04248	155 mm	1805B	2	€ 143,00

HSS schaafbeitels

HSS schaafbeitels, vervaardigd uit één stuk snelstaal en zijn geschikt voor relatief zachte materialen zoals; hout en zachte kunststoffen. De HSS beitels zijn naslijpbaar.

Best. nr.	Breedte	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
D-16346	82 mm	1100/1901/1902/1923H/BKP180/DKP180	2	€ 12,30
793008-8	110 mm	1911B	2	€ 19,50
793013-5	155 mm	1805B	2	€ 30,80
793186-4	170 mm	1806B	2	€ 36,00
793346-8	306 mm	2012NB	2	€ 46,00
B-02870	312 mm	KP312S	2	€ 47,00

Accessoires voor schaafmachines

Functionele accessoires schaafmachines

Beitel instelmal

Beitelinstelmal. Handig hulpmiddel bij het afstellen van nieuw geplaatste beitels in de machine.

	Best. nr.	Breedte	Stuks	Prijs euro excl. btw
	123062-2	82 mm	1	€ 2,60

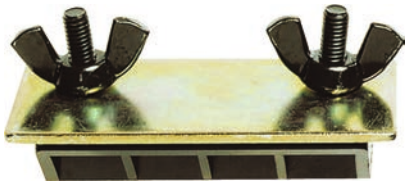

Beitelslijphouder

Beitelslijphouder. De beitel blijft precies in de juiste hoek staan bij het eigenhandig wetten van de HSS beitel.

Best. nr.	Breedte	Stuks	Prijs euro excl. btw
123004-6	82 mm	1	€ 3,60
123055-9	110 mm	1	€ 3,60
123006-2	155 mm	1	€ 6,20

Spaanzakken voor schaven

Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
Linnen spaanzak.			
122230-4	1902/1923B	1	€ 49,00
122402-1	1911B	1	€ 46,00
122793-0	BKP180/DKP180/KP0800/KP0810/KP0810C/M1901	1	€ 18,50
192268-3	1923H	1	€ 46,00
STEX122269	1901	1	€ 41,00

Accessoires voor schaafmachines

Linnen spaanzak.			
STEX122312	1100	1	€ 59,50

Wetsteen

Wetsteen voor het wetten van HSS beitels.

Best. nr.		Stuks	Prijs euro excl. btw
Wetsteen 180x70x20mm.			
794060-9		1	€ 11,30
Wetsteen 150x70x20mm.			
D-17756		1	€ 8,20

Geleiders

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Langsgeleider			
	122785-9	KP0810C	1	€ 7,50
	Afschuinliniaal.			
	122791-4	KP0810C	1	€ 35,00
	Afschuingeleider.			
	123060-6	BKP180/DKP180/KP0800/M1901/MT191	1	€ 14,20
	Langsgeleider.			
	161046-2	1100	1	€ 20,50
	191455-1	1901/1902/1911B/1923H	1	€ 10,20

Accessoires voor schaafmachines

Verbredingsplaat voor langsgeleider om nog nauwkeuriger te werken. Uitsluitend te gebruiken in combinatie met langsgeleider 191455-1.			
191725-8	1901/1902/1923H	0	€ 12,30

Langsgeleider, inclusief bevestigingsschroef M5x10.			
195055-9	BKP180/DKP180/KP0800/M1901/MT191	1	€ 9,20

Dieptegeleider.			
342390-8	1923H/KP0810C	1	€ 2,60

Adapters stofafzuiging voor schaven

	Best. nr.	Diameter inwendig	Diameter uitwendig	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	415452-6			1100	1	€ 2,80
Elleboog 90° om te gebruiken in combinatie met diverse adapters voor stofafzuiging.						
	416368-8	32 mm	36 mm	KP0810/LS0714FL/LS1013/LS1214/ LF1000	1	€ 2,60
Adapter voor stofafzuiging inclusief bocht 90°.						
	122354-6	54 mm	60 mm	1923H	1	€ 12,30
	122397-8	55 mm	60 mm	1806B	1	€ 60,50
	414468-8	55 mm	60 mm	1911B	1	€ 3,00
	315879-9	55 mm	60 mm	1100	1	€ 21,60

Accessoires voor schaafmachines

192065-7	55 mm	60 mm	1923H	1	€ 6,20



181572-5	55 mm	60 mm	1902/1923B	1	€ 7,20

193733-5	61 mm	70 mm	KP312S	1	€ 32,80

193036-7	67 mm	72 mm	2012NB	1	€ 29,00

Opbergkoffers voor schaven

Best. nr.	Kunststof	Metaal	Artikelnr. sluiting (*= set)	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
181790-5		•		1100	1	€ 72,00
824982-0	•		162271-8	BKP180	1	€ 41,00
824944-8	•		417075-6	1902/1923H	1	€ 30,80
824892-1	•		163455-1	KP0810	1	€ 30,00
824786-0	•			KP0810C	1	€ 37,00

ACCESSOIRES

FREZEN

Accessoires voor freesmachines

Groef- en sponningfrezen



Groeffrees

Hardmetalen groeffrees. Geschikt voor het frezen van sponningen en groeven of het frezen van vormen in combinatie met een kopieerring in massief hout, lijmhoudende materialen zoals spaanplaat, MDF en voor kunststof.

Best. nr.	Breedte (A)	Schacht (C)	Nuttige lengte (B)	Lengte (D)	Stuks	Prijs euro excl. btw
D-09210	3 mm	6	9,5 mm	32 mm	1	€ 16,00
D-10001	3 mm	8	8 mm	32 mm	1	€ 7,20
D-09226	4 mm	6	10 mm	32 mm	1	€ 16,70
D-10017	4 mm	8	10 mm	32 mm	1	€ 7,70
D-09232	5 mm	6	12 mm	32 mm	1	€ 7,70
D-10045	5 mm	8	12 mm	32 mm	1	€ 9,40
D-09248	6 mm	6	16 mm	32 mm	1	€ 7,70
D-09167	6 mm	6	18,2 mm	32 mm	1	€ 8,60
D-10051	6 mm	8	19 mm	32 mm	1	€ 9,40
D-09254	7 mm	6	25,4 mm	32 mm	1	€ 7,70
D-09260	8 mm	6	20 mm	32 mm	1	€ 7,70
D-10067	8 mm	8	20 mm	32 mm	1	€ 10,20
D-10176	8 mm	12	30 mm	38 mm	1	€ 11,30
D-09276	9 mm	6	25 mm	32 mm	1	€ 7,70
D-09282	10 mm	6	25 mm	32 mm	1	€ 7,90
D-10285	10 mm	8	20 mm	32 mm	1	€ 16,00
D-10182	10 mm	12	30 mm	38 mm	1	€ 20,00
D-10388	10 mm	12	35 mm	38 mm	1	€ 20,00
D-09298	12 mm	6	31,8 mm	32 mm	1	€ 8,40
D-10291	12 mm	8	20 mm	32 mm	1	€ 18,50
D-10198	12 mm	12	32 mm	38 mm	1	€ 22,60
D-10394	12 mm	12	35 mm	38 mm	1	€ 22,60
D-10300	14 mm	8	20 mm	32 mm	1	€ 20,30
D-10403	14 mm	12	35 mm	38 mm	1	€ 25,40
D-09307	15 mm	6	20 mm	32 mm	1	€ 9,50
D-10316	15 mm	8	20 mm	32 mm	1	€ 20,30
D-10213	15 mm	12	20 mm	38 mm	1	€ 27,00
D-10419	15 mm	12	35 mm	38 mm	1	€ 27,00
D-10322	16 mm	8	20 mm	32 mm	1	€ 21,80
D-10425	16 mm	12	35 mm	38 mm	1	€ 30,20
D-10338	18 mm	8	20 mm	32 mm	1	€ 23,50
D-10235	18 mm	12	30 mm	38 mm	1	€ 30,30
D-10431	18 mm	12	35 mm	38 mm	1	€ 30,30
D-09313	20 mm	6	20 mm	32 mm	1	€ 11,10
D-10344	20 mm	8	20 mm	32 mm	1	€ 24,50
D-10241	20 mm	12	30 mm	38 mm	1	€ 31,44
D-10447	20 mm	12	35 mm	38 mm	1	€ 32,00
D-10350	22 mm	8	20 mm	32 mm	1	€ 26,00

Accessoires voor freesmachines

D-10350	22 mm	8	20 mm	32 mm	1	€ 26,00
D-10453	22 mm	12	35 mm	38 mm	1	€ 33,80
D-10366	24 mm	8	20 mm	32 mm	1	€ 27,20
D-10263	24 mm	12	20 mm	38 mm	1	€ 16,70
D-10372	25 mm	8	20 mm	32 mm	1	€ 27,70
D-10475	25 mm	12	35 mm	38 mm	1	€ 33,80

Sponningfrees met kogellager

Hardmetalen sponningsfrees. Geschikt voor het frezen van sponningen en sponningsverbindingen in massief hout, lijmhoudende materialen zoals spaanplaat, MDF en voor kunststof.

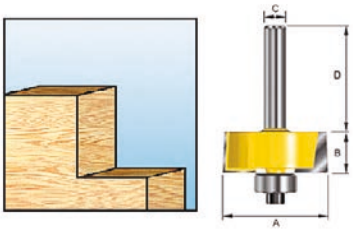

Best. nr.	Schacht (C)	Breedte (A)	Lengte (D)	Nuttige lengte (B)	Dia. kogellager	Stuks	Prijs euro excl. btw
D-11520	8	31,75 mm	32 mm	12,7 mm	12,7 mm	1	€ 16,40
D-11536	12	31,75 mm	38 mm	12,7 mm	12,7 mm	1	€ 22,80

Groefmes

Hardmetalen groefmes. Te gebruiken in combinatie met spindel. Geschikt voor het frezen van groeven in massief hout, lijmhoudende materialen om zodoende met behulp van verbindings lamellen houtverbindingen te maken.



Best. nr.	Breedte (A)	Hoogte (G)	Stuks	Prijs euro excl. btw
D-12033	48 mm	2 mm	1	€ 29,30
D-12049	48 mm	2,5 mm	1	€ 22,60
D-12055	48 mm	3 mm	1	€ 22,60
D-12061	48 mm	4 mm	1	€ 22,60
D-12077	48 mm	5 mm	1	€ 22,60
D-12083	48 mm	6 mm	1	€ 22,60

Accessoires voor freesmachines

Spindel

Spindel. Te gebruiken in combinatie met groefmes.



Best. nr.	Lengte (D)	Schacht (C)	Stuks	Prijs euro excl. btw
D-12099	64 mm	8	1	€ 6,20
D-12108	67 mm	12	1	€ 6,20

Afkant-, afschuin en V-groeffrezen

HM afkantfrees

Geschikt voor aanzetten van een schuine kant, het afkanten van uitstekende fineer of kunststof lagen.



Best. nr.	Schacht (C)	Hoek	Breedte (A)	Lengte (D)	Nuttige lengte (B)	Stuks	Prijs euro excl. btw
D-10643	8	22 °	12,7 mm	32 mm	12,7 mm	1	€ 10,80
D-10659	8	30 °	13 mm	45 mm	12,7 mm	1	€ 10,80
D-10665	8	45 °	13 mm	45 mm	12,7 mm	1	€ 10,80
D-10671	8	60 °	12,7 mm	32 mm	12,7 mm	1	€ 10,80

HM afkantfrees met kogellager

Geschikt voor aanzetten van een schuine kant, het afkanten van uitstekende fineer of kunststof lagen. De kogellager biedt de mogelijkheid ook gevormde en gebogen werkstukken te bewerken.





Best. nr.	Schacht (C)	Hoek	Breedte (A)	Lengte (D)	Nuttige lengte (B)	Dia. kogellager	Stuks	Prijs euro excl. btw
D-10609	8	15 °	17,2 mm	32 mm	9,53 mm	12,7 mm	1	€ 16,50
D-10615	8	22 °	19,9 mm	32 mm	9,5 mm	12,7 mm	1	€ 16,70

Accessoires voor freesmachines

D-10621	8	25 °	21 mm	32 mm	9,53 mm	12,7 mm	1	€ 16,50



HM kantenfrees met kogellager

Geschikt voor het gelijkfrezen van (gefineerd) plaatmateriaal. De kogellager geleidt de frees perfect langs het werkstuk.

Best. nr.	Schacht (C)	Breedte (A)	Lengte (D)	Nuttige lengte (B)	Dia. kogellager	Stuks	Prijs euro excl. btw
D-09472	6	9,53 mm	32 mm	25,4 mm	9,53 mm	1	€ 10,20
D-10534	8	12 mm	32 mm	25 mm	12 mm	1	€ 17,50
D-10481	8	12,7 mm	32 mm	25,4 mm	12,7 mm	1	€ 15,90
D-10528	8	12,7 mm	32 mm	25,4 mm	12,7 mm	1	€ 15,90
D-10506	12	12,7 mm	38 mm	50,8 mm	12,7 mm	1	€ 29,30
D-10540	8	16 mm	32 mm	19 mm	16 mm	1	€ 19,80

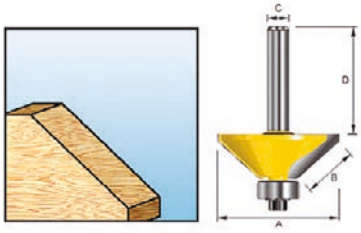

HM afschuinfrees met/zonder kogellager

Geschikt voor het afschuinen van panelen of werkstukken van massief hout, lijmhoudende materialen zoals MDF, spaanplaat etc.

Best. nr.	Schacht (C)	Hoek	Breedte (A)	Lengte (D)	Nuttige lengte (B)	Dia. kogellager	Stuks	Prijs euro excl. btw
D-09379	6	30 °	20 mm	32 mm	11 mm		1	€ 21,00
D-09488	6	45 °	26 mm	42 mm	9,5 mm	8 mm	1	€ 19,20
D-11499	8	45 °	28 mm	32 mm	14,29 mm	9,53 mm	1	€ 22,00
D-11514	12	45 °	50,8 mm	38 mm	19 mm	12,7 mm	1	€ 43,50
D-09494	6	60 °	23 mm	32 mm	11 mm	8 mm	1	€ 19,20

Accessoires voor freesmachines

HM V-groeffrees

Geschikt voor het kopiëren van snijwerk, graveerwerkzaamheden, verfraaiingen in massief hout en schaduwgroepen, lijmhoudende houtsoorten zoals MDF, spaanplaat etc en kunststoffen.

Best. nr.	Schacht (C)	Hoek	Breedte (A)	Lengte (D)	Nuttige lengte (B)	Stuks	Prijs euro excl. btw
D-09385	6	45 °	20 mm	32 mm	13 mm	1	€ 21,00
D-10752	8	60 °	12,7 mm	32 mm	15,88 mm	1	€ 16,70
D-09391	6	60 °	19,05 mm	32 mm	20,6 mm	1	€ 21,30
D-10687	8	90 °	12,7 mm	32 mm	12,7 mm	1	€ 15,90
D-10702	12	90 °	12,7 mm	38 mm	12,7 mm	1	€ 15,90
D-09597	6	90 °	19,05 mm	32 mm	15,9 mm	1	€ 19,20
D-10724	8	90 °	19,05 mm	32 mm	15,9 mm	1	€ 21,00

HM boor- en kopieerfrees

Geschikt voor het doorboren en gelijkfrezen van (gefineerde) panelen. De ring (schacht) tussen boorpunt en beitel dient als geleider.

Best. nr.	Schacht (C)	Breedte (A)	Lengte (D)	Nuttige lengte (B)	Stuks	Prijs euro excl. btw
D-09335	6	6 mm	32 mm	19 mm	1	€ 10,70
D-10578	8	8 mm	32 mm	19 mm	1	€ 11,70
D-10584	12	12 mm	38 mm	25,4 mm	1	€ 13,50

HM dubbele boor- kopieerfrees

geschikt voor het doorboren en tweezijdig gelijkfrezen van fineer of laminaat. De boorpunt laat toe om de kanten van uitsparingen zonder voorboren gelijk te frezen.

	Best. nr.	Schacht (C)	Breedte (A)	Lengte (D)	Nuttige lengte (B)	Stuks	Prijs euro excl. btw
	D-09341	6	6 mm	32 mm	20 mm	1	€ 24,80

Accessoires voor freesmachines

HM boor- kopieerfrees voor aluminium

Geschikt voor het uitfrezen, doorboren van aluminium platen en profielen.

	Best. nr.	Schacht (C)	Breedte (A)	Lengte (D)	Nuttige lengte (B)	Stuks	Prijs euro excl. btw
	D-16988	6	6 mm	30 mm	18 mm	1	€ 18,00

Hol- en bolprofielfrezen

HM holprofielfrees

Geschikt voor het aanbrengen van decoraties, drupgoten etc. in massief hout, lijmhoudende materialen en kunststoffen.





Best. nr.	Schacht (C)	Radius R1	Breedte (A)	Lengte (D)	Nuttige lengte (B)	Dia. kogellager	Stuks	Prijs euro excl. btw
D-10774	8	3 mm	6 mm	32 mm	6 mm		1	€ 11,70
D-09329	6	3 mm	6 mm	32 mm	12,7 mm		1	€ 11,50
D-10780	8	4 mm	8 mm	32 mm	8 mm		1	€ 11,70
D-10936	8	4,76 mm	9,52 mm	32 mm	8,09 mm		1	€ 14,00
D-10796	8	5 mm	10 mm	32 mm	9,53 mm		1	€ 12,50
D-10805	8	6 mm	12 mm	32 mm	9,5 mm		1	€ 14,00
D-11134	8	6 mm	12 mm	32 mm	16 mm	12 mm	1	€ 20,00
D-10811	8	6,35 mm	12,7 mm	32 mm	9,53 mm		1	€ 14,20
D-10833	12	8 mm	16 mm	38 mm	12 mm		1	€ 18,00
D-09400	6	4 mm	20 mm	32 mm	8 mm		1	€ 21,00
D-10849	12	10 mm	20 mm	38 mm	16 mm		1	€ 21,00
D-09416	6	8 mm	25 mm	32 mm	13 mm		1	€ 22,30

Accessoires voor freesmachines

HM hollijstprofielfrees met kogellager

Geschikt voor het aanbrengen van decoraties aan randen van massief hout en lijmhoudende materialen. Door de freeshoogte te verstellen kunnen er met elke frees verschillende profielen worden gerealiseerd.

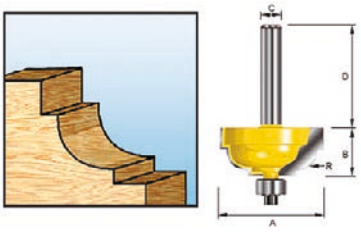

Best. nr.	Schacht (C)	Radius R1	Breedte (A)	Lengte (D)	Nuttige lengte (B)	Dia. kogellager	Stuks	Prijs euro excl. btw
D-09553	6	3 mm	21,9 mm	32 mm	10 mm	9,5 mm	1	€ 26,30
D-11667	8	4,76 mm	25,4 mm	32 mm	12,7 mm	9,5 mm	1	€ 32,80
D-09569	6	5 mm	25,9 mm	32 mm	12 mm	9,5 mm	1	€ 29,00
D-11673	8	6,35 mm	28,6 mm	32 mm	14,28 mm	9,5 mm	1	€ 37,00
D-11689	8	7,94 mm	31,8 mm	32 mm	15,9 mm	9,5 mm	1	€ 40,50

HM kwartholfrees met kogellager

Geschikt voor het aanbrengen van decoraties aan randen van massief hout en lijmhoudende materialen en kunststoffen.

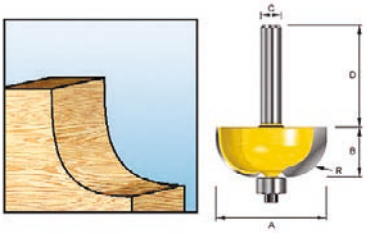

Best. nr.	Schacht (C)	Radius R1	Breedte (A)	Lengte (D)	Nuttige lengte (B)	Dia. kogellager	Stuks	Prijs euro excl. btw
D-11433	8	3 mm	15,5 mm	32 mm	9,5 mm	9,5 mm	1	€ 17,50
D-11449	8	4 mm	17,5 mm	32 mm	9,5 mm	9,5 mm	1	€ 19,20
D-11461	8	6,35 mm	22,2 mm	32 mm	12,7 mm		1	€ 21,80
D-11477	8	9,52 mm	28,6 mm	32 mm	12,7 mm		1	€ 26,30
D-11483	8	12,7 mm	34,93 mm	32 mm	15,88 mm		1	€ 31,80

Accessoires voor freesmachines

HM kraalprofielfrees met kogellager

Geschikt voor het aanbrengen van decoraties aan randen van massief hout en lijmhoudende materialen. Door de freeshoogte te verstellen kunnen er met elke frees verschillende profielen worden gerealiseerd.

	Best. nr.	Schacht (C)	Radius R1	Breedte (A)	Lengte (D)	Nuttige lengte (B)	Stuks	Prijs euro excl. btw
	D-11710	8	6,35 mm	28,58 mm	32 mm	15,88 mm	1	€ 45,50

HM afrondfrees met kogellager

Geschikt voor het afronden van massief hout, lijmhoudende houtsoorten en kunststoffen.

Best. nr.	Schacht (C)	Radius R1	Breedte (A)	Lengte (D)	Nuttige lengte (B)	Dia. kogellager	Stuks	Prijs euro excl. btw
793151-3	6	3 mm	15 mm	26,5 mm	10,5 mm		1	€ 63,50
D-11184	8	2 mm	16,7 mm	32 mm	9,5 mm	12,7 mm	1	€ 17,50
D-09422	6	3 mm	18,7 mm	32 mm	9,5 mm	12,7 mm	1	€ 16,00
D-11190	8	3 mm	18,7 mm	32 mm	9,5 mm	12,7 mm	1	€ 17,50
D-09438	6	4 mm	20,7 mm	32 mm	9,5 mm	12,7 mm	1	€ 17,70
D-11215	8	5 mm	22,7 mm	32 mm	9,5 mm	12,7 mm	1	€ 21,00
D-09444	6	6 mm	24,7 mm	32 mm	12,7 mm	12,7 mm	1	€ 19,80
D-11221	8	6,35 mm	25,4 mm	32 mm	12,7 mm	12,7 mm	1	€ 22,80
D-09450	6	7,5 mm	27,7 mm	32 mm	12,7 mm	12,7 mm	1	€ 19,80
D-11237	8	8 mm	28,6 mm	32 mm	12,7 mm	12,7 mm	1	€ 23,50
D-09466	6	9 mm	30,7 mm	32 mm	14 mm	12,7 mm	1	€ 22,30
D-11243	8	9,52 mm	31,8 mm	32 mm	15,9 mm	12,7 mm	1	€ 24,00
D-11259	8	12,7 mm	38,1 mm	32 mm	19,05 mm	12,7 mm	1	€ 31,40
D-11265	12	19,05 mm	50,8 mm	38 mm	25,4 mm	12,7 mm	1	€ 48,50
D-11271	12	25,4 mm	63,5 mm	45 mm	31,8 mm	12,7 mm	1	€ 66,00

Accessoires voor freesmachines

HM kwartrondfrees

Geschikt voor het aanbrengen van profilering aan massief hout, lijmhoudende houtsoorten en kunststoffen.



Best. nr.	Schacht (C)	Radius R1	Breedte (A)	Diameter (E)	Lengte (D)	Nuttige lengte (B)	Stuks	Prijs euro excl. btw
D-09357	6	4 mm	16 mm		32 mm	9 mm	1	€ 19,20
D-09363	6	8 mm	25 mm		32 mm	13 mm	1	€ 23,80
D-11003	8	8 mm	27 mm	11 mm	32 mm	8 mm	1	€ 22,00



HM kwartrondfrees met kogellager

Geschikt voor het aanbrengen van profilering aan massief hout, lijmhoudende houtsoorten en kunststoffen.

Best. nr.	Schacht (C)	Radius R1	Breedte (A)	Lengte (D)	Nuttige lengte (B)	Dia. kogellager	Stuks	Prijs euro excl. btw
D-09503	6	2 mm	17 mm	32 mm	8 mm		1	€ 16,00
D-09519	6	3 mm	18,7 mm	32 mm	9,5 mm		1	€ 16,00
D-09525	6	4 mm	20,7 mm	32 mm	9,5 mm	9,5 mm	1	€ 17,70
D-11209	8	4 mm	20,7 mm	32 mm	9,5 mm	12,7 mm	1	€ 19,00
D-09531	6	5 mm	22,7 mm	32 mm	9,5 mm		1	€ 19,20
D-11324	8	5 mm	23 mm	42 mm	9,5 mm		1	€ 21,00
D-11330	8	6,35 mm	25 mm	45 mm	12,7 mm		1	€ 22,80
793154-7	6	7 mm	26 mm	25,5 mm	16,5 mm		1	€ 68,00
D-09547	6	8 mm	28 mm	32 mm	13 mm		1	€ 21,30
D-11346	8	8 mm	29 mm	45 mm	12,7 mm		1	€ 23,50
D-11352	8	9,52 mm	32 mm	48 mm	15,9 mm		1	€ 28,30
D-11368	8	12,7 mm	38 mm	41 mm	19 mm		1	€ 31,40
D-11380	12	25,04 mm	64 mm	45 mm	31,8 mm		1	€ 66,00

Accessoires voor freesmachines

Diverse profielfrezen

HM zwaluwstaartfrees

Geschikt voor het frezen van nauwkeurige doorgaande, half verborgen en verborgen zwaluwstaart verbindingen in massief hout en lijmhoudende materialen.

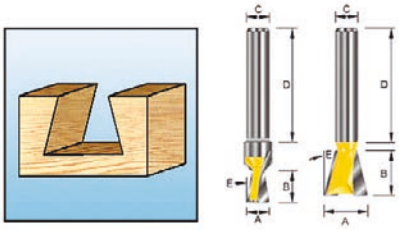

Best. nr.	Schacht (C)	Hoek	Breedte (A)	Lengte (D)	Nuttige lengte (B)	Stuks	Prijs euro excl. btw
D-10914	12	7 °	19,05 mm	38 mm	22,22 mm	1	€ 14,20
D-10877	8	7,5 °	6,35 mm	32 mm	7,94 mm	1	€ 9,10
D-10899	8	14 °	12,7 mm	32 mm	12,7 mm	1	€ 9,80
D-10908	8	14 °	14,28 mm	32 mm	12,7 mm	1	€ 10,80
D-10920	12	14 °	25,4 mm	38 mm	22,2 mm	1	€ 17,30

HM hielogief groeffrees

Geschikt voor het aanbrengen van decoraties aan randen en in panelen van massief hout, lijmhoudende materialen. Door de freeshoogte te verstellen kunnen er met elke frees verschillende profielen worden gerealiseerd.



Best. nr.	Schacht (C)	Radius R1	Breedte (A)	Lengte (D)	Nuttige lengte (B)	Diameter (E)	Stuks	Prijs euro excl. btw
D-11031	8	1,98 mm	12,7 mm	32 mm	9,53 mm	4,76 mm	1	€ 16,70
D-11047	8	3,175 mm	19,05 mm	32 mm	11,11 mm	6,35 mm	1	€ 20,80

HM hielogieffrees met kogellager

Geschikt voor het aanbrengen van decoraties aan randen van massief hout en lijmhoudende materialen. Door de freeshoogte te verstellen kunnen er met elke frees verschillende profielen worden gerealiseerd.

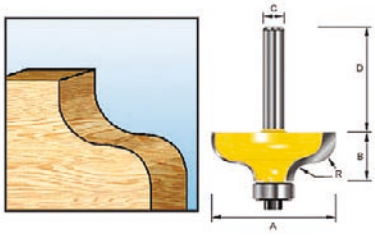

Best. nr.	Schacht (C)	Radius R1	Radius R2	Breedte (A)	Lengte (D)	Nuttige lengte (B)	Stuks	Prijs euro excl. btw
D-11570	8	6,35 mm	6,35 mm	38 mm	50 mm	17,5 mm	1	€ 38,50
D-11592	8	6,35 mm	6,35 mm	41 mm	50 mm	17,5 mm	1	€ 37,00

Accessoires voor freesmachines

HM sierprofiel groeffrees

Geschikt voor het aanbrengen van decoraties aan randen en in panelen van massief hout en lijmhoudende materialen. Door de freeshoogte te verstellen kunnen er met elke frees verschillende profielen worden gerealiseerd.



Best. nr.	Schacht (C)	Radius R1	Breedte (A)	Lengte (D)	Nuttige lengte (B)	Stuks	Prijs euro excl. btw
D-11069	8	2,38 mm	12,7 mm	32 mm	9,5 mm	1	€ 19,20
D-11081	12	5,56 mm	25,4 mm	38 mm	15,88 mm	1	€ 31,00

HM ogieffrees met kogellager

Geschikt voor het aanbrengen van decoraties aan randen van massief hout en lijmhoudende materialen, en in het bijzonder voor het frezen van lijstwerk voor bijv. schilderijen. Door de freeshoogte te verstellen kunnen er met elke frees verschillende profielen worden gerealiseerd.

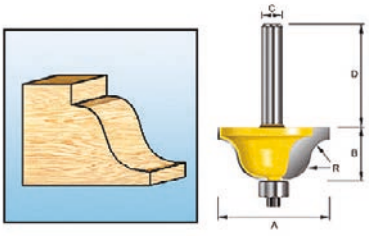

Best. nr.	Schacht (C)	Radius R1	Radius R2	Breedte (A)	Lengte (D)	Nuttige lengte (B)	Stuks	Prijs euro excl. btw
D-09575	6	2,5 mm	4,5 mm	23,53 mm	32 mm	10 mm	1	€ 23,00
D-09581	6	3 mm	6 mm	27,53 mm	32 mm	12 mm	1	€ 24,30
D-11558	8	6,35 mm	6,35 mm	34,9 mm	49 mm	16,6 mm	1	€ 31,00

HM klassiek hielogieffrees met kogellager

Geschikt voor het aanbrengen van decoraties aan randen van massief hout en lijmhoudende materialen. Door de freeshoogte te verstellen kunnen er met elke frees verschillende profielen worden gerealiseerd.

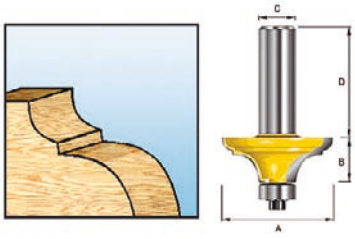

	Best. nr.	Schacht (C)	Radius R1	Breedte (A)	Lengte (D)	Nuttige lengte (B)	Stuks	Prijs euro excl. btw
	D-11623	8	6,35 mm	38,1 mm	32 mm	17,5 mm	1	€ 40,50

Accessoires voor freesmachines

HM klassiek ogieffrees met kogellager

Geschikt voor het aanbrengen van decoraties aan randen van massief hout en lijmhoudende materialen. Door de freeshoogte te verstellen kunnen er met elke frees verschillende profielen worden gerealiseerd.

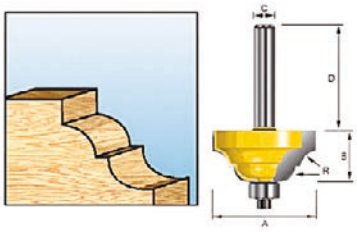

	Best. nr.	Schacht (C)	Radius R1	Breedte (A)	Lengte (D)	Nuttige lengte (B)	Dia. kogellager	Stuks	Prijs euro excl. btw
	D-11645	8	4,76 mm	31,8 mm	32 mm	15,9 mm	9,5 mm	1	€ 38,50
	D-11651	8	6,35 mm	38,1 mm	32 mm	19,05 mm	9,53 mm	1	€ 43,50

HM sleutelgatfrees

Geschikt voor het uitfrezen van sleutelgaten of blinde T-groeven. Bijvoorbeeld om schilderijlijsten (blind) op te kunnen hangen.



	Best. nr.	Schacht (C)	Breedte (A)	Lengte (D)	Nuttige lengte (B)	Stuks	Prijs euro excl. btw
	D-11988	8	9,5 mm	37 mm	4,8 mm	1	€ 10,80

Contraprofiel- en tand- en groeffrezen

HM contraprofielfrees met kogellager

Geschikt voor het frezen van zowel stijlen als regels voor de assemblage van contra geprofileerde vergaringen met klassiek profiel.

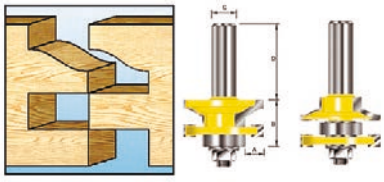

Best. nr.	Schacht (C)	Radius R1	Breedte (A)	Lengte (D)	Nuttige lengte (B)	Stuks	Prijs euro excl. btw
D-11900	8	4,76 mm	41 mm	56 mm	23,8 mm	1	€ 57,00
D-11916	12	4,76 mm	41 mm	64 mm	23,8 mm	1	€ 57,00

Accessoires voor freesmachines

HM groef en veer frees met kogellager

Geschikt om zogenaamde messing- en groef verbindingen te maken op randen van massief hout.



Best. nr.	Schacht (C)	Breedte (A)	Lengte (D)	Nuttige lengte (B)	Stuks	Prijs euro excl. btw
D-12011	8	41 mm	38 mm	6,35 mm	1	€ 47,00
D-12027	12	41 mm	44 mm	6,35 mm	1	€ 47,00

Gipsfrezen

HSS gipsfrees

Voor het snel frezen in gipswanden. Bijvoorbeeld uitsparingen voor contactdozen.

Best. nr.	Diameter	Lengte	Nuttige lengte	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
733229-0	3,18 mm	64 mm	33 mm		1	€ 5,50
733232-1	6,35 mm	84 mm	40 mm		1	€ 12,40
Spantang 6,35mm.						
763676-1	6,35 mm			DCO180	1	€ 13,00
Spantang 3,18mm.						
763677-9	3,18 mm			DCO180	1	€ 8,90

Bossing- en handgreepfrezen

HM verticale bossingfrees ogief

Geschikt voor het afplatten van panelen voor deuren, wanden, kistpanelen, etc.



	Best. nr.	Schacht (C)	Breedte (A)	Lengte (D)	Nuttige lengte (B)	Stuks	Prijs euro excl. btw
	D-11857	12	32 mm	79 mm	41,3 mm	1	€ 50,50

Accessoires voor freesmachines



HM verticale bossingfrees kwartrond

Geschikt voor het afplatten van panelen voor deuren, wanden, kistpanelen, etc.

	Best. nr.	Schacht (C)	Breedte (A)	Lengte (D)	Nuttige lengte (B)	Stuks	Prijs euro excl. btw
	D-11863	12	32 mm	79 mm	41,3 mm	1	€ 50,50



HM bossingfrees ogief met kogellager

Geschikt voor het afplatten van panelen voor deuren, wanden, kistpanelen, etc.

	Best. nr.	Schacht (C)	Radius R1	Breedte (A)	Lengte (D)	Nuttige lengte (B)	Stuks	Prijs euro excl. btw
	HM RAISED PAN.BIT2 63,5MM S=12							
	D-11885	12	15,9 mm	63,5 mm	61 mm	15,9 mm	1	€ 57,00

HM leuningfrees met kogellager

Geschikt voor het aanbrengen van handgreepprofielen aan relingen, balustrades enz.

	Best. nr.	Schacht (C)	Radius R1	Breedte (A)	Lengte (D)	Nuttige lengte (B)	Stuks	Prijs euro excl. btw
	D-11829	12	9,52 mm	32 mm	76 mm	38,1 mm	1	€ 63,50

Accessoires voor freesmachines

Functionele accessoires voor kantenfrezen en bovenfrezen

Kopieerringen (RP0900, RP1800, RP2300, 3620, 3612)

Kopieerringen. Een niet te missen accessoire bij het veelvuldig werken met sjablonen. De kopieerring glijdt langs de contouren van de sjabloon terwijl de frees de vorm in een ander paneel overbrengt.

Best. nr.	Diameter (E)	Asgat	Hoogte (G)	Stuks	Prijs euro excl. btw
164379-4	9,5 mm	7,9 mm	12 mm	1	€ 16,40
164388-3	12 mm	10 mm	9 mm	1	€ 13,30
165366-6	17 mm	14 mm	20 mm	1	€ 13,30
344364-5	16 mm	14,5 mm	13 mm	1	€ 4,10
164393-0	20 mm	18 mm	13,5 mm	1	€ 15,40
165364-0	24 mm	22 mm	13 mm	1	€ 14,40
164470-8	27 mm	24 mm	13,5 mm	1	€ 12,30
163080-8	29 mm	25 mm	15,5 mm	1	€ 12,30
164471-6	30 mm	27 mm	13 mm	1	€ 13,30
165046-4	40 mm	37 mm	13,5 mm	1	€ 14,40

Kopieerringen (RP0910/ RP1110C)

Kopieerringen. Een niet te missen accessoire bij het veelvuldig werken met sjablonen. De kopieerring glijdt langs de contouren van de sjabloon terwijl de frees de vorm in een ander paneel overbrengt.

Best. nr.	Diameter (E)	Asgat	Hoogte (G)	Stuks	Prijs euro excl. btw
193332-3	12 mm	10,5 mm	14 mm	1	€ 11,30
165365-8	17 mm	14 mm	20 mm	1	€ 13,30
193334-9	16 mm	14,5 mm	11,5 mm	1	€ 11,30
193335-7	20 mm	18 mm	13 mm	1	€ 16,40
193336-5	27 mm	24 mm	13 mm	1	€ 17,00
193337-3	29 mm	25 mm	13 mm	1	€ 13,30
193338-1	30 mm	27 mm	13 mm	1	€ 16,40
193339-9	40 mm	37 mm	13 mm	1	€ 16,40

Accessoires voor freesmachines

Kopieerring (3705/ 3707)

Kopieerringen. Een niet te missen accessoire bij het veelvuldig werken met sjablonen. De kopieerring glijdt langs de contouren van de sjabloon terwijl de frees de vorm in een ander paneel overbrengt.

	Best. nr.	Diameter (E)	Asgat	Hoogte (G)	Stuks	Prijs euro excl. btw
	343577-5	10 mm	8 mm	10 mm	1	€ 1,60
	321912-7	10 mm	8,1 mm	8,2 mm	1	€ 2,50

Spantangen

Losse spantangen.

Best. nr.	Diameter	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
763607-0	6 mm	3707F/3708F/3703/3704/3705/3706	1	€ 3,10
763608-8	6,35 mm	3707F/3708F/3703/3704/3705/3706	1	€ 3,10
763618-5	8 mm	RP0900/RT0700C/3620	1	€ 3,10
763628-2	12 mm	RP1800F/RP2300FC/3612C/3612/3612BR	1	€ 24,60
763637-1	6,35 mm	RP0900/RT0700C/3620	1	€ 11,30
763662-2	6 mm	3709/M3700/3710		€ 3,10
763663-0	6,35 mm	3709/M3700/3710	1	€ 3,10
A-86197	6 mm	RP0900/RT0700C/3620	1	€ 15,40

Spantang + moer

Spangtangset. Bestaande uit spantang en moer.

Best. nr.	Diameter (E)	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
193180-0	6 mm	RP0910/RP1110C	2	€ 26,70
193179-5	6,35 mm	RP0910/RP1110C	2	€ 27,00
193178-7	8 mm	RP0910/RP1110C	2	€ 26,70

Accessoires voor freesmachines

Verloopbussen

Verloopbussen worden gebruikt om frezen met een dunnere schacht in een machine te plaatsen met een bredere spantang. Bijvoorbeeld frees met schacht 8mm in machine met een spantang van12mm.

Best. nr.	Diameter (E)	Asgat	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
763801-4	12 mm	6 mm		1	€ 5,40
763808-0	12 mm	6,35 mm		1	€ 5,40
A-86206	12 mm	8 mm		1	€ 5,40
763805-6	12 mm	9,53 mm		1	€ 5,40
763807-2	12 mm	10 mm	3612	1	€ 5,40

Geleiders en geleiderhouders

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Geleiderhouder.			
	122256-6	3612BR	1	€ 24,60
	122281-7	3705	1	€ 7,20
	122391-0	3703/3704/3707F	1	€ 5,90
	Geleiderhouder. Te gebruiken in combinatie met trimgeleider 123022-4.			
	122700-3	RP1800F/RP2300FC	1	€ 13,80
	Trimgeleider.			
	122703-7	3700B/3709/M3700/3710	1	€ 3,60

Accessoires voor freesmachines

Langsgeleider.			
122704-5	3709/M3700/3710	1	€ 3,60
122965-7	RT0700C	1	€ 3,60
Trimgeleider. Voor het geleiden van een frees zonder kogellager langs gebogen kanten.			
123022-4	3612/3612C/3612BR	1	€ 6,20
Langsgeleider.			
123029-0	3601B	1	€ 21,60
123058-3	3608B	1	€ 17,50
Trimgeleider. Voor het geleiden van een frees zonder kogellager langs gebogen kanten.			
163162-6	3705	1	€ 13,30
Langsgeleider.			
164834-6	RP0900/RP0910/RP1110C/3620/M3600/M3601	1	€ 3,60
193448-4	3706	1	€ 29,90
Adapter om bovenfrees te gebruiken met een geleiderail.			
194579-2	DRT50/RP0910/RP1110C/RP1800F/RP2300FC/RT0700C	1	€ 44,00
Langsgeleider met fijnafstelling, te gebruiken met Makita bovenfrezen 3612, 3612C, RP1800F en RP2300FC. Mits gebruik van twee 8mm staafjes (artikel 195138-5) kan deze langsgeleider ook dienen voor model DRT50, RT0700C, RP0900, RP0910 en RP1110C.			
194935-6	3612/3612C/RP1800F/M3600/M3601/MT361	1	€ 46,00
Geleiderhouder. Te gebruiken in combinatie met langsgeleider 122965-7.			
195564-8	RT0700C	1	€ 13,80
341947-2	3705	1	€ 12,30

Accessoires voor freesmachines

342428-9	3612/3612C/3612BR	1	€ 6,20
Trimgeleider. Voor het geleiden van een frees zonder kogellager langs gebogen kanten.			
STEX122385	3620/M3600/M3601/MT361/RP0900	1	€ 35,00

Freeszolen

Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
Transparante freeszool met fijnafstelling voor Makita kantenfrezen.			
194267-1	3709/M3700/3710	1	€ 14,90
Transparante freeszool met fijnafstelling voor Makita kantenfrezen. Traploos kantelbaar van 0 tot 45°.			
194269-7	3709/M3700/3710	1	€ 39,50
Transparante freeszool voor Makita kantenfrezen. Traploos kantelbaar van 0 tot 45°.			
STEX122390	3700B/3703/3704	1	€ 30,50

Diverse toebehoren voor kantenfrezen en bovenfrezen

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Trimschoen voor kantenrezen. Voor het gelijkfrezen van overstekende kanten. Bij gebruik van de Makita 3708F heeft men ook een trimgeleider 122703-7 nodig.			
	155263-4	3700B/3703/3704/3707F/3708F	1	€ 30,50
	Knop 55 voor diepteinstelling.			
	158980-5	RP1800F	1	€ 5,90

Accessoires voor freesmachines

Kantelvoetstuk. Met dit voetstuk kan de frees in beide richtingen (-30 tot +45°) schuin gesteld worden, waardoor met slechts enkele basisfrezen de meest uiteenlopende profielen en verbindingen kunnen verwezenlijkt worden.			
195561-4	DRT50/RT0700C	1	€ 27,70
Voetstuk met verschoven spindel, laat toe om dicht langs obstakels te frezen. Houdt het zwaartepunt boven het werkvlak bij randbewerkingen, wat een stabiele geleiding vergemakkelijkt.			
195562-2	DRT50/RT0700C	1	€ 97,00
Induik-voetstuk, om te gebruiken als bovenfrees.			
195563-0	DRT50/RT0700C	1	€ 77,00
Ronde voetplaat, om te gebruiken als kantenfrees.			
196612-6	DRT50/RT0700C	1	€ 25,60
Geleidingsplaat voor Makita afkantfrees 3703, 3704, 3707(F) en 3708(F).			
343593-7		1	€ 2,50
Geleideplaatje voor spaanafvoer.			
418647-0	3709/M3700	1	€ 0,51

Adapters stofafzuiging voor kantenfrezen en bovenfrezen

	Best. nr.	Diameter inwendig	Diameter uitwendig	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	122609-9	19 mm	22 mm	RP0910/RP1110C	1	€ 8,70
	193449-2	19 mm	22 mm	3706	1	€ 11,30
	122615-4	25 mm	30 mm	RP0910/RP1110C	1	€ 6,70
	122850-4	32 mm	38 mm	RP1800F	1	€ 4,70
	421345-7	32 mm	38 mm	3708F	1	€ 2,20

Accessoires voor freesmachines

	194733-8	32 mm	38 mm	RT0700C/RP0900/M3600/M3601/ MT361	1	€ 3,00
	192035-6	32 mm	38 mm	3620	1	€ 20,50
	415412-8	32 mm	38 mm	3612/3612C	1	€ 4,90
	195559-1	32 mm	38 mm	RT0700C	1	€ 2,60

Opbergkoffers voor kantenfrezen en bovenfrezen

Best. nr.	Kunststof	Artikelnr. sluiting (*= set)	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
824880-8	•	163455-1	RP0900/M3600/M3601/MT361	1	€ 18,50

Toebehoren voor lamellenfrezen

Zaagbladen

Best. nr.	Diameter (E)	Asgat	Aantal tanden	Aanvalshoek	Dikte	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-20644	100 mm	22 mm	6	20 °	4,0 mm	1	€ 27,20

Accessoires voor freesmachines

Verbindingslamellen

Verbindingslamellen om houtverbindingen te maken.

Best. nr.	Afmetingen (L x B x H)	Type	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-08838	48 x16 x 4 mm	N° 0	1000	€ 48,00
P-08844	54 x 20 x 4 mm	N° 10	1000	€ 48,00
P-08850	60 x 24 x 4 mm	N° 20	1000	€ 51,00

Verstekgeleiders

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Haakse aanslagplaat.			
	122473-8	3901	1	€ 38,00
	123149-0	BPJ180/DPJ180/PJ7000	1	€ 19,50
	Opvulplaat voor de in de machine geïntegreerde verstekgeleider. De plaat dient gebruikt te worden bij lamelverbindingen onder verstek.			
	415579-2	PJ7000/BPJ180/DPJ180/3901	1	€ 4,60

Accessoires voor freesmachines

Diverse toebehoren voor lamellenfrezen

	Best. nr.	Kunststof	Diameter inwendig	Diameter uitwendig	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Linnen stofzak.						
	122474-6				3901	1	€ 5,70
	123150-5				BPJ180/DPJ180/PJ7000	1	€ 6,20
	Binnenflens.						
	224280-6				3901/BPJ180/DPJ180/ PJ7000	1	€ 3,00
	224505-8				3901/BPJ180/DPJ180/ PJ7000	1	€ 3,10
	415252-4		25 mm	30 mm	BPJ180/DPJ180/ PJ7000/3901	1	€ 3,00
	821522-5	•			BPJ180/DPJ180	1	€ 41,00
	824540-2	•			3901/PJ7000	1	€ 30,80

Accessoires voor freesmachines

Toebehoren voor kettingfrezen

Zaagkettingen voor kettingfrezen

Best. nr.	Breedte	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
A-16564	15 mm	7104L	1	€ 301,00
A-16570	16,5 mm	7104L	1	€ 317,00
A-16586	18 mm	7104L	1	€ 332,00
A-16592	21 mm	7104L	1	€ 352,00
A-16601	24 mm	7104L	1	€ 429,00
Ketting voor kettingfrees. Met deze ketting dient men een zwaard 122235-4 en tandwiel 221502-5 te gebruiken.				
A-16617	30 mm	7104L	1	€ 531,00
P-22084	40 mm	KC100	1	€ 327,00

Diverse toebehoren voor kettingfrezen

Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
Zwaard voor kettingfrees, nodig bij gebruik van ketting 30mm A-16617.			
122235-4	7104L	1	€ 342,00
Zwaard voor kettingfrees, geleverd als standaard accessoire.			
133571-3	7104L	1	€ 128,00
Kettingwiel voor kettingfrees, geleverd als standaard accessoire.			
221501-7	7104L	1	€ 13,80
Kettingwiel voor kettingfrees, nodig bij gebruik van ketting 30mm A-16617.			
221502-5	7104L	1	€ 24,00

ACCESSOIRES

SCHUREN

EEN MAKITA VERPAKKING HELPT U BIJ UW KEUZE VOOR HET JUISTE SCHUURMIDDEL

Aantal schuurvellen in een verpakking

Artikelcode

Afmetingen schuurpapier

Compatibiliteit met diverse merken

Verdeling perforatiegaten voor stofafzuiging

Klittenband bevestiging

Type schuurmachine = Vlakschuurmachine Excentrisch Bandschuurmachine

Toepassingsinformatie hout, metaal, afwerking

Korrel

Geschikt voor

		
verf, lak, vernis, metaal, hout	metaal, hout	steen

Accessoires voor schuur- en poetsmachines

Schuurvellen voor delta schuurmachines

Schuurvel 94 RED velcro

Aluminiumoxide schuurvellen. Uitermate geschikt voor hout. Geschikt voor gelakt hout, plaatwerk, plastic, ferro en non-ferro metalen.

Best. nr.	Breedte	Korrel	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-33255	94 mm	40	10	€ 4,10
P-33261	94 mm	60	10	€ 4,10
P-33277	94 mm	80	10	€ 4,10
P-33283	94 mm	100	10	€ 4,10
P-33299	94 mm	120	10	€ 4,10
P-33308	94 mm	150	10	€ 4,10
P-33314	94 mm	180	10	€ 4,10
P-33320	94 mm	240	10	€ 4,10
P-33336	94 mm	320	10	€ 4,10

Schuurvel 94 WHITE velcro

Aluminiumoxide schuurvellen met calcium stearaat coating. Dit zorgt ervoor dat het schuurmiddel niet volloopt bij het schuren van gelakte oppervlakken. Uitermate geschikt voor gelakt hout. Zeer geschikt voor hout en plastic. Geschikt voor plaatwerk, ferro en non-ferro metalen.

Best. nr.	Breedte	Korrel	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-42684	94 mm	40	10	€ 4,10
P-42690	94 mm	60	10	€ 4,10
P-42709	94 mm	80	10	€ 4,10
P-42715	94 mm	100	10	€ 4,10
P-42721	94 mm	120	10	€ 4,10
P-42737	94 mm	150	10	€ 4,10
P-42743	94 mm	180	10	€ 4,10
P-42759	94 mm	240	10	€ 4,10
P-42765	94 mm	320	10	€ 4,10

Accessoires voor schuur- en poetsmachines

Schuurvellen voor handpalm vlakschuurmachines



Schuurvel 114x102mm RED velcro

Best. nr.	Breedte	Lengte	Korrel	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-33087	114 mm	102 mm	40	10	€ 5,10
P-33093	114 mm	102 mm	60	10	€ 5,10
P-33102	114 mm	102 mm	80	10	€ 5,10
P-33118	114 mm	102 mm	100	10	€ 5,10
P-33124	114 mm	102 mm	120	10	€ 5,10
P-33130	114 mm	102 mm	150	10	€ 5,10
P-33146	114 mm	102 mm	180	10	€ 5,10
P-33152	114 mm	102 mm	240	10	€ 5,10
P-33168	114 mm	102 mm	320	10	€ 5,10

Schuurvel 114x102mm WHITE velcro

Best. nr.	Breedte	Lengte	Korrel	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-35807	114 mm	102 mm	40	10	€ 6,20
P-35813	114 mm	102 mm	60	10	€ 6,20
P-35829	114 mm	102 mm	80	10	€ 6,20
P-35835	114 mm	102 mm	100	10	€ 6,20
P-35841	114 mm	102 mm	120	10	€ 6,20
P-35857	114 mm	102 mm	150	10	€ 6,20
P-35863	114 mm	102 mm	180	10	€ 6,20
P-35879	114 mm	102 mm	240	10	€ 6,20
P-35885	114 mm	102 mm	320	10	€ 6,20

Accessoires voor schuur- en poetsmachines

Schuurvel 114x140mm RED

Best. nr.	Breedte	Lengte	Korrel	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-36398	114 mm	140 mm	40	10	€ 3,60
P-32904	114 mm	140 mm	60	10	€ 3,60
P-36407	114 mm	140 mm	80	10	€ 3,60
P-32910	114 mm	140 mm	100	10	€ 3,60
P-32926	114 mm	140 mm	120	10	€ 3,60
P-32932	114 mm	140 mm	150	10	€ 3,60
P-36413	114 mm	140 mm	180	10	€ 3,60
P-36429	114 mm	140 mm	240	10	€ 3,60

Schuurvellen voor vlakschuurmachines

Schuurvel 93x185mm RED velcro

Best. nr.	Breedte	Lengte	Korrel	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-31871	93 mm	185 mm	40	10	€ 5,10
P-31887	93 mm	185 mm	60	10	€ 5,10
P-31893	93 mm	185 mm	80	10	€ 5,10
P-31902	93 mm	185 mm	100	10	€ 5,10
P-35891	93 mm	185 mm	120	10	€ 5,10
P-35900	93 mm	185 mm	150	10	€ 5,10
P-35916	93 mm	185 mm	180	10	€ 5,10
P-35922	93 mm	185 mm	240	10	€ 5,10

Accessoires voor schuur- en poetsmachines

Schuurvel 93x228mm RED

Best. nr.	Breedte	Lengte	Korrel	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-36136	93 mm	228 mm	40	10	€ 3,60
P-32948	93 mm	228 mm	60	10	€ 3,60
P-36142	93 mm	228 mm	80	10	€ 3,60
P-32954	93 mm	228 mm	100	10	€ 3,60
P-36158	93 mm	228 mm	120	10	€ 3,60
P-32960	93 mm	228 mm	150	10	€ 3,60
P-36164	93 mm	228 mm	180	10	€ 3,60
P-36170	93 mm	228 mm	240	10	€ 3,60

Schuurvel 115x228mm RED velcro

Best. nr.	Breedte	Lengte	Korrel	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-33174	115 mm	229 mm	40	10	€ 8,20
P-33180	115 mm	229 mm	60	10	€ 8,20
P-33196	115 mm	229 mm	80	10	€ 8,20
P-33205	115 mm	229 mm	100	10	€ 8,20
P-33211	115 mm	229 mm	120	10	€ 8,20
P-33227	115 mm	229 mm	150	10	€ 8,20
P-33233	115 mm	229 mm	180	10	€ 8,20
P-33249	115 mm	229 mm	240	10	€ 8,20

Schuurvel 115x280mm RED (geperforeerd)

Best. nr.	Breedte	Lengte	Korrel	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-33009	115 mm	280 mm	40	10	€ 5,70
P-33015	115 mm	280 mm	60	10	€ 5,70
P-33021	115 mm	280 mm	80	10	€ 5,70
P-33037	115 mm	280 mm	100	10	€ 5,70

Accessoires voor schuur- en poetsmachines

P-33037	115 mm	280 mm	100	10	€ 5,70
P-33043	115 mm	280 mm	120	10	€ 5,70
P-33059	115 mm	280 mm	150	10	€ 5,70
P-33065	115 mm	280 mm	180	10	€ 5,70
P-33071	115 mm	280 mm	240	10	€ 5,70

Schuurpapier op rol

Schuurpapier op rol 120mm RED

Best. nr.	Breedte	Lengte	Korrel	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-38102	120 mm	5 m	40	1	€ 7,70
P-38118	120 mm	5 m	60	1	€ 7,70
P-38124	120 mm	5 m	80	1	€ 7,70
P-38130	120 mm	5 m	100	1	€ 7,70
P-38146	120 mm	5 m	120	1	€ 7,70
P-38152	120 mm	5 m	180	1	€ 7,70
P-38168	120 mm	5 m	240	1	€ 7,70
P-38174	120 mm	5 m	320	1	€ 7,70
P-38180	120 mm	5 m	400	1	€ 7,70

Schuurschijven voor excenter schuurmachines

Schuurschijf 125mm RED velcro (8 gaten)

Best. nr.	Diameter	Korrel	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-43533	125 mm	40	10	€ 5,10
P-43620	125 mm	40	50	€ 20,50
P-43636	125 mm	60	50	€ 20,50
P-43549	125 mm	60	10	€ 5,10
P-43555	125 mm	80	10	€ 5,10
P-43642	125 mm	80	50	€ 20,50

Accessoires voor schuur- en poetsmachines

P-43642	125 mm	80	50	€ 20,50
P-43658	125 mm	100	50	€ 20,50
P-43561	125 mm	100	10	€ 5,10
P-43577	125 mm	120	10	€ 5,10
P-43664	125 mm	120	50	€ 20,50
P-43670	125 mm	180	50	€ 20,50
P-43583	125 mm	180	10	€ 5,10
P-43599	125 mm	240	10	€ 5,10
P-43608	125 mm	320	10	€ 5,10
P-43614	125 mm	400	10	€ 5,10

Schuurschijf 125mm WHITE velcro (8 gaten)

Best. nr.	Diameter	Korrel	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-33342	125 mm	40	10	€ 4,60
P-33358	125 mm	60	10	€ 4,60
P-33364	125 mm	80	10	€ 4,60
P-33370	125 mm	100	10	€ 4,60
P-33386	125 mm	120	10	€ 4,60
P-33392	125 mm	180	10	€ 4,60
P-33401	125 mm	240	10	€ 4,60
P-33417	125 mm	320	10	€ 4,60
P-33423	125 mm	400	10	€ 4,60

Schuurschijf 150mm YELLOW velcro multi-gebruik (15 gaten)

Aluminiumoxide schuurschijven met stereaat coating. Voor heel uiteenlopende toepassingen. Uitermate geschikt voor plaatwerk, glasvezel en gelakt hout. Zeer geschikt voor hout. Geschikt voor ferro en non-ferro metalen.

Best. nr.	Korrel	Diameter	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-39300	40	150 mm	50	€ 35,00
B-39316	60	150 mm	50	€ 35,00
B-39322	80	150 mm	100	€ 66,50
B-39338	100	150 mm	100	€ 66,50
B-39344	120	150 mm	100	€ 66,50
B-39350	240	150 mm	100	€ 66,50
B-39366	320	150 mm	100	€ 66,50

Accessoires voor schuur- en poetsmachines

B-39366	320	150 mm	100	€ 66,50
B-39372	360	150 mm	100	€ 66,50
B-39388	400	150 mm	100	€ 66,50
B-39394	500	150 mm	100	€ 66,50
B-39403	600	150 mm	100	€ 66,50
B-39419	800	150 mm	100	€ 66,50
B-39425	1000	150 mm	100	€ 66,50

Schuurschijf 150mm RED velcro (15 gaten)

Aluminiumoxide schuurschijven. Uitermate geschikt voor hout. Geschikt voor gelakt hout, plaatwerk, plastic, ferro en non-ferro metalen.

Best. nr.	Korrel	Diameter	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-51415	40	150 mm	10	€ 6,20
B-51421	60	150 mm	10	€ 6,20
B-51437	80	150 mm	10	€ 6,20
B-51443	100	150 mm	10	€ 6,20
B-51459	120	150 mm	10	€ 6,20
B-51465	180	150 mm	10	€ 6,20
B-51471	240	150 mm	10	€ 6,20
B-51487	320	150 mm	10	€ 6,20
B-51493	400	150 mm	10	€ 6,20

Schuurschijf 150mm WHITE velcro (15 gaten)

Aluminiumoxide schuurschijven met calcium stearaat coating. Dit zorgt ervoor dat het schuurmiddel niet volloopt bij het schuren van gelakte oppervlakken. Uitermate geschikt voor gelakt hout. Zeer geschikt voor hout en plastic. Geschikt voor plaatwerk, ferro en non-ferro metalen.

Best. nr.	Korrel	Diameter	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-51502	40	150 mm	10	€ 6,20
B-51518	60	150 mm	10	€ 6,20
B-51524	80	150 mm	10	€ 6,20
B-51530	100	150 mm	10	€ 6,20
B-51546	120	150 mm	10	€ 6,20
B-51552	180	150 mm	10	€ 6,20
B-51568	240	150 mm	10	€ 6,20
B-51574	320	150 mm	10	€ 6,20
B-51580	400	150 mm	10	€ 6,20

Accessoires voor schuur- en poetsmachines

Schuurschijf 150mm RED velcro (8+1 gaten)

Best. nr.	Diameter	Korrel	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-31918	150 mm	40	10	€ 6,20
P-32574	150 mm	40	50	€ 22,60
P-32580	150 mm	60	50	€ 22,60
P-31924	150 mm	60	10	€ 6,20
P-31930	150 mm	80	10	€ 6,20
P-32596	150 mm	80	50	€ 22,60
P-32605	150 mm	100	50	€ 22,60
P-31946	150 mm	100	10	€ 6,20
P-31952	150 mm	120	10	€ 6,20
P-32611	150 mm	120	50	€ 22,60
P-31968	150 mm	150	10	€ 6,20
P-31974	150 mm	180	10	€ 6,20
P-32633	150 mm	180	50	€ 22,60
P-31980	150 mm	220	10	€ 6,20
P-31996	150 mm	240	10	€ 6,20
P-32007	150 mm	320	10	€ 6,20
P-32013	150 mm	400	10	€ 6,20

Schuurschijf 150mm WHITE velcro (8 +1 gaten)

Best. nr.	Diameter	Korrel	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-37839	150 mm	40	10	€ 6,20
P-37845	150 mm	60	10	€ 6,20
P-37851	150 mm	80	10	€ 6,20
P-37867	150 mm	100	10	€ 6,20
P-37873	150 mm	120	10	€ 6,20
P-37889	150 mm	150	10	€ 6,20
P-37895	150 mm	180	10	€ 6,20
P-37904	150 mm	220	10	€ 6,20
P-37910	150 mm	240	10	€ 6,20
P-37926	150 mm	320	10	€ 6,20

Accessoires voor schuur- en poetsmachines

P-37932	150 mm	400	10	€ 6,20

Schuurschijf 150mm RED velcro (6 gaten)

Best. nr.	Korrel	Diameter	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-37471	40	150 mm	10	€ 6,20
P-37487	60	150 mm	10	€ 6,20
P-37493	80	150 mm	10	€ 6,20
P-37502	100	150 mm	10	€ 6,20
P-37518	120	150 mm	10	€ 6,20
P-37524	180	150 mm	10	€ 6,20
P-37530	240	150 mm	10	€ 6,20
P-37546	320	150 mm	10	€ 6,20
P-37552	400	150 mm	10	€ 6,20

Schuurschijf 150mm WHITE velcro (6 gaten)

Best. nr.	Korrel	Diameter	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-37655	40	150 mm	10	€ 6,20
P-37661	60	150 mm	10	€ 6,20
P-37677	80	150 mm	10	€ 6,20
P-37683	100	150 mm	10	€ 6,00
P-37699	120	150 mm	10	€ 6,20
P-37708	180	150 mm	10	€ 6,20
P-37714	240	150 mm	10	€ 6,20
P-37720	320	150 mm	10	€ 6,20
P-37736	400	150 mm	10	€ 6,20

Accessoires voor schuur- en poetsmachines

Schuurschijf 180mm WHITE velcro

Best. nr.	Diameter	Korrel	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-33439	180 mm	40	10	€ 12,80
P-38037	180 mm	60	10	€ 12,80
P-33445	180 mm	80	10	€ 12,80
P-38043	180 mm	100	10	€ 12,80
P-33451	180 mm	120	10	€ 12,80
P-38059	180 mm	240	10	€ 12,80
P-38065	180 mm	320	10	€ 12,80
P-38087	180 mm	400	10	€ 12,80

Schuurbanden



Schuurbanden 6x533mm RED

Best. nr.	Breedte	Lengte	Korrel	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-43181	6 mm	533 mm	40	5	€ 5,10
P-43197	6 mm	533 mm	60	5	€ 5,10
P-43206	6 mm	533 mm	80	5	€ 5,10
P-43212	6 mm	533 mm	100	5	€ 5,10
P-43228	6 mm	533 mm	120	5	€ 5,10
P-43234	6 mm	533 mm	150	5	€ 5,10
P-43240	6 mm	533 mm	240	5	€ 5,10

Accessoires voor schuur- en poetsmachines



Schuurbanden 9x533mm RED

Best. nr.	Breedte	Lengte	Korrel	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-43256	9 mm	533 mm	40	5	€ 5,70
P-43262	9 mm	533 mm	60	5	€ 5,70
P-43278	9 mm	533 mm	80	5	€ 5,70
P-43284	9 mm	533 mm	100	5	€ 5,70
P-43290	9 mm	533 mm	120	5	€ 5,70
P-43309	9 mm	533 mm	150	5	€ 5,70
P-43315	9 mm	533 mm	240	5	€ 5,70



Schuurbanden 13x533mm RED

Best. nr.	Breedte	Lengte	Korrel	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-43321	13 mm	533 mm	40	5	€ 7,20
P-43337	13 mm	533 mm	60	5	€ 7,20
P-43343	13 mm	533 mm	80	5	€ 7,20
P-43359	13 mm	533 mm	100	5	€ 7,20
P-43365	13 mm	533 mm	120	5	€ 7,20
P-43371	13 mm	533 mm	150	5	€ 7,20
P-43387	13 mm	533 mm	240	5	€ 7,20

Accessoires voor schuur- en poetsmachines

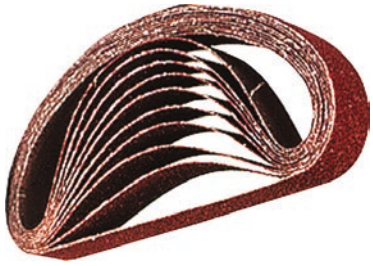

Schuurbanden 30x533mm RED

Best. nr.	Breedte	Lengte	Korrel	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-36675	30 mm	533 mm	40	5	€ 5,10
P-36681	30 mm	533 mm	60	5	€ 5,10
P-36697	30 mm	533 mm	80	5	€ 5,10
P-36706	30 mm	533 mm	100	5	€ 5,10
P-36712	30 mm	533 mm	120	5	€ 5,10
P-36728	30 mm	533 mm	150	5	€ 5,10
P-36734	30 mm	533 mm	240	5	€ 5,10

Schuurbanden 30x533mm BLACK

Best. nr.	Breedte	Lengte	Korrel	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-01199	30 mm	533 mm	80	5	€ 9,20
P-01208	30 mm	533 mm	100	5	€ 9,20
P-01214	30 mm	533 mm	120	5	€ 9,20

Schuurbanden 76x457mm RED

Best. nr.	Breedte	Lengte	Korrel	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-37091	76 mm	457 mm	40	5	€ 8,50
P-37100	76 mm	457 mm	60	5	€ 8,50
P-37116	76 mm	457 mm	80	5	€ 8,50

Accessoires voor schuur- en poetsmachines

P-37122	76 mm	457 mm	100	5	€ 8,50
P-37138	76 mm	457 mm	120	5	€ 8,50
P-37144	76 mm	457 mm	150	5	€ 8,50
P-37150	76 mm	457 mm	240	5	€ 8,50

Schuurbanden 76x533mm RED

Best. nr.	Breedte	Lengte	Korrel	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-37172	76 mm	533 mm	40	5	€ 8,70
P-37188	76 mm	533 mm	60	5	€ 8,70
P-37194	76 mm	533 mm	80	5	€ 8,70
P-37203	76 mm	533 mm	100	5	€ 8,70
P-37219	76 mm	533 mm	120	5	€ 8,70
P-37225	76 mm	533 mm	150	5	€ 8,70
P-37231	76 mm	533 mm	240	5	€ 8,70

Schuurbanden 76x610mm RED

Best. nr.	Breedte	Lengte	Korrel	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-37312	76 mm	610 mm	40	5	€ 9,20
P-37328	76 mm	610 mm	60	5	€ 9,20
P-37334	76 mm	610 mm	80	5	€ 9,20
P-37340	76 mm	610 mm	100	5	€ 9,20
P-37356	76 mm	610 mm	120	5	€ 9,20
P-37362	76 mm	610 mm	150	5	€ 9,20
P-37378	76 mm	610 mm	240	5	€ 9,20

Accessoires voor schuur- en poetsmachines

Schuurbanden 100x610mm RED

Best. nr.	Breedte	Lengte	Korrel	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-36887	100 mm	610 mm	40	5	€ 11,30
P-36893	100 mm	610 mm	60	5	€ 11,30
P-36902	100 mm	610 mm	80	5	€ 11,30
P-36918	100 mm	610 mm	100	5	€ 11,30
P-36924	100 mm	610 mm	120	5	€ 11,30
P-36930	100 mm	610 mm	150	5	€ 11,30
P-36946	100 mm	610 mm	240	5	€ 11,30

Schuurbanden 20x2240mm RED

Best. nr.	Breedte	Lengte	Korrel	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-42581	20 mm	2240 mm	80	5	€ 12,30
B-42597	20 mm	2240 mm	120	5	€ 12,30

Accessoires voor schuur- en poetsmachines

Poetsschijven

Inpoetsschijven

	Best. nr.	Diameter	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Inpoetsschijf met velcro bevestiging.				
	794558-6	125 mm	DBO180/BO5031/BO5041	1	€ 12,80
	Harde inpoetsschijf met velcro bevestiging. Te gebruiken met steunschijf P-21777.				
	P-21727	150 mm	9227CB/9237CB	1	€ 10,20
	Zachte inpoetsschijf met velcro bevestiging. Te gebruiken met steunschijf P-21777.				
	P-21733	150 mm	9227CB/9237CB	1	€ 9,20
	Harde inpoetsschijf met velcro bevestiging. Door de geringe dikte is er meer gevoel met het te bewerken oppervlak en is deze beter controleerbaar door de gebruiker. Te gebruiken met steunschijf P-21777.				
	P-21749	150 mm	9227CB/9237CB	1	€ 7,20
	Inpoetsschijf met velcro bevestiging.				
	197894-3	150 mm	PO6000C	1	€ 17,50
	Middelharde inpoetscschijf met velcro bevestiging.				
	P-23715	178 mm	9227CB/9237CB	1	€ 19,50

Accessoires voor schuur- en poetsmachines

Uitpoetsschijven

	Best. nr.	Diameter	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Vilten uitpoetsschijf met velcro bevestiging.				
	196152-4	125 mm	BO5031/BO5041/DBO180	1	€ 19,50
	794618-4	150 mm	BO6030/BO6040/PO6000C	1	€ 19,50

Polijstschijven

	Best. nr.	Diameter	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Wollen polijstschijf met velcro bevestiging.				
	794560-9	140 mm	DBO180	1	€ 20,00
	794619-2	150 mm	BO6040/BO6050/PO6000C	1	€ 27,70
	192629-7	180 mm	9227CB/9237CB	1	€ 19,50
	Wollen polijstschijf. Te gebruiken met steunzool 743053-3.				
	794176-0	180 mm	SA7000C	1	€ 22,60

Accessoires voor schuur- en poetsmachines

Wollen polijstschijf. Te gebruiken in combinatie met steunschijf P-21761.				
P-21755	225 mm	9227CB/9237CB	1	€ 21,60

Schuurborstels

Lamellen schuurborstel

Lamellen schuurrol, voor het schuren van hout, metalen, verf en laklagen.

Best. nr.	Breedte	Diameter	Korrel	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-01127	120 mm	100 mm	40	1	€ 61,20
P-01155	120 mm	100 mm	80	1	€ 61,20



Staaldraad schuurborstel

Staaldraad schuurrol, voor het verwijderen van roest, oude lak lagen en het reinigen van betonbekisting.

	Best. nr.	Breedte	Diameter	Stuks	Prijs euro excl. btw
	794382-7	120 mm	100 mm	1	€ 153,00

Accessoires voor schuur- en poetsmachines

Vermessingde staaldraad schuurborstel

Vermessingde staaldraad schuurrol, voor het verouderen en structureren van vloerdelen, meubelen etc.

	Best. nr.	Breedte	Diameter	Stuks	Prijs euro excl. btw
	P-65648	120 mm	100 mm	1	€ 97,00

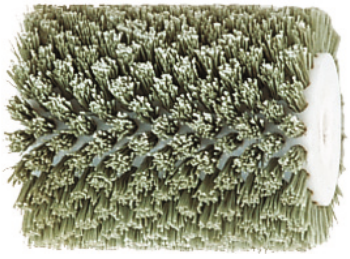

Nylon schuurborstel

Nylon schuurborstel, voor het nabewerken van houtsoorten en het schuren van RVS en aluminium.

Best. nr.	Breedte	Diameter	Korrel	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-04422	120 mm	100 mm	60	1	€ 97,00
P-04438	120 mm	100 mm	80	1	€ 97,00
P-04444	120 mm	100 mm	120	1	€ 97,00
P-04450	120 mm	100 mm	180	1	€ 97,00
P-04466	120 mm	100 mm	320	1	€ 97,00

Fiber schuurborstel

Fiber schuurrol, voor het aanbrengen en uitborstelen van beitsen.

	Best. nr.	Breedte	Diameter	Stuks	Prijs euro excl. btw
	P-04416	120 mm	100 mm	1	€ 82,00

Accessoires voor schuur- en poetsmachines

Katoenen schuurborstel

Katoenen schuurrol, voor het aanbrengen en uitborstelen van beitsen.

	Best. nr.	Breedte	Diameter	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Katoenen schuurrol, voor het aanbrengen en uitborstelen van beitsen.				
	794381-9	120 mm	100 mm	1	€ 215,00

Functionele accessoires voor schuur- en poetsmachines

Schuurzolen

	Best. nr.	Diameter	Breedte	Lengte	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	schuurzool met velcro bed						
	194930-6		91 mm	183 mm	BO3710/BO3711	1	€ 15,40
	Polijstschuurzool.						
	197317-1	130 mm			BO6050	1	€ 38,00
	Zachte schuurzool. Universeel bruikbaar schuurplateau die garant staat voor een normale afname en een goede schuurkwaliteit.						
	196684-1	150 mm			BO6030/BO6040	1	€ 28,80
	Superzachte VELCRO schuurzool, specifiek bedoeld voor schuurwerkzaamheden waar de schuurkwaliteit boven de minimale afname staat. Voor het opschuren van laklagen.						
	196686-7	150 mm			BO6030/BO6040	1	€ 28,80

Accessoires voor schuur- en poetsmachines

Zachte schuurzool. Universeel bruikbaar schuurplateau die garant staat voor een normale afname en een goede schuurkwaliteit.						
197314-7	150 mm			BO6050	1	€ 40,00
Harde schuurzool. Voor het afschuren van lakken, plamuren, gips en onbehandelde houtsoorten. Schuurplateau kenmerkt zich door hoge afname en geringe schuurkwaliteit. Uitstekend geschikt voor grove werkzaamheden.						
196685-9	150 mm			BO6030/BO6040	1	€ 25,60
Superzachte schuurzool. Specifiek bedoeld voor schuurwerkzaamheden waar de schuurkwaliteit boven de minimale afname staat. Voor het opschuren van laklagen.						
197316-3	150 mm			BO6050	1	€ 46,00
Harde schuurzool. Voor het afschuren van lakken, plamuren, gips en onbehandelde houtsoorten. Schuurplateau kenmerkt zich door hoge afname en geringe schuurkwaliteit. Uitstekend geschikt voor grove werkzaamheden.						
197315-5	150 mm			BO6050	1	€ 46,00

Steunschijven

	Best. nr.	Diameter	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Centreerbus, voor het gecentreerd plaatsen van de schuurschijf op de steunschijf van de 9227CB.				
	262542-4		9227CB/9237CB	1	€ 1,90
	Rubberen steunschijf.				
	794187-5	100 mm		1	€ 10,20
	743015-1	115 mm		1	€ 8,00
	Velcro steunschijf voor in- en uitpoetsschijven.				
	P-21777	120 mm	9227CB/9237CB	1	€ 12,30
	Steunschijf met velcro bevestiging.				
	743053-3	165 mm	9227CB/9237CB	1	€ 22,60
	Rubberen steunschijf, sluitmoer 224515-5 apart verkrijgbaar.				
	743012-7	170 mm		1	€ 18,00
	Steunschijf voor wollen polijstschijf P-21755.				
	P-21761	200 mm	9227CB/9237CB	1	€ 21,60

Accessoires voor schuur- en poetsmachines

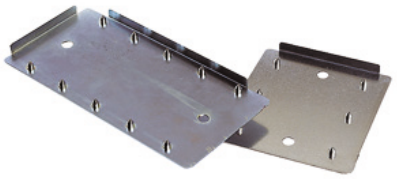

Perforatie platen

Perforatieplaat, voor het perforeren van ongeperforeerde schuurbladen.

Best. nr.	Breedte	Lengte	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
450066-4	115 mm	102 mm	BO4555/BO4556	1	€ 2,60
413094-0	115 mm	102 mm	BO4553	1	€ 2,60
163247-8	115 mm	102 mm	BO4550	1	€ 4,10
192989-7	93 mm	185 mm	BO3710/BO3711	1	€ 5,10
192523-3	115 mm	280 mm	BO4900V/BO4901/9046	1	€ 22,60

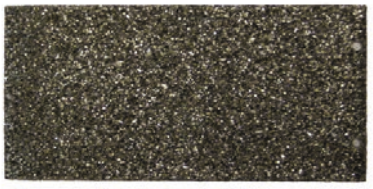

Grafietplaten

Grafietplaat, zorgt voor de smering van de schuurband. Altijd gebruikt in combinatie met de kurkplaat voor het schuren van oneffen oppervlaktes.

Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
193201-8	9404	1	€ 5,10
423029-3	9401/9402	1	€ 3,10
423036-6	9924DB	1	€ 2,60
423315-2	9903	1	€ 2,60
423316-0	9920	1	€ 2,60
424057-1	9403	1	€ 3,10

Kurkplaat

Kurkplaat, vangt oneffenheden op in het werkoppervlak en fungeert als demping.

Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
421093-8	9401/9402/9403	1	€ 3,10
423149-3	9901	1	€ 2,60
423312-8	9903	1	€ 2,60
423313-6	9920	1	€ 2,60
423314-4	9404	1	€ 3,10

Accessoires voor schuur- en poetsmachines

423314-4	9404	1	€ 3,10
A-86256	9924DB	1	€ 5,10

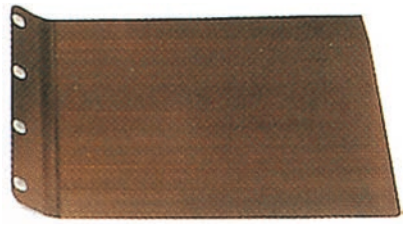

Staalplaat

Staalplaat, zorgt voor de smering van de schuurband. Te gebruiken in combinatie met kurkplaat bij effen werkoppervlakken.

Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
341705-6	9924DB	1	€ 2,60
342328-3	9401/9402	1	€ 2,60
343355-3	9901	1	€ 2,60
344586-7	9910/9911	1	€ 2,60

Staalplaat met kurk

Staalplaat met kurk. Te gebruiken bij effen werkoppervlakken.

Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
150980-1	9403	1	€ 7,20
151749-6	9903	1	€ 6,20
151750-1	9920	1	€ 7,20
151751-9	9404	1	€ 8,40

Accessoires voor schuur- en poetsmachines

Schuurramen

Schuurraam, dit voorkomt dat de machine scheef wegdraait en dat de afname ongelijkmatig wordt. Een schuurraam leidt tot strak schuurwerk en een perfect eindresultaat.

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	193070-7	9903	1	€ 115,00
	193071-5	9920	1	€ 115,00
	193072-3	9404	1	€ 115,00
	Schuurstandaard voor bandschuurmachine. Bij het schuren in holtes en dieptes is de machine met dit hulpstuk makkelijk recht te houden.			
	193618-5	9032	1	€ 41,00

Schuurarmen

	Best. nr.	Breedte	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	125157-7	6 mm	9032	1	€ 72,00
	125158-5	9 mm	9032	1	€ 39,00

Accessoires voor schuur- en poetsmachines

	125159-3	13 mm	9032	1	€ 84,00

Stationair inrichtingen

Stationaire inrichting. Standaard waar bandschuurmachine in geplaatst kan worden zodat beide handen vrij zijn om materialen te bewerken.

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	122353-8	9901	1	€ 66,50
	192694-6	9910/9911	1	€ 44,00
	193055-3	9920/9903/9404	1	€ 101,00
	342332-2	9401/9402	1	€ 3,60
	STEX122299	9924DB	1	€ 100,00

Stofzakken voor vlakschuurders

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Linnen stofzak.			
	151780-2	BO3700/BO4900V	1	€ 2,60

Accessoires voor schuur- en poetsmachines

Linnen stofzak.			
152456-4	9046	1	€ 18,00

Papieren stofzakken.			
193293-7	BO3700/BO4900V/9046	5	€ 6,70

Stofzakhouder compleet met papieren stofzak.			
193294-5	BO3700/BO4900V/9046	1	€ 14,70

Papieren stofopvangzakjes (5st) voor diverse handpalm vlakschuurmachines.			
194746-9	BO4558/BO4565/BO5030/BO5031/BO3710/BO3711	5	€ 5,10

Stofzakken voor excentrische schuurmachines

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Complete linnen stofzak (166078-4) inclusief adapter.			
	135222-4	BO4555/BO4556/BO4565/BO3710/BO3711	1	€ 4,30

Complete stofbox met papieren stofzak (194746-9) voor diverse handpalm vlakschuurmachines.			
135246-0	BO3711/BO4558/BO4565/BO5030/BO5031/BO5041	1	€ 5,10

Linnen stofzak, te gebruiken met adapterstuk 151518-5.			
151517-7	BO5012/BO5021/BO6030	1	€ 5,40

Linnen stofzak.			
166027-1	BO4553/BO4554/BO4561	1	€ 4,70

Accessoires voor schuur- en poetsmachines

Linnen stofzak.			
166078-4	BO4555/BO4556/BO4565/BO5030/MT924	1	€ 1,90

Filterzak voor stofbox (135246-0), geschikt voor diverse handpalm vlakschuurmachines.			
168557-8	BO3711/BO5030/BO5031/BO5041/DBO180	1	€ 1,90

Papieren stofzak.			
193712-3	BO4553/BO4554/BO4561/BO5010/BO5012/BO5021	5	€ 5,40

Stofzakadapter voor linnen stofzak 166027-1.			
193745-8	BO4553/BO4554/BO4561	1	€ 5,70

Stofzakhouder compleet met papieren stofzak.			
193932-9	BO5010/BO5012/BO5021/BO4553/BO4554/BO4561	1	€ 13,20

Papieren stofopvangzakjes (5st) voor diverse handpalm vlakschuurmachines.			
194746-9	BO4558/BO4565/BO5030/BO5031/BO3710/BO3711	5	€ 5,10

Stofzakken voor bandschuurmachines

Linnen stofzakken voor bandschuurmachines.

Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
122296-4	9924DB	1	€ 14,40
122297-2	9401/9402	1	€ 14,40
122329-5	9901	1	€ 14,40
122548-3	9910/9911	1	€ 8,20
122562-9	9403	1	€ 14,40
122591-2	9404/9903/9920	1	€ 14,40

Accessoires voor schuur- en poetsmachines

Adapters stofafzuiging voor schuurmachines

	Best. nr.	Diameter inwendig	Diameter uitwendig	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	192504-7	15 mm	20 mm	BO4550/BO4553/BO4554/BO4561	1	€ 4,60
	192349-3	19 mm	25 mm	BO3700/BO3710/BO3711/BO4555/ BO4556/BO4565	1	€ 6,20
	122652-8	19 mm	22 mm	9032	1	€ 2,60
	415611-2	19 mm	25 mm	9036	1	€ 1,60
	417408-5	21 mm	25 mm	BO4555/BO4556/BO4565/BO5021/ BO6030/BO6040	1	€ 2,60
	410899-9	32 mm	38 mm	9741	1	€ 1,60
	192613-2	32 mm	38 mm	9401/9402/PC1100	1	€ 19,50
	192518-6	32 mm	38 mm	9924DB	1	€ 13,80
	192519-4	32 mm	38 mm	9901	1	€ 14,90

Accessoires voor schuur- en poetsmachines

Diverse toebehoren voor schuur- en poetsmachines

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Zijhandgreep.			
	125779-3	BO5041	1	€ 6,30
	143328-4	BO6050	1	€ 4,00
	152491-2	GV7000C	1	€ 2,60
	Quick lock voedingskabelset bestaande uit: het snoer zelf (699023-9) met kenmerk H07RN-F en 10m lang, de invoerhuls (687129-5) en het aansluitstukje met de aansluitdraden (655413-6).			
	194906-3		1	€ 33,40
	Zijhandgreep.			
	198043-5	PO6000C	1	€ 5,00

Opbergkoffers voor schuurmachines

Best. nr.	Kunststof	Artikelnr. sluiting (*= set)	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
824591-5	•		BO6040	1	€ 25,60
824806-0	•		BO4555/BO4556/BO4565	1	€ 16,90
824562-2	•	416661-0	BO5041	1	€ 21,60
183782-0	•	416661-0	BO5030/BO5031/BO5012/BO5021/MT924	1	€ 23,00

ACCESSOIRES

DIVERS

Accessoires voor diverse machines

Accessoires voor multitools



Cirkel- en segmentzaagbladen

	Best. nr.	Type	Type zaagblad	Diameter	Tandsteek	Tandafstand	Korrel	Stuks	Prijs euro excl. btw
	BIM-TIN segmentzaagblad, geschikt voor het werken in hoeken, het inkorten van kleinere profielplinten, invallend zagen in gipskartonplaten of cementgebonden vezelplaten, uitsparingen maken in epoxy / glasvezelkunststof.								
	B-21272	TMA001	BIM-TIN	85 mm	17 tpi	1,5 mm		1	€ 24,00
	B-21288	TMA002	BIM-TIN	65 mm	21 tpi	1,2 mm		1	€ 21,20
	BIM-TIN rondzaagblad, geschikt voor het inkorten van kleinere profielplinten, invallend zagen in gipskartonplaten of cementgebonden vezelplaten, uitsparingen maken in epoxy / glasvezelkunststof, het doorzagen van hout met nagels.								
	B-21294	TMA003	BIM-TIN	85 mm	17 tpi	1,5 mm		1	€ 21,20
	B-21303	TMA004	BIM-TIN	65 mm	21 tpi	1,2 mm		1	€ 18,20
	BIM segmentzaagblad hout en metaal, geschikt voor het inkorten van kleinere profielplinten, het inkorten van de deurstijl bij de vloer (zacht hout, hardhout, gefineerde platen, geplastificeerde platen), het uitzagen van laminaat en parket.								
	B-21319	TMA005	BIM	100 mm	15 tpi	1,7 mm		1	€ 23,50
	B-21325	TMA006	BIM	85 mm	18 tpi	1,4 mm		1	€ 18,50
	HCS segmentzaagblad voor hout, geschikt voor het vlak afzagen van hout, het invallend zagen in massief hout om bvb een ventilatierooster in te bouwen, het inkorten van kunststof buizen.								
	B-21331	TMA007	HCS	85 mm	18 tpi	1,4 mm		1	€ 13,60
	Gekarteld BIM segmentzaagblad, geschikt voor het snijden van zachte materialen zoals karton, tapijt, rubber, leder, het op maat zagen van isolatieplaten, het vlak inkorten van isolatiemateriaal zoals piepschuim.								
	B-21462	TMA020	BIM	100 mm				1	€ 24,00

Accessoires voor diverse machines

HM-RIFF segmentfrees, geschikt voor het uitfrezen van voegen bij wand- en vloertegels, het frezen van kleine uitsparingen in zachte wandtegels en gipsplaat, het uitfrezen van groeven in cellenbeton voor het aanbrengen van kabels en buizen onder pleisterwerk.								
B-21490	TMA023	HM-RIFF	85 mm			30	1	€ 26,30
HM-RIFF segmentfrees, geschikt voor het uitfrezen van extra dunne voegen bij wandtegels, het frezen van kleine uitsparingen in epoxy/ glasvezelkunststof, het uitfrezen van groeven in cellenbeton voor het aanbrengen van kabels en buizen onder pleisterwerk.								
B-21509	TMA024	HM-RIFF	65 mm			50	1	€ 21,60
Diamant-RIFF segmentfrees, geschikt voor het uitfrezen van voegen bij wandtegels, het frezen van uitsparingen in epoxy/glasvezelkunststof, het uitfrezen van kleine uitsparingen in zachte wandtegels.								
B-21521	TMA026	diamant-RIFF	85 mm			40	1	€ 43,50
BIM segmentmes, geschikt voor het snijden van linoleum, tapijt en rubberen matten.								
B-34827	TMA029	BIM	100 mm				1	€ 21,60

Invalzaagbladen

	Best. nr.	Type	Type zaagblad	Lengte	Breedte	Tandsteek	Tandafstand	Stuks	Prijs euro excl. btw
BIM invalzaagblad voor hout, geschikt voor invallend zagen in gelamineerde platen, het inkorten van een deurstijl bij de vloer(zacht hout, hardhout, gefineerde platen, geplastificeerde platen, het doorzagen van hout met spijkers.									
	B-21347	TMA008	BIM	40 mm	65 mm	14 tpi	1,8 mm	1	€ 17,70
BIM invalzaagblad hout en metaal, geschikt voor het doorzagen van non-ferrobuizen en profielen met kleinere afmetingen, het doorzagen van niet geharde spijkers, schroeven en stalen profielen met kleinere afmetingen, het diep invallend zagen in hout, abrasieve houtmaterialen, kunststof.									
	B-34665	TMA009	BIM	50 mm	28 mm	18 tpi	1,4 mm	20	€ 198,00
	B-45478	TMA009	BIM	50 mm	28 mm	18 tpi	1,4 mm	5	€ 49,50
	B-21353	TMA009	BIM	50 mm	28 mm	18 tpi	1,4 mm	1	€ 13,60

Accessoires voor diverse machines

BIM invalzaagblad voor hardhout, geschikt voor het vlak afzagen van houten onderdelen, het zagen van een uitsparing in meubelpanelen, invallend zagen in een geplastificeerde plaat of hardhout om bijvoorbeeld ventilatieroosters in te bouwen.								
B-21369	TMA010	BIM	40 mm	32 mm	14 tpi	1,8 mm	1	€ 13,60
B-34659	TMA010	BIM	40 mm	32 mm	14 tpi	1,8 mm	20	€ 198,00
B-45484	TMA010	BIM	40 mm	32 mm	14 tpi	1,8 mm	5	€ 49,50
HCS invalzaagblad voor zacht hout, geschikt voor het vlak afzagen van houten onderdelen, het zagen van een uitsparing in meubelpanelen, invallend zagen in zacht hout om bijvoorbeeld ventilatieroosters in te bouwen.								
B-45490	TMA012	HCS	40 mm	32 mm	18 tpi	1,4 mm	5	€ 38,00
B-34643	TMA012	HCS	40 mm	32 mm	18 tpi	1,4 mm	20	€ 149,00
B-21381	TMA012	HCS	40 mm	32 mm	18 tpi	1,4 mm	1	€ 10,80
B-21397	TMA013	HCS	30 mm	20 mm	18 tpi	1,4 mm	1	€ 8,20
HCS invalzaagblad voor zacht hout, geschikt voor fijn en nauwkeurig aanpassingswerk in hout, het zagen van een kleine uitsparing in meubelpanelen, invallend zagen in zacht hout.								
B-21406	TMA014	HCS	30 mm	10 mm	18 tpi	1,4 mm	1	€ 7,30
BIM invalzaagblad voor metaal, geschikt voor het doorzagen van koperen buizen, het doorzagen van spijkers, invallend zagen in gipskartonplaten.								
B-21412	TMA015	BIM	30 mm	32 mm	20 tpi	1,3 mm	1	€ 13,60
B-45509	TMA015	BIM	30 mm	32 mm	20 tpi	1,3 mm	5	€ 49,50
Bi-metalen invalzaagblad. Uitermate geschikt voor het doorzagen van koperen buizen, dunwandige aluminium profielen, non-ferro metalen, plaatstaal tot 1mm, onverharde nagels en schroeven. Geschikt voor hout, triplex/multiplex, spaanplaat, parket, laminaat, zacht plastic, cementgebonden vezelplaat enz								
B-21428	TMA016	BIM	20 mm	20 mm	20 tpi	1,3 mm	1	€ 8,90
B-45515	TMA016	BIM	20 mm	20 mm	20 tpi	1,3 mm	5	€ 32,80

Accessoires voor diverse machines

BIM invalzaagblad voor metaal, geschikt voor nauwkeurig aanpaswerk bij non-ferroprofielen, het doorzagen van spijkers, invallend zagen in gipskartonplaten.								
B-21434	TMA017	BIM	20 mm	10 mm	20 tpi	1,3 mm	1	€ 8,20
HM invalzaagblad. geschikt voor het doorzagen van geharde schroeven en nagels, snijden van RVS en invallend zagen in sterk abrasieve materialen zoals glasvezelversterkte materialen.								
B-39213	TMA030	HM	40 mm	32 mm			1	€ 23,60
HM invalzaagblad. geschikt voor het doorzagen van geharde schroeven en nagels, snijden van RVS en invallend zagen in sterk abrasieve materialen zoals glasvezelversterkte materialen.								
B-39229	TMA031	HM	30 mm	20 mm			1	€ 18,50
HCS invalzaagblad voor zacht hout, geschikt voor het vlak afzagen van houten onderdelen, het precies zagen van een uitsparing in meubelpanelen, precies invallend zagen in zacht hout om bijvoorbeeld ventilatieroosters in te bouwen.								
B-39235	TMA032	HCS	40 mm	32 mm	18 tpi	1,4 mm	1	€ 12,30
B-45521	TMA032	HCS	40 mm	32 mm	18 tpi	1,4 mm	5	€ 46,00
BIM invalzaagblad voor hardhout, geschikt voor het vlak afzagen van houten onderdelen, het precies zagen van een uitsparing in meubelpanelen, precies invallend zagen in een geplastificeerde plaat of hardhout om bijvoorbeeld ventilatieroosters in te bouwen.								
B-45537	TMA033	BIM	40 mm	32 mm	14 tpi	1,8 mm	5	€ 55,00
B-39241	TMA033	BIM	40 mm	32 mm	14 tpi	1,8 mm	1	€ 14,90
BIM invalzaagblad hout en metaal, geschikt voor het doorzagen van non-ferrobuizen en profielen met kleinere afmetingen, het precies doorzagen van niet geharde spijkers, schroeven en stalen profielen met kleinere afmetingen, het precies invallend zagen in hout, abrasieve houtmaterialen, kunststof.								
B-39257	TMA034	BIM	50 mm	32 mm	18 tpi	1,4 mm	1	€ 14,90
B-45543	TMA034	BIM	50 mm	32 mm	18 tpi	1,4 mm	5	€ 55,00
BIM invalzaagblad voor hardhout. Geschikt voor het vlak afzagen van houten onderdelen, het zagen van uitsparingen in meubelpanelen en invallend zagen in geplastificeerde platen of hardhout.								
B-40397	TMA035	BIM	65 mm	40 mm	14 tpi	1,8 mm	1	€ 16,40

Accessoires voor diverse machines

Lang BIM invalzaagblad hout en metaal met gebogen snijkant. De specifieke vorm van dit zaagblad laat toe om sneller en dieper te zagen en vermindert beschadiging van de buitenste tanden. Geschikt voor het doorzagen van raamprofielen, het doorzagen van niet geharde spijkers, schroeven en stalen profielen met kleinere afmetingen, snel en diep invallend zagen in balken met spijkers.								
B-46816	TMA037	BIM	70 mm	32 mm	20 tpi	1,3 mm	1	€ 16,20

Lang HCS invalzaagblad hout en met gebogen snijkant. De specifieke vorm van dit zaagblad laat toe om sneller en dieper te zagen en vermindert beschadiging van de buitenste tanden. Geschikt voor het doorzagen van houten vensterramen, het doorzagen van zachte houten balken, diepe uitsnijdingen voor verbindingen in zachte houten balken.								
B-46822	TMA038	HCS	70 mm	32 mm	14 tpi	1,8 mm	1	€ 13,20

HCS invalzaagblad voor hardhout, geschikt voor het vlak afzagen van houten onderdelen, het nauwkeurig zagen van een uitsparing in meubelpanelen of invallend zagen in hout.								
B-46838	TMA039	HCS	40 mm	32 mm	14 tpi	1,8 mm	1	€ 12,30

B-46844	TMA040	HCS	40 mm	65 mm	14 tpi	1,8 mm	1	€ 13,30

HCS invalzaagblad voor hard hout, geschikt voor invallend zagen in gelamineerde platen, hout met nagels, het inkorten van een deurstijl bij de vloer, zacht hout, hardhout, gefineerde platen, geplastificeerde platen.								
B-46850	TMA041	HCS	40 mm	65 mm	14 tpi	1,8 mm	1	€ 14,40

Snijden

	Best. nr.	Type	Type zaagblad	Lengte	Breedte	Diameter	Dikte	Stuks	Prijs euro excl. btw
Gekarteld BIM segmentzaagblad, geschikt voor het snijden van zachte materialen zoals karton, tapijt, rubber, leder, het op maat zagen van isolatieplaten, het vlak inkorten van isolatiemateriaal zoals piepschuim.									
	B-21462	TMA020	BIM			100 mm		1	€ 24,00
HCS universele voegsnijder, geschikt voor het snijden van zachte uitzetvoegen, het snijden van raamkit (afdichtingsmateriaal) en het snijden van isolatiematerialen.									
	B-21478	TMA021	HCS	50 mm	28 mm			1	€ 15,20

Accessoires voor diverse machines

BIM segmentmes, geschikt voor het snijden van linoleum, tapijt en rubberen matten.								
B-34827	TMA029	BIM			100 mm		1	€ 21,60

HCS voegsnijder met gekartelde vertanding. Geschikt voor het snijden van afdichtingsmateriaal (raamkit), uitzetvoegen en isolatiemateriaal.								
B-40406	TMA036	HCS	50 mm	28 mm			1	€ 13,80

HCS multifunctioneel mes. Geschikt voor het versnijden van zachte materialen zoals tapijt, karton, pvc vloer,.., het verzagen van flexibele abrasieve materialen zoals dakpapier, bitumenspanen, ... het versnijden van kunstgras.								
B-46866	TMA042	HCS	50 mm	32 mm			1	€ 14,90

HCS universele voegsnijder TMA043, geschikt voor het snijden van zachte uitzetvoegen, het snijden van raamkit (afdichtingsmateriaal) en het snijden van isolatiematerialen.								
B-50706	TMA043	HCS	90 mm	32 mm		1,0 mm	1	€ 15,53

HCS universele voegsnijder TMA044, geschikt voor het snijden van zachte uitzetvoegen, het snijden van raamkit (afdichtingsmateriaal) en het snijden van isolatiematerialen.								
B-50712	TMA044	HCS	110 mm	32 mm		1,25 mm	1	€ 19,23

Schaven

	Best. nr.	Type	Type zaagblad	Diameter	Korrel	Stuks	Prijs euro excl. btw
HM-RIFF specieverwijderaar, geschikt voor het verwijderen van specie of tegellijm en het verwijderen van voegen in de kleinste hoekjes met behulp van de hardmetalen punt.							
B-21484	TMA022	HM-RIFF		70 mm	40	1	€ 37,50

Accessoires voor diverse machines

Voegen verwijderen

	Best. nr.	Type	Type zaagblad	Lengte	Breedte	Diameter	Korrel	Stuks	Prijs euro excl. btw
	HM-RIFF segmentfrees, geschikt voor het uitfrezen van voegen bij wand- en vloertegels, het frezen van kleine uitsparingen in zachte wandtegels en gipsplaat, het uitfrezen van groeven in cellenbeton voor het aanbrengen van kabels en buizen onder pleisterwerk.								
	B-21490	TMA023	HM-RIFF			85 mm	30	1	€ 26,30
	HM-RIFF segmentfrees, geschikt voor het uitfrezen van extra dunne voegen bij wandtegels, het frezen van kleine uitsparingen in epoxy/glasvezelkunststof, het uitfrezen van groeven in cellenbeton voor het aanbrengen van kabels en buizen onder pleisterwerk.								
	B-21509	TMA024	HM-RIFF			65 mm	50	1	€ 21,60
	Diamant-RIFF segmentfrees, geschikt voor het uitfrezen van voegen bij wandtegels, het frezen van uitsparingen in epoxy/glasvezelkunststof, het uitfrezen van kleine uitsparingen in zachte wandtegels.								
	B-21521	TMA026	diamant-RIFF			85 mm	40	1	€ 43,50
	Een HM-RIFF invalzaagblad is uitermate geschikt om tegelspecie tot in de achterste hoekjes te verwijderen. Kan ook gebruikt worden om invallend te zagen in sterk abrasieve materialen zoals fiberglas en als rasp-/schuurfunctie zoals voor het afbramen van invallende zaagsneden in fiberglas.								
	B-34805	TMA027	HM	30 mm	32 mm		50	1	€ 23,60
	B-34811	TMA028	HM	20 mm	20 mm		50	1	€ 18,50

Accessoires voor diverse machines

Afsteken

	Best. nr.	Type	Type zaagblad	Lengte	Breedte	Stuks	Prijs euro excl. btw
	HCS rigide afsteekmes, geschikt voor het verwijderen van harde, broze tapijtlijmresten, specie- en betonresten, tegellijm.						
	B-21440	TMA018	HCS	26 mm	52 mm	1	€ 8,20
	B-34671	TMA018	HCS	26 mm	52 mm	20	€ 130,00
	HCS flexibel afsteekmes, geschikt voor het verwijderen van zachte tapijtlijmresten, verfresten en siliconenvoegen.						
	B-21456	TMA019	HCS	38 mm	52 mm	1	€ 8,20

Schuurzolen voor multitools

	Best. nr.	Type	Type zaagblad	Diameter	Korrel	Stuks	Prijs euro excl. btw
	HM-RIFF schuurplateau, geschikt voor het verwijderen van specie of tegellijm en het verwijderen van tapijtlijmresten van minerale ondergrond.						
	B-21515	TMA025	HM	78 mm	30	1	€ 21,00
	Delta velcro schuurzool voor multifunctioneel gereedschap.						
	B-46202			94 mm		1	€ 10,00

Accessoires voor diverse machines

Polijsten

	Best. nr.	Korrel	Diameter	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Reinigingsvlies met velcro hechting, geschikt voor het ontroesten van metaal en voor het verwijderen van vuil en afzettingen op hout, non-ferro metalen en kunststoffen.				
	B-21814		93 mm	1	€ 1,60
	Polijstvilt met velcro hechting, geschikt voor het voorpolijsten van sterk vervuilde of bekraste oppervlakken.				
	B-21820		93 mm	1	€ 1,60
	Reinigingsvlies met velcro hechting, geschikt voor het ontroesten van metaal en voor het verwijderen van vuil en afzettingen op hout, non-ferro metalen en kunststoffen.				
	B-21799	100	93 mm	1	€ 1,60
	B-21808	280	93 mm	1	€ 1,60

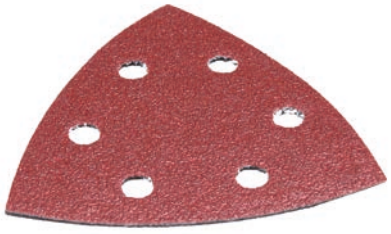

Velcro schuurpapier RED (hout)

Best. nr.	Korrel	Breedte	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-21618	assortiment	94 mm	10	€ 3,60
B-21624	60	94 mm	10	€ 3,60
B-21630	80	94 mm	10	€ 3,60
B-22947	100	94 mm	10	€ 3,60
B-21646	120	94 mm	10	€ 3,60
B-22953	150	94 mm	10	€ 3,60
B-21652	180	94 mm	10	€ 3,60
B-21668	240	94 mm	10	€ 3,60

Accessoires voor diverse machines

Velcro schuurpapier BLACK (steen)

Best. nr.	Korrel	Breedte	Stuks	Prijs euro excl. btw
B-21733	assortiment	94 mm	10	€ 4,10
B-21749	120	94 mm	10	€ 4,10
B-21755	240	94 mm	10	€ 4,10
B-21761	400	94 mm	10	€ 4,10
B-21777	600	94 mm	10	€ 4,10
B-21783	1200	94 mm	10	€ 4,10

Velcro schuurpapier WHITE (verf)

	Best. nr.	Korrel	Breedte	Stuks	Prijs euro excl. btw
	B-21674	assortiment	94 mm	10	€ 4,10

Accessoires voor diverse machines

Velcro schuurpapier RED (hout & metaal)

	Best. nr.	Korrel	Breedte	Stuks	Prijs euro excl. btw
	LONG LIFE				
	B-21559	assortiment	94 mm	10	€ 4,10

Stofafzuiging voor multitools

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Stofzuigadapter.			
	195965-0	BTM50	1	€ 9,70
	196022-7	TM3000C	1	€ 9,70
	196550-2	TM3010C	1	€ 9,70
	196765-1	DTM51	1	€ 9,70
	197766-2	TM30D	1	€ 9,00

Accessoires voor diverse machines

Diverse accessoires voor multitools

	Best. nr.	Kunststof	Afmetingen (L x B x H)	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Adapter A.					
	313248-8			TM3000C/BTM50/DTM51	1	€ 3,60
	Kleine opbergbox voor OIS accessoires.					
	821538-0	•	170x110x90 mm	TM3000C/BTM50/DTM51/ TM3010C	1	€ 11,00

Accessoires voor kitpistool

Kokerhouders voor kitpistool

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Kokerhouder compleet voor tubes van 300ml.			
	196351-8	BCG180/DCG180	1	€ 50,00
	Kokerhouder compleet voor tubes van 600ml.			
	196352-6	BCG180/DCG180	1	€ 91,00

Accessoires voor diverse machines

Accessoires voor meetapparatuur

Accessoires voor lasers

Statieven, bevestigingen en afstandsbedieningen.

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	USB-kabel om LXT-accu via ADP05 (DEAADP05) aan te sluiten op lasertoestel.			
	199010-3	SK209GD/SK312GD	1	€ 12,00
	Polsriem om batterijadapter ADP05 (DEAADP05) met LXT-accu aan het statief te bevestigen.			
	199011-1	SK209GD/SK312GD	1	€ 3,00
	Magneetsteun met waterpas voor laserontvanger LR150.			
	784968		1	€ 56,50
	Adapter met kogelscharnier, opname 1/4", te gebruiken in combinatie met een statief. Dient om de laser gemakkelijk te kunnen inclineren en pivoteren en in de gewenste positie vast te zetten.			
	785519	SK102/SK103PZ/SK104Z	1	€ 20,50
	Magnetische wandhouder.			
	785633	SK102/SK103PZ/SK104Z	1	€ 12,80
	Muur- en plafondevestiging met 1/4" schroef. Universeel gebruik dankzij schroefbevestiging.			
	785637	SK102/SK103PZ/SK104Z	1	€ 115,00
	Magnetische laserrichtplaat.			
	785638	SK102/SK103PZ/SK104Z	1	€ 15,40
	Multifunctionele magnetische wandhouder.			
	789389	SK102/SK103PZ/SK104Z	1	€ 38,00
	Wandbevestiging voor laser.			
	791661		1	€ 87,00

Accessoires voor diverse machines

Ontvanger LR150.			
796587		1	€ 261,00

Afstandsbediening RC30.			
796588	SKR301R	1	€ 56,50

Laserbril voor rode lasers.			
834534	SKR200Z/SKR301R	1	€ 16,40

Stabiel 3-potig statief, instelbaar tot 1,5m.			
CAD172	SK102/SK103PZ/SK104Z	1	€ 43,00

Laserontvanger LVH800 voor kruislijn laser met auditief en visueel signaal voor buitenwerk.			
LE00837085	SK102/SK103PZ/SK104Z	1	€ 159,00
Klem voor laserontvanger LVH800 met snelklem mechanisme.			
LE00837096		1	€ 42,00

Afstandsbediening.			
LR60	SKR60	1	€ 30,80

Wandhouder.			
P-45238	SKR301R	1	€ 82,00

Stabiel aluminium 3-potig statief, instelbaar tot 1,65m			
P-46361	SKR301R	1	€ 77,00

Ontvanger en afstandsbediening.			
P-67882	SKR301R	1	€ 281,00

Aluminium nivelleerlat, lengte 1,2-4,0m.			
P-81309	SK102	1	€ 61,20

Stabiel aluminium statief met 3 poten die individueel instelbaar zijn. Verstelbaar in hoogte tot 2,70m. Statiefschroefdraad 5/8".			
P-81315	SKR301R	1	€ 220,00
Laserhouder.			
TK000ET03F	SK209GD/SK312GD	1	€ 220,00

Accessoires voor diverse machines

Laserbril voor groene lasers.			
TK02100200	SK209GD/SK312GD	1	€ 16,40
Laserontvanger LDG-3.			
TK0LDG301G	SK209GD/SK312GD	1	€ 260,00
Compact statief (40-110cm).			
TK0LM1001F	SK209GD/SK312GD	1	€ 70,00
Statief 1,8m			
TK0LM4001F	SK209GD/SK312GD	1	€ 120,00
Statief 2,9m			
TK0LM5030F	SK209GD/SK312GD	1	€ 170,00

Functionele accessoires voor diverse machines

Opbergkoffers voor diverse machines

Best. nr.	Kunststof	Artikelnr. sluiting (*= set)	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
821536-4			BTM50/DTM51	1	€ 21,00
821537-2	•		TM3000C	1	€ 19,50
821568-1		162271-8	BCG180/DCG180	1	€ 61,20
821710-4	•	162271-8	CG100D	1	€ 38,00
824875-1	•	163455-1	GN900	1	€ 51,00
824943-0	•	163467-4	DK1139	1	€ 41,00
141481-0	•	417383-5	BVR350/DVR350/BVR450/BVR850/DVR850	1	€ 28,00

ACCESSOIRES

REINIGING

Accessoires voor stofzuigers en blazers

Accessoires voor stofzuigers

Harmonica filters

Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
141875-9	VC3211M/VC2211M	1	€ 19,50
Harmonica filter (uitwasbaar).			
195441-4	VC3210L	1	€ 53,50
196251-2	VC3211H	1	€ 25,60
Harmonicafilter voor stof, steengruis, houtspaanders etc. Filter zonder toevoeging uitsluitend gebruiken om droog te zuigen. De montageplaat dient apart besteld te worden (ref. 01400B0N)			
83202BEB	445X	1	€ 55,00
Makita harmonica filter voor stof, steengruis, houtspaanders etc. Filter zonder toevoeging uitsluitend gebruiken om droog te zuigen.			
83203BJA	440/VC3510	1	€ 42,00
Harmonicafilter (uitwasbaar).			
P-70219	VC2010L/VC2012L/VC2511/vc2512l/VC3011L/VC3012L	1	€ 30,80
Harmonica filter (uitwasbaar).			
P-70225	447L/447MX/447M	1	€ 59,50
Platte PTFE plooifilter.			
W107418351	VC4210L	1	€ 53,00

Schuimfilters

Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
195552-5	VC3210L/DVC860L	1	€ 9,20
423452-2	VC3211H/VC3211M/VC2211M	1	€ 4,00

Accessoires voor stofzuigers en blazers

Fijnstoffilters

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Fijnmazige voorfilter.			
	195554-1	VC2510L	1	€ 20,50
	195612-3	VC3210L	1	€ 20,50
	Voorfilter.			
	196253-8	VC3211H/VC3211M/VC2211M	1	€ 13,30
	424377-3		1	€ 9,20
	Fijnstoffilter. Nylon filter te gebruiken in combinatie met papieren stofzak.			
	83038B5A	445X	1	€ 41,00
	83100BJA	440/VC3510	1	€ 28,80
	Hepa filter H14.			
	W302001095	446L	1	€ 131,58

Vloeistoffilters

Vloeistof voorfilter, te gebruiken bij het opzuigen van water en/of vochtig stof.

Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
195555-9	DVC860L	1	€ 35,00
195556-7	VC2510L	1	€ 35,00

Accessoires voor stofzuigers en blazers

195611-5	VC3210L	1	€ 36,00
83035BHB	440/VC3510/445X	1	€ 7,20

Stofzakken

Best. nr.	Inhoud	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
Filterstofzak.				
195557-5	15 l	DVC860L/VC2211M/VC2510L	5	€ 22,60
195558-3	25 l	VC3210L/VC3211H/VC3211M	5	€ 25,60
83132B8I	20 l	VC3510/440	5	€ 25,60
Papieren stofzak.				
83132BEK	25 l	445X	5	€ 49,00
Papieren stofzak met dubbele laag.				
83133B8K	25 l	VC3510/440	5	€ 47,00
Papieren stofzak.				
A-49557	10 l	DVC860L/VC2211M/VC2510L	5	€ 20,50
P-70194	14 l	446L	5	€ 25,60
P-70203	20 l	447L/447M/447MX	5	€ 40,00
Filterstofzak.				
P-72899	10 l	VC2010L/VC2012L/VC2511/vc2512l/VC3011L/446L	5	€ 20,50
P-78293	20 l	VC3511L	5	€ 25,60
P-84078		VC3012L/VC3012M	5	€ 29,00
W107418353		VC4210L	5	€ 29,00

Plastic opvangzakken

Plastieken opvangzakken, aan te brengen in de kuip van de stofzuiger.

Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
195432-5	DVC860L/DVC862L/DVC863L/DVC864L	10	€ 10,00
195440-6	VC2211M/VC2510L/VC3210L/VC3211H/VC3211M	10	€ 10,20
P-70297	VC2010L/VC2012L/VC2511/vc2512l/VC3011L/VC3012L	5	€ 33,90
P-70306	447L/447MX/447M	5	€ 42,00
W107418355	VC4210L	5	€ 24,00

Accessoires voor stofzuigers en blazers

Slangen voor stofzuigers

Best. nr.	Lengte slang	Diameter uitwendig	Diameter inwendig	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
Complete stofzuigerslang met machineadapter 195547-8.						
140456-6				BVC340/BVC350/DVC350	1	€ 39,00
Flexibele stofzuigslang. Past op stofzuigerslang 01321B0N, P-70487 en W15365.						
192108-5	2,5 m	25 mm	19 mm		1	€ 30,30
Anti-statische stofzuigerslang 27mm.						
P-70487	3,5 m	32 mm	27 mm	446L/447L/447MX/447M/ VC2010L/VC2012L	1	€ 82,00
Stofzuigerslang.						
143787-2	1,0 m	32 mm	28 mm	DVC260	1	€ 34,00
152992-0	1,5 m	32 mm	28 mm	DVC260ZX	1	€ 38,00
Complete anti-statische stofzuigerslang met adapters machinezijde 195545-2, 195546-0 en 195547-8.						
195433-3	3,5 m	32 mm	28 mm	DVC860L/DVC862L/DVC863L/ VC2211M/VC2510L/VC3210L	1	€ 66,50
Stofzuiger slang.						
02300B0N	2,5 m	32 mm	28 mm	440/VC3510/445X	1	€ 46,00
Stofzuigerslang inclusief gebogen handgreep.						
P-81739	3,5 m	39 mm	32 mm	VC2012L/vc2512l/VC3011L	1	€ 39,00
Stofzuiger slang inclusief gebogen handgreep, standaard geleverd met Makita stofzuiger VC2010L.						
P-72914	3,5 m	39 mm	32 mm	446L/447L/447MX/447M/ VC2010L/VC2012L	1	€ 66,50
Anti-statische stofzuigerslang 32mm.						
P-84084	4,0 m	40 mm	32 mm	VC3012L/VC3012M/VC4210L	1	€ 82,00
Stofzuigerslang met QUICK-system aansluiting.						
P-72920	3,0 m	42 mm	36 mm	446L/447L/447MX/447M/ VC2010L/VC2012L	1	€ 43,00
Universele stofzuigerslang 36mm voor aansluiting op machines. Past rechtstreeks op heel wat tafel-, afkort- en verstekzagen.						
W15365	4,0 m	42 mm	36 mm	446L/447L/447M/VC3012L/ VC3012M/VC4210L	1	€ 57,50
Anti-statische stofzuigerslang met QUICK-system aansluiting.						
P-70362	3,0 m	42 mm	36 mm	446L/447L/447MX/447M/ VC2010L/VC2012L	1	€ 97,00
Complete anti-statische stofzuigerslang met machineadapter 417307-1.						
195434-1	2,5 m	44 mm	38 mm	VC2510L/VC3210L	1	€ 72,00
Stofzuigerslang.						
01316B0N	2,0 m	48 mm	38 mm	445X/440	1	€ 46,00

Accessoires voor stofzuigers en blazers

Slangadapters voor aansluiting met machine

	Best. nr.	Diameter inwendig	Diameter uitwendig	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Verloopstuk van 38mm naar 22mm. Past in 417766-9, 195545-2, P-70421 en W107418688.					
	195548-6	22 mm	37 mm	VC2510L/VC3210L/DVC260	1	€ 11,30
	Adapter om een stofzuigerslang van 28mm aan te sluiten op een machine.					
	195547-8	22,4 mm	25 mm	VC2510L/VC3210L/DVC260	1	€ 3,60
	Rubberen adapter, passend op slangadapter 195547-8, om aansluiting te maken met een machine.					
	195546-0	26 mm	35,5 mm	VC2510L/VC3210L/DVC260	1	€ 4,10
	Stofzuigadapter 27mm machinezijde QUICKSYSTEM					
	P-70378	27 mm	32 mm	VC3012L/VC3012M/VC4210L/ VC4210M/446L/447L	1	€ 27,20
	Adapter conisch voor een zuigslang van 27mm om aansluiting te maken met een machine.					
	P-70415	27 mm	32 mm	446L/447L/447M	1	€ 14,40
	Slangadapter welke rechtstreeks past op slang 28mm. Te gebruiken met Makita muurfrees SG150.					
	P-24810	28 mm	32 mm	440/445X	1	€ 9,10
	Adapter voor zuigslang van 32mm om aansluiting te maken met een machine.					
	P-72936	32 mm	39 mm	VC2010L/VC2012L/VC2511/ vc2512l/VC3011L/VC3511L	1	€ 11,30
	Slangadapter met luchtregelaar machinezijde.					
	P-81745	32 mm	39 mm	VC2012L/vc2512l/VC3011L	1	€ 19,50
	Adapter voor zuigslang van 36mm om aansluiting te maken met de machine. Zit standaard op stofzuigslang W15365.					
	P-70421	36 mm	42 mm	VC2012L/VC2512L/ VC3011L/446L/447L/447M	1	€ 22,60

Accessoires voor stofzuigers en blazers

Stofzuigadapter 38mm machinezijde QUICKSYSTEM					
W107418688	38 mm		VC3012L/VC3012M/VC4210L/ VC4210M	1	€ 24,00
Conische adapter van zuigslang 45mm naar machine.					
50092B0N	38 mm	43 mm		1	€ 5,50
Adapter om stofzuigerslang van 28mm of 38mm aan te sluiten op de machine. Voor slang van 28mm te gebruiken met 417662-1 en 417586-1. Voor slang van 38mm te gebruiken met 417306-3 en 417586-1.					
417307-1	38 mm	44 mm		1	€ 7,70
Slangadapter om stofzuigerslang van 28mm aan te sluiten op een machine met stofzuigadapter 38mm.					
195545-2	38 mm	44,2 mm	DVC260/DVC350/VC2510L/ VC3210L	1	€ 6,70

Overige slangadapters

	Best. nr.	Diameter inwendig	Diameter uitwendig	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
Slangadapter te gebruiken in combinatie met stofzuigslang Makita 01316B0N of W15365 en de stofafzuigadapters voor Makita schaven model 1806B en KP312S.						
	181575-9	45 mm	70 mm		1	€ 6,40
Slangadapter te gebruiken in combinatie met stofzuigslang Makita 01316B0N of W15365 en de stofafzuigadapters voor Makita schaven model 1901, 19023, 1911B, 1923B, 1923H en 1100.						
	JPA122275	45 mm	55 mm		1	€ 6,20
Adapter om een snelkoppeling te maken tussen handvat P-70346 en een stofzuiger slang van diameter 36mm.						
	P-70384	36 mm	42 mm		1	€ 18,00
Slangadapter stofzuigerzijde.						
	P-70390	36 mm	50 mm	446L/447L/447M	1	€ 16,40

Accessoires voor stofzuigers en blazers

Slangadapter stofzuigerzijde.					
P-70409	27 mm	50 mm	446L/447L/447M	1	€ 16,40
Adapter om een snelkoppeling te maken tussen handvat P-70346 en een stofzuiger slang van diameter 36mm.					
W46690	36 mm	42 mm		1	€ 15,40

Handgrepen voor stofzuigers

	Best. nr.	Diameter	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Gebogen aluminium stofzuigerbuis.				
	192562-3	32 mm	VC2510L/VC3210L	1	€ 9,20
	Luchtregelaar voor handgreep 50096B0N.				
	50095B0N		440/VC3510/445X	1	€ 4,00
	Handgreep zonder luchtregelaar.				
	50096B0N		445X	1	€ 11,00
	Gebogen handgreep inox.				
	P-70346		VC3012L/VC3012M/VC4210L/446L/447L/447M	1	€ 43,00
	Gebogen handgreep kunststof.				
	P-72908		VC2010L/VC2012L/VC2511/vc2512l/VC3011L/ VC3511L	1	€ 22,60

Accessoires voor stofzuigers en blazers

Stofzuigerbuizen

	Best. nr.	Diameter inwendig	Lengte	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Inox buizenset voor verbinding tussen handgreep en vloerborstel.					
	W107418350			VC4210L	1	€ 29,00
	Kunststof buis voor verbinding tussen handgreep en zuigvoet.					
	50091B0N	38 mm	480 mm	440/VC3510/445X	1	€ 12,00
	Aluminium buizenset met diameter 36mm (2x500mm).					
	P-72942	32 mm	520 mm	VC2010L/VC2012L/VC2511/ vc2512l/VC3011L/VC3511L	2	€ 29,80
	Rechte aluminium stofzuigerbuis.					
	192563-1		565 mm	VC2510L/VC3210L	1	€ 7,20
	Inox buizenset voor verbinding tussen handgreep en vloerborstel.					
	P-70437	32 mm	950 mm	VC3012L/ VC3012M/446L/447L/447M/ 447MX	2	€ 41,00

Vloerborstels

	Best. nr.	Breedte	Diameter inwendig	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Vloerzuigmond voor droge vloeren.					
	195549-4	210 mm	32 mm	VC2510L/VC3210L/VC3211H/ VC3211M	1	€ 22,60

Accessoires voor stofzuigers en blazers

Vloerzuigmond voor natte vloeren.					
195550-9	210 mm	32 mm	VC2510L/VC3210L/VC3211H/ VC3211M	1	€ 22,60
Vloeistofborstel, geschikt voor 60277B0N.					
60278B0N	250 mm		440/VC3510/445X	1	€ 13,30
Vloerborstel voor harde vloeren, geschikt voor 60277B0N.					
60279B0N	250 mm		440/VC3510/445X	1	€ 13,30
Vloerborstel voor tapijt, geschikt voor 60277B0N.					
60280B0N	250 mm		440/VC3510/445X	1	€ 7,00
Vloerzuigmond basishouder, kan met verschillende borstels worden uitgerust.					
60277B0N	255 mm	43 mm	440/VC3510/445X	1	€ 12,30
Vloerzuigmond gemengd gebruik vloer/tapijt.					
W107402706	260 mm	36 mm	VC2012L/vc2512l/VC3011L	1	€ 17,50
Vloerzuigmond.					
P-70465	260 mm	36 mm	446L/447L/447MX/447M/ VC2010L/VC2012L	1	€ 28,30
W302002331	300 mm	36 mm	446L/447L/447M/VC2010L/ VC2012L/VC2511	1	€ 12,30
Vloerborstel nat/droog.					
P-81789	300 mm	36 mm	VC3012L/VC3012M/VC4210L	1	€ 19,00
Universele vloerzuigmond, voor nat/droog.					
195551-7	320 mm	32 mm	DVC860L/DVC862L/DVC863L/ VC2211M/VC2510L/VC3210L	1	€ 32,00
Vloer- en tapijtborstel.					
198533-8	320 mm	38 mm	DVC860L/VC2211M/VC2510L/ VC3210L/VC3211H/VC3211M	1	€ 25,00
Vloerzuigmond universeel, voor nat/droog.					
P-72958	360 mm	36 mm	446L/447L/447MX/447M/ VC2010L/VC2012L	1	€ 56,00

Accessoires voor stofzuigers en blazers

Professionele vloerzuigmond nat/droog.					
P-72964	400 mm	36 mm	446L/447L/447MX/447M/ VC2010L/VC2012L	1	€ 70,00

Diverse zuigmonden

	Best. nr.	Breedte	Lengte	Diameter inwendig	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Fijne conische zuigmond om bv boorstof uit boorgaten op te zuigen.						
	198558-2		380 mm	28 mm	DVC260/VC2510L/ VC3210L/VC3211M	1	€ 6,20
	Kierzuigmond.						
	410306-2		330 mm	32 mm	VC2510L/VC3210L	1	€ 3,10
	50080B0N	60 mm	250 mm	43 mm	440/VC3510/445X	1	€ 6,00
	Hoekzuigmond.						
	50089B0N	180 mm	130 mm	43 mm	440/VC3510/445X	1	€ 4,60
	Kierzuigmond.						
	SH00000042		250 mm	32 mm	DCL500/DCL501	1	€ 8,10
	W29541		200 mm	34 mm	VC2511/VC3011L/ VC3511L	1	€ 3,10
	Rubberen zuigmond.						
	W5067		190 mm	34 mm	446L/447L/447MX/447M	1	€ 12,80
	Kierzuigmond.						
	W6084		300 mm	34 mm	VC3012L/VC3012M/ VC4210L/446L/447L/ 447M	1	€ 4,10

Accessoires voor stofzuigers en blazers

Borstels

	Best. nr.	Diameter inwendig	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Borstelset.				
	P-70502		446L/447L/447M/447MX/VC2010L/VC2012L	1	€ 37,00
	Borstelset voor auto.				
	P-70518		446L/447L/447MX/447M/VC2010L/VC2012L	1	€ 37,00
	Universele zuigborstel.				
	W14295		VC2511/VC3011L/VC3511L	1	€ 4,60
	Ronde borstel.				
	W302002509	32 mm	VC2512L	1	€ 4,60
	191657-9	32 mm	DVC860L/VC2211M/VC2510L/VC3210L/VC3211H/ VC3211M	1	€ 13,30
	Universele borstel.				
	P-70471	36 mm	446L/447L/447MX/447M/VC2010L/VC2012L	1	€ 8,70

Accessoires voor stofzuigers en blazers



Cleaning sets

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Cleaning set voor stofzuiger. Bestaat uit een slang van diameter 38mm met lengte 2,5m, een gebogen handgreep, een verlengbuis, een kierzuigmond en een vloerborstel.			
	195439-1	VC2510L/VC3210L/DVC860L/DVC350	1	€ 101,00
	5-delige cleaning set. Inhoud: zuigborstel (W6086), buizenset (W15546), handgreep (W302000447), kierzuiger (W6084), buishouder (W60609), smalle vloerborstel, kleine vloerborstel.			
	P-70312	446L/447L/447MX/447M	1	€ 82,00
	4-delige cleaning set. Omvat: stofzuigerslang (36mm x 4m), handgreep, inox stofzuigbuis en een vloerborstel.			
	P-70328	446L/447L/447MX/447M/VC2010L/VC2012L	1	€ 101,00
	6-delige professionele cleaning set. Omvat: een stofzuigerslang (36mm x 4m) met handgreep, inox stofzuigbuis, kierzuiger, vloerborstel, kleine vloerborstel en rechte borstel.			
	P-73075	446L/447L/447MX/447M/VC2010L/VC2012L	1	€ 133,00

Accessoires voor stofzuigers en blazers

Accessoires voor accu stofzuigers en blazers

Stofzakken en filters voor accu stofzuigers

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Linnen stofopvangzak.			
	122918-6	BVC340/BVC350/DVC350	1	€ 40,00
	HEPA filter voor accu stofzuiger DVC260Z.			
	123636-9	DVC260/DVC260ZX	1	€ 7,96
	Linnen stofzak (antibacterieel).			
	166084-9	BCL140/BCL180/BCL182/DCL182/CL070D/CL100D	1	€ 1,10
	Papieren stofzakjes.			
	192632-8	4033D/4072D/4073D/4093D	5	€ 4,10
	194566-1	4076D/BCL182/CL102D/DCL182	5	€ 4,10
	Herbruikbare stofzuigerzak in filterstof.			
	197899-3	DVC260/DVC260ZX	1	€ 23,60
	Stofzuigerzak in filterpapier.			
	197903-8	DVC260/DVC260ZX	10	€ 23,60
	Stoffilter.			
	443060-3	BCL140/BCL180/CL070D/CL100D	1	€ 1,10

Accessoires voor stofzuigers en blazers

Voorfilter.				
451208-3	CL070D/CL100D/BCL140/BCL180	1	€ 1,60
Harmonicafilter van de robotstofzuiger DRC200Z.			
SH00000213	DRC200	1	€ 55,00

Zuigmonden en borstels voor accu stofzuigers

	Best. nr.	Lengte	Breedte	Diameter inwendig	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Vloerborstel.						
	122520-5		230 mm	30 mm	4073D/4093D	1	€ 7,20
	122859-6		230 mm	30 mm	BCL140/BCL180/BCL182/ DCL182	1	€ 7,20
	123485-4		230 mm	30 mm	CL070D/CL100D	1	€ 9,00
	Vloerzuigmond.						
	123486-2				DVC260		€ 10,00
	Borstel voor legplanken en rekken.						
	191724-0		100 mm		4073D/4076D/DCL182/ DVC260	1	€ 9,20
	Flexibele rubberen zuigmond.						
	197901-2				DVC260		€ 6,00

Accessoires voor stofzuigers en blazers

Vloer- en tapijtborstel.						
198532-0		320 mm	28 mm	DVC260	1	€ 23,00
Kierzuiger.						
416041-0	160 mm		30 mm	CL070D/CL100D/ CL102D/4073D/4076D/ 4093D	1	€ 1,20
451243-1	160 mm		30 mm	BCL140/BCL180/BCL182/ DCL182	1	€ 1,20
Vloerborstel.						
SH00000058				DCL500/DCL501	1	€ 20,49
Hoofdborstel van de robotstofzuiger DRC200Z.						
SH00000063				DRC200	1	€ 55,00
Zijborstels van de robotstofzuiger DRC200Z.						
SH00000065				DRC200	2	€ 35,00

Diverse toebehoren voor stofzuigers

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
Telescopische stofzuigerbuis, lengte 500-850mm.				
	123584-2	DVC260		€ 20,00
Gebogen handgreep in kunststof.				
	126756-8	DVC260	1	€ 9,00
Schouderriem.				
	166094-6	BVC340/BVC350/DVC350/DUB362	1	€ 2,95
Flexibele slang.				
	191496-7	4033D/4073D/4093D/3708F	1	€ 5,10
kabelbeugel 10-33mm. Dient om de stroomkabel van de machine te bevestigen aan de stofzuigerslang.				
	195544-4	VC2510L/VC3210L/VC3211M/VC3211H/VC2211M	1	€ 0,80
Zuigbuis.				
	416042-8	4073D	1	€ 4,10

Accessoires voor stofzuigers en blazers

	Zuigbuis.			
	451244-9	CL070D/BCL140/BCL180/BCL182/DCL182	1	€ 2,30
	Kierzuigerhouder.			
	451245-7	CL070D/BCL140/BCL180/BCL182/DCL182	1	€ 1,10
	Stofzuigerslang.			
	SH00000034	DCL500/DCL501	1	€ 60,00
	Bodemplaat van de robotstofzuiger DRC200Z.			
	SH00000064	DRC200	1	€ 30,00
	Zelfklevende grenstape voor de robotstofzuiger DRC200Z. Voor het afbakenen van het werkterrein. Lengte: 15m.			
	SH00000231	DRC200	1	€ 40,00

Diverse toebehoren voor blazers

	Best. nr.	Lengte	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Linnen stofzak.				
	122321-1		UB1101/BUB142/BUB182/DUB182/UB120D/UB140D	1	€ 3,10
	123241-2		UB1103	1	€ 5,70
	Rubberen blaas/zuigmond				
	123246-2	430 mm	UB1103	1	€ 10,20
	132025-7	220 mm	UB1101/UB120D/UB140D	1	€ 4,60
	Flexibile afzuigset, compleet met zuigbuis, flexibele slang en kierzuiger.				
	191750-9		UB1101/UB120D/UB140D	1	€ 13,30
	196643-5		UB1103	1	€ 13,30

Accessoires voor stofzuigers en blazers

Blaaspijp.				
196729-5	520 mm	UB1103	1	€ 18,50

Toebehoren voor heteluchtpistolen

Mondstukken

	Best. nr.	Pasmaat (inw.mm)	Lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Snelsoldeermondstuk.				
	P-71473			1	€ 14,40
	Reflecterend mondstuk soldeerdraad.				
	P-71495			1	€ 9,70
	Reduceermondstuk. Traps toelopende mondvorm voor het concentreren van de warmte.				
	P-71439	35 mm	41 mm	1	€ 7,80
	Reflecterend mondstuk voor solderen, vertinnen en krimpen van materialen.				
	P-71445	35 mm	58 mm	1	€ 7,80
	Spreidingsmondstuk. Evenredige verdeling van de lucht, ideaal bij drogen en verf afbranden.				
	P-71423	35 mm	58 mm	1	€ 9,00
	Overlapsoldeermondstuk, zeer dun uitlopend mondstuk, door de geconcentreerde warmtevorming geschikt voor soldeerwerkzaamheden.				
	P-71489	35 mm	80 mm	1	€ 12,20

Accessoires voor stofzuigers en blazers

Soldeermondstuk, zeer fijn uitlopend mondstuk, door de geconcentreerde warmtevorming geschikt voor soldeerwerkzaamheden.				
P-71451	35 mm	94 mm	1	€ 12,20

Soldeerstaafjes

Best. nr.	Diameter	Lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
Soldeerstaafje PP.				
P-71510	4 mm	225 mm	20	€ 18,00
Soldeerstaafje HDPE.				
P-71526	4 mm	225 mm	20	€ 18,00
Soldeerstaafje ABS.				
P-71532	4 mm	225 mm	20	€ 18,00

Diverse toebehoren voor heteluchtpistolen

	Best. nr.	Breedte	Kunststof	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Kunststof opbergkoffer.					
	HG118897		•	HG5002/HG650C/HG550V/ HG551V	1	€ 21,60
	Aandrukrol.					
	P-71504	30 mm			1	€ 10,70

ACCESSOIRES

BEVESTIGEN

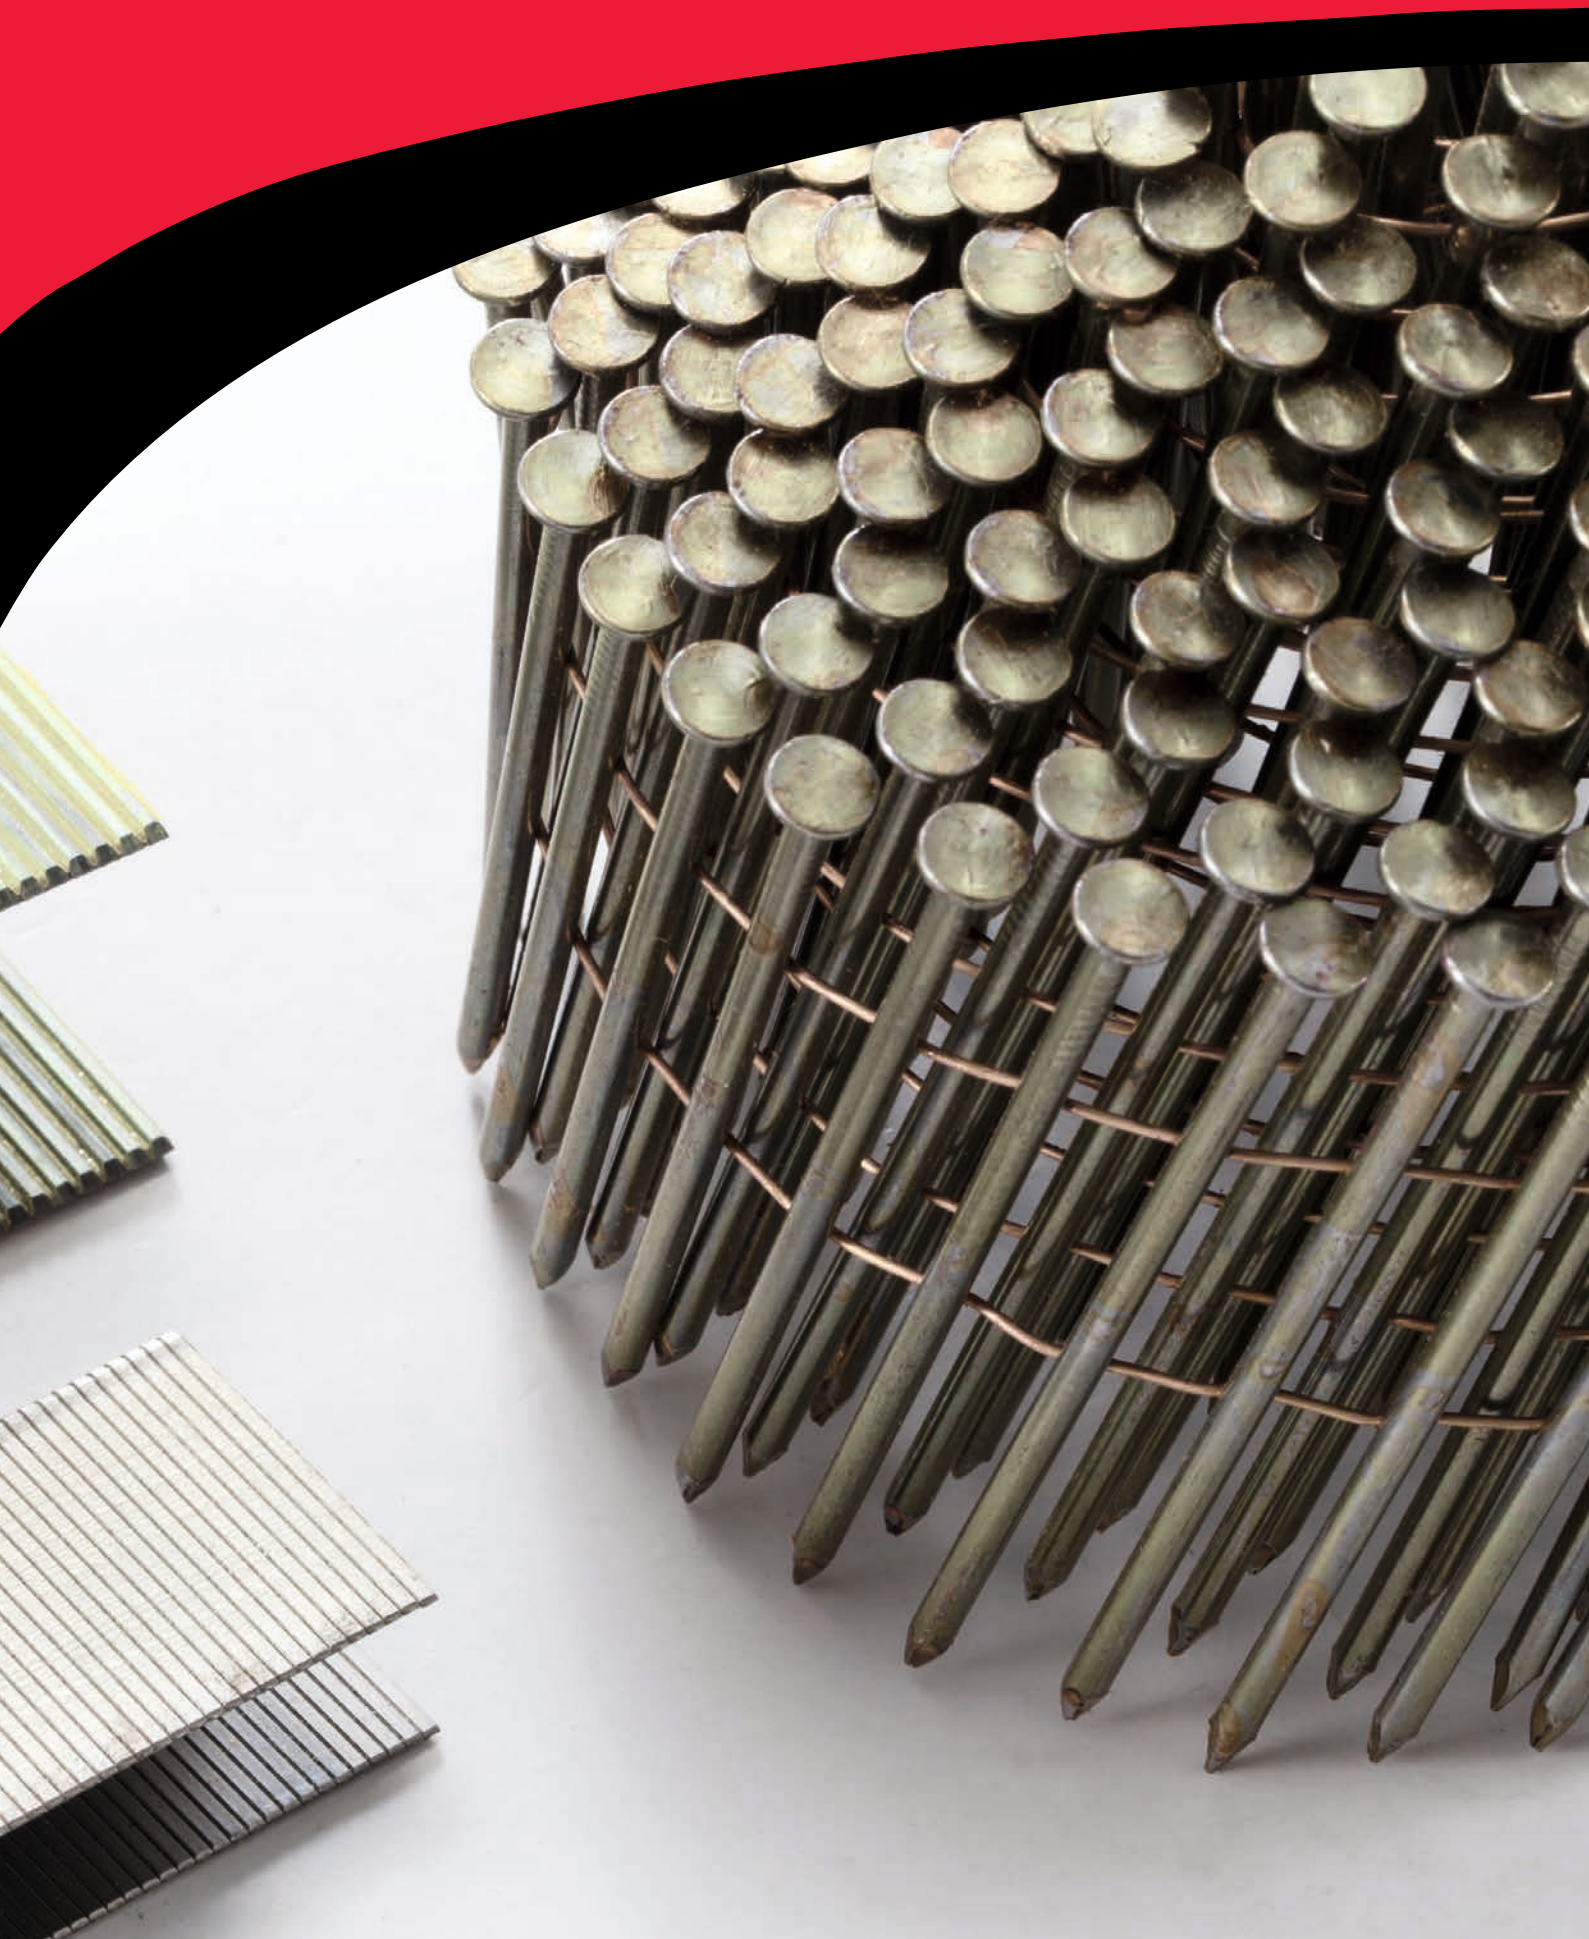

Accessoires voor machines op luchtdruk en bevestiging

Nieten

Nieten (RT type)

Best. nr.	Lengte	Rugbreedte niet	Dikte	Breedte	Gegalvaniseerd	Geschikt voor model	Stuks
F-81518	7 mm	10 mm	0,5 mm	0,75 mm	•	BST110/DST111/DST112	2500
F-81521	10 mm	10 mm	0,5 mm	0,75 mm	•	BST110/DST111/DST112	2500

Nieten (ARROW type)

Nieten met vlakdraad. Geschikt voor karton, folies, papier, etiketten, enz.

Best. nr.	Lengte	Rugbreedte niet	Dikte	Breedte	Type	Gegalvaniseerd	Geschikt voor model	Stuks
F-32647	10 mm	10,55 mm	0,6 mm	1,22 mm	1010HD	•	DST220/DST221	5040
F-32650	13 mm	10,55 mm	0,6 mm	1,22 mm	1013HD	•	DST220/DST221	5040
F-32663	16 mm	10,55 mm	0,6 mm	1,22 mm	1016HD	•	DST220/DST221	5040
F-32676	19 mm	10,55 mm	0,6 mm	1,22 mm	1019HD	•	BST220/BST221/ T221D/DST221/ DST220	5040
F-32689	22 mm	10,55 mm	0,6 mm	1,22 mm	1022HD	•	BST221/BST220/ T221D/DST221	5040

Nieten 18 ga (Narrow crown)

Makita nieten, universeel inzetbaar bij afwerkingswerken.

Best. nr.	Lengte	Rugbreedte niet	Breedte	Dikte	Gegalvaniseerd	Draadkaliber	Geschikt voor model	Stuks
P-49753	15 mm	5,7 mm	1,2 mm	1,0 mm	•	18 Ga	AT638/AT450H	5000
P-49766	19 mm	5,7 mm	1,2 mm	1,0 mm	•	18 Ga	AT638/AT450H	5000

Accessoires voor machines op luchtdruk en bevestiging

P-49775	25 mm	5,7 mm	1,2 mm	1,0 mm	•	18 Ga	AT638/AT450H	5000
P-49781	30 mm	5,7 mm	1,2 mm	1,0 mm	•	18 Ga	AT638/AT450H	5000
P-49797	35 mm	5,7 mm	1,2 mm	1,0 mm	•	18 Ga	AT638/AT450H	5000
P-49806	40 mm	5,7 mm	1,2 mm	1,0 mm	•	18 Ga	AT638/AT450H	5000

Nieten 18 ga voor vloerafwerking (Narrow crown)

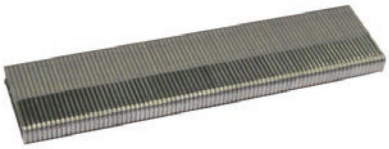

Best. nr.	Lengte	Rugbreedte niet	Dikte	Breedte	Draadkaliber	Geschikt voor model	Stuks
F-33517	25 mm	6,1 mm	1,25 mm	1,1 mm	18 Ga	AT450H	3000
F-33533	38 mm	6,1 mm	1,25 mm	1,1 mm	18 Ga	AT450H	3000
F-33559	50 mm	6,1 mm	1,25 mm	1,1 mm	18 Ga	AT450H	3000

Pins

Pins 23 ga

Best. nr.	Lengte	Dikte	Breedte	Gegalvaniseerd	Draadkaliber	Geschikt voor model	Stuks
F-31825	18 mm	0,6 mm	0,6 mm	•	23 Ga	AF500HP/BPT350/ BPT351/DPT351	10000
F-31838	25 mm	0,6 mm	0,6 mm	•	23 Ga	BPT350/BPT351/DPT351/ AF500HP	10000
F-31841	30 mm	0,6 mm	0,6 mm	•	23 Ga	BPT350/BPT351/DPT351/ AF500HP	10000
F-31854	35 mm	0,6 mm	0,6 mm	•	23 Ga	BPT350/BPT351/DPT351/ AF500HP	10000
F-32920	45 mm	0,6 mm	0,6 mm	•	23 Ga	AF500HP	10000
F-32933	50 mm	0,6 mm	0,6 mm	•	23 Ga	AF500HP	10000

Accessoires voor machines op luchtdruk en bevestiging

Mini-brads en brads

18Ga afwerkingsnagels (mini-brads)

Best. nr.	Lengte	Breedte	Dikte	Diameter nagelkop	Gegalvaniseerd	Geschikt voor model	Stuks
F-37335	15 mm	1,25 mm	1,05 mm	2,0 mm	•	AF550H/DBN500	7000
F-37348	20 mm	1,25 mm	1,05 mm	2,0 mm	•	AF550H/DBN500	7000
F-37351	25 mm	1,25 mm	1,05 mm	2,0 mm	•	AF503A/AF505/AF550H	7000
F-37364	30 mm	1,25 mm	1,05 mm	2,0 mm	•	AF503A/AF505/AF550H	7000
F-37377	35 mm	1,25 mm	1,05 mm	2,0 mm	•	AF503A/AF505/AF550H	7000
F-37380	40 mm	1,25 mm	1,05 mm	2,0 mm	•	AF503A/AF505/AF550H	7000
F-37393	45 mm	1,25 mm	1,05 mm	2,0 mm	•	AF503A/AF505/AF550H	7000
F-37409	50 mm	1,25 mm	1,05 mm	2,0 mm	•	AF503A/AF505/AF550H	7000
F-32946	55 mm	1,25 mm	1,05 mm	2,0 mm	•	AF550H	5000

16Ga afwerkingsnagels (brads)

Best. nr.	Lengte	Dikte	Diameter nagelkop	Gegalvaniseerd	Geschikt voor model	Stuks
F-33922	25 mm	1,4 mm	2,8 mm	•	DBN600	2000
F-33935	30 mm	1,4 mm	2,8 mm	•	DBN600	2000
F-33948	32 mm	1,4 mm	2,8 mm	•	DBN600	2000
F-33951	35 mm	1,4 mm	2,8 mm	•	DBN600	2000
F-33964	38 mm	1,4 mm	2,8 mm	•	DBN600	2000
F-33977	40 mm	1,4 mm	2,8 mm	•	DBN600	2000
F-33980	45 mm	1,4 mm	2,8 mm	•	DBN600	2000
F-33993	50 mm	1,4 mm	2,8 mm	•	DBN600	2000
F-34001	57 mm	1,4 mm	2,8 mm	•	DBN600	2000
F-34014	60 mm	1,4 mm	2,8 mm	•	DBN600	2000
F-34027	64 mm	1,4 mm	2,8 mm	•	DBN600	2000

Accessoires voor machines op luchtdruk en bevestiging

16Ga RVS afwerkingsnagels (brads)

Best. nr.	Lengte	Dikte	Diameter nagelkop	Geschikt voor model	Stuks
F-34043	38 mm	1,4 mm	2,8 mm	DBN600	2000
F-34056	50 mm	1,4 mm	2,8 mm	DBN600	2000
F-34069	64 mm	1,4 mm	2,8 mm	DBN600	2000

16Ga afwerkingsnagels (brads) met 2 gaspatronen

Gegalvaniseerde 16Gauge afwerkingsnagels. Geschikt voor plinten, deurlijsten, standenbouw en interieurafwerking.

Best. nr.	Lengte	Dikte	Diameter nagelkop	Gegalvaniseerd	Geschikt voor model	Stuks
195670-9	25 mm	1,4 mm	2,8 mm	•	GF600SE	2000
195671-7	30 mm	1,4 mm	2,8 mm	•	GF600SE	2000
195672-5	32 mm	1,4 mm	2,8 mm	•	GF600SE	2000
195673-3	35 mm	1,4 mm	2,8 mm	•	GF600SE	2000
195674-1	38 mm	1,4 mm	2,8 mm	•	GF600SE	2000
195675-9	40 mm	1,4 mm	2,8 mm	•	GF600SE	2000
195676-7	45 mm	1,4 mm	2,8 mm	•	GF600SE	2000
195677-5	50 mm	1,4 mm	2,8 mm	•	GF600SE	2000
195678-3	57 mm	1,4 mm	2,8 mm	•	GF600SE	2000
195679-1	60 mm	1,4 mm	2,8 mm	•	GF600SE	2000
195680-6	64 mm	1,4 mm	2,8 mm	•	GF600SE	2000

16Ga RVS afwerkingsnagels (brads) met 2 gaspatronen

Best. nr.	Lengte	Dikte	Diameter nagelkop	Geschikt voor model	Stuks
195682-2	38 mm	1,4 mm	2,8 mm	GF600SE	2000
195683-0	50 mm	1,4 mm	2,8 mm	GF600SE	2000
195684-8	64 mm	1,4 mm	2,8 mm	GF600SE	2000

Accessoires voor machines op luchtdruk en bevestiging

Nagels



Nagels voor dakbedekking

Best. nr.	Doorsnede nagel	Lengte	Diameter nagelkop	Gladde schacht	Gegalvaniseerd	Geschikt voor model	Stuks
F-30762	3,1 mm	22 mm	9,4 mm	•	•	AN450H	7200
F-30775	3,1 mm	25 mm	9,4 mm	•	•	AN450H	7200
F-30788	3,1 mm	32 mm	9,4 mm	•	•	AN450H	7200
F-30791	3,1 mm	38 mm	9,4 mm	•	•	AN450H	7200
F-30807	3,1 mm	45 mm	9,4 mm	•	•	AN450H	7200

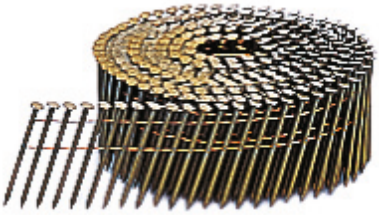

Draadgebonden constructienagels op vlakke rol

Best. nr.	Doorsnede nagel	Lengte	Diameter nagelkop	Gladde schacht	Geringde schacht	Blank	Geschikt voor model	Stuks
F-31243	2,5 mm	50 mm	6,0 mm	•		•	AN610H/AN620H/ AN711H/AN911H	10800
F-30900	2,5 mm	65 mm	6,0 mm	•		•	AN610H/AN620H/ AN711H/AN911H	8100
F-30881	2,9 mm	65 mm	7,0 mm		•	•	AN610H/AN620H/ AN711H/AN911H	6750
F-30836	3,1 mm	65 mm	7,3 mm	•		•	AN610H/AN620H/ AN711H/AN911H	6075
F-31298	3,1 mm	75 mm	7,2 mm	•		•	AN711H/AN911H	4050
F-31320	3,2 mm	75 mm	7,0 mm		•	•	AN711H/AN911H	4050
F-31304	3,1 mm	85 mm	7,2 mm	•		•	AN911H	4050
F-31317	3,1 mm	90 mm	7,5 mm	•		•	AN911H	4050
F-31346	3,2 mm	90 mm	7,0 mm		•	•	AN911H	4050
F-31362	3,8 mm	90 mm	7,9 mm	•		•	AN911H	2700

Accessoires voor machines op luchtdruk en bevestiging

Draadgebonden constructienagels op conische rol

Best. nr.	Doorsnede nagel	Lengte	Diameter nagelkop	Gladde schacht	Blank	Geschikt voor model	Stuks
F-32766	2,1 mm	32 mm	5,0 mm	•	•	AN510H/AN610H	21600
F-32779	2,1 mm	38 mm	5,0 mm	•	•	AN510H/AN610H	18000
F-32782	2,1 mm	45 mm	5,0 mm	•	•	AN510H/AN610H	18000
F-32795	2,1 mm	50 mm	5,0 mm	•	•	AN510H/AN610H	14400

Papiergebonden D-kop stripnagels

Best. nr.	Doorsnede nagel	Lengte	Diameter nagelkop	Laderhoek	Geschikt voor model	Stuks
F-37412	2,9 mm	50 mm	7 mm	34 °	AN942/AN943/GN900	5000
F-37425	2,9 mm	60 mm	7 mm	34 °	AN942/AN943/GN900	4000
P-49834	2,9 mm	65 mm	7 mm	34 °	AN942/AN943/GN900	4000
F-37441	2,9 mm	70 mm	7 mm	34 °	AN942/AN943/GN900	4000
F-37454	3,1 mm	75 mm	7 mm	34 °	AN942/AN943/GN900	4000
F-37467	3,1 mm	80 mm	7 mm	34 °	AN942/AN943/GN900	4000
F-37470	3,1 mm	90 mm	7 mm	34 °		4000

Papiergebonden D-kop stripnagels met 3 gaspatronen

Best. nr.	Doorsnede nagel	Lengte	Geringde schacht	Blank	Gegalvaniseerd	Laderhoek	Geschikt voor model	Stuks
194765-5	2,9 mm	51 mm	•		•	34 °	GN900	3300
194764-7	2,9 mm	51 mm	•	•		34 °	GN900	3300
194767-1	2,9 mm	63 mm	•	•		34 °	GN900	3300

Accessoires voor machines op luchtdruk en bevestiging

Papiergebonden D-kop stripnagels met 2 gaspatronen

Best. nr.	Doorsnede nagel	Lengte	Gladde schacht	Geringde schacht	Blank	Gegalvaniseerd	Laderhoek	Geschikt voor model	Stuks
194770-2	3,1 mm	63 mm		•		•	34 °	GN900	2200
194773-6	3,1 mm	75 mm		•		•	34 °	GN900	2200
194772-8	3,1 mm	75 mm		•	•		34 °	GN900	2200
194777-8	3,1 mm	90 mm	•			•	34 °	GN900	2200
194776-0	3,1 mm	90 mm	•		•		34 °	GN900	2200

Papiergebonden D-kop stripnagels met 1 gaspatroon

Best. nr.	Doorsnede nagel	Lengte	Geringde schacht	Gegalvaniseerd	Thermisch verzinkt	Laderhoek	Geschikt voor model	Stuks
194786-7	2,9 mm	63 mm	•		•	34 °	GN900	1100
194792-2	2,9 mm	75 mm	•	•		34 °	GN900	1100
194794-8	2,9 mm	83 mm	•		•	34 °	GN900	1100

Kunststofgebonden stripnagels premium voor beton met 1 gaspatroon

Makita premium nagels voor beton zijn geschikt voor bevestiging in beton tot sterkteklasse C50/60 en in staal met een sterkte tot 550 N/mm².

Best. nr.	Lengte	Dikte	Hardheid	Mechanisch verzinkt	Geschikt voor model	Stuks
196285-5	15 mm	3,1 mm	58-60 HRC	•	GN420C	1000
196286-3	17 mm	3,1 mm	58-60 HRC	•	GN420C	1000
196287-1	22 mm	3,1 mm	58-60 HRC	•	GN420C	1000
196288-9	27 mm	3,1 mm	58-60 HRC	•	GN420C	1000
196289-7	32 mm	3,1 mm	58-60 HRC	•	GN420C	1

Accessoires voor machines op luchtdruk en bevestiging

Kunststofgebonden stripnagels standaard voor beton met 1 gaspatroon

Makita standaard nagels voor beton zijn geschikt voor bevestiging in beton tot sterkteklasse C30/37 en in staal met een sterkte tot 350 N/mm².

Best. nr.	Lengte	Dikte	Hardheid	Gegalvaniseerd	Geschikt voor model	Stuks
196290-2	20 mm	2,6 mm	53-56 HRC	•	GN420C	1000
196291-0	25 mm	2,6 mm	53-56 HRC	•	GN420C	1000
196292-8	30 mm	2,6 mm	53-56 HRC	•	GN420C	1000
196293-6	35 mm	2,6 mm	53-56 HRC	•	GN420C	1000
196294-4	40 mm	2,6 mm	53-56 HRC	•	GN420C	1000

Luchtslangen

Hogedruk luchtslangen

Zeer flexibele luchtslang om te gebruiken met alle Makita 'High Pressure' niet- en nagelpistolen. De maximum luchtdruk voor de slang bedraagt 32,5 bar.

Best. nr.	Lengte slang	Diameter	Stuks	Prijs euro excl. btw
Hogedruk luchtslang op haspel 30m.				
B-80008	30 m	6 mm	1	€ 379,00
Hogedruk luchtslang 15m.				
B-80014	15 m	6 mm	1	€ 159,00
Hogedruk luchtslang 30m.				
B-80020	30 m	6 mm	1	€ 220,00
Hogedruk luchtslang 7,5m.				
B-80036	7,5 m	6 mm	1	€ 128,00

Accessoires voor machines op luchtdruk en bevestiging

Luchtslangen

Luchtslang om te gebruiken met Makita niet- en nagelpistolen tot 8 bar.

Best. nr.	Lengte slang	Diameter	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-45973-10	10 m	8 mm	1	€ 32,80
P-45973-15	15 m	8 mm	1	€ 41,00
P-45973-20	20 m	8 mm	1	€ 49,00
P-45973-30	30 m	8 mm	1	€ 123,00

Functionele accessoires voor machines op luchtdruk en bevestiging

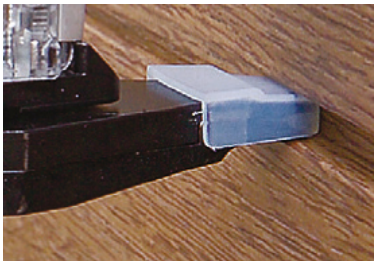

Neusadapters

Neusstukken voor diverse niet- en nagelmachines.

Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
419525-7	BPT350/BPT351/DBN500/DPT351	1	€ 1,70
421574-2	AN610H	1	€ 2,50
421677-2	AN942/AN943	1	€ 2,60
421984-3	AN620H	1	€ 2,50
Neusadapter te gebruiken bij het nagelen in plaatmateriaal.			
421996-6	AN510H	1	€ 2,50
Neusadapter te gebruiken bij vloerafwerking.			
421997-4	AN510H	1	€ 2,50
424121-8	AF550H	1	€ 2,60
424126-8	AT450H	1	€ 2,50
424136-5	AN911H/AN711H	1	€ 2,60
424443-6	GF600SE	1	€ 2,60
424955-9	DPT353/PT354D	1	€ 1,70
450626-2	AF500HP	1	€ 2,50

Accessoires voor machines op luchtdruk en bevestiging

Toebehoren voor gasnagelaars

	Best. nr.	Inhoud	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Reinigingskit gasnagelaar.				
	194852-0		GN900	1	€ 46,00
	Reiniger voor gasnagelaar.				
	242075-5	0,5 l	GN900	1	€ 23,00
	Olie voor gasnagelaar.				
	242077-1	0,1 l	GN900	1	€ 12,80
	Gaspatroon.				
	242088-6		GF600SE	1	€ 10,20
	Gaspatroon voor gasnagelpistool.				
	242094-1		GN900/GN420C	1	€ 12,80

Diverse toebehoren voor machines op luchtdruk

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Flesje olie 30cc voor nagelpistool op luchtdruk.			
	181434-7		1	€ 1,60

Accessoires voor machines op luchtdruk en bevestiging

Flesje olie 30cc voor high pressure tools.			
194381-3	AN911H/AN711H/AN620H/AN610H/AN450H/AN250HC	1	€ 2,90

Adapter te gerbuiken met nagels korter dan 25mm.			
346488-3	GF600SE	1	€ 3,40

Vrouwelijk koppelstuk HP slang.			
A-46470		1	€ 74,00

Mannelijk koppelstuk HP slang.			
A-46486		1	€ 43,00

Verbindingsstuk HP slang.			
A-46676		1	€ 28,80

Pakkingen (6st) voor vacuümslang AS0AI154MK van vacuümpomp DVP180.			
AS000AI158		6	€ 3,06
Draagriem voor koffer AS0VP007MK van vacuümpomp DVP180.			
AS000VP042		1	€ 12,00
Flacon olie (150ml) voor vacuümpomp DVP180.			
AS00VP050M		1	€ 7,00

Vacuümslang met afsluitklep voor vacuümpomp DVP180.			
AS0AI154MK		1	€ 35,00
Inlaat afsluitventiel met manometer voor vacuümpomp DVP180.			
AS0VP051MK		1	€ 131,58
Adapter 5/16" (V) naar 1/4" (M) voor vacuümpomp DVP180.			
AS0Y06110K		1	€ 12,24

Transportwagen voor compressor.			
HY00000212	AC310H	1	€ 143,00

Accessoires voor machines op luchtdruk en bevestiging

Opbergkoffers

Best. nr.	Kunststof	Artikelnr. sluiting (*= set)	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
821512-8	•		GN420C	1	€ 56,50
HY00000090	•		AF505	1	€ 22,60
824841-8	•		AN943	1	€ 50,00
824815-9	•		BHR162/DHR162/DHR165/BPT350/BPT351/ DBN500	1	€ 46,00
183771-5	•		T221D	1	€ 56,50
Aluminium koffer met draagriem voor vacuümpomp DVP180.					
AS0VP007MK				1	€ 70,00
824990-1	•	162315-4	GF600SE	1	€ 45,00
824864-6	•	163455-1	AR410HR	1	€ 45,00
824793-3	•	163455-1	AT450H/AN510H	1	€ 35,00
824490-1	•	186347-7	AN610H/AN620H	1	€ 28,00
824858-1	•	186347-7*	AF500HP/AF550H	1	€ 22,00
824792-5	•	188610-4*	AN250HC/AN450H/AN711H/AN911H	1	€ 32,00

ACCESSOIRES

TUINMACHINES

Accessoires voor tuinmachines

Accessoires voor kettingzagen

Zwaarden voor kettingzagen met groef 1,1 mm

Best. nr.	Steek	Zwaardlengte	Neuswiel	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
360308940	3/8 "	25 cm	•	UW2500	1	€ 77,00
958030611	3/8 "	30 cm	•	UC3020A/UC3041A	1	€ 17,70
958035611	3/8 "	35 cm	•	UC3520A/UC3541A	1	€ 19,00
958040611	3/8 "	40 cm	•	UC4020A/UC4041A	1	€ 20,50

Zaagkettingen type 291, groef 1,1 mm

• Steek 3/8", groefbreedte 0.043" (1.1mm). • Ketting met terugslagarm laag profiel voor particulier gebruik. • Deze ketting komt overeen met Oregon type 90SG. • Aandrijfschakel met doorboorde tandhiel en oliekanaal in alle schakels voor een betere smering. • Verende snijtandschakel voor minder trillingen bij het zagen. • Ingekerfde vijlhoekaanduiding voor eenvoudig slijpen. • Smal profiel voor minder vermogensvraag bij elektrische kettingzagen en motorkettingzagen.

Best. nr.	Zwaardlengte	Schakels	Steek	Groef	Vijl diameter	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
511291739	25 cm	39	3/8 "	1,1 mm	4,0/4,5 mm	UW2500	1	€ 15,40
958291646	30 cm	46	3/8 "	1,1 mm	4,5/4,0 mm	UC3020A/UC3041A	1	€ 14,90
958291652	35 cm	52	3/8 "	1,1 mm	4,5/4,0 mm		1	€ 16,90
958291656	40 cm	56	3/8 "	1,1 mm	4,5/4,0 mm	UC4020A/UC4041A	1	€ 18,00

Zwaarden voor kettingzagen met groef 1,3 mm

Best. nr.	Steek	Zwaardlengte	Neuswiel	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
168450-6	1/4 "	16 cm		BUC122/DUC122	1	€ 22,60
Zwaard voor snij- en beeldhouwwerk.						
168407-7	1/4 "	25 cm		DCS232/BUC250/DUC252	1	€ 61,20
444033141	.325 "	33 cm	•	DCS4300/DCS4301/EA4300F	1	€ 25,60
444038141	.325 "	38 cm	•	DCS4300/DCS4301/EA4300F	1	€ 27,20
444045141	.325 "	45 cm	•	DCS4301/EA4300F	1	€ 30,50
168408-5	3/8 "	25 cm	•	BUC250/DUC252/DCS230T/ DCS232	1	€ 18,00
442025661	3/8 "	25 cm	•	DCS3410TH	1	€ 20,50
Zwaard geschikt voor EY401MP / 196101-1						
165695-7	3/8 "	25 cm	•		1	€ 15,40

Accessoires voor tuinmachines

MR00288412	3/8 "	30 cm	•	EA3110T	1	€ 48,00
164533-0	3/8 "	30 cm	•	EA3100T	1	€ 28,80
958030661	3/8 "	30 cm	•	DCS3410TH/UC3030A/UC3051A/ UC3551A/UC4051A/UC4551A	1	€ 18,00
958035661	3/8 "	35 cm	•	DCS340/DCS341/DCS34/DCS3500/ DCS3501/EA3500F	1	€ 19,50
958040661	3/8 "	40 cm	•	UC4030A	1	€ 20,50
442045661	3/8 "	45 cm	•	UC4530A	1	€ 22,30

Zaagkettingen type 492, groef 1,3 mm

Best. nr.	Groef	Steek	Schakels	Zwaardlengte	Vijl diameter	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
531492640	1,3 mm	3/8 "	40	25 cm	4,0 mm	BUC250/DUC252/ DCS230T/DCS232/ DCS3410TH	1	€ 13,80
196519-6	1,3 mm	3/8 "	45	30 cm	4,0 mm		1	€ 18,00
196211-4	1,3 mm	3/8 "	46	30 cm	4,0 mm	UC3030A/UC3051A/ DCS3410TH/EA3110T/ EA3100T	1	€ 15,40
531492652	1,3 mm	3/8 "	52	35 cm	4,0 mm	DCS340/DCS341/ DCS3500/DCS3501/ EA3500F	1	€ 17,50
196213-0	1,3 mm	3/8 "	56	40 cm	4,0 mm	UC4030A/DCS400/ DCS401/EA3200S/ EA3201S/EA4300F	1	€ 18,50
196521-9	1,3 mm	3/8 "	59	40,5 cm	4,0 mm		1	€ 23,60
531492662	1,3 mm	3/8 "	62	45 cm	4,0 mm	UC4530A	1	€ 19,50

Zaagkettingen type 484, groef 1,3 mm

• Steek .325", groefbreedte 0.050" (1.3mm). • Ketting met terugslagarm laag profiel voor occasionele gebruikers. • Deze ketting komt overeen met Oregon type 95VP. • Deze ketting met halfronde beiteltand en smalle opbouw vraagt minder vermogen bij het zagen. • Aandrijfschakel met doorboorde tandhiel en oliekanaal in alle schakels voor een betere smering.

Best. nr.	Groef	Steek	Schakels	Zwaardlengte	Vijl diameter	Type ketting	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
532484056	1,3 mm	.325 "	56	33 cm	4.8/4,5 mm	484	DCS4300/ DCS4301/EA4300F	1	€ 18,00
532484064	1,3 mm	.325 "	64	38 cm	4.8/4,5 mm	484	DCS4300/ DCS4301	1	€ 19,80
532484072	1,3 mm	.325 "	72	45 cm	4.8/4,5 mm	484	DCS4300/ DCS4301	1	€ 22,00

Zaagkettingen diverse types, groef 1,3 mm

Best. nr.	Zwaardlengte	Steek	Groef	Schakels	Type ketting	Vijl diameter	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
791284-8	16 cm	1/4 "	1,3 mm	42	25AP	4,0 mm	BUC122/DUC122	1	€ 18,00

Accessoires voor tuinmachines

Zaagketting voor snij- en beeldhouwwerk.									
194098-8	25 cm	1/4 "	1,3 mm	60	25AP	4,0 mm	BUC250/DUC252/ DCS232	1	€ 25,60
Zaagketting geschikt voor EY401MP / 196101-1									
196142-7	25 cm	3/8 "	1,3 mm	39	91VXL	4,0 mm	EY401MP	1	€ 14,90
Te gebruiken met Makita kettingzaag 5014B.									
791091-9	33,5 cm	1/4 "	1,3 mm	79	25AP	4,0 mm		1	€ 20,50

Zwaarden voor kettingzagen met groef 1,5 mm

Best. nr.	Steek	Zwaardlengte	Neuswiel	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
445033631	.325 "	33 cm	•	DCS4630	1	€ 30,80
445038631	.325 "	38 cm	•	DCS4630	1	€ 34,50
445045631	.325 "	45 cm	•	DCS4630	1	€ 37,50
445050455	3/8 "	50 cm		DCS6400/DCS6401/DCS7301/ DCS7901/EA7300P/EA7900P	1	€ 66,50
445060452	3/8 "	60 cm		DCS9010	1	€ 77,00
445060455	3/8 "	60 cm		DCS6400/DCS6401/DCS7301/ DCS7901/EA7300P/EA7900P	1	€ 77,00
445070455	3/8 "	70 cm		DCS7900	1	€ 85,00
445074452	3/8 "	74 cm		DCS9010	1	€ 102,00
958038651	3/8 "	38 cm	•	DCS430/DCS431/DCS460/DCS500 /DCS520/DCS4600S	1	€ 34,50
958045651	3/8 "	45 cm	•	DCS430/DCS431/DCS460/DCS500 /DCS520/DCS4600S	1	€ 37,50
445045655	3/8 "	45 cm	•	DCS6400/DCS7300/DCS7900	1	€ 41,00
445050655	3/8 "	50 cm	•	DCS6400/DCS6401/DCS7301/ DCS7901/EA7300P/EA7900P	1	€ 41,50
443053651	3/8 "	53 cm	•	DCS430/DCS431/DCS460/DCS500 /DCS520/DCS4600S	1	€ 41,50
445060555	3/8 "	60 cm	•	DCS6400/DCS6401/DCS7301/ DCS7901/EA7300P/EA7900P	1	€ 101,00

Zaagkettingen type 093, groef 1,5 mm

• Steek 3/8", groefbreedte 0.058" (1.5mm). • Professionele ketting met halfronde tandvorm voor een snelle zaagprogressie en gemakkelijk aanscherpen. • Deze ketting komt overeen met Oregon type 73DP. • oplopende aandrijfschakels verkleinen de kans op terugslag. • Oliekanaal in alle schakels voor een betere smering.

Best. nr.	Zwaardlengte	Schakels	Steek	Groef	Vijl diameter	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
523093656	38 cm	56	3/8 "	1,5 mm	4.8/5,5 mm	DCS430/DCS431/ DCS500 /DCS520	1	€ 20,50
523093664	45 cm	64	3/8 "	1,5 mm	4.8/5,5 mm	DCS430/DCS431/ DCS500 /DCS520	1	€ 22,60
523093672	53 cm	72	3/8 "	1,5 mm	4.8/5,5 mm	DCS430/DCS431/ DCS500 /DCS520	1	€ 25,60

Accessoires voor tuinmachines

Zaagkettingen type 099, groef 1,5 mm

• Steek 3/8", groefbreedte 0.058" (1.5mm). • Klassieker onder de professionele kettingen met scherpe volbeiteltand die de houtvezels in één keer volledig afsnijdt. • Deze ketting komt overeen met Oregon type 73LP. • Oplopende aandrijfschakels verkleinen de kans op terugslag. • Verende snijtandschakel voor minder trillingen bij het zagen. • Ingekerfde vijlhoekaanduiding voor eenvoudig slijpen.

Best. nr.	Zwaardlengte	Schakels	Steek	Groef	Vijl diameter	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
528099656	38 cm	56	3/8 "	1,5 mm	4.8/5,5 mm	DCS4630	1	€ 21,00
528099660	38 cm	60	3/8 "	1,5 mm	4.8/5,5 mm	DCS6400	1	€ 27,20
528099664	45 cm	64	3/8 "	1,5 mm	4.8/5,5 mm	DCS5000/EA5000P/ EA6100P	1	€ 24,00
528099668	45 cm	68	3/8 "	1,5 mm	4.8/5,5 mm	DCS6400	1	€ 25,00
528099672	50 cm	72	3/8 "	1,5 mm	4.8/5,5 mm	DCS6400/DCS6401/ DCS7301/DCS7901/ EA7300P/EA7900P	1	€ 27,20
528099680	60 cm	80	3/8 "	1,5 mm	4.8/5,5 mm	DCS9010	1	€ 30,20
528099684	60 cm	84	3/8 "	1,5 mm	4.8/5,5 mm	DCS7300/DCS7900	1	€ 31,40
528099694	70 cm	94	3/8 "	1,5 mm	4.8/5,5 mm	DCS7900	1	€ 32,50
528099696	74 cm	96	3/8 "	1,5 mm	4.8/5,5 mm	DCS9010	1	€ 35,00

Zaagkettingen type 086, groef 1,5 mm

• Steek .325", groefbreedte 0.058" (1.5mm). • Professionele ketting met halfronde tandvorm voor een snelle zaagprogressie en gemakkelijk aanscherpen. • Deze ketting komt overeen met Oregon type 21BP. • Oliekanaal in alle schakels voor een betere smering. • Verende snijtandschakel voor minder trillingen bij het zagen.

Best. nr.	Type ketting	Zwaardlengte	Schakels	Steek	Groef	Vijl diameter	Stuks	Prijs euro excl. btw
528086656	086	33 cm	56	.325 "	1,5 mm	4,5 mm	1	€ 21,00
528086664	086	38 cm	64	.325 "	1,5 mm	4,5 mm	1	€ 22,00
528086672	086	45 cm	72	.325 "	1,5 mm	4,5 mm	1	€ 24,00

Zaagkettingen type 686, groef 1,5 mm

• Steek 325", groefbreedte 0.058" (1.5mm). • Klassieker onder de professionele kettingen met scherpe volbeiteltand die de houtvezels in één keer volledig afsnijdt. • Deze ketting komt overeen met Oregon type 21LP. • Oplopende aandrijfschakels verkleinen de kans op terugslag. • Verende snijtandschakel voor minder trillingen bij het zagen. • Ingekerfde vijlhoekaanduiding voor eenvoudig slijpen.

Best. nr.	Zwaardlengte	Schakels	Steek	Groef	Vijl diameter	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
534686056	33 cm	56	.325 "	1,5 mm	4.5/4,8 mm	DCS4630	1	€ 23,00
534686064	38 cm	64	.325 "	1,5 mm	4.5/4,8 mm	DCS4630	1	€ 24,00
534686072	45 cm	72	.325 "	1,5 mm	4.5/4,8 mm	DCS4630	1	€ 25,00

Accessoires voor tuinmachines

Kettingbeschermingen

Kettingbeschermingen, voor het veilig opbergen of transporteren van de machine.

Best. nr.	Lengte	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
416311-7	160 mm	BUC122/DUC122/UC120D	1	€ 3,00
418845-6	250 mm	DCS230T/DCS232	1	€ 3,00
452093-7	250 mm	BUC250/DUC252/DUC254/EY2650H25H/EY401MP	1	€ 3,00
419288-5	300 mm	UC3020A/UC3041A/UC3520A/UC3541A/UC4020A/UC4041A	1	€ 4,60
419559-0	330 mm	EA3100T/EA3110T	1	€ 4,60
952010630	330 mm	DCS3500/DCS3501/EA3500F	1	€ 7,20
952010640	350 mm	EA3500F	1	€ 7,20
952020640	400 mm	DCS4630/EA4300F/DCS5121/EA5000P/EA6100P	1	€ 7,20
952100633	400 mm	DCS3410TH	1	€ 4,60
419560-5	450 mm	UC4530A/UC4551A	1	€ 4,60
952020650	500 mm	DCS6401/DCS7300/DCS7301/EA7300P	1	€ 8,70
952020660	600 mm	DCS7900/DCS7901/DCS9010	1	€ 8,70

Vaste kettingwielen

Makita biedt een uitgebreid programma aan van kettingwielen, niet alleen voor zijn eigen modellen maar evenzeer te gebruiken op praktisch alle modellen van overige merken.

Best. nr.	Steek	Aantal tanden	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
181223312	.325 "	7	DCS3500/DCS3501/EA3500F/DCS4300/ DCS4301/DCS460	1	€ 19,00
165405-2	1/4 "	8	DCS232	1	€ 18,00
125331-7	3/8 "	6	UC3030A/UC3051A/UC3551A/UC4051A/ UC4551A/UC3530A	1	€ 12,30
140980-9	3/8 "	6	EA3200S/EA3201S	1	€ 12,50
165393-3	3/8 "	6	DCS232	1	€ 18,00
195223312	3/8 "	6	DCS3500/DCS3501/EA3500F/DCS4300/ EA4300F/DCS4301	1	€ 18,50
036223115	3/8 "	6	DCS34/DCS4610	1	€ 13,50
170223111	3/8 "	6	DCS3410TH/EA3500S	1	€ 15,00
225223112	3/8 "	6	UC3003A/UC3503A/UC4003A/UC4503A	1	€ 15,30
958501615	3/8 "	6	DCS340/DCS341/DCS400/DCS401	1	€ 16,20
181223322	3/8 "	7	DCS460/DCS500 /DCS5121	1	€ 22,00

Accessoires voor tuinmachines

Losse kettingwielen

Makita biedt een uitgebreid programma aan van kettingwielen, niet alleen voor zijn eigen modellen maar evenzeer te gebruiken op praktisch alle modellen van overige merken.

Best. nr.	Steek	Aantal tanden	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
181224040	.325 "	7	DCS4600S/DCS4630/DCS5000/EA5000P/ EA6100P	1	€ 8,20
020224070	.325 "	8	DCS430/DCS431/DCS520	1	€ 8,00
221528-7	1/4 "	8	BUC250/DUC252	1	€ 14,40
221527-9	1/4 "	9	BUC122/DUC122	1	€ 2,60
221526-1	3/8 "	6	UC3020A/UC3041A/UC3520A/UC3541A/ UC4020A/UC4041A	1	€ 3,10
026224010	3/8 "	7	DCS430/DCS431/DCS520/DCS4600S/ DCS4630/DCS5000	1	€ 8,00
119224070	3/8 "	8	DCS6401/DCS7301/DCS7901/EA7300P/ EA7900P/DCS9010	1	€ 8,20

Luchtfilters

Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
Luchtfilter.			
020173202	DCS520	1	€ 15,00
024173230	DCS9010	1	€ 17,50
036173011	DCS4610	1	€ 1,50
Luchtfilter (nylon), te gebruiken in vochtige omstandigheden.			
038173011	DCS6401/DCS7301/DCS7901/EA7300P/EA7900P	1	€ 18,00
Luchtfilter (vlies), te gebruiken in droge of stofferige omstandigheden.			
038173101	DCS6401/DCS7301/DCS7901/EA7300P/EA7900P	1	€ 18,00
Zelfklevende voorfilter (nylon) voor het afdekken van de ventilatiesleuven.			
038173200	DCS6401/DCS7301/DCS7901/EA7300P/EA7900P	1	€ 4,50
Luchtfilter.			
125173010	EA3500S	1	€ 3,10
Luchtfilter uit polyester.			
130173010	EA6100P	1	€ 11,30
181173090	DCS5030/EA5000P	1	€ 15,40
Luchtfilter (vlies), te gebruiken in droge of stofferige omstandigheden.			
181173190	DCS460/DCS4630/DCS500 /DCS5121	1	€ 15,40
Luchtfilter (nylon), te gebruiken in vochtige omstandigheden.			
181173240	DCS460/DCS500 /DCS5121	1	€ 15,40

Accessoires voor tuinmachines

Luchtfilter (nylon), te gebruiken in vochtige omstandigheden.			
181173240	DCS460/DCS500 /DCS5121	1	€ 15,40
195173050	DCS3500/DCS3501/EA3500F/DCS4300/DCS4301	1	€ 15,40
Luchtfilter (vlies), te gebruiken in droge of stofferige omstandigheden.			
195173150	DCS3500/DCS3501/EA3500F/DCS4300/DCS4301	1	€ 15,40
Luchtfilter.			
423414-0	EA3200S/EA3201S	1	€ 1,60
443118-8	DCS230T/DCS232	1	€ 1,60
Luchtfilter (heavy duty), voor intensief en continu gebruik. Deze luchtfilter is enkel te vervangen als een complete set omwille van gewijzigde afmetingen. Een installatie- en onderhoudshandleiding is aanwezig in iedere set.			
957173400	DCS6401/DCS7301/DCS7901/EA7300P/EA7900P	1	€ 128,00

Rescue kit voor kettingzagen

Speciale reddingsset, bestaande uit rescue zwaard, rescue ketting en diepte instelrol.

Best. nr.	Zwaardlengte	Steek	Groef	Stuks	Prijs euro excl. btw
957415030	38 cm	3/8 "	1,5 mm	1	€ 475,00
957415040	45 cm	3/8 "	1,5 mm	1	€ 505,00

RescueCut zaagkettingen

Met de 'RescueCut' zaagketting zijn bij reddingswerkzaamheden vreemdsoortige materialen te zagen, waar normale kettingen verzaken. Speciaal uit wolfram en calciumcarbide vervaardigde zaagketting om materialen zoals plaatstaal, aluminium, kunststoffen, dakpanelen en veiligheidsglas door te zagen.

Best. nr.	Zwaardlengte	Schakels	Steek	Groef	Stuks	Prijs euro excl. btw
957696056	38 cm	56	3/8 "	1,5 mm	1	€ 332,00
957696064	45 cm	64	3/8 "	1,5 mm	1	€ 352,00

Vijlhouders compleet

Best. nr.	Diameter	Type ketting	Steek	Stuks	Prijs euro excl. btw
953030010	4,0 mm	092	3/8 "	1	€ 12,10
953030020	4,5 mm	290	3/8 "	1	€ 12,10
953030030	4,8 mm	086/484/686	.325 "	1	€ 12,10
953009000	5,5 mm	093/099	3/8 "	1	€ 12,10

Accessoires voor tuinmachines

Vijlhechten

Best. nr.		Stuks	Prijs euro excl. btw
953004010		1	€ 2,10

Kettingvijlen

Best. nr.	Diameter	Type ketting	Steek	Stuks	Prijs euro excl. btw
958003690	4,0 mm	092	3/8 "	3	€ 4,50
Set (3st) ronde vijlen 4,0mm voor kettingen 466 (1/4"), 092 (3/8"), 492 (3/8").					
958500617	4,0 mm			3	€ 4,60
958003600	4,5 mm	290	3/8 "	3	€ 4,60
958003670	4,8 mm	086/484/686	.325 "	3	€ 4,50
958003640	5,5 mm	093/099	3/8 "	3	€ 4,60

Vijlgereedschap voor dieptestellers

	Best. nr.		Stuks	Prijs euro excl. btw
	Platte vijl.			
	953003060		1	€ 4,60
	Vijlkaliber, te gebruiken in combinatie met een platte vijl om de dieptestellers makkelijk en nauwkeurig op de juiste hoogte te brengen. Compatibel met alle courante Makita kettingtypes (25AP, 290, 092, 484, 686, 086, 093, 099).			
	953100090		1	€ 5,50

Accessoires voor tuinmachines

Diverse toebehoren voor kettingzagen

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Boomaanslag binnenzijde met bevestigingsschroeven			
	197820-2	DUC252/BUC250	1	€ 6,70
	Reinigingstool voor cilinder.			
	944500795	DCS4630/DCS4600S/DCS5000/DCS6401/DCS7301/DCS7901	1	€ 1,60
	Vijlblok voor het inspannen van de zaaggeleider.			
	953007000		1	€ 22,60
	Boomaanslag buitenzijde inclusief bevestigingsset			
	957250060	DCS6400/DCS6401/DCS7301/DCS7901/EA7300P/EA7900P	1	€ 14,90
	Boomaanslag buitenzijde zonder bevestigingsset. Apart te bestellen bevestigingsschroeven (2st.) M5x14 (artikel MR00285634).			
	MR00286205	EA3110T	1	€ 6,70

Opbergkoffers voor kettingzagen

Best. nr.	Afmetingen (L x B x H)	Metaal	Kunststof	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
823333-4	580x280x220 mm	•		UC4051A/UC3551A/UC3051A	1	€ 41,00
824820-6	500x350x250 mm		•	DUC122	1	€ 46,00
988959634	470x270x300 mm	•		DCS5121/EA4300F/EA5000P/ EA5600F	1	€ 40,00

Accessoires voor tuinmachines

Accessoires voor bosmaaiers

Handmatige draadkoppen

Makita manuele draadkoppen, hoogwaardige draadkop met een manueel draaddoorvoersysteem voor de professionele bosmaaier gerbuikers.

Best. nr.	Opname	Draaddikte	Aantal draads	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-47307	M10x1,0	2,0 mm	2	RBC2501/RBC3200/RBC420E/ BBC4500/BBC5700	1	€ 11,30
387224501	M10x1,25	2,4 mm	2	BCM2600/BCM3300/BCM4300/ DBC250/DBC290	1	€ 16,90
385224501	M12x1,5	2,4 mm	2	DBC3310/DBC4010/DBC4510	1	€ 16,90
385224541	M12x1,5	2,4 mm	4	DBC4500/DBC4510	1	€ 39,00

TAP&GO draadspoelen

Makita TAP&GO draadspoelen. De nylondraad verlengt na een zachte tik op de grond.

Best. nr.	Draaddikte	Aantal draads	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
196146-9	1,65 mm	1	BUR181/DUR181	1	€ 7,20
DA00000001	1,65 mm	2	UR3000	1	€ 6,10
YA00000651	1,65 mm	2	UR3500/UR3501	1	€ 6,20

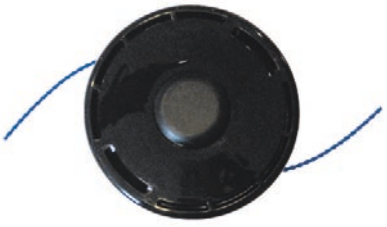

TAP&GO draadkoppen

Makita TAP&GO draadkoppen, bij deze hoogwaardige draadkoppen verlengt de maaidraad na een zachte tik op de grond.

Best. nr.	Opname	Draaddikte	Fluisterdraad	Aantal draads	Type	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
YA00000649		2,0 mm	•	2			1	€ 10,20
P-47313	M10x1,0L	2,4 mm		2	B&F BB	BBC4500/BBC5700/ RBC420	1	€ 14,40

Accessoires voor tuinmachines

366224010	M10x1,0L	3,0 mm	•	2	B&F BB	BCX3400/BBC4500/ BBC5700/RBC420	1	€ 36,00
197296-3	M10x1,25L	2,0 mm	•	2	B&F ECO 4L	DUR365U	1	€ 22,60
P-64711	M10x1,25L	2,4 mm		2	B&F BB	BCM2600/BCM3300/ BCM4300/DBC250/ DBC290	1	€ 14,40
B-05131	M10x1,25L	2,4 mm		2	B&F Z5L	EBH253U/EBH341R/ EM4350RH/EBH341U/ EM2651UH/ EM2653LH	1	€ 29,80
197804-0	M10x1,25L	2,4 mm	•	2	95-M10L	EM2653LH	1	€ 20,00
196324-1	M10x1,25L	2,4 mm	•	2	UN-74L	EM2653LH/EBH341U/ EM2651UH	1	€ 25,60
B-06529	M10x1,25L	3,0 mm	•	2	B&F Z5	EBH253U/EBH341R/ EM4350RH/EBH341U/ EM2651UH/ EM2653LH	1	€ 36,00
384224503	M10x1,25L & M12x1,5L	3,0 mm	•	2	B&F BB	DBC3310/DBC4010/ DBC4510	1	€ 40,00
198385-7	M8x1,25L	2,0 mm	•	2	95-M8L	DUR187/DUR188L/ EM2600L	1	€ 20,00
A-89121	M8x1,25L	2,4 mm		2	B&F 4	DUR182L/DUR182U/ DUR361U/DUR362L/ RBC2110/RBC2500	1	€ 22,60
DA00000454	M8x1,25L	2,5 mm		2		EM2600U/EM2600L	1	€ 16,40
198971-4	M8x1,25R	2,0 mm	•	2	95-M8R	DUR189	1	€ 20,00
197297-1	M8x1,25R	2,0 mm	•	2	B&F ECO 4R	DUR364L/DUR184L	1	€ 22,60
680224210	M8x1,25R	2,0 mm	•	2	COMF TRIM	UM3830/UM4030/ DST300	1	€ 19,50
A-89137	M8x1,25R	2,4 mm		2	B&F 4R	ER2550LH/ER2650LH/ ER2600L	1	€ 22,60

Automatische draadkoppen

Makita volautomatische draadkoppen zijn hoogwaardige draadkoppen met automatische draaddoorvoer. Door bij de machine even gas terug te nemen verlengt de draad zich automatisch.

Best. nr.	Opname	Draaddikte	Fluisterdraad	Aantal draads	Type	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
Universele automatische draadkop.								
B-70524		2,4 mm	•	2		RBC2500	1	€ 25,60
B-05125	M10x1,25L	2,4 mm		2	Ultra Auto 4L	EBH251U/BCM2600/ BCM3300/BCM4300/ EM2651UH/ EM2653LH	1	€ 35,00
De ultra auto 4 is een dubbelwerkende snoersnijtrommel met mechanismen voor zowel automatische voeding als stootvoeding.								
A-81658	M10x1,25L	3,0 mm		2	Ultra Auto 6L	EM4351UH	1	€ 46,00
B-02945	M8&M10x1,25L	2,4 mm		2	Ultra Auto 4L	RBC2110/RBC2500/ RBC3100/EBH251U/ BCM2600/BCM3300	1	€ 37,00
B-70518	M8x1,25R	2,4 mm	•	2		DUR364L	1	€ 23,60

Accessoires voor tuinmachines

Nylon ronde maaidraad

Makita biedt een uitgebreid gamma aan van ronde maaidraad in verschillende diameters en lengtes, deze is door zijn lange levensduur ideaal voor de professionele gebruiker.

Best. nr.	Diameter	Lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
369224618	1,6 mm	15 m	1	€ 2,90
DA00000003	1,65 mm	15 m	1	€ 3,60
369224600	2,0 mm	15 m	1	€ 3,10
369224601	2,0 mm	126 m	1	€ 14,40
B-01971	2,4 mm	5 m	1	€ 3,10
369224602	2,4 mm	15 m	1	€ 4,00
369224603	2,4 mm	87 m	1	€ 14,40
369224609	3,0 mm	15 m	1	€ 5,40
369224610	3,0 mm	56 m	1	€ 18,00

Nylon vierkante maaidraad

Makita biedt een uitgebreid gamma aan van vierkante maaidraad in verschillende diameters en lengte, deze is door zijn lange levensduur ideaal voor de professionele gebruiker.

Best. nr.	Diameter	Lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
369224606	2,4 mm	15 m	1	€ 4,50
369224607	2,4 mm	69 m	1	€ 14,40
369224613	3,0 mm	15 m	1	€ 6,40
369224614	3,0 mm	44 m	1	€ 16,40

Nylon klaverbladvormige maaidraad

Vernieuwde maaidraad met een klaverbladvormige doorsnede. Dankzij zijn speciale vorm is deze draad efficiënter en stiller. Ten opzichte van een standaard maaidraad ligt het verbruik tot 15% lager.

Best. nr.	Diameter	Lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
197472-9	2,0 mm	15 m	1	€ 9,70
197473-7	2,0 mm	30 m	1	€ 19,50
197474-5	2,0 mm	160 m	1	€ 81,00
198501-1	2,4 mm	15 m	1	€ 13,00
198502-9	2,4 mm	30 m	1	€ 26,00

Accessoires voor tuinmachines

198505-3	2,7 mm	15 m	1	€ 14,00
198506-1	2,7 mm	30 m	1	€ 28,00

Nylon fluisterdraad

Makita biedt een uitgebreid programma aan maaidraad waaronder de zogenaamde fluitsterdraad. Deze draad heeft de positieve eigenschap dat deze bijzonder stil is tijdens het gebruik. Makita maaidraad is door zijn lange levensduur ideaal voor de professionele gebruiker.

Best. nr.	Diameter	Lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
369224661	2,0 mm	3,5 m	1	€ 1,70
369224660	2,0 mm	15 m	1	€ 3,60
369224671	2,4 mm	3,5 m	1	€ 2,30
369224670	2,4 mm	15 m	1	€ 4,70
369224072	2,4 mm	120 m	1	€ 19,00
369224674	3,0 mm	15 m	1	€ 5,80
369224073	3,0 mm	70 m	1	€ 20,50

Snijbladen voor bosmaaiers

Makita snijbladen van gehard staal. Een 3-tands blad is geschikt voor hoge taaie grassen en houtachtige gewassen, een 4-tands voor gras en onkruid, een 8-tands voor zwaarder gras, onkruid en brandnetels, een 80-tands maaiblad is aangewezen voor het uitdunnen van houtig struikgewas en het zagen van dunne stammen.

	Best. nr.	Aantal tanden	Diameter	Dikte	Asgat	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	195298-3	3	230 mm	3,0 mm	25,4 mm	EM2651UH/ EM2653LH	1	€ 20,50
	P-47385	3	255 mm	1,4 mm	25,4 mm	BBC4500/BBC5700/ EBH341U	1	€ 10,20
	195300-2	3	305 mm	3,0 mm	25,4 mm	EBH341U/ EM4351UH	1	€ 24,60
	B-14118	4	230 mm	1,8 mm	25,4 mm	RBC2500/RBC3100/ BCM2600/ BCM3300/ BCM4300/EBH253U	1	€ 14,40

Accessoires voor tuinmachines

	B-14124	4	255 mm	2,0 mm	25,4 mm	RBC414U/RBC420/ BBC4500/BBC5700/ EBH341R/ EM4350RH	1	€ 16,40
	B-14130	8	230 mm	1,8 mm	25,4 mm	RBC2500/RBC3100/ BCM2600/ BCM3300/ BCM4300/EBH253U	1	€ 15,40
	B-14146	8	255 mm	2,0 mm	25,4 mm	RBC414U/RBC420/ BBC4500/BBC5700/ EBH341R/ EM4350RH	1	€ 17,50
	B-14152	80	230 mm	1,8 mm	25,4 mm	RBC414U/RBC420/ BCM4300/ BBC4500/EBH341R/ EM4350RH	1	€ 17,50
	B-14168	80	255 mm	2,0 mm	25,4 mm	BBC5700/EBH341U	1	€ 20,50

Transportbescherming voor snijbladen

Best. nr.	Diameter	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
450573-7	230 mm	BBC231U/DUR361U/DUR362L/DUR364L/DUR365U/EBH253U	1	€ 6,20
306073534	230 mm	DBC250/DBC290	1	€ 6,20
451252-0	255 mm	EBH341U/EM2651UH/EM2653LH/EM4351UH	1	€ 6,20
370341450	255 mm	BCX2500/BCX3400/BBC4500/BBC5700	1	€ 6,20
6418027000	305 mm	RBC2500/RBC3100/RBC414U/RBC420	1	€ 6,20

Accessoires voor tuinmachines

Draagriemen en holsters

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	122906-3	BBC231U/DUR361U/DUR362L/DUR364L/DUR365U/EBH253U	1	€ 32,80
	125516-5	BUR181/DUR181/UR180	1	€ 10,20
	125802-4	RBC420E/RBC420	1	€ 28,80
	Holster voor snoeischaar DUP361			
	161379-5	DUP361	1	€ 12,00
	Lederen holster voor snoeischaar DUP361.			
	168542-1	DUP361	1	€ 49,00
	196129-9	EM4351UH	1	€ 50,00
	306900331	DBC250/DBC290	1	€ 16,90
	351509010	BCM2600/BCM3300	1	€ 12,80
	6207003002	RBC2110/RBC2500/RBC3100	1	€ 12,50
	C19994	BBC4500/BBC5700	1	€ 30,80

Accessoires voor tuinmachines

Diverse toebehoren voor bosmaaiers

	Best. nr.	Diameter	Opname	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Universele maaikop met drie kunststof messen. Inclusief adapters M8x1,25RH, M8x1,25LH, M10x1,25LH.					
	198383-1	255 mm			1	€ 21,60
	Kunststof vervangmesjes voor maaikop 198383-1.					
	198426-9				12	€ 15,00
	Kunststof maaikop.					
	198848-3	230 mm	M8x1,25R	UR100D	1	€ 18,00
	Kunststof vervangmesjes voor maaikop 198848-3.					
	198851-4			UR100D	5	€ 6,00
	Draadsnijmesje voor draadkop, wordt gemonteerd in de beschermkap van de bosmaaier.					
	346280-7				1	€ 5,70
	346725-5			DUR182/DUR182U/DUR182L	1	€ 3,00

Accessoires voor heggenscharen en grasscharen

Beschermhoezen voor messen van heggenschaar

Mesbescherming, voor het veilig opbergen of transporteren van de machine.

Best. nr.	Lengte	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
451816-0	230 mm	UH200D/BUM168/DUM168	1	€ 2,50
452683-6	420 mm	UH4260/UH4261	1	€ 5,10
220233611	450 mm	UH4050/UH4540/UH4850	1	€ 11,30
452684-4	480 mm	BUH483/DUH483/UH4861/UH4860	1	€ 5,70
342233350	500 mm	HTS5000	1	€ 10,20
452328-6	500 mm	EH5000W	1	€ 8,20
454279-9	520 mm	EN4950H/EN4951SH	1	€ 6,00
452685-2	520 mm	BUH523/DUH523/UH5261/UH5260	1	€ 6,20
220233621	550 mm	UH5540/UH5550	1	€ 12,30
342233360	600 mm	HTS6000	1	€ 11,00
452327-8	600 mm	EH6000W	1	€ 9,20
450489-6	630 mm	BUH550/UH4570/UH5570/UH5580	1	€ 8,70
342233370	750 mm	HTS7500	1	€ 12,00
452326-0	750 mm	EH7500W	1	€ 10,20
450490-1	800 mm	BUH650/UH6570/UH6580/UH7580	1	€ 9,70

Accessoires voor tuinmachines

Snijmessen voor elektrische/accu heggenscharen

Best. nr.	Effectieve snijlengte	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
195272-1	20 cm	UH200D/BUM168/DUM168	1	€ 25,60
198408-1	20 cm	DUM604/UH201D/UM600D	1	€ 25,60
222230610	40 cm	UH4050	1	€ 50,00
140826-9	42 cm	UH4260/UH4261	1	€ 51,00
220230646	45 cm	UH4520	1	€ 56,50
194660-9	45 cm	UH4570	1	€ 61,20
122261-3	45 cm	UH4500	1	€ 92,00
222230621	48 cm	UH4850	1	€ 53,50
140830-8	48 cm	UH4860/UH4861	1	€ 56,50
195768-2	48 cm	BUH483/DUH483/BUH523/DUH523	1	€ 61,20
140827-7	52 cm	UH5260/UH5261	1	€ 61,20
195769-0	52 cm	BUH483/DUH483/BUH523/DUH523	1	€ 65,00
194663-3	55 cm	UH5570	1	€ 66,50
194671-4	55 cm	UH5580/BUH550	1	€ 69,00
222230631	55 cm	UH5550	1	€ 56,50
222230641	63 cm	UH6350	1	€ 59,50
122262-1	63 cm	UH6300	1	€ 113,00
223230631	65 cm	UH6540	1	€ 78,00
194673-0	65 cm	UH6580/BUH650	1	€ 78,00
194666-7	65 cm	UH6570	1	€ 71,00
194675-6	75 cm	UH7580	1	€ 87,00

Snijmessen voor benzine heggenscharen

Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
195820-6	EH5000W	1	€ 156,00
195823-0	EH7500S	1	€ 168,00
196797-8	EH6000W	1	€ 160,00
196799-4	EH7500W	1	€ 180,00

Opvangkappen voor snijafval

Opvangkap uit kunststof om snijafval in op te vangen.

Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
194681-1	UH4570/UH5570/UH5580/UH6570/UH6580/UH7580	1	€ 25,60
195050-9	BUH483/DUH483/BUH523/DUH523/UH4261/UH4861	1	€ 25,60

Accessoires voor tuinmachines

195279-7	UH200D/BUM168/DUM168	1	€ 4,60
195321-4	EH7500S	1	€ 32,00

Voorzetstukken voor stokheggenschaar

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Heggeschaar-voorzetstuk.			
	A-89523	BBC300L/PTR2500/UN5400	1	€ 255,00
	Kettingzaag-voorzetstuk.			
	A-89539	EY2650H25H/PTR2500/UW2500/BBC300L	1	€ 255,00

Diverse toebehoren voor heggenscharen

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Klem voor verlengsnoer.			
	158024-1		1	€ 1,10
	Kabelklem, die aan een broeksriem kan vastgehaakt worden. Hiermee kan verhinderd worden dat het verlengsnoer door de messen wordt beschadigd.			
	194677-2		1	€ 1,90
	Armband met kabelklem.			
	194679-8		1	€ 7,70

Accessoires voor tuinmachines

Extra transportbescherming voor uiteinde snijmessen (zijde aansluiting machine).			
452198-3	UH200D/BUM168/DUM168	1	€ 2,60

Diverse toebehoren voor grasscharen

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Schaarmes voor grasschaar.			
	125030-1	UM1000D/UM104D	1	€ 28,80
	Verlengstuk met handgreep.			
	195187-2	UH200D/BUM168/DUM168	1	€ 51,00
	Schaarmes voor grasschaar.			
	195267-4	DUM168/UH200D/UH201D	1	€ 41,00
	Verlengstuk met handgreep.			
	198516-8	DUM604	1	€ 51,00
	Hoogteverstelbeugel voor grasschaar.			
	326146-7	UH200D/BUM168/DUM168	1	€ 5,00
	Transportbescherming voor de messen.			
	452055-5	UH200D/BUM168/DUM168	1	€ 3,00
	Snijmesjes voor grasschaar.			
	792374-060	UM1200D	1	€ 10,20

Accessoires voor tuinmachines

Accessoires voor tuin combitool

Opzetstukken voor tuin combitool

	Best. nr.	Type	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Rolborstel opzetstuk. Rolbreedte: 600mm, roldiameter: 250mm.				
	199318-5	BR400MP	DUX60Z/EX2650LH	1	€ 288,43
	Kantensnijder opzetstuk.				
	196752-0	EE400MP	BUX361/DUX60Z/EX2650LH	1	€ 106,62
	Bosmaaier opzetstuk, maaibreedte 420mm (spindel M10x1,25L).				
	195648-2	EM400MP	DUX60Z/EX2650LH	1	€ 81,82
	Bosmaaier opzetstuk, maaibreedte 300mm (spindel M10x1,25L).				
	195888-2	EM401MP	BUX361/EX2650LH	1	€ 90,08
	Bosmaaier opzetstuk, maaibreedte 420mm.				
	198768-1	EM404MP	DUX60Z	1	€ 81,82
	Grastrimmer opzetstuk, maaibreedte 420mm.				
	198779-6	EM406MP	DUX60Z	1	€ 81,82
	Heggenschaar opzetstuk. Meslengte 53,5cm.				
	195730-7	EN400MP	BUX361/EX2650LH	1	€ 230,58
	196256-2	EN401MP	BUX361/DUX60Z/EX2650LH	1	€ 230,58
	Grastrimmer opzetstuk (spindel M8x1,25R).				
	195522-4	ER400MP	EX2650LH	1	€ 81,82

Accessoires voor tuinmachines

Snoeikettingzaag opzetstuk. Zwaardlengte 25cm, kettingsteek 3/8", groefbreedte 1,3mm.				
196101-1	EY401MP	BUX361/DUX60Z/EX2650LH	1	€ 230,58

Cultivator opzetstuk.				
195707-2	KR400MP	BUX361/DUX60Z/EX2650LH	1	€ 222,32
Rolveger opzetstuk. Rolbreedte: 590mm, roldiameter: 265mm.				
199339-7	SW400MP	DUX60Z/EX2650LH	1	€ 263,63

Toebehoren voor tuin combitool

	Best. nr.	Type	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
Draagtas voor tuin combitool.					
195638-5			EX2650LH/BUX361	1	€ 51,00
Verlengstuk (1.080mm) voor tuin combitool.Te gebruiken met snoeikettingzaag of heggenschaar opzetstuk.					
196032-4	LE400MP		BUX361/DUX60Z/EX2650LH	1	€ 81,82
Snijblad voor kantensnijder EE400MP.					
196745-7				1	€ 12,30

Accessoires voor tuinmachines

Accessoires voor zit- en grasmaaiers

Diverse toebehoren voor zitmaaiers

Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
Mulching plug.			
664900036	PRM0700	1	€ 90,00
664900038	PTM0901	1	€ 90,00
664900045	PTM1002/PTM1001	1	€ 90,00
Mulching kit: mes + plug.			
664900136	PRM0700	1	€ 125,00
664900138	PTM0901	1	€ 125,00
664900145	PTM1002/PTM1001	1	€ 125,00
Beschermhoes met verluchtingssysteem voor zitmaaier.			
664900150	PRM0700/PTM0901/PTM0902/PTM1002	1	€ 48,00

Diverse toebehoren voor grasmaaiers

Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
Mulching plug.			
664140222	PLM5101	1	€ 18,50
664140223	PLM4600/PLM4601	1	€ 12,30
664140224	PLM4811/PLM4812/PLM5111/PLM4815/PLM4816/PLM5112	1	€ 27,00
671315001	PLM5600/PLM5600N2	1	€ 25,60
671450001	PLM4120/PLM4110	1	€ 18,50
671469001	ELM4610/ELM4611/ELM4613/PLM4610/PLM4611	1	€ 18,50
671509001	PLM5102/PLM5113/PLM5113N/PLM5113N2/PLM5600/PLM5600N2	1	€ 19,50
671660001	PLM4620/PLM4620N/PLM4620N2/PLM4621/PLM4621N2	1	€ 12,30
671936001	ELM4612/ELM4613	1	€ 18,50

Accessoires voor tuinmachines

Accessoires voor bladblazers en vernevelaars

Tussenstukken voor blaaspijp van bladblazers

	Best. nr.	Lengte	Nuttige lengte	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	196912-4			EB7650TH/EB7660TH	1	€ 8,20
	451752-0	320 mm	280 mm	BHX2500/BHX2501/BBX7600/ EB7650TH/EB7660TH/RBLV250	1	€ 7,20
	Gebogen buis voor opwaarts vernevelen. Zorgt voor meer comfort en betere controle van de verstuiving.					
	453507-9	630 mm		PM7651H	1	€ 9,75
	Rechte buis, uitermate geschikt voor het besproeien van grote oppervlakten zoals pesticiden vernevelen in boomgaarden.					
	453699-4	630 mm		PM7651H	1	€ 9,75
	454895-7	560 mm	500 mm	EB7650TH/EB7660TH	1	€ 8,00
	455633-0	450 mm	400 mm	BHX2500/BBX7600/EB7650TH/ EB7660TH/PM7651H/BHX2501	1	€ 10,00
	6709017020	500 mm	440 mm	RBL500	1	€ 10,50

Accessoires voor tuinmachines

Eindstukken voor blaaspijp van bladblazers

	Best. nr.	Lengte	Nuttige lengte	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Platte blaasmond voor bladblazer.					
	196911-6	305 mm	270 mm	EB7650TH/EB7660TH	1	€ 6,70
	Rond eindstuk voor bladblazer.					
	377950675	330 mm	280 mm	RBL500	1	€ 25,60
	450966-8	340 mm	290 mm	BHX2500/BHX2501/BBX7600/ EB7650TH/EB7660TH/RBLV250	1	€ 8,20
	Platte blaasmond voor bladblazer.					
	451753-8	320 mm	280 mm	BHX2501/BHX2500/BBX7600/ EB7650TH/EB7660TH/RBLV250	1	€ 8,20
	Eindstuk voor accu bladblazer.					
	452123-4	550 mm	510 mm	BUB360/DUB361	1	€ 15,90
	Rond eindstuk voor bladblazer van diameter 60 mm om snelheidsgericht te blazen.					
	454896-5	200 mm	170 mm	EB7650TH/EB7660TH	1	€ 5,70
	Rond eindstuk voor bladblazer van diameter 70 mm om volumegericht te blazen.					
	455128-3	200 mm	170 mm	EB7650TH/EB7660TH	1	€ 5,10
	Kort rond eindstuk voor bladblazer.					
	455631-4	200 mm	150 mm	BHX2500/BBX7600/EB7650TH/ EB7660TH/PM7651H/BHX2501	1	€ 8,20
	Rond eindstuk voor bladblazer.					
	455632-2	450 mm	400 mm	BHX2500/BBX7600/EB7650TH/ EB7660TH/PM7651H/BHX2501	1	€ 9,75

Accessoires voor tuinmachines

Platte blaasmond voor bladblazer.					
455634-8	470 mm	430 mm	BHX2500/BBX7600/EB7650TH/ EB7660TH/PM7651H/BHX2501	1	€ 15,30

Rond eindstuk voor accu bladblazer, instelbaar in 3 werkbare lengtes.					
455915-0	420 mm	370 mm	DUB362	1	€ 9,20

Platte blaasmond voor bladblazer.					
456958-5			DUB362	1	€ 8,20

Vlakke blaasmond voor bladblazer.					
6629506700	320 mm	270 mm	RBL500	1	€ 15,30

Bladzuigtoebehoren voor bladblazers

Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
Bladopvangzak.			
166114-6	RBLV250/BHX2500/BHX2501	1	€ 36,00

Bladzuigset compleet. Inhoud: bladopvangzak, opzuigbuis, elleboog, handgreep en slangklem.			
195289-4	RBLV250	4	€ 94,00

Complete bladzuigset: opvangzak, opzuigbuis, elleboog, slangklem.			
197235-3	BHX2501/BHX2500	1	€ 87,00

Elleboogaansluiting voor bladopvangzak.			
453720-9	RBLV250/BHX2500	1	€ 15,40

Accessoires voor tuinmachines

Bladzuigset. Inhoud: bladopvangzak, opzuigbuis, elleboog, handgreep en slangklem.			
B-35128	UB0800	1	€ 37,00
GT00000002	UB0801	1	€ 37,00
Bladopvangzak.			
GT31105808	UB0800	1	€ 25,60

Draagriemen voor bladblazers

Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
Draagriem voor Makita 4-takt bladblazer.			
6679001000	BBX7600/EB7650TH/EB7660TH	1	€ 19,00
Enkelvoudige draagriem.			
6709026000	RBL500	1	€ 12,80

Toebehoren voor vernevelaars

	Best. nr.	Lengte	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Korte rechte buis. Vergemakkelijkt het vernevelen op kleine oppervlakten zoals tussen orchideeën.				
	453700-5	380 mm	PM7651H	1	€ 7,95

Accessoires voor tuinmachines

Accessoires voor sproeiers en waterpompen

Sproeikoppen

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Waaiersproeikop, vervaardigd uit kunststof. Verneveling met zeer fijne druppel (FOG - Mist). Dubbele breedhoekstraal 'V'. Ideaal voor de behandeling van planten met fungiciden, contactherbiciden en insecticiden.			
	6908031000	EVH2000/BVF104/BVF154	1	€ 15,40
	Drievoudige metalen sproeikop. Verneveling met fijne druppel. Ronde straal (kring). Vrij brede spreiding door de drievoudige kop. Ideaal voor de behandeling van planten met contactherbiciden en insecticiden.			
	6909500100	EVH2000/BVF104/BVF154	1	€ 22,60
	Dubbel sproeikop lang, vervaardigd uit metaal. Verneveling met fijne druppel. Breedhoekstraal 'V' met brede spreiding. Geschikt voor oppervlaktebehandeling alsook voor behandeling van planten met contactherbiciden en insecticiden.			
	6949001000	EVH2000/BVF104/BVF154	1	€ 36,00
	Ketskop, vervaardigd uit metaal en kunsstof. Iets grotere druppel. Gecontroleerde spreiding. Geschikt voor het spuiten van herbiciden tussen planten. Een kap is bij deze kop niet nodig.			
	6958011000	BVF104/BVF154/EVH2000	1	€ 13,30
	Dubbel sproeikop uit kunststofmetaal. Verneveling met fijne druppel. Breedhoekstraal 'V' met smallere spreiding. Geschikt voor kleine oppervlaktebehandeling alsook voor behandeling van planten met contactherbiciden en insecticiden.			
	6958025000	EVH2000/BVF104/BVF154	1	€ 30,80
	Waaiersproeikop, enkele kop uit kunststof. Vrij grote druppel, breedhoekstraal (V). Ideaal voor oppervlaktebesproeing.			
	6958028000	BVF104/BVF154/EVH2000	1	€ 12,30
	Sproeikop dubbel, vervaardigd uit kunststof. Verneveling met fijne druppel. Ronde straal (kringvorm). ideaal voor de behandeling van planten met contactherbiciden en insecticiden.			
	6958029000	BVF104/BVF154/EVH2000	1	€ 16,40

Accessoires voor tuinmachines

Overige toebehoren voor sproeiers en waterpompen

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Sproeistanghouder			
	6909511104	BVF104/BVF154	1	€ 2,10
	Sproeistang.			
	6959505801	BVF104/BVF154	1	€ 16,90
	Sproeislang met sproeikop (3/4", 8m lang).			
	B-10671	EPH1000/EW1060H	1	€ 101,00

Accessoires voor hogedrukreinigers

Spuithandgrepen

Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
197842-2	HW1200/HW1300	1	€ 35,00
3082280		1	€ 24,50
3320152	HW111	1	€ 9,10
3640920	HW132	1	€ 26,70
41154	HW151	1	€ 41,00
P-72425	HW110/HW130	1	€ 25,60
P-72431	HW131	1	€ 41,00

Accessoires voor tuinmachines

Verlengstukken voor pistoolhandgreep

Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
197876-5	HW1200/HW1300	1	€ 35,00
3320130	HW111	1	€ 7,20
P-64820	HW110/HW130	1	€ 14,40

Spuitmonden

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Regelbare spuitmond.			
	197822-8	HW1200/HW1300	1	€ 19,00
	Turbo spuitmond.			
	197824-4	HW1200/HW1300	1	€ 20,00
	Spuitmond voor reinigingsmousse.			
	3640670	HW111/HW132	1	€ 5,10
	Regelbare spuitmond.			
	P-64814	HW130	1	€ 16,30
	Turbo spuitmond.			
	P-64836	HW130	1	€ 20,00
	Hoekspuitmond om te spuiten onder hoek.			
	P-64842	HW130	1	€ 20,50
	Turbo spuitmond.			
	P-72447	HW110	1	€ 20,00
	Regelbare spuitmond.			
	P-72469	HW110	1	€ 16,30

Accessoires voor tuinmachines

Lansen met regelbare spuitmond

Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
3640650	HW111	1	€ 7,70
3640930	HW132	1	€ 10,20
3718	HW120	1	€ 32,80
40551	HW151	1	€ 41,00
P-64901	HW131	1	€ 41,00

Lansen met turbo spuitmond (rotopower)

Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
3320120	HW111	1	€ 8,70
3640940	HW132	1	€ 12,80
40167	HW151	1	€ 77,00
P-64917	HW131	1	€ 77,00

Borstels voor hogedrukreinigers

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Rechte borstel.			
	197828-6	HW1200/HW1300	1	€ 14,00
	Ronde borstel.			
	197831-7	HW1200/HW1300	1	€ 22,00
	Rechte borstel.			
	3640950	HW111/HW132	1	€ 9,10

Accessoires voor tuinmachines

Ronde borstel.			
P-64858	HW110/HW130	1	€ 25,60
P-66494	HW131	1	€ 25,60

Twisters voor hogedrukreinigers

Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
Twister kit met reservoir voor detergent voor het reinigen van grote oppervlakten.			
41849	HW111/HW131/HW132/HW151/HW120	1	€ 80,00

Afvoerbuisreinigers

Best. nr.	Lengte slang	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-64892	8 m	HW110/HW111/HW130/HW132	1	€ 56,50
P-66503	8 m	HW131/HW151	1	€ 63,50
197837-5	10 m	HW1200/HW1300	1	€ 35,00
197840-6	15 m	HW1200/HW1300	1	€ 40,00
P-72512	16 m	HW131/HW151	1	€ 97,00
P-72562	16 m	HW110/HW111/HW130/HW132	1	€ 87,00

Accessoires voor tuinmachines

Diverse toebehoren voor hogedrukreinigers

	Best. nr.	Lengte slang	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Hogedrukslang.				
	197845-6	5 m	HW1200/HW1300	1	€ 39,00
	197847-2	8 m	HW1200/HW1300	1	€ 49,00
	197850-3	10 m	HW1200/HW1300	1	€ 55,00
	Koppelstuk.				
	197853-7		HW1200/HW1300	1	€ 11,00
	Haakse spuitlans.				
	197859-5		HW1200/HW1300	1	€ 35,00
	Terrasreiniger.				
	197864-2		HW1200/HW1300	1	€ 30,00
	Draaikoppelstuk.				
	197867-6		HW1200/HW1300	1	€ 25,00
	Verlengset voor spuithandgreep.				
	197870-7		HW1200/HW1300	1	€ 55,00
	Waterzuigset.				
	197873-1		HW1200/HW1300	1	€ 55,00
	Reinigingsnaald.				
	197879-9		HW1200/HW1300	1	€ 3,00

Accessoires voor tuinmachines

Waterkoppeling.				
197881-2		HW1200/HW1300	1	€ 7,50

Snelkoppelstuk.				
197883-8		HW1200/HW1300	1	€ 7,50

Schuimgenerator.				
197886-2		HW1200/HW1300	1	€ 25,00

Neutrale shampoo voor voertuigen. Inhoud: 1 liter geconcentreerd detergent, verdunning 5/10 gram per liter water.				
P-64864		HW111/HW132/HW131/HW151/HW120/HW110	1	€ 16,40

Slangkoppelstuk.				
P-64870		HW110/HW111/HW132/HW130/HW131	1	€ 6,00

Accessoires voor grondboren

Grondboren

Best. nr.	Diameter	Lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
P-49155	80 mm	800 mm	1	€ 127,00
P-49161	100 mm	800 mm	1	€ 129,00
P-49177	120 mm	800 mm	1	€ 131,00
P-49183	150 mm	800 mm	1	€ 133,00
P-49199	180 mm	800 mm	1	€ 138,00
P-49208	200 mm	800 mm	1	€ 143,00

Accessoires voor tuinmachines

Verlengstukken voor grondboren

Best. nr.	Lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
Verlengstuk voor grondboren, inclusief 2 schroeven, 2 moeren en 2 veerringen.			
P-49214	400 mm	1	€ 60,00

Vervangmessen voor grondboren

Vervangmessen uit gehard staal voor grondboren. Een mes wordt op de boor bevestigd met 2 schroeven M8x25 (artikel BB030730), 2 moeren M8 (artikel BB060030) en 2 veerringen(artikel BB090080). Voor de grondboor van 80mm en 100mm volstaat 1 stuk van ieder.

Best. nr.	Kenmerk gereedschap	Stuks	Prijs euro excl. btw
BB600470	Ø 080mm	1	€ 13,80
BB600150	Ø 100mm	1	€ 14,40
BB600450	Ø 120mm	1	€ 14,90
BB600170	Ø 150mm	1	€ 15,40
BB600460	Ø 180mm	1	€ 15,90
BB600180	Ø 200mm	1	€ 16,40

Accessoires voor diverse tuinmachines

Accessoires voor kliefmachine

	Best. nr.	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Adapterstuk om breder te klieven.			
	610248010	MLS6000	1	€ 100,00

Accessoires voor tuinmachines

Adapter om het hout in vier delen te klieven.			
610248020	MLS6000	1	€ 100,00

Verlengstuk van 40 cm om grotere houtblokken te klieven.			
615248030	MLS6000	1	€ 202,00

Diverse olieën en toebehoren voor tanken

Biologisch afbreekbare kettingolie

Makita kettingzaagolie, biologisch afbreekbaar, in 1 en 5 liter flacons. De olie is special ontwikkeld om de zaagketting te smeren, waardoor deze niet vastloopt of breekt. De olie heeft een zeer groot hechtend vermogen aan de ketting zodat wegslingeren door de omtreksnelheid van de ketting word voorkomen. De biologisch afbreekbare, milieuvriendelijke, op plantaardige olie gebaseerde kettingzaagolie wordt in korte tijd door het milieu afgebroken. De biologisch afbreekbare olie wordt niet aanbevolen bij sporadisch (<4x p/ jaar)) gebruik van de kettingzaag.

Best. nr.	Inhoud	Stuks	Prijs euro excl. btw
980008610	1 l	1	€ 6,20
980008611	5 l	1	€ 28,80

Kettingzaagolie

Makita kettingzaagolie, speciaal ontwikkeld om de zaagketting te smeren waardoor deze niet vastloopt of breekt. De olie heeft een zeer groot hechtend vermogen aan de ketting zodat wegslingeren van de ketting wordt verminderd.

Best. nr.	Inhoud	Stuks	Prijs euro excl. btw
988002656	1 l	1	€ 5,10
988002658	5 l	1	€ 20,50

Accessoires voor tuinmachines

2-takt motorolie

Makita 2-takt olie, voor het smeren van alle motoronderdelen. De olie zorgt voor het schoonhouden van de bougie, het vrijhouden van afzetting tegen verbrandingsruimten en uitlaatpoorten. De 2-takt olie is geschikt voor hoogtoerige en zwaar belaste luchtgekoelde motoren.

Best. nr.	Type	Inhoud	Stuks	Prijs euro excl. btw
980008606	ISO-L-EGD	0,1 l	1	€ 1,80
980008607	ISO-L-EGD	1 l	1	€ 7,20

4-takt motorolie

Makita motorolie, voor het smeren van alle motoronderdelen.De olie zorgt voor het schoon houden van de bougie, het vrijhouden van afzetting tegen verbrandingsruimten en uitlaatpoorten.

Best. nr.	Type	Inhoud	Geschikt voor model	Stuks	Prijs euro excl. btw
195532-1	SL 10W-30	0,22 l	EK7651H/EB7650TH/EB7660TH	1	€ 11,30
196121-5	SJ 10W-30	0,08 l		1	€ 4,10
197007-6	SJ 10W-40	0,08 l		1	€ 5,00
197008-4	SM 10W-30	0,1 l		1	€ 5,70
980508620	HD30	0,6 l		1	€ 4,10

combi-cans en vuldoppen

	Best. nr.	Inhoud	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Schenktuit voor combi-can, gebogen.			
	958500090		1	€ 20,50

Accessoires voor tuinmachines

Schenktuit voor combi-can, recht.			
949000050		1	€ 7,20

Vulflesje voor olie.			
242072-1	0,050 l	1	€ 5,00

ACCESSOIRES

OPBERGEN / PBM

MAKPAC opbergsysteem, gereedschapshouders en persoonlijke beschermingsmiddelen

MAKPAC opbergsysteem

MAKPAC opbergkoffers

	Best. nr.	Afmetingen (L x B x H)	Netto gewicht	Kunststof	Artikelnr. sluiting (*= set)	Stuks	Prijs euro excl. btw
	MAKPAC trolley.						
	TR00000001					1	€ 152,00
	Aanpasbaar schuimrubber inzetstuk voor MAKPAC.						
	P-83705	388 x 283 x 30 mm		•		1	€ 15,90
	Verdeelbak voor MAKPAC met 2 onderverdelingen en 6 verdeelstukken.						
	P-83680	388 x 283 x 53 mm		•		1	€ 10,80
	Verdeelbak voor MAKPAC met 5 onderverdelingen.						
	P-83668	388 x 283 x 64 mm		•		1	€ 6,70
	Verdeelbak voor MAKPAC met 3 onderverdelingen en 9 verdeelstukken.						
	P-83696	388 x 283 x 66 mm		•		1	€ 11,80
	Verdeelbak voor MAKPAC met 12 onderverdelingen.						
	P-83674	388 x 283 x 77 mm		•		1	€ 13,80
	Verdeelbak voor MAKPAC met 13 gekleurde inzetbakjes.						
	P-83652	388 x 283 x 78 mm		•		1	€ 24,60
	Lage MAKPAC gereedschapskoffer.						
	P-83836	395 x 295 x 143 mm		•	453974-8	1	€ 45,00

MAKPAC opbergsysteem, gereedschapshouders en persoonlijke beschermingsmiddelen

MAKPAC gereedschaps- en opbergkoffer.						
P-84137	395 x 295 x 165 mm		•		1	€ 79,00

Hoge MAKPAC gereedschapskoffer.						
P-83842	395 x 295 x 249 mm		•	453974-8	1	€ 53,50

MAKPAC I, multifunctionele opbergkoffer.						
821549-5	395x295x105 mm		•	453974-8	1	€ 37,00

MAKPAC II, multifunctionele opbergkoffer.						
821550-0	395x295x157 mm		•	453974-8	1	€ 41,00

MAKPAC III, multifunctionele opbergkoffer.						
821551-8	395x295x210 mm		•	453974-8	1	€ 47,00

MAKPAC IV, multifunctionele opbergkoffer.						
821552-6	395x295x315 mm		•	453974-8	1	€ 56,50

MAKPAC IV koelbox met 18liter inhoud.						
198253-4	395x295x315 mm	3,7 kg	•		1	€ 95,00

MAKPAC transportkar						
P-83886	515 x 360 x 155 mm		•		1	€ 91,00

MAKPAC opbergsysteem, gereedschapshouders en persoonlijke beschermingsmiddelen

Gereedschapsgordels en -houders

Lederen broekriemen

Best. nr.	Maat	Stuks	Prijs euro excl. btw
Zwarte lederen broekriem.			
P-72213	L	1	€ 20,50
Bruine lederen broekriem.			
P-72235	L	1	€ 20,50
Zwarte lederen broekriem.			
P-72207	M	1	€ 20,50
Bruine lederen broekriem.			
P-72229	M	1	€ 20,50

Gordels voor gereedschapshouders

	Best. nr.	Maat	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Zwaargewicht lederen gordel.			
	P-71803	UNI	1	€ 20,50
	Superzwaargewicht gordel.			
	P-71819	UNI	1	€ 39,00
	Gordel met snelsluiting.			
	P-71825	UNI	1	€ 12,80

MAKPAC opbergsysteem, gereedschapshouders en persoonlijke beschermingsmiddelen

	Superzwaargewicht 'champion' gordel.				
	P-71897		UNI	1	€ 101,00

Machinehouders

	Best. nr.	Afmetingen (L x B x H)	Netto gewicht	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Holster voor penpact schroevendraaier, geschikt voor TD021D/TD022D.				
	168435-2			1	€ 4,10
	Holster voor compacte boor- en schroefmachines. Geschikt voor diverse 10,8V-machines zoals HP332, DF332.				
	168467-9			1	€ 4,10
	Holster voor boormachine met opbergvakjes voor bits, bithouder en boren. Deze holster kan zowel links als rechts gedragen worden (aangepast aan links- en rechtshandigen).				
	P-71794	170x85x290 mm	0,26 kg	1	€ 23,00

Gereedschapshouders

	Best. nr.	Afmetingen (L x B x H)	Netto gewicht	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Gereedschapshouder voor elektriciens.				
	P-71738	250x140x315 mm	0,5 kg	1	€ 30,80

MAKPAC opbergsysteem, gereedschapshouders en persoonlijke beschermingsmiddelen

Multifunctionele gereedschapshouder.				
P-71744	350 x 170 x 320 mm	0,72 kg	1	€ 40,00

2-delige bevestigingshouder.				
P-71750	260x135x265 mm	0,53 kg	1	€ 30,80

Houder voor hamer of bijl, te bevestigen aan een broekriem.				
P-71869	105x70x160 mm	0,12 kg	1	€ 11,30

Drager voor hamer/bijl, te bevestigen aan een broekriem, met zijdelings snelsluitsysteem.				
P-71875	105x75x160 mm	0,14 kg	1	€ 12,80

Gordeltas met houder voor hamer.				
P-71906	180x110x210 mm	0,28 kg	1	€ 20,50

Kniebeschermer.				
P-71984	175x50x210 mm	0,18 kg	1	€ 22,60

Gereedschapsvest.				
P-72089	500x640 mm	0,74 kg	1	€ 50,00

Bretel met clips.				
P-72176		0,23 kg	1	€ 18,00

Gereedschapsorganiser.				
P-80868	120x100x120 mm	0,34 kg	1	€ 18,50

Houder met koordsluiting om kleine accessoires zoals pluggen, nagels, schroeven enz. in op te bergen.				
P-80874	120x100x120 mm	0,13 kg	1	€ 12,30

Houder voor smartphone, geschikt voor smartphones met afmetingen tot 145x78mm.				
P-80896	100x25x150 mm	0,09 kg	1	€ 12,30

MAKPAC opbergsysteem, gereedschapshouders en persoonlijke beschermingsmiddelen

2-in-1 draag- en gordeltas.				
P-80905	350x100x240 mm	0,62 kg	1	€ 28,80
Universele gereedschapshouder.				
P-80933	300x120x270 mm	0,48 kg	1	€ 25,60

Gereedschapskoffers en opbergtassen

	Best. nr.	Afmetingen (L x B x H)	Netto gewicht	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Beschermende draagtas voor geleiderails. Erg handig om tot twee geleiderails van 140 of 150cm te vervoeren.				
	B-57613	1565 x 35 x 230 mm	1,5 kg	1	€ 49,00
	Gereedschapskoffer met open bovenzijde.				
	P-72001	450x285x335 mm	2,3 kg	1	€ 56,50
	Gereedschapstas open met schouderriem.				
	P-72045	290x185x220 mm	0.95 kg	1	€ 37,00
	Gereedschapskoffer klein formaat.				
	P-72051	515x170x185 mm	1,5 kg	1	€ 45,00
	"HEAVYWEIGHT" LXT gereedschapstas/trolley.				
	P-74544	700 x 400 x 300 mm	3,1 kg	1	€ 110,00
	Gereedschapskoffer met tweezijdige opening.				
	P-80949	510x290x400 mm	2,44 kg	1	€ 87,00

MAKPAC opbergsysteem, gereedschapshouders en persoonlijke beschermingsmiddelen

Industriële gereedschapskoffer.				
P-80955	510x300x310 mm	2,78 kg	1	€ 77,00

Gereedschapstas met stoel.				
P-80961	400x360x350 mm	4,38 kg	1	€ 87,00

Gereedschapszak.				
P-80977	500x300x300 mm	1,93 kg	1	€ 56,50

Veiligheidskledij en persoonlijke beschermingsmiddelen

Werkhandschoenen

	Best. nr.	Maat	Stuks	Prijs euro excl. btw
Kettingzaaghandschoenen. Zeer lichte en comfortabele gebreide handschoenen, aan beide zijden gecoat met noppen in PVC.				
988000115		UNI	1	€ 3,60
Veiligheidshandschoenen Makforce.				
988000708		M (8)	1	€ 12,30
988000709		L (9)	1	€ 12,30
988000710		XL (10)	1	€ 12,30

MAKPAC opbergsysteem, gereedschapshouders en persoonlijke beschermingsmiddelen

Veiligheidsbrillen

	Best. nr.		Stuks	Prijs euro excl. btw
	Veiligheidsbril.			
	191686-2		1	€ 25,60
	Overzetbril uit polycarbonaat.			
	192219-6		1	€ 3,10
	Veiligheidsbril.			
	195246-2		1	€ 3,10
	Veiligheidsbril conform EN166.			
	988000063		1	€ 14,40

Hoofd-, oor- en gelaatsbescherming

	Best. nr.		Stuks	Prijs euro excl. btw
	Gehoorbescherming SNR 26 db(A), type H510P3 conform EN352.			
	988000040		1	€ 23,60

MAKPAC opbergsysteem, gereedschapshouders en persoonlijke beschermingsmiddelen

Gelaatsbescherming (stof).			
P-47357		1	€ 12,00

Gelaatsbescherming (polycarbonaat).			
P-47363		1	€ 10,80

Montage, demontage en onderhoudsgereedschappen

Gereedschapsets

Gereedschapsets

Best. nr.		Stuks	Prijs euro excl. btw
Gereedschapsset voor diverse power tools: schroevendraaier PH en sleuf, inbussleutels 3mm, 4mm, 5mm en combi sleutel SW17/SW19.			
365720330		1	€ 20,50
Gereedschapsset voor diverse power tools: schroevendraaier 944340001, torxsleutel 940827000 en combisleutel 941719140.			
957004006		1	€ 15,00

Schroevendraaiers

Schroevendraaiers

	Best. nr.	Kenmerk gereedschap	Stuks	Prijs euro excl. btw
	Schroevendraaier voor afstelling carburator.			
	944340001	4mm	1	€ 2,00

Sleutels

Inbussleutels

Best. nr.	Maat	Lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
783208-8	2,5	60 mm	1	€ 1,10
783201-2	3	60 mm	1	€ 1,10
783202-0	4	65 mm	1	€ 1,10
783230-5	4	110 mm	1	€ 1,50

Montage, demontage en onderhoudsgereedschappen

783230-5	4	110 mm	1	€ 1,50
351010151	4	110 mm	1	€ 1,60
783203-8	5	70 mm	1	€ 1,10
351010152	5	110 mm	1	€ 1,60
783204-6	6	80 mm	1	€ 1,10

Torx sleutels

	Best. nr.	Maat	Lengte	Stuks	Prijs euro excl. btw
	940827000	T27	100 mm	1	€ 4,10

Steeksleutels

Best. nr.	Maat	Stuks	Prijs euro excl. btw
TN00001920	10-19mm	1	€ 7,20
781003-0	10mm	1	€ 1,75
781204-0	13-17mm	1	€ 3,90
782024-5	13-22mm	1	€ 2,60
781006-4	13mm	1	€ 1,80
781039-9	13mm	1	€ 1,10
SC00000499	14-17mm	1	€ 7,70
781008-0	17mm	1	€ 1,90
781010-3	19mm	1	€ 2,90
781206-6	19mm	1	€ 3,60
781038-1	19mm	1	€ 3,10
781029-2	21mm	1	€ 2,90
781043-8	22mm	1	€ 1,80
781012-9	23mm	1	€ 1,90
781028-4	32mm	1	€ 2,75
781034-9	8 - 24mm	1	€ 3,60
351010154	8-10mm	1	€ 2,60

Montage, demontage en onderhoudsgereedschappen

781213-9	8mm	1	€ 1,90

Nokkensleutel

Best. nr.	Kenmerk gereedschap	Stuks	Prijs euro excl. btw
782401-1	20mm	1	€ 2,10
782402-9	28mm	1	€ 2,10
782423-1	35mm	1	€ 1,90
197610-3	35mm DIN	1	€ 2,30
Nokkensleutel gebogen.			
782426-5	PC5000/PC5001	1	€ 2,60

Haaksleutels

Best. nr.	Kenmerk gereedschap	Stuks	Prijs euro excl. btw
781019-5	50mm	1	€ 3,60

Dopsleutels

Best. nr.	Maat	Stuks	Prijs euro excl. btw
782223-9	10mm	1	€ 2,60
782023-7	13-16mm	1	€ 3,10
JM23100197	13-3mm	1	€ 8,20
782212-4	13mm	1	€ 2,60
782238-6	17mm	1	€ 2,60
782209-3	9mm	1	€ 2,60

Montage, demontage en onderhoudsgereedschappen

Combisleutels

Best. nr.	Maat	Stuks	Prijs euro excl. btw
782233-6	10-16mm	1	€ 3,60
941719141	13-19mm	1	€ 3,60
941713001	13mm	1	€ 2,65
783013-3	16-17mm	1	€ 3,50
941717191	17-19mm	1	€ 4,60
351010153	17-19mm	1	€ 4,60
941717001	17mm	1	€ 5,70
300080509	19mm	1	€ 4,60

Combisleutels inclusief moeren voor kettingzagen

Best. nr.	Maat	Stuks	Prijs euro excl. btw
Combisleutel met 1 moer.			
958501699	13-16mm	2	€ 4,60
Combisleutel met 2 moeren.			
958501633	13-19mm	3	€ 5,70

Afstel gereedschap

Afstel gereedschap

	Best. nr.		Stuks	Prijs euro excl. btw
	Afsteldriehoek, voor het nauwkeurig haaks afstellen van afkortzaagmachines.			
	762001-3		1	€ 1,10
	Diktemeter (0,5 - 1,0 - 1,5).			
	762013-6		1	€ 3,60
	Afstel gereedschap voor het instellen van een koppel.			
	765027-4		1	€ 16,70
	Kaliber voor regeling van de ontsteking.			
	944500891		1	€ 15,40
	Toerentalmeter voor benzinetoestellen.			
	950233210		1	€ 255,00

Koolborstellijst

Type	CB-nr.	Bestel nr.	A.C. *
1100	CB-100	181030-1	
1806B	CB-153	181044-0	
1911BJ	CB-106	181410-1	
2012NB	CB-153	181044-0	
2107FK	CB-303	191963-2	
2704	CB-153	181044-0	
2704W	CB-153	181044-0	
3709	CB-411	191940-4	
3710	CB-411	191940-4	
4101RH	CB-303	191963-2	
4114S	CB-204	191957-7	*
4131	CB-303	191963-2	
4326	CB-64	191627-8	
4329K	CB-64	191627-8	
4350FCTJ	CB-419	191962-4	
4351FCTJ	CB-419	191962-4	
5008MGJX	CB-153	181044-0	
5103R	CB-203	191953-5	
5143R	CB-203	191953-5	
5704RK	CB-303	191963-2	
5903RKX1	CB-203	191953-5	
6408	CB-419	191962-4	
6413	CB-64	191627-8	
6843J	CB-411	191940-4	
6844	CB-411	191940-1	
6906J	CB-100	181030-1	
7104L	CB-153	181044-0	
7104L-30	CB-153	181044-0	
8406	CB-106	181410-1	
9031	CB-411	191940-4	
9032	CB-411	191940-4	
9046J	CB-419	191962-4	
9237CB	CB-303	191963-2	
9403J	CB-303	191963-2	
9404J	CB-303	191963-2	
9558HNRGK3	CB-325	194074-2	
9558HNRGZ	CB-325	194074-2	
9558PBGY	CB-325	194074-2	
9565CRX1	CB-318	191978-9	*
9565PCV01	CB-318	191978-9	
9566PCV01	CB-318	191978-9	*
9741J	CB-113	191904-8	*
9903J	CB-303	191963-2	
9911J	CB-411	191940-4	
9920J	CB-303	191963-2	
9924DB	CB-100	181030-1	
BHR262RDJ	CB-442	194928-3	
BHR262TRDE	CB-442	194928-3	
BHR262TRDJ	CB-442	194928-3	
BHR262TRDJ	CB-442	194928-3	
BHR262TZJ	CB-442	194928-3	
BO3711	CB-64	191627-8	
BO4555K	CB-419	191962-4	

Type	CB-nr.	Bestel nr.	A.C. *
BO4558	CB-419	191962-4	
BO4565K	CB-419	191962-4	
BO4900VJ	CB-419	191962-4	
BO5031K	CB-419	191962-4	
BO5041K	CB-64	191627-8	
BO6030JX	CB-419	191962-4	
BO6050J	CB-325	194074-2	*
CA5000XJ	CB-303	191963-2	
DA3010FJ	CB-419	191962-4	
DA3011FJ	CB-419	191962-4	
DA4000LR	CB-303	191963-2	
DA4031	CB-303	191963-2	
DBM080	EE80700013	EE80700013	
DBM130	EE80700019	EE80700019	
DBM131	EE80700019	EE80700019	
DBM131W	EE80700019	EE80700019	
DBM230W	EE80700019	EE80700019	
DCO180ZJ	CB-430	195018-5	
DCO180ZJ	CB-430	195018-5	
DDA341RMJ	CB-440	194427-5	
DDA341RMJ	CB-440	194427-5	
DDA350RTJ	CB-440	194427-5	
DDA350RTJ	CB-440	194427-5	
DDA350ZJ	CB-440	194427-5	
DDA351RTJ	CB-440	194427-5	
DDA351RTJ	CB-440	194427-5	
DDA351ZJ	CB-440	194427-5	
DDF482RM3J	CB-440	194427-5	
DDF482RM3J	CB-440	194427-5	
DDF482RM3J	CB-440	194427-5	
DDF482ZJ	CB-440	194427-5	
DFR550RTJ	CB-440	194427-5	
DFR550RTJ	CB-440	194427-5	
DFR550ZJ	CB-440	194427-5	
DFR750RTE	CB-440	194427-5	
DFR750RTE	CB-440	194427-5	
DFR750ZK	CB-440	194427-5	
DGD800RTJ	CB-430	191971-3	
DGD800RTJ	CB-430	191971-3	
DGD800ZJ	CB-430	191971-3	
DHP448RM3J	CB-440	194427-5	
DHP448RM3J	CB-440	194427-5	
DHP448ZJ	CB-440	194427-5	
DHP458ZJ	CB-440	194427-5	
DHR164RMJ	CB-430	191971-3	
DHR164RMJ	CB-430	191971-3	
DHR164ZJ	CB-430	191971-3	
DHR202RTJ	CB-441	194435-6	
DHR202RTJ	CB-441	194435-6	
DHR202ZJ	CB-441	194435-6	
DHR264PT2J	CB-442	194928-3	
DHR264PT2J	CB-442	194928-3	
DHR264ZJ	CB-442	194928-3	

(*)= Automatisch uitschakelende koolborstels ter bescherming van de collector.

Koolborstellijst

Type	CB-nr.	Bestel nr.	A.C. *
DHS630RTJ	CB-432	191976-3	
DHS630ZJ	CB-432	191976-3	
DHS710PT2J	CB-442	194928-3	
DHS710PT2J	CB-442	194928-3	
DHS710ZJ	CB-442	194928-3	
DJN161RTJ	CB-430	191971-3	
DJN161RTJ	CB-430	191971-3	
DJN161ZJ	CB-430	191971-3	
DJS130RTJ	CB-440	194427-5	
DJS130RTJ	CB-440	194427-5	
DJS130ZJ	CB-440	194427-5	
DKP180RTJ	CB-441	194435-6	
DKP180RTJ	CB-441	194435-6	
DKP180ZJ	CB-441	194435-6	
DP2011	CB-419	191962-4	
DP4001	CB-419	191962-4	
DP4003	CB-419	191962-4	
DP4011	CB-419	191962-4	
DPJ180RTJ	CB-430	191971-3	
DPJ180RTJ	CB-430	191971-3	
DPJ180ZJ	CB-430	191971-3	
DSS501RTJ	CB-430	191971-3	
DSS501RTJ	CB-430	191971-3	
DSS501ZJ	CB-430	191971-3	
DTD134RMJ	CB-440	194427-5	
DTD134RMJ	CB-440	194427-5	
DTD134ZJ	CB-440	194427-5	
DTD152RT3J	CB-448	196854-2	
DTD152RT3J	CB-448	196854-2	
DTD152RTJ	CB-448	196854-2	
DTD152RTJ	CB-448	196854-2	
DTD152ZJ	CB-448	196854-2	
DTW450RTJ	CB-441	194435-6	
DTW450RTJ	CB-441	194435-6	
DTW450ZJ	CB-441	194435-6	
DUC122RTE	CB-430	191971-3	
DUC122RTE	CB-430	191971-3	
DUC122ZK	CB-430	191971-3	
DUC252Z	CB-442	194928-3	
DUC252Z	CB-442	194928-3	
DUC302Z	CB-442	194928-3	
DUC302Z	CB-442	194928-3	
DUH551Z	CB-442	194928-3	
DUH551Z	CB-442	194928-3	
DUH651Z	CB-442	194928-3	
DUH651Z	CB-442	194928-3	
FS2300K	CB-419	191962-4	
FS2500K	CB-419	191962-4	
FS2701K	CB-419	191962-4	
FS4000K	CB-419	191962-4	
FS6300RK	CB-419	191962-4	
GA4530RK	CB-459	194722-3	
GA5021C	CB-253	194547-5	

Type	CB-nr.	Bestel nr.	A.C. *
GA5021CYX1	CB-253	194547-5	
GA5030RK	CB-459	194722-3	
GA5030RSP2	CB-459	194722-3	
GA5034	CB-459	194722-3	
GA5040C	CB-318	191978-9	*
GA5040CJD	CB-318	191978-9	*
GA5040CJD1	CB-318	191978-9	*
GA5040RKDJ	CB-325	194074-2	
GA5040RZ	CB-325	194074-2	
GA5041CT01	CB-318	191978-9	*
GA5041RZ	CB-325	194074-2	
GA6040C	CB-318	191978-9	*
GA9012C	CB-204	191957-7	
GA9030RF01	CB-204	191957-7	*
GA9030SF01	CB-204	191957-7	*
GA9040RF01	CB-204	191957-7	*
GA9040SF01	CB-204	191957-7	*
GA9050	CB-204	191957-7	*
GA9061R	CB-218	197129-2	*
GD0600	CB-325	194074-2	
GD0601	CB-325	194074-2	
GD0603	CB-64		
GD0800C	CB-318	191978-9	*
GD0801C	CB-318	191978-9	*
GD0810C	CB-318	191978-9	*
GD0811C	CB-318	191978-9	*
GS5000	CB-204	191957-7	*
HB500	EIB106C	EIB106C	
HK0500	CB-113	191904-8	*
HK1820	CB-350	194160-9	
HK1820L	CB-350	194160-9	
HM0870C	CB-350	194160-9	
HM0870CV	CB-350	194160-9	
HM0871C	CB-350	194160-9	
HM0871CV	CB-350	194160-9	
HM1101C	CB-175	195844-2	
HM1101CV	CB-175	195844-2	
HM1111C	CB-175	195844-2	
HM1111CV	CB-175	195844-2	
HM1203C	CB-175	195844-2	
HM1203CV	CB-175	195844-2	
HM1213C	CB-175	195844-2	
HM1213CV	CB-175	195844-2	
HM1214C	CB-175	195844-2	
HM1214CV	CB-175	195844-2	
HM1317C	CB-175	195844-2	
HM1400	CB-155	181048-2	*
HM1812	CB-218	197129-2	*
HP1630K	CB-85	191998-3	
HP1631KSP	CB-85	191998-3	
HP2051FHJ	CB-419	191962-4	
HP2071FJ	CB-419	191962-4	
HR1830	CB-419	191962-4	

(*)= Automatisch uitschakelende koolborstels ter bescherming van de collector.

Koolborstellijst

Type	CB-nr.	Bestel nr.	A.C. *
HR2470FT	CB-325	194074-2	
HR2600	CB-325	194074-2	
HR2630TX12	CB-325	194074-2	
HR2630X7	CB-325	194074-2	
HR2631FT12	CB-325	194074-2	
HR2650	CB-325	194074-2	
HR2651	CB-325	194074-2	
HR2651T	CB-325	194074-2	
HR2651TX12	CB-325	194074-2	
HR2800	CB-325	194074-2	
HR2811FT	CB-325	194074-2	
HR3200C	CB-350	194160-9	
HR3210FCT	CB-350	194160-9	
HR3541FCX	CB-350	194160-9	
HR4013C	CB-350	194160-9	
HR4013CV	CB-350	194160-9	
HR4511C	CB-175	195844-2	
HR4511CV	CB-175	195844-2	
HR5212C	CB-175	195844-2	*
HR5212CV	CB-175	195844-2	*
HS0600	CB-154	194986-9	
HS6101J	CB-174	196018-8	
HS6601	CB-303	191963-2	
HS7101JX	CB-174	196018-8	
HS7601J	CB-303	191963-2	
JN1601	CB-411	191940-4	
JN3201J	CB-303	191963-2	
JR1000FTK	CB-419	191962-4	
JR3050T	CB-303	191963-2	
JR3060T	CB-303	191963-2	
JR3070CT	CB-303	191963-2	
JS1000	CB-459	194722-3	
JS1601J	CB-459	194722-3	
JS1602J	CB-459	194722-3	
JS3201J	CB-303	191963-2	
JV0600J	CB-64	191627-8	
KP0800J	CB-411	191940-4	
KP0810CJ	CB-132	191972-1	
KP0810J	CB-132	191972-1	
KP312S	CB-203	191953-5	
LC1230	CB-203	191953-5	
LF1000	CB-153	181044-0	
LH1040F	CB-153	181044-0	
LH1201FL	JM23300083	JM23300083	
LS0714FLB	CB-303	191963-2	
LS0815FL	CB-303	191963-2	
LS1018L	JM23100183	JM23100183	
LS1019L	CB-153	181044-0	
LS1040F	CB-153	181044-0	
LS1216FLB	CB-153	181044-0	
LS1219L	CB-153	181044-0	
LW1400X	CB-203	191953-5	
MLT100	JM2300012	JM2300012	

Type	CB-nr.	Bestel nr.	A.C. *
PJ7000J	CB-459	194722-3	
PO6000C	CB-318	191978-9	*
RP0900J	CB-106	181410-1	
RP0910J	CB-303	191963-2	
RP1110CJ	CB-303	191963-2	
RP1800FX1J	CB-203	191953-5	
RP2300FCX1J	CB-203	191953-5	
RT0700CX3J	CB-411	191940-4	
SA5040C	CB-318	191978-9	*
SA7000C	CB-204	191957-7	*
SG1251J	CB-318	191978-9	*
SG150	B45872	B45872	
SG181	B45872	B45872	
SP6000J	CB-303	191963-2	
SP6000J1	CB-303	191963-2	
TM3010CX3J	CB-459	194722-3	
TW0200J	CB-411	191940-4	
TW0350J	CB-411	191940-4	
TW1000	CB-153	181044-0	
UB1103	CB-303	191963-2	
UC3041A	CB-132	191972-1	
UC3051A	CB-153	181044-0	
UC3541AK	CB-132	191972-1	
UC3551AK	CB-153	181044-0	
UC4041A	CB-132	191972-1	
UC4051AK	CB-153	181044-0	
UC4551A	CB-153	181044-0	
UH4570	CB-419	191962-4	
UH4861	CB-419	191962-4	
UH5261	CB-419	191962-4	
UH5570	CB-419	191962-4	
UH5580	CB-419	191962-4	
UH6570	CB-419	191962-4	
UH6580	CB-419	191962-4	
UH7580	CB-419	191962-4	
UT1200	EE80700013	EE80700013	
UT1400	EE80700013	EE80700013	
UT1401	EE80700013	EE80700013	
UT1600	EE80700019	EE80700019	
VC2211MX1	CB-173	195483-8	
VC2510LX1	CB-173	195483-8	
VC3210LX1	CB-173	195483-8	
VC3211HX1	CB-173	195483-8	
VC3211MX1	CB-173	195483-8	

(*)= Automatisch uitschakelende koolborstels ter bescherming van de collector.

Bougielijst

Type	Bougie	Bestel nr.
BBA520	Champion RCJ4	BB451060
BBC4500	Champion RCJ4	BB451060
BBC5700	Champion RCJ4	BB451060
BBX7600	NGK CMR6A	367010995
BCM2600	NGK BPMR8Y	351140110
BCM3300	NGK BPMR8Y	351140110
BCM4300	NGK BPMR8Y	351140110
BCX2500	NGK CMR6A	367010995
BCX3400	NGK CMR6A	367010995
BHX2501	NGK CMR6A	367010995
BHX2501V	NGK CMR6A	367010995
BHX2501X1	NGK CMR6A	367010995
BHX2510	NGK CMR6A	367010995
DBC250	NGK BPMR7A	958603621
DBC290	NGK BPMR7A	958603621
DCS232T	NGK CMR6A	367010995
DCS3410TH	NGK BPMR7A	958603621
DCS34-35	NGK BPMR7A	958603621
DCS3500-35	NGK CMR7A-5	965603040
DCS3501-35	NGK CMR7A-5	168599-2
DCS4300-38	NGK CMR7A-5	965603040
DCS4301-38	NGK CMR7A-5	168599-2
DCS4600S-45	NGK BPMR7A	958603621
DCS460-38	NGK BPMR7A	958603621
DCS460-45	NGK BPMR7A	958603621
DCS4610-35	NGK BPMR7A	958603621
DCS4630-38	NGK BPMR7A	958603621
DCS4630-45	NGK BPMR7A	958603621
DCS5000-45	NGK BPMR7A	958603621
DCS5000-KIT	NGK BPMR7A	958603621
DCS500-KIT	NGK BPMR7A	958603621
DCS5030-KIT	NGK BPMR7A	958603621
DCS5121-38-KIT	NGK BPMR7A	958603621
DCS5121-45-KIT	NGK BPMR7A	958603621
DCS5121-KIT	NGK BPMR7A	958603621
DCS520-38	NGK BPMR7A	958603621
DCS520-45	NGK BPMR7A	958603621
DCS6400-50	NGK BPMR7A	958603621
DCS6401-45	NGK BPMR7A	958603621
DCS6401-50	NGK BPMR7A	958603621
DCS7300-50	NGK BPMR7A	958603621
DCS7301-50	NGK BPMR7A	958603621
DCS7900-60	NGK BPMR7A	958603621

Type	Bougie	Bestel nr.
DCS9010-60	NGK BPMR7A	958603621
DCS9010-74	NGK BPMR7A	958603621
DPC7311W	NGK BPMR7A	958603621
DPC7331W	NGK BPMR7A	958603621
DPC7331WG	NGK BPMR7A	958603621
DPC8112	NGK BPMR7A	958603621
DPC8132	NGK BPMR7A	958603621
DPC8132G	NGK BPMR7A	958603621
EA3100T30B	NGK BPMR6Y	MR00262483
EA3110T30B	NGK BPMR8Y	351410110
EA3200S35B	NGK CMR7A-5	965603040
EA3200S35X	NGK CMR7A-5	965603040
EA3201S35B	NGK CMR7A-5	965603040
EA3201S35X	NGK CMR7A-5	965603040
EA3500F35B	NGK CMR7A-5	965603040
EA3500S35B	NGK CMR6A	367010995
EA3600F35B	NGK BPMR8Y	649500-1
EA4300F38C	NGK CMR7A-5	965603040
EA4300F38C-KIT	NGK CMR7A-5	965603040
EA4300F45C-KIT	NGK CMR7A-5	965603040
EA5000P38E-KIT	NGK BPMR7A	958603621
EA5000P45E-KIT	NGK BPMR7A	958603621
EA5600F45K	NGK BPMR7A	9656030021
EA6100P38E	NGK BPMR7A	958603621
EA6100P45E	NGK BPMR7A	958603621
EA7300P45E	NGK BPMR7A	958603621
EA7300P50E	NGK BPMR7A	958603621
EA7900P50E	NGK BPMR7A	958603621
EA7900P60E	NGK BPMR7A	958603621
EB5300TH	NGK CMR6H	
EB7650TH	NGK CMR6A	168401-9
EB7660TH	NGK CMR6A	168401-9
EBH253U	NGK CMR4A	168534-0
EBH341R	NGK CMR6A	367010995
EBH341U	NGK CMR4A	168534-0
EBH341UX2	NGK CMR4A	168534-0
EE2650H	NGK CMR4A	168534-0
EG2250A	NGK BPR6ES	0650140480
EG241A	NGK BR6HS	650140150
EG2850A	NGK BPR6ES	0650140480
EG441A	NGK BR6HS	650140150
EG4550A	NGK BPR6ES	0650140480
EG5550A	NGK BPR6ES	0650140480

Bougielijst

Type	Bougie	Bestel nr.
EG671A	NGK BR6HS	650140150
EH5000W	NGK CMR6A	367010995
EH6000W	NGK CMR6A	367010995
EH7500S	NGK CMR6A	367010995
EH7500SX	NGK CMR6A	367010995
EH7500W	NGK CMR6A	367010995
EK6100	NGK BPMR7A	958603621
EK7301W	NGK BPMR7A	958603621
EK7301WS	NGK BPMR7A	958603621
EK7651H	NGK CMR6H	168652-4
EK8100	NGK BPMR7A	958603621
EK8100WS	NGK BPMR7A	958603621
EM2600L	NGK BPMR7A	958603621
EM2600U	NGK BPMR7A	958603621
EM2651UH	NGK CMR4A	168534-0
EM2651UHX1	NGK CMR4A	168534-0
EM2653LH	NGK CMR4A	168534-0
EM4350RH	NGK CMR6A	367010995
EM4351UH	NGK CMR6A	367010995
EN4950H	NGK CMR4A	168534-0
EN4951SH	NGK CMR4A	168534-0
EPH1000X	NGK CMR6A	367010995
ER2550LH	NGK CMR4A	168534-0
ER2600L	NGK BPMR7A	958603621
ER2650LH	NGK CMR4A	168534-0
ETR2500	NGK BMR7A	650149721
EUV400	Champion RJ19LM	BSJ19LM
EVH2000	NGK CMR6A	965603030
EW1050HX	NGK CMR6A	367010995
EW1060HX	NGK CMR6A	367010995
EW2050H	NGK BR6HS	650140150
EW2051H	NGK BR6HS	650140150
EW220R	NGK BR6HS	650140150
EW3050H	NGK BR6HS	650140150
EW3051H	NGK BR6HS	650140150
EX2650LH	NGK CMR4A	168534-0
EX2650LHM	NGK CMR4A	168534-0
EX2650LHM1	NGK CMR4A	168534-0
EY2650H25H	NGK CMR4A	168534-0
FLG5000	NGK BPR6ES	0650140480
G1700I	NGK BMR4A	650140380
G2800L	NGK BR6HS	650140150
G3200IS	NGK BR6HS	650140150

Type	Bougie	Bestel nr.
G4300L	NGK BR6HS	650140150
G7300R	NGK BPR6ES	650140480
GSP5500	NGK BPR6ES	650140480
HTB7600	Champion RCJ4	BB451060
HTR4901	NGK BPMR4A	650149640
HTR5600	NGK BMR7A	650149721
HTR7610	NGK BMR7A	650149721
HTS5000	NGK BPMR7A	958603621
HTS6000	NGK BPMR7A	958603621
HTS7500	NGK BPMR7A	958603621
PLM4110	Champion RJ19LM	BSJ19LM
PLM4120	Champion RJ19LM	BSJ19LM
PLM4120N	Champion RJ19LM	RJ19LM
PLM4600	Champion RJ19LM	BSJ19LM
PLM4601	Champion RJ19LM	BSJ19LM
PLM4610	Champion RJ19LM	BSJ19LM
PLM4611	Champion RJ19LM	BSJ19LM
PLM4620	Champion RJ19LM	BSJ19LM
PLM4620N	Champion RJ19LM	BSJ19LM
PLM4621	Champion RJ19LM	BSJ19LM
PLM4621N	Champion RJ19LM	BSJ19LM
PLM4811	Champion RJ19LM	BSJ19LM
PLM4812	Champion RJ19LM	BSJ19LM
PLM4814	NGK BPR6ES	650140480
PLM4815	Champion RJ19LM	BSJ19LM
PLM4816	NGK BPR6ES	650140480
PLM5101	Champion RJ19LM	BSJ19LM
PLM5102	Champion RJ19LM	BSJ19LM
PLM5110	Champion RJ19LM	BSJ19LM
PLM5111	NGK BPR6ES	650140480
PLM5112	Champion RJ19LM	BSJ19LM
PLM5113	Champion RJ19LM	BSJ19LM
PLM5113N	Champion RJ19LM	BSJ19LM
PLM5114	Champion RJ19LM	BSJ19LM
PLM5115	NGK BPR6ES	650140480
PLM5121	Champion RJ19LM	BSJ19LM
PLM5600	Champion RJ19LM	BSJ19LM
PLM5600N	Champion RJ19LM	BSJ19LM
PM7651H	NGK CMR6A	168401-9
PRM0700	Champion RJ19LM	BSJ19LM
PTM0901	Champion RJ19LM	BSJ19LM
PTM0902	NGK BPR6ES	650140480
PTM1001	Champion RJ19LM	BSJ19LM

Bougielijst

Type	Bougie	Bestel nr.
PTR2500	NGK BMR7A	650149721
RBC2110	NGK BPMR7A	650149661
RBC2500	NGK BMR7A	650149721
RBC2500X	NGK BMR7A	650149721
RBC3100	NGK BMR7A	650149721
RBC3100X	NGK BMR7A	650149721
RBC414U	NGK BPMR7A	650149661
RBC420	NGK BPMR7A	650149661

PROFESSIONALS AT WORK

www.makita.be

csd@makita.be

Tel. (02) 257 18 40
Fax (02) 253 01 01

Jan-Baptist Vinkstraat 2
B-3070 Kortenberg

Afbeeldingen kunnen afwijkend zijn van origineel. Technische gegevens kunnen zonder voorafgaande mededeling veranderen en zijn onder voorbehoud van drukfouten. Prijzen excl. bebat en recupel en zijn onder voorbehoud van drukfouten. Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro. Prijzen geldig tot 31/03/2019. Registratienummer/milieubelasting 400/0000042/81

FSC
www.fsc.org
MIX
Papier van verantwoorde herkomst
FSC® C019064

CATNL1819